

ATTACCHI CALORIFERI - SCALDASALVIETTE


PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Gli attacchi per collegare caloriferi e scaldasalviette all'impianto di riscaldamento sono ottenuti realizzando sui collettori due manicotti $\varnothing 1/2"$ o $\varnothing 3/8"$ secondo i modelli.

Nei disegni tecnici di ogni modello, oltre alla distanza minima dalla parete al calorifero, vi sono le indicazioni per ricavare la misura dell'interasse attacchi.

Posizione attacchi

▲ - mandata
▼ - ritorno
S - sfogo d'aria
V - scarico



ATTACCHI BITUBO


L'allacciamento è codificato con lettere che identificano le posizioni dei raccordi:

- la prima indica la mandata

- la seconda il ritorno

segue il diametro dell'attacco: es. AC $\varnothing 1/2"$

ATTACCHI BITUBO




Attacco
verticale



Attacco
laterale

ATTACCHI BITUBO REVERSI




Attacco
reverso



Attacco
verticale




Attacco
laterale

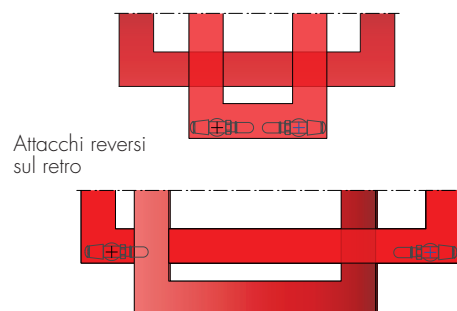


Attacchi reversi
sul retro

ATTACCO DI SERIE $\varnothing 1/2"$ - $3/8"$

Il radiatore è costruito con l'attacco di serie indicato nei dati tecnici di ogni modello.




ATTACCHI A RICHIESTA senza supplemento se non indicato diversamente nella pagina tecnica di ogni modello



ATTACCHI SPECIALI

Attacchi su misura, laterali, reversi, verticali. Richiedere fattibilità

Art. AS 81,40€

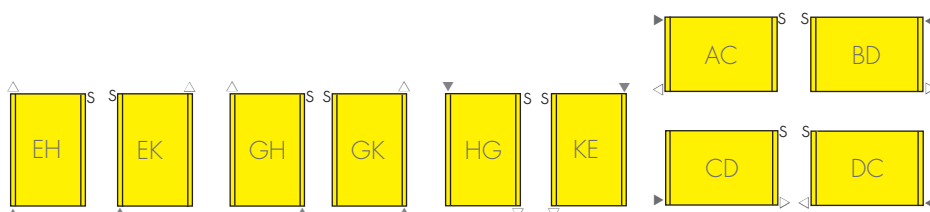


ATTACCHI per Valvole BITUBO

Attacchi con interasse 5 cm eseguiti con separatore interno nel collettore Art. AS 81,40€

Attacchi speciali particolari con interasse 5 cm o su misura con separatori o eventuali sonde interne nel collettore, (richiedere fattibilità)

Art. ASP 118,90€

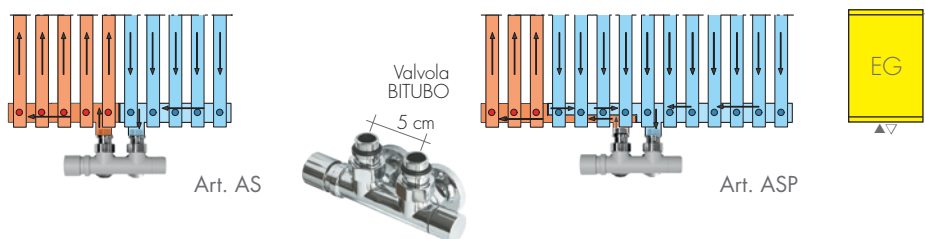


ATTACCHI MONOTUBO con SONDA

L'allacciamento monotubo, eseguito solo in asse al collettore, è costruito applicando un raccordo $\varnothing 1/2"$ da cui l'acqua entra ed esce. L'acqua calda dell'impianto entra in una sonda $\varnothing 10$ mm fino oltre un separatore forato inserito all'interno del collettore dove inizia la circolazione del radiatore.

Attacco monotubo di serie: $\varnothing 1/2"$ sonda $\varnothing 10$ mm) Art. AM10 53,40€

La valvola monotubo (pag. 273) è completa di sonda o canna lunga 45 cm; a richiesta:
sonda L= 70 cm Art. S70 12,60€
sonda L=100 cm Art. S100 16,80€
All'ordine indicare il diametro dell'attacco e della sonda se diversi da quelli di serie.

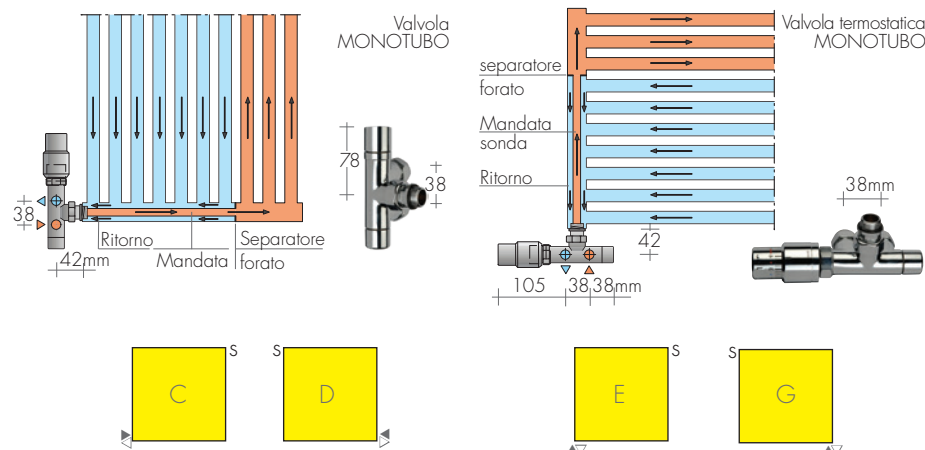

La valvola cromata monotubo Brem $\varnothing 1/2"$, con sonda $\varnothing 10$ mm, può essere usata nella versione termostatica o manuale ed è dotata di deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno.

RICHIEDERE FATTIBILITÀ e POSIZIONE ATTACCHI


TAPPI E SFIATI

Art. T18 Tappo cromato $\varnothing 1/8"$ 3,50€
Art. T14 Tappo cromato $\varnothing 1/4"$ 3,50€
Art. T38 Tappo cromato $\varnothing 3/8"$ 3,50€
Art. T12 Tappo cromato $\varnothing 1/2"$ 3,50€
Art. S18 Sfiato cromato $\varnothing 1/8"$ 3,50€
Art. S12 Sfiato cromato $\varnothing 1/2"$ 3,50€

SCALDASALVIETTE CON CORNICE

Cornice scaldasalviette con manicotti per interasse attacchi su misura, manicotto per resistenza e tappo cromo


Art. CS 117,10€

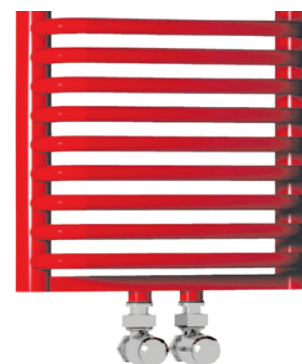

ATTACCHI SPECIALI PARTICOLARI

Attacchi su misura realizzati con sonde all'interno dei collettori o particolari separatori per ottenere l'ottimale circolazione dell'acqua calda. Richiedere fattibilità

Art. ASP 118,90€

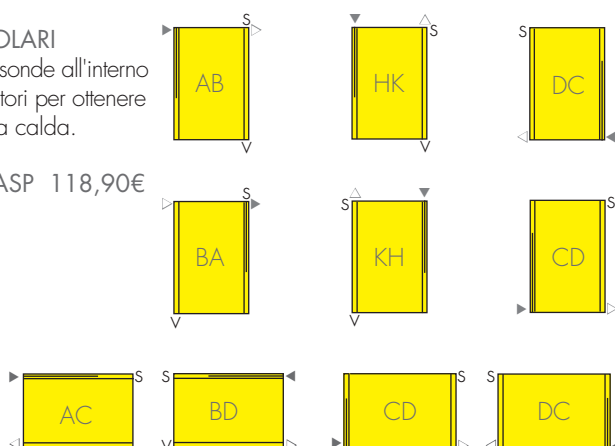

ATTACCHI per VALVOLE REMOTE

Brem propone attacchi costituiti da manicotti filettati ($\varnothing 24$ F19) saldati sul retro del calorifero (pag. 274). Art. REM 37,60€

