


ATTACCHI CALORIFERI - SCALDASALVIETTE

Gli attacchi per collegare caloriferi e scaldasalviette all'impianto di riscaldamento sono ottenuti realizzando sui collettori due manicotti $\varnothing 1/2''$ o $\varnothing 3/8''$ secondo i modelli.

Nei disegni tecnici di ogni modello, oltre alla distanza minima dalla parete al calorifero, vi sono le indicazioni per ricavare la misura dell'interasse attacchi.

Posizione attacchi
 ▲ - mandata
 ▼ - ritorno
 S - sfogo d'aria
 V - scarico



ATTACCHI BITUBO


L'allacciamento è codificato con lettere che identificano le posizioni dei raccordi:

- la prima indica la mandata

- la seconda il ritorno

segue il diametro dell'attacco: es. AC $\varnothing 1/2''$

ATTACCHI BITUBO

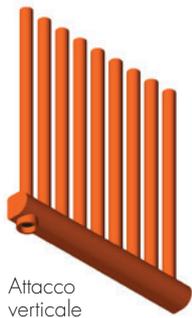

Attacco verticale



Attacco laterale

ATTACCHI BITUBO REVERSI




Attacco reverso



Attacco verticale




Attacco laterale

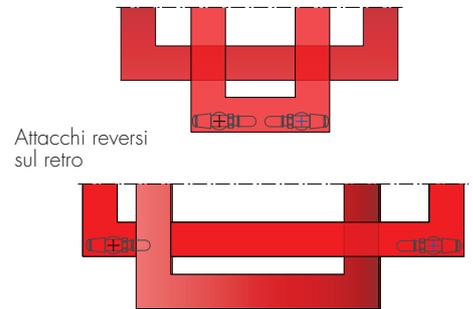

Attacchi reversi sul retro

ATTACCO DI SERIE $\varnothing 1/2'' - 3/8''$

Il radiatore è costruito con l'attacco di serie indicato nei dati tecnici di ogni modello.

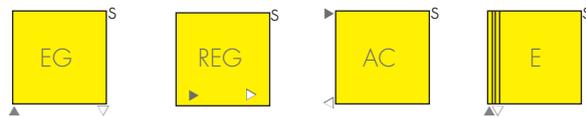


ATTACCHI A RICHIESTA senza supplemento se non indicato diversamente nella pagina tecnica di ogni modello



ATTACCHI SPECIALI

Attacchi su misura, laterali, reversi, verticali. Richiedere fattibilità


Art. AS 81,40€

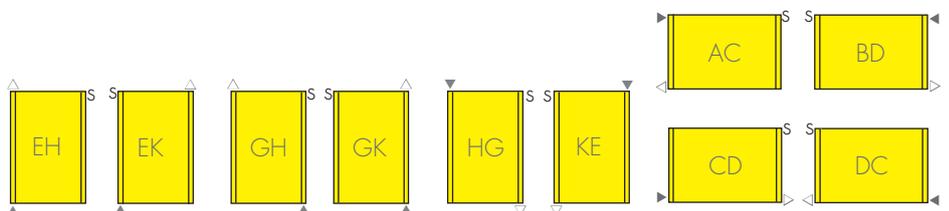

ATTACCHI per Valvole BITUBO

Attacchi con interasse 5 cm eseguiti con separatore interno nel collettore Art. AS 81,40€

Attacchi speciali particolari con interasse 5 cm o su misura con separatori o eventuali sonde interne nel collettore, (richiedere fattibilità)
Art. ASP 118,90€

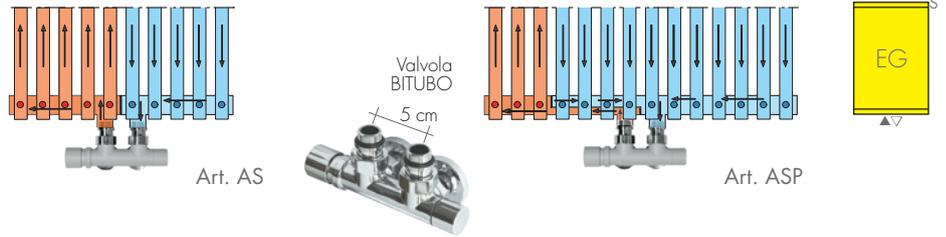


ATTACCHI MONOTUBO con SONDA

L'allacciamento monotubo, eseguito solo in asse al collettore, è costruito applicando un raccordo $\varnothing 1/2"$ da cui l'acqua entra ed esce. L'acqua calda dell'impianto entra in una sonda $\varnothing 10\text{mm}$ fino oltre un separatore forato inserito all'interno del collettore dove inizia la circolazione del radiatore.

Attacco monotubo di serie: $\varnothing 1/2"$ sonda $\varnothing 10\text{mm}$) Art. AM10 53,40€

La valvola monotubo (pag. 273) è completa di sonda o canna lunga 45 cm; a richiesta:
sonda L=70 cm Art. S70 12,60€
sonda L=100 cm Art. S100 16,80€
All'ordine indicare il diametro dell'attacco e della sonda se diversi da quelli di serie.

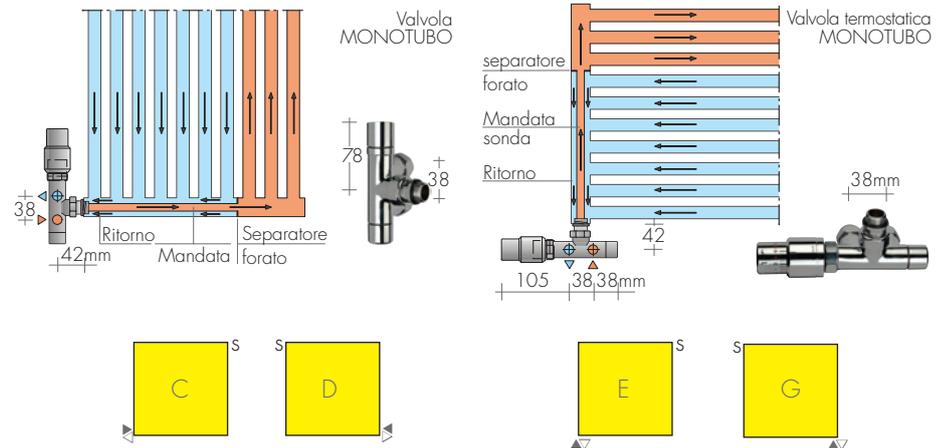

La valvola cromata monotubo Brem $\varnothing 1/2"$, con sonda $\varnothing 10\text{mm}$, può essere usata nella versione termostatica o manuale ed è dotata di deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno.

RICHIEDERE FATTIBILITÀ e POSIZIONE ATTACCHI

TAPPI E SFIATI

Art. T18 Tappo cromato $\varnothing 1/8"$ 3,50€
Art. T14 Tappo cromato $\varnothing 1/4"$ 3,50€
Art. T38 Tappo cromato $\varnothing 3/8"$ 3,50€
Art. T12 Tappo cromato $\varnothing 1/2"$ 3,50€
Art. S18 Sfiato cromato $\varnothing 1/8"$ 3,50€
Art. S12 Sfiato cromato $\varnothing 1/2"$ 3,50€

SCALDASALVIETTE CON CORNICE

Cornice scaldasalviette con manicotti per interasse attacchi su misura, manicotto per resistenza e tappo cromo


Art. CS 117,10€



ATTACCHI SPECIALI PARTICOLARI

Attacchi su misura realizzati con sonde all'interno dei collettori o particolari separatori per ottenere l'ottimale circolazione dell'acqua calda.
Richiedere fattibilità

Art. ASP 118,90€

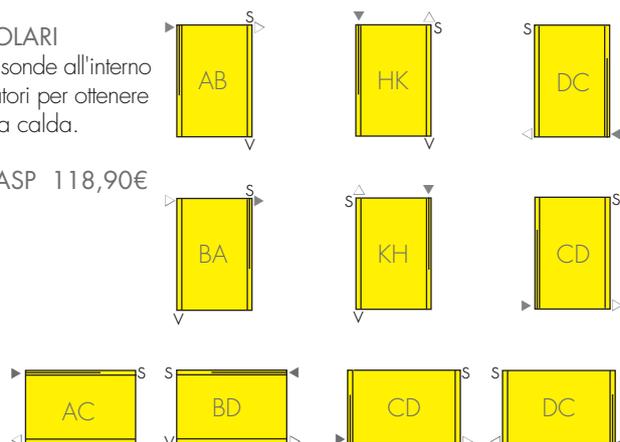

ATTACCHI per VALVOLE REMOTE

Brem propone attacchi costituiti da manicotti filettati ($\varnothing 24\text{ F19}$) saldati sul retro del calorifero (pag. 274). Art. REM 37,60€

