

CROSS CROM

A QUADRI SOVRAPPosti

design Luigi Brembilla

CROSS CROM è realizzato nella versione cromata creando affascinanti composizioni di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può essere anche un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.



CROSS CROM 88-120

MODELLO	H-L cm	Finitura cromata €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H (H ₁) cm	larghezza L (L ₁) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS CROM	48-88	1598,20	339	256	179	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	300	116,10
CROSS CROM	48-128	2218,70	533	402	281	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	500	119,30
CROSS CROM	56-88	1663,90	369	279	195	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS CROM	56-152	2405,10	648	489	342	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	650	121,30
CROSS CROM	64-96	1805,10	413	312	218	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	400	117,20
CROSS CROM	64-168	2515,50	758	572	400	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	800	125,70
CROSS CROM	88-48	1568,60	339	256	179	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS CROM	88-56	1632,60	369	279	195	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS CROM	88-120	1953,90	531	401	280	69	88	120 (56)	12,4	7,5	500	119,30
CROSS CROM	128-48	2201,10	511	386	270	37	128	48 (24)	12,8	7,7	500	119,30
CROSS CROM	128-56	2298,10	538	406	284	45	128	56 (32)	13,5	8,2	500	119,30
CROSS CROM	152-56	2384,30	621	469	328	45	152	56 (32)	15,6	9,4	650	121,30
CROSS CROM	168-64	2488,20	733	553	387	45	168	64 (32)	18,7	11,3	650	121,30
CROSS CROM	184-48	3164,20	712	538	376	37	184	48 (24)	18,7	11,3	650	121,30
CROSS CROM	184-56	3299,80	880	664	465	45	184	56 (32)	20,0	12,1	800	125,70

Disegni pag. 64

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Finitura e mensola B35 cromate

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Dimensioni non comprese nella tabella

Mensola B70 per una sporgenza di 13 cm


Versione elettrica e Cross Crom, pag. 219

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"

Attacchi speciali, pag.279




CrossFRAME




INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

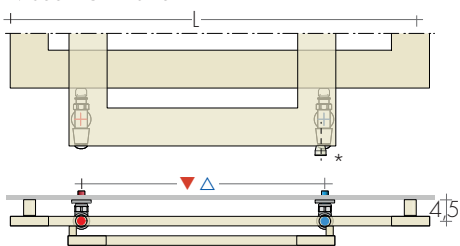


Modelli Verticali

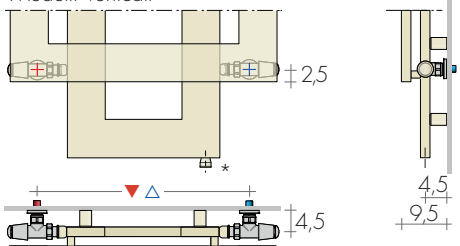


* manico R.E.
versioni Miste

CROSS-QD

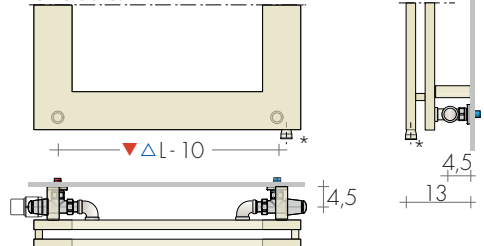

A richiesta, senza supplemento, attacchi EG ▲▽L-10.
Valvole a vista comando laterale e profondità 9,5 cm

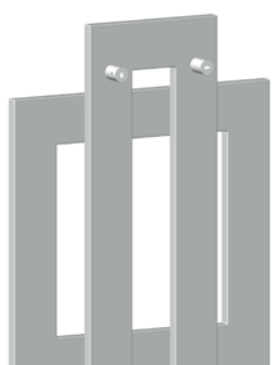


FISSAGGI B35
Mensole comprese
posizione pag. 64

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag. 271

Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA

pag. 273


Art. KCR

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€




ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

modelli verticali, interasse ▲▽L¹ - 6 cm

modelli orizzontali, interasse ▲▽L - 6 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€



CROSS-Q 184-48