

CROSS-Q

SCALDASALVIETTE A QUADRI SOVRAPPosti

design Luia Brembilla

Un gioco di quadri e rettangoli che si sovrappongono formando un corpo scaldante di

cornici radiantissime molto particolare. Le forme geometriche nello scaldasalviette CROSS-Q a

quadri sovrapposti possono moltiplicarsi costituendo sempre un insieme di grande armonia.

DIMENSIONI


Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm

Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 9,5 / 13 cm

DISEGNI TECNICI pag.64

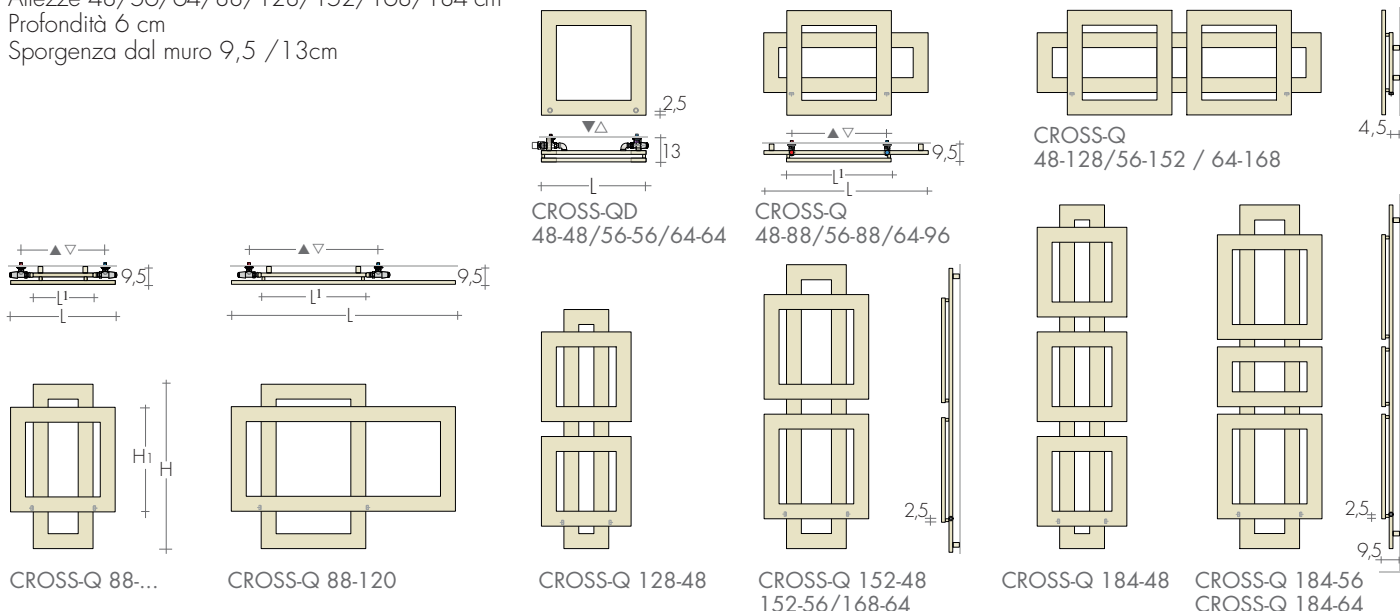

MODELLO '25

	H/L cm	Bianco di serie sabla SB 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	Δ int. att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS-QD	48-48	415,50	244	184	128	38	48	48	6,5	5,2	250	115,10
CROSS-QD	56-56	452,40	292	220	154	46	56	56	7,7	6,2	300	116,10
CROSS-QD	64-64	474,80	339	256	178	54	64	64	9,0	7,1	400	117,20
CROSS-Q	48-88	653,30	394	297	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS-Q	48-128	906,90	635	479	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	650	121,30
CROSS-Q	56-88	680,20	429	324	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS-Q	56-152	983,00	772	583	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	800	125,70
CROSS-Q	64-96	737,60	480	362	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	500	119,30
CROSS-Q	64-168	1028,50	892	673	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	900	129,00
CROSS-Q	88-48	641,20	394	297	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS-Q	88-56	667,40	429	324	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS-Q	88-120	798,70	617	466	326	69	88	120 (56)	12,4	7,5	650	121,30
CROSS-Q	128-48	900,00	623	470	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	650	121,30
CROSS-Q	128-56	939,30	656	495	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	650	121,30
CROSS-Q	152-48	946,20	673	508	355	37	152	48 (24)	13,8	8,4	650	121,30
CROSS-Q	152-56	974,60	757	572	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	800	125,70
CROSS-Q	168-64	1041,60	875	661	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-Q	184-48	1169,80	890	672	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-Q	184-56	1220,10	956	722	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900	129,00
CROSS-Q	184-64	1271,70	1038	784	548	45	184	64 (32)	21,8	13,2	1200	136,70

► "PRO" Pronta consegna

Termostati p.208-209



VERSIONE MISTA
con capricavo R.E.

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sabla SB9016 mensola B35
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfogo $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e CROSS-Q, p.221


ATTACCHI DI SERIE

REG $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi $\varnothing 3/8"$
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

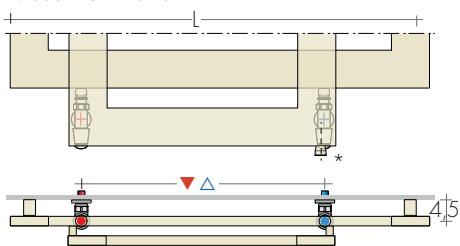


Modelli Verticali

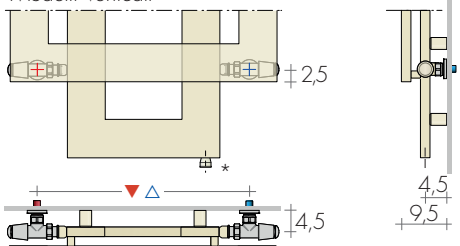


* manico R.E.
versioni Miste

CROSS-QD

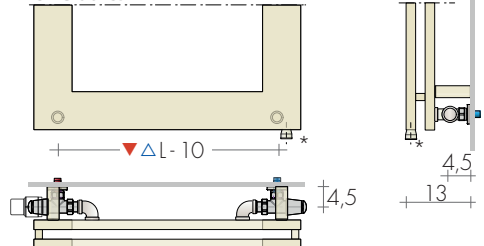

A richiesta, senza supplemento, attacchi EG ▲▽L-10.
Valvole a vista comando laterale e profondità 9,5 cm

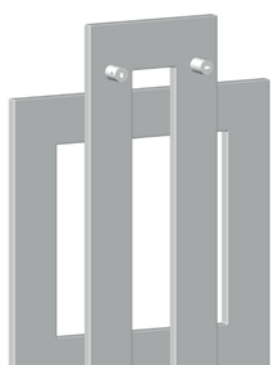


FISSAGGI B35
Mensole comprese
posizione pag. 64

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271

Art. KQR
supplemento

166,80€
49,50€


Colore tabella BREM



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
pag. 273

Art. KCR
supplemento

138,80€
49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR
176,20€

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
modelli verticali, interasse ▲▽L¹ - 6 cm
modelli orizzontali, interasse ▲▽L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274






2,5 ±
fino a 6 m




CROSS-Q 184-48

DISEGNI TECNICI CROSS-Q (a quadri sovrapposti) INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

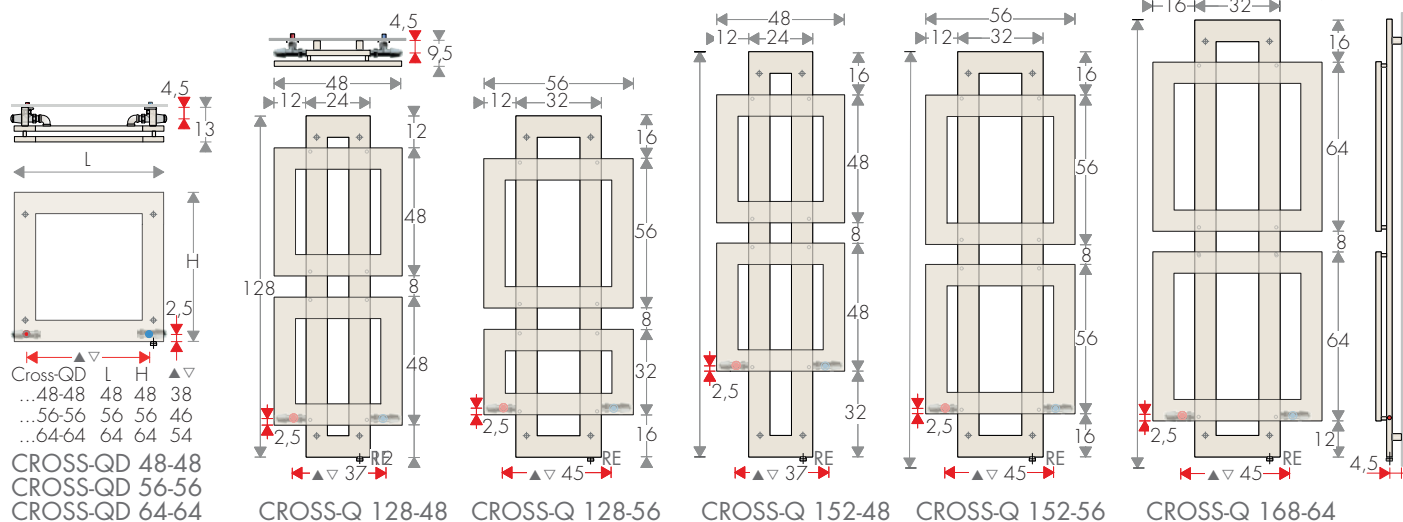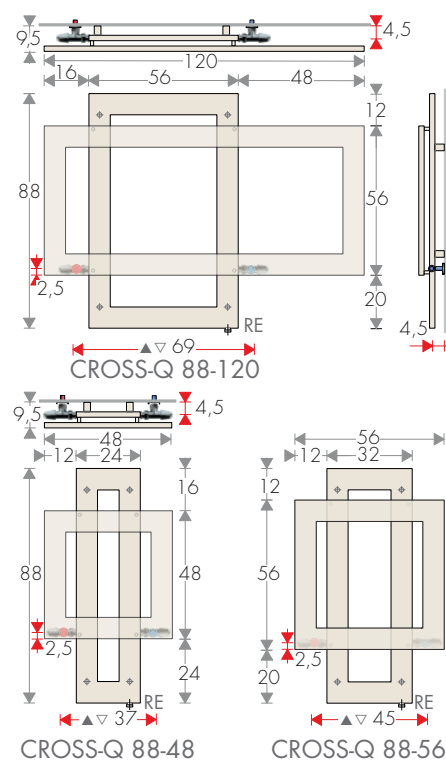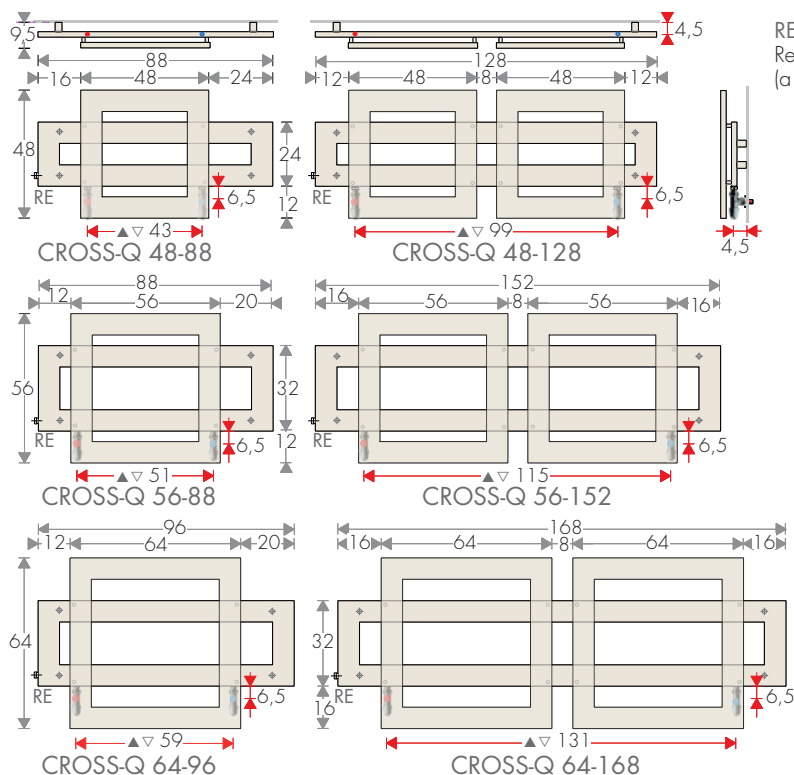


POSIZIONE MENSOLE


Modelli
ORIZZONTALI



Modelli
VERTICALI




INTERASSE ATTACCHI con VALVOLE REVERSE



RE Resistenza Elettrica
in posizione C

M mandata
R ritorno



RE Resistenza Elettrica
in posizione G

Modelli assenti:
Richiedere scheda tecnica

