

CROSS-RV A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

design Luigi Brembilla

Una composizione regolare di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo

scaldante decisamente lineare.
Può essere uno scaldasalviette ma può essere

anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI


larghezze 48/56/64/104 cm

Altezze 68/104/144/184/208/224 cm


Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 9,5 cm



DISEGNI TECNICI pag.65




CROSS-RV 68-104




CROSS-RV 104-..

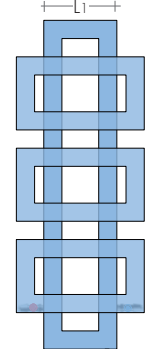


CROSS-RV 144-..

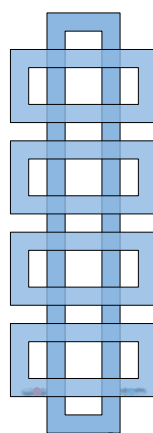

CROSS-RV 184-..

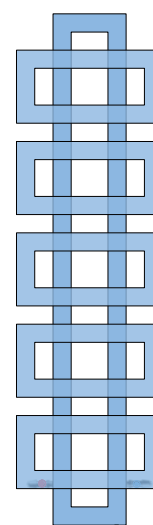

CROSS-RV 224-64
CROSS-RV* 208-64



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto WV	€
CROSS-RV	68-104	968,90	611	461	321	68	68	104 (72)	12,1	7,3	650	121,30
CROSS-RV	104-48	872,90	509	384	267	37	104	48 (24)	10,4	6,3	500	119,30
CROSS-RV	104-56	901,10	560	422	294	45	104	56 (32)	11,4	6,9	650	121,30
CROSS-RV	144-48	1115,80	729	550	383	37	144	48 (24)	14,5	8,8	800	125,70
CROSS-RV	144-56	1151,20	797	601	419	45	144	56 (32)	15,9	9,6	800	125,70
CROSS-RV	184-48	1360,20	923	696	485	37	184	48 (24)	19,4	11,7	900	129,00
CROSS-RV	184-56	1402,60	1005	758	528	45	184	56 (32)	21,1	12,8	900	129,00
CROSS-RV	184-64	1439,30	1071	808	563	45	184	64 (32)	22,5	13,6	1200	136,70
CROSS-RV	224-64	1518,20	1293	975	679	45	224	64 (32)	28,1	16,9	1200	136,70
CROSS-RV*	208-64	1475,40	1261	951	662	45	208	64 (32)	28,1	16,9	1200	136,70

*Distanza tra i rettangoli 4 cm.

ALTRE DIMENSIONI a richiesta

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279



INTERASSE ATTACCHI

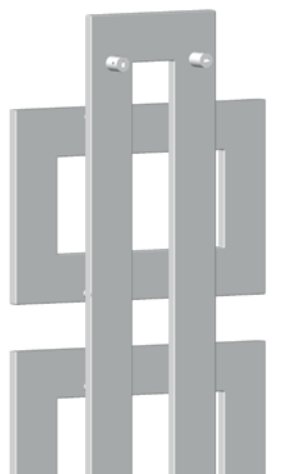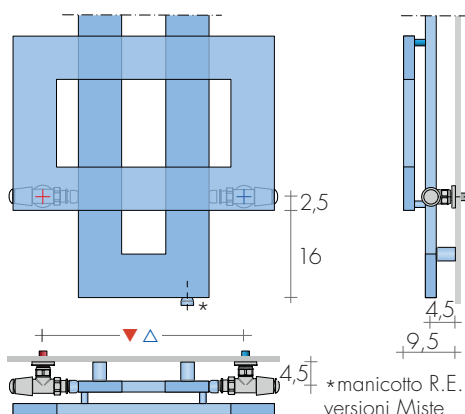

FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 65




CROSS-RV 184-56

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271


Colore tabella BREM

Art. KQR

166,80€

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
pag. 273


Colore tabella BREM

Art. KCR

138,80€

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269


Art. KTR

176,20€

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzolato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
modelli verticali, interasse ▲▼ L¹ - 6 cm
modelli orizzontali, interasse ▲▼ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274




DISEGNI TECNICI CROSS-R/RV


INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

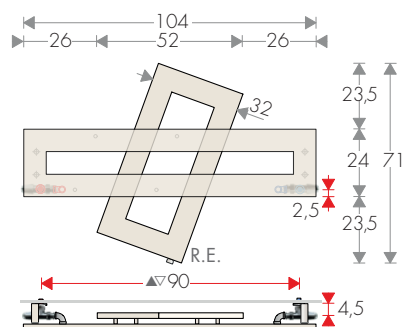


CROSS-R 70-104

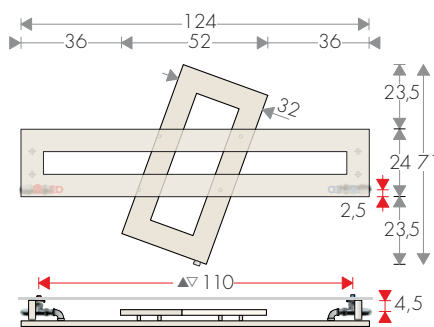


CROSS-R 70-124

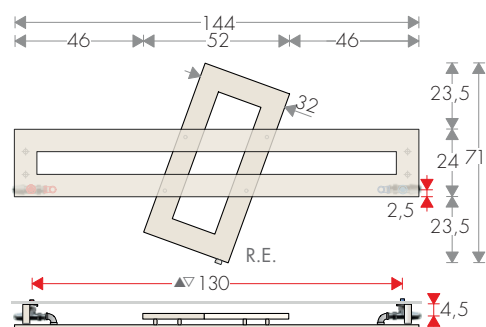


CROSS-R 70-144

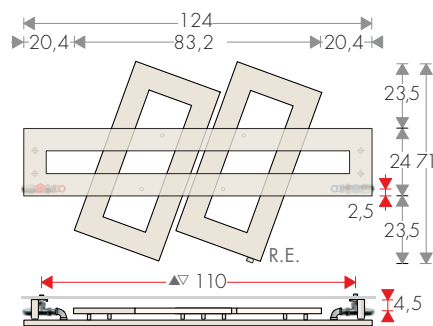


CROSS-R2 70-124

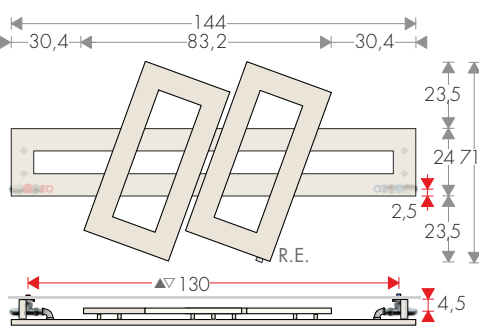

CROSS-R2 70-144

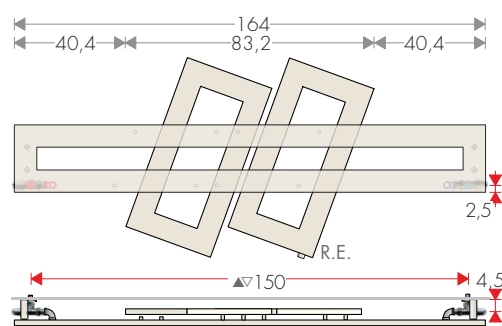


CROSS-R2 70-164

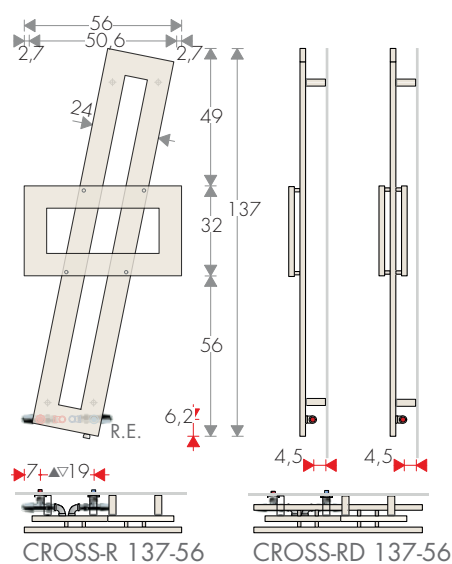


CROSS-R 137-56

CROSS-RD 137-56

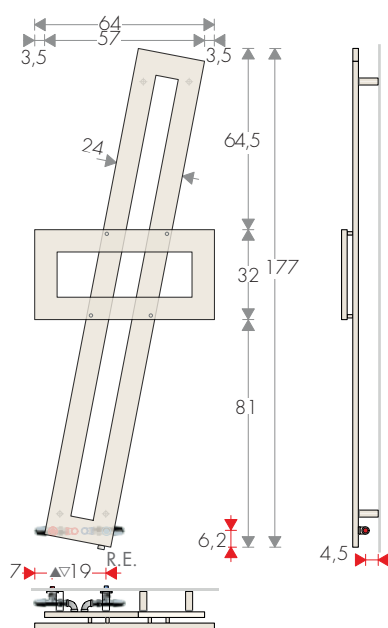

CROSS-R 177-64


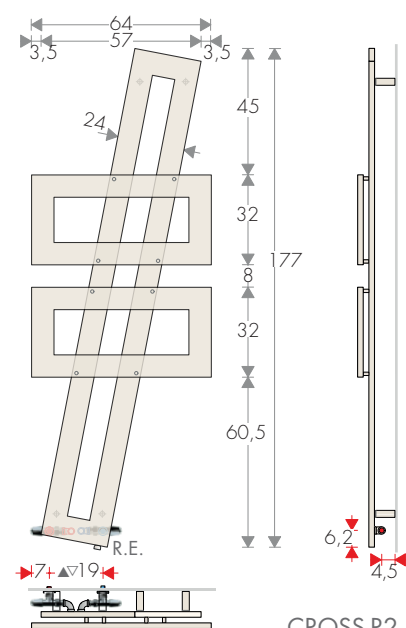


CROSS-R2 177-64


CROSS-R2 177-64

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)


POSIZIONE MENSOLE

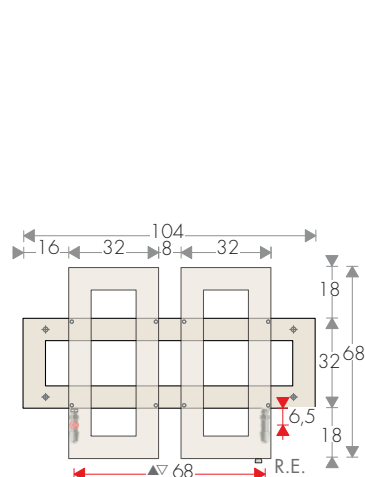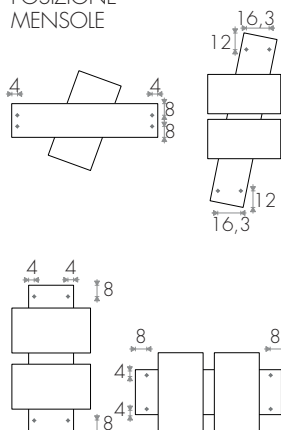


CROSS-RV 68-104

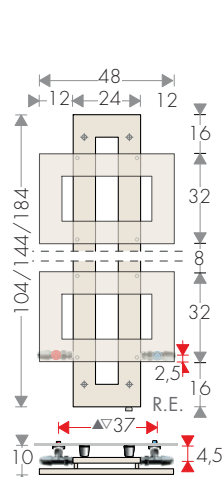

CROSS-RV ...-48

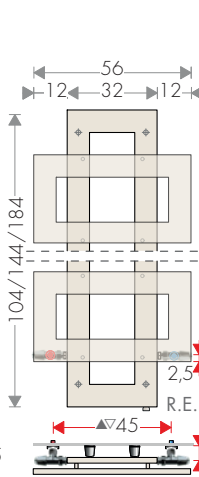

CROSS-RV ...-56

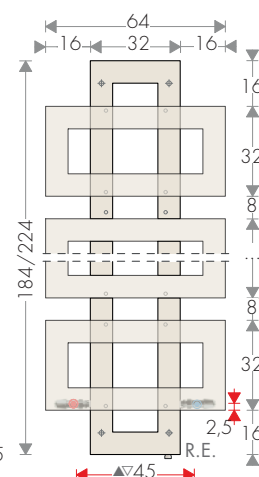

CROSS-RV ...-64