

FIT è uno scaldasalviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione

tubolare resa più fitta per ottenere maggiore resa termica e più funzionalità.

design Luigi Brembilla
Una maggiore distribuzione di tubi a sezione rettangolare definisce un design alternativo.



DIMENSIONI

Larghezze: 28 / 40 / 48 / 56 / 64 cm


Altezze: 88 / 108 / 128 / 148 / 168 / 188 cm

Profondità: 2 cm


Sporgenza dal muro: 9 cm



FIT 88-48
FIT 108-48




FIT 128-..




FIT 148-48




FIT 168-28

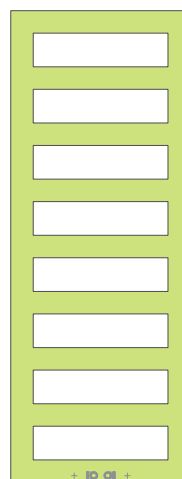

FIT 168-..

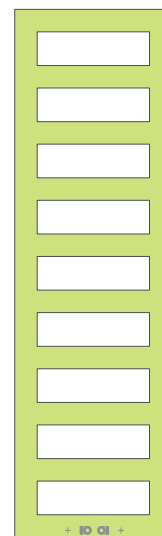

FIT 188-56



MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
FIT	88-48	628,80	393	296	206	19	88	48	7,3	4,4	400	117,20
FIT	108-48	667,80	477	359	249	19	108	48	8,8	5,3	500	119,30
FIT	128-40	694,40	496	373	259	19	128	40	9,2	5,6	500	119,30
FIT	128-56	783,80	627	472	328	19	128	56	11,6	7,0	650	121,30
FIT	148-48	807,50	646	486	338	19	148	48	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-28	812,00	519	391	271	19	168	28	9,6	5,8	500	119,30
FIT	168-40	839,80	646	486	338	19	168	40	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-56	895,40	814	613	426	19	168	56	15,0	9,1	800	125,70
FIT	168-64	908,00	899	677	470	19	168	64	16,6	10,1	900	129,00
FIT	188-56	953,40	908	684	475	19	188	56	16,8	10,2	900	129,00

FINITURA IN FOGLIA DORATA/ARGENTO

Supplemento: il prezzo standard x 1,05

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Fit, pag. 226

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"

A richiesta: FIT con sporgenza
di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI

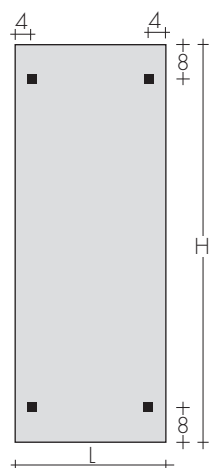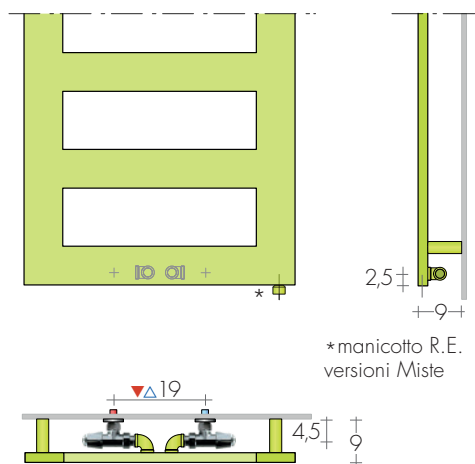


FISSAGGI
Mensole B70 comprese.


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271 Art. KQR 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile REVERSA
pag. 273 Art. KCR 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€



FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM

s

2.5

fino a 6 m

▼

▲

L

6 cm

REM