

design Luigi Brembilla

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare

dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte ($\varnothing 12$ mm).

Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti.

MODELLO F...H


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H




1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm

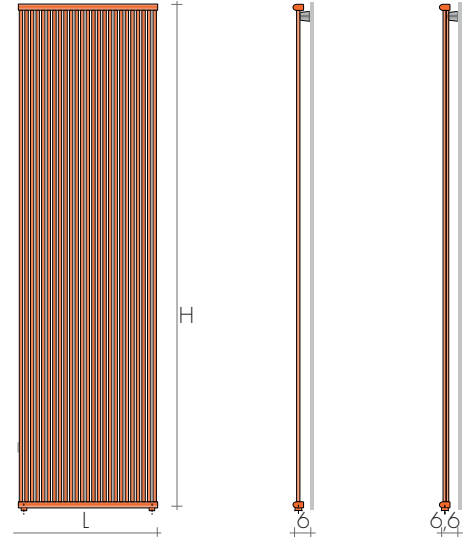

MODELLO F...V


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V




1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm

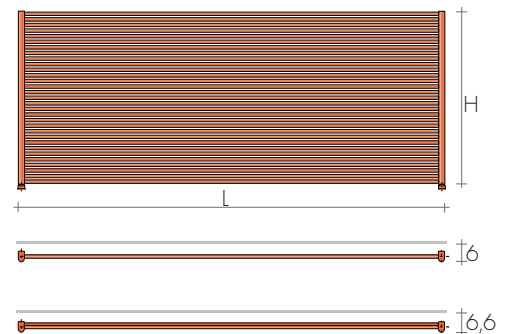

FORM F2V 62-280

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole M4

Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem, con mensole M4 cromate +15/25%


Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$. A richiesta $3/8"$

A richiesta attacchi AC o BD


Attacchi speciali, pag. 278





INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG verticali, a richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO FH

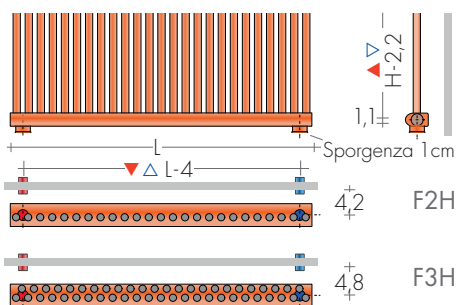

MODELLO FV

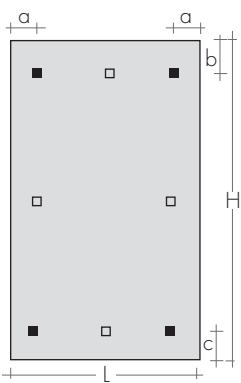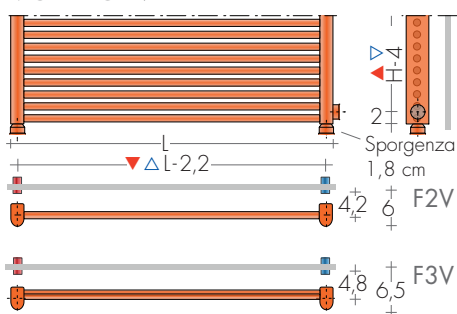FISSAGGI
Mensole compreseArt. M4..
per mod. F2Art. M4G..
per mod. F3


Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4

□ da H o L 210 cm


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.269

Art. KVS 127,00€

KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274

REM

1,1
fino a 6 m



FORM F2H 240-62

MODELLO	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)		(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
▲▼ cm		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60	€	255,70 158w	289,90 206w	316,70 254w	342,00 302w	368,10 349w	399,40 397w	448,00 445w	499,90 492w	526,40 540w	547,60 588w	585,70 635w	621,20 683w	663,80 730w	703,60 778w
F2H 80	€	272,30 213w	305,70 276w	334,50 340w	363,10 404w	388,30 468w	421,50 532w	469,90 595w	527,30 659w	578,90 723w	632,00 787w	672,90 850w	714,60 914w	747,70 978w	783,10 1042w
F2H 100	€	279,10 266w	316,70 345w	345,20 425w	374,10 505w	401,60 584w	435,50 664w	489,60 744w	545,00 823w	596,70 903w	652,10 983w	708,30 1062w	761,00 1142w	814,10 1222w	869,40 1301w
F2H 120	€	297,80 317w	337,60 412w	367,40 508w	398,40 603w	426,00 698w	462,80 793w	519,90 888w	576,60 983w	635,40 1078w	692,80 1174w	750,10 1269w	808,80 1364w	864,80 1459w	924,20 1554w
F2H 140	€	320,10 368w	363,10 478w	395,90 588w	426,00 698w	460,10 809w	495,30 919w	556,90 1029w	619,90 1140w	680,50 1250w	743,80 1360w	806,30 1470w	867,10 1581w	929,70 1691w	992,50 1801w
F2H 160	€	360,80 417w	407,00 542w	443,30 667w	480,10 792w	515,10 917w	556,90 1042w	626,70 1166w	696,00 1291w	764,70 1416w	832,90 1541w	904,30 1666w	975,10 1791w	1043,50 1916w	1113,90 2041w
F2H 180	€	398,40 464w	448,70 603w	488,70 742w	529,60 882w	571,50 1021w	617,40 1160w	693,60 1299w	771,10 1438w	848,40 1578w	925,60 1717w	1001,90 1856w	1079,80 1995w	1157,30 2134w	1233,20 2274w
F2H 190	€	417,30 486w	470,70 632w	512,80 778w	555,10 923w	596,70 1069w	647,40 1215w	725,90 1361w	808,80 1507w	888,00 1652w	968,90 1798w	1051,20 1944w	1130,70 2090w	1209,90 2236w	1292,00 2381w
F2H 200	€	435,50 510w	490,80 663w	536,20 816w	580,40 969w	623,60 1122w	676,10 1275w	759,80 1427w	844,10 1580w	928,10 1733w	1012,40 1886w	1097,80 2039w	1182,40 2192w	1266,40 2345w	1347,90 2498w
F2H 210	€	452,60 532w	511,90 692w	556,90 852w	605,40 1012w	649,80 1171w	703,60 1331w	790,80 1491w	880,10 1650w	966,60 1810w	1054,60 1970w	1141,50 2130w	1230,00 2289w	1316,90 2449w	1404,40 2609w
F2H 220	€	469,90 554w	533,10 720w	578,90 887w	627,90 1053w	675,50 1219w	731,20 1386w	822,90 1552w	913,50 1718w	1001,90 1884w	1095,30 2051w	1187,00 2217w	1277,40 2383w	1369,80 2549w	1460,40 2716w
F2H 240	€	506,30 597w	572,50 776w	622,20 955w	673,90 1134w	724,80 1313w	785,50 1493w	882,70 1672w	978,30 1851w	1075,60 2030w	1173,70 2209w	1272,70 2388w	1369,80 2567w	1468,50 2746w	1566,50 2925w
F2H 260	€	553,70 638w	626,70 830w	681,90 1021w	738,90 1213w	794,20 1404w	860,50 1596w	965,00 1788w	1071,10 1979w	1178,00 2171w	1311,60 2362w	1394,20 2554w	1501,10 2745w	1607,20 2937w	1714,10 3128w
F2H 280	€	602,40 678w	680,50 881w	742,20 1085w	803,00 1288w	863,70 1492w	934,50 1695w	1052,10 1898w	1165,70 2102w	1282,40 2305w	1427,20 2509w	1519,10 2712w	1635,80 2915w	1750,40 3119w	1866,30 3322w
F2H 300	€	654,30 716w	741,40 931w	807,50 1146w	872,40 1361w	938,90 1576w	1016,90 1791w	1143,00 2005w	1269,50 2220w	1396,50 2435w	1552,10 2650w	1651,30 2865w	1779,30 3080w	1904,70 3295w	2031,80 3509w


Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. passo collettore altezza lunghezza
Form 2 cm orizzontale cm cm

F2H 200 - 50

Es.: F2H 200-50, AC $\varnothing$ 3/8", RAL 3003



FORM ONDULATO

MOD.		L cm	32	38	44	50	56	62	68	74	80
H cm (n°tubi)			(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)
▲▼ cm			28	34	40	46	52	58	64	70	76

FO 180	€	772,10	811,80	862,70	907,80	994,00	1067,50	1153,00	1228,40	1314,40					
		742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w					
FO 190	€	807,60	848,30	887,90	948,50	1024,30	1115,20	1193,00	1281,30	1361,70					
		778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w					
FO 200	€	840,50	872,40	925,50	975,90	1068,40	1150,20	1242,80	1323,10	1406,60					
		816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w					
FO 210	€	861,40	907,80	950,50	1014,50	1099,40	1196,30	1279,00	1363,80	1449,80					
		852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w					
FO 220	€	882,50	929,60	987,10	1041,00	1140,10	1228,40	1314,40	1404,80	1492,70					
		887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w					

A richiesta FORM ONDULATO è curvato su misura: allegare disegno quotato per preventivo.

Mensole M4F..

9/12 cm

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO (n° tubi)	Lcm ▲▼ cm	Lunghezze												
		60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8	220 217,8	240 237,8	260 257,8	280 277,8	300 297,8
F2V 20 (10t)	€	255,70 156w	272,30 208w	279,10 260w	297,80 312w	320,10 364w	360,80 416w	398,40 468w	435,50 520w	469,90 572w	506,30 624w	553,70 676w	602,40 728w	654,30 780w
F2V 26 (13t)	€	289,90 203w	305,70 270w	316,70 338w	337,60 406w	363,10 473w	407,00 541w	448,70 608w	490,80 676w	533,10 744w	572,50 811w	626,70 879w	680,50 946w	741,40 1014w
F2V 32 (16t)	€	316,70 250w	334,50 334w	345,20 417w	367,40 500w	395,90 584w	443,30 667w	488,70 751w	536,20 834w	578,90 917w	622,20 1001w	681,90 1084w	742,20 1168w	807,50 1251w
F2V 38 (19t)	€	342,00 298w	363,10 397w	374,10 496w	398,40 595w	426,00 694w	480,10 794w	529,60 893w	580,40 992w	627,90 1091w	673,90 1190w	738,90 1290w	803,00 1389w	872,40 1488w
F2V 44 (22t)	€	368,10 344w	388,30 459w	401,60 574w	426,00 689w	460,10 804w	515,10 918w	571,50 1033w	623,60 1148w	675,50 1263w	724,80 1378w	794,20 1492w	863,70 1607w	938,90 1722w
F2V 50 (25t)	€	399,40 397w	421,50 529w	435,50 661w	462,80 793w	495,30 925w	556,90 1058w	617,40 1190w	676,10 1322w	731,20 1454w	785,50 1586w	860,50 1719w	934,50 1851w	1016,90 1983w
F2V 56 (28t)	€	436,60 445w	447,10 593w	489,60 741w	519,90 889w	556,90 1037w	626,70 1186w	693,60 1334w	759,80 1482w	822,90 1630w	882,70 1778w	965,00 1927w	1052,10 2075w	1143,00 2223w
F2V 62 (31t)	€	499,90 494w	527,30 658w	545,00 823w	576,60 988w	619,90 1152w	696,00 1317w	771,10 1481w	844,10 1646w	913,50 1811,00	978,30 1975w	1071,10 2140w	1165,70 2304w	1269,50 2469w
F2V 68 (34t)	€	526,40 541w	578,90 722w	596,70 902w	635,40 1082w	680,50 1263w	764,70 1443w	848,40 1624w	928,10 1804w	1001,90 1984w	1075,60 2165w	1178,00 2345w	1282,40 2526w	1396,50 2706w
F2V 74 (37t)	€	547,60 590w	632,00 786w	652,10 983w	692,80 1180w	743,80 1376w	832,90 1573w	925,60 1769w	1012,40 1966w	1095,30 2163w	1173,70 2359w	1311,60 2556w	1427,20 2752w	1552,10 2949w
F2V 80 (40t)	€	585,70 638w	672,90 850w	708,30 1063w	750,10 1276w	806,30 1488w	904,30 1701w	1001,90 1913w	1097,80 2126w	1187,00 2339w	1272,70 2551w	1394,20 2764w	1519,10 2976w	1651,30 3189w
F2V 86 (43t)	€	621,20 686w	714,60 914w	761,00 1143w	808,80 1372w	867,10 1600w	975,10 1829w	1079,80 2057w	1182,40 2286w	1277,40 2515w	1369,80 2743w	1501,10 2972w	1635,80 3200w	1779,30 3429w
F2V 92 (46t)	€	663,80 733w	747,70 978w	814,10 1222w	864,80 1466w	929,70 1711w	1043,50 1955w	1157,30 2200w	1266,40 2444w	1369,80 2688w	1468,50 2933w	1607,20 3177w	1750,40 3422w	1904,70 3666w
F2V 98 (49t)	€	703,60 781w	783,10 1042w	869,40 1302w	924,20 1562w	992,50 1823w	1113,90 2083w	1233,20 2344w	1347,90 2604w	1460,40 2864w	1566,50 3125w	1714,10 3385w	1866,30 3646w	2031,80 3906w
F2V 104 (52t)	€	735,80 829w	816,30 1105w	905,50 1381w	980,60 1657w	1054,60 1933w	1184,00 2210w	1309,50 2486w	1435,10 2762w	1551,00 3038w	1664,10 3314w	1822,20 3591w	1984,60 3867w	2157,30 4143w
F2V 110 (55t)	€	768,80 877w	849,60 1169w	944,20 1461w	1038,80 1753w	1117,80 2045w	1252,90 2338w	1388,60 2630w	1519,10 2922w	1643,30 3214w	1761,60 3506w	1929,60 3799w	2101,60 4091w	2286,70 4383w
F2V 116 (58t)	€	801,00 925w	884,50 1233w	994,00 1541w	1098,50 1849w	1178,00 2157w	1322,70 2466w	1466,00 2774w	1605,00 3082w	1736,40 3390w	1860,90 3698w	2039,50 4007w	2220,20 4315w	2413,50 4623w

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze collettori ogni 2 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



F2V




VERSIONE DOPPIA FDH e FDV

Si uniscono due caloriferi F2H o F2V

PREZZI F2H o F2V x 2 + 120,20€

RESE FD.. - F2H o F2V x 1,60

Attacco di serie EG:

mandata sulla parte anteriore sinistra
ritorno sulla parte posteriore destra

FORM DIVIS può essere realizzato come:

- divisorio con piedini e fissaggi pag. 276


- piedino H di serie 15cm Art. PF15 78,50€

- fissaggio laterale Art. F10 74,90€

FORM F3H e F3V è realizzato nel passo di 3 cm con un tubo alternato sul retro

- dimensioni come F2 ogni 6 cm

- RESE watt F2 x 1,16 - PREZZI € F2 x 1,40



F3V