

design Luigi Brembilla

Geometrica è una collezione che si compone da scaldasalviette costituiti da elementi

geometrici e un maniglione orizzontale che li attraversa e li connotta. Il maniglione porta-

salviette può essere anche realizzato con la sporgenza a sinistra del corpo radiante.

TONDA

Mod. Geo-T



*Mod. Geo-TL con tubi sul retro

OVALE

Mod. Geo-O




*Mod. Geo-OL con tubi sul retro

OVALE-V


Mod. Geo-OV




*Mod. Geo-OVL con tubi sul retro




Geo-T.. 58-56




Geo-O.. 54-89




Geo-OV.. 87-56




Geo-T.. 58-87




Geo-O.. 54-116



Geo-OV.. 87-87



11,8



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
Geo-T	58-56	798,00	312	237	164	5	58	56	9,2	3,7	*250	93,60
Geo-TL	58-56	976,50	449	341	236	5	58	56	13,5	5,0	*400	95,70
Geo-T	58-87	824,30	344	261	181	5	58	87	9,8	3,9	*400	95,70
Geo-TL	58-87	1002,80	481	365	253	5	58	87	14,1	5,2	*500	97,80
Geo-O	54-89	850,50	514	391	270	5	54	89	15,0	6,2	500	119,30
Geo-OL	54-89	1029,00	734	558	386	5	54	89	21,9	8,3	650	121,30
Geo-O	54-116	887,30	543	413	286	5	54	116	15,5	6,3	500	119,30
Geo-OL	54-116	1065,80	763	580	401	5	54	116	22,4	8,4	800	125,70
Geo-OV	87-56	955,50	539	410	284	5	87	56	15,4	6,3	*500	97,80
Geo-OVL	87-56	1134,00	759	577	399	5	87	56	22,3	8,4	*800	104,20
Geo-OV	87-87	981,80	571	434	300	5	87	87	16,0	6,5	*650	99,80
Geo-OVL	87-87	1160,30	791	601	416	5	87	87	22,9	8,6	*800	104,20

A richiesta, senza supplemento, barra portasalviette con sporgenza a sinistra

*Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE GEO COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento **49,00€**



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25%
Versione elettrica, e.Geo-T..-O..-OV p.230

ATTACCHI DI SERIE EG ø 3/8"


A richiesta, senza supplemento, attacchi EG ø 1/2"
con manicotti sporgenti 2 cm



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi EG $\varnothing 3/8"$, manicotti integrati

Mod. Geo-T., Geo-OV..


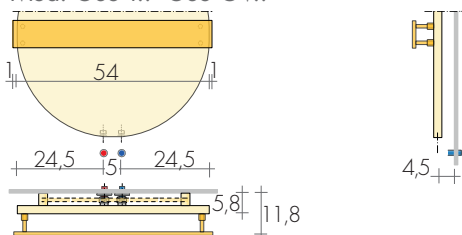


Mod. Geo-O..

*RE.

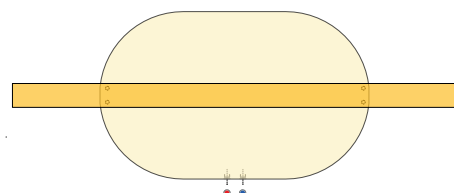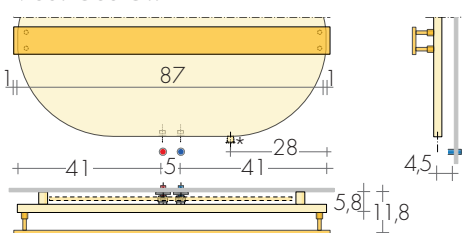


Mod. Geo-O 54-143 (571W) € 924,00

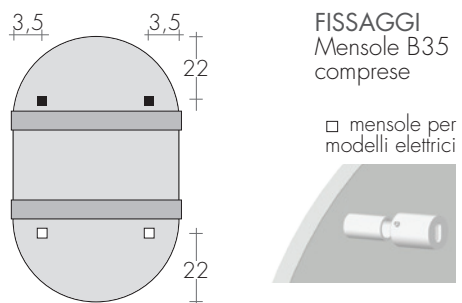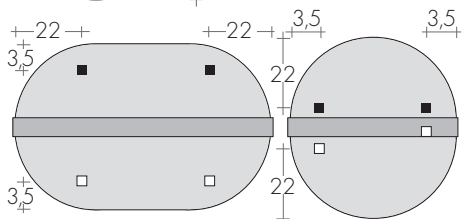FISSAGGI
Mensole B35
comprese□ mensole per
modelli elettrici


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT valvola CYL BITUBO SX TERMOSTATIZZABILE
 ▲▼ 5 cm, pag. 273 Art. KCB 158,80€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT valvola BITUBO SX con testa TERMOSTATICA
 ▲▼ 5 cm, pag. 274 Art. KTB 186,60€
 Colori e finiture speciali pag.266-267



FINITURE SPECIALI pag. 267
 Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
 KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro: ▲▼ 5 cm
 Valvole REMOTE pag. 274



Geo-T 58-56

con attacchi remoti