

GRATA

design Luigi Brembilla

GRATA è un calorifero dalle alte rese caloriche e dalla forte caratterizzazione

estetica grazie al design che ha voluto incrociare tubi radianti di minime dimensioni


con lamelle d'acciaio. Da questo assieme scaturisce una forma con grande effetto.

MODELLO GRH


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Altezze a richiesta ogni 5 cm

L = da 20 a 110 cm (ogni 6 cm)
larghezze a richiesta ogni 3 cm



GRH

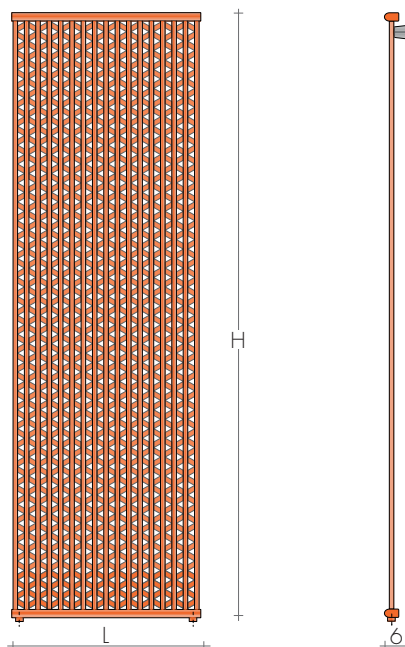


MODELLO GRV


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)
Altezze a richiesta ogni 3 cm

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Lunghezze a richiesta ogni 5 cm



GRV

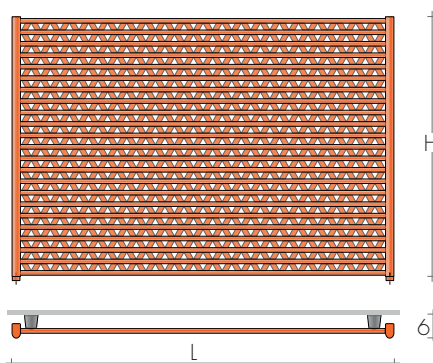

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, mensole M4GB
Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$ - Tolleranze ± 3 mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem
(con mensole cromate M4GC) +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$. A richiesta $3/8"$
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI


Attacchi di serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento


MODELLO GRH

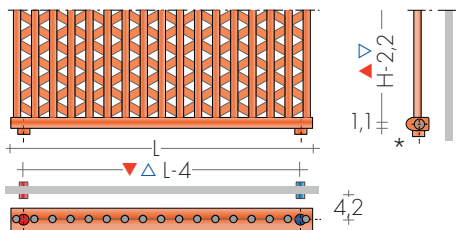

MODELLO GRV

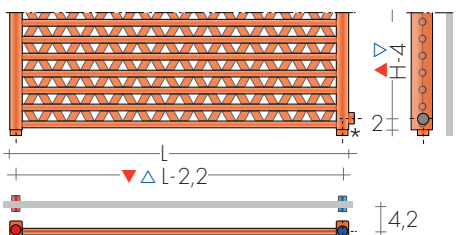

* Sporgenza manicotti 1 cm

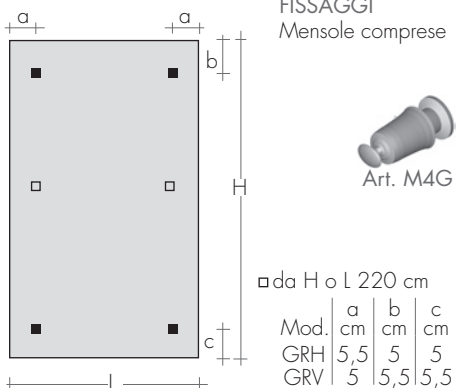

FISSAGGI
Mensole comprese



Art. M4G




GRATA GRH 200-50

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE MINI DIRITTE
cromo pag.270

Art. KMD 126,70€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274



GRATA GRH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	H cm	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
▲▼	cm	cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100
GRH 60	€		491,90 146w	553,00 190w	604,60 234w	653,40 278w	703,70 322w	763,20 366w	833,70 410w	952,60 454w	1052,3 498w	1156,6 542w	1252,0 586w	1350,5 630w	1451,5 673w	1547,9 717w	1661,0 761w
GRH 80	€		521,00 187w	586,30 243w	638,40 299w	693,00 355w	742,7 411w	807,5 468w	854,9 524w	1008,3 580w	1108,2 636w	1210,1 692w	1309,8 748w	1410,5 804w	1493,5 860w	1612,7 916w	1719,6 972w
GRH 100	€		534,30 229w	604,60 297w	661,20 366w	714,60 435w	767,8 503w	831,1 572w	938,0 641w	1040,9 709w	1141,1 778w	1245,5 847w	1352,7 915w	1454,7 984w	1556,9 1052w	1661,0 1121w	1763,6 1190w
GRH 120	€		567,80 268w	644,10 348w	703,10 429w	760,50 509w	816,4 590w	884,4 670w	994,5 750w	1102,2 831w	1215,4 911w	1325,5 992w	1435,8 1072w	1545,7 1152w	1655,7 1233w	1765,6 1313w	1875,4 1394w
GRH 140	€		612,30 308w	693,00 400w	755,30 492w	816,40 585w	878,5 677w	950,1 770w	1067,3 862w	1186,1 954w	1303,1 1047w	1420,9 1139w	1541,1 1231w	1659,3 1324w	1780,0 1416w	1898,4 1508w	2015,0 1601w
GRH 160	€		688,60 346w	777,80 449w	848,20 553w	914,80 657w	985,4 760w	1067,3 864w	1197,6 968w	1331,3 1071w	1462,5 1175w	1593,2 1279w	1729,5 1382w	1865,4 1486w	1998,2 1590w	2127,1 1693w	2262,5 1797w
GRH 180	€		760,50 383w	858,30 497w	935,30 612w	1014,6 727w	1090,7 842w	1181,8 957w	1328,0 1071w	1475,4 1186w	1620,4 1301w	1768,0 1416w	1917,5 1530w	2063,9 1645w	2212,5 1760w	2358,4 1875w	2502,5 1990w
GRH 190	€		794,90 404w	900,70 525w	979,70 647w	1062,4 758w	1141,8 889w	1237,4 1011w	1388,7 1132w	1544,6 1253w	1696,3 1374w	1852,0 1496w	2008,4 1617w	2161,4 1738w	2316,7 1859w	2468,4 1981w	2622,7 2102w
GRH 200	€		831,10 419w	941,20 545w	1024,9 671w	1111,2 796w	1194,1 922w	1292,7 1048w	1452,8 1174w	1613,3 1300w	1772,6 1425w	1934,7 1551w	2099,2 1677w	2259,9 1803w	2420,8 1928w	2576,8 2054w	2743,2 2180w
GRH 210	€		863,8 429w	978,4 557w	1067,3 686w	1155,8 815w	1241,8 943w	1346,1 1072w	1513,1 1201w	1680,8 1329w	1846,0 1458w	2015,0 1587w	2183,8 1715w	2351,6 1844w	2521,1 1972w	2684,3 2101w	2855,3 2230w
GRH 220	€		899,7 453w	1018,2 589w	1108,2 724w	1199,4 860w	1290,3 996w	1398,2 1132w	1571,4 1268w	1746,6 1404w	1917,5 1540w	2093,6 1675w	2267,8 1811w	2444,0 1947w	2618,5 2083w	2790,8 2219w	2966,7 2355w
GRH 240	€		966,5 486w	1093,5 632w	1190,6 777w	1288,1 923w	1387,1 1069w	1501,2 1215w	1686,4 1360w	1871,1 1506w	2057,1 1652w	2245,3 1797w	2434,4 1943w	2618,5 2089w	2808,8 2235w	2995,3 2380w	3180,7 2526w
GRH 260	€		1060,2 517w	1197,6 672w	1305,0 827w	1412,1 982w	1519,4 1137w	1645,7 1293w	1844,0 1448w	2047,8 1603w	2252,0 1758w	2507,5 1913w	2664,8 2068w	2871,4 2223w	3073,2 2378w	3278,1 2533w	3484,0 2688w
GRH 280	€		1152,0 548w	1303,1 712w	1418,6 877w	1537,6 1041w	1652,0 1206w	1788,2 1370w	2010,5 1534w	2229,7 1699w	2455,0 1863w	2728,3 2028w	2902,9 2192w	3127,3 2356w	3346,2 2521w	3568,8 2685w	3792,2 2850w
GRH 300	€		1252,0 577w	1415,3 750w	1543,2 923w	1669,3 1096w	1796,6 1269w	1943,9 1443w	2186,1 1616w	2426,9 1789w	2670,5 1962w	2969,0 2135w	3159,3 2308w	3402,0 2481w	3641,3 2654w	3883,8 2827w	4124,6 3000w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

es.: GRH 180 - 38, AC $\varnothing$ 3/8", SB 2008

Mod. Grata collettore orizzontale altezza cm lunghezza cm
GRH 200 - 50


ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +15%

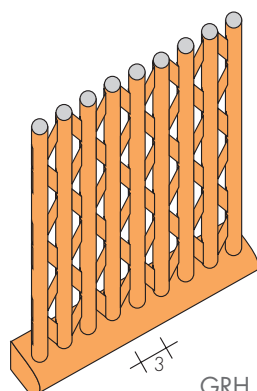


GRH

VERSIONE DOPPIA GDH

Si uniscono due grate GRH

PREZZO GDH GRH x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative GDH: radiatore singolo x1,60



GRATA GRV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	L cm ▲ ▼ cm	Lunghezze												
		60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8	220 217,8	240 237,8	260 257,8	280 277,8	300 297,8
GRV 20	€	491,90 131w	521,00 174 w	534,30 218w	567,80 262w	612,30 305w	688,60 349w	760,50 392w	831,10 436w	899,70 480w	966,50 523w	1060,2 567w	1152,0 610w	1252,0 654w
GRV 26	€	553,00 172w	586,30 229w	604,60 286w	644,10 343w	693,00 400w	777,80 458w	858,30 515w	941,20 572w	1018,2 629w	1093,5 686w	1197,6 744w	1303,1 801w	1415,3 858w
GRV 32	€	604,60 212w	638,40 283w	661,20 354w	703,10 425w	755,30 496w	848,20 566w	935,30 637w	1024,9 708w	1108,2 779w	1190,6 850w	1305,0 920w	1418,6 991w	1543,2 1062w
GRV 38	€	653,40 254w	693,00 338w	714,60 423w	760,50 508w	816,40 592w	914,80 677w	1014,6 761w	1111,2 846w	1199,4 931w	1288,1 1015w	1412,1 1100w	1537,6 1184w	1669,3 1269w
GRV 44	€	703,70 295w	742,70 393w	767,80 491w	816,40 589w	878,50 687w	985,40 786w	1090,7 884w	1194,1 982w	1290,3 1080w	1387,1 1178w	1519,4 1277w	1652,0 1375w	1796,6 1473w
GRV 50	€	763,20 336w	807,50 448w	831,10 560w	884,40 672w	950,10 784w	1067,3 896w	1181,8 1008w	1292,7 1120w	1398,2 1232w	1501,2 1344w	1645,7 1456w	1788,2 1568w	1943,9 1680w
GRV 56	€	833,70 377w	854,90 503w	938,00 629w	994,50 755w	1067,3 881w	1197,6 1006w	1328,0 1132w	1452,8 1258w	1571,4 1384w	1686,4 1510w	1844,0 1635w	2010,5 1761w	2186,1 1887w
GRV 62	€	952,60 420w	1008,30 560w	1040,9 700w	1102,2 840w	1186,1 980w	1331,3 1120w	1475,4 1260w	1613,3 1400w	1746,6 1540w	1871,1 1680w	2047,8 1820w	2229,7 1960w	2426,9 2100w
GRV 68	€	1052,3 461w	1108,2 615w	1141,1 769w	1215,4 923w	1303,1 1077w	1462,5 1230w	1620,4 1384w	1772,6 1538w	1917,5 1692w	2057,1 1846w	2252,0 1999w	2455,0 2153w	2670,5 2307w
GRV 74	€	1156,6 503w	1210,1 670w	1245,5 838w	1325,5 1006w	1420,9 1173w	1593,2 1341w	1768,0 1508w	1934,7 1676w	2093,6 1844w	2245,3 2011w	2507,5 2179w	2728,3 2346w	2969,0 2514w
GRV 80	€	1252,0 545w	1309,8 726w	1352,7 908w	1435,8 1090w	1541,1 1271w	1729,5 1453w	1917,5 1634w	2099,2 1816w	2267,8 1998w	2434,4 2179w	2664,8 2361w	2902,9 2542w	3159,3 2724w
GRV 86	€	1350,5 586w	1410,5 782w	1454,7 977w	1545,7 1172w	1659,3 1368w	1865,4 1563w	2063,9 1759w	2259,9 1954w	2444,0 2149w	2618,5 2345w	2871,4 2540w	3127,3 2736w	3402,0 2931w
GRV 92	€	1451,5 628w	1493,5 837w	1556,9 1046w	1655,7 1255w	1780,0 1464w	1998,2 1674w	2212,5 1883w	2420,8 2092w	2618,5 2301w	2808,8 2510w	3073,2 2720w	3346,2 2929w	3641,3 3138w
GRV 98	€	1547,9 669w	1612,7 892w	1661,0 1115w	1765,6 1338w	1898,4 1561w	2127,1 1784w	2358,4 2007w	2576,8 2230w	2790,8 2453w	2995,3 2676w	3278,1 2899w	3568,8 3122w	3883,8 3345w
GRV 104	€	1661,0 710w	1719,6 947w	1763,6 1184w	1875,4 1421w	2015,0 1658w	2262,5 1894w	2502,5 2131w	2743,2 2368w	2966,7 2605w	3180,7 2842w	3484,0 3078w	3792,2 3315w	4124,6 3552w
GRV 110	€	1757,9 752w	1810,1 1002w	1854,1 1253w	1985,2 1504w	2136,6 1754w	2396,3 2005w	2652,3 2255w	2902,9 2506w	3141,3 2757w	3371,4 3007w	3691,6 3258w	4018,6 3508w	4371,3 3759w
GRV 116	€	1856,2 793w	1910,8 1058w	1966,1 1322w	2102,6 1586w	2252,0 1851w	2529,0 2115w	2804,1 2380w	3068,7 2644w	3318,3 2908w	3561,0 3173w	3899,5 3437w	4244,6 3702w	4616,4 3966w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Grata collettore verticale altezza cm lunghezza cm
GRV 50 - 180

ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 5 cm: misura superiore +15%



VERSIONE DOPPIA GDV

Si uniscono due caloriferi GRV

PREZZO GDV GRV x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative GDV: radiatore singolo x1,65