

HERG

design Luigi Brembilla

HERG è caratterizzato da lame in acciaio parallele che appoggiano a terra e svettano

al soffitto, distanziate con passo 50 o 80 mm. Protagonista è il tubo rettangolare di grandi

dimensioni che disposto in ritmi regolari varia le rese caloriche secondo il passo e l'altezza.

DIMENSIONI

H: (HG/HGB): 177/197/217/237/257 cm

(HGS): 180/200/220/240 cm


L: da 17 a 98 cm

Profondità: 12 cm

PASSO 50 (PE50)



PASSO 80 (PE80)

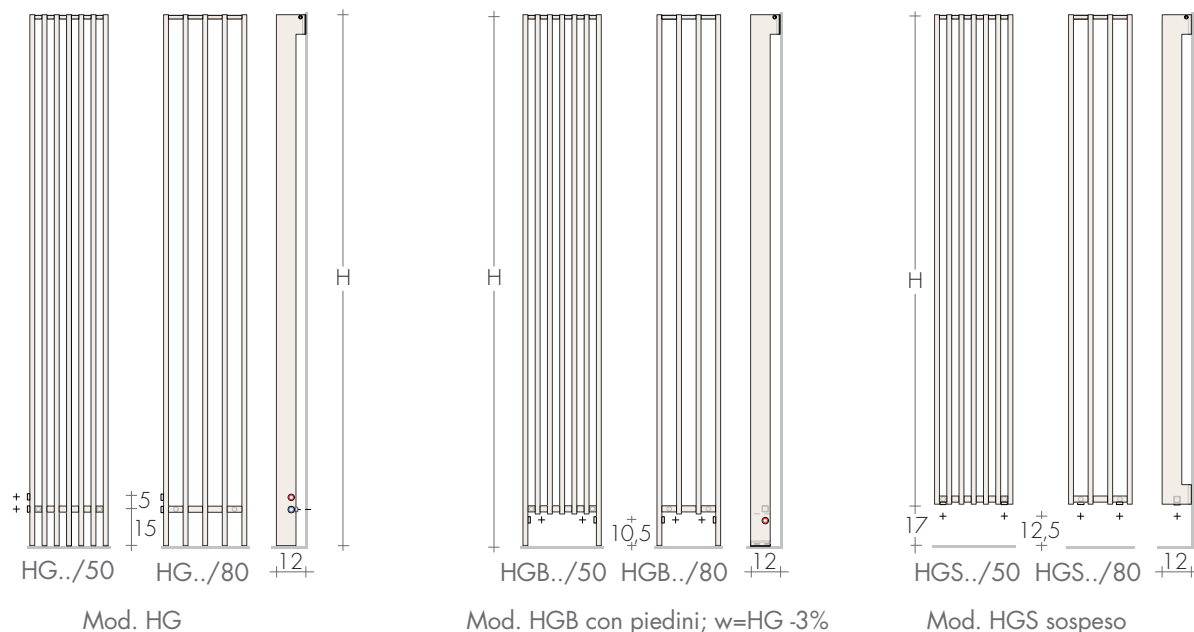

		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)													
MOD'25	n° elementi passo mm	4		5		6		7		8		9		10	
H cm	L cm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
HG..177/..	17 26	706,20	804,50	902,90	1001,20	1099,50	1197,80	1296,10	1394,30	1492,60	1591,00	1690,30	1788,60	1886,90	1985,20
	w	540 638	675 798	810 957	945 1117	1080 1276	1215 1436	1350 1595	1485 1755	1620 1914	1755 2074	1890 2234	2025 2394	2160 2614	2295 2834
HG..197/..	17 26	737,40	839,60	941,70	1044,00	1146,20	1248,50	1350,50	1452,80	1554,90	1657,00	1759,10	1861,20	1963,30	2065,40
	w	601 710	751 888	901 1065	1051 1243	1202 1420	1352 1598	1502 1775	1652 1953	1802 2130	1953 2308	2103 2458	2253 2708	2403 2958	2553 3108
HG..217/..	17 26	768,60	874,80	980,60	1086,80	1192,90	1299,00	1405,00	1511,00	1617,10	1723,30	1829,40	1935,50	2041,60	2147,70
	w	662 782	828 978	993 1173	1159 1369	1324 1564	1490 1760	1655 1955	1821 2151	1986 2346	2152 2542	2317 2737	2483 2953	2648 3158	2814 3363
HG..237/..	17 26	799,70	909,70	1019,70	1129,60	1239,50	1349,50	1459,40	1569,40	1679,30	1789,30	1899,20	2009,10	2119,00	2228,90
	w	723 854	904 1068	1084 1282	1265 1495	1446 1709	1626 1922	1807 2136	1988 2350	2168 2563	2349 2777	2529 2991	2709 3215	2889 3429	3069 3633
HG..257/..	17 26	831,00	944,80	1058,60	1172,30	1286,30	1400,10	1513,90	1627,70	1741,50	1854,90	1968,30	2081,70	2195,10	2308,50
	w	784 926	980 1158	1176 1390	1372 1621	1568 1853	1764 2084	1960 2316	2156 2548	2352 2779	2548 3011	2744 3253	2940 3505	3136 3717	3332 3939
HGS 180/..	17 26	760,20	872,00	983,90	1095,70	1207,50	1319,30	1431,10	1542,80	1654,60	1766,50	1878,30	1990,10	2101,90	2213,70
	w	574 678	717 847	860 1016	1004 1186	1147 1355	1291 1525	1434 1694	1577 1863	1721 2033	1864 2202	2007 2341	2150 2519	2293 2757	2436 2925
HGS 200/..	17 26	791,40	907,10	1022,70	1138,50	1254,20	1370,00	1485,50	1601,30	1716,90	1832,50	1948,10	2063,70	2179,30	2294,90
	w	634 750	793 937	952 1124	1110 1312	1269 1499	1427 1687	1586 1874	1745 2061	1903 2249	2062 2436	2220 2627	2379 2814	2537 3001	2696 3168
HGS 220/..	17 26	822,60	942,30	1061,60	1181,30	1300,90	1420,50	1540,00	1659,50	1779,10	1898,80	2018,40	2137,90	2257,50	2377,10
	w	696 822	870 1028	1043 1233	1217 1439	1391 1644	1565 1850	1739 2055	1913 2261	2087 2466	2261 2702	2435 2913	2609 3124	2783 3285	2957 3526
HGS 240/..	17 26	853,70	977,20	1100,70	1224,10	1347,50	1471,00	1594,40	1717,90	1841,30	1964,80	2088,20	2211,60	2335,00	2458,40
	w	756 894	946 1118	1135 1341	1324 1565	1513 1788	1702 2012	1891 2235	2080 2459	2269 2682	2458 2906	2647 3140	2836 3373	3025 3606	3214 3839

Altezze intermedie, ogni 10 cm, per interpolazione, altezze diverse o inferiori, a preventivo.

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Mod. HG

Es: HG 197/50 - 5el AC 1/2"



Mod. HGB

Es: HGB 197/80 - 5el REG 1/2"



Mod. HGS

Es: HGS 180/50 - 10el EG 1/2"

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (con fissaggi colorati) +15/25%

Versione elettrica mod. e.HGS pag.235

ATTACCHI DI SERIE


AC $\varnothing 1/2"$, a richiesta BD

Mod. HGB: REG $\varnothing 1/2"$

Mod. HGS: EG $\varnothing 1/2"$




INTERASSE ATTACCHI MOD. HG

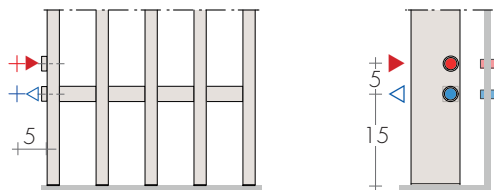


Attacchi laterali di serie in AC $\Delta \nabla = 5$ cm
a richiesta, BD (destra) senza supplemento pag.278

INTERASSE ATTACCHI MOD. HGB

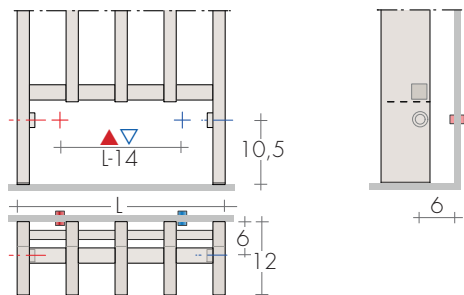


Attacchi REG, da L > di 21 cm, valvole a squadra;
da L > di 30 cm valvole a squadra o reverse
Mod. HGB ..4el.(L=17cm) solo attacchi AC

INTERASSE ATTACCHI MOD. HGS

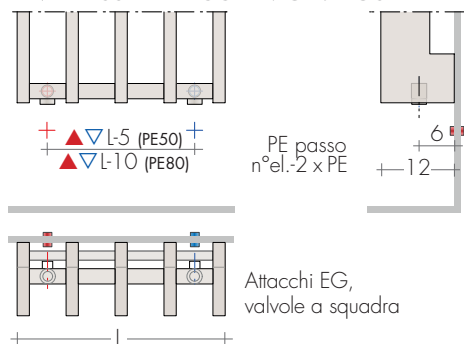

PE passo
n°el.-2 x PE

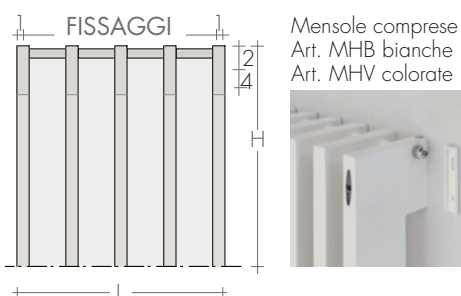


Mensole comprese
Art. MHB bianche
Art. MHV colorate

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

pag. 271

Colore tabella BREM


Art. KQS 166,80€

supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile a SQUADRA

pag.273

Colore tabella BREM



Art. KCS 138,80€

supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: $\Delta \nabla$ EG

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa
TERMOSTATICA, p.269

Art. KTS 176,20€



HERG HG 237-5el