

LAME-UP

LAME-Up est un radiateur à poser, dont le corps de chauffe, que l'on peut installer

au milieu d'une pièce, se transforme en une tour sculpturale. Les lames agencées

en suivant un développement vertical, définissent un ensemble volumétrique nouveau.


design Davide Brembilla

DIMENSIONS


Largeurs : 15 cm

Hauteur du sol : 200 à 230 cm


Profondeur : 19 / 23 / 27 / 31 cm




LAME-UP 4




LAME-UP 5




LAME-UP 6



LAME-UP 7



LAME-UP 8

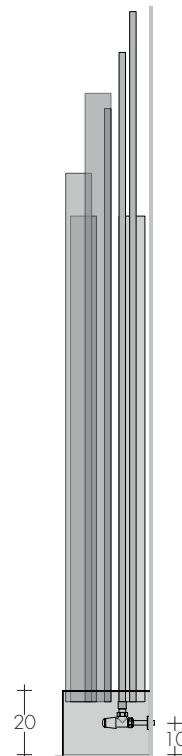

MODELE	H - n° cm tubes	Blanc standard sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442			Hauteur cm	Largeur cm	Profondeur cm	Poids M Kg	Volume V dm³	VERSION MIXTE	
				Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	entr. racc. cm						Résistance et manchon Watt	€
LAME-UP 200-4	200-4	1032,60	641	473	333	9	200	15	19	18,9	8,0	650	131,80
LAME-UP 200-5	200-5	1279,00	809	597	421	9	200	15	23	23,7	10,1	800	136,60
LAME-UP 200-6	200-6	1449,80	935	690	486	9	200	15	27	27,3	11,7	900	140,20
LAME-UP 200-7	200-7	1645,30	1082	799	563	9	200	15	27	31,5	13,5	-	-
LAME-UP 200-8	200-8	1862,70	1250	923	650	9	200	15	31	36,3	15,6	1200	148,50
LAME-UP 230-4	230-4	1119,20	767	566	399	9	230	15	19	22,5	9,6	800	136,60
LAME-UP 230-5	230-5	1381,20	966	713	502	9	230	15	23	28,2	12,0	900	140,20
LAME-UP 230-6	230-6	1572,40	1124	830	584	9	230	15	27	32,7	14,0	1200	148,50
LAME-UP 230-7	230-7	1782,50	1302	961	677	9	230	15	27	37,8	16,2	1200	148,50
LAME-UP 230-8	230-8	2010,00	1502	1108	781	9	230	15	31	43,5	18,7	1500	159,40

► En Stock

Δt autres que 50 K : consulter les données techniques de Brem

Thermostats p.208-209

POSITION AU MILIEU DE LA PIECE

Raccords dans le sol (e.r. ▲ ▼ 9 cm)

Supplément

Art. Lame-UPC 136,90€

ex. LAME-UP 200-4, EG ø 1/2", SB9005

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé SB9016

Tolérances ± 3 mm - Purgeurs ø 1/8"

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE 4 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem +15/25%

n.1 Lumière LED 1 W Art. F.LED1 65,00€

n.2 Lumières LED 1 W Art. F.LED2 108,20€

RACCORDEMENTS STANDARD

EG ø 1/2"











Version électrique e.Lame-UP, p. 243



RACCORDEMENTS STANDARD ▲ ▽ = 9 cm

Position standard
sur le côté court

Position sur le côté long
Art. LAME-UPL 72,50€
(supplémento)



- Départ
- Retour
- Résistance électrique
- LED sur demande




LAME-UP 200-4

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMÉE avec :

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12, 14)
- n°2 Rondelles cache-trou chromées ø48, trou ø16



KIT ROBINETS MINI EQUERRES
Art. KMS

page 270
124,00€

POSITION AU MUR
avec robinets equerres



POSITION AU MILIEU DE LA PIÈCE
Art. LAME-UPC avec robinets droits

