

# LAME-UP

LAME-UP è un radiatore da appoggio, il cui corpo scaldante, collocabile a parete

o a centro stanza, si trasforma in una torre scultorea. Le lame, strutturate con un anda-

mento verticale, definiscono una impostazione volumetrica nuova, versatile e funzionale.


design Davide Brembilla

## DIMENSIONI


Altezza da terra: 200 / 230 cm

Larghezza: 15 cm


Profondità: 19 / 23 / 27 / 31 cm




LAME-UP 4




LAME-UP 5




LAME-UP 6



LAME-UP 7



LAME-UP 8

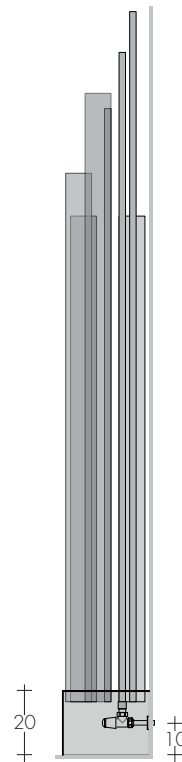

MODELLO	H - n° cm tubi	Bianco di serie sablé SB9016 €	EN 442			▲ ▽ inf.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con: Resistenza e manicotto Watt €	
			Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt								
LAME-UP 200-4	200-4	922,00	641	473	333	9	200	15	19	18,9	8,0	650	121,30
LAME-UP 200-5	200-5	1142,00	809	597	421	9	200	15	23	23,7	10,1	800	125,70
LAME-UP 200-6	200-6	1294,50	935	690	486	9	200	15	27	27,3	11,7	900	129,00
LAME-UP 200-7	200-7	1469,00	1082	799	563	9	200	15	27	31,5	13,5	-	-
LAME-UP 200-8	200-8	1663,10	1250	923	650	9	200	15	31	36,3	15,6	1200	136,70
LAME-UP 230-4	230-4	999,30	767	566	399	9	230	15	19	22,5	9,6	800	125,70
LAME-UP 230-5	230-5	1233,20	966	713	502	9	230	15	23	28,2	12,0	900	129,00
LAME-UP 230-6	230-6	1403,90	1124	830	584	9	230	15	27	32,7	14,0	1200	136,70
LAME-UP 230-7	230-7	1591,50	1302	961	677	9	230	15	27	37,8	16,2	1200	136,70
LAME-UP 230-8	230-8	1794,60	1502	1108	781	9	230	15	31	43,5	18,7	1500	146,90

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755 - Δt 30K = Wx0,526)

► Pronta consegna Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Termostati p.208-209

## POSIZIONAMENTO CENTRO STANZA

Attacchi a pavimento (i.a. ▲ ▽ 9 cm)

es. LAME-UP 200-4, EG ø 1/2", SB9005

Supplemento Art. Lame-UPC 122,20€

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta Brem +15/25%

n.1 faretto LED 1 W Art. F.LED1 58,00€

n.2 faretto LED 1 W Art. F.LED2 96,60€

## ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"











Versione elettrica e.Lame-UP pag. 243



**INTERASSE ATTACCHI ▲▽ = 9 cm**

Posizionamento di serie sul lato corto

Posizionamento su lato lungo Art. LAME-UPL 64,70€ (supplemento)



- Mandata
- Ritorno
- Resistenza elettrica
- LED a richiesta




LAME-UP 200-4

**VALVOLE CONSIGLIATE**

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.270

Art. KMS 114,80€

POSIZIONAMENTO A PARETE con valvole a squadra



POSIZIONAMENTO IN CENTRO STANZA Art. LAME-UPC con valvole diritte

