

# PHUL

Piastra radiante realizzata con i bordi laterali e superiori smussati per rendere il suo

spessore di soli 2,3 cm più impercettibile e sfuggente. Realizzata nei modelli verticale ed




orizzontale è disponibile anche nella versione "D" con tubi radianti quadrati sul retro.

## MODELLO PH e PDH, Piastra verticale

### DIMENSIONI

Altezze: da 169 a 229 cm ogni 20 cm  
Larghezza: da 32 a 81 cm, ogni 3,5 cm  
Profondità: 5,2 / 7,2 cm  
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm


Bordi superiore e laterali delle piastre

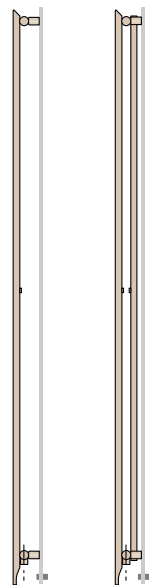

## MODELLO PV e PDV, Piastra orizzontale

### DIMENSIONI

Lunghezza: da 54 a 224 cm  
Altezze: 58/72/79/100 cm  
Profondità: 5,2 / 7,2 cm  
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm

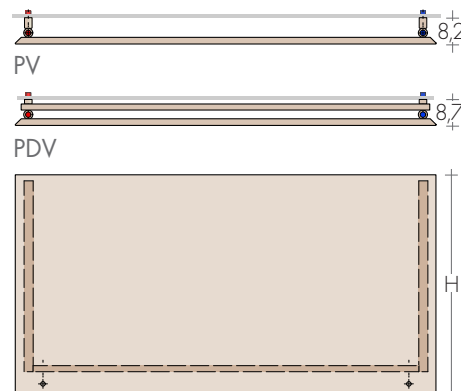

MODELLO	H cm	L cm	L cm									
			32	39	46	53	60	67	74	81		
PH	169	€	647,30	706,60	765,90	825,10	884,40	943,70	1003,0	1062,3		
			567w	708w	850w	991w	1133w	1275w	1416w	1558w		
PDH	169	€	836,30	907,70	979,10	1050,4	1121,8	1193,2	1264,6	1336,0		
			787w	997w	1206w	1416w	1625w	1835w	2044w	2254w		
PH	189	€	687,10	749,40	811,70	874,10	936,40	998,70	1061,0	1123,3		
			634w	792w	951w	1109w	1268w	1426w	1584w	1743w		
PDH	189	€	889,80	964,60	1039,4	1114,2	1189,0	1263,9	1338,7	1413,5		
			882w	1117w	1352w	1586w	1821w	2056w	2291w	2525w		
PH	209	€	727,00	792,40	857,70	923,10	988,40	1053,8	1119,1	1184,5		
			701w	876w	1051w	1227w	1402w	1577w	1752w	1928w		
PDH	209	€	943,30	1021,5	1099,8	1178,0	1256,2	1334,5	1412,7	1490,9		
			977w	1237w	1497w	1757w	2017w	2277w	2537w	2797w		
PH	229	€	766,80	835,20	903,60	972,00	1040,4	1108,8	1177,1	1245,5		
			768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w		
PDH	229	€	996,80	1078,5	1160,1	1241,8	1323,4	1405,1	1486,8	1568,4		
			1072w	1357w	1642w	1928w	2213w	2498w	2784w	3069w		

## ATTACCHI NASCOSTI

Di serie la piastra PHUL è prodotta con gli attacchi nascosti per essere montata con valvole a comando laterale.

- A richiesta, senza supplemento, è costruita più bassa (H-7 cm) per essere montata con valvole a vista o con attacchi remoti.

MODELLO	H cm	L cm	EN 442 watt Δt 50K (Δt 40K = wx0,753 - Δt 30K = wx0,524)																	
			54	64	74	84	94	104	124	144	164	184	204	224						
PV	58	€	628,60	660,70	692,80	725,00	757,10	789,20	821,30	853,40	885,50	917,70	949,80	981,90						
			349w	408w	468w	528w	587w	647w	766w	885w	1004w	1123w	1242w	1361w						
PDV	58	€	785,80	830,30	874,70	919,20	963,70	1008,1	1052,6	1097,0	1141,5	1186,0	1230,4	1274,9						
			499w	589w	678w	768w	858w	947w	1126w	1305w	1485w	1664w	1843w	2022w						
PV	72	€	685,80	722,60	759,30	796,10	832,90	869,60	906,40	943,10	979,90	1016,7	1053,4	1090,2						
			449w	525w	602w	678w	755w	831w	984w	1138w	1291w	1444w	1597w	1750w						
PDV	72	€	883,10	937,10	991,10	1045,1	1099,1	1153,1	1207,2	1261,2	1315,2	1369,2	1423,2	1477,2						
			642w	757w	872w	987w	1103w	1218w	1448w	1678w	1909w	2139w	2370w	2600w						
PV	79	€	721,60	761,50	801,40	841,20	881,10	921,00	960,90	1000,8	1040,7	1080,5	1120,4	1160,3						
			499w	584w	669w	754w	839w	924w	1094w	1264w	1434w	1604w	1774w	1944w						
PDV	79	€	912,60	969,20	1025,9	1082,5	1139,1	1195,8	1252,4	1309,1	1365,7	1422,3	1479,0	1535,6						
			713w	841w	969w	1097w	1225w	1353w	1609w	1865w	2121w	2377w	2633w	2889w						
PV	100	€	817,10	864,00	910,90	957,9	1004,8	1051,7	1098,6	1145,5	1192,4	1239,4	1286,3	1333,2						
			648w	759w	869w	980w	1090w	1201w	1422w	1643w	1864w	2085w	2307w	2528w						
PDV	100	€	1015,2	1079,4	1143,6	1207,8	1272,0	1336,2	1400,4	1464,6	1528,8	1593,0	1657,2	1721,4						
			927w	1093w	1260w	1426w	1593w	1759w	2092w	2424w	2757w	3090w	3423w	3755w						

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche  
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem con fissaggi colorati +1,5/2,5%  
Versione elettrica, non disponibile


## ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2",  
utilizzare valvole  
con comando laterale




## INTERASSE ATTACCHI


MODELLO PH e PDH, Piastra verticale

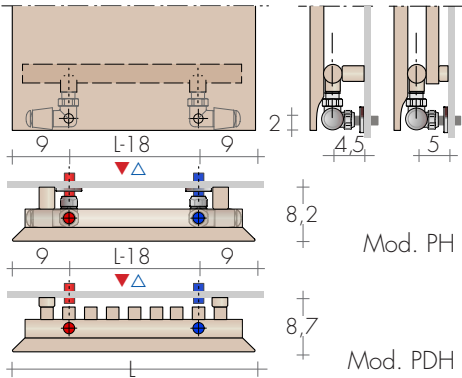

MODELLO PV e PDV, Piastra orizzontale

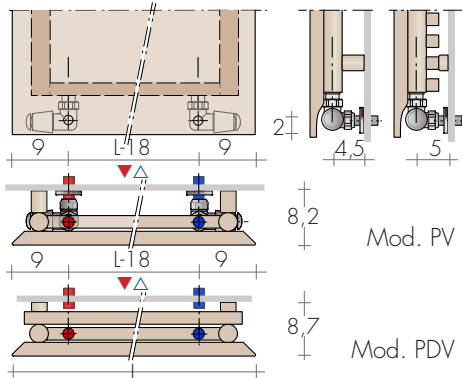

\* Consultare ufficio tecnico per valvole nascoste

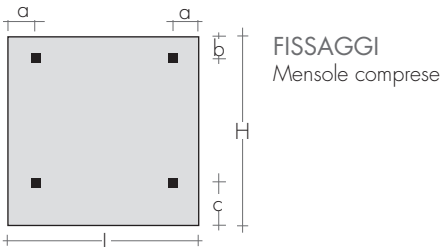

Mod. mensole	a	b	c
PH	G30	5,5	3,7
PDH	B15	5,5	3,7
PV	G30	3,7	7,2
PDV	B15	3,7	7,2



## VALVOLE CONSIGLIATE

Posizionate sul retro del calorifero.

### KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido da dividere su misura Art. CA18 11,50€



KIT Valvole TON comando LATERALE cromo Art. KVL 139,20€

KIT Valvole QUADRA comando LATERALE cromo Art. KQL 177,10€  
 supplemento colore BREM 49,50€

ATTACCHI REMOTI non disponibili

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo con Testa TERMOSTATICA Art. KTLD 188,60€

KIT Valvole TON comando LATERALE nichelate volantino cromo Art. KVLN 97,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate con Testa TERMOSTATICA Art. KTLND 143,80€



PHUL 189-53