



BREM

CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

LISTINO PREZZI
N°25
MADE IN ITALY  ITALIAN LIFESTYLE

AUMENTO LISTINO PREZZI
01.03.2026 **+5%**

INDEX CATALOGO N°25

COLLEZIONE LAME	pag.	9
LAME	pag.	10
LAME-UP	pag.	12
HERG	pag.	14
META	pag.	16
REGULAR	pag.	22
SBARRA SBARRA-UP	pag.	24
TORRI	pag.	26
GUEST	pag.	28
HERG-OT	pag.	30
HERG'S	pag.	32
HOOK	pag.	34
KUO	pag.	36
LAMATH	pag.	38
LAME SLIM	pag.	40
COLLEZIONE CrossFRAME	pag.	43
CROSS-Q	pag.	44
CROSS-G	pag.	46
CROSS-V	pag.	50
ALIS-ONE	pag.	52
ASYMM ASYMP	pag.	54
CROSS	pag.	56
CROSS-Q	pag.	60
CROSS F. ORO/FA	pag.	62
CROSS Bicolor Tric	pag.	62
CROSS-CROM	pag.	63
CROSS-R	pag.	66
CROSS-RV	pag.	68
ESSEN	pag.	70
FIT	pag.	72
FREE	pag.	74
KORE PLUS	pag.	76
PIT	pag.	78
QUAR	pag.	80
VISION	pag.	82
COLLEZIONE PIASTRE	pag.	85
CLAK	pag.	86
C-PROLUX®	pag.	90
EGON	pag.	94
LAMINA	pag.	98
OPEN	pag.	102
PHUL	pag.	106
SO-FLEX	pag.	108
S-PLATT	pag.	110
SUIT	pag.	114
CAMEO	pag.	120
CLARK	pag.	122
CUBICO	pag.	124
DUO	pag.	126
FLAG	pag.	128
GEOMETRICA-T GEO-O	pag.	130
GEOMETRICA-Q GEO-R	pag.	132
HOT	pag.	134
LOGGIA Design/Timeless	pag.	136
MAHN	pag.	138
MAHN-AIR	pag.	140
MANT	pag.	142
PLATT COLOR	pag.	142
PLATT INOX	pag.	143
PLATT FO/FA	pag.	144
UNI-PLATT	pag.	144
VELETTA	pag.	146
COLLEZIONE TubiDESIGN	pag.	149
CHEM	pag.	150
FORM	pag.	152
GRATA	pag.	156
RING	pag.	160
WIND	pag.	164
CANNUCCIA	pag.	168
CHEM-M	pag.	170
CHEM-S	pag.	172
FRAC	pag.	174
KUAD	pag.	176
MAHN	pag.	178
MAHN-AIR	pag.	180
PLANK	pag.	182
PLANK-AIR	pag.	184
PLUS 12	pag.	186
PLUS 18	pag.	188
PLUS-AIR	pag.	190
QUAR	pag.	192
RAW verticale	pag.	194
RAW orizzontale	pag.	196
SHAR	pag.	198
SHAR-AIR	pag.	200
START START CURVO	pag.	202
DIVIS scaldasalviette divisori	pag.	202
COLLEZIONE Elettrici	pag.	205
COLLEZIONE Valvole	pag.	265
SISTEMA WiFi Avanzato	pag.	275
COLLEZIONE BREM'ART dopo	pag.	280
CONDIZIONI DI VENDITA	pag.	308

INDEX ALFABETICO

ALIS-ONE	pag.	52
ASYMM ASYMP	pag.	54
C-PROLUX®	pag.	90
CAMEO	pag.	120
CANNUCCIA	pag.	168
CHEM	pag.	150
CHEM-M	pag.	170
CHEM-S	pag.	172
CLAK	pag.	86
CLARK	pag.	122
CROSS	pag.	56
CROSS Bicolor Tricolor	pag.	62
CROSS-CROM	pag.	63
CROSS F. ORO/FA	pag.	62
CROSS-G	pag.	46
CROSS-Q radiatore	pag.	144
CROSS-Q scaldasalviette	pag.	60
CROSS-R	pag.	66
CROSS-RV	pag.	68
CROSS-V	pag.	50
CUBICO	pag.	124
DIVIS scaldasalviette divisori	pag.	202
DUO	pag.	126
EGON	pag.	94
ESSEN	pag.	70
FIT	pag.	72
FLAG	pag.	128
FORM	pag.	152
FRAC	pag.	174
FREE	pag.	74
GEOMETRICA-T GEO-O	pag.	130
GEOMETRICA-Q GEO-R	pag.	132
GRATA	pag.	156
GUEST	pag.	28
HERG	pag.	14
HERG-OT	pag.	30
HERG'S	pag.	32
HOOK	pag.	34
HOT	pag.	134
KORE PLUS	pag.	76
KUAD	pag.	176
KUO	pag.	36
LAMATH	pag.	38
LAME	pag.	10
LAME SLIM	pag.	40
LAME-UP	pag.	12
LAMINA	pag.	98
LOGGIA Design/Timeless	pag.	136
MAHN	pag.	78
MAHN-AIR	pag.	180
MANT	pag.	138
META	pag.	16
OPEN	pag.	102
PHUL	pag.	106
PIT	pag.	78
PLANK	pag.	182
PLANK-AIR	pag.	184
PLATT COLOR	pag.	140
PLATT F. ORO/FA	pag.	143
PLATT INOX	pag.	142
PLUS 12	pag.	186
PLUS 18	pag.	188
PLUS-AIR	pag.	190
QUAR	pag.	80
RAW verticale	pag.	192
RAW orizzontale	pag.	194
REGULAR	pag.	22
RING	pag.	160
S-PLATT	pag.	110
SBARRA SBARRA-UP	pag.	24
SHAR	pag.	196
SHAR-AIR	pag.	198
SO-FLEX	pag.	108
START START CURVO	pag.	200
SUIT	pag.	114
TORRI	pag.	26
UNI-PLATT	pag.	44
VELETTA	pag.	146
VISION	pag.	82
WIND	pag.	164
ZOOM	pag.	263
COLLEZIONE ELETTRICI	pag.	205
TERMOSTATI - WiFi	pag.	208
e.ALIS	pag.	210
e.ASYMM e.ASYMP	pag.	211
e.CAMEO	pag.	212
e.CANNUCCIA	pag.	213
e.CHEM e.CHEM-M	pag.	214
e.CHEM-S	pag.	215
e.CLAK	pag.	216
e.CLARK	pag.	217
e.CROSS	pag.	218
e.CROSS-CROM ..FO/FA	pag.	219
e.CROSS-G	pag.	220
e.CROSS-Q	pag.	221
e.CROSS-R	pag.	222
e.CROSS-V	pag.	220
e.CUBICO	pag.	223
e.DUO	pag.	224
e.ESSEN	pag.	225
e.FIT	pag.	226
e.FLAG	pag.	227
e.FRAC	pag.	228
e.FREE	pag.	229
e.GEOMETRICA-T ..O	pag.	230
e.GEOMETRICA-Q ..R	pag.	231
e.GUEST	pag.	232
e.HAND	pag.	233
e.HERG-OT	pag.	234
e.HERG'S e.HERG	pag.	235
e.HOOK	pag.	236
e.KORE PLUS	pag.	237
e.KUAD	pag.	238
e.KUO	pag.	239
e.LAMATH	pag.	240
e.LAME	pag.	241
e.LAME SLIM	pag.	242
e.LAME-UP	pag.	243
e.MAHN	pag.	244
e.MAHN-AIR	pag.	245
e.MANT	pag.	246
e.PHUL	pag.	247
e.PIT	pag.	248
e.PLANK e.PLANK-AIR	pag.	249
e.PLATT	pag.	250
e.PLUS 12	pag.	251
e.PLUS 18 e.PLUS-AIR	pag.	252
e.QUAR	pag.	253
e.RAW	pag.	254
e.REGULAR	pag.	255
e.SBARRA e.SBARRA-UP	pag.	256
e.SHAR	pag.	257
e.SHAR-AIR	pag.	258
e.START e.START CURVO	pag.	259
e.UniPLATT	pag.	260
e.VELETTA	pag.	261
e.VISION	pag.	262
e.ZOOM	pag.	263
COLLEZIONE BREM'ART dopo	pag.	280
BACCU MANDARA	pag.	V
CAPITONNÉ	pag.	VI
CIRCO D'IDEE	pag.	XI
CONTINUUM TRE SIPAR W	pag.	VIII
EAGLE	pag.	XVI
ERUZIONE	pag.	IX
FILU&FERRU	pag.	IV
FIRE	pag.	XIV
GRAFFI	pag.	XX
GRAFFI DI LUNA	pag.	XXI
GRID	pag.	XVII
MUN	pag.	VII
NOSTOS	pag.	XIII
PIET	pag.	XXII
PINAK HOT	pag.	XV
SCUDO DI ERACLE	pag.	XII
SHANG	pag.	XVIII
SPAZIO CHIUSO	pag.	III
STROP'	pag.	X
TERRA LUNARE TERRA	pag.	XIX
VIRGO	pag.	XXIII

LE COLLEZIONI


pag.

LAME
CALORIFERI AD ELEMENTI



9

CrossFRAME
CALORIFERI A CORNICI



43

PIASTRE
CALORIFERI A TUBI PIATTI



85

TubiDESIGN
CALORIFERI A TUBI



149

Modelli ELETTRICI CALORIFERI & SCALDASALVIETTE

205

Valvole&Accessori

265

BREM'ART
CALORIFERI DI ARTISTI



I - XXIV dopo 280

BREM. INNOVAZIONE E TRADIZIONE

REALIZZAZIONI NATE DA RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DESIGN NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE

BREM È LAVORO DELL'UOMO:

NON SOLO MACCHINE E TECNOLOGIA,
MA MAESTRANZE QUALIFICATE CAPACI DI
REALIZZARE I PROGETTI PIÙ IMPEGNATIVI,
PREPARATE PER TRASFORMARE L'ACCIAIO
IN PRODOTTI AL MASSIMO DELLA QUALITÀ
E DALL'ELEVATO VALORE ESTETICO.

BREM: LE COLLEZIONI 2024

- 24 MODELLI DI CALORIFERI
- 55 MODELLI DI SCALDASALVIETTE
- 3 MODELLI CROMATI
- 100.000 DIMENSIONI DI SERIE
- 60 MODELLI ELETTRICI
- BREM'ART: CALORIFERI D'ARTE
- VALVOLE, ACCESSORI E SUPPORTI

I PUNTI DI FORZA

Brem, specializzata nella progettazione e produzione di caloriferi e scaldasalviette realizzati con tubi d'acciaio, si colloca nella fascia alta del mercato per l'elevato livello qualitativo, per l'originalità estetica e per notevoli pregi distintivi.

QUALITÀ DEI MATERIALI

Acciaio di alta qualità prodotto secondo le rigide normative internazionali; lavorazioni impeccabili di alta precisione; saldature sicure ed invisibili; verniciatura brillante, luminosa e omogenea.

DESIGN

Collettori dalla forma ricercata; tubi radianti sottili piatti; tubi sagomati dalla forma esclusiva; mensole regolabili integrate al calorifero.

FUNZIONALITÀ

Le innumerevoli possibili esecuzioni (alte, strette, lunghe, larghe, piatte...ecc.), previste di serie, consentono l'inserimento ottimale del corpo scaldante nello spazio disponibile.

GAMMA

Collezione completa composta da 24 modelli di caloriferi e da 55 modelli di scaldasalviette per consentire la scelta estetica più appropriata all'ambiente.

ESECUZIONI SPECIALI SU MISURA

L'elevata flessibilità produttiva e il processo costruttivo dei caloriferi consentono di rispondere alle richieste più particolari con applicazioni pressoché infinite.

LE CARATTERISTICHE

Tutti i prodotti Brem, nell'ambito di elevati contenuti estetici, rispondono alle esigenze di comfort abitativo, economicità e praticità di gestione, facilità di installazione.

PESO RIDOTTO

Peso ridotto fino a 1/3 rispetto ai tubolari tradizionali e fino a 1/8 rispetto ai radiatori in ghisa grazie ai tubi sottili; facilitati anche trasporto e installazione.

BASSO CONTENUTO D'ACQUA

Riduzione fino a 1/3 della quantità d'acqua rispetto ai radiatori tradizionali.

RISCALDAMENTO ISTANTANEO

Temperatura programmata raggiunta rapidamente grazie all'acciaio impiegato e alla veloce circolazione della poca acqua contenuta.

AMBIENTE CONFORTEVOLE

Arresto immediato dell'emissione del calore con l'uso di termostati per ottenere un ambiente più confortevole a temperatura costante.

RISPARMIO DI ENERGIA

Riduzione dei consumi energetici (conseguente al minor volume d'acqua da scaldare) per raggiungere l'emissione ottimale del calore.

CALDO CONFORTEVOLE

Il calore si diffonde per irraggiamento e per convezione. La sensazione di benessere è determinata dall'alta percentuale di calore irradiato.

I VANTAGGI

I caloriferi Brem, a seconda dei modelli, consentono:

- installazioni più razionali e libere da vincoli per ottenere una distribuzione uniforme del calore;
- grande superficie radiante per aumentare la quantità di calore trasmesso per irraggiamento e creare un ambiente più confortevole;
- superiore protezione alle pareti fredde e miglior moto convettivo ascensionale grazie alla maggior superficie sul retro;
- soluzioni originali, che grazie al loro design possono essere installati in ambienti di qualsiasi stile;
- di adattare il radiatore allo spazio disponibile posizionandolo anche a tutta altezza, a fianco di aperture, per meglio contrastare le dispersioni;
- di utilizzare in modo ottimale anche lo spazio sotto la finestra, o alla base di vetrate.

BREM, con piedini e supporti, svincola i caloriferi dalla tradizionale posizione a muro e li fa vivere in libertà, consentendone la collocazione negli ambienti in modo creativo, tra cui:

- divisorio da parete o da centro stanza
- parapetto di scale o di balconate
- ad angolo con due o più caloriferi
- ad arco in verticale sulla parete
- curvo o in tutte quelle forme creative tecnicamente realizzabili.

INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI

Legenda simboli

H	altezza
L	lunghezza
p	profondità
▲▽	interasse attacchi (int.att.)
PE	passo elementi
A	superficie
V	volume
M	peso a vuoto
Q _n	potenza calorifica nominale
Q	potenza calorifica
S	superficie d'irraggiamento
n	esponente
ck	fattore di correzione per Q _n
m	portata
RE	Resistenza Elettrica

Unità

cm
cm
mm
mm
mm
m ²
dm ³
kg
W
W
W
S
-
-
-
kg/s
W

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

1 W = 0,86 kcal / h
1 kcal / h = 1,16 W

RESE TERMICHE NOMINALI Q_n

Resa calorica nominale in Watt Δtⁿ = 50 K
Secondo la nuova normativa EN 442 la
resa termica di un calorifero è rilevata con:

t ₁	temperatura entrata	75°C
t ₂	temperatura uscita	65°C
t _m	temperatura media dell'acqua	70°C
t _r	temperatura di riferimento dell'aria	20°C
K	salto termico	10 K
Δt	differenza temperatura acqua-aria	50 K
Δt diverso da 50 K	Q = Q _n (Δt / 50) ⁿ	

FATTORI DI CORREZIONE (Δt diverso da 50 K)

Δt \ n	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30
30k	0,542	0,536	0,530	0,526	0,520	0,514
40k	0,766	0,762	0,759	0,755	0,751	0,748
50k	1	1	1	1	1	1
60k	1,245	1,248	1,253	1,258	1,263	1,267
70k	1,498	1,507	1,518	1,527	1,538	1,549


TEMPERATURA AMBIENTE diversa da 20°

Per aumentare o diminuire la temperatura di un locale applicare alle rese riportate nel catalogo i seguenti coefficienti teorici:

temperatura	24°C	22°C	20°C	18°C	15°C	12°C
moltiplicatore	0,81	0,90	1,00	1,04	1,10	1,17

Per realizzare gli attacchi senza calorifero è sufficiente aiutarsi con una dima di legno

su cui riportare la misura dell'interasse attacchi.

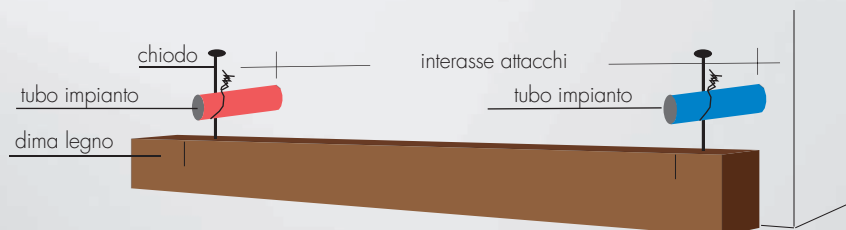


ESECUZIONE ATTACCHI CALORIFERI





I caloriferi Brem sono forniti di serie con attacchi ø 3/8" e ø 1/2".

Nel particolare di ogni modello è riportata la formula per ricavare l'interasse degli attacchi. (es. mod FH: int. attacchi = largh. - 4 cm)

Nella sostituzione di vecchi modelli verificare che i nuovi attacchi non vengano realizzati con collegamenti "a sifone"

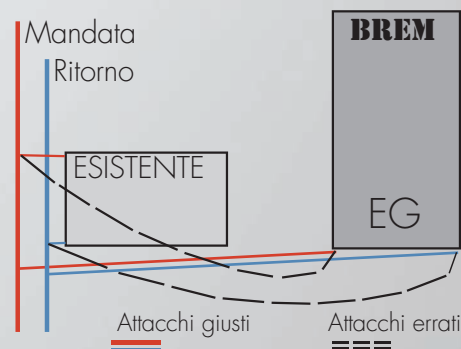

ALTEZZE CONSIGLIATE PER L'INSTALLAZIONE

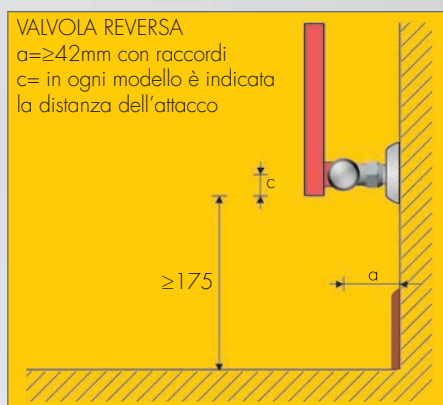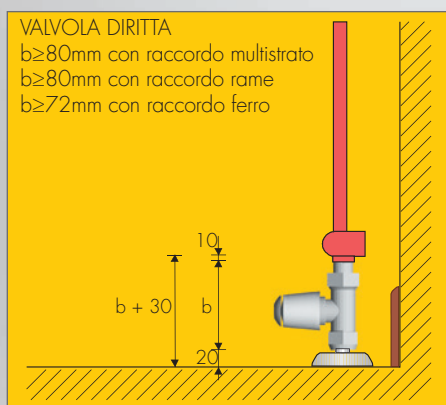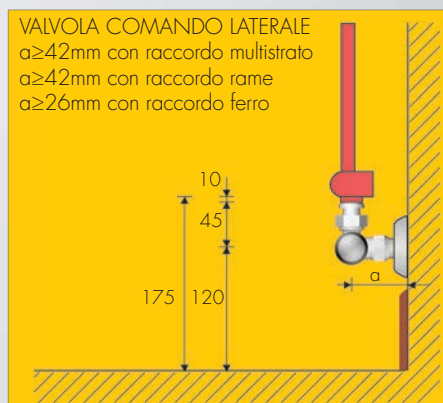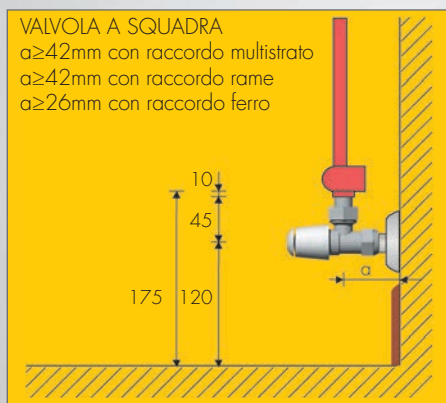

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il collegamento all'impianto dei caloriferi BREM deve rispettare la posizione della mandata e del ritorno con cui sono stati costruiti.

Se l'attacco ordinato è EG, la mandata dovrà essere in basso a sinistra; se la mandata sarà invertita nella posizione G (in basso a destra), il calorifero non si scaldereà completamente.

L'impianto con una pressione di 1,5/1,8 bar fa funzionare i caloriferi in modo uniforme.

La mancanza di pressione nell'impianto non fa circolare l'acqua calda in modo uniforme ed il calorifero non si scaldereà completamente.

Verificare la pressione negli impianti a colonna in particolare dei condomini.

Sfiatare completamente l'aria del radiatore.

Bilanciare l'impianto chiudendo parzialmente l'uscita dell'acqua del detentore.

L'impianto deve essere realizzato senza che i tubi subiscano strozzature.

INDEX: CALORIFERI

LAME p.10
e.LAME p.241LAME-UP p.12
e.LAME-UP p.243HERG p.14
e.HERG p.235

META p.16

REGULAR p.22
e.REGULAR p.255SBARRA p.24
SBARRA-UP p.24
e. SBARRA p.256


TORRI p.26

CROSS-Q p.44
e.CROSS-Q p.221CROSS-G p.46
e. CROSS-G p.220CROSS-V p.50
e.CROSS-V p.220ALIS-ONE p.52
e.ALIS-ONE p.210CROSS p.56
e.CROSS p.218CROSS-Q p.60
e.CROSS-Q p.221ASYM p.54
e.ASYM p.211ASYMP p.54
e.ASYMP p.211CROSS-R p.66
e.CROSS-R p.222CLAK p.86
e.CLAK p.216

EGON p.94



OPEN p.102




SO-FLEX p.108



C-Prolux® p.90




LAMINA p.98

PHUL p.106
e.PHUL p.247

S-PLATT p.110



SUIT p.114

CAMEO p.120
e.CAMEO p.212CUBICO p.124
e.CUBICO p.223CLARK p.122
e.CLARK p.217DUO p.126
e.DUO p.224CHEM p.150
e.CHEM p.214

GRATA p.156



WIND p.164



FORM p.152



RING p.160

CANNUCCIA p.168
e.CANNUCCIA p.213CHEM-M p.170
e.CHEM-M p.214FRAC p.174
e.FRAC p.228CHEM-S p.172
e.CHEM-S p.215KUAD p.176
e.KUAD p.238

Caloriferi ELETTRICI

pag. 205-263




**BREM'ART**

pag. I - XXIV dopo pag.264

VALVOLE
pag.265ACCESSORI
pag.276

RAM p.277



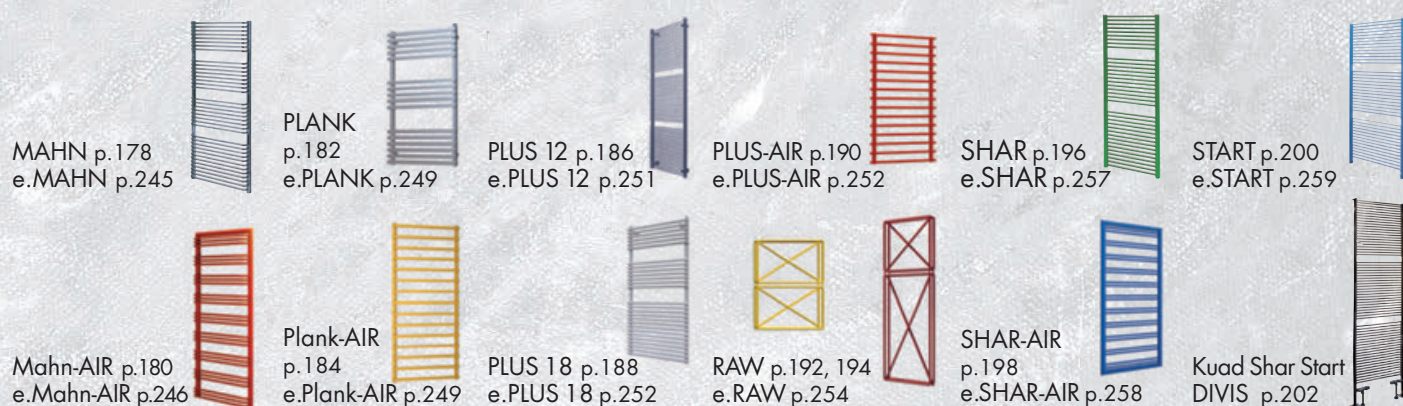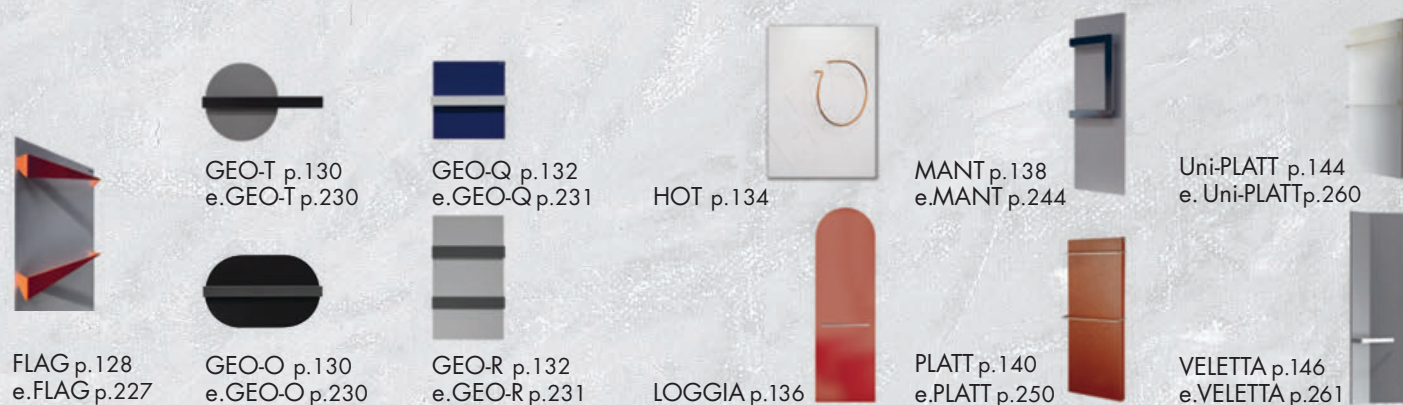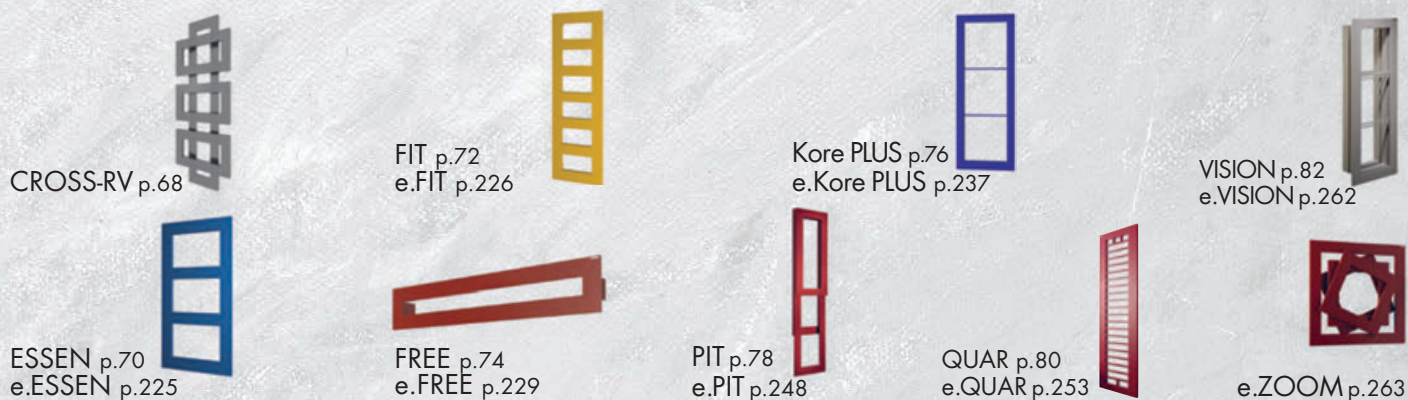


HAND p.233



**Scaldasalviette
ELETTRICI**
pag. 205-263

MAGNET p.277



APPENDINI
pag 277



ESECUZIONI
SPECIALI pag.276

TERMOREGOLAZIONI
Wi-Fi pag.275

ATTACCHI
pag.278-279

BREM'ART

pag.I - XXIV dopo pag.264

LE COLLEZIONI


pag.

LAME
CALORIFERI AD ELEMENTI



9

CrossFRAME
CALORIFERI A CORNICI




43

PIASTRE
CALORIFERI A TUBI PIATTI



85

TubiDESIGN
CALORIFERI A TUBI



149

Modelli ELETTRICI CALORIFERI & SCALDASALVIETTE

205

Valvole&Accessori

265

BREM'ART
CALORIFERI DI ARTISTI



I - XXIV dopo 264

INDEX LAME

CALORIFERI AD ELEMENTI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
LAME	10
LAME-UP	12
HERG	14
META	16
REGULAR	22
SBARRA ..	24
TORRI	26

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
GUEST	28
HERG-OT	30
HERG'S	32
HOOK	34
KUO	36
LAMATH	38
LAME SLIM	40



design Davide Brembilla

LAME è composto da tubi rettangolari uniti da tubi tondi. Gli elementi del calorifero

tagliano l'aria come lame, si accostano l'un l'altro nello spazio in modo vario e leggero

per costruire una nuova forma scaldante che dà vita a una moderna scultura d'arredo.


DIMENSIONI

Altezze: 190 / 210 / 230 cm

Larghezze: 11 / 17 / 23 / 29 / 35 / 41 / 47 cm

Profondità: 8 cm

Sporgenza dal muro: 9,5 cm

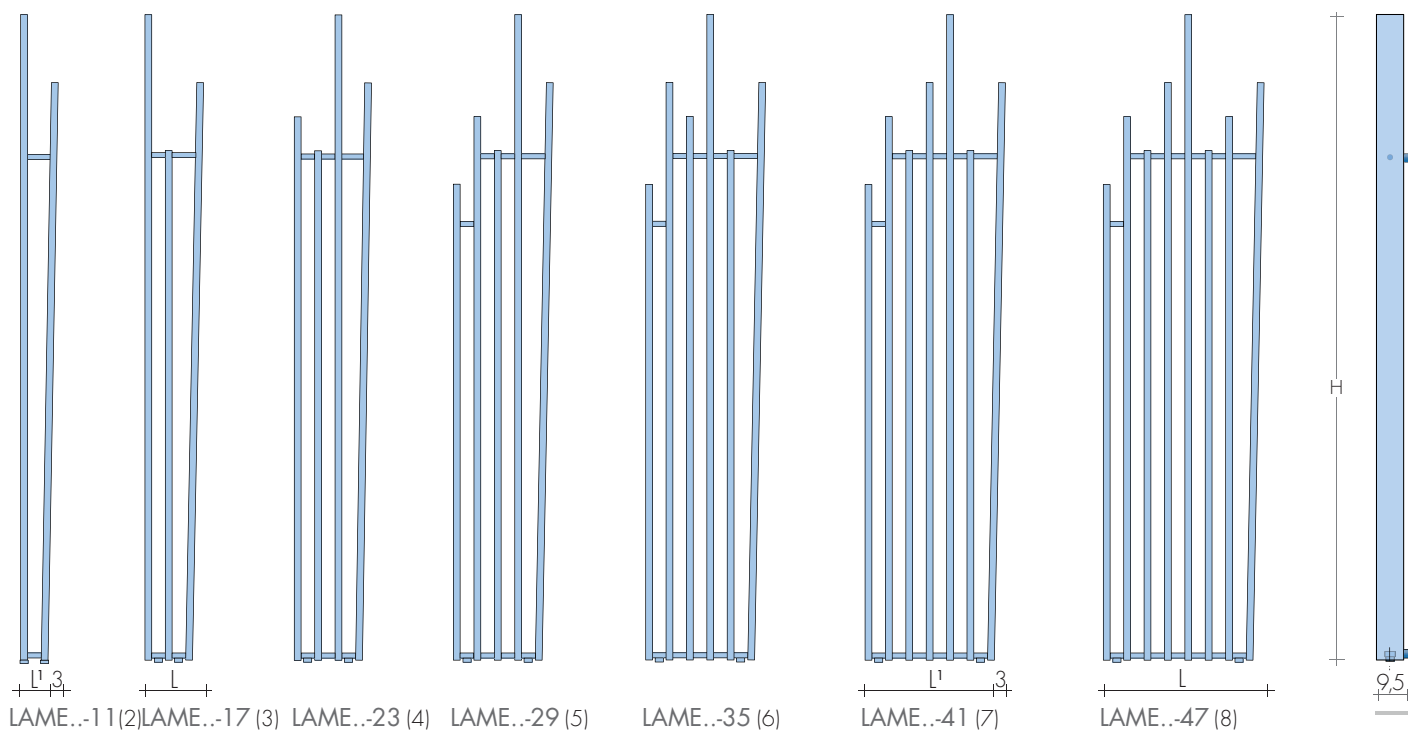

MODELLO		L cm. (n°el.)	11 (2)	17 (3)	23 (4)	29 (5)	35 (6)	41 (7)	47 (8)	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)		
H cm		L' cm	8	14	20	26	32	38	44	VERSIONI MISTE con		
		▲▼ cm	6	6	12	18	24	30	36	Resistenza e manicotto		
LAME 190		€	558,00 350w	686,10 496w	814,10 652w	942,20 788w	1070,10 953w	1198,10 1109w	1326,00 1255w	Modello	Watt	€
LAME 210		€	591,00 389w	735,80 554w	986,20 730w	1025,50 885w	1170,20 1070w	1314,80 1245w	1459,60 1411w	LAME 190-2	400	117,20
LAME 230		€	622,40 428w	782,60 613w	1055,60 807w	1102,30 982w	1263,60 1187w	1422,10 1381w	1580,50 1566w	LAME 190-3	500	119,30
										LAME 190-4	650	121,30
										LAME 190-5	800	125,70
										LAME 190-6	900	129,00
										LAME 210-7	1200	136,70
										LAME 210-8	1500	146,90
										A richiesta altri modelli		
										Termostati p.208-209		

► Pronta consegna

Esempio: LAME 210-35, EG $\varnothing$ 1/2", SB3061

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B15 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Lame pag.241

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing$ 1/2"
A richiesta attacchi $\varnothing$ 3/8"
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI

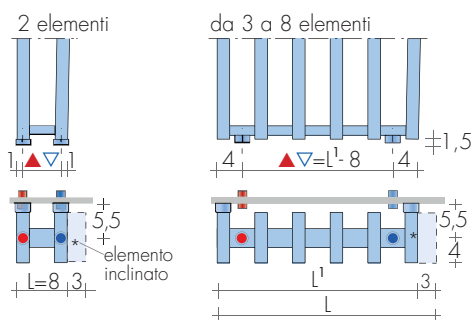


VERSIONI MISTE

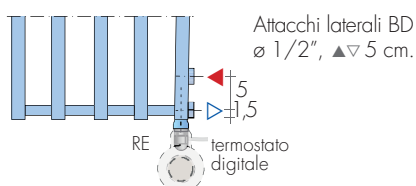

FISSAGGI


Mensole B15 comprese,
B27 con attacchi remoti
e B35 Lame ...11

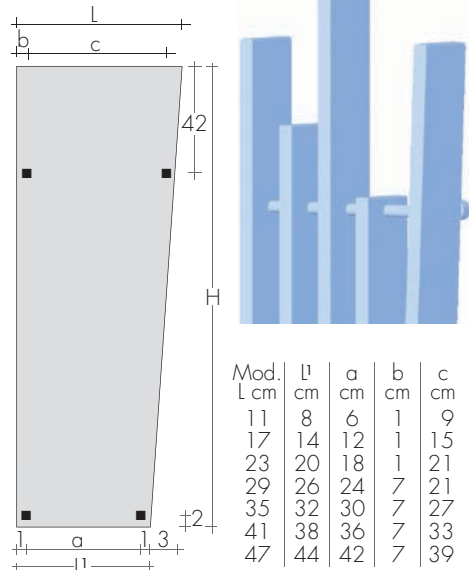

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS

166,80€


supplemento

49,50€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile a SQUADRA
pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS

138,80€



supplemento

49,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ EG

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€



LAME 210-6

LAME-Up è un radiatore da appoggio, il cui corpo scaldante, collocabile a parete

o a centro stanza, si trasforma in una torre scultorea. Le lame, strutturate con un anda-

mento verticale, definiscono una impostazione volumetrica nuova, versatile e funzionale.


design Davide Brembilla

DIMENSIONI


Altezza da terra: 200 / 230 cm

larghezza: 15 cm


Profondità: 19 / 23 / 27 / 31 cm




LAME-UP 4




LAME-UP 5




LAME-UP 6



LAME-UP 7



LAME-UP 8

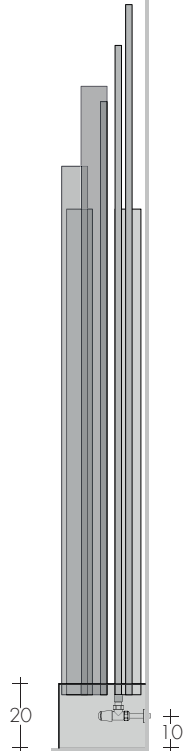

MODELLO		Bianco di serie sablé SB9016 €		EN 442			▲ ▽	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Volume	VERSIONI MISTE con: Resistenza e manicotto Watt €	
	H - n° cm tubi		Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	int.att. cm		cm	cm	cm	M Kg	V dm³		
LAME-UP	200-4	922,00	641	473	333	9		200	15	19	18,9	8,0	650	121,30
LAME-UP	200-5	1142,00	809	597	421	9		200	15	23	23,7	10,1	800	125,70
LAME-UP	200-6	1294,50	935	690	486	9		200	15	27	27,3	11,7	900	129,00
LAME-UP	200-7	1469,00	1082	799	563	9		200	15	27	31,5	13,5	-	-
LAME-UP	200-8	1663,10	1250	923	650	9		200	15	31	36,3	15,6	1200	136,70
LAME-UP	230-4	999,30	767	566	399	9		230	15	19	22,5	9,6	800	125,70
LAME-UP	230-5	1233,20	966	713	502	9		230	15	23	28,2	12,0	900	129,00
LAME-UP	230-6	1403,90	1124	830	584	9		230	15	27	32,7	14,0	1200	136,70
LAME-UP	230-7	1591,50	1302	961	677	9		230	15	27	37,8	16,2	1200	136,70
LAME-UP	230-8	1794,60	1502	1108	781	9		230	15	31	43,5	18,7	1500	146,90

► Pronta consegna

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Termostati p.208-209

POSIZIONAMENTO CENTRO STANZA

Attacchi a pavimento (i.a. ▲ ▽ 9 cm)

es. LAME-UP 200-4, EG ø 1/2", SB9005

Supplemento Art. Lame-UPC 122,20€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta Brem +15/25%

n.1 faretto LED 1 W Art. F.LED1 58,00€

n.2 faretti LED 1 W Art. F.LED2 96,60€

ATTACCHI DI SERIE











EG ø 1/2"

Versione elettrica e.Lame-UP pag. 243



INTERASSE ATTACCHI ▲▽ = 9 cm

Posizionamento di serie sul lato corto
 Posizionamento su lato lungo
 Art. LAME-UPL 64,70€
 (supplemento)



- Mandata
- Ritorno
- Resistenza elettrica
- LED a richiesta




LAME-UP 200-4

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
 pag.270 Art. KMS

114,80€

POSIZIONAMENTO A PARETE
 con valvole a squadra



POSIZIONAMENTO IN CENTRO STANZA
 Art. LAME-UPC con valvole dritte



design Luigi Brembilla

HERG è caratterizzato da lame in acciaio parallele che appoggiano a terra e svettano

al soffitto, distanziate con passo 50 o 80 mm. Protagonista è il tubo rettangolare di grandi

dimensioni che disposto in ritmi regolari varia le rese caloriche secondo il passo e l'altezza.

DIMENSIONI

H: (HG/HGB): 177/197/217/237/257 cm

(HGS): 180/200/220/240 cm


L: da 17 a 98 cm

Profondità: 12 cm

PASSO 50 (PE50)



PASSO 80 (PE80)

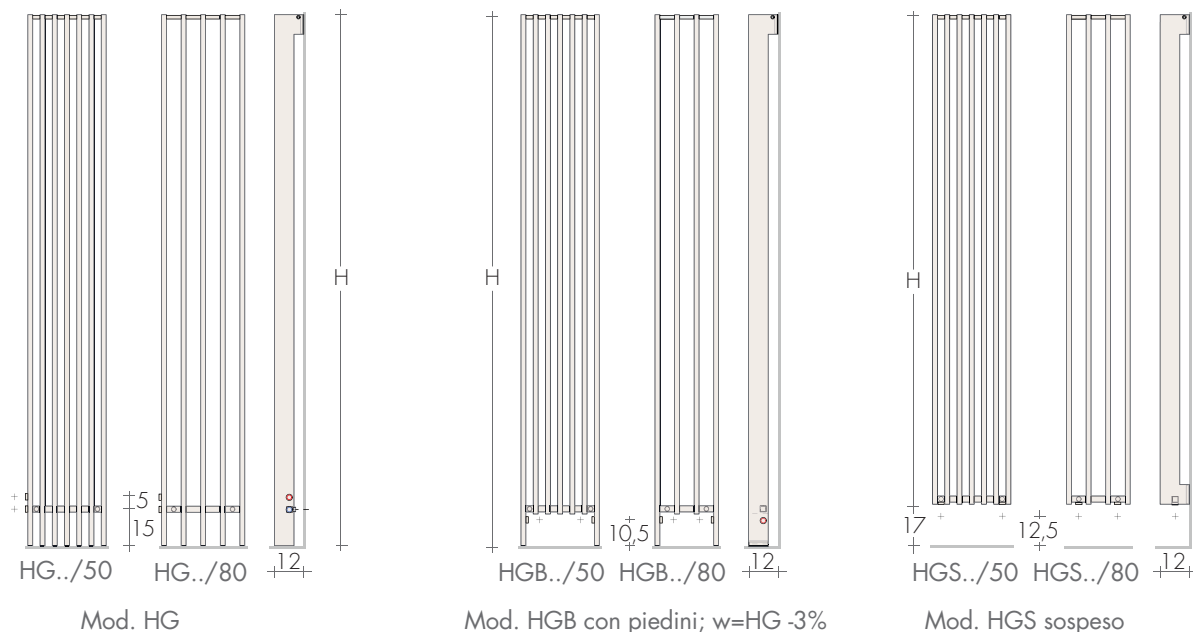

		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)													
MOD'25	n°elementi passo mm	4		5		6		7		8		9		10	
H cm	L cm	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
HG..177/..	17 26	706,20	804,50	902,90	1001,20	1099,50	1197,80	1296,10	1394,30	1492,60	1591,00	1755	2074	2156	2548
	w	540 638	675 798	810 957	945 1117	1080 1276	1215 1436	1350 1595	1485 1755	1620 1914	1755 2074	2156	2548	2779	3011
HG..197/..	17 26	737,40	839,60	941,70	1044,00	1146,20	1248,50	1350,50	1452,80	1554,90	1657,00	1821	2151	2346	2542
	w	601 710	751 888	901 1065	1051 1243	1202 1420	1352 1598	1502 1775	1652 1953	1802 2130	1953 2308	2156	2548	2779	3011
HG..217/..	17 26	768,60	874,80	980,60	1086,80	1192,90	1299,00	1405,00	1511,00	1617,10	1723,30	1886	2246	2466	2672
	w	662 782	828 978	993 1173	1159 1369	1324 1564	1490 1760	1655 1955	1821 2151	1986 2346	2152 2542	2349	2777	2906	3111
HG..237/..	17 26	799,70	909,70	1019,70	1129,60	1239,50	1349,50	1459,40	1569,40	1679,30	1789,30	2000	2399	2619	2839
	w	723 854	904 1068	1084 1282	1265 1495	1446 1709	1626 1922	1807 2136	1988 2350	2168 2563	2349 2777	2548	2906	3111	3311
HG..257/..	17 26	831,00	944,80	1058,60	1172,30	1286,30	1400,10	1513,90	1627,70	1741,50	1854,90	2066	2466	2686	2906
	w	784 926	980 1158	1176 1390	1372 1621	1568 1853	1764 2084	1960 2316	2156 2548	2352 2779	2548 2906	2744	3144	3344	3544
HGS 180/..	17 26	760,20	872,00	983,90	1095,70	1207,50	1319,30	1431,10	1542,80	1654,60	1766,50	1929	2289	2509	2729
	w	574 678	717 847	860 1016	1004 1186	1147 1355	1291 1525	1434 1694	1577 1863	1721 2033	1864 2202	2066	2436	2656	2876
HGS 200/..	17 26	791,40	907,10	1022,70	1138,50	1254,20	1370,00	1485,50	1601,30	1716,90	1832,50	2000	2399	2619	2839
	w	634 750	793 937	952 1124	1110 1312	1269 1499	1427 1687	1586 1874	1745 2061	1903 2249	2062 2436	2264	2634	2854	3074
HGS 220/..	17 26	822,60	942,30	1061,60	1181,30	1300,90	1420,50	1540,00	1659,50	1779,10	1898,80	2086	2486	2706	2926
	w	696 822	870 1028	1043 1233	1217 1439	1391 1644	1565 1850	1739 2055	1913 2261	2087 2466	2261 2672	2463	2833	3053	3273
HGS 240/..	17 26	853,70	977,20	1100,70	1224,10	1347,50	1471,00	1594,40	1717,90	1841,30	1964,80	2152	2552	2772	2992
	w	756 894	946 1118	1135 1341	1324 1565	1513 1788	1702 2012	1891 2235	2080 2459	2269 2682	2458 2906	2658	3028	3248	3468

Altezze intermedie, ogni 10 cm, per interpolazione, altezze diverse o inferiori, a preventivo.

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem



Mod. HG

Es: HG 197/50 - 5el AC 1/2"



Mod. HGB

Es: HGB 197/80 - 5el REG 1/2"



Mod. HGS

Es: HGS 180/50 - 10el EG 1/2"

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori


Brem (con fissaggi colorati) +15/25%

Versione elettrica mod. e.HGS pag.235

ATTACCHI DI SERIE


AC $\varnothing 1/2"$, a richiesta BDMod. HGB: REG $\varnothing 1/2"$ Mod. HGS: EG $\varnothing 1/2"$ 

INTERASSE ATTACCHI MOD. HG

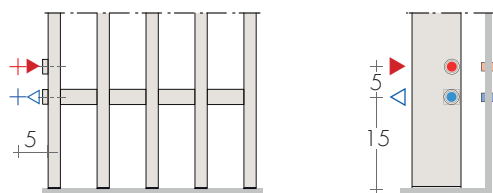


Attacchi laterali di serie in AC ▲▽ = 5 cm
a richiesta, BD (destra) senza supplemento pag.278

INTERASSE ATTACCHI MOD. HGB

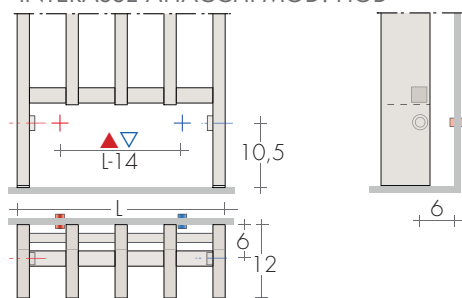


Attacchi REG, da L > di 21 cm, valvole a squadra;
da L > di 30 cm valvole a squadra o reverse
Mod. HGB ..-4el.(L=17cm) solo attacchi AC

INTERASSE ATTACCHI MOD. HGS

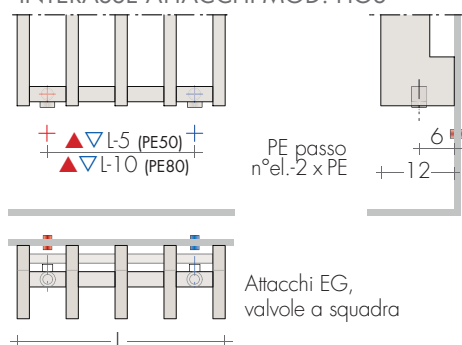

PE passo
n°el.-2 x PE

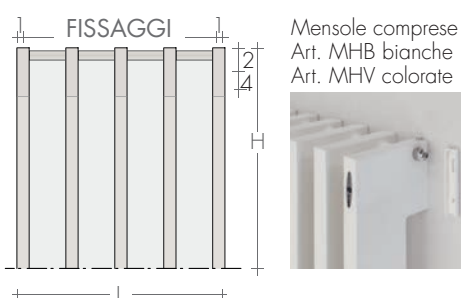


Mensole comprese
Art. MHB bianche
Art. MHV colorate

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

pag. 271

Colore tabella BREM


Art. KQS 166,80€

supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile a SQUADRA

pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS 138,80€

supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▽ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€

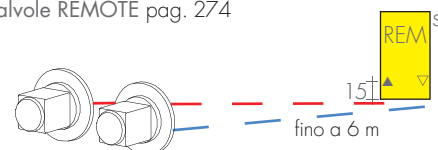

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa
TERMOSTATICA, p.269

Art. KTS 176,20€



HERG HG 237-5el

META é costruito con le colonne saldate al collettore ad un passo PE (passo elementi)

variabile ogni 5 mm, da 30 a 70 mm.
Il corpo scaldante può essere composto con

colonne di profondità 50 o 70 mm ed in versione con colonne semplici o doppie.


DIMENSIONI

Larghezze: da 10,5 cm a 6 m

Altezze: da 21 a 220 cm

Profondità: M1000: 8,2/10,2 cm
M2000: 12,9/16,9 cm


Sporgenza dal muro: M1000: 11,5/13,5 cm
M2000: 15,5/19,5 cm

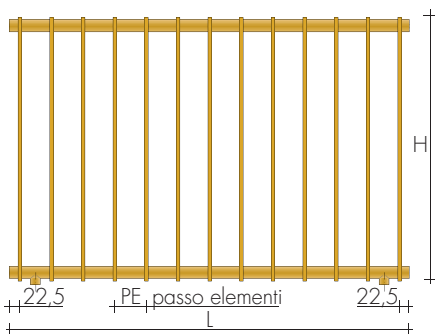

MODELLO M..1000
con una colonna

M5
1000


M7
1000

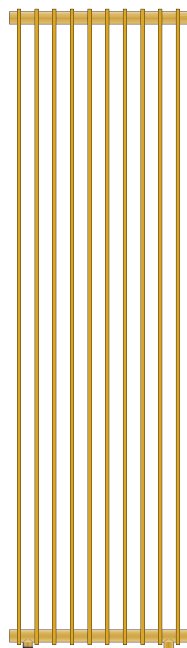

MODELLO M..2000
con doppia colonna

M5
2000

M7
2000

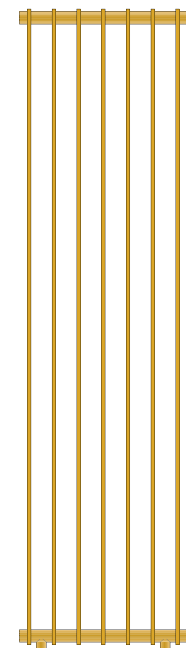


Larghezze: da 3 elementi a 6 m

$L = (n^{\circ} \text{ elementi} - 1) \times PE (\text{passo}) + 45 \text{ mm}$


PE: passo tra gli elementi:

30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 mm



M5 1000

M7 1000



M5 2000

M7 2000

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche

Tolleranze $\pm 3 \text{ mm}$ - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8''$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem con fissaggi colorati +15/25%

Esecuzioni speciali a richiesta, H max 220 cm

ALLACCIAMENTO DI SERIE


EG $\varnothing 1/2''$

Attacchi speciali pag.278





INTERASSE ATTACCHI

MODELLO M..1000 con una colonna
Attacchi di serie EG ø1/2"

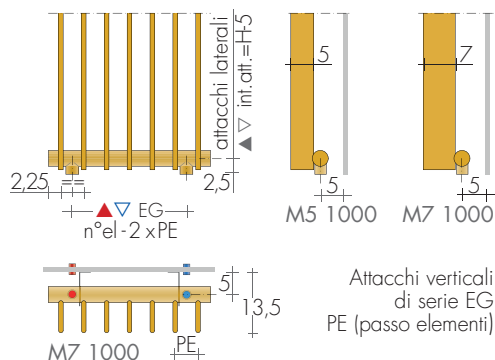


MODELLO M..2000 con doppia colonna
Attacchi di serie EG ø1/2"

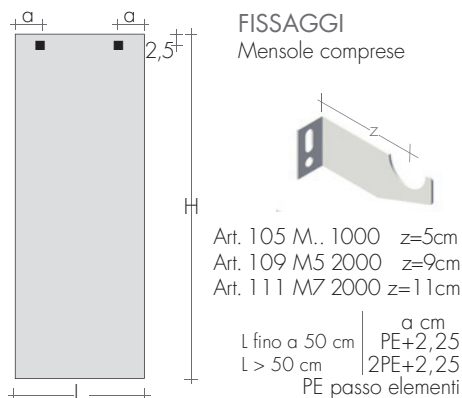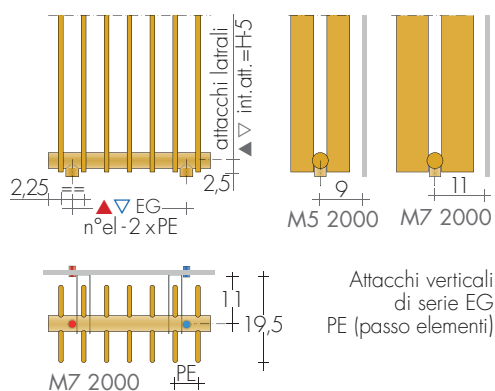


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271 Art. KQS 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

PIEDINO FISSO

I piedini META sono costruiti con il tubo dell'elemento e saldati allo stesso (H=15 cm)


M 1000	Art. P1N	124,90€
M 2000 (centrale)	Art. P1N	124,90€

META M7 PASSO 50 COLONNA SEMPLICE

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

LAME


		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)										
MOD. M7	(n° el)	10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
BASSO	L cm	49,5	59,5	69,5	79,5	89,5	99,5	109,5	119,5	129,5	139,5	149,5
H cm	▲▼	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
M7 1050/50	€	263,40	297,90	332,10	366,60	401,00	435,40	469,80	504,30	538,50	573,20	607,40
H 50	w	372w	446w	521w	595w	670w	744w	818w	893w	967w	1042w	1116w
M7 1060/50	€	279,70	315,90	352,10	388,40	424,50	460,70	496,90	533,10	569,40	605,60	641,80
H 60	w	438w	526w	613w	701w	788w	876w	964w	1051w	1139w	1226w	1314w
M7 1075/50	€	309,40	351,70	393,80	436,00	478,10	520,30	562,40	604,60	646,80	688,90	731,20
H 75	w	530w	636w	742w	848w	954w	1060w	1166w	1272w	1378w	1484w	1590w
M7 1090/50	€	331,40	377,90	424,50	471,20	517,60	564,20	610,80	657,30	703,80	750,50	797,10
H 90	w	636w	763w	890w	1018w	1145w	1272w	1399w	1526w	1654w	1781w	1908w

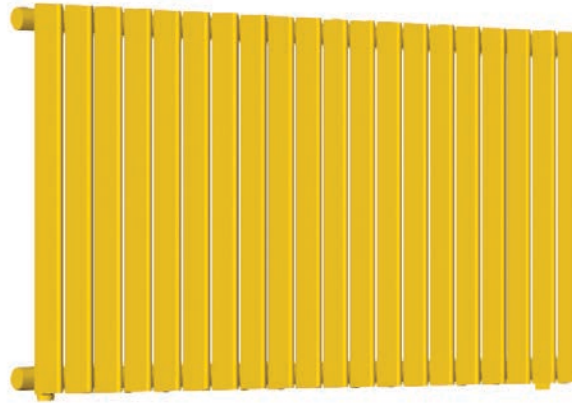

META 1000

MODELLO M7	(n° el)	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
ALTO	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5
H cm	▲▼	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
M7 1160/50	€	286,20	323,60	361,20	398,60	436,20	473,60	511,30	548,80	586,30	623,80	661,30
H 160	w	535w	642w	749w	856w	964w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1605w
M7 1180/50	€	306,10	347,60	389,20	430,80	472,30	513,80	555,30	596,90	638,30	679,90	721,40
H 180	w	602w	722w	843w	963w	1084w	1204w	1324w	1445w	1565w	1686w	1806w
M7 1200/50	€	325,60	370,90	416,30	461,70	507,30	552,70	598,00	643,40	688,70	734,30	779,60
H 200	w	652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1694w	1824w	1955w
M7 1220/50	€	357,20	409,10	460,70	512,40	564,20	615,90	667,70	719,40	771,20	822,80	874,70
H 220	w	715w	857w	1000w	1143w	1286w	1429w	1572w	1715w	1858w	2001w	2144w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

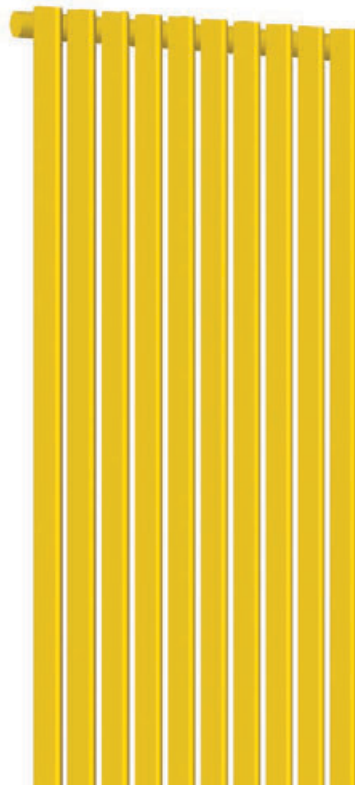

META 1000



Tabelle complete pag. 20-21

Modello META prof. colonna colonna semplice altezza cm passo mm n° el


M 7 1 200/50- 8 el

META M7 PASSO 50 COLONNA DOPPIA

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. M7 BASSO	(n° el) L cm H cm	10 el. 49,5 40	12 el. 59,5 50	14 el. 69,5 60	16 el. 79,5 70	18 el. 89,5 80	20 el. 99,5 90	22 el. 109,5 100	24 el. 119,5 110	26 el. 129,5 120	28 el. 139,5 130	30 el. 149,5 140
M7 2050/50 H 50	€ w	462,20 627w	530,00 752w	598,10 878w	666,20 1003w	734,30 1129w	802,10 1254w	870,20 1379w	938,40 1505w	1006,40 1630w	1074,30 1756w	1142,40 1881w
M7 2060/50 H 60	€ w	503,50 741w	579,70 889w	656,10 1037w	732,30 1186w	808,70 1334w	885,00 1482w	961,40 1630w	1037,60 1778w	1114,00 1927w	1190,30 2075w	1266,60 2223w
M7 2075/50 H 75	€ w	562,90 911w	651,20 1093w	739,30 1275w	827,70 1458w	915,70 1640w	1004,10 1822w	1092,20 2004w	1180,40 2186w	1268,60 2369w	1356,90 2551w	1445,10 2733w
M7 2090/50 H 90	€ w	625,00 1091w	725,80 1309w	826,20 1527w	926,90 1746w	1027,50 1964w	1128,20 2182w	1228,80 2400w	1329,50 2618w	1430,00 2837w	1530,80 3055w	1631,40 3273w

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)

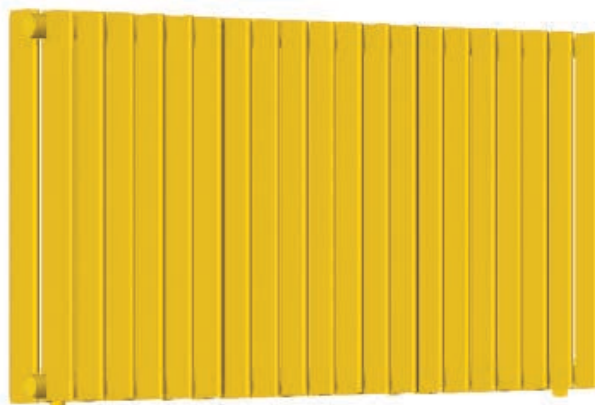

META 2000

MODELLO M7 ALTO	(n° el) L cm H cm	5 el. 24,5 15	6 el. 29,5 20	7 el. 34,5 25	8 el. 39,5 30	9 el. 44,5 35	10 el. 49,5 40	11 el. 54,5 45	12 el. 59,5 50	13 el. 64,5 55	14 el. 69,5 60	15 el. 74,5 65
M7 2160/50 H 160	€ w	515,70 927w	594,60 1112w	673,20 1298w	752,10 1483w	830,80 1668w	909,70 1853w	988,40 2039w	1067,20 2224w	1145,90 2410w	1224,60 2595w	1303,40 2780w
M7 2180/50 H 180	€ w	556,50 1043w	643,40 1251w	730,30 1460w	817,20 1668w	904,10 1877w	991,00 2085w	1078,10 2294w	1165,00 2502w	1251,90 2711w	1338,80 2919w	1425,70 3128w
M7 2200/50 H 200	€ w	597,20 1157w	692,40 1388w	787,30 1620w	882,40 1851w	977,50 2083w	1072,60 2314w	1167,50 2545w	1262,70 2777w	1357,80 3008w	1452,90 3240w	1547,90 3471w
M7 2220/50 H 220	€ w	637,20 1272w	740,40 1526w	843,40 1780w	946,70 2034w	1049,70 2289w	1152,90 2543w	1255,80 2797w	1358,80 3052w	1462,00 3306w	1565,00 3560w	1668,20 3815w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Tabelle complete pag. 20-21

ORDINE

Indicare: modello, colonna se semplice o doppia, altezza in cm, passo in mm, numero elementi; l'allacciamento e il colore
Es.: M7 2 200-70 6 el, AC $\varnothing$ 1/2" BR0033

Modello prof. colonna altezza passo n°
META colonna doppia cm mm el
M7 2 180/50- 14 el

META 2000



META 1000

TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. passo PE colonna H	..30		..35		..40		..45		..50		..55		..60		..65		..70		PREZZO	
	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	elemento	fisso
	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	€ x n°el.	+ €
M..1030-..	18,6	21,6	19,3	22,4	20,0	23,2	20,9	24,0	21,7	24,8	22,5	25,7	23,3	26,6	24,1	27,4	24,9	28,1	14,9	91,2
M..1035-..	20,9	25,1	21,7	25,9	22,5	26,8	23,4	27,7	24,2	28,5	25,0	29,4	25,8	30,3	26,6	31,1	27,4	31,9	15,3	91,3
M..1040-..	23,0	27,1	23,8	28,1	24,7	29,0	25,6	29,8	26,5	30,5	27,3	31,7	28,2	32,9	29,0	33,9	29,9	34,9	15,8	91,3
M..1045-..	25,7	30,1	26,6	31,0	27,4	32,0	28,2	33,1	29,1	34,2	29,8	35,0	30,6	35,8	31,4	37,2	32,2	38,6	16,4	91,2
M..1050-..	28,0	32,3	28,9	33,6	29,8	34,9	30,7	36,0	31,6	37,2	32,5	38,4	33,3	39,5	34,1	40,6	35,0	41,6	17,2	91,4
M..1055-..	30,9	35,3	31,8	36,6	32,8	37,9	33,7	39,4	34,6	40,8	35,4	41,7	36,2	42,5	37,1	43,9	38,0	45,3	17,5	91,4
M..1060-..	33,0	38,2	34,0	39,5	35,0	40,8	35,9	42,3	36,9	43,8	37,8	45,0	38,6	46,2	39,5	47,2	40,5	48,3	18,1	98,7
M..1065-..	35,3	41,0	36,4	42,4	37,4	43,8	38,5	45,6	39,6	47,5	40,6	48,3	41,6	49,2	42,6	50,6	43,6	52,0	19,1	98,6
M..1070-..	37,3	43,2	38,5	45,0	39,8	46,7	41,0	48,6	42,2	50,4	43,4	51,7	44,5	52,9	45,7	54,3	46,9	55,7	20,0	98,7
M..1075-..	39,6	46,1	40,8	47,9	42,1	49,7	43,4	51,5	44,7	53,3	45,9	54,6	47,0	55,9	48,3	57,3	49,5	58,6	21,1	98,5
M..1080-..	42,3	49,0	43,5	50,8	44,8	52,6	46,0	54,8	47,2	57,0	48,2	58,3	49,3	59,6	50,5	61,0	51,7	62,3	22,1	98,6
M..1090-..	46,8	55,7	48,3	57,4	49,7	59,2	51,2	61,4	52,7	63,6	54,0	64,9	55,3	66,2	56,7	67,6	58,2	69,0	23,3	98,6
M..1100-..	52,6	61,3	54,0	63,2	55,4	65,1	56,7	67,2	58,1	69,4	59,3	71,1	60,4	72,8	61,8	74,3	63,1	75,7	25,1	98,6
M..1110-..	57,6	67,1	59,0	69,0	60,5	70,9	62,0	73,4	63,5	75,9	64,8	77,7	66,0	79,5	67,5	81,3	69,0	83,1	27,4	98,6
M..1120-..	61,9	72,2	63,5	74,5	65,1	76,7	66,7	79,6	68,3	82,4	69,6	84,3	71,0	86,1	72,6	87,9	74,2	89,7	29,2	98,6
M..1150-..	77,7	88,7	79,5	91,4	81,3	94,2	83,1	97,7	84,9	101,1	86,3	103,5	87,8	105,9	89,6	107,8	91,5	109,6	34,3	98,6
M..1160-..	81,2	93,7	83,3	96,8	85,4	99,9	87,6	103,8	89,7	107,6	91,5	110,0	93,2	112,5	95,4	114,7	97,6	117,0	37,5	98,5
M..1175-..	89,2	103,0	91,3	106,2	93,5	109,3	95,6	113,1	97,8	116,9	99,5	119,4	101,2	122,0	103,5	124,3	105,8	126,6	39,5	98,6
M..1180-..	92,1	106,0	94,2	109,1	96,4	112,2	98,6	116,3	100,8	120,4	102,6	123,0	104,3	125,6	106,6	127,9	108,9	130,3	41,5	98,6
M..1190-..	97,1	111,8	99,4	114,8	101,7	117,9	104,1	120,9	106,4	124,0	108,2	128,1	110,0	132,3	112,5	135,8	114,9	139,3	43,6	98,7
M..1200-..	102,2	117,6	104,6	120,8	107,0	124,0	109,5	127,1	111,9	130,3	113,8	134,7	115,7	139,1	118,4	142,9	121,0	146,6	45,4	98,7
M..1210-..	107,2	123,4	109,8	126,7	112,3	130,1	114,9	133,4	117,5	136,6	119,5	141,3	121,5	146,0	124,2	149,9	127,0	153,9	47,6	98,5
M..1220-..	112,2	129,2	114,9	132,7	117,6	136,1	120,3	139,5	123,1	142,9	125,1	147,9	127,2	152,8	130,1	157,0	133,1	161,2	51,7	98,5


La resa del calorifero si calcola moltiplicando le rese della colonna per il numero degli elementi.

Il costo della colonna è determinato solo dall'altezza, indipendentemente dalla profondità e dal passo.

Il costo del calorifero si calcola moltiplicando il prezzo della colonna per il numero degli elementi e sommando il prezzo fisso.

Modello META
prof. colonna
colonna semplice
altezza cm
passo mm
n° el

M 7 1200/70- 8 el



Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1175 W) con altezza calorifero 200 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el.	L(cm)	W	€
M7 1200/70	8	53,5	1173	461,90
M7 1200/50	9	44,5	1173	507,30
M7 1200/30	10	31,5	1176	552,70

LARGHEZZE DEI CALORIFERI

		numero elementi																
passo	elementi	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el	16 el	17 el	18 el	19 el		
M.../30	L cm	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5		
M.../35	L cm	18,5	22,0	25,5	29,0	32,5	36,0	39,5	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,5	64,0	67,5		
M.../40	L cm	20,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5		
M.../45	L cm	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0	58,5	63,0	67,5	72,0	76,5	81,0	85,5		
M.../50	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5	89,5	94,5		
M.../55	L cm	26,5	32,0	37,5	43,0	48,5	54,0	59,5	65,0	70,5	76,0	81,5	87,0	92,5	98,0	103,5		
M.../60	L cm	28,5	34,5	40,5	46,5	52,5	58,5	64,5	70,5	76,5	82,5	88,5	94,5	101,0	107,0	113,0		
M.../65	L cm	30,5	37,0	43,5	50,0	56,5	63,0	69,5	76,0	82,5	89,0	95,5	102,0	108,5	115,0	121,5		
M.../70	L cm	32,5	39,5	46,5	53,5	60,5	67,5	74,5	81,5	88,5	95,5	102,5	109,5	116,5	123,5	130,5		

META 2000

TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. passo PE colonna H	...30		...35		...40		...45		...50		...55		...60		...65		...70		PREZZO	
	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	elemento € x n°el.	fisso + €
M..2030..	31,0	36,2	32,1	37,3	33,3	38,5	34,5	39,7	35,7	40,9	36,9	42,1	38,0	43,3	39,1	44,3	40,2	45,3	27,2	127,7
M..2035..	35,6	42,8	36,8	44,0	38,0	45,2	39,1	46,4	40,3	47,5	41,3	48,7	42,3	49,8	43,3	50,8	44,3	51,7	29,5	127,5
M..2040..	39,4	46,5	40,7	47,9	41,9	49,2	43,2	50,5	44,4	51,8	45,5	53,1	46,5	54,4	47,6	55,5	48,7	56,6	30,0	127,6
M..2045..	44,4	51,9	45,6	53,3	46,7	54,7	47,8	56,1	49,0	57,5	49,9	58,9	50,9	60,4	51,9	61,5	52,9	62,7	32,2	121,8
M..2050..	48,4	55,9	49,7	57,6	51,0	59,4	52,3	61,1	53,5	62,7	54,6	64,5	55,7	66,3	56,8	67,8	58,0	69,2	34,0	122,1
M..2055..	53,7	61,2	55,0	63,0	56,3	64,9	57,5	66,7	58,8	68,4	59,9	70,4	61,0	72,3	62,2	73,9	63,3	75,4	36,1	122,0
M..2060..	57,5	66,4	58,9	68,3	60,3	70,3	61,7	72,2	63,0	74,1	64,2	76,2	65,4	78,2	66,7	79,9	67,9	81,6	38,2	122,0
M..2065..	61,6	71,6	63,2	73,8	64,8	75,8	66,4	78,0	68,0	80,1	69,4	82,4	70,7	84,6	72,2	86,5	73,7	88,3	40,0	121,8
M..2070..	65,3	75,6	67,2	78,1	69,1	80,6	71,0	83,1	72,9	85,5	74,5	88,2	76,1	90,9	77,9	93,1	79,6	95,3	42,3	122,0
M..2075..	69,4	80,9	71,5	83,5	73,5	86,0	75,5	88,6	77,5	91,1	79,2	93,9	80,9	96,7	82,8	99,1	84,7	101,4	44,1	121,8
M..2080..	74,6	86,3	76,5	89,1	78,4	91,8	80,2	94,5	82,1	97,2	83,7	100,2	85,3	103,2	87,1	105,8	88,9	108,3	46,3	121,9
M..2090..	82,7	98,3	85,1	101,0	87,4	103,7	89,8	106,5	92,1	109,1	94,2	112,2	96,2	115,3	98,5	117,9	100,7	120,5	50,3	121,8
M..2100..	93,2	108,7	95,5	111,6	97,7	114,5	99,9	117,4	102,1	120,3	103,9	123,7	105,8	127,2	107,9	130,0	110,0	132,7	54,3	121,7
M..2110..	102,3	119,1	104,7	122,4	107,2	125,5	109,7	128,8	112,1	132,0	114,2	135,8	116,2	139,6	118,6	142,9	121,0	146,1	58,5	121,7
M..2120..	110,6	129,0	113,1	132,5	115,6	135,9	118,1	139,4	120,6	142,7	122,6	146,8	124,5	150,9	126,9	154,3	129,3	157,6	62,5	122,0
M..2150..	140,7	160,6	143,1	164,3	145,5	168,0	147,8	171,6	150,2	175,2	151,8	179,9	153,4	184,6	155,7	188,3	157,9	192,1	74,6	121,7
M..2160..	147,9	170,6	150,7	174,6	153,4	178,5	156,1	182,3	158,8	186,0	160,7	191,0	162,6	196,0	165,2	200,0	167,8	203,9	78,8	122,1
M..2175..	163,4	188,8	166,0	192,4	168,5	195,9	170,9	199,2	173,3	202,5	174,8	207,2	176,3	212,0	178,6	215,6	180,9	219,2	82,9	122,1
M..2180..	169,8	195,4	172,1	198,9	174,4	202,3	176,6	205,4	178,8	208,5	180,0	213,3	181,2	217,9	183,3	221,4	185,4	224,7	86,9	121,8
M..2190..	180,2	207,4	182,4	210,8	184,6	214,0	186,8	217,0	188,8	220,0	189,8	224,7	190,8	229,4	192,8	232,8	194,7	236,0	91,1	121,8
M..2200..	190,7	219,5	192,8	222,7	194,9	225,8	196,9	228,7	198,8	231,4	199,6	236,2	200,3	240,9	202,2	244,1	203,9	247,1	95,1	121,9
M..2210..	201,3	231,7	203,3	234,8	205,3	237,7	207,1	240,3	208,9	242,8	209,4	247,6	209,8	252,2	211,5	255,3	213,1	258,2	99,1	121,8
M..2220..	212,0	244,1	213,9	247,0	215,7	249,6	217,4	252,0	218,9	254,3	219,1	258,9	219,3	263,5	220,7	266,4	222,1	269,1	103,1	122,1

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Modello
META

prof.
colonna


colonna
doppia

altezza
cm

passo
cm

n°
el

M 7 2 180/70- 20 el



META 2000

Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1620 W) con altezza calorifero 75 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el	l(cm)	W	€
M7 2075/70	16	109,5	1622	827,40
M7 2075/50	18	89,5	1640	915,60
M7 2075/30	20	61,5	1618	1003,80

numero elementi														Larghezze con 3 elementi solo con attacchi laterali	
20 el	21 el	22 el	23 el	24 el	25 el	26 el	27 el	28 el	29 el	30 el	31 el	32 el	MOD.	da 33 elementi a 6 m	
61,5	64,5	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5	85,5	88,5	91,5	94,5	97,5	M.../30	(n°el - 1) x 30 + 45	
71,0	74,5	78,0	81,5	85,0	88,5	92,0	95,5	99,0	102,5	106,0	109,5	113,0	M.../35	(n°el - 1) x 35 + 45	
80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	100,5	104,5	108,5	112,5	116,5	120,5	124,5	128,5	M.../40	(n°el - 1) x 40 + 45	
90,0	94,5	99,0	103,5	108,0	112,5	117,0	121,5	126,0	130,5	135,0	139,5	144,0	M.../45	(n°el - 1) x 45 + 45	
99,5	104,5	109,5	114,5	119,5	124,5	129,5	134,5	139,5	144,5	149,5	154,5	159,5	M.../50	(n°el - 1) x 50 + 45	
109,0	114,5	120,0	125,5	131,0	136,5	142,0	147,5	153,0	158,5	164,0	169,5	175,0	M.../55	(n°el - 1) x 55 + 45	
118,5	124,5	130,5	136,5	142,5	148,5	154,5	160,5	166,5	172,5	178,5	184,5	190,5	M.../60	(n°el - 1) x 60 + 45	
128,0	134,5	141,0	147,5	154,0	160,5	167,0	173,5	180,0	186,5	193,0	199,5	206,0	M.../65	(n°el - 1) x 65 + 45	
137,5	144,5	151,5	158,5	165,5	172,5	179,5	186,5	193,5	200,5	207,5	214,5	221,5	M.../70	(n°el - 1) x 70 + 45	

REGULAR è un calorifero caratterizzato da lame in acciaio parallele, distanziate tra

loro con il passo di 5 e 8 cm a scelta.
Protagonista è il tubo rettangolare di grandi

dimensioni che disposto in ritmi regolari
varia le rese caloriche secondo il passo.


DIMENSIONI

Altezze: 53/65/75/85/
157/177/197/217/237 cm
Larghezze: da 22 a 202 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza: 9,5 cm


PASSO Elementi 50

$$L = (n^{\circ} \text{ el} \times \text{passo } 5 \text{ cm}) - 3 \text{ cm}$$


PASSO Elementi 80

$$L = (n^{\circ} \text{el} \times \text{passo } 8 \text{ cm}) - 6 \text{ cm}$$



PASSO 50




PASSO 80




5,5



PASSO 50



PASSO 80



5,5 +

EN 442 $W_{\text{gatt}} \Delta t_{50K} (\Delta t_{40K} = W \times 0.755) - (\Delta t_{30K} = W \times 0.526)$


MOD.		n° el posso cm	8 el		10 el		12 el		14 el		16 el		18 el		20 el		22 el		24 el		26 el		30 el	
			/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80
			H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm	H cm	L cm
			37 30	58 48	47 40	74 64	57 50	90 80	67 60	106 96	77 70	122 112	87 80	138 128	97 90	154 144	107 100	170 160	117 110	186 176	127 120	202 192	147 140	
R 53/..	53	€ w	478,50 334 393	560,10 417 491	641,60 500 589	723,00 584 687	804,50 667 786	886,10 751 884	967,50 834 982	1049,00 917 1080	1130,40 1001 1178	1212,00 1084 1277	1375,00 1251											
R 65/..	65	€ w	499,30 410 482	584,60 512 602	669,90 614 722	755,40 717 843	840,70 819 963	926,20 922 1084	1011,60 1024 1204	1096,70 1126 1324	1182,30 1229 1445	1267,70 1331 1565	1438,40 1536											
R 75/..	75	€ w	530,40 472 556	622,10 590 695	714,00 708 834	805,90 826 973	897,60 944 1112	989,50 1062 1251	1081,30 1180 1390	1173,20 1298 1529	1264,90 1416 1668	1356,90 1534 1807	1540,60 1770											
R 85/..	85	€ w	561,30 535 630	659,60 669 787	758,00 803 944	856,40 937 1102	954,60 1070 1259	1052,80 1204 1417	1151,20 1338 1574	1249,50 1472 1731	1347,80 1606 1889	1446,10 1739 2046	1642,70 2007											

Valori intermedi per interpolazione

MOD.	n° el passo mm		5 el		6 el		7el		8 el		9 el		10 el		11 el		12 el		13 el		15 el	
	H cm	L cm ▲▽▼cm	/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50 /80		/50	
			22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	72	
			15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	65	
R 160/.. 157	€		737,20		825,10		913,10		1001,10		1089,10		1176,90		1264,80		1352,90		1440,80		1616,70	
	w		599 708		718 849		838 991		958 1132		1077 1274		1197 1415		1317 1557		1436 1698		1556 1840		1796	
R 180/.. 177	€		772,20		863,90		955,80		1047,80		1139,60		1231,40		1323,20		1415,10		1507,00		1690,50	
	w		675 798		810 957		945 1117		1080 1276		1215 1436		1350 1595		1485 1755		1620 1914		1755 2074		2025	
R 200/.. 197	€		807,20		903,00		998,80		1094,50		1190,10		1285,80		1381,50		1477,40		1573,00		1764,40	
	w		751 888		901 1065		1051 1243		1202 1420		1352 1598		1502 1775		1652 1953		1802 2130		1953 2308		2253	
R 220/.. 217	€		842,20		941,90		1041,60		1141,10		1240,70		1340,30		1440,00		1539,40		1639,10		1838,30	
	w		828 978		993 1173		1159 1369		1324 1564		1490 1760		1655 1955		1821 2151		1986 2346		2152 2542		2483	
R 240/.. 237	€		877,30		980,70		1084,20		1187,70		1291,20		1394,70		1498,10		1601,70		1705,10		1912,10	
	w		904 1068		1084 1282		1265 1495		1446 1709		1626 1922		1807 2136		1988 2350		2168 2563		2349 2777		2711	

Altezze intermedie, ogni 10 cm, per interpolazione, altezze diverse o inferiori, a preventivo.

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem



Es: R 220/50 - 5el - EG ø 1/2" - SB 3061

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B15
Tolleranze $\pm 3\text{ mm}$ - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8''$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Versione elettrica, e.Regular p.255

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "
A richiesta attacchi $\varnothing 3\frac{3}{8}$ "
Attacchi speciali, pag.278



REGULAR PASSO 50 mm (PE50)

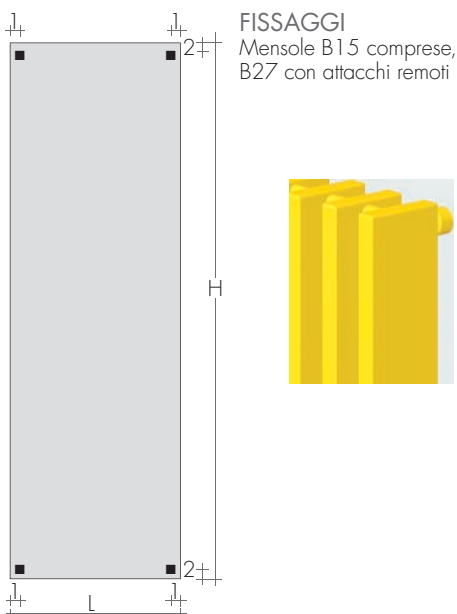


avvolgibile REMOTE pag. 274



2,5V
fino a 6 m

REM



23

design Luigi Brembilla

Il modelli SBARRA e SBARRA-Up sono l'ideale
là dove le esigenze dello spazio a disposi-

zione impongono di sfruttare ogni centimetro.
Con il loro design minimalista possono essere

utilizzati in ogni ambiente mimetizzandosi o,
col colore, essere protagonisti.


DIMENSIONI

Larghezze: 120/160 cm

Altezze: 8 / 18 / 28 cm

Profondità: 5,8 / 8 cm

Sporgenza dal muro: 9/11,5 cm

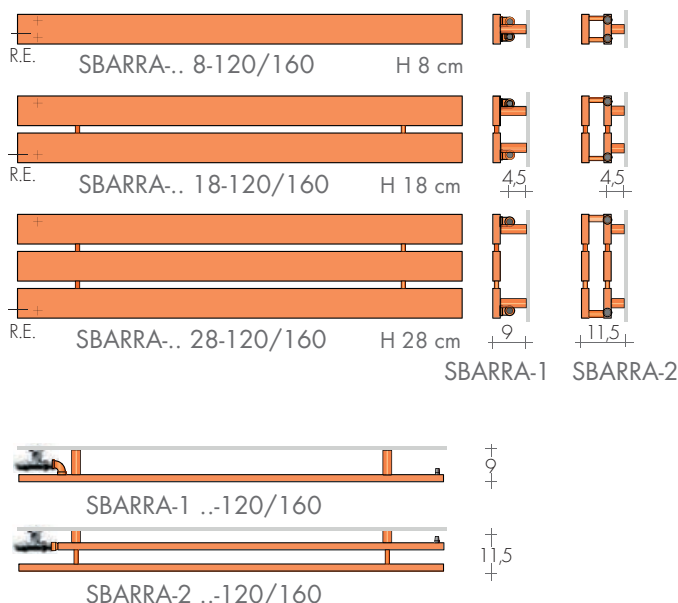


MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K = $W \times 0,755$ Δt 30 K = $W \times 0,526$ int.att. cm	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
					Watt	€
SBARRA-1	8-120	358,10	138	4,5	-	-
SBARRA-1	8-160	403,20	184	4,5	-	-
SBARRA-1	18-120	453,80	265	14	300	116,10
SBARRA-1	18-160	507,30	353	14	400	117,20
SBARRA-1	28-120	549,80	380	24	400	117,20
SBARRA-1	28-160	611,10	507	24	500	119,30
SBARRA-2	8-120	706,00	226	4,5	250	115,10
SBARRA-2	8-160	780,30	301	4,5	300	116,10
SBARRA-2	18-120	887,80	434	14	500	119,30
SBARRA-2	18-160	977,40	578	14	650	121,30
SBARRA-2	28-120	1070,10	623	24	650	121,30
SBARRA-2	28-160	1175,10	831	24	800	125,70

Prezzi e rese delle lunghezze intermedie, per interpolazione.
Lunghezze 180, 200 e 220, valori come SB-UP..


Termostati p.208-209

VERSIONI MISTE



APPENDINI pag. 277

VERSIONI MISTE



MODELLO	L H cm	cm	8 4,5	18 14	28 24
SB-UP1 180	€ 418,70	522,50	626,50		
	197w	378w	543w		
SB-UP2 180	€ 795,80	992,90	1190,40		
	323w	619w	884w		
SB-UP1 200	€ 435,30	539,30	643,10		
	219w	420w	603w		
SB-UP2 200	€ 812,30	1009,60	1206,90		
	359w	688w	982w		
SB-UP1 220	€ 451,80	555,70	659,60		
	240w	462w	664w		
SB-UP2 220	€ 828,90	1026,20	1223,50		
	394w	757w	1081w		

A richiesta: modelli con altezze da 160 a 300 cm

Modelli in versione mista a richiesta

SB-UP1 180-18 400W	SB-UP1 220-8 250W
SB-UP1 180-28 500W	SB-UP1 220-18 500W
SB-UP2 180-8 300W	SB-UP1 220-28 650W
SB-UP2 180-18 650W	SB-UP2 220-8 400W
SB-UP2 180-28 900W	SB-UP2 220-18 800W
SB-UP1 200-18 400W	
SB-UP1 200-28 650W	

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Sbarra, pag.256

ATTACCHI DI SERIE


Modelli orizzontali AC $\varnothing 1/2"$
Modelli verticali REG $\varnothing 1/2"$
mensole B 35 mm p=5,5 (SB-UP1)




INTERASSE ATTACCHI

MOD. SBARRA


SBARRA-.. 8-..



SBARRA-.. 18-..





SBARRA-.. 28-..




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli cromo
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.269 Art. KVR 127,00€KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa
TERMOSTATICA Art. KTR 176,20€
pag. 269


MOD. SBARRA-UP



SB-UP-..8 SB-UP-..18





SB-UP-..28



SB-UP1 SB-UP2

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.269 Art. KVR 127,00€KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa
TERMOSTATICA Art. KTR 176,20€
pag. 269

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

SBARRA: sul retro ▲▽ AC standard

SBARRA-UP: sul retro ▲▽ REG

VALVOLE REMOTE pag. 274



FISSAGGI

Mensole comprese

SBARRA-1 e SB-UP1 Art. B70

SBARRA-2 e SB-UP2 Art. B35

Mod. a cm b cm

SBARRA-.. H8 16 2

SBARRA-.. H18 16 4

SBARRA-.. H28 16 4

SB-UP ..8 2 16

SB-UP ..18 4 16

SB-UP ..28 4 16



SBARRA-2 18-120



SB-UP1 180-8

TORRI nasce dalla sfida di rendere un calorifero alto e slanciato come un

vero elemento architettonico all'interno dell'ambiente. Realizzato in lame d'acciaio

design Bettazzi + Percoco
parallele si eleva da terra verso l'alto con la parte sommitale tagliata ad angoli diversi.

DIMENSIONI

Altezze: 177/197/217/237 cm


Larghezze: da 22 a 98 cm

Profondità: 9,5 cm


Sporgenza: 11 cm

PASSO Elementi 50 (PE50)
L = n° el x passo 5 cm - 3 cm



PASSO Elementi 80 (PE80)
L = n° el x passo 8 cm - 6 cm

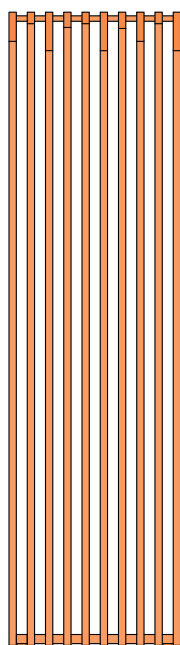


Mod. TO.../50

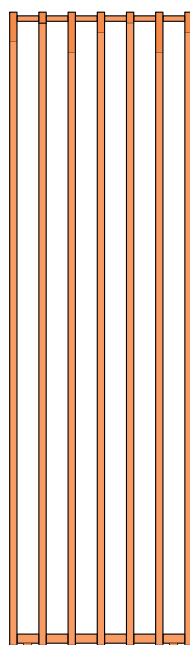

Mod. TO.../80

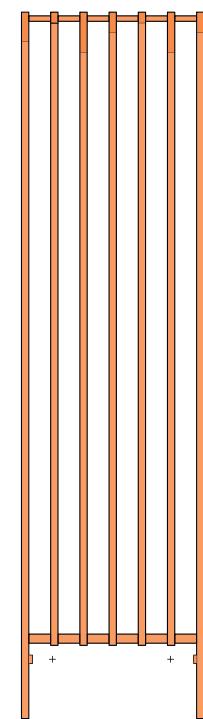


Mod. TOB...



MOD.	n° el passo mm	5 el		6 el		7 el		8 el		9 el		10 el		11 el		12 el		13 el		15 el
		/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50	/80	/50
	H cm	22	34	27	42	32	50	37	58	42	66	47	74	52	82	57	90	62	98	72
	L cm	15	24	20	32	25	40	30	48	35	56	40	64	45	72	50	80	55	88	65
TO 180/..	€	839,50	939,30	1039,20	1139,00	1238,90	1338,60	1438,50	1538,40	1638,20	1837,80									
177	w	675	798	810	957	945	1117	1080	1276	1215	1436	1350	1595	1485	1755	1620	1914	1755	2074	2025
TO 200/..	€	878,00	982,10	1086,10	1190,30	1294,30	1398,40	1502,70	1606,70	1710,80	1919,00									
197	w	751	888	901	1065	1051	1243	1202	1420	1352	1598	1502	1775	1652	1953	1802	2130	1953	2308	2253
TO 220/..	€	915,60	1023,90	1132,10	1240,40	1348,60	1456,90	1565,10	1673,40	1781,50	1998,00									
217	w	828	978	993	1173	1159	1369	1324	1564	1490	1760	1655	1955	1821	2151	1986	2346	2152	2542	2483
TO 240/..	€	954,00	1066,60	1179,20	1291,50	1404,10	1516,60	1629,20	1741,70	1854,20	2079,20									
237	w	904	1068	1084	1282	1265	1495	1446	1709	1626	1922	1807	2136	1988	2350	2168	2563	2349	2777	2711

Altezze intermedie, ogni 10 cm, per interpolazione, altezze diverse o inferiori, a preventivo.

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

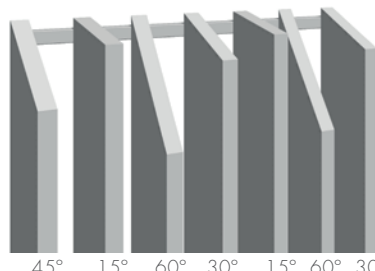

Es.: TO 220/80 - 9el EG ø 1/2" SB3061

Ripetizione a destra elementi inclinati ogni 7 elementi

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfizio ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (con fissaggi B27 colorati) +15/25%

Dimensioni su misura previa fattibilità

ATTACCHI DI SERIE



EG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"

Attacchi speciali, pag. 278





INTERASSE ATTACCHI TORRI PASSO 50 mm (PE50)

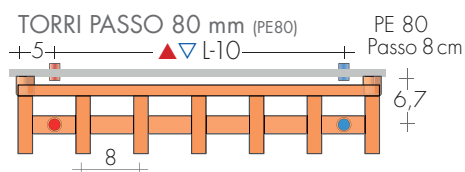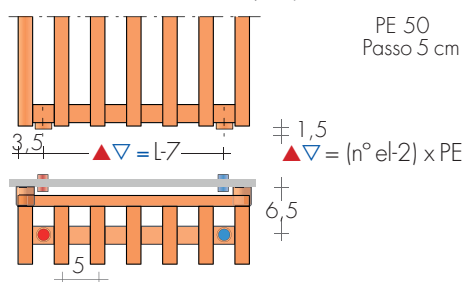

TORRI con piedini h=20 cm
Art. TOB supplemento 118,20€


Interasse attacchi REG con
valvole reverse ▲▽ = L - 14 cm

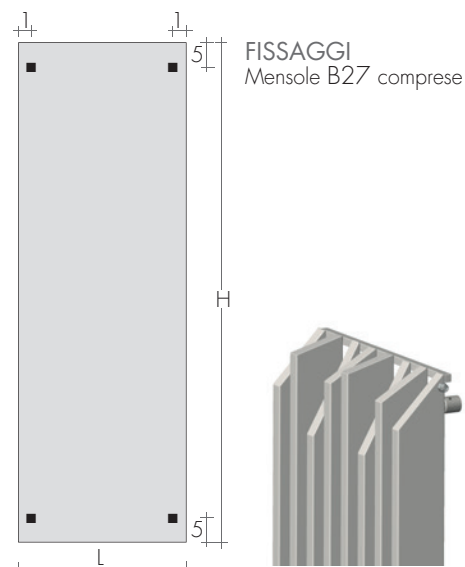

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271 Art. KQS 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI



pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ EG
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMO-
STATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€

design Davide Diliberto

GUEST è un portasalviette ideato per sostituire i tradizionali accessori porta asciugamani.

Le forme sono semplici, quasi bidimensionali come segni grafici, lo rendono ideale per

ambienti ristretti dove lo spazio è prezioso. Versione elettrica free standing pag. 232.


DIMENSIONI

larghezze: 12/22/32 cm

Altezze: 88/104/182/198 cm

Profondità: 40 cm

Sporgenza: dal muro 41,5 cm

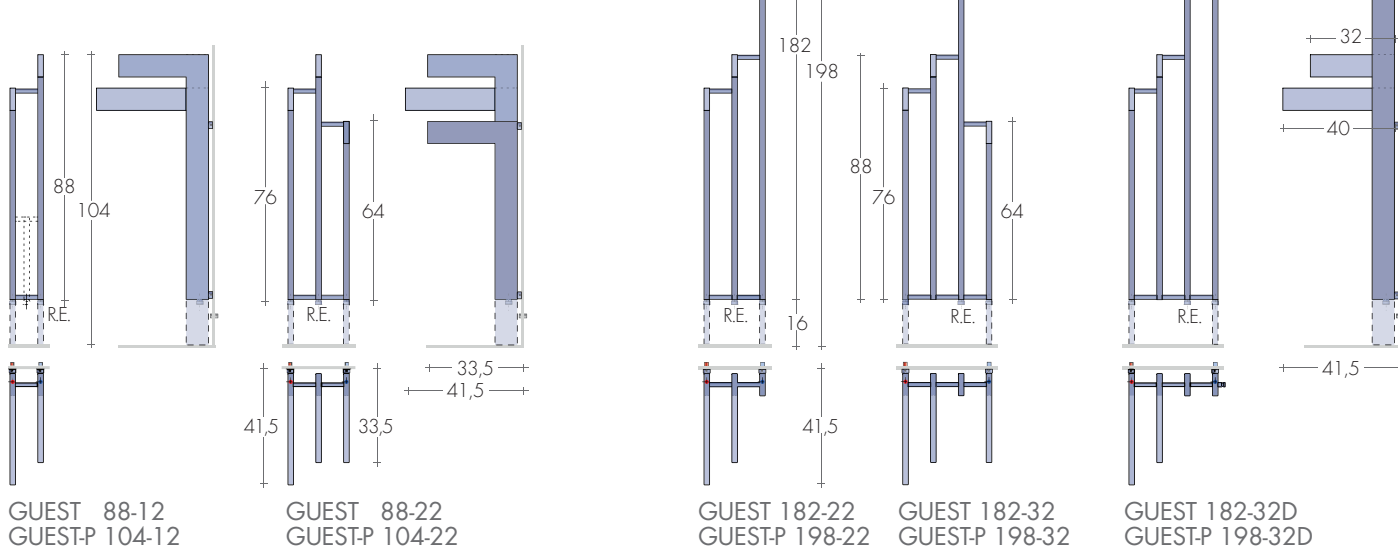

MODELLO

	H/L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico Watt €	
GUEST 88-12	88	349,70	269	199	134	10	88	12	4,7	2,9	*250	115,10
GUEST 88-22	88	470,00	379	280	189	20	88	22	6,6	4,1	400	117,20
GUEST 182-22	182	547,80	491	362	245	20	182	22	8,6	5,3	500	119,30
GUEST 182-32	182	620,50	602	444	300	30	182	32	10,5	6,5	650	121,30
GUEST 182-32D	182	672,70	700	517	349	30	182	32	12,2	7,6	650	121,30
Modelli con Piedini												
GUEST-P 104-12	104	382,10	307	227	153	5	104	12	5,3	3,3	300	116,10
GUEST-P 104-22	104	502,40	417	308	208	9	104	22	7,2	4,5	400	117,20
GUEST-P 198-22	198	580,20	530	391	264	9	198	22	9,2	5,7	500	119,30
GUEST-P 198-32	198	652,90	640	472	319	19	198	32	11,1	6,9	650	121,30
GUEST-P 198-32D	198	705,10	738	545	368	19	198	32	12,8	8,0	800	125,70

Modelli realizzati in versione ribaltata a destra, senza supplemento.

*Solo resistenza con cavo
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sabré SB9016 mensola B15
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Versione elettrica e.GUEST pag. 232


ATTACCHI DI SERIE

EG, REG $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi $\varnothing 3/8"$
Attacchi speciali, pag. 279







INTERASSE ATTACCHI

GUEST 88-12

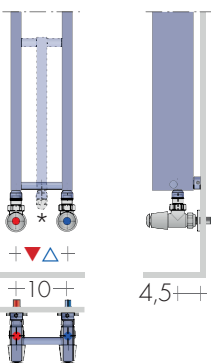

GUESTP 104-12

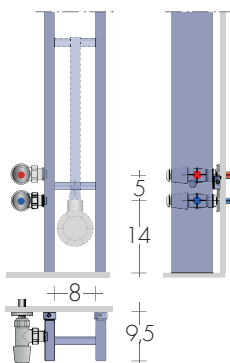
GUEST 88-22
GUEST 182-32GUESTP 104-22
GUESTP 198-32*R.E.
Resistenza
ElettricaFISSAGGI
Mensole B15 comprese,
B35 con attacchi remoti

GUEST	a cm	b cm
H88 e 182 cm	1,5	61
H104 e 198 cm	17,5	61


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271 Art. KQS 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€




KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274



GUEST 182-22

design Luigi Brembilla

HERG-ÖT richiama la forma iconica della scala e può essere posizionato perpendi-

colare oppure leggermente inclinato. I tubi paralleli regalano confort e calore alla stan-

za da bagno e funzionano come appoggio per indumenti, accappatoi e salviette.



DIMENSIONI

Larghezze: 42 / 50 / 58 cm



Altezze: 184,7 / 212,4 cm

Profondità: 12 cm



Sporgenza: 12 cm



HERG-ÖT 185-..

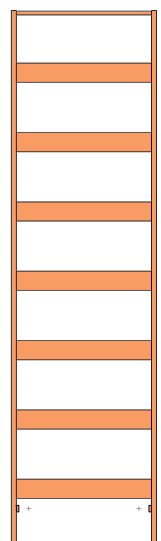

HERG-ÖT 212-..

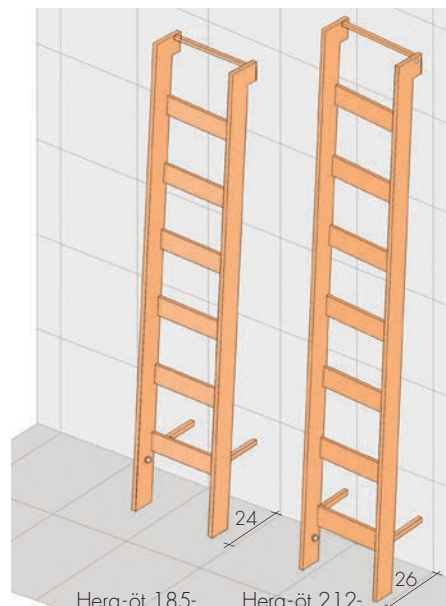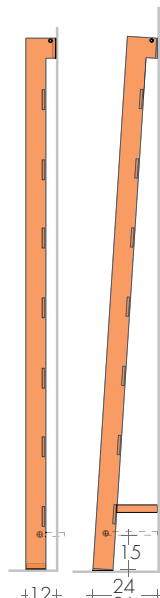

A richiesta: Versione inclinata Art. HOI

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
HERG-ÖT	185-42	888,60	625	472	329	27	184,7	42	11,5	6,0	650	121,30
HERG-ÖT	185-50	908,30	669	505	352	35	184,7	50	12,3	6,3	650	121,30
HERG-ÖT	185-58	940,50	713	538	375	43	184,7	58	13,0	6,5	650	121,30
HERG-ÖT	212-42	1016,80	735	555	387	27	212,4	42	13,5	7,1	800	125,70
HERG-ÖT	212-50	1038,60	787	594	414	35	212,4	50	14,4	7,3	800	125,70
HERG-ÖT	212-58	1075,20	840	634	442	43	212,4	58	15,3	7,6	900	129,00

A richiesta: HERG-ÖT INCLINATO
supplemento Art. HOI 97,10€

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (con fissaggi colorati)

Versione elettrica e Herg-ÖT

+15/25%

pag. 234

ATTACCHI DI SERIE


REG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"

Attacchi speciali, pag. 279




INTERASSE ATTACCHI

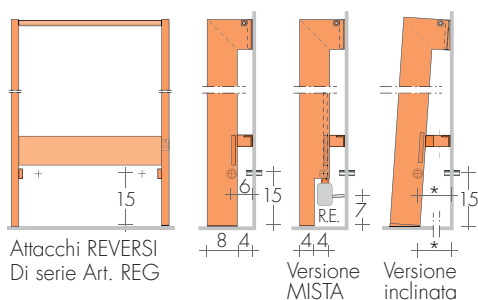


HERG-ÖT INCLINATO Herg-öt H 185:*17,5 cm
Herg-öt H 212:*19,5 cm

ATTACCHI REMOTI

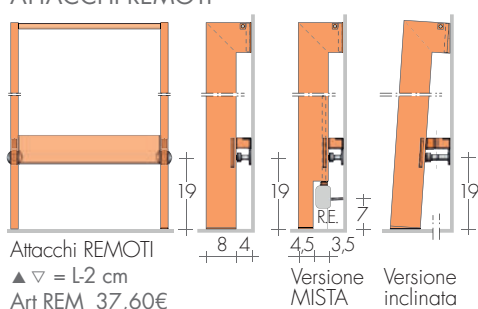

R.E.
Resistenza
Elettrica

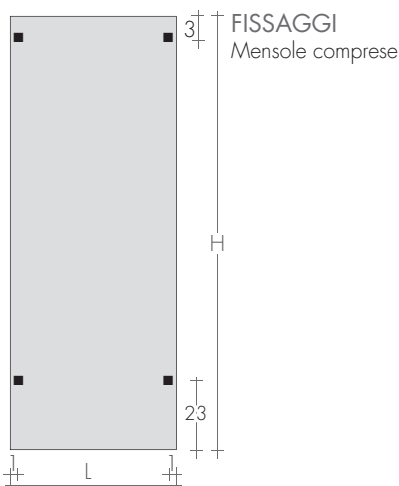

VALVOLE CONSIGLIATE



KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16


FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€


ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲ ▽ L-2cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271 Art. KQS 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273 Art. KCL 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€



HERG-ÖT 212-42

design Luigi Brembilla

HERG'S è un nuovo scaldasalviette che ricorda i semplici portasalviette riscaldati.

Protagonista è il tubo rettangolare di grandi dimensioni che disposto in ritmi regolari re-

gala rese caloriche per il completo confort della sala bagno.


DIMENSIONI

Larghezze 42 / 50 / 58 cm

Altezze 64,4 / 92,1 / 119,8 / 147,5 / 175,2 / 202,9 cm

Profondità 12 cm

Sporgenza dal muro 12 cm

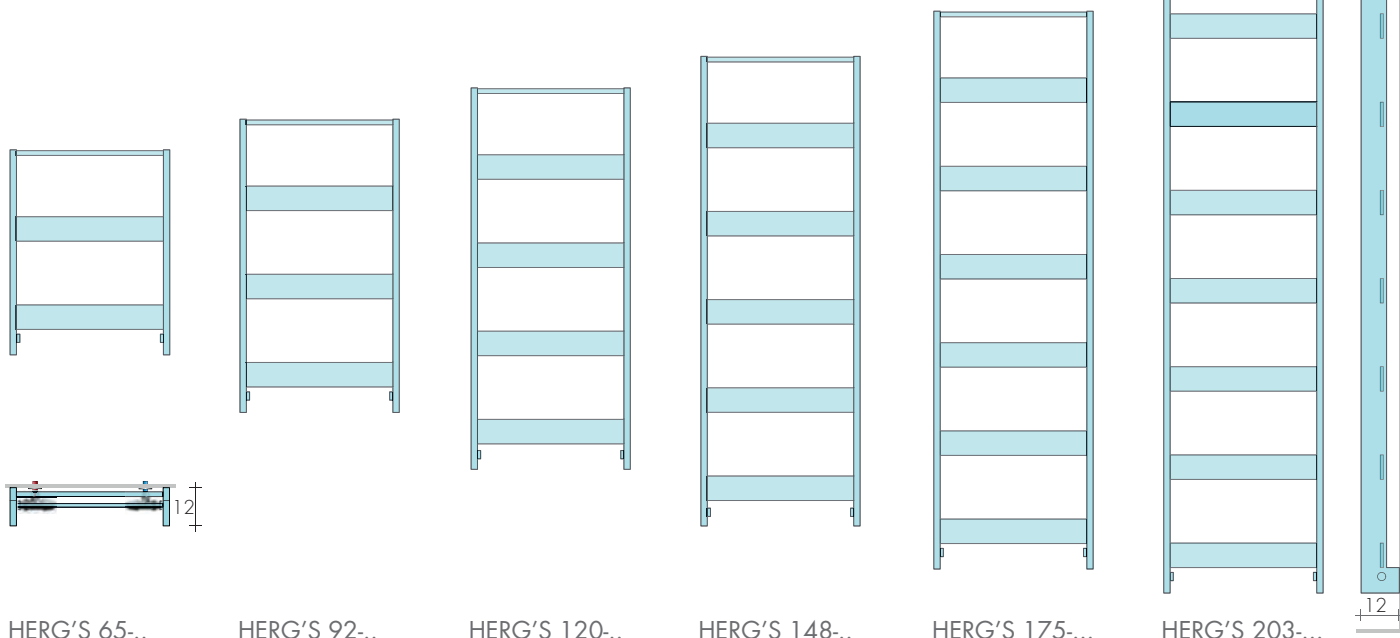

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
HERG'S	65-42	476,60	249	188	131	27	64,4	42	4,6	2,4	250	115,10
HERG'S	65-50	508,20	268	202	141	35	64,4	50	4,9	2,5	300	116,10
HERG'S	92-42	573,60	350	264	184	27	92,1	42	6,4	3,3	400	117,20
HERG'S	92-50	605,20	378	285	199	35	92,1	50	6,9	3,4	400	117,20
HERG'S	120-42	670,50	452	341	238	27	119,8	42	8,3	4,2	400	117,20
HERG'S	120-50	702,10	487	368	256	35	119,8	50	8,9	4,4	500	119,30
HERG'S	148-42	767,40	553	418	291	27	147,5	42	10,1	5,2	500	119,30
HERG'S	148-50	799,20	597	451	314	35	147,5	50	10,9	5,4	650	121,30
HERG'S	148-58	823,80	641	484	337	43	147,5	58	11,6	5,6	650	121,30
HERG'S	175-42	864,50	652	492	343	27	175,2	42	12	6,1	650	121,30
HERG'S	175-50	896,10	705	532	371	35	175,2	50	12,9	6,4	650	121,30
HERG'S	175-58	920,90	757	572	398	43	175,2	58	13,7	6,6	800	125,70
HERG'S	203-50	952,50	813	614	428	35	202,9	50	14,9	7,3	800	125,70
HERG'S	203-58	977,20	873	659	459	43	202,9	58	15,9	7,7	900	129,00

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem con fissaggi colorati +15/25%

Versione elettrica e.Herg's, pag. 235

ATTACCHI DI SERIE



REG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"

Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI

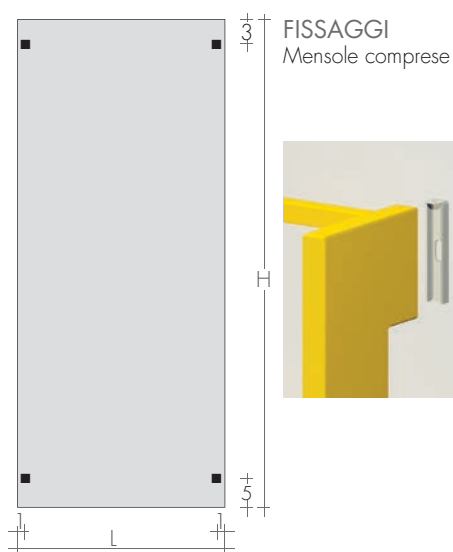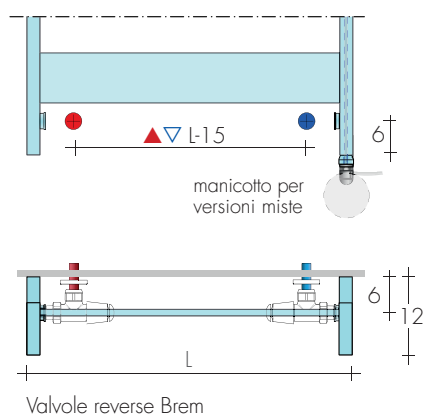

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE mod. QUADRA REVERSE

pag.271


Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLA CYL termostattabile REVERSA

pag.273


Art. KCR

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con Testa TERMOSTATICA, pag.269

Art. KTR

176,20€

design Luigi Brembilla

L'elemento scaldante HOOK è ideale dove le esigenze di spazio impongono di sfruttare

ogni centimetro per risolvere la richiesta di appendere e scaldare indumenti. HOOK si

installa in qualsiasi ambiente e nelle versioni multiple, può riscaldare anche la sala bagno.

DIMENSIONI

Larghezze: 9 / 19 / 29 cm
Altezze: 180 / 210 cm
Profondità: 5,5/9 cm
Sporgenza dal muro: 9,5/13 cm




APPENDINI mod. HK, inclusi di serie e saldati sul calorifero

COLORI STANDARD:

- bianco sablé SB 9016
- grigio mica SB 7039
- nero mica SB 9005
- nel colore del radiatore

COLORI della tabella Brem diverso dal radiatore Supplemento 49,00€

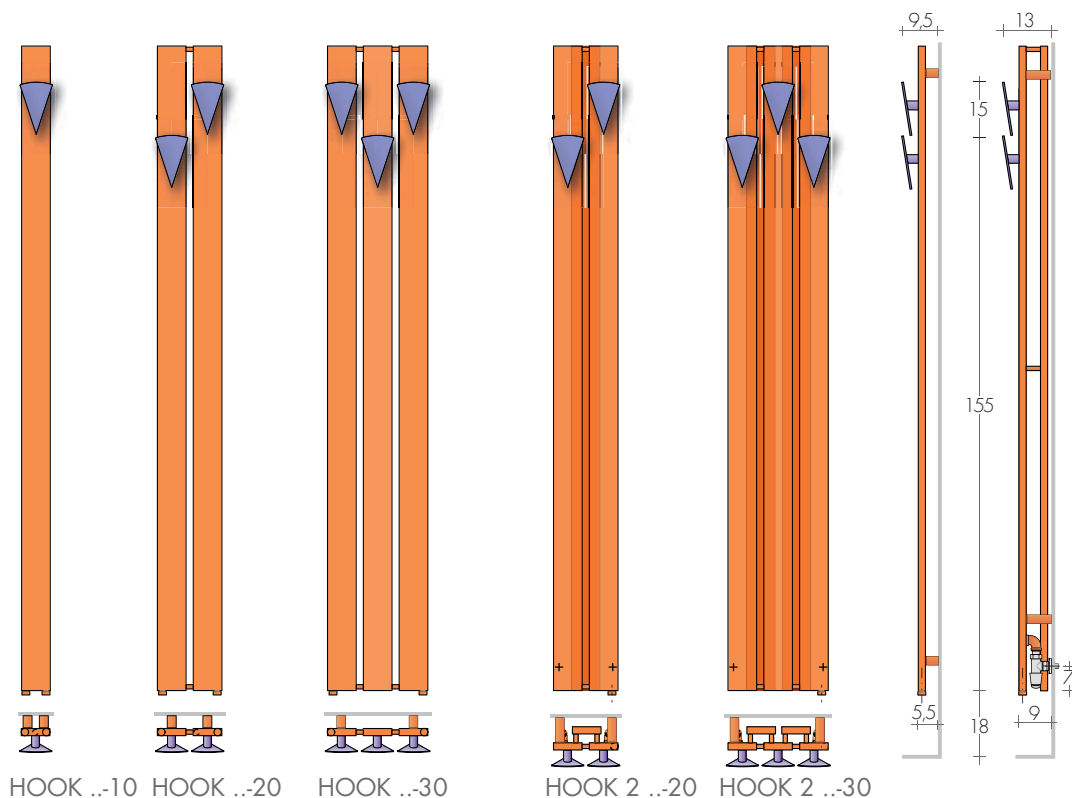

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Profondità cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €
HOOK	180-10	502,10	197	148	102	5	180	9	6	4,1	2,4	*250 93,60
HOOK	180-20	689,10	378	284	197	15	180	19	6	8,2	4,7	400 117,20
HOOK	180-30	876,50	543	408	282	25	180	29	6	12,3	7,1	500 119,30
HOOK	210-10	518,60	230	173	120	5	210	9	6	4,8	2,7	*250 93,60
HOOK	210-20	705,90	441	331	229	15	210	19	6	9,5	5,5	400 117,20
HOOK	210-30	893,00	632	475	329	25	210	29	6	14,3	8,2	650 121,30
HOOK-2	180-20	867,70	511	384	266	15	180	19	10	12,3	7,1	500 119,30
HOOK-2	180-30	890,00	650	447	338	25	180	29	10	20,4	11,8	650 121,30
HOOK-2	210-20	1032,60	595	488	309	15	210	19	10	14,3	8,2	650 121,30
HOOK-2	210-30	1054,60	850	638	442	25	210	29	10	23,8	13,7	900 129,00

► Pronta consegna

*Mod. HOOK..-10 solo con valvola mista sinistra p.207
Termostati p.208-209

APPENDINI in alternativa a quello di serie senza supplemento



APPENDINO modello PO



APPENDINO modello ARO

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi bianchi
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Pomoli ad altezze diverse, senza supplemento
Versione elettrica e.Hook, pag.236


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI



HOOK ...-10

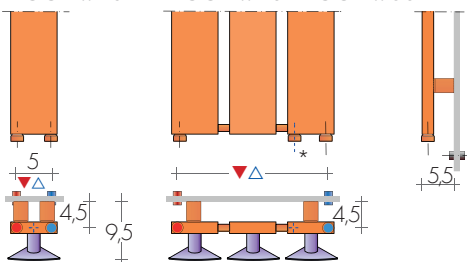


HOOK ...-20 - HOOK ...-30

*R.E.
Resistenza
Elettrica

HOOK 2...-20 - HOOK 2...-30

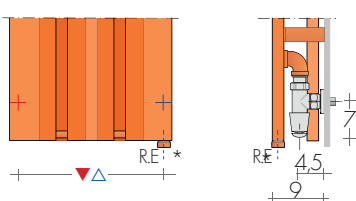

Di serie attacchi sul retro, con valvole reverse

VALVOLE per Attacchi
sul retro Mod. HOOK2...


KIT VALVOLE mod. TON REVERSE

pag.269

Art. KVR 120,00€

KIT VALVOLE mod. TON REVERSE con testa
TERMOSTATICA

Art. KTR 176,20€

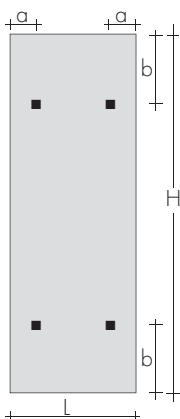

FISSAGGI

Mensole comprese

HOOK Art. B35


HOOK-2 Art. B70

Modello	a cm	b cm
HOOK ...-10	1,8	4
HOOK ...-20	4	4
HOOK ...-30	4	4
HOOK-2...-20	2,2	20
HOOK-2...-30	2,2	20

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

pag.271


Art. KQS

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA

pag.273



Art. KCS

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€


Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▼ L-8cm

Valvole REMOTE pag. 274

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMO-
STATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€

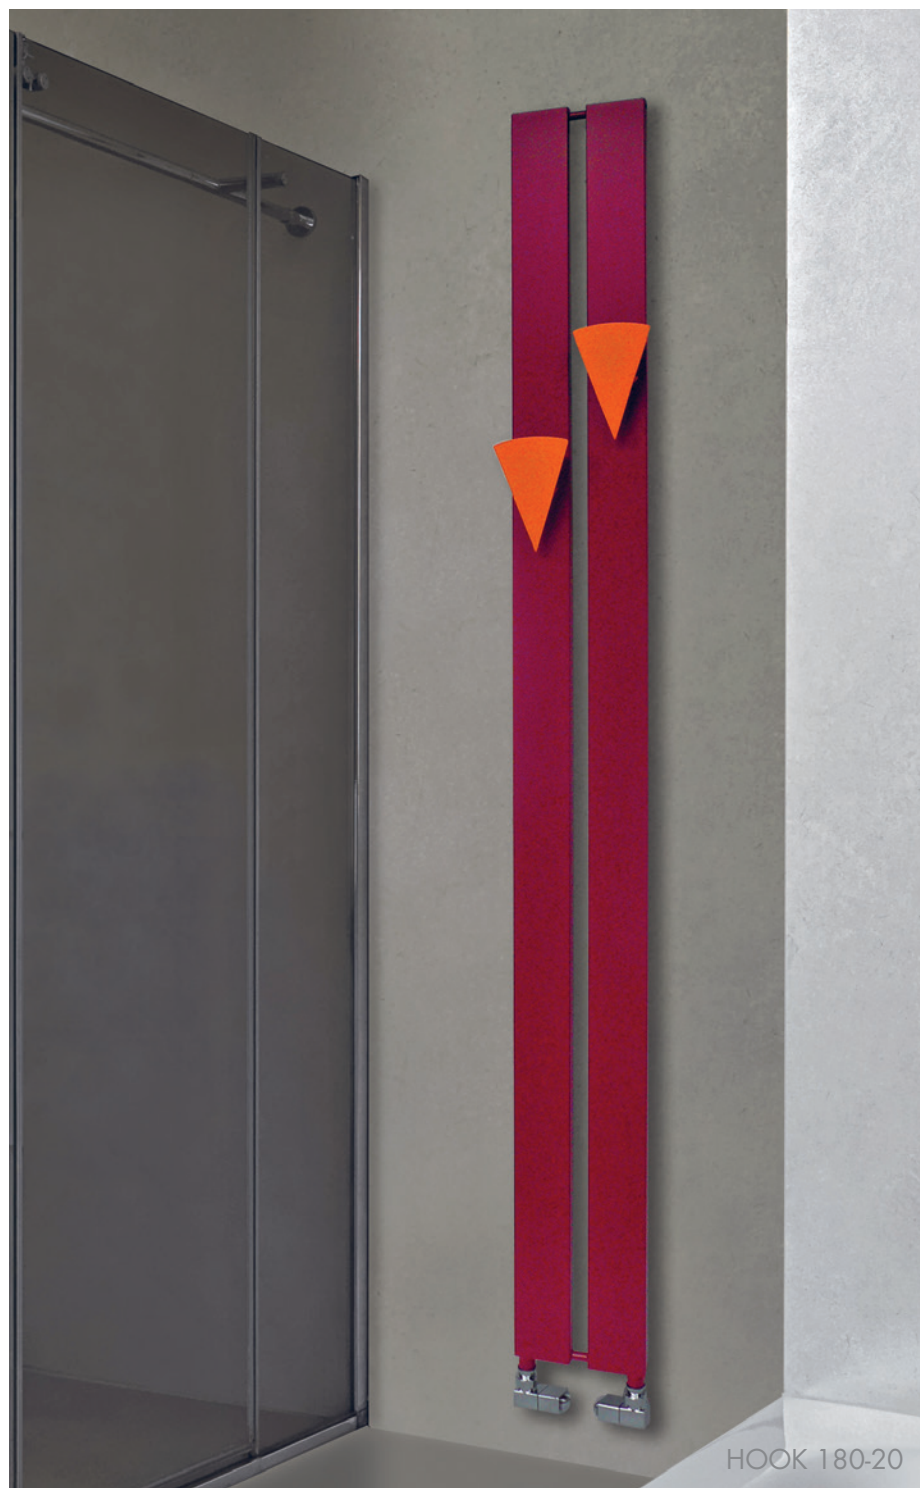

HOOK 180-20

design Davide Brembilla


KUO rievoca con originalità il formalismo giapponese e la sua essenzialità.

La purezza formale è ottenuta da una piastra piatta ai cui lati sono sovrapposti elementi

verticali, che delimitano lo spazio dando snellezza e continuità verso l'alto.

DIMENSIONI

larghezze: 25/35/42 cm
Altezze: 110/140/180 cm
Profondità: 8 cm
Sporgenza: dal muro 12 cm

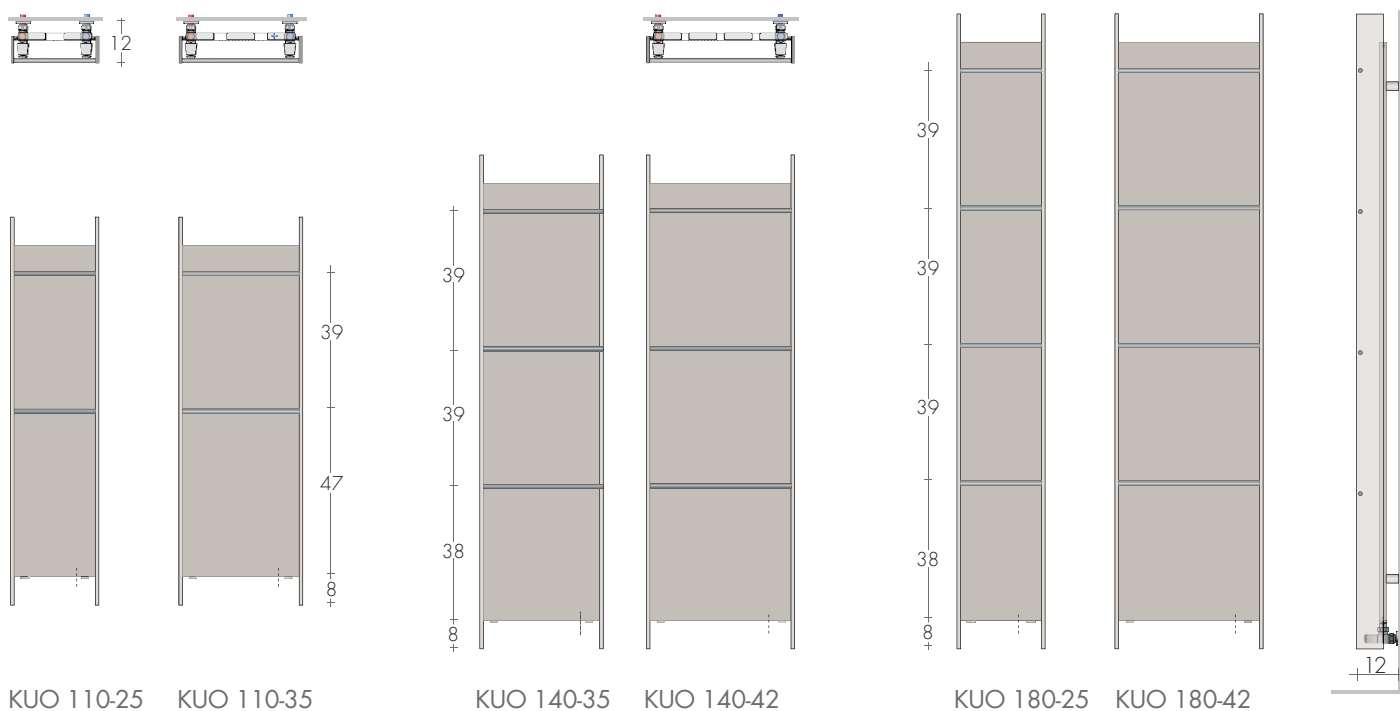

MODELLO '25

	HL cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
KUO	110-25	527,70	409	310	216	18	110	25	8,2	3,8	400	117,20
KUO	110-35	593,50	529	401	279	28	110	35	10,1	4,5	500	119,30
KUO	140-25	603,80	527	399	278	18	140	25	10,6	5,0	500	119,30
KUO	140-35	692,20	678	513	357	28	140	35	13,1	5,8	650	121,30
KUO	140-42	819,90	823	623	434	35	140	42	16,4	8,6	800	125,70
KUO	180-25	755,20	684	518	361	18	180	25	13,8	6,4	650	121,30
KUO	180-35	904,80	877	664	462	28	180	35	17,0	7,5	900	129,00
KUO	180-42	941,30	1064	806	561	35	180	42	21,2	11,1	1200	136,70

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati B35 +15/25%
Versione elettrica e.Kuo, pag.239

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI



VERSIONI MISTE



*R.E.
Resistenza
Elettrica

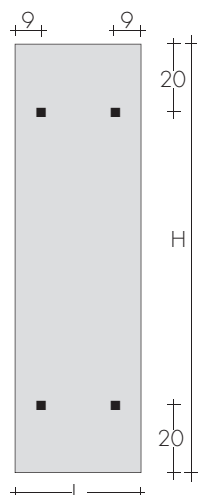

FISSAGGI
Mensole B35 comprese




KUO 180-25

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS

166,80€

supplemento


49,50€

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS

138,80€

supplemento



49,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

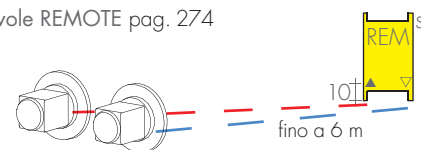

KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€

design Davide Brembilla

Lame rette, compatte e di grande spessore tagliano l'uniformità della parete, concepito

scono una nuova idea di scaldaserviette con cui animare e disegnare la parete del bagno.

La forma, insolita e assolutamente inattesa, sorprende come una scultura.


DIMENSIONI

Larghezza: 43,0 / 49,5 cm

Altezza: 190 / 210 cm

Profondità: 8 cm

Sporgenza: 9,5 cm

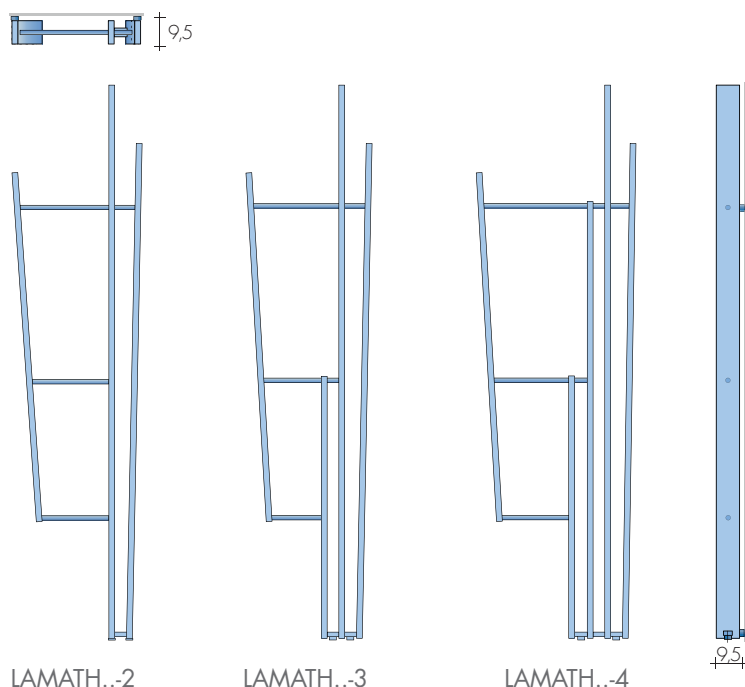

MODELLO

	HL cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
LAMATH	190-2	645,90	467	345	243	6	190	43	14,4	6,3	400	117,20
LAMATH	190-3	765,50	555	410	289	6	190	43	17,2	7,5	500	119,30
LAMATH	190-4	885,60	700	517	364	12	190	49,5	21,7	9,4	650	121,30
LAMATH	210-2	691,60	525	387	273	6	210	43	16,3	7,1	500	119,30
LAMATH	210-3	827,80	642	474	334	6	210	43	19,9	8,6	650	121,30
LAMATH	210-4	963,90	807	596	420	12	210	49,5	25,0	10,9	800	125,70

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B15 colorati) +15/25%
Versione elettrica e.Lamath, pag.240

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI


LAMATH...2





LAMATH...3



LAMATH...4



VERSIONI MISTE*

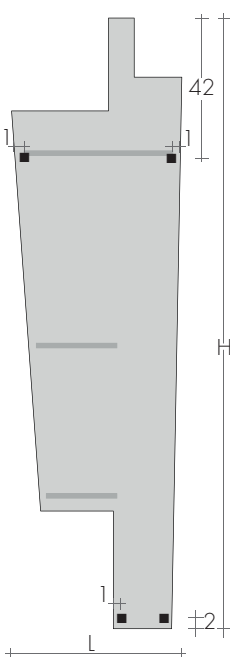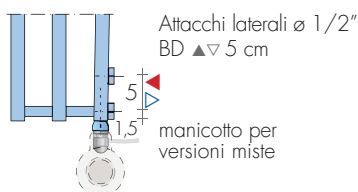

FISSAGGI

Mensole B15 comprese
B27 con attacchi remoti
e B35 Lame ...2




LAMATH 190-3

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS

166,80€

supplemento


49,50€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS

138,80€

supplemento

49,50€



ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMO-
STATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€

design Davide Brembilla

Lame rette, compatte e di grande spessore tagliano l'uniformità della parete, concepito

scono una nuova idea di scaldaserviette con cui animare e disegnare la parete del bagno.

La forma, insolita e assolutamente inattesa, sorprende come una scultura.


DIMENSIONI

Larghezza: 30 / 36 cm

Altezza: 190 / 210 cm

Profondità: 14,5 cm

Sporgenza: 15,5 cm

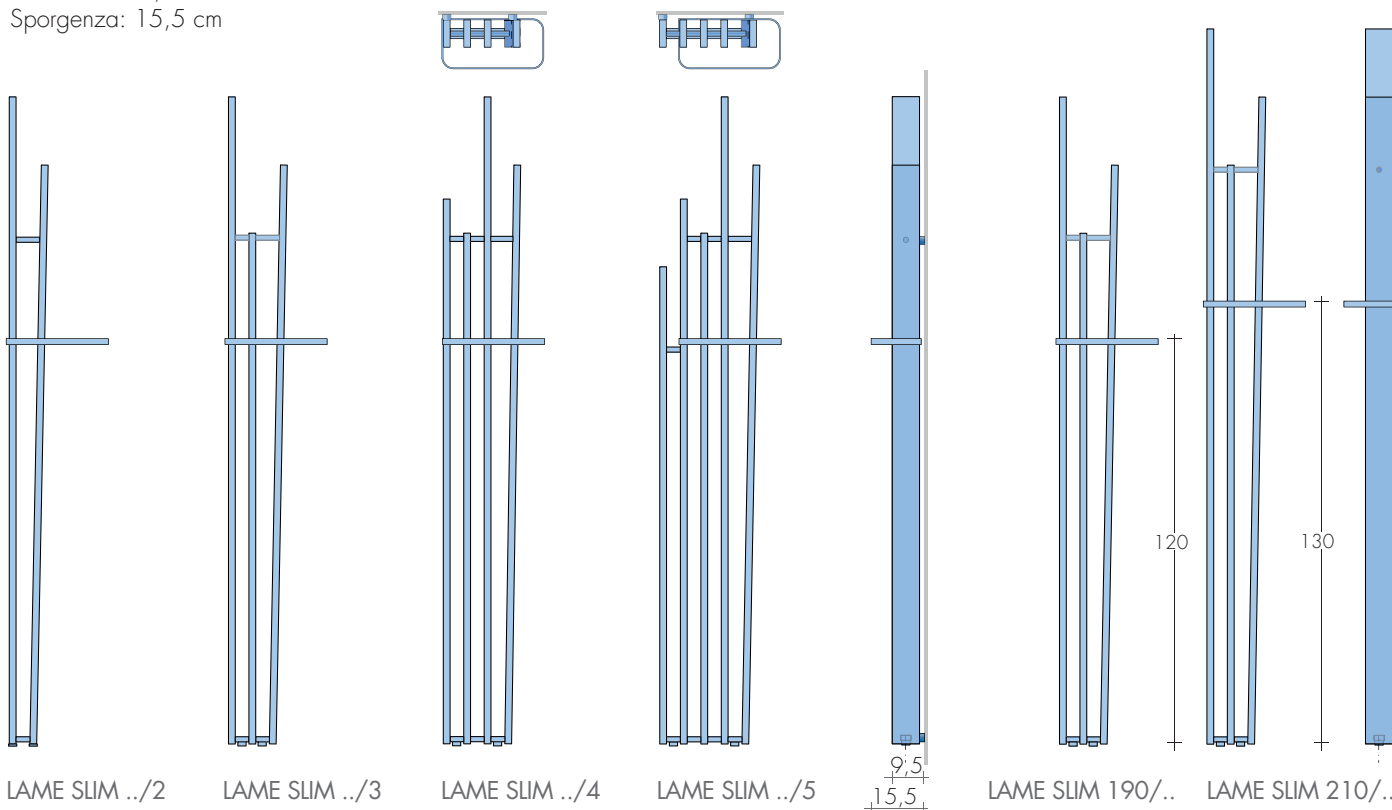

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
LAME Slim	190/2	636,70	350	258	182	6	190	30	10,8	4,7	400	117,20
LAME Slim	190/3	764,80	496	366	258	6	190	30	15,4	6,7	500	119,30
LAME Slim	190/4	892,70	652	481	339	12	190	30	20,2	8,8	650	121,30
LAME Slim	190/5	1033,10	788	582	410	18	190	36	24,4	10,6	800	125,70
LAME Slim	210/2	674,30	389	287	202	6	210	30	12,0	5,2	400	117,20
LAME Slim	210/3	820,30	554	409	288	6	210	30	17,2	7,5	500	119,30
LAME Slim	210/4	965,80	730	539	380	12	210	30	22,6	9,9	800	125,70
LAME Slim	210/5	1124,40	885	653	460	18	210	36	27,4	11,9	900	129,00

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfogo ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B15 colorati +15/25%
Versione elettrica eLame Slim, p.242


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI


LAME SLIM ../2




LAME SLIM ../3




LAME SLIM ../4




LAME SLIM ../5



VERSIONI MISTE

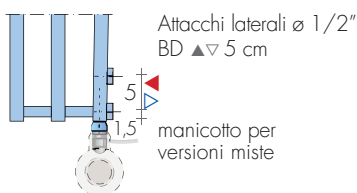

Attacchi laterali $\varnothing 1/2"$
BD $\blacktriangle \nabla$ 5 cm

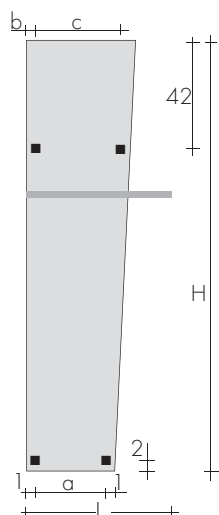

FISSAGGI


Mensole B15 comprese,
B27 con attacchi remoti
e B35 lame ../2

Mod. n° tubi	a cm	b cm	c cm
2	6	1	9
3	12	1	15
4	18	1	21
5	24	7	21

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS

166,80€


supplemento

49,50€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA

pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS

138,80€



supplemento

49,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: $\blacktriangle \nabla$ EG

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMO-
STATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€



LAME SLIM 190/3

CrossFRAME INDEX

CALORIFERI A CORNICI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
CROSS-Q	44
CROSS-G	46
CROSS-V	50

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
ALIS-ONE	52
ASYMM-ASYMP	54
CROSS	56
CROSS-Q	60
CROSS-FO/BIC	62
CROSS-CROM	63
CROSS-R	66
CROSS-RV	68
ESSEN	70
FIT	72
FREE	74
KORE PLUS	76
PIT	78
QUAR	80
VISION	82



CROSS-Q A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

design Luigi Brembilla

Tubi rettangolari di grandi dimensioni, diversamente assiemati, portano a CROSS-Q.

Angoli retti, rigide forme geometriche di quadri e rettangoli, si sovrappongono e si

intersecano componendo variamente un calorifero innovativo.

DIMENSIONI


larghezze 48/56/64/100/116 cm

Altezze 170/186/202/226/230 cm

Profondità 6 / 7 cm

Sporgenza dal muro 9,5 cm

DISEGNI TECNICI a richiesta

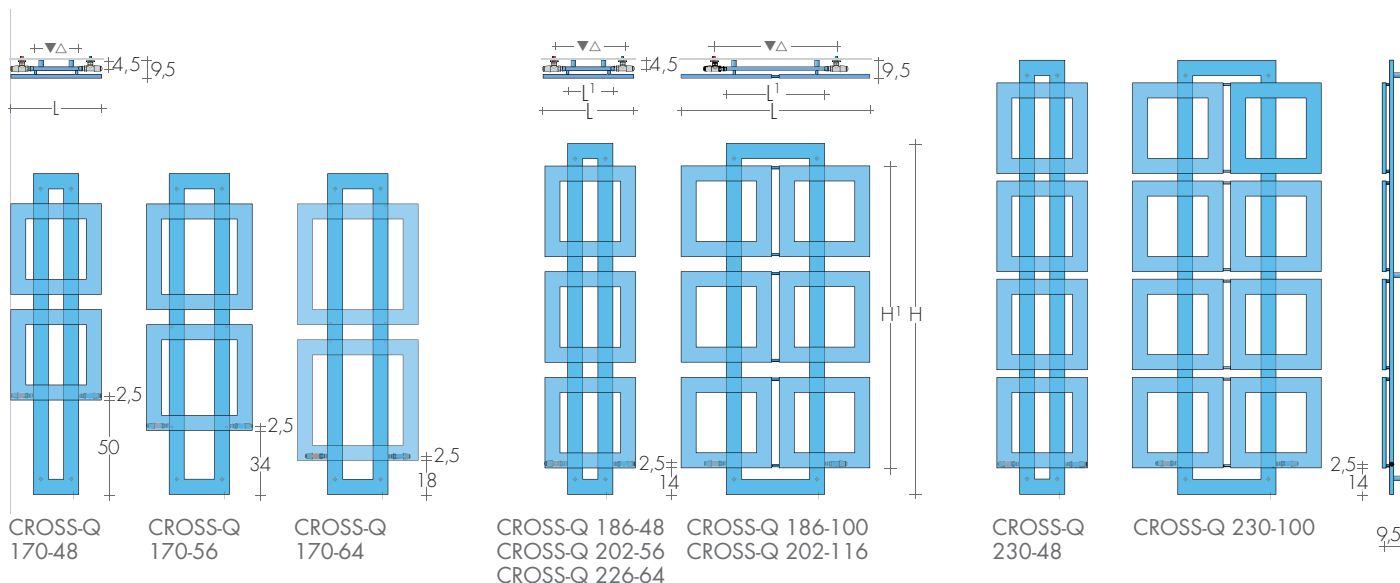

MODELLO'25

	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50K watt	EN 442 Δt 40K watt	Δt 30K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H (H _i) cm	Larghezza L (L _i) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS-Q	170-48	1110,90	711	537	374	37	170 (104)	48 (24)	14,2	8,8	650	121,30
CROSS-Q	170-56	1152,15	795	600	418	45	170 (120)	56 (32)	15,9	9,9	800	125,70
CROSS-Q	170-64	1190,15	863	652	454	45	170 (136)	64 (32)	17,2	10,7	900	129,00
CROSS-Q	186-48	1169,80	894	675	470	37	186 (160)	48 (24)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-Q	186-100	1904,00	1446	1092	761	65	186 (160)	100 (52)	30,2	18,3	1500	146,90
CROSS-Q	202-56	1227,30	1026	775	557	45	202 (176)	56 (32)	22,1	13,4	1200	136,70
CROSS-Q	202-116	2005,00	1677	1266	892	65	202 (176)	116 (52)	35,4	21,5	1500	146,90
CROSS-Q	226-64	1285,70	1174	886	635	45	226 (200)	64 (32)	25,2	15,3	1200	136,70
CROSS-Q	230-48	1410,30	1138	859	593	37	230 (204)	48 (24)	24,0	14,6	1200	136,70
CROSS-Q	230-100	2381,40	1830	1382	964	65	230 (204)	100 (52)	39,1	23,7	-	-

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.CROSS-Q, pag.221

ATTACCHI DI SERIE


REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI CROSS-Q

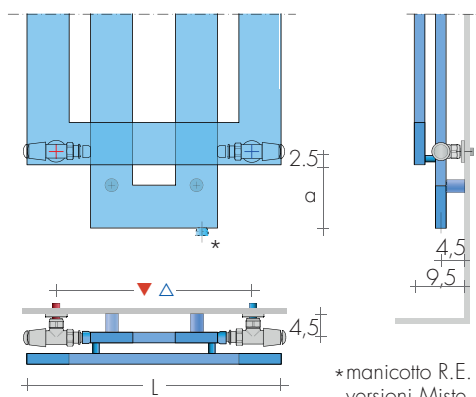

CROSS 170-48 $a=50$
 CROSS 170-56 $a=34$
 CROSS 170-48 $a=18$
 CROSS da 186-... $a=14$

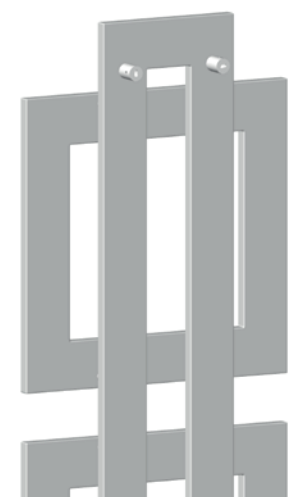

FISSAGGI
 Mensole B35
 comprese




CROSS-Q 186-100


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
 pag. 271 Art. KQR 166,80€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
 pag. 273 Art. KCR 138,80€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€




FINITURE SPECIALI pag. 267
 Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
 KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro $\blacktriangle \nabla L^1 - 6 \text{ cm}$
 VALVOLE REMOTE pag. 274



2,5±
 fino a 6 m



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
 STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€

design Luigi Brembilla

Il calorifero CROSS-G, realizzato con solo 2 cm di profondità, è costituito da una grande

cornice rettangolare, elegante e protagonista, arricchita da tubi verticali e lamelle radianti,

per ottenere alte rese. Il suo particolare design lo rende adatto all'utilizzo in ogni ambiente.




MODELLO CGH con tubi radianti verticali

Altezze: da 51 a 241 cm

Larghezze: da 27 a 99 cm

Profondità: 2 cm

Sporgenza dal muro: 5,5 cm

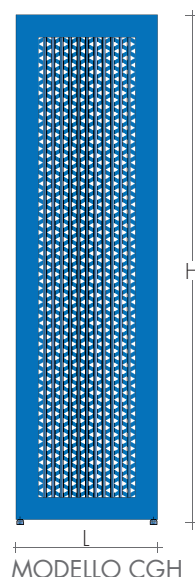




MODELLO CGV con tubi radianti orizzontali

Altezze: da 27 a 99 cm

Larghezze: da 51 a 221 cm

Profondità: 2 cm

Sporgenza dal muro: 5,5 cm

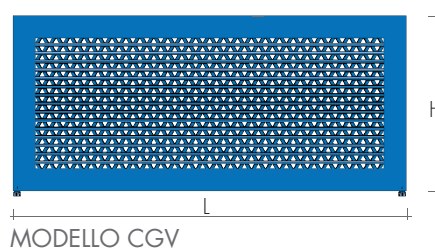

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, pag.220

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi $\varnothing 3/8"$
Attacchi speciali, pag. 278





INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi EG verticali
A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO CGH

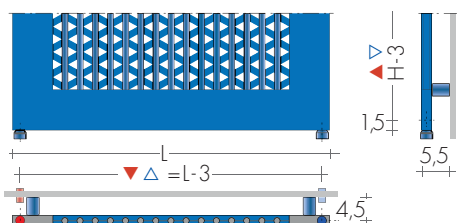

MODELLO CGV

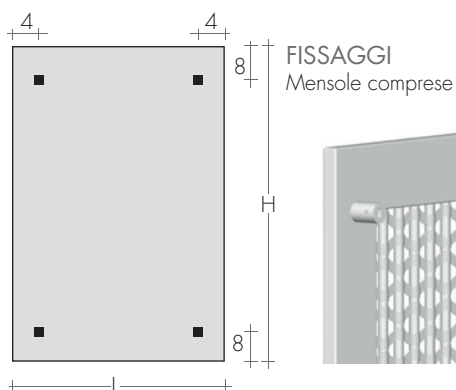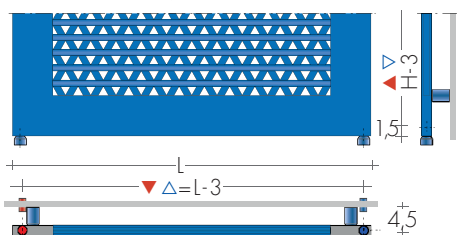


CROSS-CGH 181-51


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€




KIT VALVOLE CYL comando LATERALE
pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6cm
VALVOLE REMOTE pag. 274

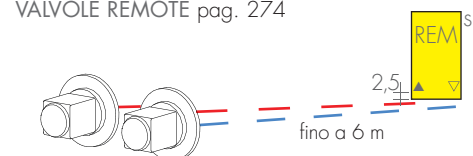

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA pag. 269 Art. KTL 188,60€

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	H cm	L cm	27	33	39	45	51	57	lunghezze	63	69	75	81	87	93	99
i. a. ▲ ▽ cm			24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
CGH 51 €	538,80 170w	589,90 205w	640,90 240w	692,10 275w	743,10 310w	794,20 345w	845,30 380w	896,30 415w	947,40 450w	998,40 485w	1049,60 520w	1100,60 555w	1151,70 590w			
CGH 71 €	599,40 234w	650,50 281w	701,60 329w	752,60 376w	803,70 424w	854,80 471w	905,80 518w	957,00 566w	1008,00 613w	1059,10 661w	1110,20 708w	1161,30 755w	1212,30 803w			
CGH 91 €	660,00 297w	711,10 357w	762,20 417w	813,20 477w	864,40 537w	915,40 597w	966,50 656w	1017,60 716w	1068,70 776w	1119,70 836w	1170,80 896w	1221,90 956w	1272,90 1016w			
CGH 161 €	872,10 519w	923,30 623w	974,30 726w	1025,40 830w	1076,50 933w	1127,60 1036w	1178,60 1140w	1229,80 1243w	1280,80 1347w	1331,90 1450w	1383,00 1554w	1434,00 1657w	1485,10 1760w			
CGH 181 €	932,80 583w	983,90 699w	1035,00 814w	1086,00 930w	1137,20 1046w	1188,20 1162w	1239,20 1278w	1290,30 1394w	1341,40 1510w	1392,50 1626w	1443,50 1741w	1494,70 1857w	1545,70 1973w			
CGH 191 €	963,10 614w	1014,20 736w	1065,20 859w	1116,40 981w	1167,40 1103w	1218,50 1225w	1269,60 1347w	1320,70 1469w	1371,70 1591w	1422,80 1713w	1473,90 1835w	1524,90 1957w	1576,10 2080w			
CGH 201 €	993,40 646w	1044,50 774w	1095,60 903w	1146,60 1031w	1197,70 1159w	1248,80 1288w	1299,90 1416w	1350,90 1544w	1402,10 1673w	1453,10 1801w	1504,20 1929w	1555,30 2058w	1606,30 2186w			
CGH 211 €	1023,80 678w	1074,80 812w	1125,90 947w	1176,90 1081w	1228,10 1216w	1279,10 1351w	1330,10 1485w	1381,30 1620w	1432,30 1754w	1483,40 1889w	1534,50 2023w	1585,60 2158w	1636,60 2292w			
CGH 221 €	1054,00 710w	1105,10 850w	1156,20 991w	1207,30 1132w	1258,30 1273w	1309,50 1413w	1360,50 1554w	1411,60 1695w	1462,70 1836w	1513,70 1976w	1564,80 2117w	1615,80 2258w	1667,00 2399w			
CGH 231 €	1084,30 741w	1135,40 888w	1186,50 1035w	1237,50 1182w	1288,70 1329w	1339,70 1476w	1390,80 1623w	1441,90 1770w	1493,00 1917w	1544,00 2064w	1595,20 2211w	1646,20 2358w	1697,20 2505w			
CGH 241 €	1114,70 773w	1165,70 926w	1216,80 1079w	1267,90 1233w	1318,90 1386w	1370,00 1539w	1421,10 1692w	1472,20 1845w	1523,20 1999w	1574,40 2152w	1625,40 2305w	1676,50 2458w	1727,60 2611w			

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

es.: CGH 181 - 39, EG $\varnothing$ 1/2", SB 5002

Mod. Cross-CG collettore orizzontale altezza cm lunghezza cm

CGH 201 - 51

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:


- lunghezze ogni 3 cm

- altezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Altezze ogni 5 cm: misura superiore +10%



CGH

VERSIONE DOPPIA CGDH

Si uniscono due Cross-CGH

Attacco di serie EG $\varnothing$ 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore) mensola B15.

Rese indicative CGDH: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDH CGH x 2 + 125,00€



8,5
+9,5

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	L cm i. a. ▲ ▽ cm	Lunghezze									
		51 48	71 68	91 88	101 98	121 118	141 138	161 158	181 178	201 198	221 218
CGV 27	€	538,80 176w	599,40 241w	660,00 306w	690,40 339w	751,00 404w	811,50 470w	872,10 535w	932,80 600w	993,40 666w	1054,00 731w
CGV 33	€	589,90 212w	650,50 290w	711,10 368w	741,40 407w	802,00 485w	862,70 563w	923,30 641w	983,90 720w	1044,50 798w	1105,10 876w
CGV 39	€	640,90 248w	701,60 339w	762,20 430w	792,40 475w	853,10 566w	913,70 657w	974,30 748w	1035,00 839w	1095,60 930w	1156,20 1021w
CGV 45	€	692,10 284w	752,60 387w	813,20 491w	843,60 543w	904,20 647w	964,80 751w	1025,40 854w	1086,00 958w	1146,60 1062w	1207,30 1166w
CGV 51	€	743,10 320w	803,70 436w	864,40 553w	894,60 611w	955,30 728w	1015,90 844w	1076,50 961w	1137,20 1078w	1197,70 1194w	1258,30 1311w
CGV 57	€	794,20 356w	854,80 485w	915,40 615w	945,70 679w	1006,30 809w	1066,90 938w	1127,60 1067w	1188,20 1197w	1248,80 1326w	1309,50 1456w
CGV 63	€	845,30 392w	905,80 534w	966,50 676w	996,80 747w	1057,50 890w	1118,00 1032w	1178,60 1174w	1239,20 1316w	1299,90 1458w	1360,50 1601w
CGV 69	€	896,30 428w	957,00 583w	1017,60 738w	1047,90 815w	1108,50 970w	1169,10 1125w	1229,80 1281w	1290,30 1436w	1350,90 1591w	1411,60 1746w
CGV 75	€	947,40 464w	1008,00 632w	1068,70 799w	1098,90 883w	1159,50 1051w	1220,20 1219w	1280,80 1387w	1341,40 1555w	1402,10 1723w	1462,70 1891w
CGV 81	€	998,40 500w	1059,10 680w	1119,70 861w	1150,10 952w	1210,70 1132w	1271,20 1313w	1331,90 1494w	1392,50 1674w	1453,10 1855w	1513,70 2036w
CGV 87	€	1049,60 536w	1110,20 729w	1170,80 923w	1201,10 1020w	1261,70 1213w	1322,40 1407w	1383,00 1600w	1443,50 1794w	1504,20 1987w	1564,80 2181w
CGV 93	€	1100,60 572w	1161,30 778w	1221,90 984w	1252,20 1088w	1312,80 1294w	1373,40 1500w	1434,00 1707w	1494,70 1913w	1555,30 2119w	1615,80 2326w
CGV 99	€	1151,70 608w	1212,30 827w	1272,90 1046w	1303,30 1156w	1363,80 1375w	1424,50 1594w	1485,10 1813w	1545,70 2032w	1606,30 2251w	1667,00 2471w
Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Breve											

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Cross-CG collettore verticale altezza cm lunghezza cm

CGV 51 - 181

ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze ogni 3 cm
- lunghezze ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 5 cm: misura superiore +10%

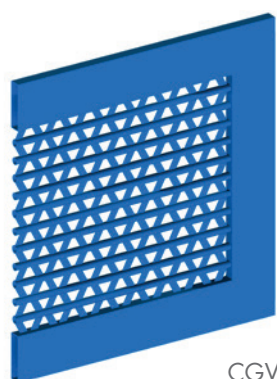

CGV



VERSIONE DOPPIA CGDV

Si uniscono due Cross-CGV

Attacco di serie EG $\varnothing$ 1/2" (mandata e ritorno sulla parte anteriore), mensola B15.

Rese indicative CGDV: radiatore singolo x1,65

PREZZO CGDV CGV x 2 + 125,00€

design Luigi Brembilla

Tubi rettangolari di grandi dimensioni e rigide forme geometriche rettangolari

compongono un calorifero innovativo. CROSS-V rappresenta la linearità assoluta: un

rettangolo semplice o doppio, che completa e integra le varieghe proposte di CROSS-Q.



DIMENSIONI

larghezze 24/52/80/104/144 cm

Altezze 24/52/184/208/224 cm

Profondità 2/8 cm


Sporgenza dal muro 5,5/11,5 cm




CROSS-V 24..




CROSS-V 52..




CROSS-V ..24



CROSS-V ..52

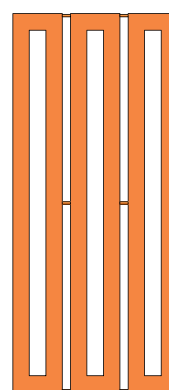

CROSS-V ..80




4,5 4,5

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▽ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Profondità p cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS-V 24-104	24-104	428,10	246	191	130	5	24	104	2	4,8	2,9	250	115,10
CROSS-V 24-144	24-144	540,60	334	259	176	5	24	144	2	6,6	4,0	300	116,10
CROSS-V 52-104	52-104	536,10	493	239	260	5	52	104	2	9,6	5,8	500	119,30
CROSS-V 52-144	52-144	689,50	669	307	353	5	52	144	2	13,2	8,0	650	121,30
CROSS-2V 24-104	24-104	815,10	429	362	226	5	24	104	8	9,7	5,9	400	117,20
CROSS-2V 24-144	24-144	1044,10	582	492	307	5	24	144	8	13,1	8,0	650	121,30
CROSS-2V 52-104	52-104	1018,60	857	430	452	5	52	104	8	19,2	11,6	900	129,00
CROSS-2V 52-144	52-144	1309,80	1164	552	614	5	52	144	8	26,4	16,0	1200	136,70
CROSS-V 184-24	184-24	519,00	422	311	223	5	184	24	2	8,3	5,0	400	117,20
CROSS-V 184-52	184-52	945,70	845	621	446	28	184	52	2	16,6	10,1	800	125,70
CROSS-V 184-80	184-80	1308,30	1267	932	669	56	184	80	2	24,9	15,1	1200	136,70
CROSS-V 208-24	208-24	541,30	475	350	251	5	208	24	2	9,3	5,7	500	119,30
CROSS-V 208-52	208-52	975,50	950	699	501	28	208	52	2	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-V 208-80	208-80	1350,50	1426	1049	752	56	208	80	2	28	17,0	1500	146,90
CROSS-V 224-24	224-24	560,60	510	382	269	5	224	24	2	10	6,1	500	119,30
CROSS-V 224-52	224-52	999,20	1021	764	539	28	224	52	2	20	12,1	900	129,00
CROSS-V 224-80	224-80	1402,00	1531	1146	808	56	224	80	2	30	18,3	1500	146,90
CROSS-2V 184-24	184-24	986,30	735	560	388	5	184	24	8	16,6	10,0	800	125,70
CROSS-2V 184-52	184-52	1797,10	1470	1118	776	28	184	52	8	33,2	20,2	1500	146,90
CROSS-2V 208-24	208-24	1028,70	827	629	436	5	208	24	8	18,6	11,4	800	125,70
CROSS-2V 208-52	208-52	1853,30	1654	1259	873	28	208	52	8	37,4	22,6	1500	146,90

Termostati p.208-209

VERSIONI MISTE modelli verticali con termostato

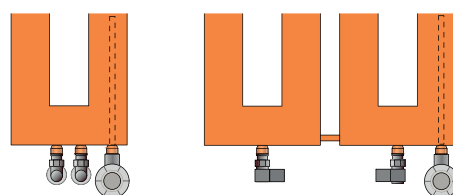

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfizio ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.CROSS-V pag.220


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI EG 1/2"

Modelli orizzontali




Modelli verticali




Mod. L=24 ▼▲ 5 cm
 Mod. L=52 ▼▲ 28 cm Mod. L=104 ▼▲ 5 cm
 Mod. L=80 ▼▲ 56 cm Mod. L=144 ▼▲ 5 cm

ATTACCHI SUL RETRO Ø 1/2" a richiesta



Mod. L=24 ▼▲ 10 cm
 Mod. L=52 ▼▲ 38 cm
 Mod. L=80 ▼▲ 66 cm
 Mod. L=104 ▼▲ 90 cm
 Mod. L=144 ▼▲ 130 cm

A richiesta attacchi sul retro per valvole reverse:
 ▲ ▼ L-14 cm suppl. Art. REG 81,40€

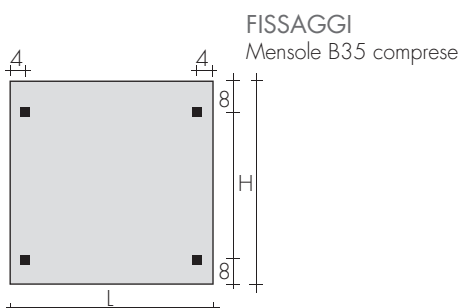


FISSAGGI

Mensole B35 comprese


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
 pag. 271 Art. KQL 177,10€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL comando LATERALE
 pag. 273 Art. KCL 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro: ▲ ▼ L - 6cm
 Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA pag. 269 Art. KTL 188,60€



CROSS-2V 184-52

La cornice rettangolare, elegante ed essenziale di ALIS, è arricchita da tubi orizz-

zontali con funzione di scaldasalviette. Questi ultimi rievocano l'architettura degli

design Luigi Brebbia
elementi frangisole e sono leggermente curvati e inclinati verso il basso.

DIMENSIONI

larghezze 51/91/121 cm


Altezze 56/70/98/126/154/182 cm

Profondità 6 cm


Sporgenza dal muro 9,5 cm





ALIS-ONE 56-51




ALIS-ONE 56-91




ALIS-ONE 56-121



ALIS-ONE 70-51




ALIS-ONE 98-51



ALIS-ONE 126-51



ALIS-ONE 154-51

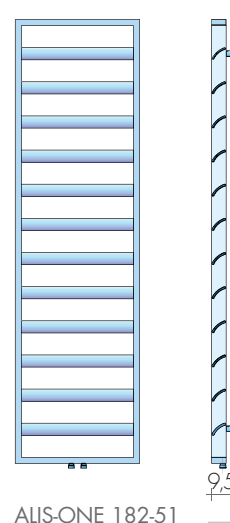

ALIS-ONE 182-51

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
ALIS-ONE 56-51	56-51	488,00	311	237	166	5	56	51	6,4	3,3	300	116,10
ALIS-ONE 56-91	56-91	571,40	491	373	262	5	56	91	9,8	4,9	500	119,30
ALIS-ONE 56-121	56-121	634,00	626	476	334	5	56	121	12,3	6,1	650	121,30
ALIS-ONE 70-51	70-51	523,20	379	288	202	5	70	51	7,6	3,9	400	117,20
ALIS-ONE 98-51	98-51	593,60	513	390	273	5	98	51	10,2	5,1	500	119,30
ALIS-ONE 126-51	126-51	664,00	648	493	345	5	126	51	12,7	6,2	650	121,30
ALIS-ONE 154-51	154-51	734,40	783	595	417	5	154	51	15,2	7,4	800	125,70
ALIS-ONE 182-51	182-51	804,80	918	698	489	5	182	51	17,7	8,5	900	129,00

Dimensioni su misura a richiesta

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, e. Alis-One pag. 210

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279





INTERASSE ATTACCHI ALIS-ONE

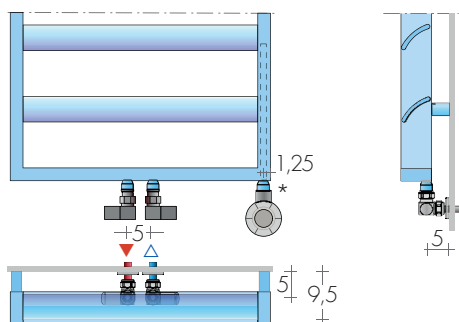

*manicotto R.E.
versioni Miste

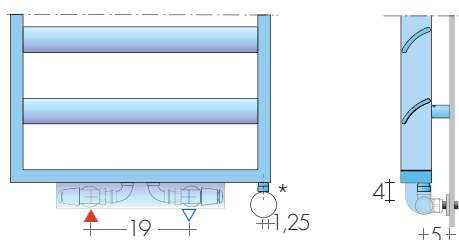


A richiesta: CARTER COPRIVALVOLE (32x6x5 cm)
con valvole reverse ▲▽ 19 cm Art. CR 90,50€

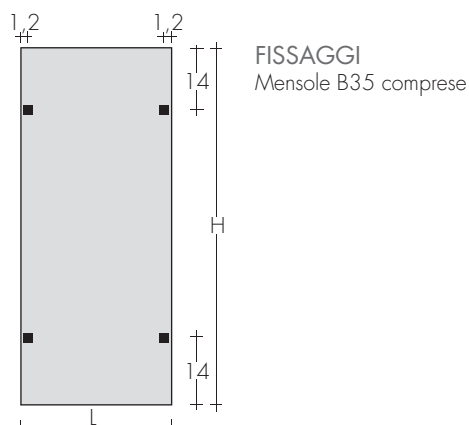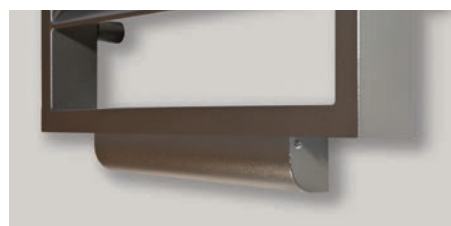


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL comando LATERALE
pag. 273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ L - 6cm
Valvole REMOTE pag. 274



2,5
fino a 6 m



ALIS-ONE 126-51

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ASYM, uno scaldasalviette dalla geometria elementare. Una serie di cornici rettangolari,

vuote (ASYMM) o a piastra (ASYMP), che accolgono le salviette sia dalla parte supe-

riore che lateralmente. ASYM può essere installato con i collettori a sinistra o a destra.

design Luigi Brembilla


DIMENSIONI

larghezze: 48 / 56 / 64 cm

Altezze: 105 / 145 / 180 cm

Profondità: 4,8 cm

Sporgenza dal muro: 7,6 cm

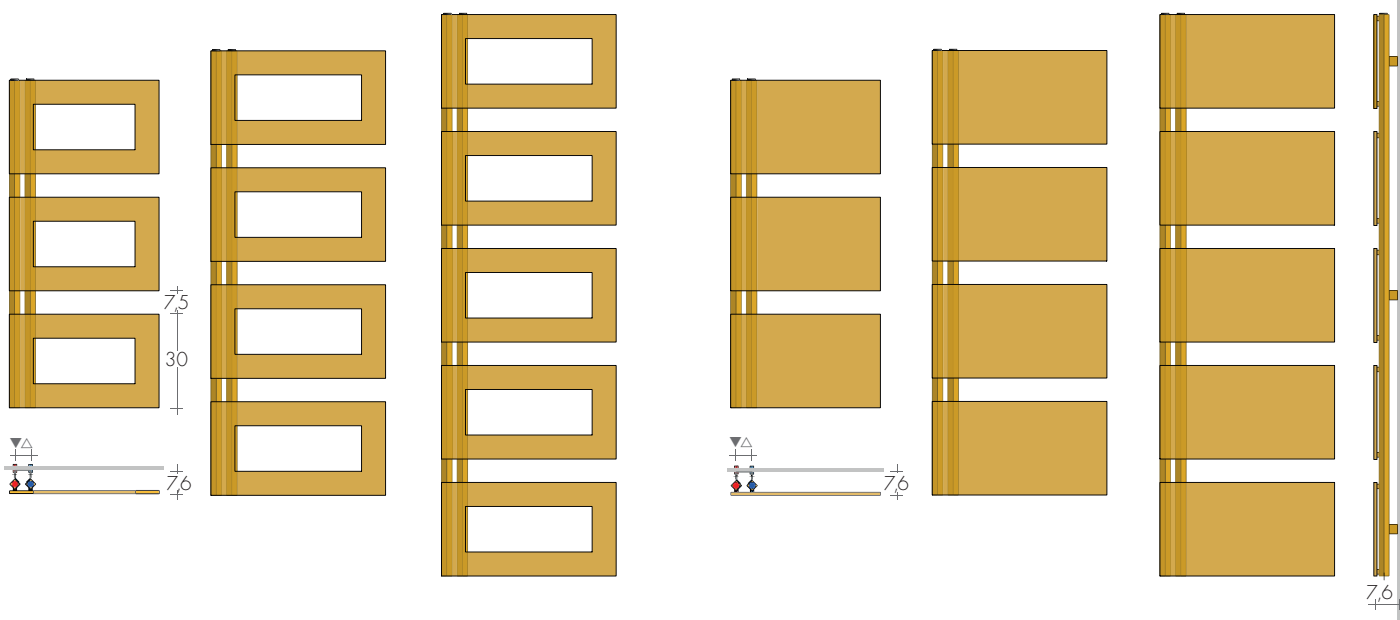

ASYMM 105...

ASYMM 145...

ASYMM 180...

ASYMP 105...



ASYMP 145...

ASYMP 180...

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e *	
ASYMM	105-48	620,80	506	382	266	5	105	48	9,2	3,5	500	97,80
ASYMM	105-56	657,40	556	420	292	5	105	56	10,1	3,8	500	97,80
ASYMM	145-48	751,40	677	511	356	5	142	48	12,3	4,8	650	99,80
ASYMM	145-56	788,00	744	562	391	5	142	56	13,5	5,1	800	104,20
ASYMM	145-64	824,60	811	612	427	5	142	64	14,6	5,5	800	104,20
ASYMM	180-48	860,10	849	641	447	5	180	48	15,5	6,0	900	107,50
ASYMM	180-56	902,10	933	704	491	5	180	56	16,9	6,4	900	107,50
ASYMM	180-64	944,00	1016	767	534	5	180	64	18,3	6,9	900	107,50
ASYMP	105-48	742,00	606	458	319	5	105	48	15,1	4,1	650	99,80
ASYMP	105-56	778,60	682	515	359	5	105	56	17,1	4,5	650	99,80
ASYMP	145-48	908,90	811	612	427	5	142	48	20,2	5,5	800	104,20
ASYMP	145-56	945,50	911	688	479	5	142	56	22,8	6,0	900	107,50
ASYMP	180-48	1017,60	1016	767	534	5	180	48	25,3	6,9	900	107,50
ASYMP	180-56	1054,20	1142	862	601	5	180	56	28,6	7,5	1200	115,20

► Pronta consegna

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole B27
Tolleranze ± 3mm - Valvole di sfiato ø 1/2"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, e.Asymm/Asymp p. 211


ATTACCHI DI SERIE

E ø 1/2",
a richiesta G
Attacchi a richiesta, pag. 279




INTERASSE ATTACCHI

ASYM con collettori a sinistra, attacchi E

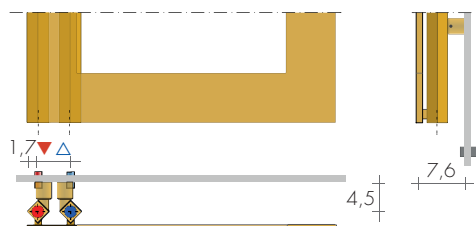


A richiesta collettori a destra, attacchi G

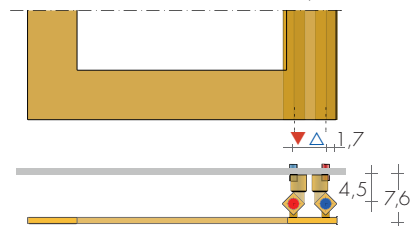

FISSAGGI


Mensole comprese

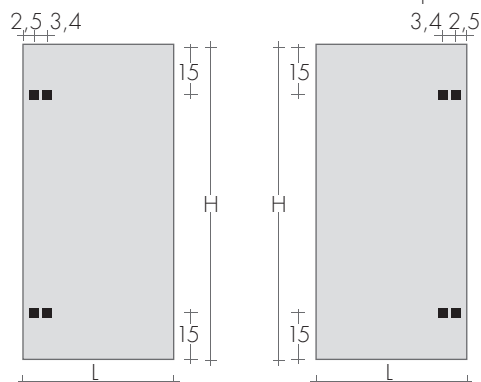

VALVOLE CONSIGLiate

KIT VALVOLE CROMATE COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli cromo
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12, 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

pag.271

Art. KQS


166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€

KIT Raccordi NICKEL spazzolato Art.RN 28,20€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269

Art. KTS

176,20€

KIT VALVOLE CYL termostattizzabile a SQUADRA pag.273

Art. KCS

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€

KIT Raccordi NICKEL spazzolato Art.RN 28,20€



ASYMM 145-56



ASYMP 105-48

CROSS A QUADRI INCROCIATI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

design Luigi Brembilla

Un gioco di quadri e rettangoli che si incrociano formando un corpo scaldante di cor-

nici radianti decisamente molto particolare. Le forme geometriche possono moltiplicarsi

costituendo sempre un insieme di grande armonia.

DIMENSIONI



Larghezze: 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze: 48/56/64/88/128/152/168/184/196 cm


Profondità: 11 cm

Sporgenza dal muro: 13,5 cm


DISEGNI TECNICI pag.59





CROSS 88-120




CROSS 88-120




CROSS 128-48 CROSS 128-56




CROSS 48-88
CROSS 56-88
CROSS 64-96



CROSS 48-128 / 56-152 / 64-168

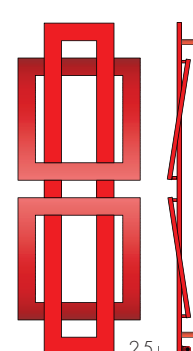

CROSS 152-48 / 168-48

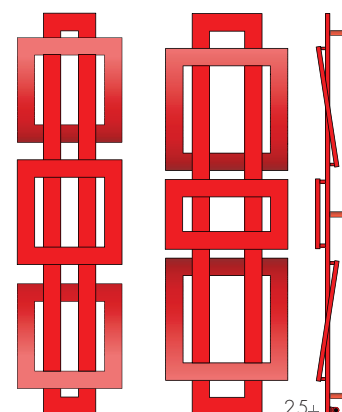

CROSS 184-48 CROSS 184-56


MODELLO

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H (H ₁) cm	Larghezza L (L ₁) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico Watt €	
CROSS 48-88	48-88	685,90 ▶	394	297	208	74	48 (24)	88	7,9	4,8	400	117,20
CROSS 48-128	48-128	952,20 ▶	635	479	335	114	48 (24)	128	12,8	7,7	650	121,30
CROSS 56-88	56-88	714,10	429	324	227	74	56 (32)	88	8,6	5,2	400	117,20
CROSS 56-152	56-152	1032,20 ▶	772	583	408	138	56 (32)	152	15,6	9,4	800	125,70
CROSS 64-96	64-96	774,60	480	362	253	82	64 (32)	96	9,7	5,9	500	119,30
CROSS 64-168	64-168	1079,70	892	673	471	154	64 (32)	168	17,6	10,7	900	129,00
CROSS 88-48	88-48	673,20 ▶	394	297	208	19	88	48 (24)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS 88-56	88-56	700,70	429	324	227	19	88	56 (32)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS 88-120	88-120	838,80 ▶	617	466	327	106	88	120 (56)	12,4	7,5	650	121,30
CROSS 128-48	128-48	944,90 ▶	623	470	329	19	128	48 (24)	12,8	7,7	650	121,30
CROSS 128-56	128-56	986,30	656	495	346	19	128	56 (32)	13,5	8,2	650	121,30
CROSS 152-48	152-48	993,50	673	508	355	19	152	48 (24)	13,8	8,4	650	121,30
CROSS 152-56	152-56	1023,30 ▶	757	572	400	19	152	56 (32)	15,6	9,4	800	125,70
CROSS 168-64	168-64	1093,70	875	661	462	19	168	64 (32)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS 184-48	184-48	1228,30 ▶	890	672	470	19	184	48 (24)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS 184-56	184-56	1281,00 ▶	956	722	505	19	184	56 (32)	20,0	12,1	900	129,00
CROSS 184-64	184-64	1335,30	1038	784	548	19	184	64 (32)	21,8	13,2	1200	136,70
C-DIVIS*	196-48	1446,70	890	672	470	5	196	48+4	18,7	11,3	900	129,00

▶ "PRO" Pronta consegna

Termostati p.208-209

*Cross-Divisorio con fissaggi laterali e piedino (regolabile h=12/18cm) saldati, mensola B35 pag. 58



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensola B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross, pag.218


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali pag.279




INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

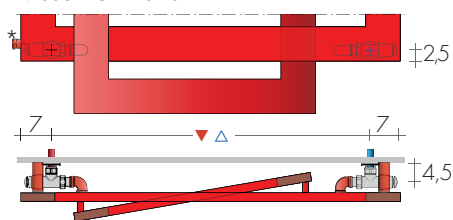*manicotto R.E.
versioni Miste

Modelli Verticali

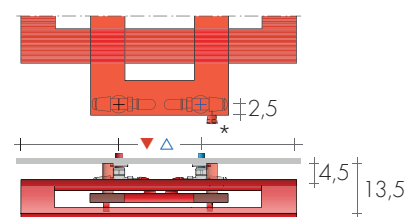
FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 59

CROSS 184-56

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271Art. KQR
supplemento

166,80€

Colore tabella BREM


49,50€

KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
pag. 273Art. KCR
supplemento

138,80€

Colore tabella BREM

49,50€




ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L¹ - 6 cm

Valvole REMOTE pag. 274

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR 176,20€



CROSS 48-128



CROSS 152-56




CROSS 184-56




C-DIVIS 196 - 48

CROSS DIVIS CROSS DIVISORIO

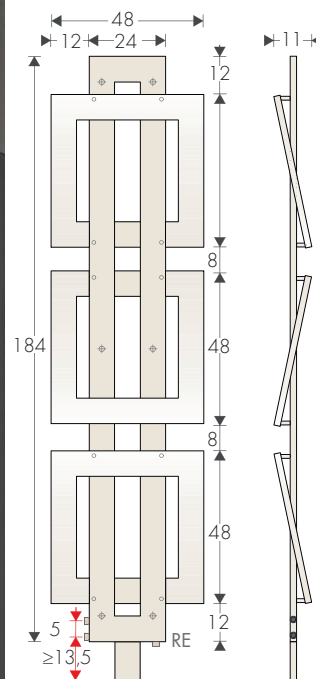

ATTACCHI DI SERIE

AC $\varnothing$ 1/2"
a richiesta BD







VALVOLE CONSIGLiate
KIT Valvole QUADRA DIRITTE
p. 271 Art. KQD 176,00€

(a quadri incrociati)

(a quadri incrociati)

+ 5%

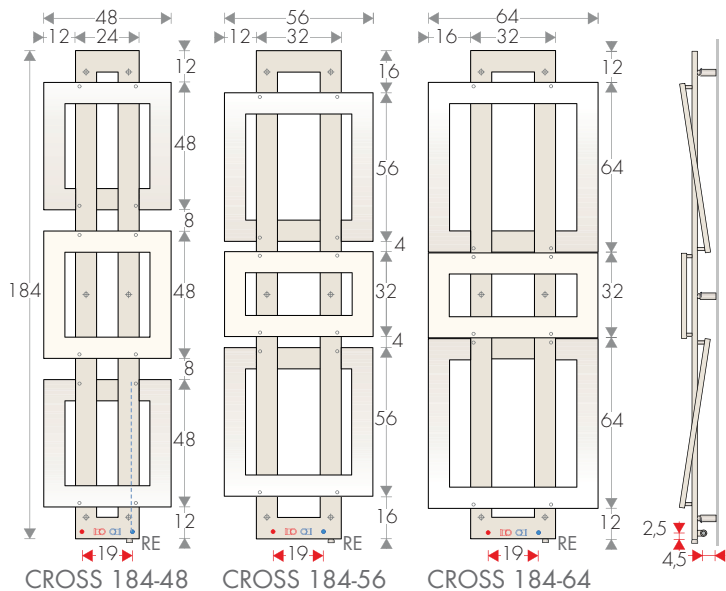Modelli
ORIZZONTALI

CROSS-Q

SCALDASALVIETTE A QUADRI SOVRAPPosti

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

design Luijck Brembilla

Un gioco di quadri e rettangoli che si sovrappongono formando un corpo scaldante di

cornici radianti molto particolare. Le forme geometriche nello scaldasalviette CROSS-Q a

quadri sovrapposti possono moltiplicarsi costituendo sempre un insieme di grande armonia.

DIMENSIONI




Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm

Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm


Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 9,5 / 13 cm


DISEGNI TECNICI pag.64




CROSS-QD
48-48/56-56/64-64




CROSS-Q
48-88/56-88/64-96

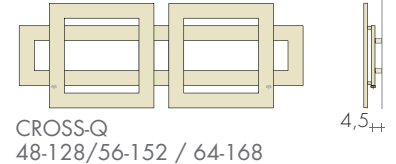


CROSS-Q
48-128/56-152 / 64-168




CROSS-Q 88-...




CROSS-Q 88-120




CROSS-Q 128-48



CROSS-Q 152-48
152-56/168-64



CROSS-Q 184-48

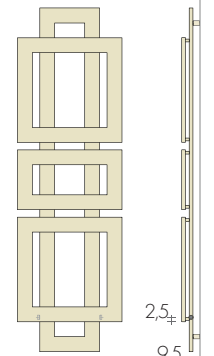

CROSS-Q 184-56
CROSS-Q 184-64

MODELLO'25

	H1 cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	EN 442 Δt 30 K watt	▲ ▽ int. att. cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS-QD	48-48	415,50	244	184	128	38	48	48	6,5	5,2	250	115,10
CROSS-QD	56-56	452,40	292	220	154	46	56	56	7,7	6,2	300	116,10
CROSS-QD	64-64	474,80	339	256	178	54	64	64	9,0	7,1	400	117,20
CROSS-Q	48-88	653,30	394	297	208	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS-Q	48-128	906,90	635	479	335	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	650	121,30
CROSS-Q	56-88	680,20	429	324	227	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS-Q	56-152	983,00	772	583	408	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	800	125,70
CROSS-Q	64-96	737,60	480	362	253	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	500	119,30
CROSS-Q	64-168	1028,50	892	673	471	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	900	129,00
CROSS-Q	88-48	641,20	394	297	208	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS-Q	88-56	667,40	429	324	227	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS-Q	88-120	798,70	617	466	326	69	88	120 (56)	12,4	7,5	650	121,30
CROSS-Q	128-48	900,00	623	470	329	37	128	48 (24)	12,8	7,7	650	121,30
CROSS-Q	128-56	939,30	656	495	346	45	128	56 (32)	13,5	8,2	650	121,30
CROSS-Q	152-48	946,20	673	508	355	37	152	48 (24)	13,8	8,4	650	121,30
CROSS-Q	152-56	974,60	757	572	400	45	152	56 (32)	15,6	9,4	800	125,70
CROSS-Q	168-64	1041,60	875	661	462	45	168	64 (32)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-Q	184-48	1169,80	890	672	470	37	184	48 (24)	18,7	11,3	900	129,00
CROSS-Q	184-56	1220,10	956	722	505	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900	129,00
CROSS-Q	184-64	1271,70	1038	784	548	45	184	64 (32)	21,8	13,2	1200	136,70

► "PRO" Pronta consegna

Termostati p.208-209



VERSIONE MISTA
con capricavo R.E.

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.CROSS-Q, p.221


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI



Modelli Orizzontali

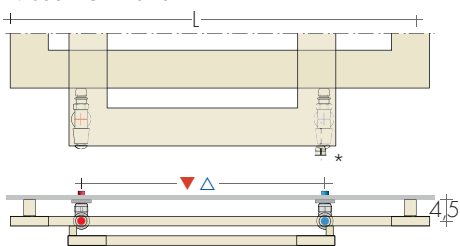

Modelli Verticali

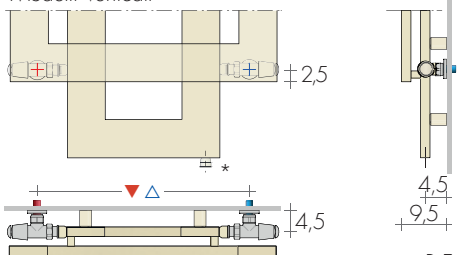* manicotto R.E.
versioni Miste


CROSS-QD

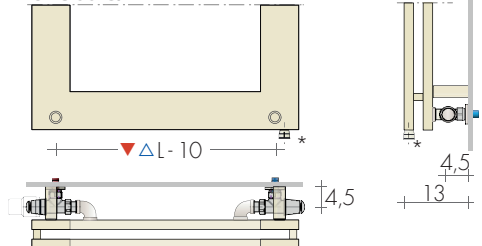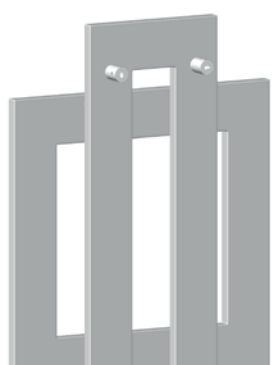A richiesta, senza supplemento, attacchi EG ▲▽L-10.
Valvole a vista comando laterale e profondità 9,5 cmFISSAGGI B35
Mensole comprese
posizione pag. 64

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag. 271


Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA

pag. 273


Art. KCR

138,80€


Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

modelli verticali, interasse ▲▽ L¹ - 6 cm
modelli orizzontali, interasse ▲▽ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274REM^sKIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€

CROSS-Q 184-48

CROSS FOGLIA DORATA/ARGENTO

A QUADRI SOVRAPPosti

PREZZI DAL 01.03.2026 + 5%

design Luigi Brembilla

CROSS può essere fornito nella versione a foglia dorata o foglia d'argento creando composizioni e magici effetti, di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può anche essere un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

CROSS-FO Foglia Dorata
CROSS-FA Foglia Argento
Dati tecnici e disegni
pag. 60 e 64

MODELLO	H/L cm	Foglia Dorata Foglia Argento €	EN 442 Δt 50 K watt	R.E. W
CROSS-F.. 48-88	48-88	1920,70	394	400
CROSS-F.. 48-128	48-128	2666,10	635	650
CROSS-F.. 56-88	56-88	1999,50	429	400
CROSS-F.. 56-152	56-152	2890,10	772	800
CROSS-F.. 64-96	64-96	2168,80	480	500
CROSS-F.. 64-168	64-168	3023,10	892	900
CROSS-F.. 88-48	88-48	1884,80	394	400
CROSS-F.. 88-56	88-56	1962,20	429	400
CROSS-F.. 88-120	88-120	2039,90	617	650
CROSS-F.. 128-48	128-48	2348,40	623	650
CROSS-F.. 128-56	128-56	2645,40	656	650
CROSS-F.. 152-56	152-56	2761,70	757	800
CROSS-F.. 168-64	168-64	2865,50	875	900
CROSS-F.. 184-48	184-48	2989,90	890	900
CROSS-F.. 184-56	184-56	3118,30	956	900

Foglia Argento



CROSS FO 128-48

CROSS BICOLOR / TRICOLOR

A QUADRI SOVRAPPosti

CROSS può essere fornito nella versione a diversi colori creando affascinanti composizioni di non più di 4 elementi sovrapposti. Può essere utilizzato come scaldasalviette ma può anche essere un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.

INDICAZIONE COLORI

a scelta tabella Brem

- 1 - Rettangolo sul retro (colore ...)
- 2 - Quadro superiore o sinistro
- 3 - Quadro inferiore o destro
- 4 - Quadro centrale

MODELLO	H/L cm	Colori BREM a scelta €	EN 442 Δt 50 K watt
CROSS BIC 48-88	48-88	994,70	394
CROSS BIC 48-128	48-128	1380,50	635
CROSS BIC 56-88	56-88	1035,40	429
CROSS BIC 56-152	56-152	1496,80	772
CROSS BIC 64-96	64-96	1123,30	480
CROSS BIC 64-168	64-168	1565,60	892
CROSS BIC 88-48	88-48	976,00	394
CROSS BIC 88-56	88-56	1016,20	429
CROSS BIC 88-120	88-120	1216,10	617
CROSS BIC 128-48	128-48	1369,90	623
CROSS BIC 128-56	128-56	1430,30	656
CROSS BIC 152-56	152-56	1483,80	757
CROSS BIC 168-64	168-64	1673,50	875
CROSS BIC 184-48	184-48	1820,00	890
CROSS BIC 184-56	184-56	1887,80	956
CROSS TRIC 48-128	48-128	1475,80	635
CROSS TRIC 56-152	56-152	1600,00	772
CROSS TRIC 64-168	64-168	1686,70	892
CROSS TRIC 128-48	128-48	1464,40	623
CROSS TRIC 128-56	128-56	1528,80	656
CROSS TRIC 152-56	152-56	1586,10	757
CROSS TRIC 168-64	168-64	1790,60	875
CROSS TRIC 184-48	184-48	1947,30	890
CROSS TRIC 184-56	184-56	2020,00	956

Dati tecnici e disegni
pag. 60 e 64



CROSS TRIC 152-56

CROSS CROM A QUADRI SOVRAPPosti

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

design Luigi Brembilla

CROSS CROM è realizzato nella versione cromata creando affascinanti composizioni di non più di quattro elementi sovrapposti. Può essere uno scaldasalviette ma può essere anche un calorifero d'arredo per qualsiasi ambiente.



CROSS CROM 88-120

MODELLO	H-L cm	Finitura cromata €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H (H ₁) cm	larghezza L (L ₁) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
CROSS CROM	48-88	1598,20	339	256	179	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	300	116,10
CROSS CROM	48-128	2218,70	533	402	281	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	500	119,30
CROSS CROM	56-88	1663,90	369	279	195	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS CROM	56-152	2405,10	648	489	342	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	650	121,30
CROSS CROM	64-96	1805,10	413	312	218	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	400	117,20
CROSS CROM	64-168	2515,50	758	572	400	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	800	125,70
CROSS CROM	88-48	1568,60	339	256	179	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400	117,20
CROSS CROM	88-56	1632,60	369	279	195	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400	117,20
CROSS CROM	88-120	1953,90	531	401	280	69	88	120 (56)	12,4	7,5	500	119,30
CROSS CROM	128-48	2201,10	511	386	270	37	128	48 (24)	12,8	7,7	500	119,30
CROSS CROM	128-56	2298,10	538	406	284	45	128	56 (32)	13,5	8,2	500	119,30
CROSS CROM	152-56	2384,30	621	469	328	45	152	56 (32)	15,6	9,4	650	121,30
CROSS CROM	168-64	2488,20	733	553	387	45	168	64 (32)	18,7	11,3	650	121,30
CROSS CROM	184-48	3164,20	712	538	376	37	184	48 (24)	18,7	11,3	650	121,30
CROSS CROM	184-56	3299,80	880	664	465	45	184	56 (32)	20,0	12,1	800	125,70

Disegni pag. 64

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Finitura e mensola B35 cromate

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Dimensioni non comprese nella tabella

Mensola B70 per una sporgenza di 13 cm


Versione elettrica e Cross Crom, pag. 219

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"




Attacchi speciali, pag.279



DISEGNI TECNICI CROSS-Q


(a quadri sovrapposti) INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

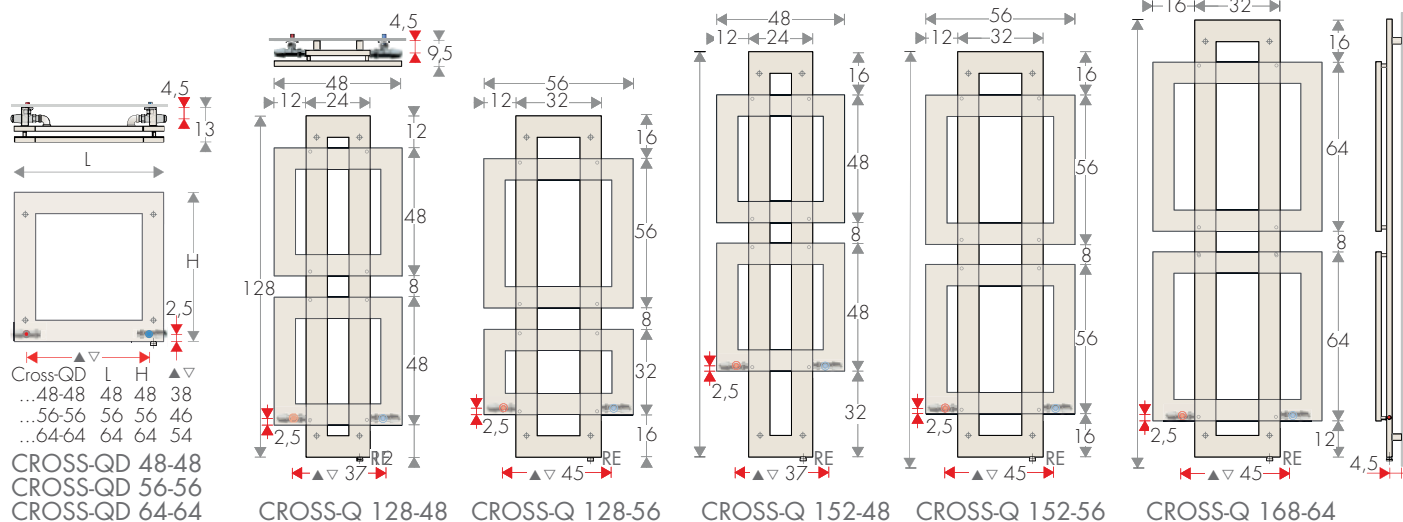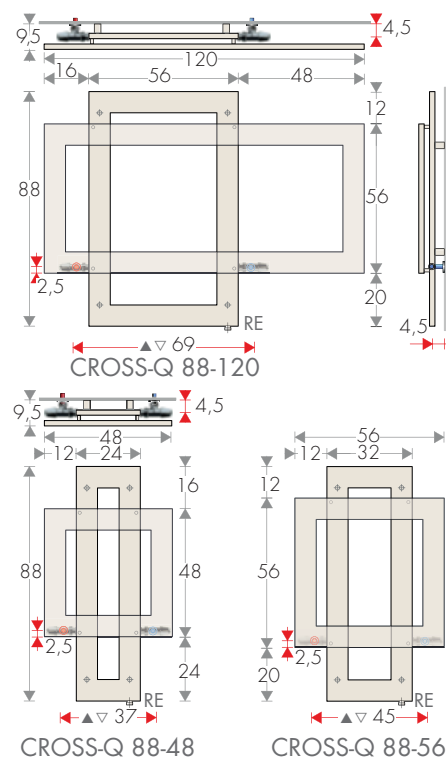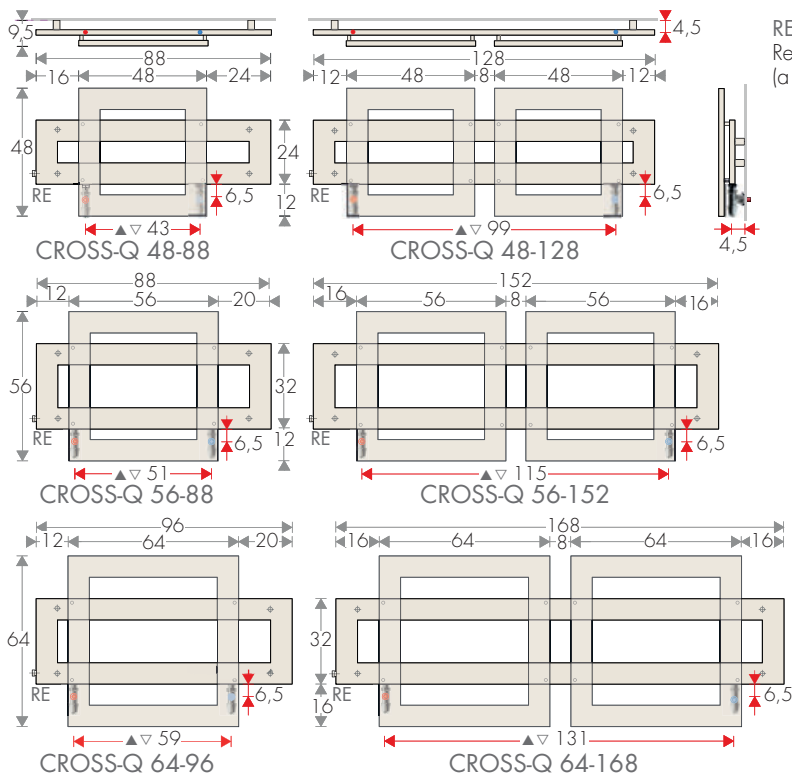


POSIZIONE MENSOLE

Modelli ORIZZONTALI




Modelli VERTICALI



INTERASSE ATTACCHI con VALVOLE REVERSE




Modelli assenti:
Richiedere scheda tecnica

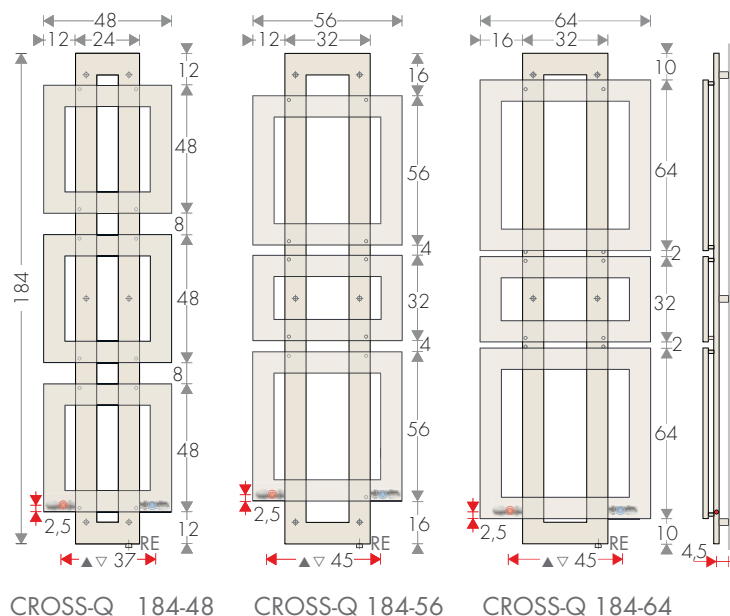


DISEGNI TECNICI CROSS-R/RV

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%


INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

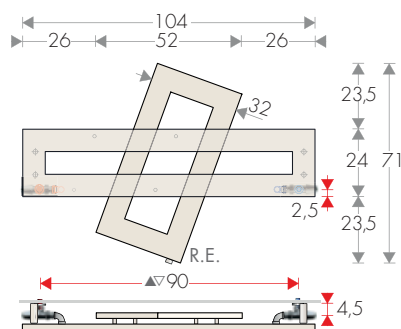


CROSS-R 70-104

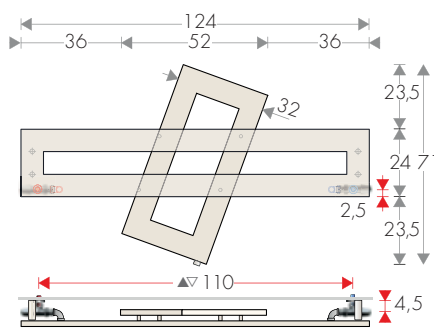


CROSS-R 70-124

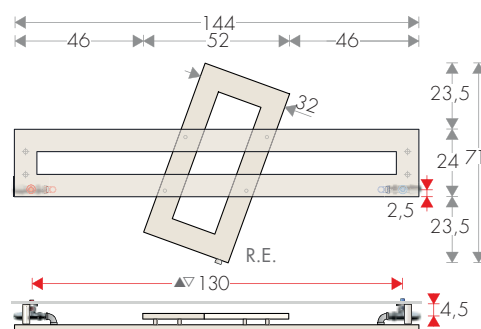


CROSS-R 70-144

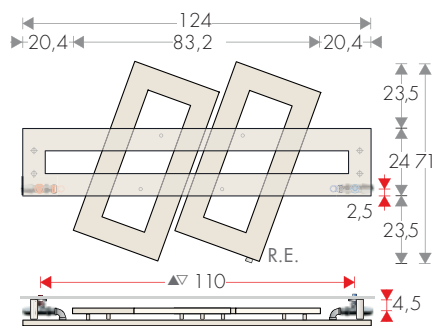


CROSS-R2 70-124

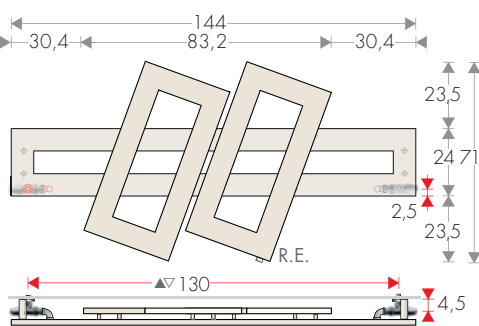

CROSS-R2 70-144

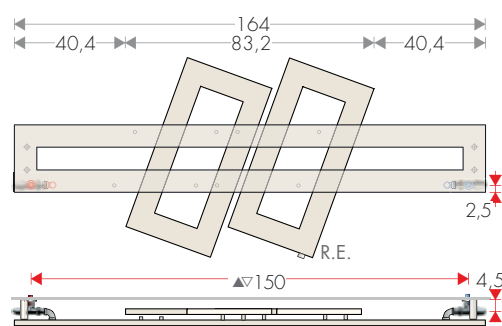


CROSS-R2 70-164

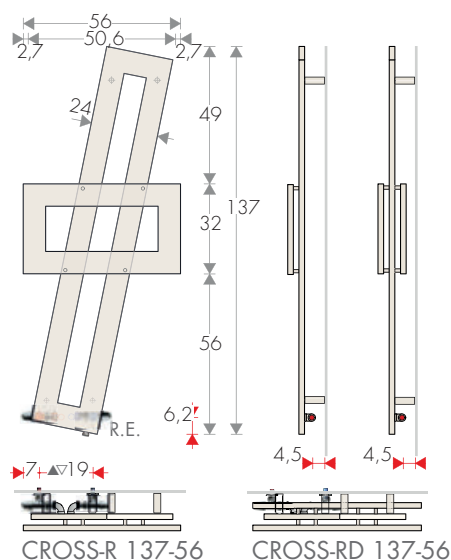


CROSS-R 137-56

CROSS-RD 137-56

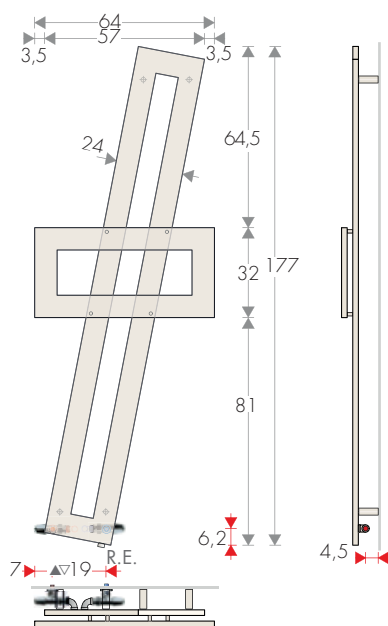

CROSS-R 177-64


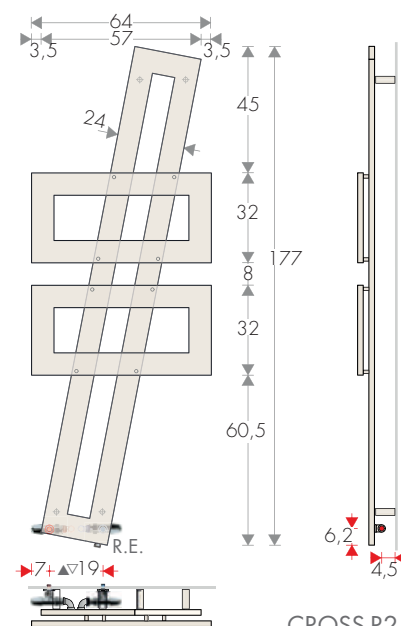


CROSS-R2 177-64


CROSS-R2 177-64

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)


POSIZIONE MENSOLE

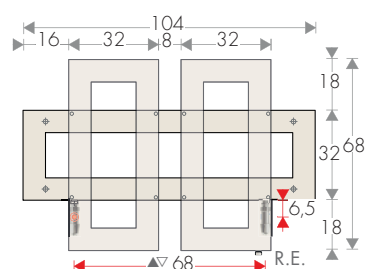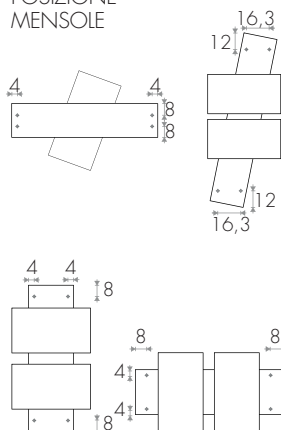


CROSS-RV 68-104

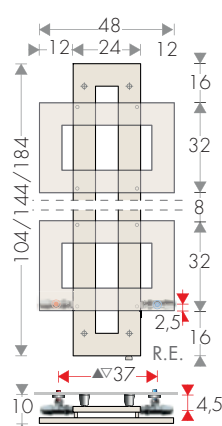

CROSS-RV ...-48

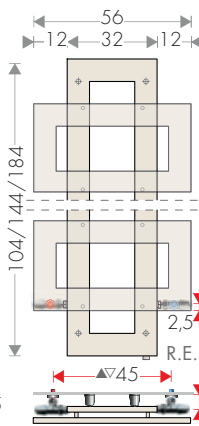

CROSS-RV ...-56

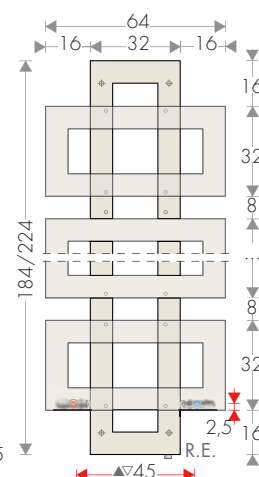

CROSS-RV ...-64

CROSS-R

A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

design Luigi Brembilla

Un gioco di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo scaldante

decisamente molto particolare.
Può essere uno scaldasalviette ma può

essere anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI



larghezze 56/64/104/124/144/164 cm

Altezze 70/137/177 cm


Profondità 6/10 cm

Sporgenza dal muro 9/13 cm



DATI TECNICI pag.65




CROSS-R 70-104/124/144

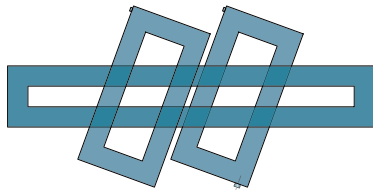


CROSS-R2 70-124/144 /164

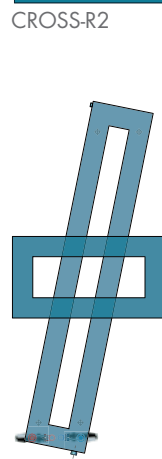

CROSS-R 137-56
CROSS-R 177-64

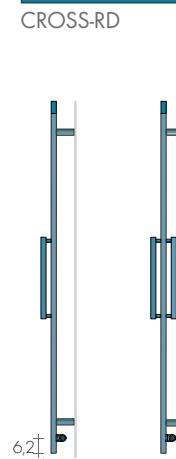

CROSS-RD
137-56

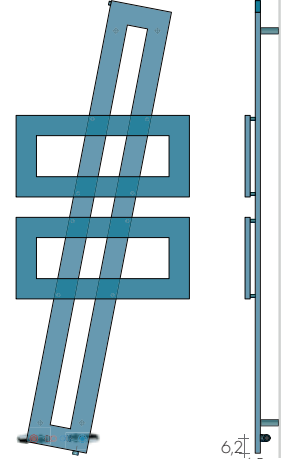

CROSS-R2 177-64

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	EN 442	Δt 50K watt	Δt 40K watt	Δt 30K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €
CROSS-R	70-104	740,90	▶	433	327	229	90	71	104	8,3	5	400 117,20
CROSS-R	70-124	810,80		478	361	253	110	71	124	9,2	5,6	500 119,30
CROSS-R	70-144	880,70	▶	523	395	275	130	71	144	10	6,1	500 119,30
CROSS-R2	70-124	1047,52		655	494	346	110	71	124	12,6	7,6	650 121,30
CROSS-R2	70-144	1124,80		703	531	370	130	71	144	13,5	8,2	650 121,30
CROSS-R2	70-164	1289,00		758	572	400	150	71	164	14,5	8,8	800 125,70
CROSS-R	137-56	820,80	▶	479	365	256	19	137,4	56	9,5	5,8	500 119,30
CROSS-RD	137-56	1110,70		625	479	335	19	137,4	56	12,8	7,7	650 121,30
CROSS-R	177-64	1060,00		585	445	312	19	177,4	64	11,6	7,0	650 121,30
CROSS-R2	177-64	1241,90		750	574	401	19	177,4	64	15,2	9,2	800 125,70
VERSIONE CROMATA												
R-CROM	70-124	1921,70		402	303	212	110	71	124	12,6	7,6	400 117,20
R-CROM	137-56	2019,60		383	293	205	19	137,4	56	9,5	5,8	400 117,20

▶ "PRO" Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sabré SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-R, pag.222


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

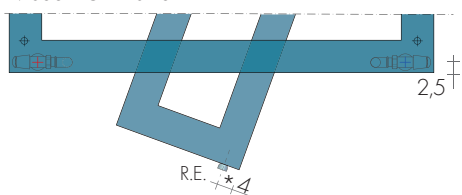

Modelli Verticali


*manicotto R.E.
versioni MisteFISSAGGI
Mensole comprese,
posizione pag. 65

R-CROM 137-56

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271Art. KQR
supplemento


166,80€

49,50€

KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
pag. 273Art. KCR
supplemento

138,80€

49,50€

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269Art. KTR
176,20€FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole

pag. 267


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

modelli verticali, interasse ▲▼ L¹ - 6 cm

modelli orizzontali, interasse ▲▼ L - 6 cm

Valvole REMOTE pag. 274

REM^s

CROSS-RV A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

design Luigi Brembilla

Una composizione regolare di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo

scaldante decisamente lineare.
Può essere uno scaldasalviette ma può essere

anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI


larghezze 48/56/64/104 cm

Altezze 68/104/144/184/208/224 cm



Profondità 6 cm

Sporgenza dal muro 9,5 cm



DISEGNI TECNICI pag.65




CROSS-RV 68-104




CROSS-RV 104-..




CROSS-RV 144-..

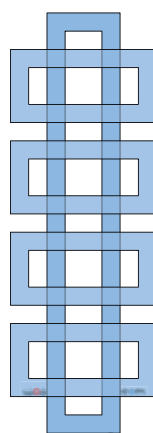

CROSS-RV 184-..

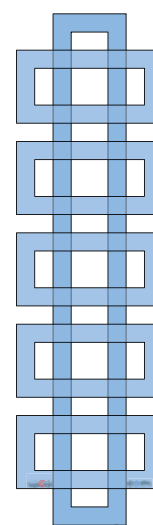

CROSS-RV 224-64
CROSS-RV* 208-64



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico €	
CROSS-RV	68-104	968,90	611	461	321	68	68	104 (72)	12,1	7,3	650	121,30
CROSS-RV	104-48	872,90	509	384	267	37	104	48 (24)	10,4	6,3	500	119,30
CROSS-RV	104-56	901,10	560	422	294	45	104	56 (32)	11,4	6,9	650	121,30
CROSS-RV	144-48	1115,80	729	550	383	37	144	48 (24)	14,5	8,8	800	125,70
CROSS-RV	144-56	1151,20	797	601	419	45	144	56 (32)	15,9	9,6	800	125,70
CROSS-RV	184-48	1360,20	923	696	485	37	184	48 (24)	19,4	11,7	900	129,00
CROSS-RV	184-56	1402,60	1005	758	528	45	184	56 (32)	21,1	12,8	900	129,00
CROSS-RV	184-64	1439,30	1071	808	563	45	184	64 (32)	22,5	13,6	1200	136,70
CROSS-RV	224-64	1518,20	1293	975	679	45	224	64 (32)	28,1	16,9	1200	136,70
CROSS-RV*	208-64	1475,40	1261	951	662	45	208	64 (32)	28,1	16,9	1200	136,70

*Distanza tra i rettangoli 4 cm.

ALTRE DIMENSIONI a richiesta

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279



INTERASSE ATTACCHI

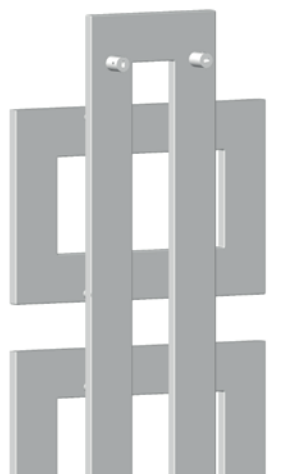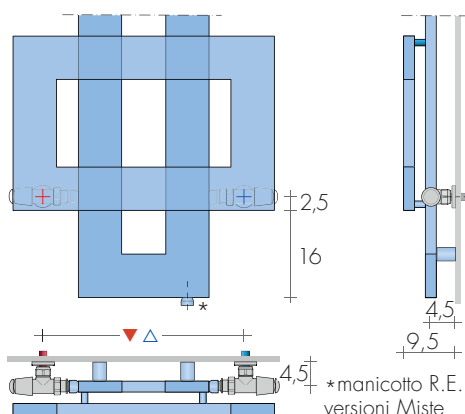

FISSAGGI
Mensole comprese
posizione pag. 65




CROSS-RV 184-56

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271


Colore tabella BREM

Art. KQR

166,80€

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile REVERSA
pag. 273


Colore tabella BREM

Art. KCR

138,80€

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTR

176,20€

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzolato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
modelli verticali, interasse ▲▼ L¹ - 6 cm
modelli orizzontali, interasse ▲▼ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274



design Luigi Brembilla

ESSEN: uno scaldasalviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione

tubolare per ottenere un'estetica intrigante e grande funzionalità. Una grande cornice a

sezione rettangolare sostituisce i soliti collettori e permette di aumentare le rese caloriche.

DIMENSIONI


larghezze 40 / 52 / 64 / 126 cm

Altezze 72 / 104 / 128 / 136 / 168 / 200 cm

Profondità: 2 cm. Essen Plus 8,5 cm


Sporgenza dal muro: 9 cm. Essen Plus 10 cm

ESSEN PLUS con tubi radianti sul retro

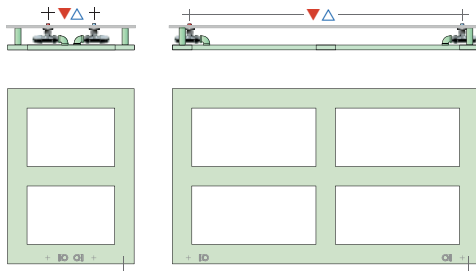


ESSEN 72-..


ESSEN 72-126




ESSEN 104-..



ESSEN 136-..

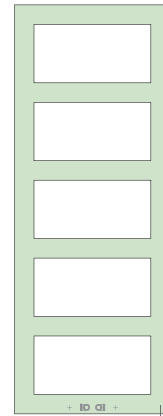

ESSEN 168-..

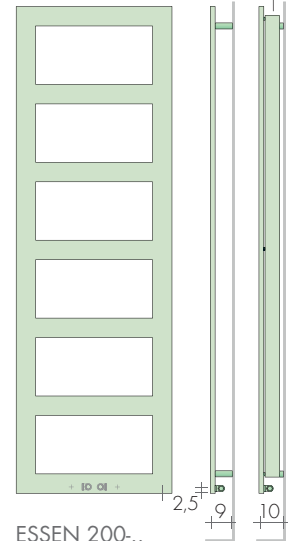

ESSEN 200-..

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
ESSEN	72-40	564,40	238	180	125	19	72	40	4,7	2,8	250	115,10
ESSEN	72-52	587,20	277	209	146	19	72	52	5,4	3,3	300	116,10
ESSEN PLUS	72-52	734,00	420	319	221	19	72	52	8,9	5,5	400	117,20
ESSEN	72-126	842,20	575	439	303	112	72	126	11,3	6,8	650	121,30
ESSEN	104-52	652,20	387	292	204	19	104	52	7,6	4,6	400	117,20
ESSEN PLUS	104-40	739,30	519	332	274	19	104	40	11,1	6,8	500	119,30
ESSEN	136-40	703,50	431	325	227	19	136	40	8,5	5,1	400	117,20
ESSEN	136-52	734,40	497	375	262	19	136	52	9,8	5,9	500	119,30
ESSEN PLUS	136-40	954,60	668	504	352	19	136	40	14,2	8,8	650	121,30
ESSEN PLUS	136-52	1056,70	743	571	392	19	136	52	15,8	9,7	800	125,70
ESSEN PLUS	136-64	1073,60	819	625	432	19	136	64	17,3	10,7	900	129,00
ESSEN	168-40	830,60	528	399	278	19	168	40	10,4	6,3	500	119,30
ESSEN	168-52	868,20	607	458	320	19	168	52	11,9	7,2	650	121,30
ESSEN	168-64	886,50	686	518	362	19	168	64	13,5	8,2	650	121,30
ESSEN PLUS	168-40	1073,80	816	616	430	19	168	40	17,4	10,7	800	125,70
ESSEN PLUS	168-52	1171,90	905	701	477	19	168	52	19,2	11,8	900	129,00
ESSEN	200-40	966,50	625	472	329	19	200	40	12,3	7,4	650	121,30
ESSEN	200-64	1006,70	810	612	427	19	200	64	15,9	9,6	800	125,70
VERSIONE CROMATA												
ESSEN CROM	104-52	1434,30	333	251	175	19	104	52	7,6	4,6	300	116,10
ESSEN CROM	136-52	1722,10	427	322	225	19	136	52	9,8	5,9	400	117,20
ESSEN CROM	168-52	1909,50	522	394	275	19	168	52	11,9	7,2	500	119,30
ESSEN CROM	168-64	2152,30	590	445	311	19	168	64	13,5	8,2	650	121,30

FINITURA IN FOGLIA DORATA/ARGENTO

Pronta consegna

Supplemento: il prezzo standard x 1,05

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B..

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem con fissaggi colorati

Versione elettrica e.Essen, pag. 225

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"


A richiesta: ESSEN con sporgenza

di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"

Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI

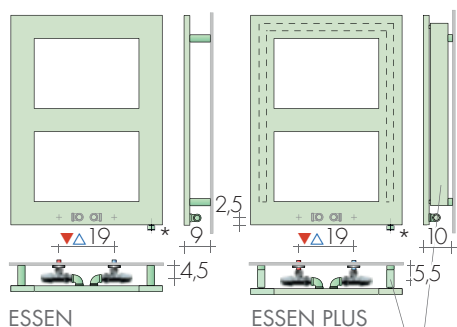


ESSEN


ESSEN PLUS

*manicotto R.E.
versioni Miste

tubi radianti
sul retro

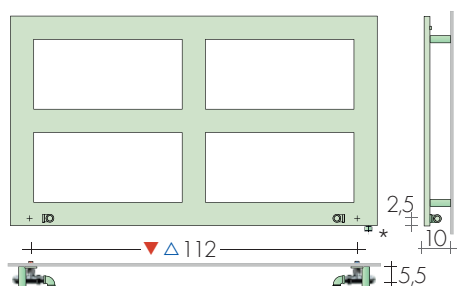

ESSEN 72-126

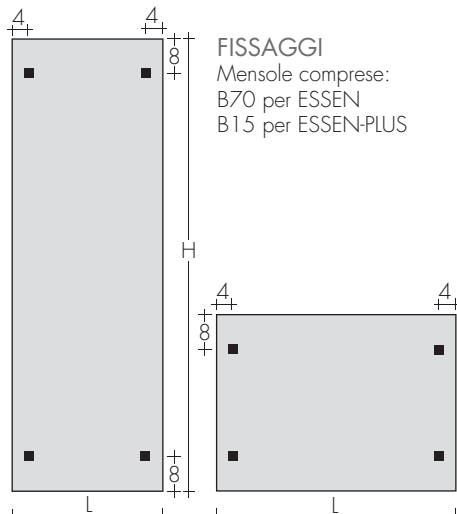

FISSAGGI

Mensole comprese:
B70 per ESSEN
B15 per ESSEN-PLUS



ESSEN 168-52

ESSEN PLUS 168-52

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag. 271


Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA

pag. 273


Art. KCR

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR

176,20€

FIT è uno scaldaserviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione

tubolare resa più fitta per ottenere maggiore resa termica e più funzionalità.

design Luigi Brembilla
Una maggiore distribuzione di tubi a sezione rettangolare definisce un design alternativo.



DIMENSIONI

Larghezze: 28 / 40 / 48 / 56 / 64 cm


Altezze: 88 / 108 / 128 / 148 / 168 / 188 cm

Profondità: 2 cm


Sporgenza dal muro: 9 cm



FIT 88-48
FIT 108-48




FIT 128-40




FIT 148-48




FIT 168-28

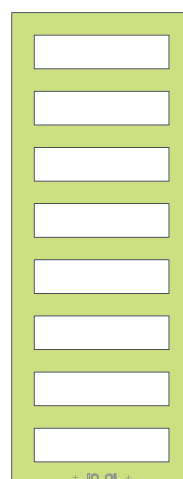

FIT 168-40

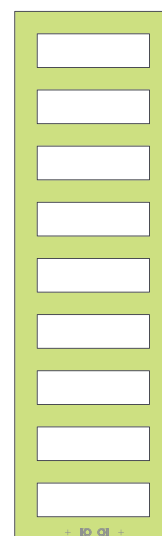

FIT 188-56



MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
FIT	88-48	628,80	393	296	206	19	88	48	7,3	4,4	400	117,20
FIT	108-48	667,80	477	359	249	19	108	48	8,8	5,3	500	119,30
FIT	128-40	694,40	496	373	259	19	128	40	9,2	5,6	500	119,30
FIT	128-56	783,80	627	472	328	19	128	56	11,6	7,0	650	121,30
FIT	148-48	807,50	646	486	338	19	148	48	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-28	812,00	519	391	271	19	168	28	9,6	5,8	500	119,30
FIT	168-40	839,80	646	486	338	19	168	40	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-56	895,40	814	613	426	19	168	56	15,0	9,1	800	125,70
FIT	168-64	908,00	899	677	470	19	168	64	16,6	10,1	900	129,00
FIT	188-56	953,40	908	684	475	19	188	56	16,8	10,2	900	129,00

FINITURA IN FOGLIA DORATA/ARGENTO

Supplemento: il prezzo standard x 1,05

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sabré SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Fit, pag. 226

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"

A richiesta: FIT con sporgenza
di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"
Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI

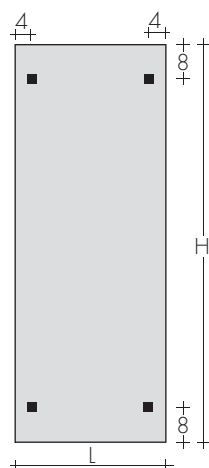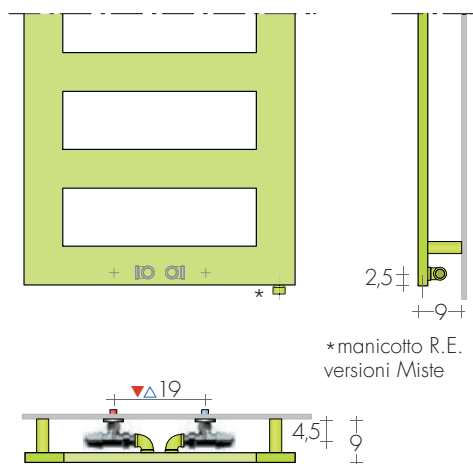


FISSAGGI
Mensole B70 comprese.


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271 Art. KQR 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile REVERSA
pag. 273 Art. KCR 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€



FIT 128-40

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274

REM

2,5

fino a 6 m

design Luigi Brembilla

FREE è un maniglione riscaldante in tubo rettangolare da fissare con tanta flessibilità ed

in modo libero sulla parete. Può essere usato solo o abbinato a caloriferi con sporgenza



massima di 6 cm. Ad esempio: Clak, Egon, Form, Cross-V, Cross-G.

DIMENSIONI


Larghezze: 54/64/84/104/124/144/164 cm

Altezza: 24 cm

Profondità / Sporgenza: 12 cm

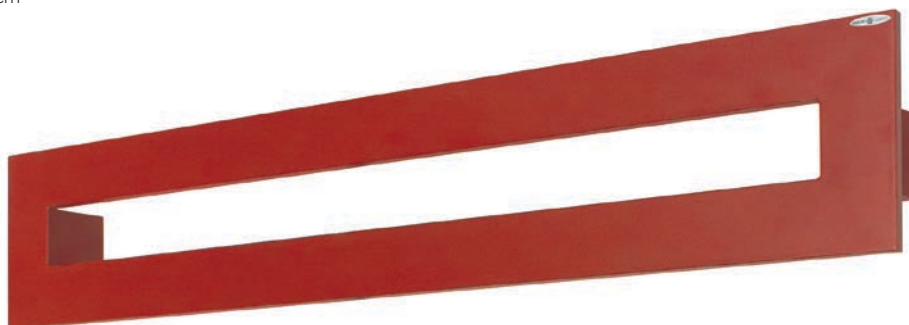

FREE 24-54



FREE 24-84



FREE 24-124



FREE 24-64



FREE 24-104



FREE 24-144 / 24-164

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442 $\Delta t 50 K$ watt	$\Delta t 40 K$ watt	$\Delta t 30 K$ watt	▲▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
FREE	24-54	298,00	130	95	68	10	24	54	2,6	1,7	-	-
FREE	24-64	314,00	158	119	83	10	24	64	3,0	1,9	-	-
FREE	24-84	350,20	202	153	106	10	24	84	3,9	2,4	250	115,10
FREE	24-104	386,40	246	186	129	10	24	104	4,7	2,9	250	116,10
FREE	24-124	422,60	290	219	153	10	24	124	5,5	3,5	300	116,10
FREE	24-144	458,90	334	252	176	10	24	144	6,4	4,0	300	116,10
FREE	24-164	495,20	378	285	199	10	24	164	7,3	4,5	400	117,20

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

Versione ELETTRICA / MISTA

POSIZIONE RESISTENZA

Resistenza orizzontale in ①

A richiesta resistenza a sinistra



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 con fissaggi
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Altre misure a richiesta
Versione elettrica eFree, pag.229

ATTACCHI DI SERIE

AC $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi $\varnothing 3/8"$
Attacchi speciali, pag.279




INTERASSE ATTACCHI

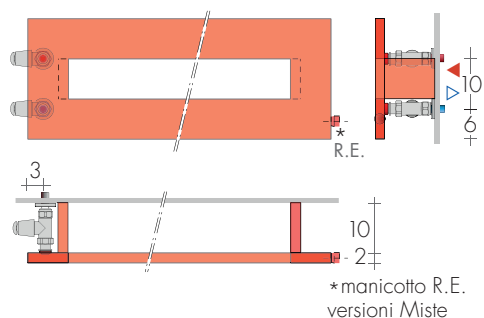

A richiesta attacchi a destra o su misura.

FISSAGGI


Mensole comprese

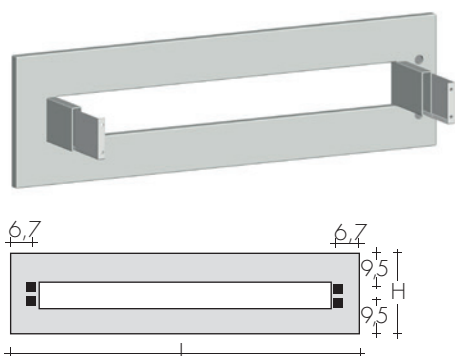

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE mod. QUADRA DIRITTE
pag.271

Art. KQD 176,00€
supplemento 49,50€


Colore tabella BREM



KIT VALVOLA CYL termostaticabile DIRITTA
pag.273

Art. KCD 147,00€
supplemento 49,50€

Colore tabella BREM



KIT VALVOLE mod. TON DIRITTE con testa
TERMOSTATICA, p. 269

Art. KTD 187,50€


FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzolato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: AC interasse ▲▽ 10cm

Valvole REMOTE pag. 274



FREE 24-104

design Luigi Brembilla

Kore PLUS, un elegante ed essenziale cornice, addizionata da un profilo sul retro

per potenziare le rese termiche. Di serie i modelli verticali sono ulteriormente impreziositi

con tubi radianti per alloggiare le salviette. Grande e insolito l'effetto d'arredamento.

DIMENSIONI


larghezze 54 / 124 cm

Altezze 55 / 98 / 140 / 180 cm


Profondità 8 cm

Sporgenza dal muro 9,5 cm


KORE-P con tubi radianti sul retro




KORE-P 55 - 54




KORE-P 98 - 54

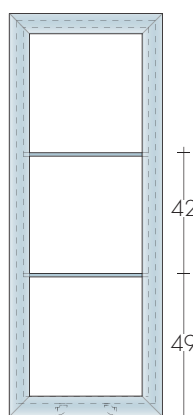

KORE-P 140 - 54

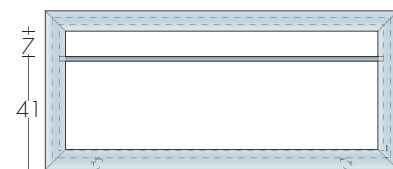

KORE-P 55 - 124

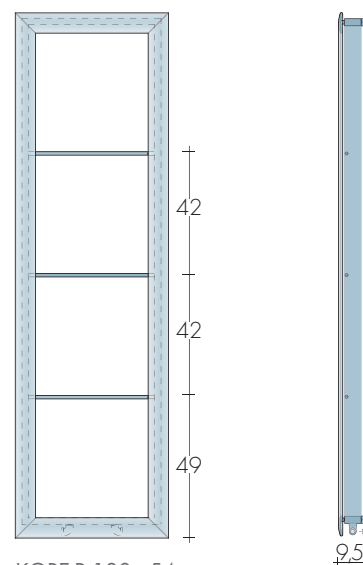

KORE-P 180 - 54

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
KORE-P	55-124	588,20	464	349	243	100	55	124	11,7	5,6	500	119,30
KORE-P	55-54	440,40	266	200	139	30	55	54	6,7	3,2	300	116,30
KORE-P	98-54	506,90	388	292	203	30	98	54	9,8	4,6	400	117,20
KORE-P	140-54	613,50	507	382	265	30	140	54	12,8	6,1	500	119,30
KORE-P	180-54	659,70	621	468	325	30	180	54	15,7	7,4	650	121,30

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO 1,5 BAR

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB 9016 mensole B15
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 3 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con mensole B15 colorate +15/25%
Versione elettrica e.Kore Plus, pag. 237



ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279



INTERASSE ATTACCHI

KORE PLUS attacchi con valvole reverse ø 1/2"

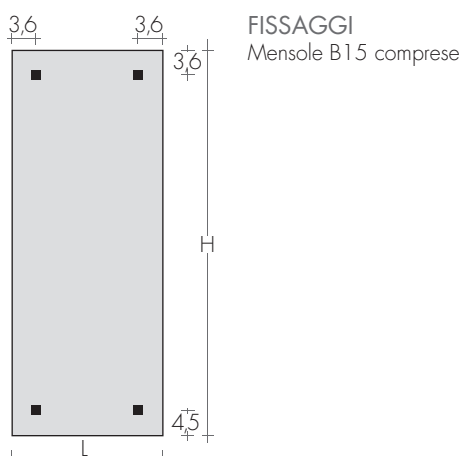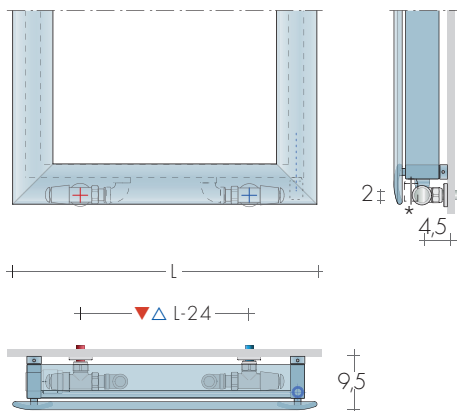

KORE-P 140-54

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag. 271


Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostaticabile REVERSA

pag. 273


Art. KCR

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL REVERSE con TESTA TERMO-STATICA, pag. 273, 266

Art. KCTR

169,80€

Colore tabella BREM

supplemento 49,50€

PIT, un termoarredo dal design elegante ed essenziale con due o tre rettangoli radianti

sovrapposti tra loro. Lo spazio è ottimizzato moltiplicando la resa calorica e le sezio-

ni rettangolari creano tre diversi punti di appoggio per le salviette. *design Pietro Facheris*


DIMENSIONI

Larghezza: 32/40/48/56 /126cm


Altezza: 60/72/99/132/176 cm

Profondità: 4,5 / 8 cm


Sporgenza dal muro: 11,5 cm

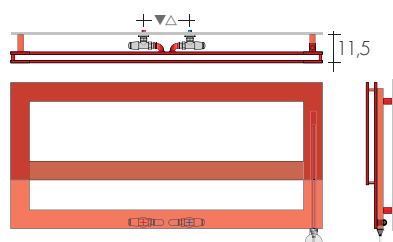


PIT 60-126

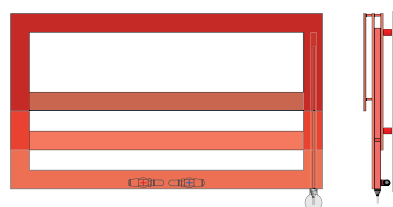


PIT 72-126

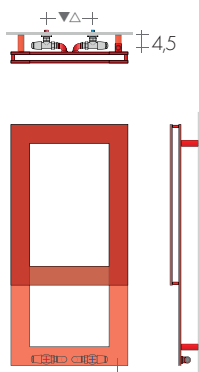


PIT 99-..



PIT 132-32



PIT 132-..

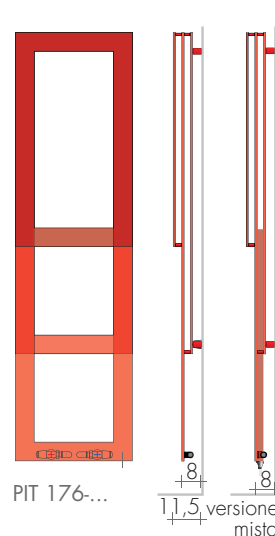

PIT 176-...

11,5 versione mista

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e collettore Watt €	
PIT	60-126	883,30	588	444	310	19	60	126	11,7	3,5	650	193,10
PIT	72-126	1080,20	900	680	474	19	72	126	17,8	5,5	900	200,80
PIT	99-40	615,00	369	279	194	19	99	40	7,7	2,3	400	189,00
PIT	99-48	665,50	403	304	212	19	99	48	8,3	2,5	400	189,00
PIT	132-32	876,00	567	428	298	19	132	32	12,3	3,7	500	191,10
PIT	132-40	906,60	613	463	323	19	132	40	13,2	4,0	650	193,10
PIT	132-48	937,00	660	498	347	19	132	48	14,0	4,2	650	193,10
PIT	176-32	1011,90	750	566	395	19	176	32	16,0	4,8	800	197,50
PIT	176-40	1042,40	796	601	419	19	176	40	16,9	5,1	800	197,50
PIT	176-48	1073,00	843	636	444	19	176	48	17,8	5,3	900	200,80
PIT	176-56	1107,00	889	671	468	19	176	56	18,6	5,6	900	200,80

► Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola B..
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B.. colorati +15/25%
Versione elettrica, e.PIT pag.248


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"



Attacchi speciali, pag.279



INTERASSE ATTACCHI

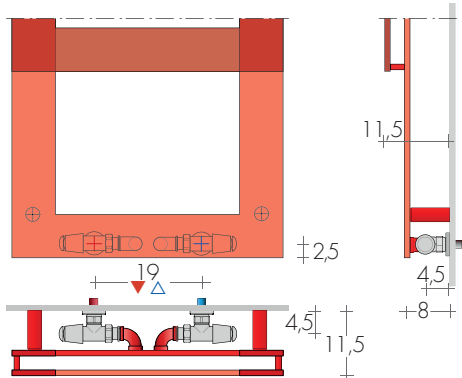

VERSIONI MISTE modelli verticali#
solo con attacchi EG ▲▼ 5cm e valvole a squadra

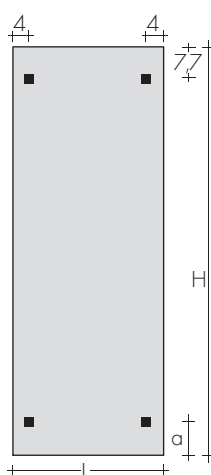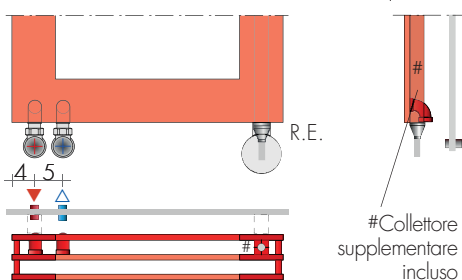

FISSAGGI
Mensole comprese

Modello	a cm	mensole
PIT 60-126	7,7	B70
PIT 72-126	22	B35
PIT 99-...	7,7	B70
PIT 132-...	37	B35
PIT 176-...	47	B35




PIT 176-40

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag. 271


Colore tabella BREM

Art. KQR

supplemento

166,80€

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile REVERSA

pag. 273


Colore tabella BREM

Art. KCR

supplemento

138,80€

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTR

176,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

pag. 267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6cm

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€



design Luigi Brembilla

QUAR: uno scaldasalviette originale dalla elementare espressione geometrica.

In QUAR il tubo non è più tondo ma a sezione quadra. Una grande cornice a sezione

rettangolare sostituisce i soliti collettori e permette di aumentare le rese caloriche.







DIMENSIONI

Larghezze 30,5 / 38,5 / 46,5 / 54,5 / 62,5 cm

Altezze 97,5 / 127,5 / 157,5 / 180 cm

Profondità: 2 cm. Quar-P 8,5 cm

Sporgenza dal muro: 9 cm. Quar-P 10 cm

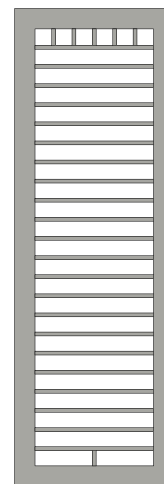

QUAR 97-..

QUAR 127-..

QUAR.. 157-..

QUAR.. 180-30

QUAR.. 180-..

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ inf.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
											Watt	€
QUAR	97-46	775,10	364	276	193	19	97,5	46,5	6,7	3,9	400	117,20
QUAR	97-54	789,90	403	306	214	19	97,5	54,5	7,4	4,2	400	117,20
QUAR	127-38	819,20	415	315	220	19	127,5	38,5	7,7	4,5	400	117,20
QUAR	127-46	836,20	463	351	245	19	127,5	46,5	8,5	4,9	500	119,30
QUAR	127-54	852,60	510	387	270	19	127,5	54,5	9,4	5,3	500	119,30
QUAR	157-38	908,90	506	384	268	19	157,5	38,5	9,4	5,4	500	119,30
QUAR	157-54	947,20	617	468	327	19	157,5	54,5	11,3	6,3	650	121,30
QUAR	157-62	966,90	673	511	357	19	157,5	62,5	12,3	6,8	650	121,30
QUAR-P	157-46	1157,10	832	631	441	19	157,5	46,5	17,0	10,1	800	125,70
QUAR-P	157-54	1176,80	895	679	474	19	157,5	54,5	18,1	10,6	900	129,00
QUAR	180-30	990,50	512	389	271	19	180	30,5	9,6	5,6	500	119,30
QUAR	180-46	1032,60	637	483	338	19	180	46,5	11,7	6,6	650	121,30
QUAR	180-54	1054,00	699	531	370	19	180	54,5	12,8	7,1	650	121,30
QUAR	180-62	1075,50	761	578	403	19	180	62,5	13,9	7,6	800	125,70
QUAR-P	180-30	1220,20	808	613	428	19	180	30,5	16,8	10,2	800	125,70
QUAR-P	180-38	1239,90	877	666	465	19	180	38,5	18,1	10,8	900	129,00
QUAR-P	180-62	1305,20	1091	828	578	19	180	62,5	22,0	12,7	1200	136,70

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem con fissaggi colorati +15/25%

Versione elettrica e.Quar, pag. 253

ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"

A richiesta: QUAR con sporgenza


di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"

Attacchi speciali, pag.279





INTERASSE ATTACCHI

MOD. QUAR

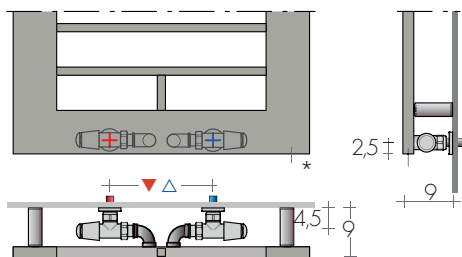*manicotto R.E.
versioni Miste

MOD. QUAR-P

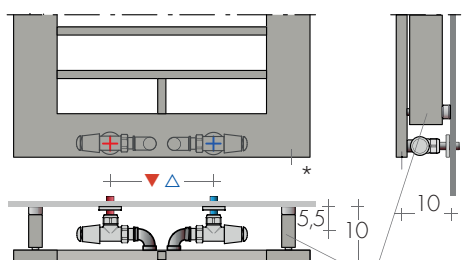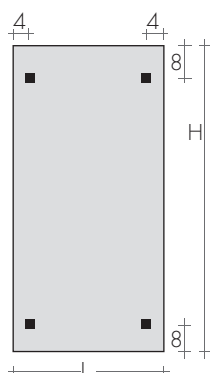QUAR-P
con tubi radianti sul retro


FISSAGGI

Mensole comprese:
B70 per QUAR
B15 per QUAR-P

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag.271


Art. KQR

166,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE CYL termostaticizzabile REVERSA

pag. 273


Art. KCR

138,80€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR

176,20€

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€


ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 6cm

Valvole REMOTE pag. 274



QUAR 127-46

design Luigi Brembilla

E' come affacciarsi a una finestra, o dall'alto di una scala. Spazi successivi che si restrin-

gono, che formano un quadro a volume, che vestono e scaldano. Vision si propone

così inaspettato in un ambiente che la funzione scaldante passa in secondo piano.


DIMENSIONI

Larghezze: 48/56/64/80/96/112 cm


Altezze: 48/56/64/80/96/128 cm

Profondità: 12/14/22/24 cm


Sporgenza dal muro 15,5/17,5/25,5/27,5 cm




VISION-1



VISION-2



VISION-2ST



VISION-.. 48-48

VISION-.. 56-56

VISION-.. 64-64




VISION-.. 48-80

VISION-.. 48-96


VISION-.. 56-96

VISION-.. 56-112

VISION-.. 64-112



VISION-..ST 80-48

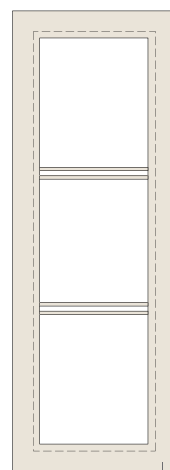

VISION-..ST 128-..

VISION-1ST VISION-2ST



+15,5+

+25,5+

MODELLO

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442			▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Prof. P cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico	
			Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt							Watt	€
VISION-1	48-48	641,00	322	245	172	27	48	48	14	6,4	3,9	300	116,10
VISION-1	56-56	667,50	391	297	208	35	56	56	14	7,8	4,7	400	117,20
VISION-1	64-64	723,80	461	351	246	43	64	64	14	9,2	5,6	500	119,30
VISION-2	48-48	882,70	462	351	246	27	48	48	24	9,3	5,7	500	119,30
VISION-2	56-56	954,10	565	430	301	35	56	56	24	11,4	6,9	500	119,30
VISION-2	64-64	996,90	667	507	356	43	64	64	24	13,5	8,2	650	121,30
VISION-1	48-80	734,40	461	351	246	59	48	80	14	9,2	5,6	500	119,30
VISION-1	48-96	778,80	530	403	282	75	48	96	14	10,2	6,4	500	119,30
VISION-1	48-112	860,20	600	456	320	91	48	112	14	11,6	7,2	650	121,30
VISION-1	56-96	782,60	565	430	301	75	56	96	14	17,1	10,4	500	119,30
VISION-1	56-112	799,30	635	483	338	91	56	112	14	12,3	7,6	650	121,30
VISION-1	64-112	844,60	669	509	357	91	64	112	14	20,2	12,3	650	121,30
VISION-2	48-80	1016,90	667	507	356	59	48	80	24	13,5	8,2	650	121,30
VISION-2	56-96	1094,70	821	624	438	75	56	96	24	28,3	17,2	800	125,70
VISION-2	64-112	1169,60	975	741	520	91	64	112	24	33,5	20,3	900	129,00
VISION-1ST	80-48	835,70	475	361	251	27	80	48	12	9,2	5,6	500	119,30
VISION-1ST	128-48	990,80	709	539	378	27	128	48	12	13,5	8,3	650	121,30
VISION-1ST	128-56	1052,00	745	567	393	35	128	56	12	15,4	9,2	800	125,70
VISION-2ST	80-48	1171,60	681	518	360	27	80	48	22	13,5	8,2	650	121,30
VISION-2ST	128-48	1344,70	1015	772	541	27	128	48	22	19,7	12,2	900	129,00
VISION-2ST	128-56	1419,90	1067	811	563	35	128	56	22	22,4	13,5	1200	136,70

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Vision, pag.262


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279





INTERASSE ATTACCHI

MOD. VISION

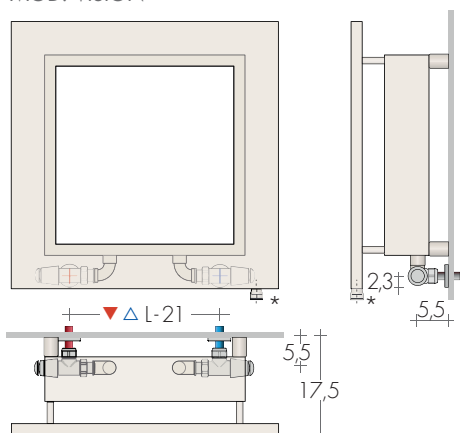*manicotto R.E.
versioni Miste


MOD. VISION-ST

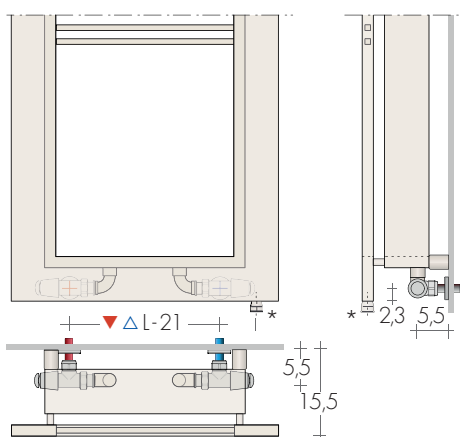FISSAGGI
Mensole comprese

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA
pag. 273 Art. KCR 138,80€

Colore tabella BREM supplemento 49,50€

KIT Raccordi NICKEL spazzolato Art.RN 28,20€

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€

VISION-1 48-48



VISION-2 ST 128-56

INDEX PIASTRE

CALORIFERI A PIASTRA E TUBI PIATTI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
CLAK	86
C-Prolux®	90
EGON	94
LAMINA	98
OPEN	102
PHUL	106
SO-FLEX	108
S-PLATT	110
SUIT	114

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
CAMEO	120
CLARK	122
CUBICO	124
DUO	126
FLAG	128
GEOMETRICA	130-132
HOT	134
LOGGIA D/T	136
MANT	138
PLATT COLOR	140
PLATT INOX	142
PLATT FO/FA	143
UNI-PLATT	144
VELETTA	146



LAMINA

CLAK

S-PLATT



CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3 cm. La sporgenza dal muro con le valvole Brem

è limitata a 5,8 cm ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.


DIMENSIONI PIASTRA VERTICALE

larghezze: da 27 a 90 cm (ogni 9 cm)


Altezze: da 140 a 240 cm (ogni 20 cm)

Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm


Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



CKH



CKLH

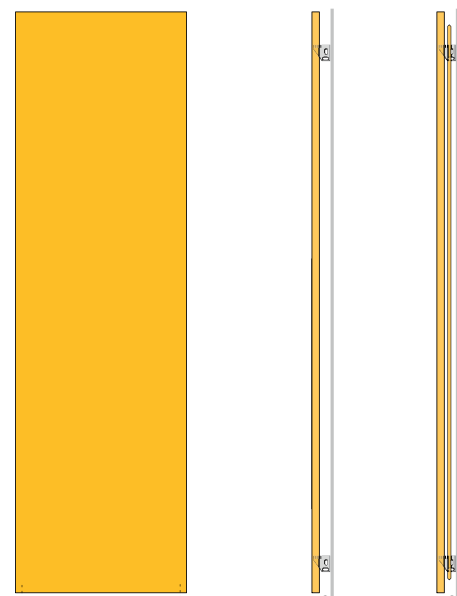

CKH ... CKLH ... CKH CKLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

Mod. CLAK	L cm	27	36	45	54	63	72	81	90
H cm	▲ ▼ i.a. cm	23	32	41	50	59	68	77	86
CKH 140	€	726,30 422w	797,90 556w	878,10 692w	957,30 828w	1031,90 962w	1107,00 1098w	1185,60 1234w	1262,00 1370w
CKLH 140	€	960,80 497w	1062,30 707w	1174,30 918w	1266,10 1129w	1371,70 1338w	1473,40 1550w	1578,40 1761w	1678,50 1972w
CKH 160	€	775,20 482w	853,90 635w	936,40 790w	1020,60 945w	1101,80 1098w	1181,70 1253w	1265,40 1408w	1346,60 1563w
CKLH 160	€	1014,60 568w	1120,10 808w	1225,90 1050w	1332,30 1291w	1440,40 1531w	1546,10 1773w	1653,90 2014w	1759,30 2256w
CKH 180	€	823,80 541w	909,70 713w	995,00 887w	1083,70 1061w	1171,40 1233w	1256,30 1407w	1345,40 1581w	1431,40 1755w
CKLH 180	€	1068,60 639w	1178,10 909w	1277,20 1181w	1398,80 1453w	1509,10 1723w	1618,80 1996w	1729,40 2268w	1839,80 2540w
CKH 200	€	868,60 601w	959,00 792w	1051,30 985w	1137,60 1178w	1228,90 1369w	1318,90 1562w	1409,00 1755w	1501,40 1948w
CKLH 200	€	1146,90 710w	1266,80 1011w	1384,70 1313w	1512,80 1616w	1622,80 1916w	1741,10 2219w	1859,70 2521w	1976,40 2824w
CKH 220	€	921,10 660w	1016,40 870w	1112,50 1082w	1221,00 1294w	1307,80 1504w	1404,00 1716w	1497,90 1928w	1596,50 2141w
CKLH 220	€	1192,60 781w	1317,50 1112w	1440,20 1445w	1573,50 1778w	1688,10 2109w	1810,60 2441w	1934,00 2774w	2055,50 3107w
CKH 240	€	987,60 720w	1091,50 949w	1195,10 1180w	1298,70 1411w	1402,40 1640w	1506,30 1871w	1609,90 2102w	1716,30 2333w
CKLH 240	€	1238,50 852w	1368,00 1213w	1495,50 1577w	1634,10 1940w	1753,20 2301w	1880,30 2664w	2008,20 3028w	2134,30 3391w

A richiesta dimensioni fuori tabella

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi sul retro, altezza-larghezza, attacco e colore es.: CKH 180 - 36, EG $\varnothing$ 3/8", SB7035

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.216

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing$ 3/8"
A richiesta $\varnothing$ 1/2" con manicotti
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali



MODELLO CKH



MODELLO CKLH


A richiesta attacchi laterali 3/8" ∇ $\triangle$ H - 3 cm
 Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi $\varnothing$ 3/8"
 DI SERIE
 (a filo piastra)



Attacchi $\varnothing$ 1/2"
 A RICHIESTA
 (con manicotti)

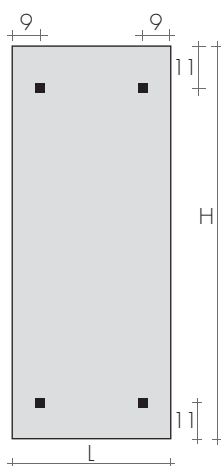

FISSAGGI
 Mensole comprese




Mensola EOS


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing$ 16 e rame $\varnothing$ 12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing$ 48, foro $\varnothing$ 16





KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
 pag. 271 Art. KQL 177,10€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
 LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro: ∇ L - 5 cm
 Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con Testa
 TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



CLAK CKH 160-45

CLAK, piastra extra sottile dall'estetica minimal e raffinata, è profonda solo 2,3 cm;

la versione con tubi sul retro è di soli 4,3cm. La sporgenza dal muro è limitata a 5,8 cm

con le valvole Brem ed è riducibile solo utilizzando valvole diritte.

DIMENSIONI PIASTRA ORIZZONTALE

larghezze: da 50 a 220 cm

Altezze: da 45 a 90 cm (ogni 9 cm)

Profondità: 2,3 cm e 4,3 cm


Sporgenza dal muro: da 5,8 cm



CKV



CKLV

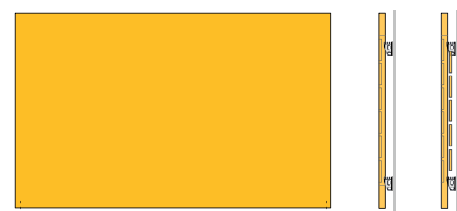

CKV ... CKLV ...

CKV CKLV

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

Mod. CLAK H cm	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
	Δ cm	47	57	67	77	87	97	117	137	157	177	197	217
CKV 45	€	760,80 253w	791,60 302w	815,50 351w	843,20 399w	872,40 448w	901,40 497w	957,70 595w	1012,60 692w	1076,60 790w	1106,90 887w	1137,50 985w	1171,30 1082w
CKLV 45	€	992,40 325w	1039,30 391w	1080,50 457w	1121,50 523w	1166,80 588w	1206,80 654w	1295,50 786w	1376,90 918w	1470,00 1050w	1516,20 1181w	1562,00 1313w	1609,90 1445w
CKV 54	€	800,60 304w	832,10 362w	863,70 420w	895,80 478w	927,20 537w	958,90 595w	1023,40 712w	1087,10 828w	1161,40 945w	1197,10 1061w	1233,00 1178w	1268,40 1294w
CKLV 54	€	1025,30 399w	1071,90 480w	1116,90 562w	1163,70 643w	1210,40 724w	1256,20 805w	1348,90 967w	1438,10 1129w	1531,80 1291w	1581,50 1453w	1631,20 1616w	1681,40 1778w
CKV 63	€	848,70 352w	884,70 420w	918,50 488w	954,00 555w	991,50 623w	1027,40 691w	1099,60 827w	1169,40 962w	1247,10 1098w	1285,80 1233w	1324,50 1369w	1362,20 1504w
CKLV 63	€	1115,10 472w	1172,60 568w	1224,90 664w	1278,60 761w	1335,70 857w	1386,90 953w	1497,90 1146w	1604,40 1338w	1720,10 1531w	1777,00 1723w	1833,60 1916w	1890,60 2109w
CKV 72	€	894,20 403w	936,70 480w	978,10 557w	1018,40 635w	1060,20 712w	1099,90 789w	1182,60 944w	1258,80 1098w	1341,10 1253w	1382,60 1407w	1424,00 1562w	1463,80 1716w
CKLV 72	€	1165,50 546w	1227,30 658w	1285,50 769w	1344,30 881w	1402,80 992w	1464,60 1104w	1584,00 1327w	1698,10 1550w	1817,00 1773w	1877,20 1996w	1937,30 2219w	1996,50 2441w
CKV 81	€	975,00 453w	1018,50 540w	1064,80 627w	1107,10 714w	1154,40 800w	1195,70 887w	1287,90 1061w	1369,40 1234w	1461,30 1408w	1506,00 1581w	1550,70 1755w	1595,40 1928w
CKLV 81	€	1246,40 621w	1309,20 747w	1372,10 874w	1435,10 1001w	1499,30 1128w	1562,30 1254w	1689,60 1508w	1809,60 1761w	1940,80 2014w	2004,20 2268w	2068,10 2521w	2130,30 2774w
CKV 90	€	1041,40 504w	1088,90 600w	1133,60 696w	1180,70 793w	1227,80 889w	1272,60 985w	1365,50 1178w	1453,10 1370w	1551,70 1563w	1598,60 1755w	1646,00 1948w	1693,10 2141w
CKLV 90	€	1316,20 695w	1384,00 837w	1449,50 979w	1514,80 1121w	1580,10 1263w	1647,00 1405w	1777,40 1688w	1903,30 1972w	2038,60 2256w	2103,90 2540w	2169,70 2824w	2236,20 3107w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con tubi, altezza e larghezza in cm; attacco e colore es.: CKLV 72-180, EG $\varnothing 3/8"$, SB 7035

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfogo $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
Finitura acciaio INOX a preventivo
Versione elettrica e.Clak pag.216

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing 3/8"$
A richiesta $\varnothing 1/2"$ con manicotti
Attacchi speciali, pag.278



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

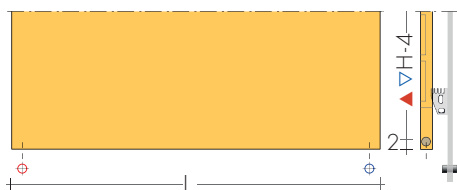

MODELLO CKV



MODELLO CKLV

A richiesta attacchi laterali 3/8" ▲▼ H-4cm
 Supplemento Art. AS 81,40€




Attacchi ø 3/8"
 DI SERIE
 (a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
 A RICHIESTA
 (con manicotti)

FISSAGGI


Mensole comprese

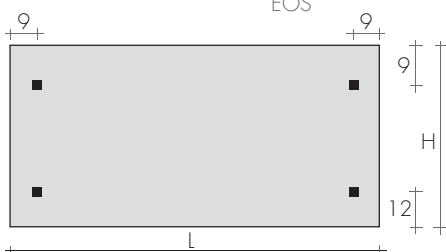


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
 pag. 271 Art. KQL 177,10€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
 LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 5 cm
 Valvole REMOTE pag. 274

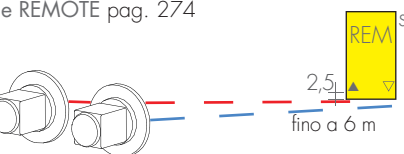

CLAK CKV 45-160

Basso, molto basso, gradevole, con un fronte piatto che ne annulla la presenza, pratico


per gli impieghi più vari. La grande potenza convettiva di questo modello è ottenuta grazie

all'applicazione di lamelle che aumentano considerevolmente le rese caloriche.

MODELLO C... ..

H = 7 - 14 - 21 - 28 cm

L = da 50 a 600 cm

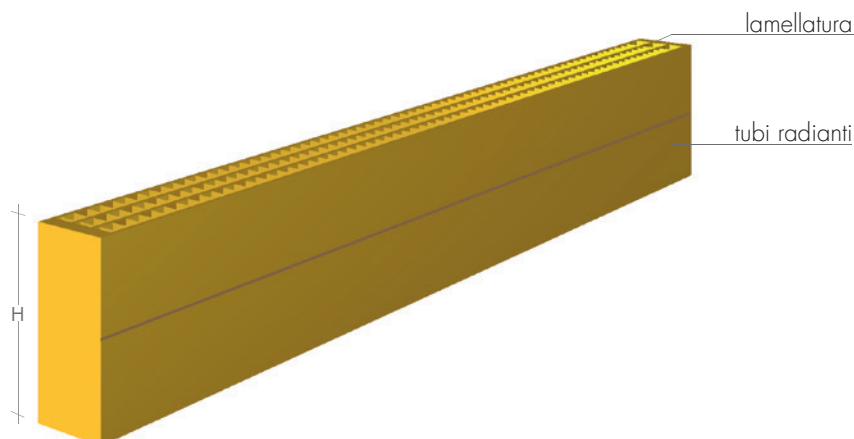


MODELLO C... ..


fronte e retro in tubi radianti




C..- 2



C..- 3




C..- 4

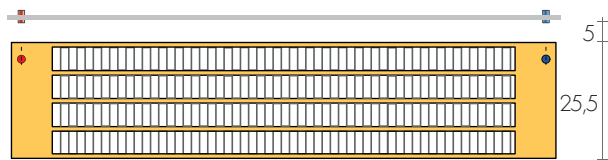

C..- 5

MODELLO C... .. /L


con lamelle sul retro




C..- 2/L



C..- 3/L

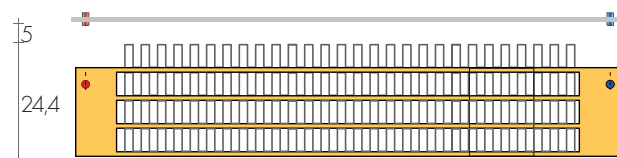

C..- 4/L

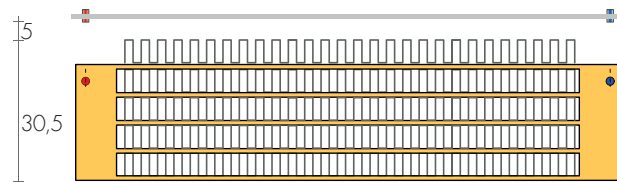

C..- 5/L

ORDINE

Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco brillante RAL 9016, sfciato ø 1/2"
Mensole e piedini non compresi.
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt o 100 Kg. (oltre richiedere fattibilità) e tutti i colori della scala RAL CLASSIC +30%

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD e speciali, pag. 278



MOD.	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
C7-2	€	320,50 174w	333,00 209w	345,20 244w	357,60 279w	370,00 314w	382,40 349w	394,60 384w	407,10 419w	419,30 454w	431,60 489w	443,80 524w	456,30 558w	468,70 593w	481,10 628w	493,40 663w	505,60 698w
C7-2/L	€	386,50 202w	403,80 243w	420,80 284w	437,90 324w	454,70 365w	471,80 405w	488,90 446w	506,00 486w	523,10 527w	540,10 567w	557,10 608w	574,10 648w	591,40 689w	608,50 729w	625,50 770w	642,60 810w
C7-3	€	436,60 296w	456,40 356w	476,40 415w	496,40 474w	516,30 534w	536,20 593w	556,30 652w	576,30 712w	596,30 771w	616,00 830w	636,10 890w	656,00 949w	676,00 1008w	695,80 1067w	715,90 1127w	735,80 1186w
C7-3/L	€	500,90 321w	523,70 385w	546,60 449w	569,40 514w	592,30 578w	615,30 642w	638,10 706w	660,80 770w	683,80 835w	706,70 899w	729,40 963w	752,30 1027w	775,20 1091w	798,00 1156w	820,80 1220w	843,90 1284w
C7-4	€	553,80 406w	583,80 488w	613,60 569w	643,80 650w	673,60 732w	703,50 813w	733,40 894w	763,40 976w	793,40 1057w	823,30 1138w	853,20 1220w	883,20 1301w	913,10 1382w	943,10 1463w	973,00 1545w	1002,9 1626w
C7-4/L	€	606,50 468w	639,20 562w	672,00 656w	704,40 750w	737,30 843w	769,90 937w	802,50 1031w	835,40 1124w	867,80 1218w	900,70 1312w	933,10 1406w	966,00 1499w	998,70 1593w	1031,2 1687w	1064,0 1780w	1096,4 1874w
C7-5	€	670,80 512w	708,40 615w	746,30 718w	784,10 820w	821,90 922w	859,40 1025w	897,30 1128w	935,10 1230w	972,90 1332w	1010,4 1435w	1048,3 1538w	1086,1 1640w	1123,9 1743w	1161,5 1845w	1199,4 1948w	1237,1 2050w
C7-5/L	€	811,10 582w	858,30 698w	905,60 814w	953,00 930w	1000,3 1047w	1047,5 1163w	1094,8 1279w	1142,0 1396w	1189,4 1512w	1236,6 1628w	1283,9 1745w	1331,2 1861w	1378,3 1977w	1425,7 2093w	1472,9 2210w	1520,3 2326w
C14-2	€	438,60 272w	460,30 326w	482,10 380w	504,00 434w	525,60 489w	547,40 543w	569,20 597w	590,90 652w	612,80 706w	634,40 760w	656,30 814w	678,10 869w	699,70 923w	721,60 977w	743,50 1032w	765,20 1086w
C14-2/L	€	539,60 364w	575,10 436w	610,90 509w	646,40 582w	681,90 654w	717,50 727w	753,00 800w	788,70 872w	824,00 945w	859,70 1018w	895,30 1091w	930,70 1163w	966,50 1236w	1001,9 1309w	1037,7 1381w	1073,1 1454w
C14-3	€	600,50 439w	642,70 527w	684,80 615w	727,00 702w	768,90 790w	810,90 878w	853,10 966w	895,20 1054w	937,20 1141w	979,40 1229w	1021,4 1317w	1063,7 1405w	1105,5 1493w	1147,8 1580w	1189,8 1668w	1231,9 1756w
C14-3/L	€	668,20 538w	713,90 646w	759,70 754w	805,60 862w	850,90 969w	896,80 1077w	942,50 1185w	988,40 1292w	1033,9 1400w	1079,7 1508w	1125,4 1616w	1171,2 1723w	1217,0 1831w	1262,5 1939w	1308,3 2046w	1354,1 2154w
C14-4	€	772,50 592w	831,50 711w	890,20 830w	948,90 948w	1007,8 1067w	1066,6 1185w	1125,3 1304w	1184,2 1422w	1243,0 1541w	1301,7 1659w	1360,6 1778w	1419,4 1896w	1478,1 2015w	1537,0 2133w	1595,8 2252w	1654,6 2370w
C14-4/L	€	824,00 701w	884,70 841w	945,20 981w	1005,9 1122w	1066,6 1262w	1127,1 1402w	1187,6 1542w	1248,6 1682w	1309,0 1823w	1369,5 1963w	1430,3 2103w	1490,9 2243w	1551,4 2383w	1611,9 2524w	1672,7 2664w	1733,2 2804w
C14-5	€	966,30 743w	1045,5 892w	1124,6 1040w	1203,5 1189w	1282,9 1337w	1362,0 1486w	1441,0 1635w	1520,1 1783w	1599,3 1932w	1678,3 2080w	1757,4 2229w	1836,5 2378w	1915,6 2526w	1994,7 2675w	2073,8 2823w	2153,0 2972w
C14-5/L	€	1202,0 847w	1305,6 1016w	1408,8 1185w	1512,1 1354w	1615,4 1524w	1718,6 1693w	1822,0 1862w	1925,3 2032w	2028,4 2201w	2131,7 2370w	2235,1 2540w	2338,4 2709w	2441,7 2878w	2544,9 3047w	2648,3 3217w	2751,5 3386w
C21-2	€	542,20 346w	570,50 415w	598,70 484w	627,10 553w	655,30 622w	683,80 691w	711,90 760w	740,50 829w	768,50 898w	796,80 967w	825,20 1036w	853,40 1106w	882,00 1175w	910,10 1244w	938,60 1313w	966,70 1382w
C21-2/L	€	623,60 488w	663,50 586w	703,80 684w	744,10 782w	784,60 879w	824,80 977w	864,80 1075w	905,10 1172w	945,50 1270w	986,00 1368w	1026,2 1466w	1066,5 1563w	1106,6 1661w	1146,8 1759w	1187,1 1856w	1227,5 1954w
C21-3	€	684,50 564w	732,80 676w	781,10 789w	829,30 902w	877,70 1014w	926,00 1127w	974,20 1240w	1022,3 1352w	1070,6 1465w	1118,9 1578w	1167,3 1690w	1215,4 1803w	1263,8 1916w	1312,0 2029w	1360,2 2141w	1408,7 2254w
C21-3/L	€	763,40 708w	817,50 849w	871,60 991w	925,70 1132w	979,80 1274w	1033,7 1415w	1087,6 1557w	1141,8 1698w	1196,0 1840w	1250,0 1981w	1304,0 2122w	1358,2 2264w	1412,5 2406w	1466,4 2547w	1520,5 2688w	1574,6 2830w
C21-4	€	904,20 820w	974,30 984w	1044,6 1148w	1114,8 1312w	1185,0 1476w	1255,2 1640w	1325,5 1804w	1395,8 1968w	1465,9 2132w	1536,2 2296w	1606,3 2460w	1676,6 2624w	1746,7 2788w	1817,0 2952w	1887,4 3116w	1957,6 3280w
C21-4/L	€	976,60 904w	1052,1 1085w	1127,6 1266w	1203,0 1446w	1278,5 1608w	1353,9 1808w	1429,5 1989w	1504,9 2170w	1580,4 2350w	1655,9 2531w	1731,2 2712w	1806,9 2893w	1882,3 3074w	1957,7 3254w	2033,3 3435w	2108,5 3616w
C21-5	€	1127,3 1046w	1221,0 1255w	1314,7 1464w	1408,3 1674w	1501,9 1883w	1595,5 2092w	1689,1 2301w	1782,8 2510w	1876,5 2720w	1970,1 2929w	2063,9 3138w	2157,2 3347w	2251,0 3556w	2344,7 3766w	2438,4 3975w	2531,9 4184w
C21-5/L	€	1498,6 1102w	1614,2 1322w	1730,0 1542w	1845,8 1762w	1961,5 1983w	2077,2 2203w	2193,0 2423w	2308,5 2644w	2424,5 2864w	2540,1 3084w	2655,9 3305w	2771,6 3525w	2887,4 3745w	3003,3 3965w	3118,7 4186w	3234,5 4406w
C28-2	€	653,00 404w	689,50 485w	725,60 566w	762,20 647w	798,30 728w	834,80 809w	870,90 890w	907,20 971w	943,50 1052w	979,90 1133w	1016,1 1214w	1052,3 1294w	1089,0 1375w	1124,9 1456w	1161,4 1537w	1197,6 1618w
C28-2/L	€	741,40 577w	793,40 692w	845,10 808w	897,20 923w	949,00 1039w	1001,1 1154w	1052,7 1269w	1104,6 1385w	1156,6 1500w	1208,4 1616w	1260,3 1731w	1312,2 1846w	1364,0 1962w	1416,0 2077w	1467,8 2193w	1519,9 2308w
C28-3	€	808,50 682w	870,90 818w	933,20 954w	995,70 1090w	1058,1 1227w	1120,7 1363w	1183,1 1499w	1245,5 1636w	1308,0 1772w	1370,1 1908w	1432,6 2044w	1495,0 2181w	1557,5 2317w	1619,9 2453w	1682,4 2590w	1744,9 2726w
C28-3/L	€	894,30 840w	964,10 1008w	1033,6 1176w	1103,3 1344w	1173,0 1512w	1242,8 1680w	1312,3 1848w	1382,1 2016w	1451,6 2184w	1521,3 2352w	1591,2 2520w	1660,6 2688w	1730,4 2856w	1800,1 3024w	1869,8 3192w	1939,5 3360w
C28-4	€	1079,2 942w	1169,7 1130w	1259,9 1319w	1350,2 1507w	1440,7 1696w	1531,1 1884w	1621,4 2072w	1711,7 2261w	1802,1 2449w	1892,6 2638w	1982,9 2826w	2073,3 3014w	2163,7 3203w	2254,0 3391w	2344,3 3580w	2434,8 3768w
C28-4/L	€	1161,6 1097w	1258,5 1316w	1355,4 1536w	1452,5 1755w	1549,3 1975w	1646,2 2194w	1743,1 2413w	1840,0 2633w	1936,9 2852w	2034,1 3072w	2130,8 3291w	2227,9 3510w	2324,6 3730w	2421,6 3949w	2518,5 4169w	2615,4 4388w
C28-5	€	1355,8 1198w	1477,5 1437w	1599,0 1676w	1720,4 1916w	1842,1 2156w	1963,6 2395w	2085,4 2635w	2206,8 2874w	2328,4 3114w	2449,9 3353w	2571,7 3593w	2693,0 3832w	2814,8 4072w	2936,3 4311w	3057,9 4551w	3179,5 4790w
C28-5/L	€	1646,3 1275w	1797,6 1529w	1948,7 1784w	2099,9 2039w	2251,0 2294w	2402,0 2549w	2553,2 2804w	2704,3 3059w	2855,5 3314w	3006,7 3569w	3157,8 3824w	3308,8 4078w	3460,1 4333w	3611,2 4588w	3762,4 4843w	3913,6 5098w

Mod. C
altezza tubi cm
numero tubi
lunghezza cm
C 14 - 3 360

Montaggio in serie: lunghezze massime 15 m (18 m con attacchi sui lati).



ORDINE

Indicare: il modello (L con lamelle sul retro), l'altezza in cm, il numero dei tubi radianti e la lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore es.: C14-3L 360 AC ø 1/2" RAL 7015

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

220	240	260	280	300	*320	*340	*360	*380	*400	*420	*440	*460	*480	*500	*600
530,40 768w	555,10 838w	579,70 907w	604,60 977w	629,30 1047w	653,80 1117w	678,50 1187w	703,30 1256w	727,90 1326w	752,60 1396w	777,30 1466w	801,90 1536w	826,70 1605w	851,30 1675w	876,00 1745w	999,30 2094w
676,80 891w	710,90 972w	745,10 1053w	779,20 1134w	813,30 1215w	847,60 1296w	881,60 1377w	915,80 1458w	949,90 1539w	984,00 1620w	1018,2 1701w	1052,3 1782w	1086,5 1863w	1120,8 1944w	1154,9 2025w	1325,5 2430w
775,70 1305w	815,50 1423w	855,40 1542w	895,40 1660w	935,20 1779w	975,10 1898w	1015,0 2016w	1054,8 2135w	1094,8 2253w	1134,7 2372w	1174,5 2491w	1214,5 2609w	1254,4 2728w	1294,3 2846w	1334,1 2965w	1533,7 3558w
889,40 1412w	935,20 1541w	980,70 1669w	1026,6 1798w	1072,4 1926w	1118,0 2054w	1163,8 2183w	1209,4 2311w	1255,2 2440w	1300,8 2568w	1346,6 2696w	1392,3 2825w	1438,0 2953w	1483,8 3082w	1529,4 3210w	1758,0 3852w
1062,6 1789w	1122,7 1951w	1182,5 2114w	1242,4 2276w	1302,3 2439w	1362,1 2602w	1422,1 2764w	1482,0 2927w	1541,8 3089w	1601,7 3252w	1661,4 3415w	1721,3 3577w	1781,2 3740w	1841,1 3902w	1901,1 4065w	2200,2 4878w
1161,7 2061w	1227,1 2249w	1292,6 2436w	1358,0 2624w	1423,2 2811w	1488,5 2998w	1553,8 3186w	1619,3 3373w	1684,6 3561w	1749,8 3748w	1815,0 3935w	1880,3 4123w	1945,7 4310w	2011,0 4498w	2076,4 4685w	2403,0 5622w
1312,6 2255w	1388,1 2460w	1463,6 2665w	1539,2 2870w	1614,6 3075w	1690,2 3280w	1765,7 3485w	1841,2 3690w	1916,9 3895w	1992,3 4100w	2067,9 4305w	2143,2 4510w	2218,9 4715w	2294,3 4920w	2369,9 5125w	2747,3 6150w
1614,6 2559w	1709,1 2791w	1803,8 3024w	1898,4 3256w	1993,0 3489w	2087,5 3722w	2182,0 3954w	2276,5 4187w	2371,0 4419w	2465,7 4652w	2560,4 4885w	2654,8 5117w	2749,3 5350w	2843,9 5582w	2938,4 5815w	3411,2 6978w

808,90 1195w	852,30 1303w	895,90 1412w	939,30 1520w	983,00 1629w	1026,5 1738w	1070,0 1846w	1113,5 1955w	1157,1 2063w	1200,6 2172w	1244,3 2281w	1287,9 2389w	1331,4 2498w	1374,9 2606w	1418,4 2715w	1636,3 3258w
1144,1 1599w	1215,4 1745w	1286,5 1890w	1357,5 2036w	1428,7 2181w	1499,9 2326w	1571,0 2472w	1642,2 2617w	1713,3 2763w	1784,5 2908w	1855,6 3053w	1926,9 3199w	1997,5 3344w	2068,9 3490w	2140,0 3635w	2495,7 4362w
1316,1 1932w	1400,4 2107w	1484,3 2283w	1568,6 2458w	1652,8 2634w	1736,9 2810w	1821,0 2985w	1905,2 3161w	1989,4 3336w	2073,5 3512w	2157,6 3688w	2241,9 3863w	2326,3 4039w	2410,3 4214w	2494,6 4390w	2915,2 5268w
1445,4 2369w	1536,9 2585w	1628,3 2800w	1719,7 3016w	1811,3 3231w	1902,5 3446w	1994,0 3662w	2085,5 3877w	2176,8 4093w	2268,2 4308w	2359,8 4523w	2451,2 4739w	2542,8 4954w	2634,1 5170w	2725,5 5385w	3182,8 6462w
1772,0 2607w	1889,9 2844w	2007,5 3081w	2125,0 3318w	2242,6 3555w	2360,3 3792w	2477,9 4029w	2595,5 4266w	2713,0 4503w	2830,9 4740w	2948,2 4977w	3066,0 5214w	3183,5 5451w	3301,1 5688w	3418,8 5925w	4006,7 7110w
1854,5 3084w	1975,6 3365w	2096,9 3645w	2218,2 3926w	2339,3 4206w	2460,7 4486w	2581,6 4767w	2703,0 5047w	2824,2 5328w	2945,4 5608w	3066,5 5888w	3187,8 6169w	3308,9 6449w	3430,4 6730w	3551,4 7010w	4157,6 8412w
2311,1 3269w	2469,5 3566w	2627,4 3864w	2785,9 4161w	2944,0 4458w	3102,3 4755w	3260,3 5052w	3418,7 5350w	3576,8 5647w	3735,1 5944w	3893,2 6241w	4051,6 6538w	4209,7 6836w	4367,8 7133w	4526,0 7430w	5317,2 8916w
2958,1 3725w	3164,7 4063w	3371,3 4402w	3577,9 4740w	3784,4 5079w	3991,1 5418w	4197,6 5756w	4404,1 6095w	4611,0 6433w	4817,3 6772w	5024,0 7111w	5230,7 7449w	5437,1 7788w	5643,9 8126w	5850,4 8465w	

1023,3 1520w	1080,2 1658w	1136,8 1797w	1193,2 1935w	1249,9 2073w	1306,5 2211w	1363,1 2349w	1419,8 2488w	1476,4 2626w	1533,0 2764w	1589,7 2902w	1646,3 3040w	1702,9 3179w	1759,6 3317w	1816,3 3455w	2099,5 4146w
1308,1 2149w	1388,5 2345w	1469,2 2540w	1549,7 2736w	1630,2 2931w	1710,9 3126w	1791,2 3322w	1871,7 3517w	1952,6 3713w	2033,1 3908w	2113,4 4103w	2194,2 4299w	2274,8 4494w	2355,3 4690w	2435,8 4885w	2838,5 5862w
1505,1 2479w	1601,7 2705w	1698,0 2930w	1794,6 3156w	1891,1 3381w	1987,7 3606w	2084,1 3832w	2180,9 4057w	2277,1 4283w	2373,7 4508w	2470,2 4733w	2566,8 4959w	2663,4 5184w	2759,8 5410w	2856,6 5635w	3339,0 6762w
1682,7 3113w	1790,8 3396w	1899,0 3679w	2007,2 3962w	2115,5 4245w	2223,7 4528w	2331,8 4811w	2440,0 5094w	2548,0 5377w	2656,3 5660w	2764,4 5943w	2872,7 6226w	2980,6 6509w	3088,9 6792w	3197,1 7075w	3738,1 8490w
2098,0 3608w	2238,5 3936w	2378,9 4264w	2519,1 4592w	2659,8 4920w	2800,2 5248w	2940,7 5576w	3081,0 5904w	3221,6 6232w	3362,2 6560w	3502,5 6888w	3642,9 7216w	3783,6 7544w	3924,1 7872w	4064,4 8200w	
2259,6 3978w	2410,4 4339w	2561,5 4701w	2712,4 5062w	2863,2 5424w	3014,2 5786w	3165,1 6147w	3316,1 6509w	3467,0 6870w	3617,9 7232w	3768,9 7594w	3919,8 7955w	4070,9 8317w			
2719,2 4602w	2906,5 5021w	3093,7 5439w	3280,9 5858w	3468,2 6276w	3655,6 6694w	3842,8 7113w	4030,1 7531w	4217,3 7950w	4404,6 8368w	4592,0 8786w	4779,1 9205w				
3466,1 4847w	3697,5 5287w	3928,9 5728w	4160,4 6168w	4391,9 6609w	4623,4 7050w	4854,8 7490w									

1270,3 1780w	1342,8 1942w	1415,4 2103w	1488,2 2265w	1560,7 2427w	1633,3 2589w	1705,8 2751w	1778,7 2912w	1850,9 3074w	1923,6 3236w	1996,4 3398w	2068,9 3560w	2141,5 3721w	2214,0 3883w	2286,7 4045w	2649,9 4854w
1623,6 2539w	1727,5 2770w	1831,2 3000w	1934,7 3231w	2038,8 3462w	2142,4 3693w	2246,5 3924w	2350,0 4154w	2453,7 4385w	2557,7 4616w	2661,4 4847w	2765,3 5078w	2868,9 5308w	2972,7 5539w	3076,7 5770w	3595,6 6924w
1869,8 2999w	1994,5 3271w	2119,4 3544w	2244,3 3816w	2369,1 4089w	2493,8 4362w	2618,7 4634w	2743,5 4907w	2868,5 5179w	2993,2 5452w	3118,1 5725w	3243,0 5997w	3368,0 6270w	3492,8 6542w	3617,6 6815w	4241,8 8178w
2078,7 3696w	2218,2 4032w	2357,6 4368w	2496,6 4704w	2636,0 5040w	2775,6 5376w	2914,8 5712w	3054,1 6048w	3193,6 6384w	3332,9 6720w	3472,0 7056w	3611,5 7392w	3751,0 7728w	3890,3 8064w		
2615,4 4145w	2796,3 4522w	2976,9 4898w	3157,5 5275w	3338,4 5652w	3519,2 6029w	3699,7 6406w	3880,7 6782w	4061,3 7159w	4242,0 7536w	4422,8 7913w					
2809,4 4827w	3003,3 5266w	3196,8 5704w	3390,7 6143w	3584,6 6582w	3778,5 7021w	3972,2 7460w									
3422,6 5269w	3665,8 5748w	3908,9 6227w	4152,1 6706w	4395,1 7185w	4638,4 7664w										

*Modelli con lunghezze oltre 3 metri,
TRASPORTI E IMBALLI A PREVENTIVO
o ritirati direttamente in fabbrica.

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

7,2 C...-2

13,3 C...-3

19,4 C...-4

25,5 C...-5

12,2 C...-2/L

18,3 C...-3/L

24,4 C...-4/L

30,5 C...-5/L

La piastra EGON è costituita da tubi piatti curvati che inducono un andamento ondu-

lato con un grande effetto di armonia e morbidezza.


La piastra Egon può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale.

MODELLO EH


con tubi piatti verticali

L = da 1 a 15 el. (ogni 7,7 cm)

H = da 60 a 300 cm



EH

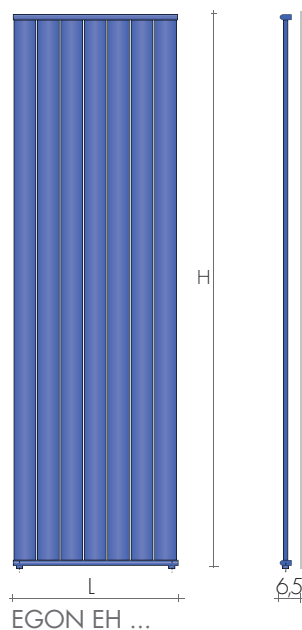

EGON EH ...


MODELLO EV

con tubi piatti orizzontali


L = da 60 a 300 cm

H = da 1 a 15 el.

(ogni 7,65 cm)



EV

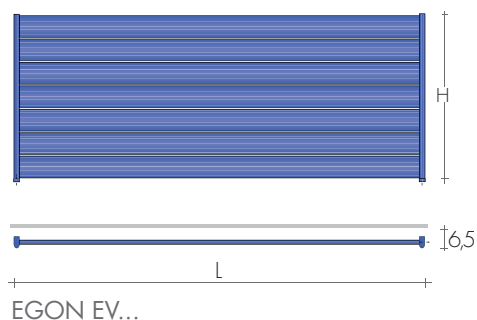

EGON EV...

ORDINE

Indicare: il modello con l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco e il colore.
Es. EH 180 - 5 el - EG ø 1/2" - SB 9010

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016- Mensole EOS
Valvola di sfiato ø 1/8"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%
Piedini e fissaggi, pag. 276

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI



Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO EH

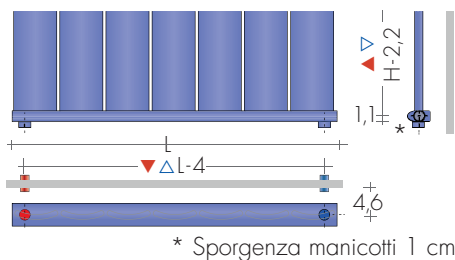

MODELLO EV

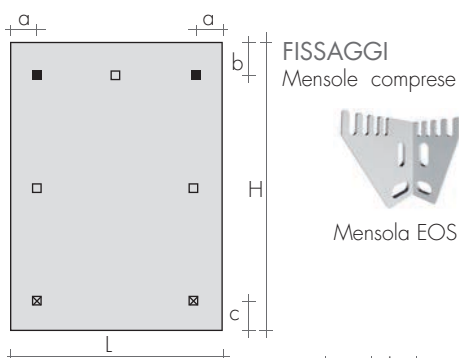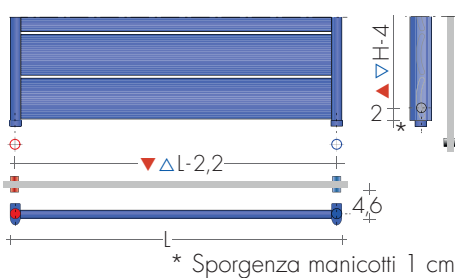

Mod.	a cm	b cm	c cm
EH	8	8	8
EV	8	9	7


□ da H o L 220 cm
■ per attacchi speciali



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€





KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▽L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274

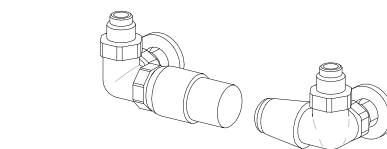

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

MOD.	(n° el)	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)														
		1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el
L cm	▲ ▼	8,0	15,7	23,5	31,2	39,0	46,7	54,5	62,2	70,0	77,7	85,5	93,3	101,0	108,8	116,5
H cm	▲ ▼	4,0	11,7	19,5	27,2	35,0	42,7	50,5	58,2	66,0	73,7	81,5	89,3	97,0	104,8	112,5
EH 60	€	146,70 51w	185,00 102w	223,90 153w	261,50 204w	300,10 255w	338,70 306w	375,00 357w	413,90 408w	452,60 459w	489,60 510w	528,80 561w	565,40 612w	604,60 663w	642,30 714w	679,50 765w
EH 80	€	168,80 68w	212,80 136w	258,10 204w	302,20 272w	346,30 340w	390,70 408w	434,90 476w	478,50 544w	524,20 612w	568,30 680w	611,10 748w	655,30 816w	699,30 884w	743,80 952w	788,80 1020w
EH 100	€	182,00 83w	230,30 166w	280,40 249w	328,50 332w	377,10 415w	427,10 498w	476,60 581w	526,40 664w	575,10 747w	623,60 830w	672,90 913w	721,50 996w	771,10 1079w	819,60 1162w	869,40 1245w
EH 120	€	199,80 97w	250,40 194w	302,20 291w	352,90 388w	406,00 485w	456,40 582w	508,50 679w	559,30 776w	611,10 873w	663,10 970w	714,60 1067w	765,70 1164w	817,20 1261w	869,40 1358w	921,10 1455w
EH 140	€	208,30 112w	263,80 224w	320,10 336w	374,10 448w	430,00 560w	485,50 672w	539,60 784w	595,70 896w	650,60 1008w	707,00 1120w	761,00 1232w	816,30 1344w	872,40 1456w	926,50 1568w	982,10 1680w
EH 160	€	223,90 127w	286,90 254w	350,70 381w	414,60 508w	478,50 635w	542,60 762w	606,70 889w	670,60 1016w	734,50 1143w	797,70 1271w	861,40 1397w	925,60 1524w	989,80 1651w	1052,10 1778w	1117,80 1905w
EH 180	€	238,10 143w	305,70 286w	372,80 429w	441,20 572w	508,50 715w	575,80 858w	643,20 1001w	711,70 1144w	778,90 1287w	846,20 1430w	913,50 1573w	980,60 1716w	1048,00 1859w	1116,40 2002w	1184,00 2145w
EH 190	€	246,00 151w	314,60 302w	383,90 453w	452,60 604w	519,90 755w	589,30 906w	657,20 1057w	727,00 1208w	795,20 1359w	863,70 1510w	933,10 1661w	1001,50 1812w	1070,20 1963w	1139,60 2114w	1207,80 2265w
EH 200	€	252,60 159w	322,20 318w	392,60 477w	462,80 636w	533,10 795w	602,40 954w	672,90 1113w	742,20 1272w	812,90 1431w	882,70 1590w	953,00 1749w	1022,80 1908w	1092,10 2067w	1162,50 2226w	1232,40 2385w
EH 210	€	258,10 167w	331,00 334w	406,00 501w	478,50 668w	552,30 835w	626,70 1002w	699,30 1169w	773,30 1336w	846,90 1503w	921,10 1670w	995,00 1837w	1067,50 2004w	1141,50 2171w	1214,40 2338w	1289,50 2505w
EH 220	€	261,50 175w	339,90 350w	415,60 525w	493,20 700w	571,50 875w	648,70 1050w	724,80 1225w	803,00 1400w	880,10 1575w	957,30 1750w	1035,70 1925w	1112,00 2100w	1189,00 2275w	1267,60 2450w	1344,40 2625w
EH 240	€	279,10 192w	360,80 384w	441,20 576w	522,50 768w	602,40 960w	684,10 1152w	764,70 1344w	846,20 1536w	926,50 1728w	1008,00 1920w	1088,50 2112w	1170,40 2304w	1251,30 2496w	1332,50 2688w	1413,00 2880w
EH 260	€	292,30 208w	377,10 416w	464,30 624w	550,40 832w	635,40 1040w	721,50 1248w	807,50 1456w	894,80 1664w	979,40 1872w	1065,20 2080w	1151,70 2288w	1236,60 2496w	1323,60 2714w	1409,60 2912w	1496,10 3120w
EH 280	€	305,70 224w	395,90 448w	487,60 672w	578,00 896w	669,80 1120w	759,80 1344w	851,70 1568w	942,40 1792w	1032,20 2016w	1124,20 2240w	1213,30 2464w	1305,00 2688w	1395,20 2912w	1486,70 3136w	1577,20 3360w
EH 300	€	325,40 240w	423,40 480w	522,50 720w	619,90 960w	718,20 1200w	816,30 1440w	915,50 1680w	1013,60 1920w	1111,00 2160w	1208,80 2400w	1307,10 2640w	1406,40 2880w	1504,50 3120w	1601,70 3360w	1699,80 3600w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon
collettore orizzontale
altezza cm
numero elementi

EH 200 - 7 EL

ESECUZIONI A RICHIESTA


Altezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Rese caloriche per interpolazione:

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Altezze al cm: misura superiore +20%

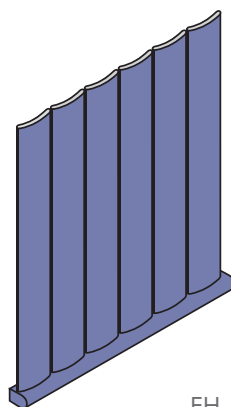

EH


VERSIONE DOPPIA EDH

Si uniscono due piastre EH

EDH prezzo EH x 2 + 120,10€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDH: radiatore singolo x1,60



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	L cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
H cm	▲▼ cm	57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
EV 1el. H 8,0	€	146,70 50w	168,80 66w	182,00 83w	199,80 100w	208,30 116w	223,90 133w	238,10 149w	252,60 166w	261,50 183w	279,10 199w	292,30 216w	305,70 232w	325,40 249w
EV 2el. H 15,7	€	185,00 100w	212,80 133w	230,30 166w	250,40 199w	263,80 232w	286,90 266w	305,70 299w	323,40 332w	339,90 365w	360,80 398w	377,10 432w	395,90 465w	423,40 498w
EV 3el. H 23,5	€	223,90 149w	258,10 199w	280,40 249w	302,20 299w	320,10 349w	350,70 398w	372,80 448w	392,60 498w	415,60 548w	441,20 598w	464,30 647w	487,60 697w	522,50 747w
EV 4el. H 31,2	€	261,50 199w	302,20 266w	328,50 332w	352,90 398w	374,10 465w	414,60 531w	441,20 598w	462,80 664w	493,20 730w	522,50 797w	550,40 863w	578,00 930w	619,90 996w
EV 5el. H 39,0	€	300,10 249w	346,30 332w	377,10 415w	406,00 498w	430,00 581w	478,50 664w	508,50 747w	533,10 830w	571,50 913w	602,40 996w	635,40 1079w	669,80 1162w	718,20 1245w
EV 6el. H 46,7	€	338,70 299w	390,70 398w	427,10 498w	456,40 598w	485,50 697w	542,60 797w	575,80 896w	602,40 996w	648,70 1096w	684,10 1195w	721,50 1295w	759,80 1394w	816,30 1494w
EV 7el. H 54,5	€	375,00 349w	434,90 465w	476,60 581w	508,50 697w	539,60 813w	606,70 930w	643,20 1046w	672,90 1162w	724,80 1278w	764,70 1394w	807,50 1511w	851,70 1627w	915,50 1743w
EV 8el. H 62,2	€	413,90 398w	478,50 531w	526,40 664w	559,30 797w	595,70 930w	670,60 1062w	711,70 1195w	742,20 1328w	803,00 1461w	846,20 1594w	894,80 1726w	942,40 1859w	1013,60 1992w
EV 9el. H 70,0	€	452,60 448w	524,20 598w	575,10 747w	611,10 896w	650,60 1046w	734,50 1195w	778,90 1345w	812,90 1494w	880,10 1643w	926,50 1793w	979,40 1942w	1032,20 2092w	1111,00 2241w
EV 10el. H 77,7	€	489,60 498w	568,30 664w	623,60 830w	663,10 996w	707,00 1162w	797,70 1328w	846,20 1494w	882,70 1660w	957,30 1826w	1008,00 1992w	1065,20 2158w	1124,20 2324w	1208,80 2490w
EV 11el. H 85,5	€	528,80 548w	611,10 730w	672,90 913w	714,60 1096w	761,00 1278w	861,40 1461w	913,50 1643w	953,00 1826w	1035,70 2009w	1088,50 2191w	1151,70 2374w	1213,30 2556w	1307,10 2739w
EV 12el. H 93,3	€	565,40 598w	655,30 797w	721,50 996w	765,70 1195w	816,30 1394w	925,60 1594w	980,60 1793w	1022,80 1992w	1112,00 2191w	1170,40 2390w	1236,60 2590w	1305,00 2789w	1406,40 2988w
EV 13el. H 101,0	€	604,60 647w	699,30 863w	771,10 1079w	817,20 1295w	872,40 1511w	989,80 1726w	1048,00 1942w	1092,10 2158w	1189,00 2374w	1251,30 2590w	1323,60 2805w	1395,20 3021w	1504,50 3237w
EV 14el. H 108,8	€	642,30 697w	743,80 930w	819,60 1162w	869,40 1394w	926,50 1627w	1052,10 1859w	1116,40 2092w	1162,50 2324w	1267,60 2556w	1332,50 2789w	1409,60 3021w	1486,70 3254w	1601,70 3486w
EV 15el. H 116,5	€	679,50 747w	788,80 996w	869,40 1245w	921,10 1494w	982,10 1743w	1117,80 1992w	1184,00 2241w	1232,40 2490w	1344,40 2739w	1413,00 2988w	1496,10 3237w	1577,20 3486w	1699,80 3735w

 Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Egon collettore verticale n° el (altezza) lunghezza cm

EV 5 EL - 220

ESECUZIONI A RICHIESTA


Lunghezze piastre ogni 10 cm: ricavare le rese caloriche e i prezzi per interpolazione.

Esecuzioni su misura (± 3 mm)


Rese caloriche per interpolazione.

Dimensioni oltre 15 el. e 3 m: a preventivo

Lunghezze al cm: misura superiore +20%

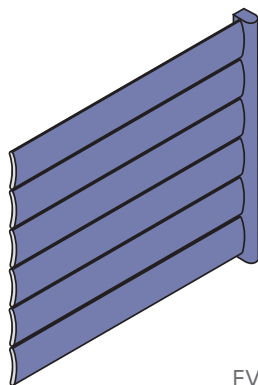

EV



VERSIONE DOPPIA EDV

Si uniscono due piastre EV

EDV prezzo EV x 2 + 120,10€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative EDV: radiatore singolo x1,70

Piastra radiante realizzata con i bordi laterali e superiore smussati per rendere il suo



spessore di soli 2,2 cm più impercettibile e sfuggente. Realizzata nei modelli verticale ed

orizzontale è disponibile anche nella versione "Doppia" con tubi radianti quadrati sul retro.


DIMENSIONI

Larghezza: da 32 a 88 cm, ogni 7 cm
Altezze: da 169,5 a 229,5 cm ogni 20 cm
Profondità: 5,2 / 7,2 cm
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm


MODELLO LAH e LADH, Piastra verticale



LAH LADH



LAH LADH

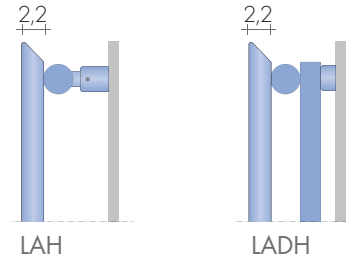

LAH

LADH

Bordi superiore e laterali delle piastre LAMINA

LAMINA è prodotto di serie con gli attacchi nascosti: usare valvole a comando laterale.

A richiesta, senza supplemento, la cover è costruita più bassa H-7,5 cm per avere le valvole a vista.


EN 442 watt Δt 50K (Δt 40K = $w \times 0,753$) - (Δt 30K = $w \times 0,524$)

MODELLO'25	L cm	32	39	46	53	60	67	74	81	88
H cm	▲▼ cm	14	21	28	35	42	49	56	63	70
LAH 170	€	754,50	823,50	892,70	961,70	1030,70	1099,90	1169,10	1238,10	1307,10
H 169,5		567w	708w	850w	991w	1133w	1275w	1416w	1558w	1700w
LADH 170	€	983,50	1067,50	1151,50	1235,20	1319,20	1403,20	1487,10	1571,10	1655,10
		787w	997w	1206w	1416w	1625w	1835w	2044w	2254w	2464w
LAH 190	€	800,90	873,50	946,10	1018,80	1091,40	1163,90	1236,70	1309,20	1381,80
H 189,5		634w	792w	951w	1109w	1268w	1426w	1584w	1743w	1902w
LADH 190	€	1046,40	1134,30	1222,40	1310,30	1398,30	1486,40	1574,30	1662,30	1750,30
		882w	1117w	1352w	1586w	1821w	2056w	2291w	2525w	2759w
LAH 210	€	847,40	923,50	999,70	1075,90	1152,00	1228,20	1304,40	1380,50	1456,70
H 209,5		701w	876w	1051w	1227w	1402w	1577w	1752w	1928w	2104w
LADH 210	€	1109,40	1201,30	1293,40	1385,30	1477,30	1569,30	1661,30	1753,20	1845,20
		977w	1237w	1497w	1757w	2017w	2277w	2537w	2797w	3057w
LAH 230	€	893,70	973,50	1053,20	1132,90	1212,60	1292,30	1372,00	1451,70	1531,40
H 229,5		768w	960w	1152w	1344w	1536w	1728w	1920w	2112w	2304w
LADH 230	€	1172,20	1268,30	1364,30	1460,40	1556,40	1652,40	1748,40	1844,40	1940,40
		1072w	1357w	1642w	1928w	2213w	2498w	2784w	3069w	3354w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello (LAH indica verticale)
l'altezza e larghezza in cm ; l'allacciamento
e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: LAH 210 - 46, EG $\varnothing$ 1/2", RAL 3005

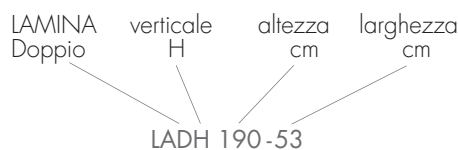

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole bianche
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/2" - Tolleranze $\pm$ 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati
+15/25%
Colorazione BICOLOR pag.99

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing$ 1/2"
Attacchi speciali, pag. 278
Versione elettrica non disponibile



INTERASSE ATTACCHI MODELLO LAH e LADH, Piastra verticale

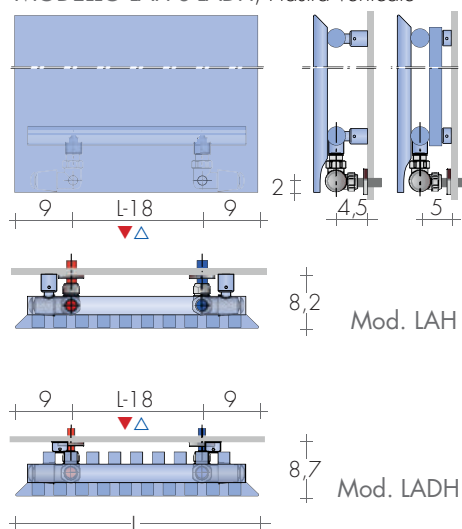


Lamina LADH BICOLOR

*COLORAZIONE BICOLOR: Cover colore BREM con fianco e retro colore bianco per integrarsi alla parete

FISSAGGI Mensole comprese


Mod. mensola	a	b	c
LAH G30	7,2	3,7	9,2
LADH B15	7,2	3,7	9,2



VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€


KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzolato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



*COLORAZIONE BICOLOR:
BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta
con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e
retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate,
testa TERMOSTATICA, Art. KTUND 143,80€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo, testa
TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€



LAMINA LAH210-53

Versione orizzontale della piastra LAMINA realizzata con l'esclusivo bordo rastremato

che la rende unica. È progettata anche nella versione "Doppia" con tubi radianti quadrati

sul retro e per nascondere le valvole con cui è collegata all'impianto di riscaldamento.

DIMENSIONI



Altezze: da 58,5 a 86,5 cm
Lunghezze: da 54 a 204 cm
Profondità: 5,2 / 7,2 cm
Sporgenza dal muro: 8,2 / 8,7 cm

MODELLO LAV e LADV, Piastra orizzontale

LAV Piastra orizzontale e collettori verticali



LADV Piastra orizzontale con tubi doppi

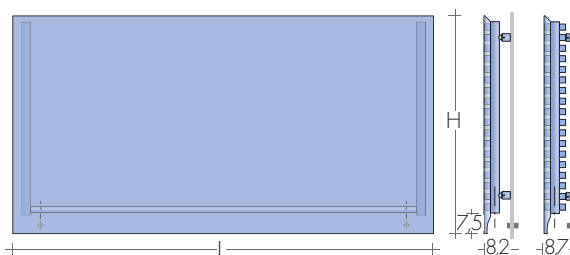

Bordi superiore e laterali delle piastre LAMINA

LAMINA è prodotto di serie con gli attacchi nascosti: usare valvole a comando laterale. A richiesta, senza supplemento, la cover è costruita più bassa H-7,5cm per avere le valvole a vista.

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	'25	L cm	54	64	74	84	94	104	124	144	164	184	204
H cm	▲▼ cm		36	46	56	66	76	86	106	126	146	166	186
LAV 59	H 58,5	€	739,20 349w	776,90 408w	814,70 468w	852,70 528w	890,40 587w	928,10 647w	965,90 766w	1003,60 885w	1041,40 1004w	1079,20 1123w	1117,00 1242w
LADV 59		€	924,10 499w	976,40 589w	1028,60 678w	1081,00 768w	1133,30 858w	1185,50 947w	1237,80 1126w	1290,10 1305w	1342,40 1485w	1394,70 1664w	1446,90 1843w
LAV 66	H 65,5	€	772,90 399w	813,30 467w	853,90 535w	894,50 603w	934,90 671w	975,40 739w	1015,90 875w	1056,40 1012w	1096,90 1148w	1137,40 1284w	1177,90 1420w
LADV 66		€	981,40 571w	1039,30 673w	1097,10 775w	1155,10 878w	1213,00 981w	1270,80 1083w	1328,80 1287w	1386,70 1492w	1444,60 1697w	1502,50 1902w	1560,30 2107w
LAV 73	H 72,5	€	806,50 449w	849,70 525w	893,00 602w	936,20 678w	979,40 755w	1022,70 831w	1065,90 984w	1109,10 1138w	1152,40 1291w	1195,60 1444w	1238,80 1597w
LADV 73		€	1038,60 642w	1102,10 757w	1165,60 872w	1229,10 987w	1292,60 1103w	1356,10 1218w	1419,70 1448w	1483,20 1678w	1546,70 1909w	1610,20 2139w	1673,70 2370w
LAV 80	H 79,5	€	849,70 499w	896,90 584w	943,90 669w	990,80 754w	1037,90 839w	1085,00 924w	1132,00 1094w	1179,00 1264w	1226,00 1434w	1273,00 1604w	1320,10 1774w
LADV 80		€	1073,80 713w	1140,50 841w	1207,20 969w	1273,80 1097w	1340,50 1225w	1407,30 1353w	1473,80 1609w	1540,70 1865w	1607,30 2121w	1673,80 2377w	1740,70 2633w
LAV 87	H 86,5	€	892,90 549w	944,00 643w	994,70 736w	1045,40 830w	1096,30 923w	1147,30 1017w	1198,00 1204w	1248,80 1390w	1299,60 1577w	1350,30 1764w	1401,40 1951w
LADV 87		€	1109,00 784w	1178,80 925w	1248,80 1066w	1318,50 1207w	1388,30 1347w	1458,40 1488w	1527,90 1770w	1598,10 2052w	1667,80 2333w	1737,40 2615w	1807,70 2896w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello (LAV indica orizzontale) l'altezza e larghezza in cm ; l'allacciamento e il colore se diversi dall'esecuzione di serie es.: LAV 66 - 124, EG $\varnothing$ 1/2", RAL 3005



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole bianche
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/2" - Tolleranze $\pm$ 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati
Colorazione BICOLOR pag. 101

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing$ 1/2"
Attacchi speciali, pag. 279
Versione elettrica non disponibile



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG


Utilizzare valvole a comando laterale

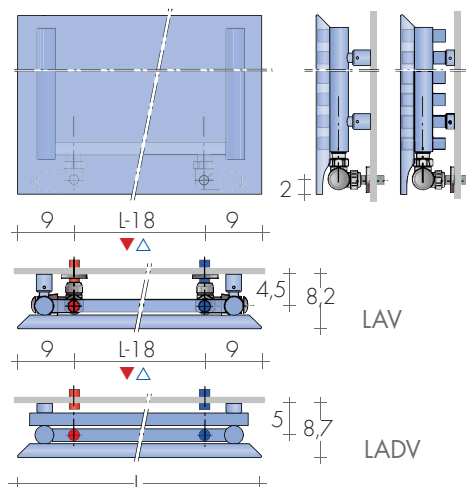

FISSAGGI

Mensole comprese

Mod. mensola	a	b	c
LAV G30	3,7	7,2	12,7
LADV B15	3,7	7,2	12,7




VALVOLE CONSIGLIATE


FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzolato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267
 KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

COLORAZIONE BICOLOR:


BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
 BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
 BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
 volantino cromo Art. KVLN 97,00€
 KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
 pag.269 Art. KVL 139,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
 LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate,
 testa TERMOSTATICA, Art. KTLD 143,80€
 KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo, testa
 TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€



OPEN è la piastra dai tubi piatti saldati ai collettori posti sul retro per evidenziare la superficie radiante completamente piana,

ritmata dall'intervallo dei vari tubi radianti. OPEN è costruita orizzontale e verticale, semplice o doppia e con lamelle sul retro.

Altezze: da 60 a 240 cm

Larghezze: da 28,9 a 93,2 cm (n° el. x 7,15 + 0,25)

Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm

Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm




OH
Piastra verticale
e collettori orizzontali



OLH
Piastra verticale
con lamelle




OH2
Piastra verticale
doppia

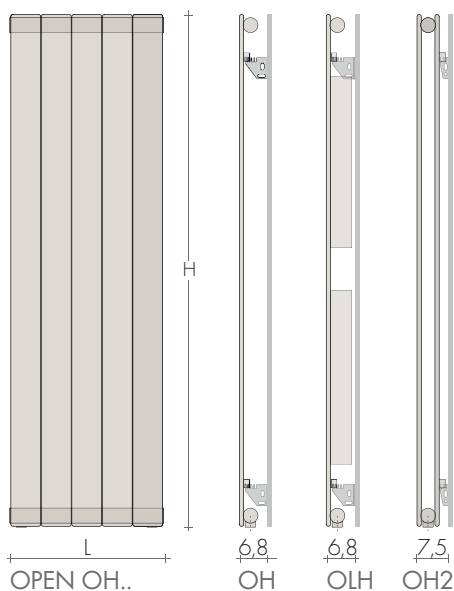

INTERASSE ALLACCIAMENTI OPEN OH

Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

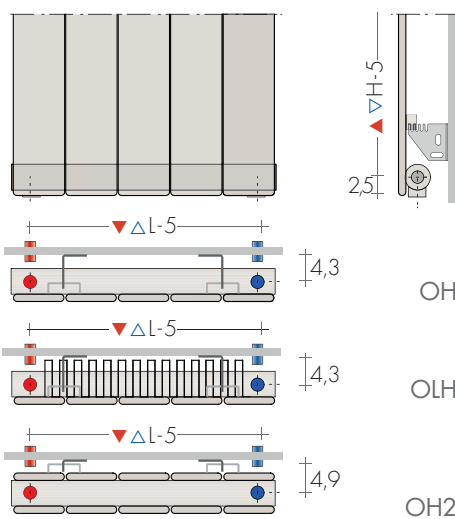

Open con
lamelle

piastra
verticale

altezza
cm

n°
elementi

OLH 180-7 el

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura)
l'altezza in cm il n° elementi; l'allacciamento
e il colore se diversi dall'esecuzione di serie
es.: OLH 180-7e, EG ø 1/2", RAL 3005

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato ø 1/2" Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ALTEZZE A RICHIESTA

Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi
Altezze su misura ogni 1 cm: interpolare rese,
prezzi: misura superiore + 20%

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
con fissaggi colorati +15/25%
Dimensioni non in tabella a richiesta

FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS

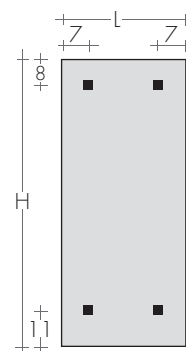

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278



OH 180-5el


MODELLO H cm	n°el. L cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i.a. ▲ ▼ cm	28,9	36	43,2	50,3	57,5	64,6	71,8	78,9	86,1	93,2
OH 60	€	223,80 184w	254,30 230w	284,90 276w	315,30 322w	345,80 368w	376,20 414w	406,80 460w	437,20 506w	467,70 552w	498,30 598w
OLH 60	€	341,70 284w	374,00 355w	406,00 426w	438,20 497w	470,30 568w	502,40 639w	534,50 710w	566,50 781w	598,80 852w	630,80 923w
OH2 60	€	538,80 268w	599,90 335w	661,20 402w	722,60 469w	783,80 536w	845,10 603w	906,50 670w	967,70 737w	1029,10 804w	1090,30 871w
OH 80	€	246,00 240w	280,60 300w	315,10 360w	349,70 420w	384,00 480w	418,50 540w	453,10 600w	487,50 660w	522,10 720w	556,60 780w
OLH 80	€	399,70 352w	437,90 440w	475,90 528w	514,00 616w	552,20 704w	590,20 792w	628,40 880w	666,40 968w	704,60 1056w	742,70 1144w
OH2 80	€	583,00 348w	652,30 435w	721,60 522w	790,90 609w	860,40 696w	929,70 783w	999,00 870w	1068,30 957w	1137,70 1044w	1207,00 1131w
OH 100	€	268,40 296w	306,80 370w	345,30 444w	383,80 518w	422,20 592w	460,70 666w	499,20 740w	537,70 814w	576,10 888w	614,70 962w
OLH 100	€	501,90 420w	546,60 525w	591,40 630w	636,10 735w	680,60 840w	725,20 945w	770,10 1050w	814,60 1155w	859,20 1260w	904,10 1365w
OH2 100	€	627,70 428w	705,00 535w	782,30 642w	859,60 749w	936,90 856w	1014,30 963w	1091,70 1070w	1169,10 1177w	1246,40 1284w	1323,70 1391w
OH 160	€	337,30 464w	387,60 580w	437,50 696w	487,70 812w	538,00 928w	588,10 1044w	638,20 1160w	688,40 1276w	738,60 1392w	788,80 1508w
OLH 160	€	612,80 612w	671,90 765w	730,60 918w	789,60 1071w	848,50 1224w	907,40 1377w	966,30 1530w	1025,30 1683w	1084,10 1836w	1143,10 1989w
OH2 160	€	761,60 664w	862,30 830w	963,00 996w	1063,80 1162w	1164,70 1328w	1265,40 1494w	1366,20 1660w	1466,90 1826w	1567,80 1992w	1668,50 2158w
OH180	€	357,90 520w	411,90 650w	465,70 780w	519,60 910w	573,50 1040w	627,40 1170w	681,20 1300w	735,30 1430w	789,20 1560w	843,00 1690w
OLH 180	€	650,30 676w	711,90 845w	773,50 1014w	835,40 1183w	897,00 1352w	958,70 1521w	1020,50 1690w	1082,10 1859w	1143,80 2028w	1205,60 2197w
OH2 180	€	806,10 740w	914,30 925w	1022,60 1110w	1130,90 1295w	1239,10 1480w	1347,50 1665w	1455,70 1850w	1564,00 2035w	1672,20 2220w	1780,50 2405w
OH 200	€	380,00 576w	437,90 720w	495,80 864w	553,60 1008w	611,40 1152w	669,40 1296w	727,20 1440w	785,10 1584w	843,00 1728w	900,90 1872w
OLH 200	€	743,80 740w	815,60 925w	887,80 1110w	959,70 1295w	1031,50 1480w	1103,60 1665w	1175,60 1850w	1247,50 2035w	1319,40 2220w	1391,50 2405w
OH2 200	€	850,70 820w	966,90 1025w	1083,30 1230w	1199,40 1435w	1315,70 1640w	1432,00 1845w	1548,20 2050w	1664,50 2255w	1780,70 2460w	1897,00 2665w
OH 220	€	402,40 632w	464,30 790w	526,20 948w	588,00 1106w	650,00 1264w	711,80 1422w	773,50 1580w	835,60 1738w	897,40 1896w	959,20 2054w
OLH 220	€	805,10 804w	885,00 1005w	965,20 1206w	1045,20 1407w	1125,30 1608w	1205,40 1809w	1285,40 2010w	1365,40 2211w	1445,40 2412w	1525,50 2613w
OH2 220	€	893,20 896w	1017,30 1120w	1141,20 1344w	1265,30 1568w	1389,30 1792w	1513,30 2016w	1637,30 2240w	1761,40 2464w	1885,20 2688w	2009,30 2912w
OH 240	€	424,80 688w	490,70 860w	556,40 1032w	622,20 1204w	688,30 1376w	754,10 1548w	819,90 1720w	885,70 1892w	951,60 2064w	1017,60 2236w
OH2 240	€	935,90 972w	1067,60 1215w	1199,30 1458w	1331,20 1701w	1462,80 1944w	1594,60 2187w	1726,20 2430w	1858,10 2673w	1989,60 2916w	2121,50 3159w

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$




KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€





KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ ▼ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

OPEN è la piastra dai tubi piatti saldati ai collettori posti sul retro per evidenziare la

superficie radiante completamente piana, ritmata dall'intervallo dei vari tubi radianti.


OPEN è costruita con tubi orizzontali, semplice o doppia e con lamelle sul retro.

Altezze: da 50,3 a 93,32 cm (da 7 a 13 el.)

Lunghezze: da 50 a 220 cm

Profondità: 4,3 / 6 / 5,3 cm

Sporgenza dal muro: 6,8 / 7,5 cm

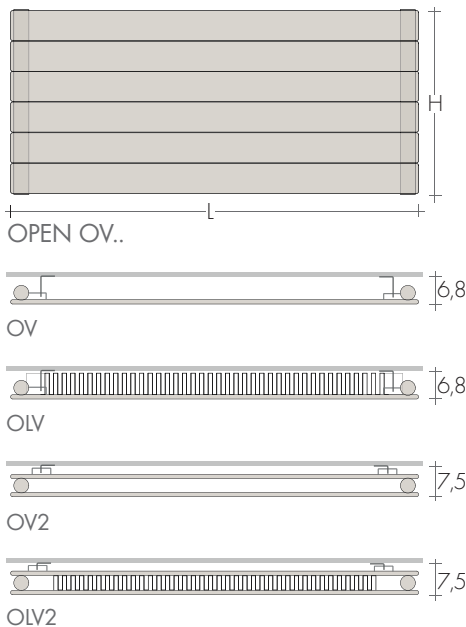

		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)											
MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
i.a. Δ	cm	45	55	65	75	85	95	115	135	155	175	195	215
OV 7 el	H 50,3	€ 302,30 264w	319,20 316w	336,00 369w	353,00 422w	369,90 474w	386,80 527w	420,50 632w	454,20 738w	488,00 843w	521,70 949w	555,60 1054w	589,40 1159w
OLV 7 el		€ 426,60 431w	455,60 517w	484,50 603w	513,50 689w	542,50 775w	571,50 861w	629,40 1033w	687,30 1205w	745,30 1378w	803,30 1550w	861,10 1722w	919,00 1894w
OV2 7 el		€ 695,80 415w	729,20 498w	762,80 581w	796,20 664w	829,60 747w	863,00 830w	929,90 996w	996,80 1162w	1063,70 1328w	1130,60 1494w	1197,50 1660w	1264,30 1826w
OLV2 7 el		€ 785,40 535w	826,60 642w	867,60 749w	908,70 856w	949,70 963w	991,00 1070w	1073,20 1284w	1155,40 1498w	1237,70 1712w	1319,90 1926w	1402,10 2140w	1484,40 2354w
OV 9 el	H 64,6	€ 351,90 333w	372,40 399w	393,20 466w	413,90 532w	434,60 599w	455,40 665w	496,70 798w	538,10 931w	579,40 1064w	620,90 1197w	662,30 1330w	703,60 1463w
OLV 9 el		€ 472,80 540w	506,30 648w	539,90 756w	573,50 864w	607,20 972w	640,80 1080w	708,00 1296w	775,20 1512w	842,40 1728w	909,70 1944w	976,90 2160w	1044,10 2376w
OV2 9 el		€ 795,70 519w	836,60 623w	877,80 727w	918,90 830w	960,00 934w	1001,20 1038w	1083,40 1246w	1165,60 1453w	1247,90 1661w	1330,00 1868w	1412,40 2076w	1494,70 2284w
OLV2 9 el		€ 905,50 645w	958,80 774w	1012,10 903w	1065,10 1032w	1118,50 1161w	1171,70 1290w	1278,10 1548w	1384,50 1806w	1491,00 2064w	1597,50 2322w	1703,80 2580w	1810,40 2838w
OV 10 el	H 71,8	€ 384,80 367w	408,00 440w	431,10 514w	454,20 587w	477,40 661w	500,60 734w	547,10 881w	593,40 1028w	639,70 1174w	686,10 1321w	732,50 1468w	778,90 1615w
OLV 10 el		€ 505,80 595w	542,00 713w	577,90 832w	613,90 951w	650,20 1070w	686,20 1189w	758,40 1427w	830,40 1665w	902,60 1902w	974,70 2140w	1047,00 2378w	1119,10 2616w
OV2 10 el		€ 861,10 571w	907,10 685w	953,20 799w	999,30 914w	1045,20 1028w	1091,30 1142w	1183,40 1370w	1275,50 1599w	1367,50 1827w	1459,70 2056w	1551,80 2284w	1643,90 2512w
OLV2 10 el		€ 939,40 700w	997,50 840w	1055,80 980w	1113,90 1120w	1172,00 1260w	1230,20 1400w	1346,50 1680w	1462,80 1960w	1579,10 2240w	1695,30 2520w	1811,60 2800w	1927,90 3080w
OV 12 el	H 86,1	€ 448,40 436w	475,30 523w	502,40 610w	529,40 698w	556,40 785w	583,50 872w	637,60 1046w	691,50 1221w	745,70 1395w	799,70 1570w	853,90 1744w	907,90 1918w
OLV 12 el		€ 570,90 704w	611,10 844w	651,10 985w	691,20 1126w	731,40 1266w	771,30 1407w	851,40 1688w	931,70 1970w	1011,80 2251w	1091,90 2533w	1172,00 2814w	1252,10 3095w
OV2 12 el		€ 989,00 675w	1042,70 810w	1096,40 945w	1150,30 1080w	1204,00 1215w	1257,90 1350w	1365,40 1620w	1473,00 1890w	1580,60 2160w	1688,20 2430w	1795,50 2700w	1903,10 2970w
OLV2 12 el		€ 1041,40 810w	1109,10 972w	1176,90 1134w	1244,70 1296w	1312,30 1458w	1380,10 1620w	1515,70 1944w	1651,00 2268w	1786,40 2592w	1922,00 2916w	2057,40 3240w	2192,90 3564w
OV 13 el	H 93,2	€ 476,00 471w	505,10 565w	534,20 659w	563,40 753w	592,50 847w	621,60 941w	679,90 1129w	738,00 1317w	796,40 1506w	854,60 1694w	912,90 1882w	971,10 2070w
OV2 13 el		€ 1044,20 727w	1102,20 872w	1160,10 1018w	1218,10 1163w	1276,20 1309w	1334,00 1454w	1449,90 1745w	1565,90 2036w	1681,80 2326w	1797,70 2617w	1913,60 2908w	2029,70 3199w

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/2" - Tolleranze $\pm$ 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
con fissaggi colorati +15/25%
Dimensioni non in tabella a richiesta

ATTACCHI DI SERIE


EG $\varnothing$ 1/2"
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278



INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali

A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

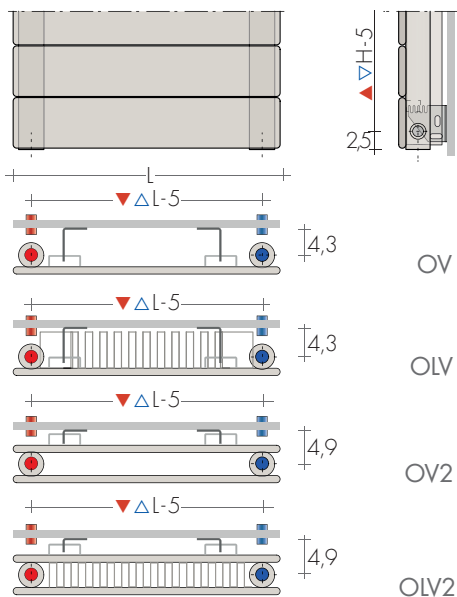

OLV lamelle alte 7 cm meno della piastra

FISSAGGI

Mensole comprese



Mensola EOS



OPEN OV2 4el-140

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269


Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267




KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ ▽ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM 37,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

La gamma di piastre PHUL con i 3 lati smussati riscalda dai piccoli ambienti fino ai

grandi spazi. L'essenzialità è il motto più evidente e per assolvere alle varie funzionalità

del vivere quotidiano, una serie completa di accessori magnetici ci assiste.

DIMENSIONI






Larghezze 44/54/59 cm

Altezze 80/96/100/120/144/160/176/200/216 cm

Profondità 5,2 cm

Sporgenza dal muro 8,2 cm

A richiesta versione H- 6 cm per valvole a vista



PHUL 80-..
PHUL 96-..
PHUL 100-..

PHUL 120-44
PHUL 120-54

PHUL 144-44
PHUL 160-44

PHUL 176-54
PHUL 216-54

PHUL 200-59

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt	€
PHUL 80-44	80,5	542,80	409	309	215	35	80,5	44	10,0	3,1	400	95,70
PHUL 80-54	80,5	595,60	492	371	259	45	80,5	54	12,0	3,7	500	97,80
PHUL 96-44	96,5	611,00	500	378	263	35	96,5	44	12,2	3,8	500	97,80
PHUL 100-54	100,5	648,50	629	475	331	45	100,5	54	15,3	4,7	650	99,80
PHUL 120-44	120,5	666,90	637	481	335	35	120,5	44	15,4	4,9	650	99,80
PHUL 120-54	120,5	710,50	765	578	402	45	120,5	54	18,5	5,8	800	104,20
PHUL 144-44	144,5	733,10	773	584	407	35	144,5	44	18,6	5,9	800	104,20
PHUL 160-44	160,5	773,60	864	652	454	35	160,5	44	20,7	6,6	900	107,50
PHUL 176-54	176,5	961,70	1148	867	604	45	176,5	54	27,6	8,6	1200	107,50
PHUL 200-59	200,5	1121,70	1422	1074	748	50	200,5	59	34,1	10,6	1500	115,20
PHUL 216-54	216,5	1144,10	1421	1073	747	45	216,5	54	34,1	10,6	1500	115,20

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209


PORTA-SALVIETTE RAM

Porta-salviette magnetico pag. 277
(35x44x7 cm) Art. RAM 155,30€



MAGNET pag. 277
Maniglione magnetico
(40x3,3x6,2 cm) Art. MAG40 129,00€
(50x3,3x6,2 cm) Art. MAG50 133,00€

APPENDINI
magnetici pag.277
cad. 87,40€



ARC POC HKC

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, mensole G30
Valvola di sfianto ø 1/2"- Tolleranze ± 3mm
Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati +15/25%
Colorazione BICOLOR pag.107

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"
Attacchi speciali, pag. 279
Versione elettrica e.PHUL p.247





INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG

Utilizzare valvole a comando laterale

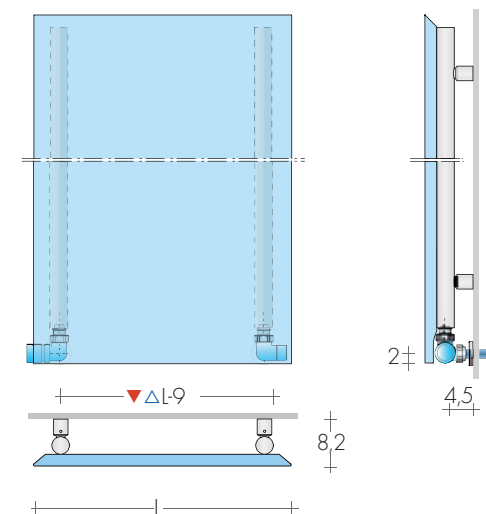


VERSIONI MISTE

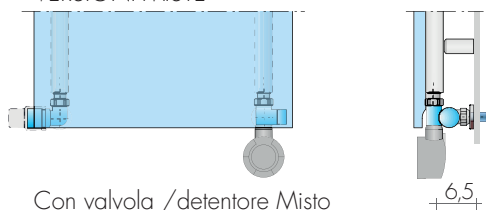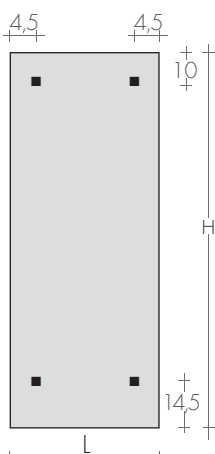Con valvola /detettore Misto
mensola G50FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€


pag. 267

COLORAZIONE BICOLOR:

BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta
con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%

BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e
retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%

BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate,
testa TERMOSTATICA, Art. KTLD 143,80€KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo, testa
TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€

SO-FLEX

CALORIFERI & SCALDASALVIETTE

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Al di là del solito concetto di scaldasalviette, che chiama ordine e piegatura, SO-FLEX

afferma un concetto nuovo: il disordine pratico, la disinvoltura nei gesti, l'allegria di non

design Gabriella Almagioni
piegare tutto ma di buttare un asciugamano usato in un accogliente guscio caldo.


DIMENSIONI

Larghezze 45/54/63/72/120 cm

Altezze 63/130/180/200 cm

Profondità 11 cm

Sporgenza dal muro 14 cm

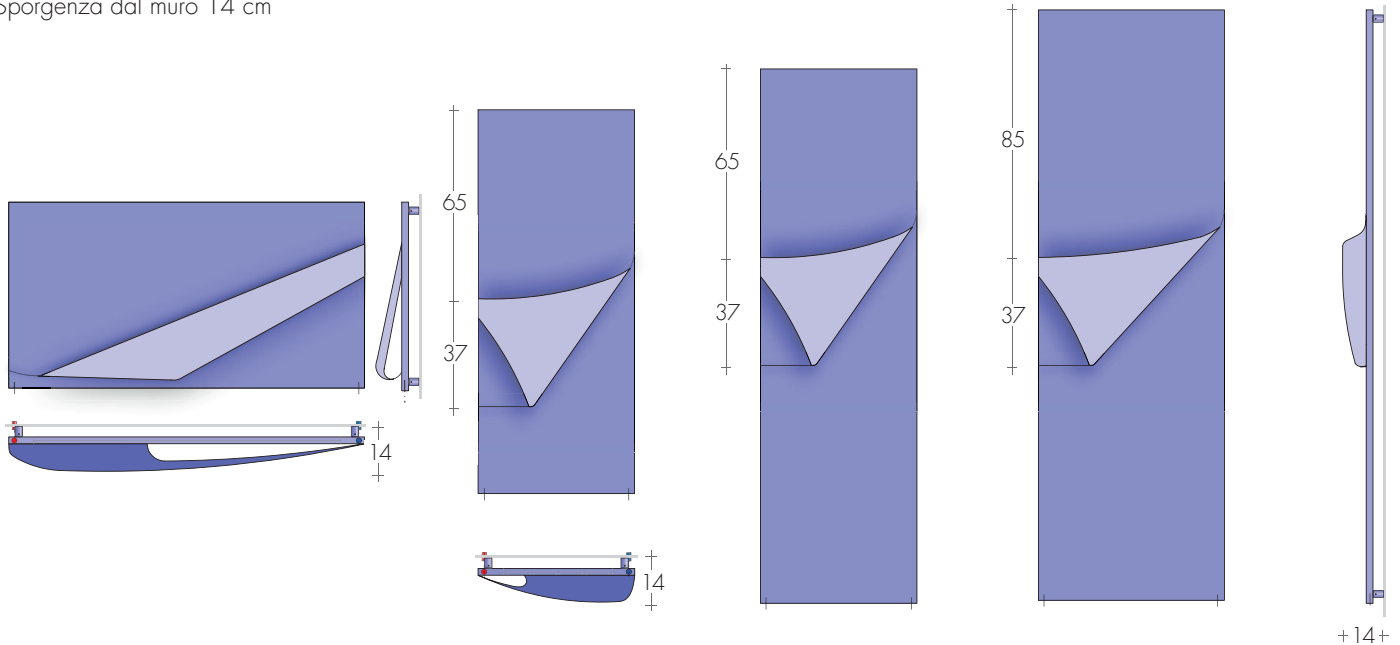

FXV 63-120

FXH 130-..

FXH/FXLH 180-..

FXH/FXLH 200-..

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
FXV	63-120	1312,00	827	626	435	117	63	120	23,5	7,1	900	107,50
FXH	130-45	1030,50	643	487	338	41	130	45	18,2	6,0	650	99,80
FXH	130-54	1096,60	770	583	405	50	130	54	21,8	6,8	800	104,20
FXH	180-45	1137,30	887	671	466	41	180	45	25,1	8,1	900	107,50
FXH	180-54	1239,00	1061	803	558	50	180	54	30,0	9,2	-	-
FXLH	180-54	1487,50	1453	1100	767	50	180	54	43,8	13,4	1500	125,40
FXH	180-63	1339,60	1233	933	648	59	180	63	34,9	10,3	1200	115,20
FXLH	180-63	1605,30	1723	1304	910	59	180	63	51,2	15,6	1500	125,40
FXH	180-72	1437,50	1407	1065	743	68	180	72	41,4	12,7	1500	125,40
FXLH	180-72	1722,80	1996	1511	1054	68	180	72	58,5	17,9	-	-
FXH	200-54	1292,20	1178	892	622	50	200	54	34,4	10,6	1200	115,20
FXH	200-63	1397,10	1369	1036	723	59	200	63	40,1	12,3	1500	125,40
FXLH	200-63	1713,70	1916	1450	1042	59	200	63	56,8	17,3	-	-
FXH	200-72	1500,00	1562	1182	825	68	200	72	45,9	14,1	1500	125,40
FXLH	200-72	1839,30	2219	1680	1172	68	200	72	64,9	19,8	-	-

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

SI CONSIGLIANO I COLORI SABLÉ
(poichè rendono la piega più morbida al tatto)

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2"
Attacchi remoti e speciali, p.279



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" DI SERIE
A richiesta EG $\varnothing$ 1/2" senza supplemento.

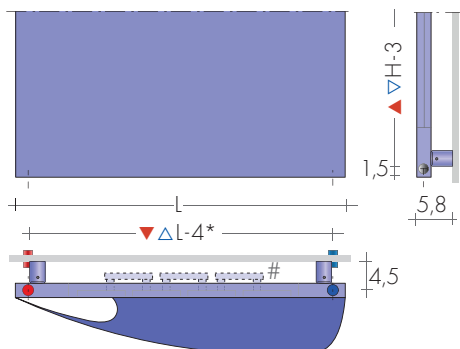

*Mod. FXV ▲▼ L-3 # Mod. FXLH con
*Mod. FXH ▲▼ L-4 tubi radianti sul retro

A richiesta ATTACCHI LATERALI AC/BD 3/8"
Attacchi $\varnothing$ 1/2" con manicotti
Supplemento per AC/BD Art. AS 81,40€


Mod. FXV 63-120 ▲▼ AC/BD H - 4 cm
Mod. FXH /FXLH ... ▲▼ AC/BD H - 3 cm



Attacchi $\varnothing$ 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi $\varnothing$ 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

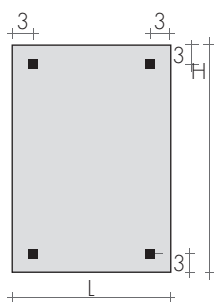


FISSAGGI B35
Mensole comprese




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing$ 16 e rame $\varnothing$ 12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing$ 48, foro $\varnothing$ 16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€




ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



FXV 63-120

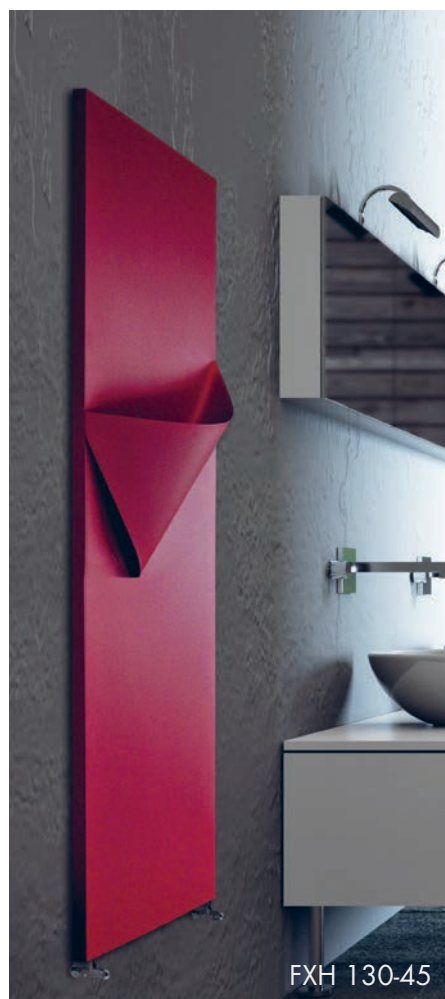

FXH 130-45



FXH 180-54

Ecco la superficie scaldante senza fratture di sorta: una vera unica piastra, una forma

essenziale ed elegante per ambientazioni di ogni stile. SPH-PLATT indica un modo diver-

so di usare il calore per essere protagonisti, originali e decorativi.

DIMENSIONI


Larghezze: da 28 a 84 cm

Altezze: da 160 a 240 cm (ogni 20 cm)

Profondità: SPH 3,7 cm, SPLH 6,2 cm


Sporgenza dal muro: SPH 6,8 cm, SPLH 7,8 cm

MODELLO SPH
piastra verticale



SPH


MODELLO SPLH
piastra verticale con
lamelle radianti sul retro




SPLH



SPH ... SPLH ...



SPH



SPLH

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	L cm	28	35	42	49	56	63	70	77	84
H cm	i.a	24	31	38	45	52	59	66	73	80
SPH 160	€	680,50 420w	749,60 525w	822,20 630w	896,00 735w	967,10 840w	1037,40 945w	1110,90 1050w	1182,30 1155w	1254,40 1260w
SPLH 160	€	887,00 629w	979,10 786w	1071,40 943w	1164,80 1100w	1259,20 1257w	1351,50 1414w	1445,70 1572w	1537,70 1729w	1631,50 1886w
SPH 180	€	723,30 467w	798,70 584w	873,50 701w	951,50 817w	1028,50 934w	1102,90 1051w	1181,00 1168w	1256,60 1284w	1333,70 1401w
SPLH 180	€	934,10 689w	1029,70 861w	1116,60 1033w	1222,80 1205w	1319,20 1377w	1415,00 1549w	1511,70 1721w	1608,30 1893w	1702,60 2065w
SPH 200	€	762,50 513w	842,00 642w	922,80 770w	998,80 898w	1078,90 1026w	1157,80 1155w	1237,00 1283w	1318,30 1411w	1397,30 1540w
SPLH 200	€	1002,50 742w	1107,30 928w	1210,40 1113w	1322,40 1299w	1418,60 1484w	1522,00 1670w	1625,50 1855w	1727,60 2041w	1830,90 2226w
SPH 220	€	808,70 557w	892,20 697w	976,70 836w	1072,10 976w	1148,10 1115w	1232,50 1254w	1315,10 1394w	1401,60 1533w	1487,10 1673w
SPLH 220	€	1042,40 802w	1151,60 1003w	1259,00 1204w	1375,50 1404w	1475,60 1605w	1582,80 1806w	1690,50 2006w	1796,70 2207w	1904,30 2407w
SPH 240	€	867,00 601w	958,10 751w	1049,20 901w	1140,20 1051w	1231,10 1201w	1322,50 1351w	1413,40 1502w	1506,80 1652w	1599,00 1802w

Esecuzioni con misure mod. SUIT a richiesta

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: modello se semplice o con lamelle, altezza e larghezza; in cm; attacco e colore
es.: SPH 180 - 35, AC $\varnothing$ 1/2", BR 0007

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole EOS
Valvola di sfiato $\varnothing$ 1/8" - Tolleranze $\pm$ 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
SPLATT INOX, piastra anteriore in acciaio inox
satinato a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing$ 1/2"
Attacchi AC o BD con supplemento
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ALLACCIAMENTI

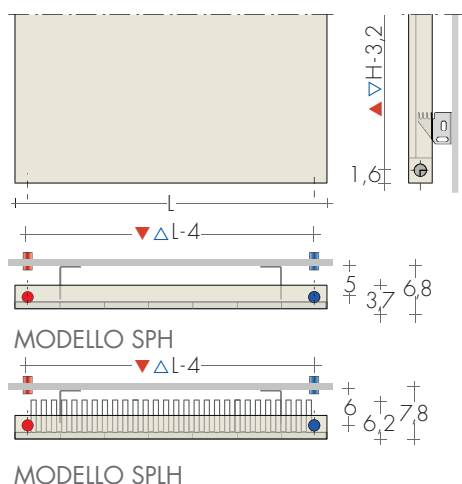

A richiesta attacchi laterali
Supplemento


Art. AS 81,40€

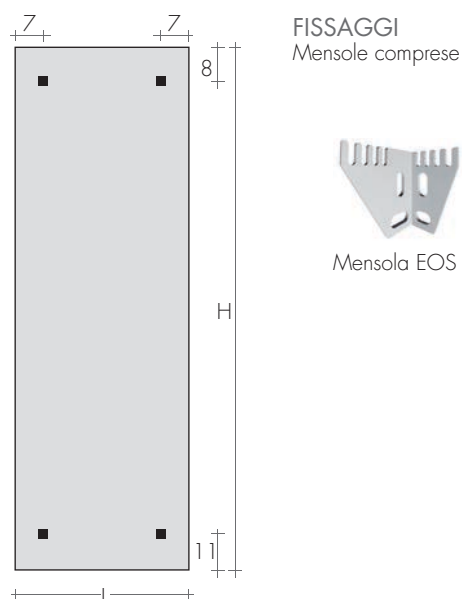


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€


ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲ ▽ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



La piastra radiante SP-PLATT, superficie piana, pura e senza fratture estetiche, è utilizzabile

anche per il posizionamento orizzontale. SPV-Platt è un validissimo supporto quando

si vuole riscaldare grandi spazi e arredare mimetizzando la fonte di calore.

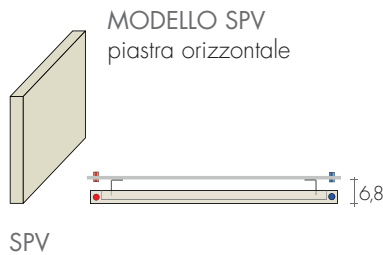

		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)													
MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	
H cm	i.a. ▲ ▽ cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8	
SPV 35	€	629,50 178w	653,60 213w	675,60 249w	697,40 284w	718,60 320w	743,50 355w	766,30 391w	788,20 426w	830,20 497w	870,90 568w	896,90 639w	923,50 710w	951,20 781w	
SPLV 35/35	€	782,10 367w	812,10 440w	843,40 513w	877,00 586w	907,20 660w	941,00 733w	972,70 806w	1003,10 880w	1063,40 1026w	1123,30 1173w	1159,00 1319w	1194,50 1466w	1230,70 1613w	
SPV 42	€	668,10 217w	695,00 260w	716,10 304w	740,30 347w	765,90 391w	791,40 434w	813,30 477w	840,70 521w	888,80 608w	945,10 694w	971,70 781w	998,70 868w	1028,30 955w	
SPLV 42/28	€	819,00 380w	853,00 456w	886,00 532w	918,40 608w	954,20 684w	987,60 760w	1021,50 836w	1056,60 912w	1123,10 1064w	1195,30 1216w	1232,90 1368w	1270,20 1520w	1307,90 1672w	
SPLV 42/42	€	829,80 417w	869,10 500w	903,30 584w	937,70 667w	975,60 751w	1008,80 834w	1045,70 917w	1083,20 1001w	1151,30 1168w	1229,00 1334w	1267,70 1501w	1306,00 1668w	1346,00 1835w	
SPV 49	€	702,90 246w	730,60 295w	758,30 344w	786,50 394w	814,00 443w	841,90 492w	869,90 541w	898,60 590w	954,50 689w	1019,70 787w	1051,10 886w	1082,40 984w	1113,50 1083w	
SPLV 49/28	€	853,30 412w	891,50 494w	928,60 576w	964,60 658w	1003,50 741w	1040,30 823w	1076,60 905w	1115,20 988w	1189,40 1152w	1272,00 1317w	1313,00 1481w	1354,00 1646w	1394,20 1811w	
SPLV 49/49	€	881,30 466w	924,70 559w	963,70 652w	1003,30 745w	1046,20 838w	1084,30 931w	1126,20 1024w	1167,90 1117w	1246,50 1303w	1333,70 1490w	1376,70 1676w	1419,50 1862w	1463,40 2048w	
SPV 56	€	745,20 276w	776,70 331w	806,50 386w	837,70 441w	870,30 496w	902,20 551w	933,60 606w	965,40 661w	1026,70 771w	1094,80 882w	1128,80 992w	1162,70 1102w	1195,70 1212w	
SPLV 56/28	€	893,90 444w	937,50 533w	976,50 622w	1018,30 710w	1056,80 799w	1097,50 888w	1140,20 977w	1180,00 1066w	1259,80 1243w	1347,60 1421w	1389,90 1598w	1432,20 1776w	1474,20 1954w	
SPLV 56/56	€	932,40 511w	980,40 613w	1024,10 715w	1069,00 818w	1116,80 920w	1159,70 1022w	1206,70 1124w	1252,50 1226w	1341,60 1431w	1438,30 1635w	1485,80 1840w	1533,20 2044w	1580,70 2249w	
SPV 63	€	785,00 305w	822,40 366w	858,70 427w	894,20 488w	930,60 549w	965,80 610w	1002,20 671w	1038,20 732w	1105,20 854w	1177,50 976w	1213,90 1098w	1250,20 1220w	1285,10 1342w	
SPLV 63/35	€	937,80 501w	983,40 601w	1027,10 701w	1073,50 801w	1116,80 901w	1163,30 1001w	1207,50 1101w	1255,20 1201w	1339,30 1401w	1431,00 1602w	1475,60 1792w	1519,90 2002w	1564,00 2202w	
SPLV 63/63	€	974,50 557w	1026,30 668w	1073,70 779w	1123,90 890w	1172,90 1002w	1224,50 1113w	1275,10 1224w	1324,40 1336w	1419,80 1558w	1519,20 1781w	1569,60 2003w	1619,70 2226w	1669,40 2449w	
SPV 70	€	856,00 326w	894,30 391w	934,70 456w	971,90 521w	1013,40 586w	1049,80 651w	1090,10 716w	1130,70 781w	1202,10 911w	1282,90 1042w	1322,10 1172w	1361,30 1302w	1400,60 1432w	
SPLV 70/35	€	1006,30 532w	1054,00 638w	1102,70 744w	1152,10 850w	1200,80 957w	1246,20 1063w	1294,80 1169w	1343,30 1276w	1434,40 1488w	1532,90 1701w	1582,00 1913w	1631,10 2126w	1679,00 2339w	
SPLV 70/70	€	1042,10 598w	1094,70 718w	1147,30 837w	1199,90 957w	1253,50 1076w	1306,30 1196w	1360,00 1316w	1412,70 1435w	1512,80 1674w	1622,70 1914w	1675,80 2153w	1729,10 2392w	1781,30 2631w	
SPV 77	€	914,20 365w	955,80 437w	995,20 510w	1036,60 583w	1077,90 656w	1117,40 729w	1159,70 802w	1198,80 875w	1275,80 1021w	1362,30 1166w	1403,40 1312w	1445,00 1458w	1486,60 1604w	
SPLV 77/35	€	1065,00 562w	1115,20 674w	1165,00 787w	1215,80 899w	1264,10 1012w	1316,70 1124w	1367,70 1236w	1417,30 1349w	1511,90 1574w	1616,70 1798w	1666,50 2023w	1716,40 2248w	1768,50 2473w	
SPLV 77/70	€	1100,40 624w	1157,10 749w	1212,00 874w	1266,40 998w	1321,20 1123w	1376,90 1248w	1431,40 1373w	1486,10 1498w	1591,50 1747w	1704,50 1997w	1759,10 2246w	1814,30 2496w	1869,70 2746w	
SPV 84	€	976,20 394w	1020,80 472w	1064,40 551w	1108,70 630w	1151,20 708w	1194,70 787w	1239,00 866w	1283,80 944w	1368,30 1102w	1455,90 1259w	1501,30 1417w	1546,90 1574w	1590,50 1732w	
SPLV 84/35	€	1126,90 590w	1179,60 708w	1233,00 826w	1285,70 944w	1339,50 1062w	1392,30 1180w	1444,00 1298w	1496,50 1416w	1600,10 1652w	1708,20 1888w	1762,30 2124w	1816,20 2360w	1869,70 2596w	
SPLV 84/70	€	1164,70 652w	1222,50 782w	1280,20 912w	1337,10 1042w	1414,10 1173w	1453,60 1303w	1511,20 1433w	1568,70 1564w	1682,50 1824w	1799,00 2085w	1857,00 2345w	1915,00 2606w	1974,10 2867w	
SPV 91	€	1022,20 424w	1070,50 509w	1118,70 594w	1167,90 678w	1214,10 763w	1262,10 848w	1313,70 933w	1360,60 1018w	1452,30 1187w	1547,00 1357w	1594,10 1526w	1641,60 1696w	1688,00 1866w	

Esecuzioni con misure mod. SUIT a richiesta

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensola EOS
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem +15/25%
SPLATT INOX, piastra anteriore in acciaio inox
satinato a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
Attacchi AC o BD (supplemento)
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ALLACCIAMENTI

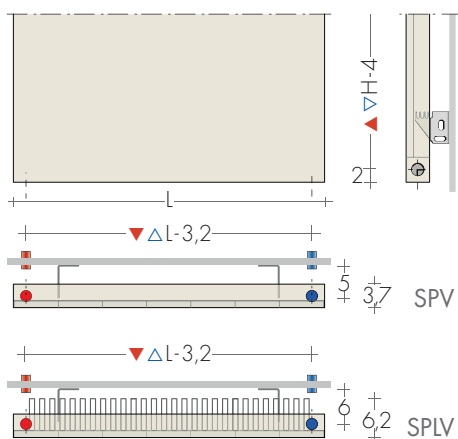

A richiesta attacchi laterali
Supplemento Art. AS 81,40€

FISSAGGI

Mensole comprese

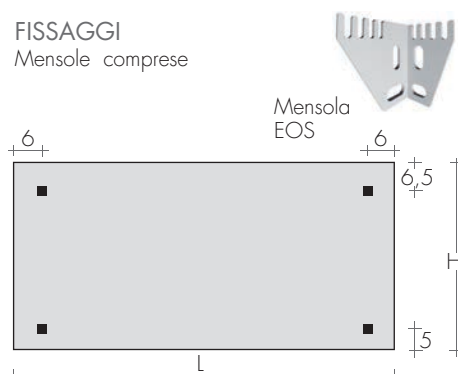


ORDINE

Indicare: modello se semplice o con lamelle,
altezza e larghezza in cm; attacco e colore
es.: SPLV 49/49-180, EG ø1/2", BR 0004
Altezza 49/altezza lamelle 49/Larg. 180cm

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16





KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 3,2 cm
Valvole REMOTE pag. 274

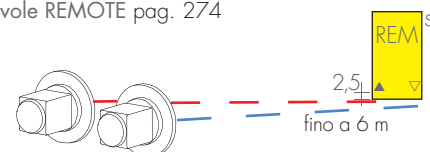

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



PLATT SPV 35 - 160

SUIT-H nasce dai tubi piatti, che formano un tutt'uno con i collettori, assemblati in modo


da costruire una superficie radiante completamente piana, ritmata dall'unione dei vari

elementi. Può essere costruita semplice o doppia e con l'inserimento di lamelle sul retro.


SUIT-H..
con tubi piatti verticali

H = da 60 a 220 cm
(ogni 20 cm)


L = da 14 a 98 cm
(da 1 a 14 elementi)




H



HL



H-2





HLH

INTERASSE ALLACCIAMENTI

Di serie attacchi EG verticali


A richiesta attacchi laterali, senza supplemento

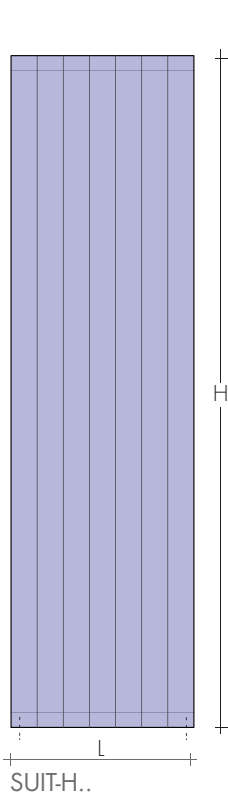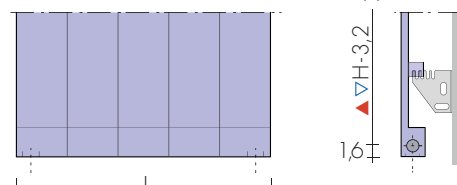


SUIT-H..




H




HL




H-2




HLH




H



HL

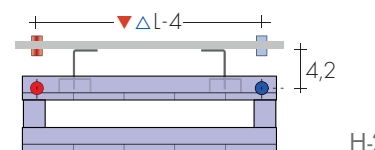


H-2

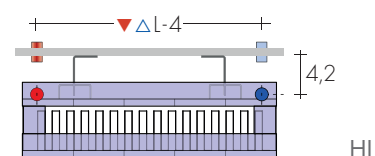

HLH

Bandelle laterali di serie per piastre con lamelle

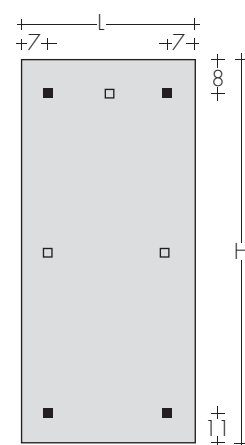

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola EOS

□ da L 91 cm
e H 220 cm

SUIT-H
c./lamelle

piastra
sul retro

altezza
tubi cm

larghezza
cm

HLH 180 - 49

ORDINE

Indicare: il modello (L indica la lamellatura) con altezza e lunghezza in cm; l'allacciamento e il colore se diversi dall'esecuzione di serie es.: HL 180 - 49, AC Ø 1/2", RAL 3005

ALTEZZE A RICHIESTA:

H, HL, H-2, HLH: 120, 140, 150 cm

H, H-2: 240, 300 cm

- Altezze ogni 10 cm: interpolare rese e prezzi

- Altezze ogni 1 cm: interpolare rese; prezzi:

misura superiore + 20%

Larghezze fino 1,4m: interpellare ufficio tecnico

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi EOS

Valvola di sfianto Ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

Pressione massima d'esercizio 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem fino a 3 mt
(oltre richiedere fattibilità) +15/25%

ATTACCHI DI SERIE

EG Ø 1/2" ▲ ▽ L-4 cm

A richiesta attacchi AC o BD
e speciali, pag. 278




		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)													
MODELLO	L cm	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	
H cm	(n° el)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
i.a.▲▽		10	17	24	31	38	45	52	59	66	73	80	87	94	
H60	€	162,90 85w	197,10 127w	232,40 170w	267,80 212w	301,10 255w	337,30 297w	372,60 339w	407,20 382w	442,10 424w	476,60 467w	511,50 509w	546,10 551w	581,30 594w	
HL60	€	277,70 138w	316,30 207w	353,60 276w	391,10 345w	427,20 415w	465,50 484w	504,10 553w	541,20 622w	578,70 691w	616,10 760w	653,80 829w	691,30 898w	728,80 967w	
H60-2	€	461,00 141w	530,30 211w	600,00 282w	669,70 352w	739,60 423w	809,20 493w	876,60 564w	948,20 634w	1017,80 705w	1087,00 775w	1156,70 846w	1226,50 916w	1295,90 987w	
HLH60	€	602,20 197w	666,50 296w	731,40 394w	796,20 493w	861,50 591w	927,20 690w	990,80 788w	1056,70 887w	1121,50 986w	1186,50 1084w	1251,30 1183w	1316,40 1281w	1365,30 1380w	
H80	€	190,20 111w	230,30 166w	268,80 221w	311,40 277w	351,20 332w	388,70 388w	429,30 443w	469,90 498w	508,00 554w	548,50 609w	588,70 665w	628,20 720w	668,20 775w	
HL80	€	279,80 177w	320,10 265w	360,70 354w	408,20 442w	454,30 531w	503,10 619w	547,40 708w	593,90 796w	640,50 885w	688,10 973w	733,20 1062w	779,50 1150w	825,90 1239w	
H80-2	€	492,00 179w	569,70 269w	649,50 359w	729,30 448w	809,20 538w	887,10 628w	966,80 717w	1046,50 807w	1126,40 897w	1203,70 986w	1284,30 1076w	1363,40 1166w	1443,00 1255w	
HLH80	€	604,50 246w	670,00 368w	739,60 491w	821,10 614w	903,00 737w	985,00 859w	1066,80 982w	1148,60 1105w	1230,50 1228w	1312,10 1350w	1393,80 1473w	1475,50 1596w	1557,40 1719w	
H100	€	205,00 137w	249,40 205w	293,10 273w	337,30 341w	382,20 410w	427,20 478w	469,90 546w	514,10 614w	559,50 683w	602,20 751w	648,60 819w	691,70 887w	737,60 956w	
HL100	€	298,80 214w	351,20 320w	401,10 427w	452,90 534w	504,10 641w	555,70 747w	607,10 854w	657,40 961w	709,20 1068w	760,40 1174w	813,20 1281w	865,80 1388w	916,00 1495w	
H100-2	€	524,20 217w	612,30 325w	700,00 434w	787,60 542w	876,60 651w	964,80 759w	1052,70 867w	1140,60 976w	1230,50 1084w	1318,30 1193w	1405,70 1301w	1494,90 1410w	1582,80 1518w	
HLH100	€	612,30 299w	701,90 448w	792,00 598w	882,00 747w	970,60 896w	1060,50 1046w	1150,50 1195w	1240,60 1344w	1330,40 1494w	1419,10 1643w	1497,10 1793w	1599,30 1942w	1688,90 2091w	
H160	€	256,50 210w	314,10 315w	372,60 420w	427,20 525w	485,20 630w	543,50 735w	600,00 840w	655,80 945w	714,10 1050w	770,60 1155w	828,20 1260w	887,10 1365w	941,50 1470w	
HL160	€	399,00 314w	475,90 471w	553,60 629w	629,40 786w	705,20 943w	781,80 1100w	859,50 1257w	935,40 1414w	1013,30 1572w	1088,90 1729w	1165,60 1886w	1241,20 2043w	1317,50 2200w	
H160-2	€	622,00 326w	731,40 488w	843,60 651w	955,70 814w	1066,80 977w	1176,90 1139w	1287,90 1302w	1400,00 1465w	1511,10 1628w	1621,20 1790w	1732,50 1953w	1844,70 2116w	1955,50 2279w	
HLH160	€	747,60 431w	877,90 646w	1008,80 862w	1138,70 1077w	1269,60 1293w	1400,00 1508w	1531,60 1724w	1660,70 1939w	1792,80 2155w	1924,20 2370w	2053,50 2586w	2185,90 2801w	2315,10 3017w	
H180	€	290,30 234w	356,60 350w	422,80 467w	487,60 584w	551,60 701w	619,00 817w	684,70 934w	748,90 1051w	815,70 1168w	880,80 1284w	947,40 1401w	1013,30 1518w	1077,40 1635w	
HL180	€	450,90 344w	537,70 516w	620,90 689w	705,50 861w	791,40 1033w	876,60 1205w	962,10 1377w	1046,60 1549w	1132,40 1721w	1217,90 1893w	1301,70 2065w	1387,30 2237w	1471,70 2410w	
H180-2	€	676,20 360w	802,00 540w	926,60 720w	1052,10 900w	1176,60 1079w	1302,30 1259w	1427,10 1439w	1553,10 1619w	1677,70 1799w	1803,20 1979w	1926,90 2159w	2053,60 2339w	2177,40 2518w	
HLH180	€	844,90 474w	992,50 711w	1142,30 949w	1289,70 1186w	1437,80 1423w	1556,10 1660w	1732,80 1897w	1880,10 2134w	2029,90 2372w	2178,20 2609w	2325,40 2846w	2473,10 3083w	2620,30 3320w	
H200	€	304,60 257w	374,00 385w	442,30 513w	510,50 642w	580,90 770w	646,10 898w	715,10 1026w	783,50 1155w	851,80 1283w	922,30 1411w	990,30 1540w	1060,00 1668w	1127,90 1796w	
HL200	€	474,70 371w	565,80 557w	657,90 742w	746,40 928w	838,80 1113w	929,70 1299w	1022,20 1484w	1112,60 1670w	1203,70 1855w	1295,00 2041w	1387,30 2226w	1479,50 2412w	1570,40 2597w	
H200-2	€	731,40 393w	870,20 590w	1007,70 787w	1146,40 984w	1285,00 1180w	1423,10 1377w	1561,60 1574w	1700,30 1770w	1837,90 1967w	1976,50 2164w	2115,30 2361w	2253,00 2557w	2391,60 2754w	
HLH200	€	879,00 515w	1037,40 772w	1195,40 1030w	1354,80 1287w	1513,20 1544w	1671,00 1802w	1829,60 2059w	1989,40 2317w	2147,70 2574w	2306,30 2832w	2464,20 3089w	2622,40 3346w	2781,00 3604w	
H220	€	318,60 279w	394,40 418w	468,30 557w	540,60 697w	614,30 836w	689,00 976w	764,00 1115w	837,70 1254w	909,40 1394w	985,40 1533w	1060,00 1673w	1132,40 1812w	1205,20 1951w	
HL220	€	497,50 401w	593,90 602w	689,00 802w	787,20 1003w	883,20 1204w	978,70 1404w	1077,40 1605w	1173,60 1806w	1271,50 2006w	1365,40 2207w	1462,00 2407w	1559,50 2608w	1654,60 2809w	
H220-2	€	768,50 426w	915,80 639w	1065,10 851w	1215,00 1064w	1362,30 1277w	1513,20 1490w	1662,60 1703w	1809,60 1916w	1959,30 2129w	2108,60 2342w	2257,30 2555w	2406,90 2768w	2556,40 2980w	
HLH220	€	953,70 555w	1127,10 832w	1300,60 1110w	1473,80 1387w	1649,40 1665w	1822,70 1942w	1996,20 2220w	2169,60 2497w	2342,90 2775w	2515,00 3052w	2688,60 3330w	2862,10 3607w	3035,10 3885w	
Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem															

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag. 269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

pag. 267




ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€

Interasse attacchi sul retro: $\Delta \nabla$ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274




KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



SUIT H 180 - 49

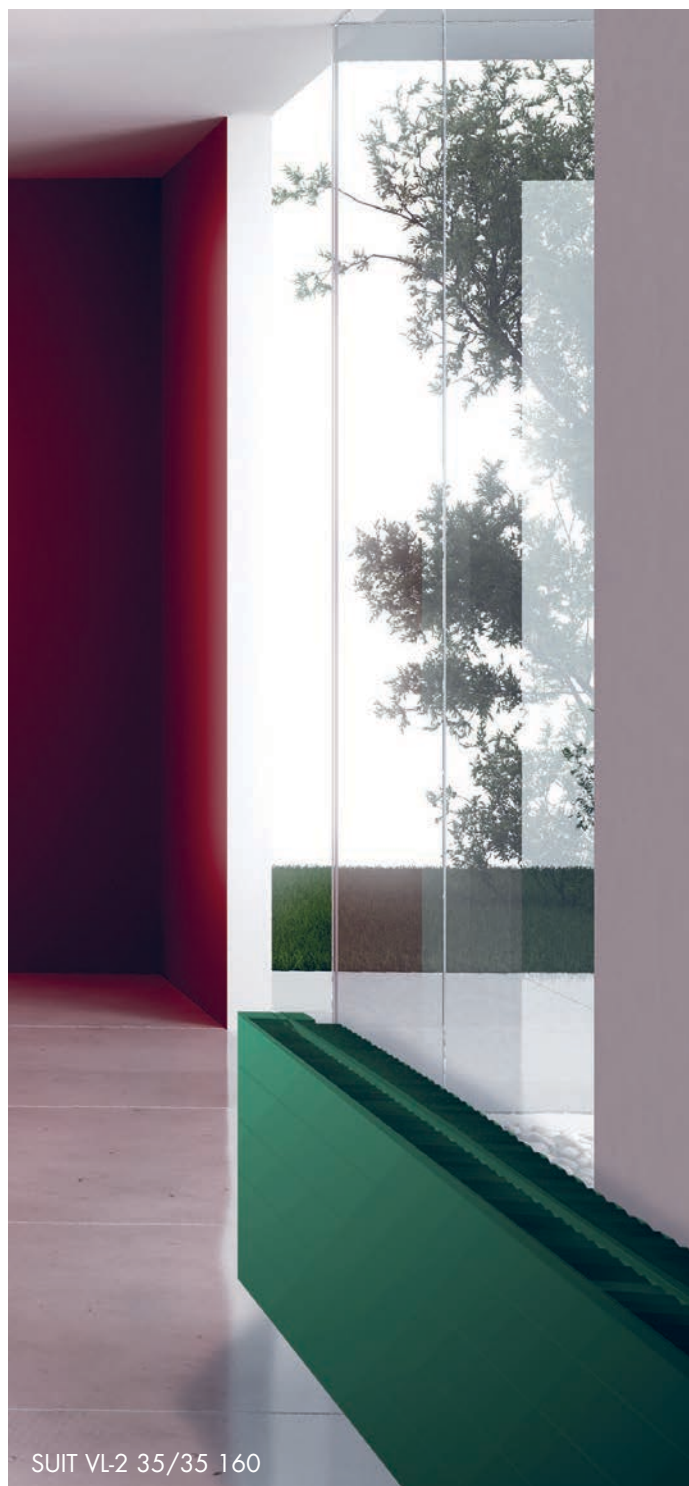

SUIT VL-2 35/35 160

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON comando LATERALE
pag.269


Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ ▼ L - 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM 37,60€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€


EN 442 Watt Δt 50K [Δt 40K = Wx0,755] - [Δt 30K = Wx0,526]

MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
Hcm	▲▽cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8	236,8
V28	€	249,40 144w	262,70 173w	275,90 202w	289,00 230w	301,10 259w	316,30 288w	330,50 317w	341,40 346w	367,60 403w	394,20 461w	418,10 518w	446,60 576w	471,80 634w	499,20 691w
VL28/28	€	362,80 314w	384,80 377w	409,40 440w	430,20 502w	452,90 565w	474,70 628w	496,90 691w	518,10 754w	564,80 879w	608,00 1005w	651,70 1130w	697,90 1256w	741,50 1382w	785,90 1507w
V28-2	€	623,30 256w	650,60 307w	676,80 358w	703,30 409w	728,40 460w	754,70 511w	780,80 562w	805,10 613w	859,50 715w	910,10 818w	960,90 920w	1015,40 1022w	1065,20 1124w	1118,10 1226w
V35	€	277,10 178w	293,10 213w	308,40 249w	322,60 284w	337,30 320w	354,70 355w	369,60 391w	384,80 426w	415,10 497w	444,50 568w	475,90 639w	506,00 710w	536,10 781w	567,70 852w
VL35/35	€	391,10 367w	415,10 440w	439,40 513w	463,90 586w	489,10 660w	511,90 733w	536,10 806w	562,80 880w	611,20 1026w	657,40 1173w	707,10 1319w	756,20 1466w	805,10 1613w	853,50 1759w
V35-2	€	678,80 308w	712,20 370w	741,50 431w	770,60 493w	801,90 554w	832,50 616w	863,70 678w	893,00 739w	954,60 862w	1015,40 986w	1076,60 1109w	1137,40 1232w	1199,10 1355w	1257,90 1478w
VLV35/35	€	792,00 501w	831,30 601w	871,80 701w	911,30 802w	951,30 902w	988,80 1002w	1029,30 1102w	1068,50 1202w	1148,60 1403w	1228,30 1603w	1308,10 1804w	1388,00 2004w	1465,70 2204w	1545,40 2405w
VL35/35-2	€	905,00 681w	955,70 817w	1003,00 953w	1052,70 1090w	1100,90 1226w	1148,60 1362w	1197,90 1498w	1246,50 1634w	1343,60 1907w	1441,40 2179w	1539,60 2452w	1635,50 2724w	1732,50 2996w	1830,50 3269w
V42	€	308,40 217w	324,20 260w	341,40 304w	358,70 347w	375,80 391w	394,20 434w	408,20 477w	425,30 521w	461,00 608w	492,80 694w	527,40 781w	562,80 868w	593,90 955w	629,40 1042w
VL42/28	€	420,20 380w	446,60 456w	473,70 532w	501,30 608w	525,30 684w	550,60 760w	577,00 836w	602,20 912w	655,80 1064w	707,10 1216w	759,80 1368w	811,20 1520w	863,70 1672w	914,30 1824w
VL42/42	€	425,30 417w	452,90 500w	481,80 584w	508,00 667w	536,10 751w	566,80 834w	593,90 917w	621,30 1001w	676,80 1168w	733,50 1334w	787,60 1501w	844,50 1668w	899,00 1835w	954,60 2002w
V42-2	€	741,50 362w	775,70 434w	809,20 506w	842,00 578w	875,80 651w	910,10 723w	944,50 795w	977,90 868w	1044,50 1012w	1112,20 1157w	1180,10 1302w	1248,60 1446w	1315,10 1591w	1381,60 1735w
VLV42/28	€	853,50 534w	896,90 641w	941,50 748w	982,80 854w	1027,20 961w	1068,50 1068w	1112,20 1175w	1156,50 1282w	1242,40 1495w	1328,30 1709w	1414,20 1922w	1498,90 2136w	1587,20 2350w	1673,00 2563w
VLV42/42	€	857,60 570w	903,00 683w	949,80 797w	992,90 911w	1036,20 1025w	1082,90 1139w	1128,10 1253w	1173,00 1367w	1262,80 1595w	1351,80 1822w	1441,40 2050w	1531,60 2278w	1621,20 2506w	1711,10 2734w
VL42/28-2	€	968,90 693w	1021,00 832w	1072,80 970w	1124,30 1109w	1176,90 1247w	1228,30 1386w	1283,00 1525w	1334,10 1663w	1437,10 1940w	1543,70 2218w	1647,60 2495w	1750,40 2772w	1856,60 3049w	1959,40 3326w
VL42/42-2	€	976,70 768w	1033,10 921w	1088,90 1075w	1144,50 1228w	1200,00 1382w	1256,50 1535w	1312,10 1689w	1367,80 1842w	1479,70 2149w	1590,90 2456w	1702,90 2763w	1814,40 3070w	1926,30 3377w	2037,40 3684w
V49	€	333,20 246w	353,60 295w	372,60 344w	391,10 394w	410,30 443w	429,30 492w	448,50 541w	467,70 590w	506,00 689w	545,60 787w	583,80 886w	623,30 984w	661,90 1083w	700,00 1181w
VL49/28	€	446,60 412w	473,70 494w	503,10 576w	531,40 658w	559,50 741w	589,20 823w	617,40 905w	644,30 988w	703,30 1152w	760,40 1317w	817,20 1481w	873,70 1646w	931,60 1811w	987,90 1975w
VL49/49	€	450,80 466w	481,80 559w	509,90 652w	543,50 745w	572,60 838w	602,20 931w	632,40 1024w	661,90 1117w	724,20 1303w	783,90 1490w	845,40 1676w	906,20 1862w	966,80 2048w	1027,20 2234w
V49-2	€	789,90 415w	828,20 498w	868,70 581w	908,10 664w	947,30 747w	985,00 830w	1023,20 913w	1061,60 996w	1141,50 1162w	1217,10 1328w	1293,90 1494w	1373,90 1660w	1449,70 1826w	1528,40 1992w
VLV49/28	€	903,00 585w	951,30 702w	999,00 819w	1046,50 936w	1095,00 1053w	1142,50 1170w	1189,10 1287w	1236,30 1404w	1332,60 1638w	1427,30 1872w	1523,10 2106w	1619,40 2340w	1713,20 2574w	1808,20 2808w
VLV49/49	€	907,20 636w	957,70 763w	1007,10 890w	1054,60 1017w	1105,20 1144w	1154,60 1271w	1203,70 1398w	1254,80 1525w	1351,80 1779w	1451,50 2034w	1549,70 2288w	1648,60 2542w	1748,60 2796w	1846,50 3050w
VL49/28-2	€	1017,00 746w	1072,80 895w	1130,20 1044w	1189,10 1194w	1244,60 1343w	1300,10 1492w	1357,40 1641w	1416,00 1790w	1527,20 2089w	1643,30 2387w	1754,80 2686w	1870,70 2984w	1982,10 3283w	2097,80 3581w
VL49/49-2	€	1025,30 849w	1085,00 1019w	1146,50 1189w	1206,30 1358w	1265,70 1528w	1328,30 1698w	1388,00 1868w	1447,50 2038w	1569,60 2377w	1688,90 2717w	1810,20 3056w	1930,50 3396w	2051,40 3736w	2173,70 4075w
V56	€	365,90 276w	386,90 331w	408,20 386w	429,30 441w	450,80 496w	471,80 551w	490,90 606w	511,90 661w	555,70 771w	598,00 882w	640,50 992w	682,60 1102w	726,20 1212w	768,70 1322w
VL56/28	€	479,90 444w	508,00 533w	538,80 622w	567,70 710w	598,00 799w	631,20 888w	659,60 977w	691,00 1066w	749,60 1243w	811,20 1421w	871,80 1598w	933,70 1776w	994,10 1954w	1053,80 2131w
VL56/56	€	495,20 511w	531,40 613w	566,80 715w	602,20 818w	636,60 920w	673,70 1022w	707,10 1124w	741,50 1226w	811,20 1431w	882,90 1635w	952,80 1840w	1023,20 2044w	1094,00 2249w	1164,90 2453w
V56-2	€	854,40 469w	896,90 563w	939,20 657w	982,20 750w	1025,30 844w	1067,70 938w	1108,20 1032w	1150,50 1126w	1236,30 1313w	1322,40 1501w	1407,20 1688w	1493,20 1876w	1575,80 2064w	1661,50 2251w
VLV56/28	€	966,80 637w	1019,20 764w	1070,70 891w	1122,10 1018w	1174,50 1146w	1226,50 1273w	1275,90 1400w	1328,30 1528w	1431,30 1782w	1535,30 2037w	1639,50 2291w	1742,60 2546w	1844,70 2800w	1948,60 3055w
VLV56/56	€	982,80 697w	1040,20 836w	1096,60 975w	1152,60 1115w	1208,30 1254w	1265,70 1394w	1322,40 1533w	1377,80 1672w	1491,60 1951w	1603,20 2230w	1716,40 2509w	1828,20 2788w	1942,70 3067w	2053,50 3345w
VL56/28-2	€	1080,90 800w	1140,60 959w	1202,40 1119w	1264,50 1279w	1324,50 1439w	1384,00 1599w	1445,50 1759w	1507,20 1919w	1627,20 2239w	1750,40 2558w	1870,70 2878w	1993,80 3198w	2113,00 3518w	2237,80 3838w
VL56/56-2	€	1112,20 924w	1184,80 1109w	1254,80 1294w	1324,50 1478w	1393,80 1663w	1463,80 1848w	1535,30 2033w	1604,90 2218w	1744,50 2587w	1885,80 2957w	2026,40 3326w	2165,50 3696w	2307,20 4066w	2433,20 4435w
V63	€	394,20 305w	417,30 366w	439,40 427w	463,90 488w	486,80 549w	511,90 610w	536,10 671w	559,50 732w	607,10 854w	653,60 976w	703,30 1098w	749,60 1220w	798,00 1342w	845,40 1464w
VL63/35	€	506,00 501w	538,80 601w	572,60 701w	605,30 801w	638,20 901w	671,60 1001w	703,30 1101w	737,60 1201w	803,10 1401w	868,70 1602w	935,40 1802w	1001,20 2002w	1065,20 2202w	1131,30 2402w
VL63/63	€	524,20 557w	562,80 668w	600,00 779w	636,60 890w	675,20 900w	714,10 1002w	749,60 1113w	787,60 1224w	863,70 1336w	937,50 1558w	1015,40 1781w	1088,90 2003w	1164,90 2226w	1241,20 2449w
V63-2	€	910,10 522w	958,50 626w	1006,10 731w	1053,80 835w	1102,30 940w	1148,60 1044w	1196,20 1148w	1245,30 1253w	1338,10 1462w	1436,40 1670w	1531,60 1879w	1628,30 2088w	1721,10 2297w	1818,20 2506w
VLV63/35	€	1025,30 710w	1082,90 851w	1138,70 993w	1196,20 1135w	1252,70 1277w	1309,10 1419w	1365,90 1561w	1423,30 1703w	1537,60 1987w	1650,70 2270w	1764,60 2554w	1877,90 2838w	1991,70 3122w	2104,90 3406w
VLV63/63	€	1040,20 757w	1102,30 908w	1164,90 1059w	1226,50 1210w	1287,90 1362w	1349,40 1513w	1410,30 1664w	1471,80 1816w	1595,20 2118w	1719,40 2421w	1840,80 2723w	1963,50 3026w	2087,80 3329w	2209,20 3631w
VL63/35-2	€	1136,50 894w	1202,40 1073w	1267,70 1252w	1334,10 1430w	1400,00 1609w	1467,60 1788w	1533,50 1967w	1599,30 2146w	1731,20 2503w	1862,70 2861w	1993,80 3218w	2125,10 3576w	2259,80 3934w	2391,20 4291w
VL63/63-2	€	1173,00 995w	1246,50 1193w	1322,40 1392w	1398,00 1591w	1473,90 1790w	1547,50 1989w	1623,60 2188w	1698,80 2387w	1850,60 2785w	2000,10 3182w	2151,50 3580w	2301,30 3978w	2452,60 4376w	2604,10 4774w


		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)													
MODELLO	L cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240
	$\Delta \nabla$ cm	46,8	56,8	66,8	76,8	86,8	96,8	106,8	116,8	136,8	156,8	176,8	196,8	216,8	236,8
V70	€	436,50	463,90	489,10	517,10	543,50	569,70	598,00	623,30	676,80	733,50	785,90	840,40	893,00	947,30
		326w	391w	456w	521w	586w	651w	716w	781w	911w	1042w	1172w	1302w	1432w	1562w
VL70/35	€	548,50	586,10	619,30	655,80	693,00	728,40	764,80	801,90	871,80	944,50	1016,40	1088,90	1160,80	1232,50
		532w	638w	744w	850w	957w	1063w	1169w	1276w	1488w	1701w	1913w	2126w	2339w	2551w
VL70/70	€	566,80	607,10	648,60	688,10	728,40	768,70	809,20	849,50	931,60	1013,30	1094,00	1177,80	1257,90	1338,10
		598w	718w	837w	957w	1076w	1196w	1316w	1435w	1674w	1914w	2153w	2392w	2631w	2870w
V70-2	€	994,80	1048,40	1104,00	1158,70	1211,30	1265,70	1317,50	1371,70	1481,10	1588,10	1694,00	1803,10	1910,10	2017,60
		574w	689w	804w	918w	1033w	1148w	1263w	1378w	1607w	1837w	2066w	2296w	2526w	2755w
VLV70/35	€	1110,40	1173,00	1236,30	1297,90	1361,70	1425,50	1487,60	1551,70	1676,90	1803,10	1928,50	2055,80	2182,00	2307,20
		759w	911w	1063w	1214w	1366w	1518w	1670w	1822w	2125w	2429w	2732w	3036w	3340w	3643w
VLV70/70	€	1126,40	1194,30	1262,10	1330,40	1398,00	1465,70	1531,60	1599,30	1734,50	1870,70	2006,10	2142,40	2276,70	2413,30
		812w	974w	1136w	1298w	1461w	1623w	1785w	1948w	2272w	2597w	2921w	3246w	3571w	3895w
VL70/35-2	€	1224,50	1295,90	1367,80	1439,60	1514,00	1582,80	1656,70	1728,40	1871,80	2018,30	2161,70	2305,30	2450,50	2593,90
		942w	1130w	1318w	1506w	1695w	1883w	2071w	2260w	2636w	3013w	3389w	3766w	4143w	4519w
VL70/70-2	€	1256,50	1338,10	1419,10	1501,20	1582,80	1662,90	1744,50	1826,50	1990,00	2153,70	2317,20	2480,70	2641,10	2805,30
		1056w	1267w	1478w	1690w	1901w	2112w	2323w	2534w	2957w	3379w	3802w	4224w	4646w	5069w
V77	€	471,80	503,10	529,20	559,50	587,80	617,40	644,30	673,70	730,40	787,60	845,40	904,20	960,90	1018,10
		365w	437w	510w	583w	656w	729w	802w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w	1750w
VL77/35	€	586,10	623,30	661,90	700,00	737,60	775,70	813,20	851,90	928,30	1004,30	1079,80	1156,50	1230,50	1308,10
		562w	674w	787w	899w	1012w	1124w	1236w	1349w	1574w	1798w	2023w	2248w	2473w	2698w
VL77/70	€	602,20	644,30	688,10	730,40	772,80	817,20	859,50	902,10	987,90	1072,80	1158,70	1243,60	1327,30	1412,10
		624w	749w	874w	998w	1123w	1248w	1373w	1498w	1747w	1997w	2246w	2496w	2746w	2995w
V77-2	€	1069,50	1125,10	1184,20	1241,20	1297,90	1356,60	1414,20	1471,80	1588,10	1700,00	1816,40	1931,30	2045,50	2161,70
		626w	751w	876w	1002w	1127w	1252w	1377w	1502w	1753w	2003w	2254w	2504w	2755w	3005w
VLV77/35	€	1184,20	1250,70	1315,90	1384,00	1449,70	1517,30	1582,80	1649,60	1783,10	1916,00	2049,60	2182,80	2315,10	2448,30
		807w	968w	1130w	1291w	1453w	1614w	1775w	1937w	2260w	2582w	2905w	3228w	3551w	3874w
VLV77/70	€	1200,00	1271,70	1342,20	1414,20	1486,10	1557,50	1627,20	1698,80	1842,40	1983,70	2127,40	2268,60	2412,10	2554,40
		865w	1038w	1211w	1384w	1557w	1730w	1903w	2076w	2422w	2768w	3114w	3460w	3806w	4152w
VL77/35-2	€	1295,90	1371,70	1447,50	1523,10	1599,30	1674,60	1752,50	1826,50	1977,70	2129,30	2281,00	2432,50	2585,90	2735,30
		989w	1187w	1385w	1582w	1780w	1978w	2176w	2374w	2769w	3165w	3560w	3956w	4352w	4747w
VL77/70-2	€	1330,40	1416,00	1498,90	1584,90	1670,40	1754,80	1840,50	1926,30	2096,20	2266,50	2436,50	2608,20	2778,00	2947,60
		1104w	1325w	1546w	1766w	1987w	2208w	2429w	2650w	3091w	3533w	3974w	4416w	4858w	5299w
V84	€	508,00	541,20	572,60	602,20	634,30	666,50	697,90	730,40	792,00	856,60	918,50	982,20	1046,50	1108,20
		394w	472w	551w	630w	708w	787w	866w	944w	1102w	1259w	1417w	1574w	1732w	1889w
VL84/35	€	621,30	661,90	703,30	743,50	783,90	824,00	865,80	906,20	987,90	1067,70	1148,60	1232,50	1314,10	1395,00
		590w	708w	826w	944w	1062w	1180w	1298w	1416w	1652w	1888w	2124w	2360w	2596w	2832w
VL84/70	€	638,20	682,60	730,40	775,70	821,10	866,70	912,30	956,70	1048,40	1139,30	1230,50	1322,40	1412,10	1504,20
		652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1824w	2085w	2345w	2606w	2867w	3127w
V84-2	€	1141,50	1205,00	1267,70	1331,40	1393,10	1457,80	1521,30	1582,80	1709,10	1837,20	1963,50	2087,80	2214,00	2340,30
		678w	813w	949w	1084w	1220w	1355w	1491w	1626w	1897w	2168w	2439w	2710w	2981w	3252w
VLV84/35	€	1256,50	1328,30	1402,00	1473,90	1545,40	1619,40	1691,20	1762,60	1908,40	2051,10	2197,10	2342,40	2486,00	2632,70
		853w	1024w	1194w	1365w	1535w	1706w	1877w	2047w	2388w	2730w	3071w	3412w	3753w	4094w
VLV84/70	€	1271,70	1349,40	1427,30	1503,10	1581,00	1658,50	1734,50	1812,10	1965,70	2119,00	2275,10	2428,30	2582,20	2737,60
		920w	1103w	1287w	1471w	1655w	1839w	2023w	2207w	2575w	2942w	3310w	3678w	4046w	4414w
VL84/35-2	€	1369,60	1451,50	1533,50	1615,10	1697,10	1778,90	1858,70	1940,30	2104,10	2266,50	2430,30	2592,50	2755,70	2919,40
		1034w	1240w	1447w	1654w	1860w	2067w	2274w	2480w	2894w	3307w	3721w	4134w	4547w	4961w
VL84/70-2	€	1404,20	1493,80	1584,90	1674,60	1767,80	1858,70	1948,60	2039,30	2221,10	2403,00	2583,90	2767,80	2949,70	3130,10
		1154w	1384w	1615w	1846w	2076w	2307w	2538w	2768w	3230w	3691w	4153w	4614w	5075w	5537w
V91	€	538,80	572,60	607,10	640,50	675,20	709,20	743,50	779,10	845,40	916,00	985,00	1053,80	1122,10	1189,10
		424w	509w	594w	678w	763w	848w	933w	1018w	1187w	1357w	1526w	1696w	1866w	2035w
V91-2	€	1199,10	1267,70	1335,30	1405,00	1474,80	1542,30	1611,40	1679,00	1818,20	1955,40	2093,90	2230,10	2366,70	2506,00
		729w	875w	1021w	1166w	1312w	1458w	1604w	1750w	2041w	2333w	2624w	2916w	3208w	3499w
V98	€	566,80	605,30	640,50	676,80	716,30	751,40	787,60	826,20	899,00	973,60	1048,40	1123,50	1196,20	1271,70
		453w	544w	634w	725w	815w	906w	997w	1087w	1268w	1450w	1631w	1812w	1993w	2174w
V98-2	€	1257,90	1333,30	1407,20	1482,90	1554,20	1630,40	1704,00	1780,00	1927,10	2076,70	2224,20	2373,90	2521,50	2670,90
		780w	936w	1092w	1248w	1404w	1560w	1716w	1872w	2184w	2496w	2808w	3120w	3432w	3744w
V112	€	638,20	678,80	722,40	762,80	805,10	847,70	887,90	931,60	1015,40	1099,00	1181,70	1267,70	1350,70	1434,40
		514w	617w	720w	822w	925w	1028w	1131w	1234w	1439w	1645w	1850w	2056w	2262w	2467w
V112-2	€	1400,90	1485,00	1568,80	1653,80	1737,30	1820,20	1904,30	1986,80	2155,80	2321,10	2490,20	2657,30	2824,40	2993,00
		879w	1055w	1231w	1406w	1582w	1758w	1934w	2110w	2461w	2813w	3164w	3516w	3868w	4219w
V126	€	707,10	754,70	801,90	847,70	894,90	941,50	989,80	1036,20	1129,40	1224,50	1317,50	1412,10	1505,90	1599,30
		575w	690w	805w	920w	1035w	1150w	1265w	1380w	1610w	1840w	2070w	2300w	2530w	2760w
V126-2	€	1540,50	1634,60	1727,50	1822,40	1915,30	2010,30	2104,10	2198,00	2384,90	2573,80	2761,40	2949,70	3137,30	3325,20
		977w	1172w	1368w	1563w	1759w	1954w	2149w	2345w	2736w	3126w	3517w	3908w	4299w	4690w
V140	€	772,80	826,20	877,90	931,60	982,20	1036,20	1088,90	1141,50	1245,30	1350,70	1455,60	1561,50	1666,90	1771,80
		638w	765w	893w	1020w	1148w	1275w	1403w	1530w	1785w	2040w	2295w	2550w	2805w	3060w
V140-2	€	1673,00	1778,00	1882,00	1986,80	2092,10	2198,00	2303,10	2406,10	2617,20	2826,60	3037,20	3246,40	3455,60	3668,10
		1073w	1288w	1502w	1717w	1931w	2146w	2361w	2575w	3004w	3434w	3863w	4292w	4721w	5150w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem


V piastra orizzontale



VL piastra con lamelle



V-2 piastra doppia



CAMEO

SCALDASALVIETTE & CALORIFERI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Forma elementare, al tempo stesso decorativa e versatile, che può inserirsi con discrezione

in ambienti diversi. È uno strumento in più a disposizione dell'architetto per poter dare

design Davide Diliberto
al proprio progetto un tocco romantico, friendly o moderno a seconda del colore.


DIMENSIONI

Larghezze: 54 cm

Altezze: 104/134/184/214 cm

Profondità: 2,3 / 8,3 cm

Sporgenza dal muro: 5,8 / 11,8 cm

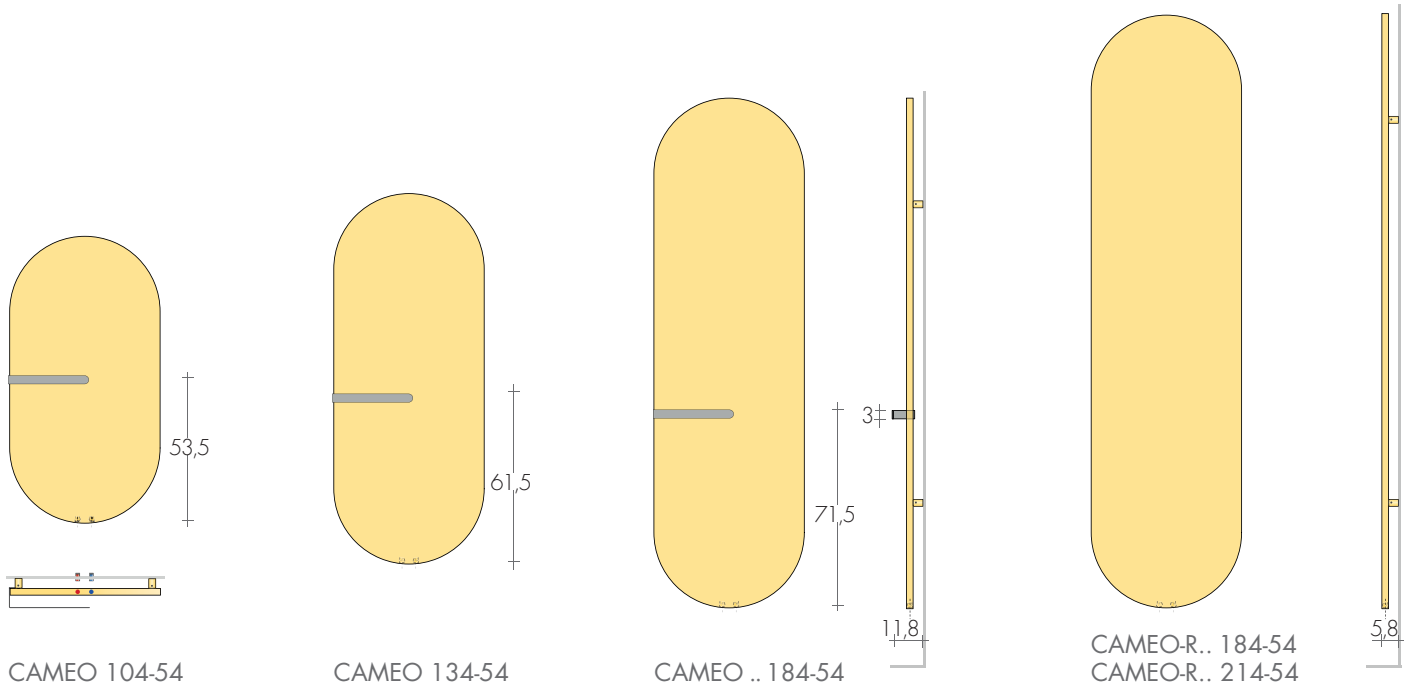

MODELLO '25

	H/L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
CAMEO	104-54	936,90	500	379	263	5	104	54	15,8	6,9	500	97,80
CAMEO	134-54	1044,90	672	509	353	5	134	54	21,1	9,2	650	99,80
CAMEO	184-54	1198,60	958	725	504	5	184	54	30,0	13,2	900	107,50
CAMEO-L	184-54	1415,90	1300	984	684	5	184	54	40,8	16,5	1200	115,20
Modelli senza maniglione - caloriferi												
CAMEO-R	184-54	1144,20	958	725	504	5	184	54	30,0	13,2	900	107,50
CAMEO-RL	184-54	1361,50	1300	984	684	5	184	54	40,8	16,5	1200	115,20
CAMEO-R	214-54	1234,10	1129	856	594	5	214	54	35,4	15,5	1200	115,20
CAMEO-RL	214-54	1627,40	1585	1201	834	5	214	54	49,8	19,8	1500	125,40

Su richiesta maniglione a destra senza supplemento

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

Maniglione CAMEO supplementare o a detrarre
Art. MCA 54,40€

MANIGLIONE CAMEO: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dalla piastra
scaldasalviette Supplemento 49,00€

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB 9016, mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cameo, pag. 212

ATTACCHI DI SERIE EG ø 3/8"



A richiesta, senza supplemento,
attacchi EG ø 1/2"
con manicotti sporgenti 2 cm



INTERASSE ATTACCHI EG $\varnothing 3/8''$ Attacchi con manicotti integrati

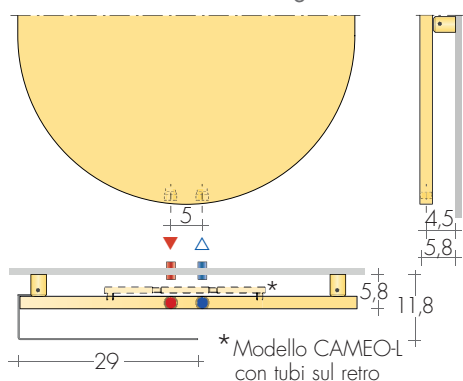


INTERASSE ATTACCHI EG $\varnothing 1/2''$ Attacchi con manicotti sporgenti

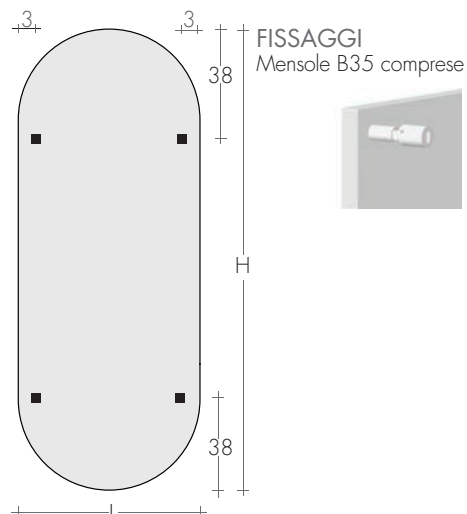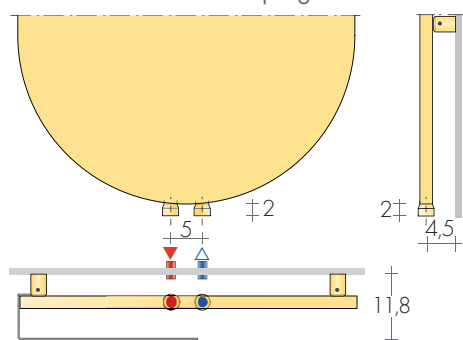


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



KIT valvola CYL BITUBO SX TERMOSTATIZZABILE
▲▼ 5 cm, pag. 273 Art. KCB 158,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando LATERALE, pag. 273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

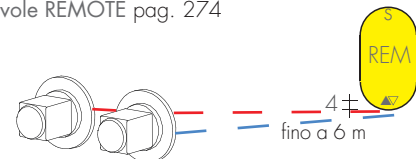

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274

KIT valvola BITUBO SX con testa TERMOSTATICA
▲▼ 5 cm, pag. 274 Art. KTB 186,60€
Colori e finiture speciali pag. 266-267



CAMEO 134-54

design Luigi Brembilla

Clark è composto da una piastra radiante in acciaio ultrasottile, di soli 2,3 cm di spessore,

tagliata trasversalmente in modo asimmetrico da un maniglione rettangolare riscaldante.

Questo, può essere verniciato in un colore della tabella Brem, diverso dalla piastra.

DIMENSIONI



L: larghezze piastra 36 / 45 cm

L': larghezze maniglione 64/84/104/124 cm


Altezze 80/130 / 180 cm

Profondità 9 cm


Sporgenza dal muro 12 cm




CLARK 80-36/...




CLARK 130-45/...

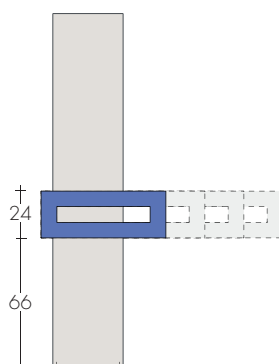

CLARK 180-36/...

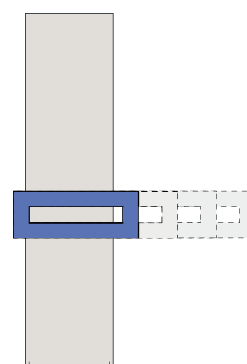

CLARK 180-45/...



MODELLO	H/L/L'	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50K watt	EN 442 Δt 40K watt	Δt 30K watt	▲▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L/L' cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
CLARK	80-36/64	984,30	479	366	252	32	80	36/64	12,2	5,2	500	97,80
CLARK	80-45/84	1101,00	601	459	316	41	80	45/84	15,2	6,2	650	99,80
CLARK	130-36/64	1100,90	676	512	356	32	130	36/64	17,8	7,1	650	99,80
CLARK	130-36/84	1128,30	720	545	379	32	130	36/84	18,7	7,6	650	99,80
CLARK	130-36/104	1159,10	764	578	402	32	130	36/104	19,5	8,1	650	99,80
CLARK	130-45/64	1218,10	801	606	421	41	130	45/64	21,2	7,9	800	104,20
CLARK	130-45/84	1246,50	845	640	444	41	130	45/84	22,1	8,4	800	104,20
CLARK	130-45/104	1278,30	889	673	468	41	130	45/104	22,9	8,9	900	107,50
CLARK	180-36/64	1278,20	872	660	459	32	180	36/64	23,4	8,9	900	107,50
CLARK	180-36/84	1306,50	916	693	482	32	180	36/84	24,3	9,4	900	107,50
CLARK	180-36/104	1338,00	960	727	505	32	180	36/104	25,1	9,9	900	107,50
CLARK	180-36/124	1381,50	1004	760	528	32	180	36/124	25,9	10,5	900	107,50
CLARK	180-45/64	1363,50	1045	791	550	41	180	45/64	28,1	10,0	900	107,50
CLARK	180-45/84	1392,00	1089	824	573	41	180	45/84	29,0	10,5	1200	115,20
CLARK	180-45/104	1423,90	1133	858	596	41	180	45/104	29,8	11,0	1200	115,20
CLARK	180-45/124	1466,90	1177	891	619	41	180	45/124	30,6	11,6	1200	115,20

Supplemento per il maniglione in un colore BREM diverso dal radiatore Art. CMC 66,50€

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

Mod. Clark altezza cm larghezza piastra cm larghezza maniglione

CLARK 130-45/84

ACCESSORI MAGNETICI pag. 277

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Maniglione verso sinistra senza supplemento

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.278
Versione elettrica, eClark p. 217



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali

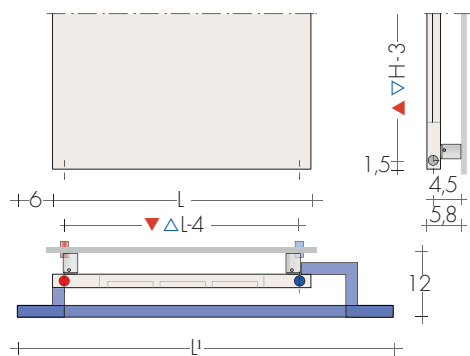


A richiesta attacchi laterali 3/8"
Supplemento Art. AS 81,40€



Attacchi $\varnothing$ 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi $\varnothing$ 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

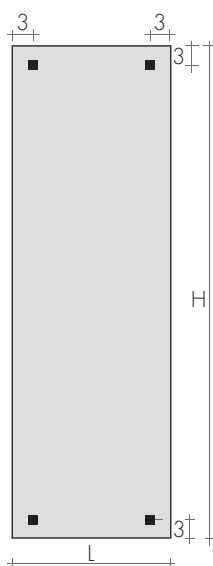

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35




CLARK 180-45/104

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing$ 16 e rame $\varnothing$ 12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing$ 48, foro $\varnothing$ 16





KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: $\blacktriangle \nabla$ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274

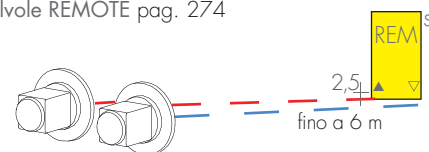

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

design Luigi Brebilla

Scaldasalviette realizzato con la piastra
lamina di soli 22 mm di spessore esterno

e dal particolare bordo rastremato su cui è
montata una struttura portasalviette costruita

in filo quadrato di soli 6 mm di lato
dall'estetica minimalista.

DIMENSIONI


larghezze: 44/49/54 cm

Altezze: 80,5/96,5/124,5/148,5/152,5/168,5/180,5 cm

Profondità: 11 cm

Sporgenza dal muro: 14 cm

CUBICO-2 con struttura portasalviette doppia

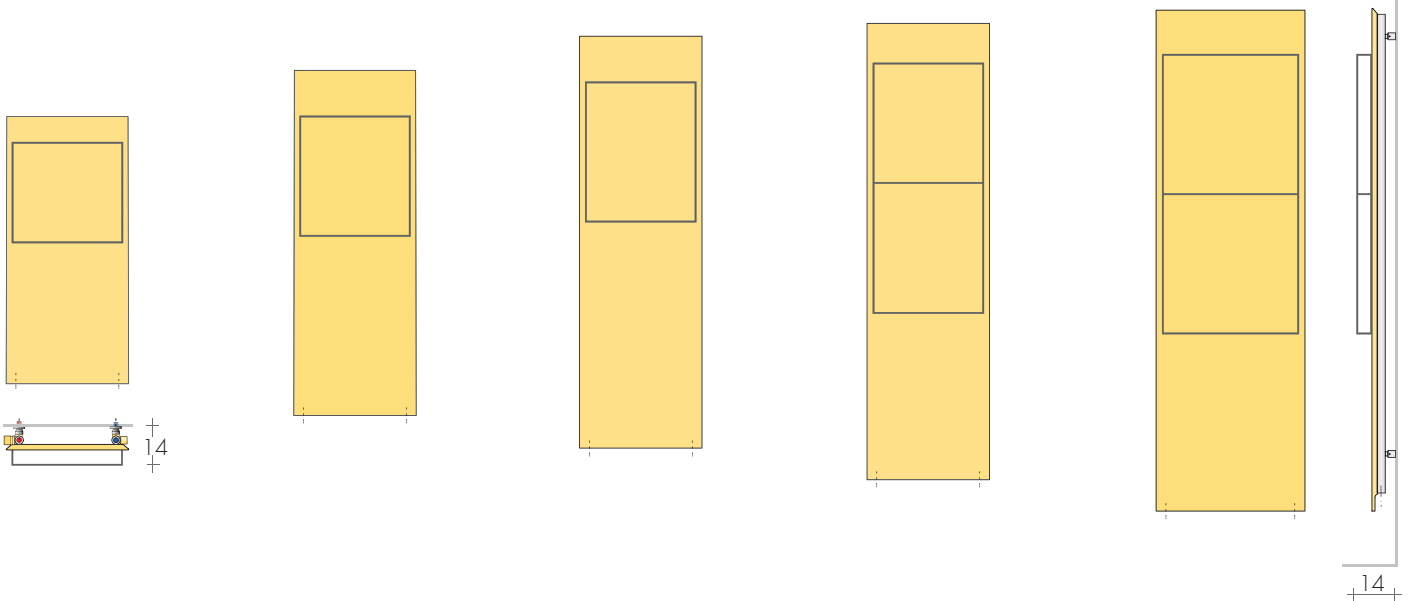CUBICO 80-44
CUBICO 96-44

CUBICO 124-44

CUBICO 148-44
CUBICO 168-44

CUBICO-2 168-44

CUBICO-2 152-49
CUBICO-2 180-54

MODELLO '25

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
CUBICO	80-44	632,80	409	309	215	35	80,5	44	10,5	3,1	400	95,70
CUBICO	96-44	701,00	500	378	263	35	96,5	44	12,7	3,8	500	97,80
CUBICO	124-44	776,90	659	498	347	35	124,5	44	16,6	5,1	650	99,80
CUBICO	148-44	843,10	796	601	419	35	148,5	44	19,8	6,1	800	104,20
CUBICO	168-44	898,60	909	686	478	35	168,5	44	22,7	7,0	900	107,50
CUBICO-2	168-44	928,60	909	686	478	35	168,5	44	23,1	7,0	900	107,50
CUBICO-2	152-49	916,30	901	680	474	40	152,5	49	23,0	6,9	900	107,50
CUBICO-2	180-54	1081,70	1175	887	618	45	180,5	54	29,5	8,9	1200	115,20

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

PORTA-SALVIETTE CUB: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dalla piastra
scaldasalviette Supplemento 49,00€



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco SB9016 fissaggi bianchi G30
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem
fissaggi colorati
Versione elettrica, eCubico p. 223

+15/25%


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"


Attacchi speciali, pag.278




INTERASSE ATTACCHI

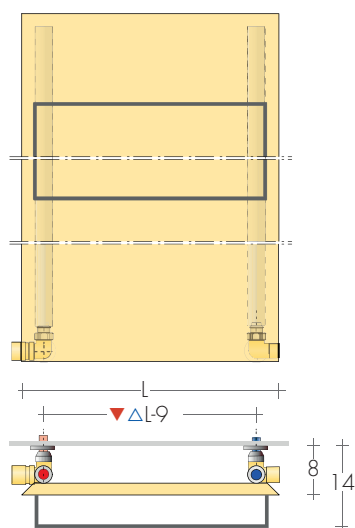

VERSIONI MISTE

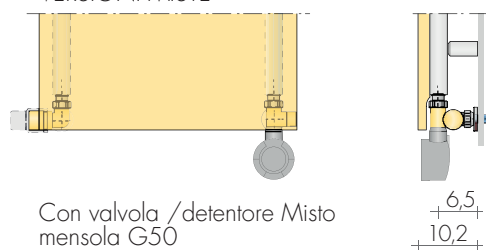

Con valvola /detentore Misto
mensola G50

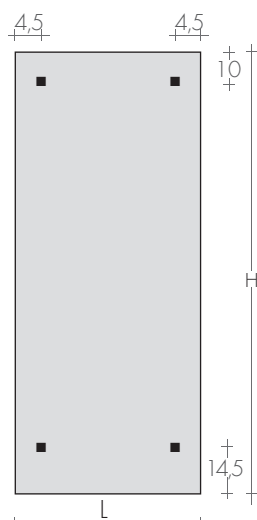


FISSAGGI
Mensola G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€




KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

pag. 267

COLORAZIONE BICOLOR:

BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta
con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e
retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
testa TERMOSTATICA, Art. KTLND 143,80€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€



CUBICO-2 152-49

design Luigi Brembilla

DUO è uno scaldasalviette composto da due piastre radianti quadrate sovrapposte

a due collettori tondi. Lo spessore minimal delle piastre, il loro profilo rastremato e le

valvole nascoste, donano alla collezione un carattere di leggerezza ed eleganza.



DIMENSIONI

Larghezze: 44/49/54/59 cm


Altezze: 100,5/116,5/124,5/132,5 cm

Profondità: 5,2 cm


Sporgenza dal muro: 8,2 cm




DUO 101-44




DUO 117-49



DUO 125-54

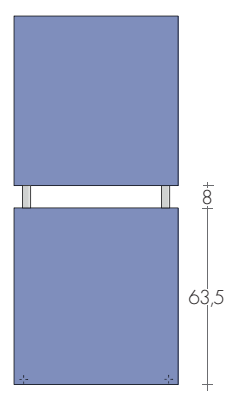

DUO 133-59



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con resistenza * W €	
DUO	101-44	612,40	486	367	256	35	100,5	44	12,5	3,8	500	97,80
DUO	117-49	732,30	634	479	333	40	116,5	49	16,3	4,9	650	99,80
DUO	125-54	784,40	747	564	393	45	124,4	54	19,1	5,7	800	104,20
DUO	133-59	820,30	868	655	457	50	132,5	59	22,2	6,5	900	107,50

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

COLORAZIONE BICOLOR:

BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%

BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%

BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem

mensole verniciate

Versione elettrica, eDuo p. 224

+15/25%


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



Utilizzare valvole comando laterale



INTERASSE ATTACCHI

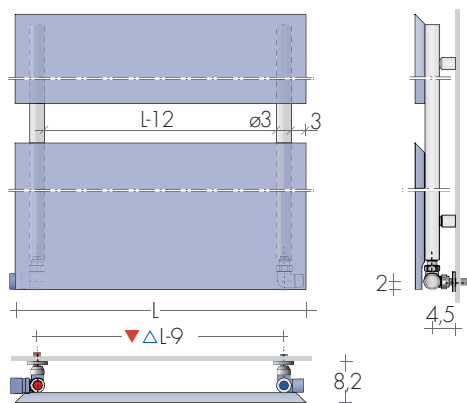



VERSIONI MISTE

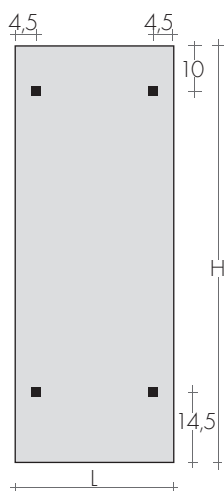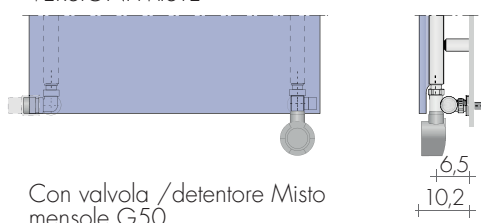FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
testa TERMOSTATICA, Art. KTLND 143,80€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€

design Luigi Brembilla

Piastra scaldasalviette realizzata su piastra PHUL di soli 23 mm di spessore dal bordo

rastremato e dotata di uno particolare maniglione portasalviette. La realizzazione

con gli allacciamenti di serie consente il montaggio con valvole nascoste dalla piastra.


DIMENSIONI

larghezze: 44 cm

Altezze: 80,5/96,5/124,5/148,5/168,5 cm

Profondità: 11 cm

Sporgenza dal muro: 14 cm

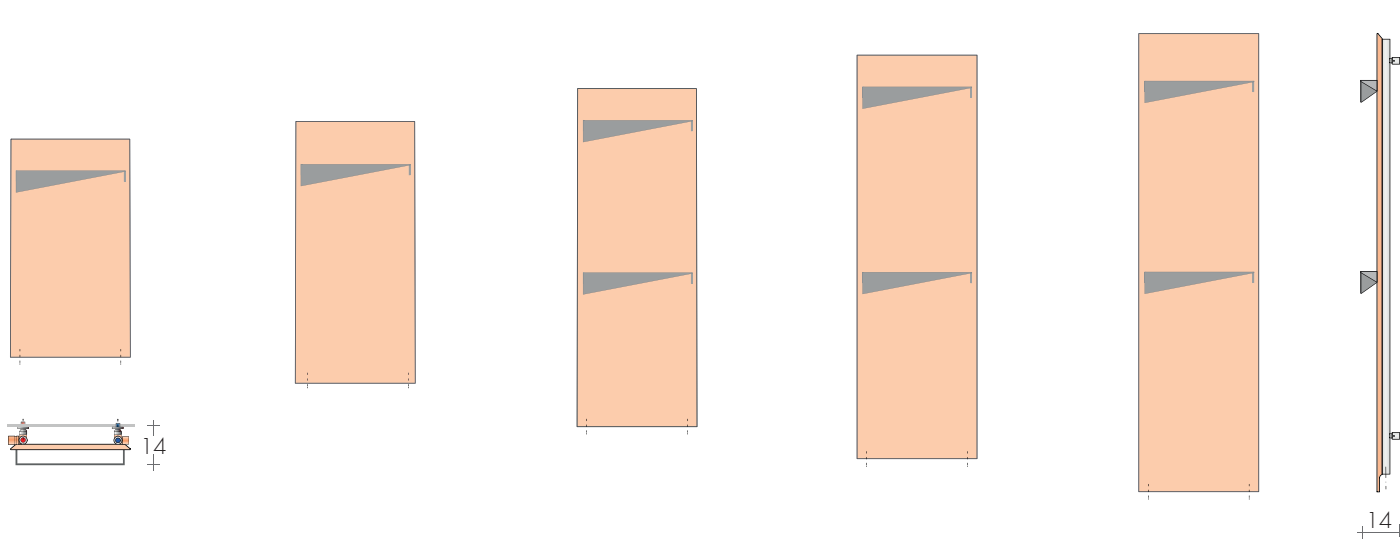

FLAG 80-44

FLAG 96-44

FLAG 124-44

FLAG 148-44

FLAG 168-44

MODELLO'25

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Largh. L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
FLAG	80-44	596,80	409	309	215	35	80,5	44	10,7	3,1	400	95,70
FLAG	96-44	665,00	500	378	263	35	96,5	44	12,9	3,8	500	97,80
FLAG	124-44	794,90	659	498	347	35	124,5	44	17,4	5,1	650	99,80
FLAG	148-44	861,10	796	601	419	35	148,5	44	20,6	6,1	800	104,20
FLAG	168-44	916,60	909	686	478	35	168,5	44	23,3	7,0	900	107,50

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE FLAG: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento **49,00€**



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/2"$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem
mensole verniciate

Versione elettrica, e.Flag p. 227

+15/25%


ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$


Utilizzare valvole comando laterale




INTERASSE ATTACCHI

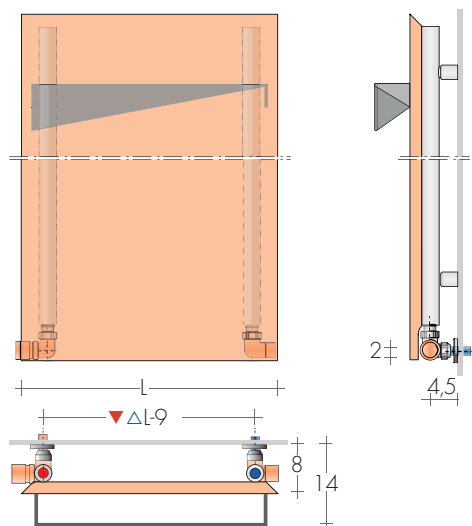

VERSIONI MISTE p.207

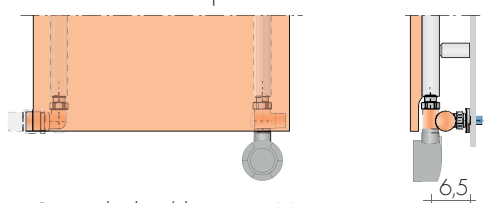

Con valvola /detentore Misto
mensola G50

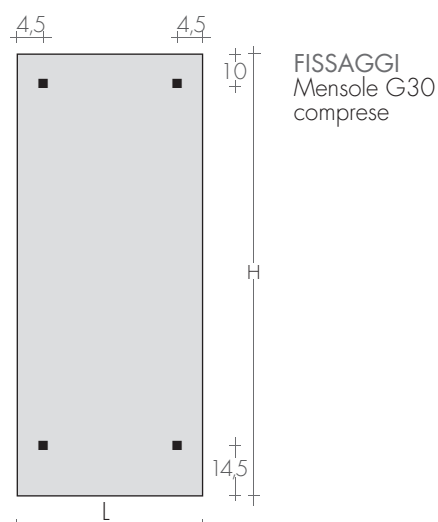


FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codali
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI


pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

COLORAZIONE BICOLOR:

BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta
con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e
retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%



KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
testa TERMOSTATICA, Art. KTLND 143,80€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€



FLAG 148-44

GEOMETRICA TONDA - OVALE

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

design Luigi Brembilla

Geometrica è una collezione che si compone da scaldasalviette costituiti da elementi

geometrici e un maniglione orizzontale che li attraversa e li connote. Il maniglione porta-

salviette può essere anche realizzato con la sporgenza a sinistra del corpo radiante.

TONDA Mod. Geo-T



*Mod. Geo-TL
con tubi sul retro

OVALE Mod. Geo-O




*Mod. Geo-OL
con tubi sul retro


OVALE-V Mod. Geo-OV




*Mod. Geo-OVL
con tubi sul retro




Geo-T.. 58-56




Geo-O.. 54-89




Geo-OV.. 87-56



Geo-T.. 58-87





Geo-O.. 54-116



Geo-OV.. 87-87



11,8



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
Geo-T	58-56	798,00	312	237	164	5	58	56	9,2	3,7	*250	93,60
Geo-TL	58-56	976,50	449	341	236	5	58	56	13,5	5,0	*400	95,70
Geo-T	58-87	824,30	344	261	181	5	58	87	9,8	3,9	*400	95,70
Geo-TL	58-87	1002,80	481	365	253	5	58	87	14,1	5,2	*500	97,80
Geo-O	54-89	850,50	514	391	270	5	54	89	15,0	6,2	500	119,30
Geo-OL	54-89	1029,00	734	558	386	5	54	89	21,9	8,3	650	121,30
Geo-O	54-116	887,30	543	413	286	5	54	116	15,5	6,3	500	119,30
Geo-OL	54-116	1065,80	763	580	401	5	54	116	22,4	8,4	800	125,70
Geo-OV	87-56	955,50	539	410	284	5	87	56	15,4	6,3	*500	97,80
Geo-OVL	87-56	1134,00	759	577	399	5	87	56	22,3	8,4	*800	104,20
Geo-OV	87-87	981,80	571	434	300	5	87	87	16,0	6,5	*650	99,80
Geo-OVL	87-87	1160,30	791	601	416	5	87	87	22,9	8,6	*800	104,20

A richiesta, senza supplemento, barra
portasalviette con sporgenza a sinistra

*Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE GEO COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento **49,00€**



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25%
Versione elettrica, e.Geo-T..O..OV p.230

ATTACCHI DI SERIE EG ø 3/8"


A richiesta, senza supplemento,
attacchi EG ø 1/2"
con manicotti sporgenti 2 cm



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi EG $\varnothing 3/8"$, manicotti integrati

Mod. Geo-T., Geo-OV..


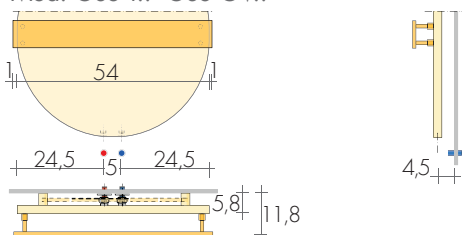


Mod. Geo-O..

*RE.

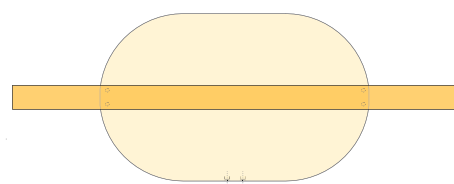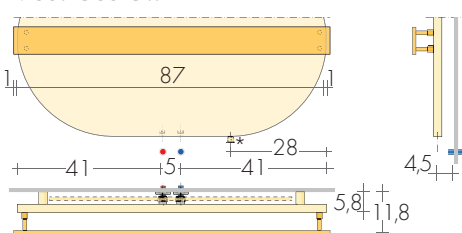


Mod. Geo-O 54-143 (571W) € 924,00

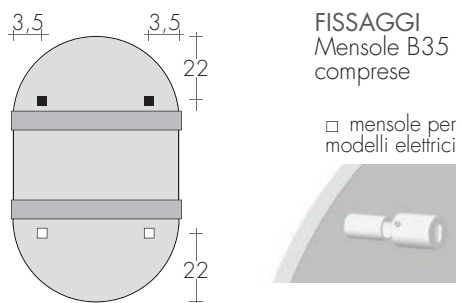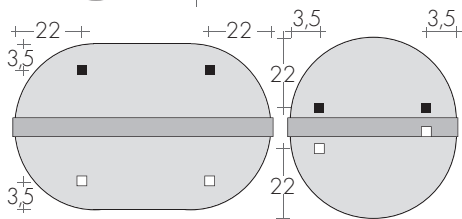FISSAGGI
Mensole B35
comprese□ mensole per
modelli elettrici

VALVOLE CONSIGLATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$




KIT valvola CYL BITUBO SX TERMOSTATIZZABILE
 ▲▼ 5 cm, pag. 273 Art. KCB 158,80€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€




KIT valvola BITUBO SX con testa TERMOSTATICA
 ▲▼ 5 cm, pag. 274 Art. KTB 186,60€
 Colori e finiture speciali pag. 266-267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ 5 cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE REMOTE TON con testa
 TERMOSTATICA, p. 274 Art. KVG 212,80€



Geo-T 58-56

con attacchi remoti

GEOMETRICA QUADRA - RETTANGOLARE


PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

La collezione Geometrica comprende anche i modelli Quadra e Rettangolare.


I modelli "L" hanno sul retro dei tubi che aumentano la resa calorica. Su richiesta la

design Luigi Brembilla
barra portasalviette può essere fornita con la sporgenza a sinistra dello scaldasalviette.


QUADRA Mod. Geo-Q



*Mod. Geo-QL
con tubi sul retro




Geo-Q..58-56 / 67-65 / 76-74

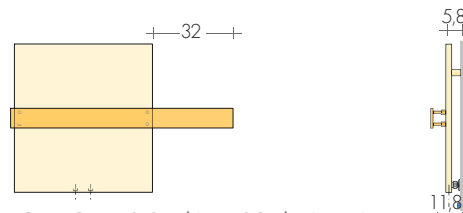


Geo-Q.. 58-87 / 67-102 / 76-116

RETTANGOLARE Mod. Geo-R



Geo-R 54-92 / 63-102

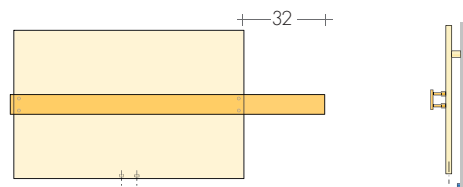


Geo-R 54-123 / 63-138


RETTANGOLARE VERTICALE Mod. Geo-RV



*Mod. Geo-RVL
con tubi sul retro



Geo-RV.. 87-56

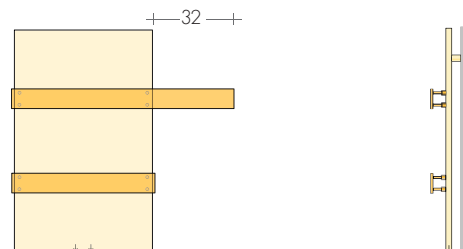

Geo-RV.. 87-87

MODELLO	H-L cm	Biancodi serie sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €
Geo-Q	58-56	845,30	411	312	216	5	58	56	11,6	3,7	400 117,20
Geo-QL	58-56	1023,80	525	399	276	5	58	56	15,2	4,8	500 119,30
Geo-Q	58-87	871,50	444	337	234	5	58	87	12,1	3,9	400 117,20
Geo-QL	58-87	1039,50	558	424	294	5	58	87	15,7	5,0	500 119,30
Geo-Q	67-65	900,90	540	410	284	5	67	65	15,2	4,7	500 119,30
Geo-QL	67-65	1110,90	708	538	372	5	67	65	20,5	6,3	650 121,30
Geo-Q	67-102	932,40	579	440	305	5	67	102	15,9	4,9	500 119,30
Geo-QL	67-102	1137,20	747	568	393	5	67	102	21,2	6,5	800 125,70
Geo-Q	76-74	955,50	685	520	360	5	76	74	19,3	5,8	650 121,30
Geo-QL	76-74	1197,00	918	697	483	5	76	74	26,6	8,0	900 129,00
Geo-Q	76-116	992,30	729	554	383	5	76	116	20,0	6,0	650 121,30
Geo-QL	76-116	1233,80	962	731	506	5	76	116	27,3	8,2	900 129,00
Geo-R	54-92	928,20	635	482	334	5	54	92	17,7	5,4	650 121,30
Geo-R	54-123	965,00	668	508	351	5	54	123	18,2	5,6	650 121,30
Geo-R	63-102	1058,90	802	609	422	5	63	102	22,4	6,7	800 125,70
Geo-R	63-138	1095,70	840	638	442	5	63	138	31,3	9,3	800 125,70
Geo-RV	87-56	950,30	639	486	336	5	87	56	17,5	5,4	650 121,30
Geo-RVL	87-56	1128,80	819	622	431	5	87	56	23,2	7,1	800 125,70
Geo-RV	87-87	976,50	671	510	353	5	87	87	18,1	5,6	650 121,30
Geo-RVL	87-87	1144,50	851	647	448	5	87	87	23,8	7,3	800 125,70

A richiesta, senza supplemento, barra portasalviette con sporgenza a sinistra

Termostati p.208-209

MANIGLIONE GEO COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento **49,00€**



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem (con fissaggi B35 colorati) +15/25%
Versione elettrica, e.Geo-Q..R..RV.. p.231

ATTACCHI DI SERIE EG ø 3/8"

A richiesta, senza supplemento, attacchi EG ø 1/2" con manicotti sporgenti 2 cm




Geo-Q.. Geo-RV..

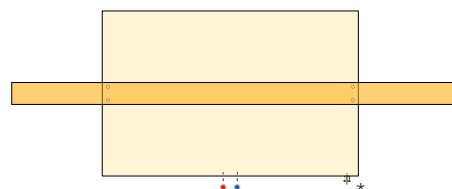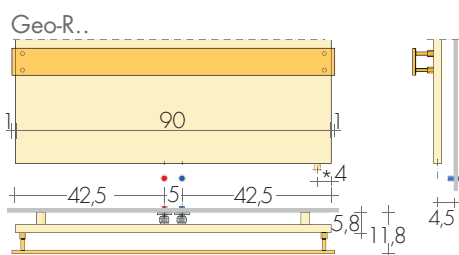

A diagram of a 3x3 grid. The top and bottom rows are shaded gray. The middle row is white. The grid is divided into three horizontal sections by two thick gray lines. The top and bottom sections are shaded gray, and the middle section is white. The grid has a width of 3 and a height of 3. There are small black squares in the top-left and top-right corners of the top gray section, and small white squares in the bottom-left and bottom-right corners of the bottom gray section. The dimensions are labeled as 3 by 3.


- ☐ mensole per modelli elettrici

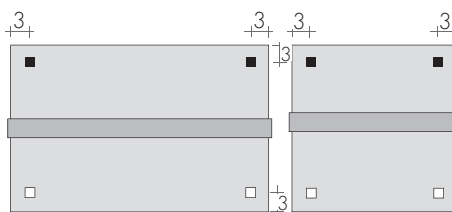

voile REMOTE pag. 274



2,5
fino a 6 m



133

design Fiorenzo Mussi

Rigoroso e lineare, Hot punta sulla sintesi monocromatica utilizzando la luce come

elemento dinamico che evidenzia il suo nome formato dalle lettere H e T in rilievo e dal gioco

del portasalviette che crea la O. HOT è realizzato su piastra con i bordi rastremati.


DIMENSIONI

Larghezza: 54

Altezze: 84,5/104,5/128,5/140,5/180,5 cm

Profondità: 11 cm

Sporgenza dal muro: 8 / 14 cm

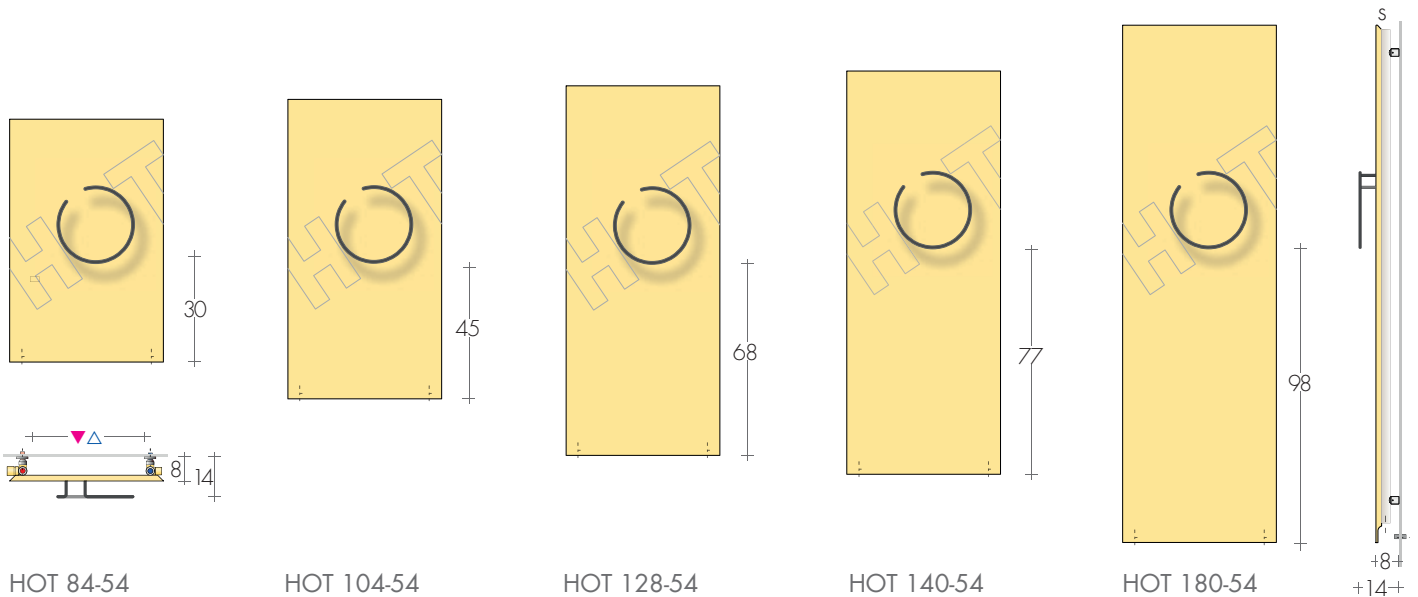

MODELLO'25

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e *	€
HOT	84-54	681,00	519	392	273	45	84,5	54	13,2	3,9	500	97,80
HOT	104-54	718,90	656	495	345	45	104,5	54	16,4	4,9	650	99,80
HOT	128-54	766,90	820	619	431	45	128,5	54	20,5	6,2	800	104,20
HOT	140-54	823,10	902	681	474	45	140,5	54	22,4	6,8	900	107,50
HOT	180-54	1031,70	1175	887	618	45	180,5	54	28,9	8,9	1200	115,20

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE HOT: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- oro metallizzato BR0019 - nero sablé SB 9005
- nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento **49,00€**



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensola G30
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/2"
Pressione massima d'esercizio 6 bar.

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura tabella colori Brem
mensola verniciata
Versione elettrica, su richiesta

+15/25%

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"

Utilizzare valvole comando laterale




INTERASSE ATTACCHI


Di serie attacchi nascosti per valvole con comando laterale

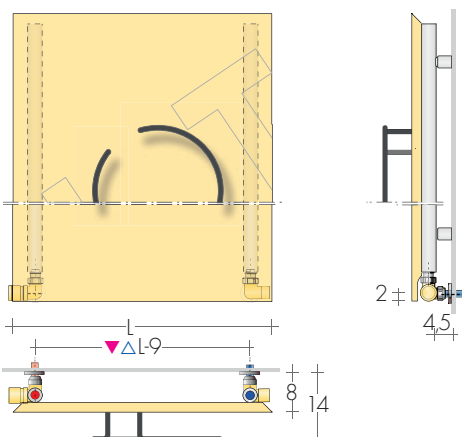

VERSIONI MISTE p.207

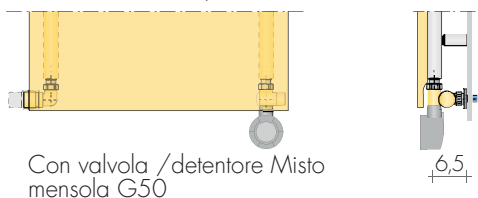

Con valvola /detentore Misto mensola G50

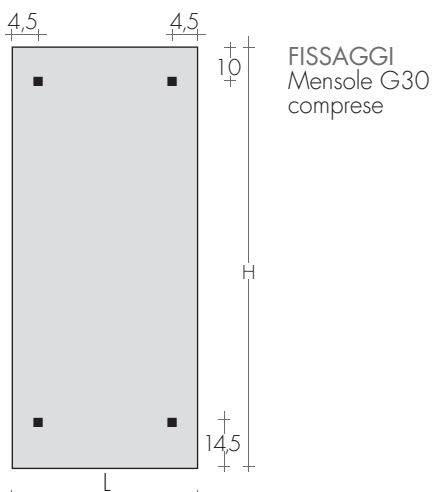


FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON comando LATERALE nichelate
volantino cromo Art. KVLN 97,00€


KIT VALVOLE TON comando LATERALE cromo
pag.269 Art. KVL 139,20€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile comando
LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



COLORAZIONE BICOLOR:

BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta
con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e
retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%



HOT 140-54

Piastra scaldasalviette con l'esclusiva forma a semicerchio prodotta nella versione

LOGGIA DESIGN con il maniglione portasalviette in tubo quadrato di 15 mm ed

design Davide Diliberto
in quella LOGGIA TIMELESS dal maniglione in trafilato piatto con le estremità sagomate.


DIMENSIONI

Larghezza: 54 cm


Altezze: 117 / 137 / 167; Piastre 167/197 / 217 cm

Profondità: Loggia-D 8,1 cm / Loggia-T 7,3 cm


Sporgenza dal muro: Loggia-D 11,6 cm / Loggia-T 10,8 cm

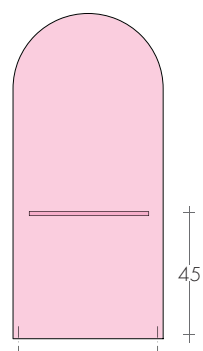


LOGGIA.. 117-54

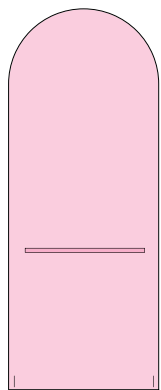


LOGGIA.. 137-54

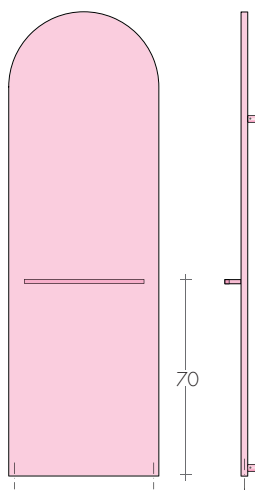

LOGGIA.. 167-54

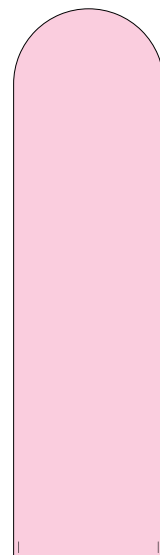

LG..H-167-54
LG..H-197-54

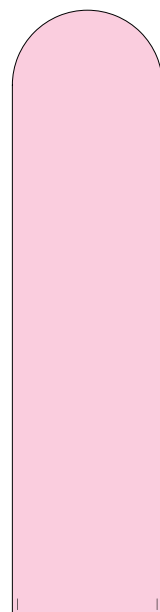

LG..H-217-54

Piastre con maniglioni a richiesta.

5,8



LOGGIA-D (DESIGN)



LOGGIA-T (TIMELESS)

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
LOGGIA-D	117-54	993,10	641	485	337	50	117	54	19,0	6,0	650	99,80
LOGGIA-D	137-54	1061,70	758	574	398	50	137	54	22,0	7,0	800	104,20
LOGGIA-D	167-54	1156,60	933	706	490	50	167	54	27,0	8,0	900	107,50
LOGGIA-T	117-54	1011,20	641	485	337	50	117	54	19,0	6,0	650	99,80
LOGGIA-T	137-54	1079,70	758	574	398	50	137	54	22,0	7,0	800	104,20
LOGGIA-T	167-54	1174,60	933	706	490	50	167	54	27,0	8,0	900	107,50
LOGGIA CALORIFERO (maniglioni a richiesta)												
LGH	167-54	1102,20	933	706	490	50	167	54	27,0	8,0	900	107,50
LGLH	167-54	1290,10	1233	933	647	50	167	54	36,5	8,7	1200	115,20
LGH	197-54	1197,10	1107	838	581	50	197	54	31,7	9,4	1200	115,20
LGLH	197-54	1445,50	1476	1117	775	50	197	54	43,4	12,9	1500	125,40
LGH	217-54	1251,00	1224	927	643	50	217	54	35,0	10,4	1200	115,20
LGLH	217-54	1554,10	1638	1240	860	50	217	54	48,1	14,3	1500	125,40

ALTEZZA 207 valori e prezzi per interpolazione.

Altre altezze LGH e LGLH, a richiesta.

* Aggiungere: Valvola mista p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE LOGGIA: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

MANIGLIONE SUPPLEMENTARE

Maniglione Design Art. MLD 54,40€
Maniglione Timeless Art. MLT 72,50€

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento 49,00€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensola B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfogo ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e Loggia, pag. 245

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 3/8"
su richiesta ø 1/2"
Attacchi speciali, p.278



INTERASSE ATTACCHI EG

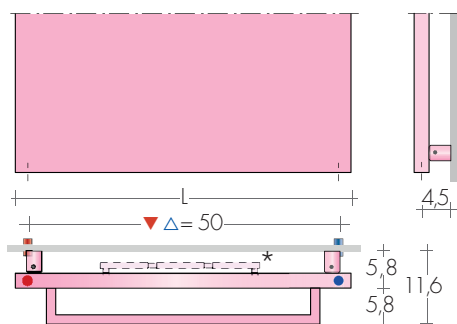


LOGGIA Design



LOGGIA Timeless

*Modello ..L con tubi sul retro



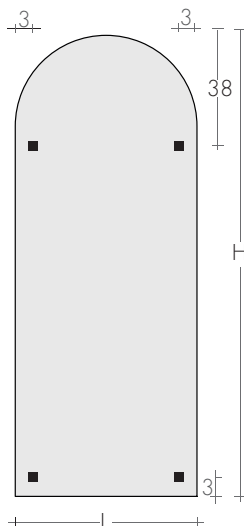
Attacchi $\varnothing 3/8''$
DI SERIE
(a filo piastra)Attacchi $\varnothing 1/2''$
A RICHIESTA
(con manicotti)FISSAGGI
Mensole comprese

Mensola B35

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$

KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: $\blacktriangle \nabla$ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



LOGGIA-D 167-54

L'essenzialità della piastra dallo spessore di soli 2,3 cm e la praticità del maniglione

doppio libero su tre lati esaltano il design di questo scaldasalviette.

design Luigi Brembilla
A richiesta, il maniglione, può essere verniciato in una tinta BREM diversa della piastra.


DIMENSIONI

Larghezze: 36 / 45 / 54 cm

Altezze 80 / 130 / 180 cm

Profondità 9,5 cm

Sporgenza dal muro 12,8 cm

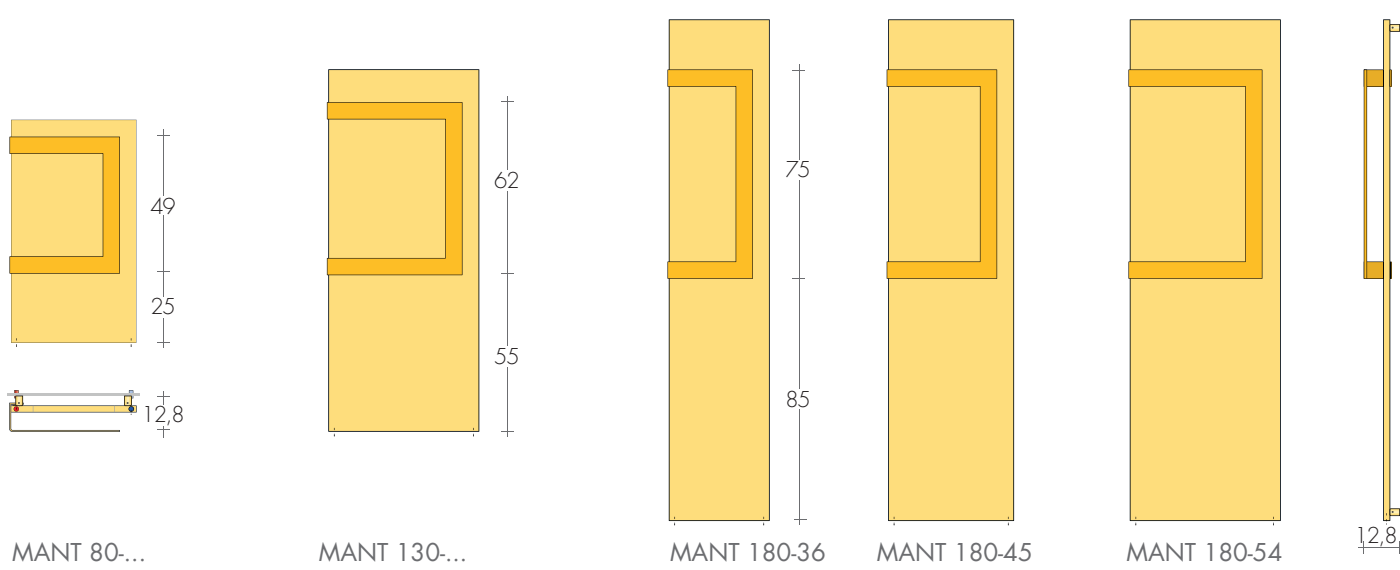

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
MANT	80-45	770,30	399	302	210	41	80	45	11,3	3,8	400	95,70
MANT	80-54	839,70	478	362	251	50	80	54	13,5	4,4	500	97,80
MANT	130-45	921,90	643	487	338	41	130	45	18,2	6,0	650	99,80
MANT	130-54	1001,10	770	583	405	50	130	54	21,8	6,8	800	104,20
MANT	180-36	982,20	714	540	376	32	180	36	20,3	7,0	650	99,80
MANT	180-45	1073,50	887	671	466	41	180	45	25,1	8,1	900	107,50
MANT	180-54	1162,20	1061	803	558	50	180	54	30	9,2	900	107,50
MANT-L	180-45	1295,00	1181	894	621	41	180	45	34,4	8,1	1200	115,20

A richiesta, senza supplemento, maniglione a destra

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE MANT: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento **49,00€**

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica eMant, p. 246

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2", con manicotti
Attacchi speciali, pag.279



INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" verticali
A richiesta attacchi laterali 3/8" o 1/2"
Supplemento Art. AS 81,40€

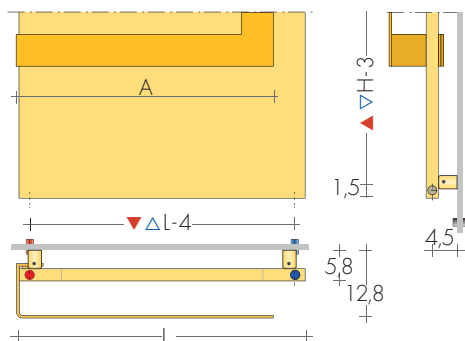


larghezza MANIGLIONE MANT
L36 A 30,5 - L45 A 39,5 - L54 A 48,5 cm



Attacchi $\varnothing$ 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi $\varnothing$ 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

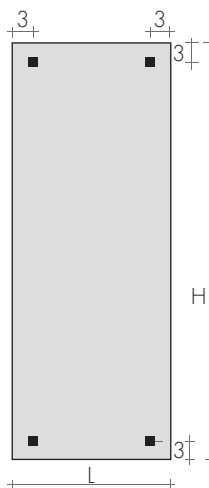

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35




MANT 130-54


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing$ 16 e rame $\varnothing$ 12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing$ 48, foro $\varnothing$ 16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL TERMOSTATIZZABILE comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: Δ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

L'essenzialità della piastra, in colori a scelta, la leggerezza e la praticità di maniglioni

cromati a sezione quadra, sono protagonisti di PLATT COLOR. È prodotto anche con la

finitura foglia dorata o argento per il più ricco degli effetti scenici.





DIMENSIONI

Larghezze: 52 / 53 / 59 / 63 / 66 cm

Altezze: 80 / 84 / 130 / 133 / 140 / 180 cm

Profondità 11,5 cm

Sporgenza dal muro 14 cm

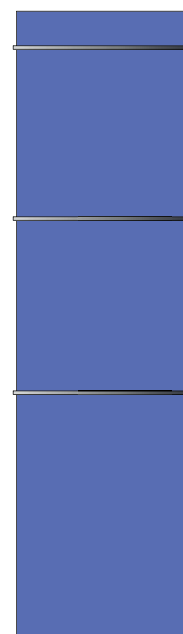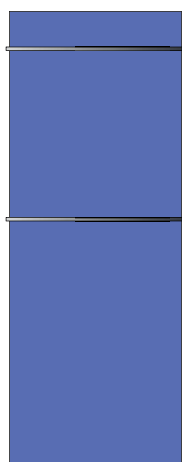

PLATT COLOR 80 - 49
PLATT COLOR 84 - 50

PLATT COLOR 130 - ...
PLATT COLOR 133 - 50 140-60

PLATT COLOR 180 - ...

MODELLO	HL cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
PLATT COLOR	80-49	702,20 ▶	388	290	199	45	80	52	12,1	3,4	-	-
PLATT COLOR	130-49	920,10 ▶	610	456	314	45	130	52	18,6	5,2	-	-
PLATT COLOR	130-63	1030,50	784	586	403	59	130	66	23,8	6,8	-	-
PLATT COLOR	180-49	1127,30 ▶	817	611	420	45	180	52	25,4	7,0	-	-
PLATT COLOR	180-56	1212,60	934	699	480	52	180	59	29,1	8,0	-	-
PLATT COLOR	180-63	1297,80	1051	786	540	59	180	66	32,7	9,0	-	-
PLATT COLOR	84-50	762,00 ▶	427	319	219	46,8	84	53	12,5	3,8	400	95,70
PLATT COLOR	133-50	1030,50 ▶	645	482	331	46,8	133	53	19,9	5,9	650	99,80
PLATT COLOR	140-60	1166,80 ▶	810	606	316	56,8	140	63	25,1	7,5	800	104,20

Maniglione cromato di serie per PLATT COLOR

▶ Pronta consegna

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

MANIGLIONE PLATT COLORATO

A richiesta senza supplemento:

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento **49,00€**

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole EOS
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE - EG ø 1/2"

Attacchi a richiesta, pag. 278
Versione elettrica e.Platt, pag. 250




INTERASSE ATTACCHI

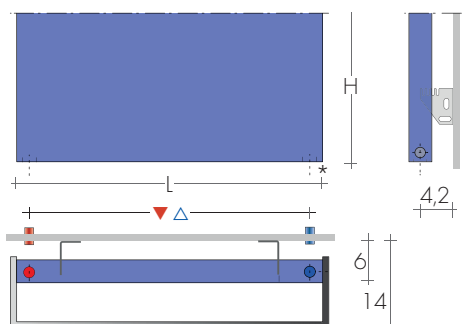

* R.E. per versioni Miste

A richiesta attacchi laterali ▲▽ = H-3,2 cm
 Supplemento Art. AS 81,40€

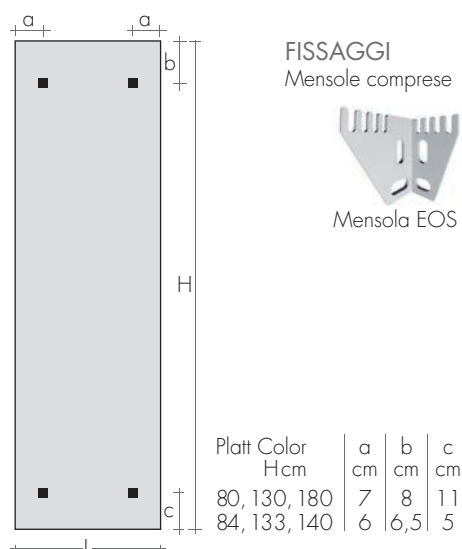

FISSAGGI
 Mensole comprese



Mensola EOS




PLATT COLOR 130-49

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
 pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS

166,80€

supplemento


49,50€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
 pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCS

138,80€

supplemento

49,50€



ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▽ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM


37,60€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
 TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€


Puro high-tech esaltato dalla finitura inox. La piastra radiante, in acciaio inox spazzolato, è completata da maniglioni inox dalla sezione quadra e dall'estetica rarefatta. Una piastra scaldasalviette tutta funzionalità, essenzialità e bellezza.

Maniglione inox di serie per Platt Inox.

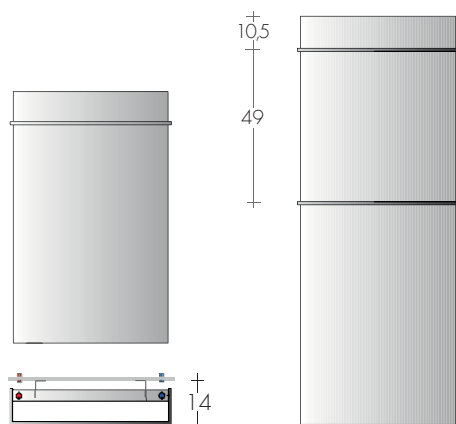

PLATT INOX 80-49
PLATT INOX 84-50

PLATT INOX 130-..
133-50 / 140-60

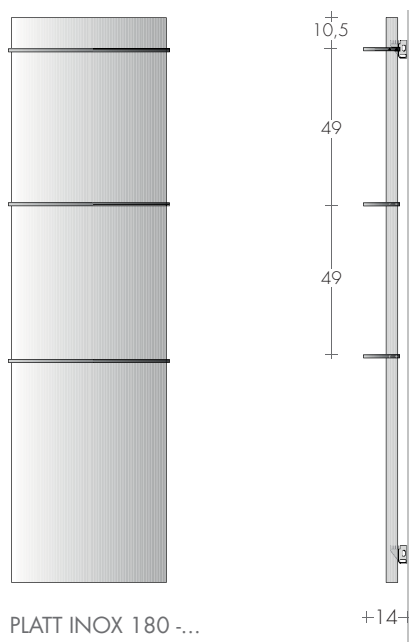

PLATT INOX 180-...



PLATT INOX 180-49

DATI TECNICI PLATT COLOR pag. 140



VALVOLE FINITURA NICHEL SPAZZOLATO

Valvola TON e QUADRA, e rosetta con finitura nichel spazzolato pag. 267

MODELLO

	HL cm	INOX spazzolato €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	VERSIONI MISTE Resistenza e * Watt €	
PLATT INOX	80-49	1039,30	388	290	199	45	-	-
PLATT INOX	130-49	1361,70	610	456	314	45	-	-
PLATT INOX	130-63	1571,40	784	586	403	59	-	-
PLATT INOX	180-49	1668,50	817	611	420	45	-	-
PLATT INOX	180-56	1794,60	934	699	480	52	-	-
PLATT INOX	180-63	1920,50	1051	786	540	59	-	-
PLATT INOX	84-50*	1113,80	427	319	219	46,8	400	95,70
PLATT INOX	133-50*	1460,60	645	482	331	46,8	650	99,80
PLATT INOX	140-60*	1548,80	810	606	316	56,8	800	104,20

PLATT inox LUCIDO +20%

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207 - Termostati p.208-209



PLATT

FOGLIA DORATA/ARGENTO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Estetica leggera, in forme minimaliste, cromie importanti, mai marginali nell'ambiente. PLATT è prodotto anche con la finitura foglia dorata (FO) o argento (FA) per il più ricco degli effetti scenici.

Maniglione di serie verniciato BR0019 per finitura foglia dorata e BR0002 per foglia argento. Supplemento maniglione foglia O/A cad. 134,70€

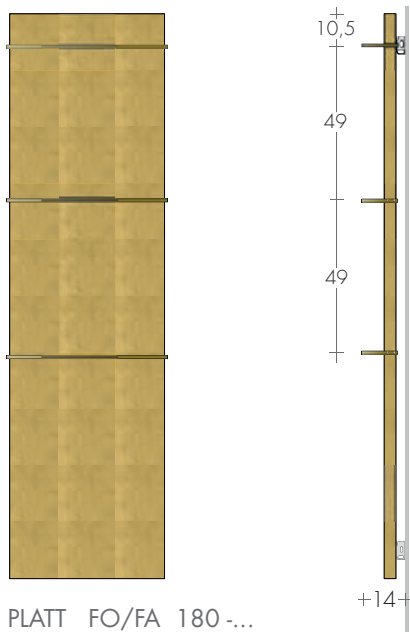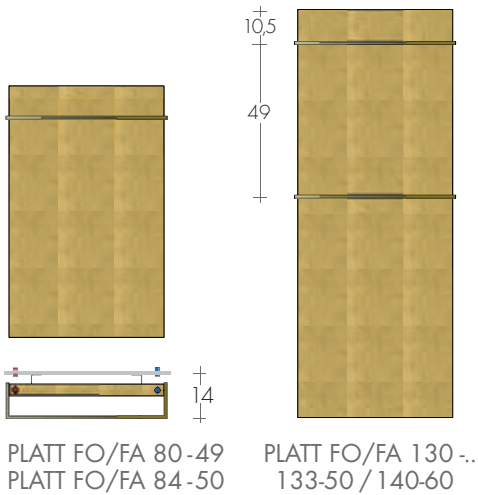

DATI TECNICI PLATT COLOR pag 140



VALVOLE FINITURA SPECIALI

Valvola TON e QUADRA, con finitura oro, in foglia dorata o foglia argento. pag 267

MODELLO	H/L cm	Esecuzione Foglia Dorata / Argento €	Δt 50K watt	EN 442 Δt 40K watt	Δt 30K watt	▲ ▼ int.att. cm	VERSIONI MISTE e Resistenza * Watt €	
PLATT FO/FA 80-49	80-49	1380,10	388	290	199	45	-	-
PLATT FO/FA 130-49	130-49	1778,40	610	456	314	45	-	-
PLATT FO/FA 130-63	130-63	1991,10	784	586	403	59	-	-
PLATT FO/FA 180-49	180-49	2257,10	817	611	420	45	-	-
PLATT FO/FA 180-56	180-56	2388,80	934	699	480	52	-	-
PLATT FO/FA 180-63	180-63	2520,20	1051	786	540	59	-	-
PLATT FO/FA 84-50*	84-50*	1440,10	427	319	219	46,8	400	95,70
PLATT FO/FA 133-50*	133-50*	1902,40	645	482	331	46,8	650	99,80
PLATT FO/FA 140-60*	140-60*	2158,70	810	606	316	56,8	800	104,20

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207 - Termostati p.208-209

L'essenzialità della piastra, in colori a scelta nella ampia gamma Brem, la praticità del

maniglione superiore completo di ganci portaccappatoi verniciati nel colore dello

design Francesca Mocchi
scaldasalviette. A richiesta maniglioni cromati o verniciati in una tinta diversa dalla piastra.





DIMENSIONI

Larghezze: 50,5 / 51,5 / 57,5 / 61,5 cm

Altezze: 77 / 80 / 126 / 130 / 140 / 180 cm

Profondità 11 cm

Sporgenza dal muro 14 cm

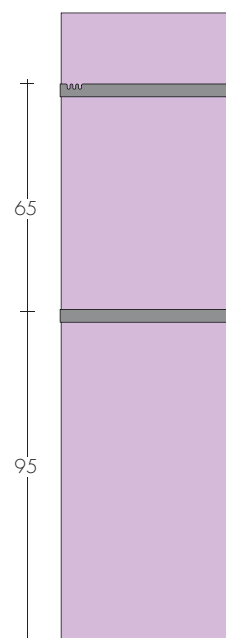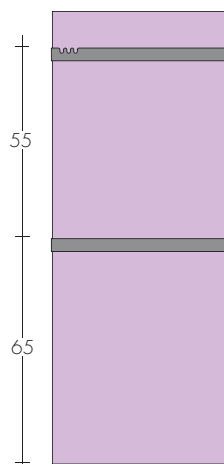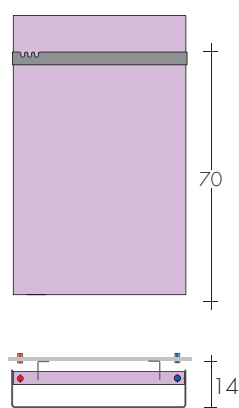

UNI-PLATT 80-49
UNI-PLATT 77-50

UNI-PLATT 126-50/130-...
UNI-PLATT 140-60

UNI-PLATT 180-...

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sabré SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e *
UNI-PLATT 80-49	80	637,40	388	290	199	45	80	50,5	12,1	3,4	-
UNI-PLATT 130-49	130	839,80	610	456	314	45	130	50,5	18,6	5,2	-
UNI-PLATT 130-56	130	905,00	697	521	358	52	130	57,5	21,3	5,9	-
UNI-PLATT 180-49	180	1016,00	817	611	420	45	180	50,5	25,4	7,0	-
UNI-PLATT 180-56	180	1094,30	934	699	480	52	180	57,5	29,1	8,0	-
UNI-PLATT 77-50	77	665,20	395	295	208	46,8	77	51,5	11,5	3,4	400 95,70
UNI-PLATT 126-50	126	911,90	614	459	323	46,8	126	51,5	18,9	5,6	650 99,80
UNI-PLATT 140-60	140	1050,60	810	606	416	56,8	140	61,5	25,1	6,7	800 104,20

► Pronta consegna

* Aggiungere: Valvola mista o TR p. 207
Termostati p. 208-209



Maniglione UNI di serie: - colore bianco SB9016
- colore grigio SB7039 - colore nero sabré SB9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato



Maniglione UNI bianco supplementare cad. 66,40€
Maniglione UNI in un colore, della tabella Brem,
diverso dal radiatore Supplemento cad. 49,00€



Supplemento per maniglione cromato, cad. 78,70€
Maniglione supplementare cromato cad. 139,10€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sabré SB9016, mensola EOS
PRESSIONE MASSIMA 6 bar - Sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%

ATTACCHI DI SERIE


EG ø 1/2"
Versione elettrica, e.Uni-Platt p. 260



INTERASSE ATTACCHI

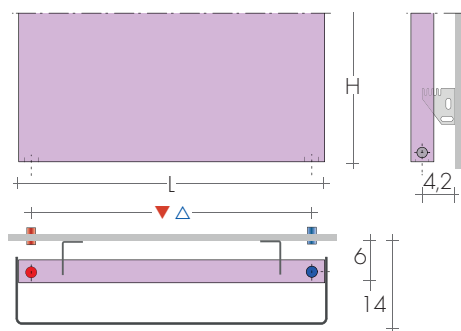

A richiesta attacchi laterali ▲▽ = H-3,2 cm
Supplemento Art. AS 81,40€

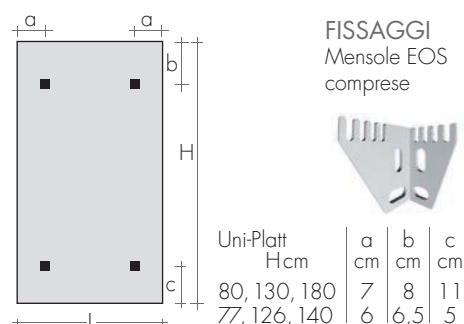

FISSAGGI
Mensole EOS
comprese




UNI-PLATT 130-49

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL TERMOSTATIZZABILE comando LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ EG
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

Uno scaldasalviette con l'obiettivo di nascondere alla vista accappatoi e salviette

senza ricorrere ad ante o parti in movimento. La piastra è divisa in due da una piega netta,

creando un'ala che si allontana dal muro: una soluzione funzionale e semplice.

design Davide Diliberto



DIMENSIONI

Larghezza 42 / 50 cm



Altezze 135 / 175 cm

Profondità: 15 / 19 / 21 cm



Sporgenza dal muro: 18,5 / 22,5 cm




VELETTA 135-42..

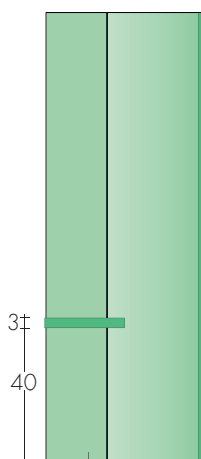


VELETTA 135-50

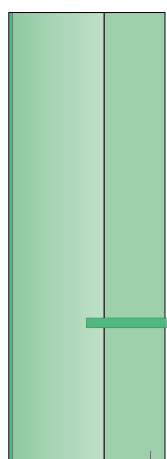


VELETTA-SX ..

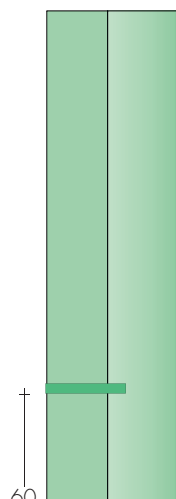

VELETTA 175-42..



VELETTA 175-50



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €
VELETTA 135-42	135-42	1023,00	669	506	352	15	135	42	19,7	5,8	650 121,30
VELETTA 135-50	135-50	1102,20	800	606	421	15	135	50	23,2	6,6	800 125,70
VELETTA 175-42	175-42	1082,90	865	655	455	15	175	42	25,2	7,5	900 129,00
VELETTA 175-50	175-50	1167,20	1033	782	543	15	175	50	29,7	8,5	900 129,00
VELETTA-L 175-50	175-50	1403,20	1191	902	627	15	175	50	35,7	10,3	1200 136,70


Versione SX, a richiesta senza supplemento

Termostati p.228-229

MANIGLIONE VEL: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento 49,00€



APPENDINI magnetici
NON COMPRESI
pag.277

Art. ARC / POC / HKC
cad. 87,40€



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, mensole B35
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica e.Veletta pag. 261

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2" con manicotti
Attacchi speciali pag.278




INTERASSE ATTACCHI EG Ø 3/8"

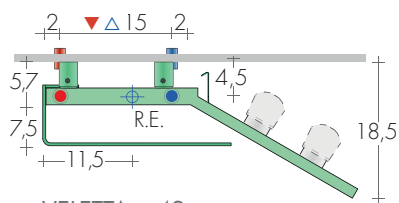

VELETTA ..42

Appendini a richiesta

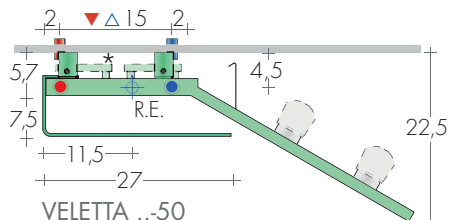

VELETTA ..50


*Modello ..L con tubi sul retro
Versioni MISTE con manicotto per R.E., utilizzare valvole a squadra.



Attacchi Ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi Ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)

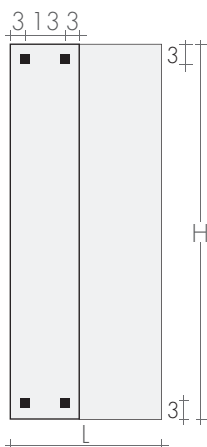

FISSAGGI
Mensole comprese



Mensola B35




VELETTA 175-50


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato Ø16 e rame Ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo Ø 48, foro Ø16



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL TERMOSTATIZZABILE comando LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMO-STATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ 15 cm
Valvole REMOTE pag. 274



REM

fino a 6 m

INDEX TubiDESIGN

CALORIFERI CON TUBI

COLLEZIONE CALORIFERI

	pag.
CHEM	150
FORM	152
GRATA	156
RING	160
WIND	164

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	pag.
CANNUCCIA	168
CHEM-M	170
CHEM-S	172
FRAC	174
KUAD	176
MAHN	178
MAHN-AIR	180
PLANK	182
PLANK-AIR	184
PLUS 12	186
PLUS 18	188
PLUS-AIR	190
RAW	192
SHAR	196
SHAR-AIR	198
START	200
DIVIS	202



CHEM è un calorifero ad elementi realizzati in tubo tondo di 9 cm di diametro con la parte

terminale che curva verso la parete. È prodotto in varie altezze fino a 5 e 7 elementi e con

design Davide Diliberto un tubo radiante sul retro; può essere integrato con elementi senza curva alti 96 cm.


DIMENSIONI

Larghezze: da 9 a 93 cm

Altezze: 96,5 / 196 / 216 / 236 / 256 cm

Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm

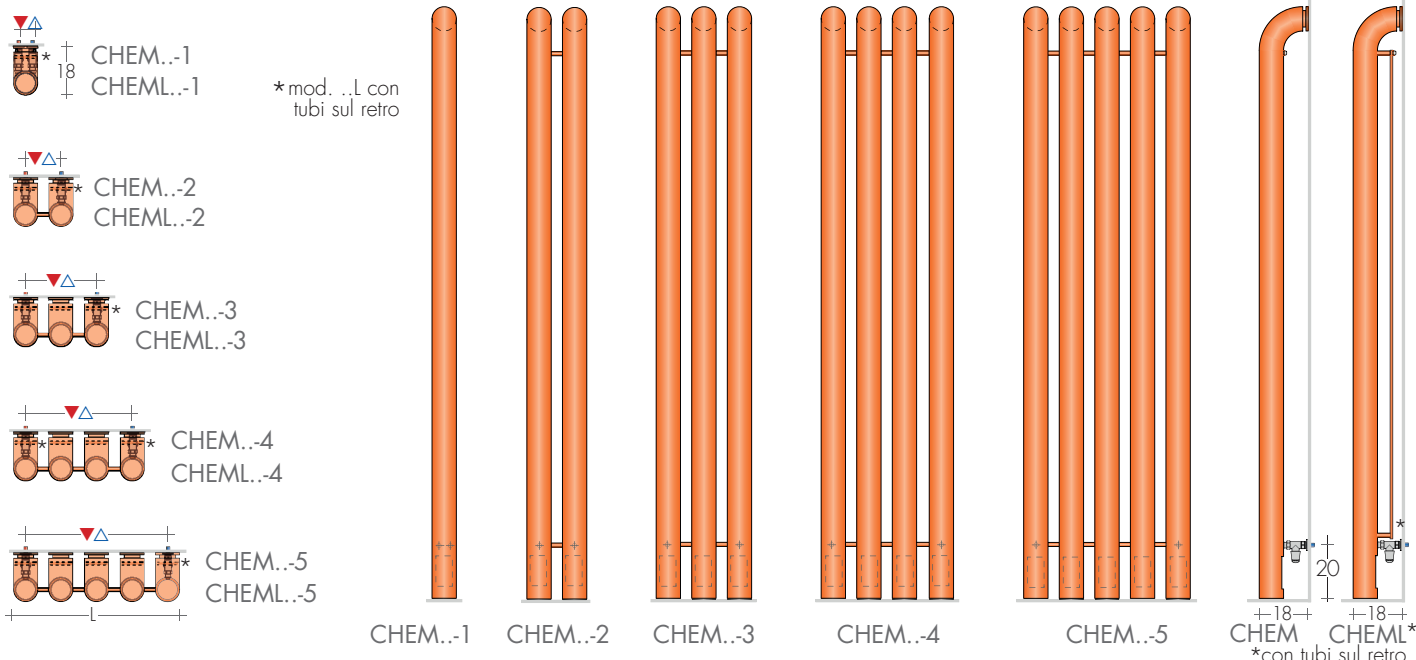

MODELLO	n°el.	1 el	2 el	3 el	4 el	5 el	6 el	7 el
H	L cm	9	23	37	51	65	79	93
cm	▲▽ cm	5	14	28	42	56	70	84
CHEM 196 €		609,00 326w	819,00 655w	1029,00 984w	1254,80 1313w	1480,50 1642w		
CHEML 196 €		703,50 493w	1008,00 989w	1312,50 1485w	1632,80 1981w	1953,00 2477w		
CHEM 216 €		640,50 367w	866,30 737w	1092,00 1107w	1333,50 1477w	1575,00 1847w		
CHEML 216 €		739,20 555w	1063,70 1113w	1388,10 1671w	1728,30 2229w	2068,50 2787w		
CHEM 236 €		672,00 408w	913,50 819w	1155,00 1230w	1412,30 1641w	1669,50 2052w		
CHEML 236 €		774,90 617w	1119,30 1237w	1463,70 1857w	1823,90 2477w	2184,00 3097w		
CHEM 256 €		703,50 449w	960,80 901w	1218,00 1353w	1491,00 1805w	1764,00 2257w		
CHEML 256 €		810,60 679w	1175,00 1361w	1539,30 2043w	1919,40 2725w	2299,50 3407w		
CHEM 96 €		304,50 138w	409,50 279w	514,50 420w	624,80 561w	735,00 702w	845,30 843w	955,50 984w
CHEML 96 €		370,70 217w	557,60 437w	744,50 657w	931,40 877w	1118,30 1097w	1305,20 1317w	1492,10 1537w

Altezze a richiesta.

Tolleranze ± 3mm

Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche

Pressione massima di esercizio: CHEM 8 BAR

CHEM con LAMELLE CHEML 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem (con fissaggi colorati) +15/25%




Versione elettrica e.Chem pag.214

ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2", sul retro del tubo con valvole diritte. Allacciamenti laterali con valvole a squadra a richiesta.



INTERASSE ATTACCHI

CHEM ..1 el. CHEM.. - da 2 a 7 elementi

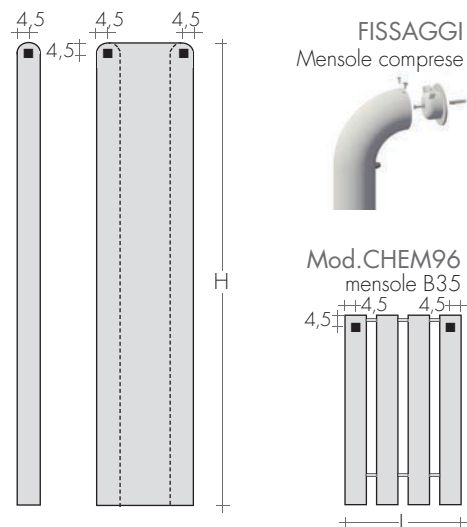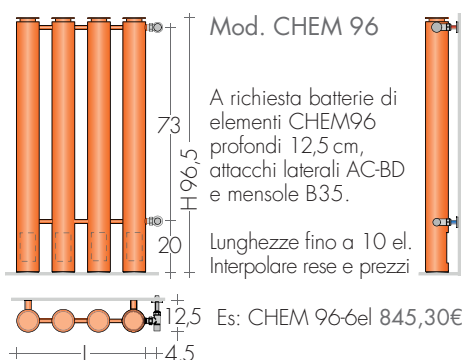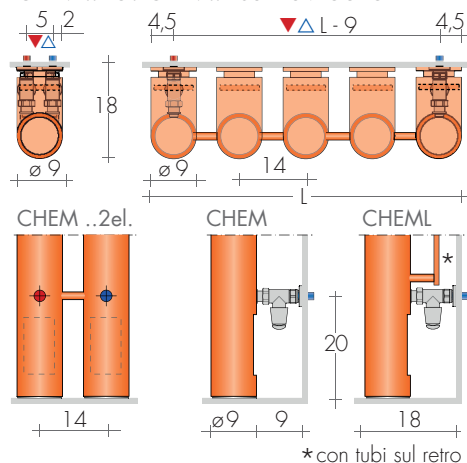


CHEM 216-3

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON DIRITTE


pag. 269

Art. KVD 138,20€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE

cromo, pag. 270

Art. KMD 126,70€




KIT VALVOLE CYL termostattabile DIRITTE

pag. 273

Art. KCD 147,00€

Colore tabella BREM

supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON DIRITTE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTD 187,50€

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

design Luigi Brembilla

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare

dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte ($\varnothing 12$ mm).

Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti.

MODELLO F...H


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H




1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm

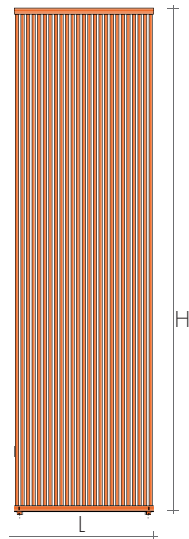

MODELLO F...V


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V




1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm

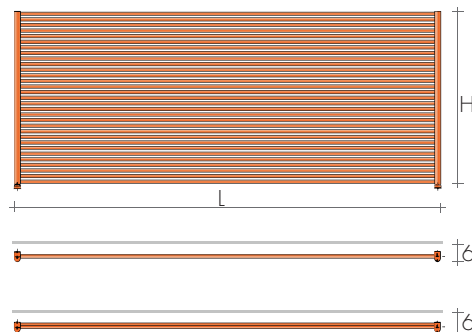

FORM F2V 62-280

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole M4

Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8"$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori Brem, con mensole M4 cromate +15/25%

Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$. A richiesta $3/8"$

A richiesta attacchi AC o BD


Attacchi speciali, pag. 278





INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG verticali, a richiesta attacchi laterali, senza supplemento

MODELLO FH

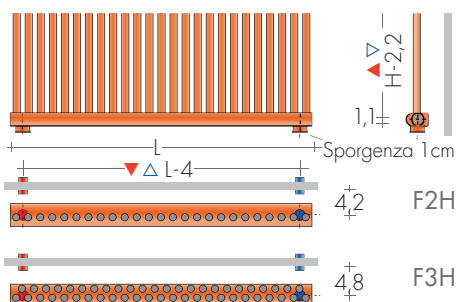

MODELLO FV

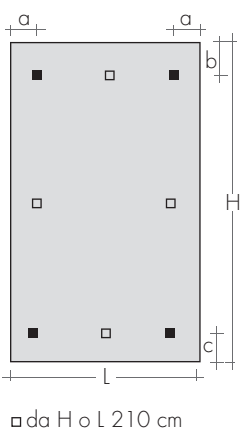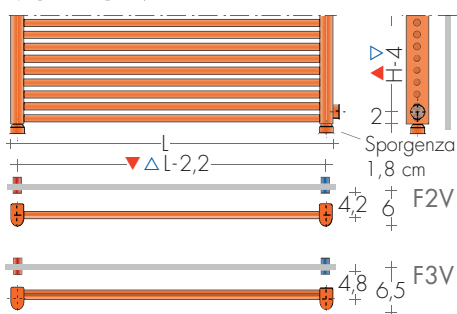FISSAGGI
Mensole comprese

Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4

da H o L 210 cm




FORM F2H 240-62


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 269 Art. KVS 127,00€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag. 273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274

MODELLO	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°tubi)		(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
▲▼ cm		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60	€	255,70 158w	289,90 206w	316,70 254w	342,00 302w	368,10 349w	399,40 397w	448,00 445w	499,90 492w	526,40 540w	547,60 588w	585,70 635w	621,20 683w	663,80 730w	703,60 778w
F2H 80	€	272,30 213w	305,70 276w	334,50 340w	363,10 404w	388,30 468w	421,50 532w	469,90 595w	527,30 659w	578,90 723w	632,00 787w	672,90 850w	714,60 914w	747,70 978w	783,10 1042w
F2H 100	€	279,10 266w	316,70 345w	345,20 425w	374,10 505w	401,60 584w	435,50 664w	489,60 744w	545,00 823w	596,70 903w	652,10 983w	708,30 1062w	761,00 1142w	814,10 1222w	869,40 1301w
F2H 120	€	297,80 317w	337,60 412w	367,40 508w	398,40 603w	426,00 698w	462,80 793w	519,90 888w	576,60 983w	635,40 1078w	692,80 1174w	750,10 1269w	808,80 1364w	864,80 1459w	924,20 1554w
F2H 140	€	320,10 368w	363,10 478w	395,90 588w	426,00 698w	460,10 809w	495,30 919w	556,90 1029w	619,90 1140w	680,50 1250w	743,80 1360w	806,30 1470w	867,10 1581w	929,70 1691w	992,50 1801w
F2H 160	€	360,80 417w	407,00 542w	443,30 667w	480,10 792w	515,10 917w	556,90 1042w	626,70 1166w	696,00 1291w	764,70 1416w	832,90 1541w	904,30 1666w	975,10 1791w	1043,50 1916w	1113,90 2041w
F2H 180	€	398,40 464w	448,70 603w	488,70 742w	529,60 882w	571,50 1021w	617,40 1160w	693,60 1299w	771,10 1438w	848,40 1578w	925,60 1717w	1001,90 1856w	1079,80 1995w	1157,30 2134w	1233,20 2274w
F2H 190	€	417,30 486w	470,70 632w	512,80 778w	555,10 923w	596,70 1069w	647,40 1215w	725,90 1361w	808,80 1507w	888,00 1652w	968,90 1798w	1051,20 1944w	1130,70 2090w	1209,90 2236w	1292,00 2381w
F2H 200	€	435,50 510w	490,80 663w	536,20 816w	580,40 969w	623,60 1122w	676,10 1275w	759,80 1427w	844,10 1580w	928,10 1733w	1012,40 1886w	1097,80 2039w	1182,40 2192w	1266,40 2345w	1347,90 2498w
F2H 210	€	452,60 532w	511,90 692w	556,90 852w	605,40 1012w	649,80 1171w	703,60 1331w	790,80 1491w	880,10 1650w	966,60 1810w	1054,60 1970w	1141,50 2130w	1230,00 2289w	1316,90 2449w	1404,40 2609w
F2H 220	€	469,90 554w	533,10 720w	578,90 887w	627,90 1053w	675,50 1219w	731,20 1386w	822,90 1552w	913,50 1718w	1001,90 1884w	1095,30 2051w	1187,00 2217w	1277,40 2383w	1369,80 2549w	1460,40 2716w
F2H 240	€	506,30 597w	572,50 776w	622,20 955w	673,90 1134w	724,80 1313w	785,50 1493w	882,70 1672w	978,30 1851w	1075,60 2030w	1173,70 2209w	1272,70 2388w	1369,80 2567w	1468,50 2746w	1566,50 2925w
F2H 260	€	553,70 638w	626,70 830w	681,90 1021w	738,90 1213w	794,20 1404w	860,50 1596w	965,00 1788w	1071,10 1979w	1178,00 2171w	1311,60 2362w	1394,20 2554w	1501,10 2745w	1607,20 2937w	1714,10 3128w
F2H 280	€	602,40 678w	680,50 881w	742,20 1085w	803,00 1288w	863,70 1492w	934,50 1695w	1052,10 1898w	1165,70 2102w	1282,40 2305w	1427,20 2509w	1519,10 2712w	1635,80 2915w	1750,40 3119w	1866,30 3322w
F2H 300	€	654,30 716w	741,40 931w	807,50 1146w	872,40 1361w	938,90 1576w	1016,90 1791w	1143,00 2005w	1269,50 2220w	1396,50 2435w	1552,10 2650w	1651,30 2865w	1779,30 3080w	1904,70 3295w	2031,80 3509w
Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem															


Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. passo collettore altezza lunghezza
Form 2 cm orizzontale cm cm

F2H 200 - 50

Es.: F2H 200-50, AC $\varnothing$ 3/8", RAL 3003



FORM ONDULATO

MOD.	L cm	32	38	44	50	56	62	68	74	80
H cm (n°tubi)		(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)
▲▽ cm		28	34	40	46	52	58	64	70	76

FO 180	€		772,10 742w	811,80 882w	862,70 1021w	907,80 1160w	994,00 1299w	1067,50 1438w	1153,00 1578w	1228,40 1717w	1314,40 1856w				
FO 190	€		807,60 778w	848,30 923w	887,90 1069w	948,50 1215w	1024,30 1361w	1115,20 1507w	1193,00 1652w	1281,30 1798w	1361,70 1944w				
FO 200	€		840,50 816w	872,40 969w	925,50 1122w	975,90 1275w	1068,40 1427w	1150,20 1580w	1242,80 1733w	1323,10 1886w	1406,60 2039w				
FO 210	€		861,40 852w	907,80 1012w	950,50 1171w	1014,50 1331w	1099,40 1491w	1196,30 1650w	1279,00 1810w	1363,80 1970w	1449,80 2130w				
FO 220	€		882,50 887w	929,60 1053w	987,10 1219w	1041,00 1386w	1140,10 1552w	1228,40 1718w	1314,40 1884w	1404,80 2051w	1492,70 2217w				

A richiesta FORM ONDULATO è curvato su misura: allegare disegno quotato per preventivo.

Mensole M4F..

9/12 cm

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO (n° tubi)	L cm ▲▼ cm	Lunghezze												
		60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8	220 217,8	240 237,8	260 257,8	280 277,8	300 297,8
F2V 20 (10t)	€	255,70 156w	272,30 208w	279,10 260w	297,80 312w	320,10 364w	360,80 416w	398,40 468w	435,50 520w	469,90 572w	506,30 624w	553,70 676w	602,40 728w	654,30 780w
F2V 26 (13t)	€	289,90 203w	305,70 270w	316,70 338w	337,60 406w	363,10 473w	407,00 541w	448,70 608w	490,80 676w	533,10 744w	572,50 811w	626,70 879w	680,50 946w	741,40 1014w
F2V 32 (16t)	€	316,70 250w	334,50 334w	345,20 417w	367,40 500w	395,90 584w	443,30 667w	488,70 751w	536,20 834w	578,90 917w	622,20 1001w	681,90 1084w	742,20 1168w	807,50 1251w
F2V 38 (19t)	€	342,00 298w	363,10 397w	374,10 496w	398,40 595w	426,00 694w	480,10 794w	529,60 893w	580,40 992w	627,90 1091w	673,90 1190w	738,90 1290w	803,00 1389w	872,40 1488w
F2V 44 (22t)	€	368,10 344w	388,30 459w	401,60 574w	426,00 689w	460,10 804w	515,10 918w	571,50 1033w	623,60 1148w	675,50 1263w	724,80 1378w	794,20 1492w	863,70 1607w	938,90 1722w
F2V 50 (25t)	€	399,40 397w	421,50 529w	435,50 661w	462,80 793w	495,30 925w	556,90 1058w	617,40 1190w	676,10 1322w	731,20 1454w	785,50 1586w	860,50 1719w	934,50 1851w	1016,90 1983w
F2V 56 (28t)	€	436,60 445w	447,10 593w	489,60 741w	519,90 889w	556,90 1037w	626,70 1186w	693,60 1334w	759,80 1482w	822,90 1630w	882,70 1778w	965,00 1927w	1052,10 2075w	1143,00 2223w
F2V 62 (31t)	€	499,90 494w	527,30 658w	545,00 823w	576,60 988w	619,90 1152w	696,00 1317w	771,10 1481w	844,10 1646w	913,50 1811,00	978,30 1975w	1071,10 2140w	1165,70 2304w	1269,50 2469w
F2V 68 (34t)	€	526,40 541w	578,90 722w	596,70 902w	635,40 1082w	680,50 1263w	764,70 1443w	848,40 1624w	928,10 1804w	1001,90 1984w	1075,60 2165w	1178,00 2345w	1282,40 2526w	1396,50 2706w
F2V 74 (37t)	€	547,60 590w	632,00 786w	652,10 983w	692,80 1180w	743,80 1376w	832,90 1573w	925,60 1769w	1012,40 1966w	1095,30 2163w	1173,70 2359w	1311,60 2556w	1427,20 2752w	1552,10 2949w
F2V 80 (40t)	€	585,70 638w	672,90 850w	708,30 1063w	750,10 1276w	806,30 1488w	904,30 1701w	1001,90 1913w	1097,80 2126w	1187,00 2339w	1272,70 2551w	1394,20 2764w	1519,10 2976w	1651,30 3189w
F2V 86 (43t)	€	621,20 686w	714,60 914w	761,00 1143w	808,80 1372w	867,10 1600w	975,10 1829w	1079,80 2057w	1182,40 2286w	1277,40 2515w	1369,80 2743w	1501,10 2972w	1635,80 3200w	1779,30 3429w
F2V 92 (46t)	€	663,80 733w	747,70 978w	814,10 1222w	864,80 1466w	929,70 1711w	1043,50 1955w	1157,30 2200w	1266,40 2444w	1369,80 2688w	1468,50 2933w	1607,20 3177w	1750,40 3422w	1904,70 3666w
F2V 98 (49t)	€	703,60 781w	783,10 1042w	869,40 1302w	924,20 1562w	992,50 1823w	1113,90 2083w	1233,20 2344w	1347,90 2604w	1460,40 2864w	1566,50 3125w	1714,10 3385w	1866,30 3646w	2031,80 3906w
F2V 104 (52t)	€	735,80 829w	816,30 1105w	905,50 1381w	980,60 1657w	1054,60 1933w	1184,00 2210w	1309,50 2486w	1435,10 2762w	1551,00 3038w	1664,10 3314w	1822,20 3591w	1984,60 3867w	2157,30 4143w
F2V 110 (55t)	€	768,80 877w	849,60 1169w	944,20 1461w	1038,80 1753w	1117,80 2045w	1252,90 2338w	1388,60 2630w	1519,10 2922w	1643,30 3214w	1761,60 3506w	1929,60 3799w	2101,60 4091w	2286,70 4383w
F2V 116 (58t)	€	801,00 925w	884,50 1233w	994,00 1541w	1098,50 1849w	1178,00 2157w	1322,70 2466w	1466,00 2774w	1605,00 3082w	1736,40 3390w	1860,90 3698w	2039,50 4007w	2220,20 4315w	2413,50 4623w

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA



Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze collettori ogni 2 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



VERSIONE DOPPIA FDH e FDV

Si uniscono due caloriferi F2H o F2V

PREZZI F2H o F2V x 2 + 120,20€

RESE FD.. - F2H o F2V x 1,60

Attacco di serie EG:

mandata sulla parte anteriore sinistra
ritorno sulla parte posteriore destra

FORM DIVIS può essere realizzato come:

- divisorio con piedini e fissaggi pag. 276


- piedino H di serie 15cm Art. PF15 78,50€

- fissaggio laterale Art. F10 74,90€

FORM F3H e F3V è realizzato nel passo di 3 cm con un tubo alternato sul retro

- dimensioni come F2 ogni 6 cm

- RESE watt F2 x 1,16 - PREZZI € F2 x 1,40



design Luigi Brembilla

GRATA è un calorifero dalle alte rese caloriche e dalla forte caratterizzazione

estetica grazie al design che ha voluto incrociare tubi radianti di minime dimensioni


con lamelle d'acciaio. Da questo assieme scaturisce una forma con grande effetto.

MODELLO GRH


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Altezze a richiesta ogni 5 cm

L = da 20 a 110 cm (ogni 6 cm)
Larghezze a richiesta ogni 3 cm




GRH

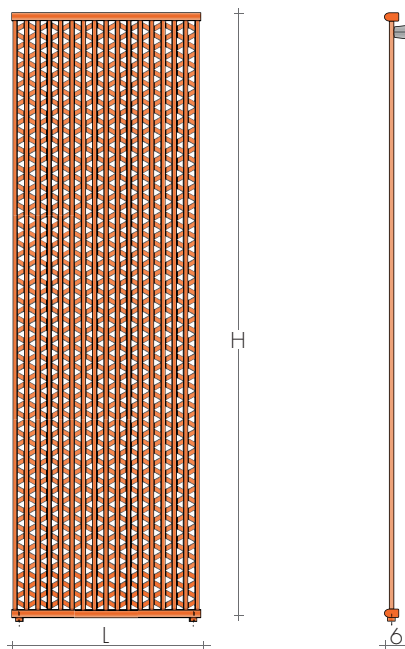**MODELLO GRV**


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)
Altezze a richiesta ogni 3 cm

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)
Lunghezze a richiesta ogni 5 cm



GRV

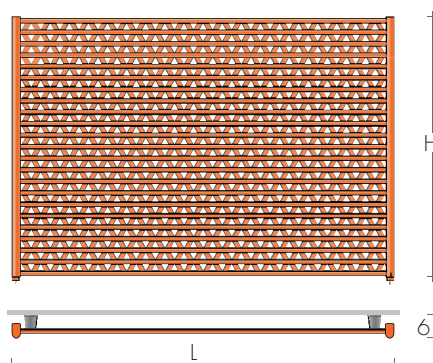**ESECUZIONI DI SERIE**


Colore bianco sablé SB9016, mensole M4GB
Valvola di sfiato $\varnothing 1/8''$ - Tolleranze $\pm 3\text{mm}$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem
(con mensole cromate M4GC) +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo

ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2''$. A richiesta $3/8''$
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 278




INTERASSE ATTACCHI


Attacchi di serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento


MODELLO GRH

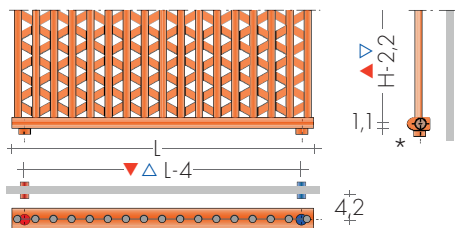

MODELLO GRV

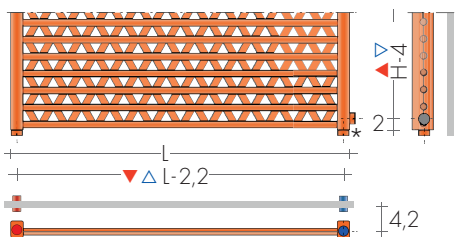


* Sporgenza manicotti 1 cm

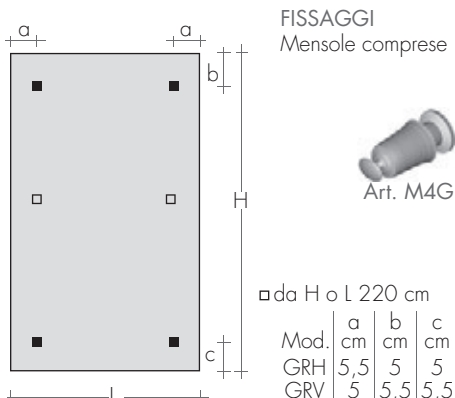




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE MINI DIRITTE
cromo pag.270

Art. KMD 126,70€

KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	H cm	L cm	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104
▲▼	cm	cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100
GRH 60	€		491,90 146w	553,00 190w	604,60 234w	653,40 278w	703,70 322w	763,20 366w	833,70 410w	952,60 454w	1052,3 498w	1156,6 542w	1252,0 586w	1350,5 630w	1451,5 673w	1547,9 717w	1661,0 761w
GRH 80	€		521,00 187w	586,30 243w	638,40 299w	693,00 355w	742,7 411w	807,5 468w	854,9 524w	1008,3 580w	1108,2 636w	1210,1 692w	1309,8 748w	1410,5 804w	1493,5 860w	1612,7 916w	1719,6 972w
GRH 100	€		534,30 229w	604,60 297w	661,20 366w	714,60 435w	767,8 503w	831,1 572w	938,0 641w	1040,9 709w	1141,1 778w	1245,5 847w	1352,7 915w	1454,7 984w	1556,9 1052w	1661,0 1121w	1763,6 1190w
GRH 120	€		567,80 268w	644,10 348w	703,10 429w	760,50 509w	816,4 590w	884,4 670w	994,5 750w	1102,2 831w	1215,4 911w	1325,5 992w	1435,8 1072w	1545,7 1152w	1655,7 1233w	1765,6 1313w	1875,4 1394w
GRH 140	€		612,30 308w	693,00 400w	755,30 492w	816,40 585w	878,5 677w	950,1 770w	1067,3 862w	1186,1 954w	1303,1 1047w	1420,9 1139w	1541,1 1231w	1659,3 1324w	1780,0 1416w	1898,4 1508w	2015,0 1601w
GRH 160	€		688,60 346w	777,80 449w	848,20 553w	914,80 657w	985,4 760w	1067,3 864w	1197,6 968w	1331,3 1071w	1462,5 1175w	1593,2 1279w	1729,5 1382w	1865,4 1486w	1998,2 1590w	2127,1 1693w	2262,5 1797w
GRH 180	€		760,50 383w	858,30 497w	935,30 612w	1014,6 727w	1090,7 842w	1181,8 957w	1328,0 1071w	1475,4 1186w	1620,4 1301w	1768,0 1416w	1917,5 1530w	2063,9 1645w	2212,5 1760w	2358,4 1875w	2502,5 1990w
GRH 190	€		794,90 404w	900,70 525w	979,70 647w	1062,4 758w	1141,8 889w	1237,4 1011w	1388,7 1132w	1544,6 1253w	1696,3 1374w	1852,0 1496w	2008,4 1617w	2161,4 1738w	2316,7 1859w	2468,4 1981w	2622,7 2102w
GRH 200	€		831,10 419w	941,20 545w	1024,9 671w	1111,2 796w	1194,1 922w	1292,7 1048w	1452,8 1174w	1613,3 1300w	1772,6 1425w	1934,7 1551w	2099,2 1677w	2259,9 1803w	2420,8 1928w	2576,8 2054w	2743,2 2180w
GRH 210	€		863,8 429w	978,4 557w	1067,3 686w	1155,8 815w	1241,8 943w	1346,1 1072w	1513,1 1201w	1680,8 1329w	1846,0 1458w	2015,0 1587w	2183,8 1715w	2351,6 1844w	2521,1 1972w	2684,3 2101w	2855,3 2230w
GRH 220	€		899,7 453w	1018,2 589w	1108,2 724w	1199,4 860w	1290,3 996w	1398,2 1132w	1571,4 1268w	1746,6 1404w	1917,5 1540w	2093,6 1675w	2267,8 1811w	2444,0 1947w	2618,5 2083w	2790,8 2219w	2966,7 2355w
GRH 240	€		966,5 486w	1093,5 632w	1190,6 777w	1288,1 923w	1387,1 1069w	1501,2 1215w	1686,4 1360w	1871,1 1506w	2057,1 1652w	2245,3 1797w	2434,4 1943w	2618,5 2089w	2808,8 2235w	2995,3 2380w	3180,7 2526w
GRH 260	€		1060,2 517w	1197,6 672w	1305,0 827w	1412,1 982w	1519,4 1137w	1645,7 1293w	1844,0 1448w	2047,8 1603w	2252,0 1758w	2507,5 1913w	2664,8 2068w	2871,4 2223w	3073,2 2378w	3278,1 2533w	3484,0 2688w
GRH 280	€		1152,0 548w	1303,1 712w	1418,6 877w	1537,6 1041w	1652,0 1206w	1788,2 1370w	2010,5 1534w	2229,7 1699w	2455,0 1863w	2728,3 2028w	2902,9 2192w	3127,3 2356w	3346,2 2521w	3568,8 2685w	3792,2 2850w
GRH 300	€		1252,0 577w	1415,3 750w	1543,2 923w	1669,3 1096w	1796,6 1269w	1943,9 1443w	2186,1 1616w	2426,9 1789w	2670,5 1962w	2969,0 2135w	3159,3 2308w	3402,0 2481w	3641,3 2654w	3883,8 2827w	4124,6 3000w

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

es.: GRH 180 - 38, AC $\varnothing$ 3/8", SB 2008

Mod. Grata collettore orizzontale altezza cm lunghezza cm


GRH 200 - 50

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +15%

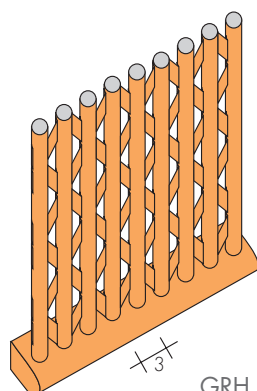


GRH

VERSIONE DOPPIA GDH

Si uniscono due grate GRH

PREZZO GDH GRH x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative GDH: radiatore singolo x1,60



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD.	L cm ▲ ▼ cm	Lunghezze												
		60 57,8	80 77,8	100 97,8	120 117,8	140 137,8	160 157,8	180 177,8	200 197,8	220 217,8	240 237,8	260 257,8	280 277,8	300 297,8
GRV 20	€	491,90 131w	521,00 174 w	534,30 218w	567,80 262w	612,30 305w	688,60 349w	760,50 392w	831,10 436w	899,70 480w	966,50 523w	1060,2 567w	1152,0 610w	1252,0 654w
GRV 26	€	553,00 172w	586,30 229w	604,60 286w	644,10 343w	693,00 400w	777,80 458w	858,30 515w	941,20 572w	1018,2 629w	1093,5 686w	1197,6 744w	1303,1 801w	1415,3 858w
GRV 32	€	604,60 212w	638,40 283w	661,20 354w	703,10 425w	755,30 496w	848,20 566w	935,30 637w	1024,9 708w	1108,2 779w	1190,6 850w	1305,0 920w	1418,6 991w	1543,2 1062w
GRV 38	€	653,40 254w	693,00 338w	714,60 423w	760,50 508w	816,40 592w	914,80 677w	1014,6 761w	1111,2 846w	1199,4 931w	1288,1 1015w	1412,1 1100w	1537,6 1184w	1669,3 1269w
GRV 44	€	703,70 295w	742,70 393w	767,80 491w	816,40 589w	878,50 687w	985,40 786w	1090,7 884w	1194,1 982w	1290,3 1080w	1387,1 1178w	1519,4 1277w	1652,0 1375w	1796,6 1473w
GRV 50	€	763,20 336w	807,50 448w	831,10 560w	884,40 672w	950,10 784w	1067,3 896w	1181,8 1008w	1292,7 1120w	1398,2 1232w	1501,2 1344w	1645,7 1456w	1788,2 1568w	1943,9 1680w
GRV 56	€	833,70 377w	854,90 503w	938,00 629w	994,50 755w	1067,3 881w	1197,6 1006w	1328,0 1132w	1452,8 1258w	1571,4 1384w	1686,4 1510w	1844,0 1635w	2010,5 1761w	2186,1 1887w
GRV 62	€	952,60 420w	1008,30 560w	1040,9 700w	1102,2 840w	1186,1 980w	1331,3 1120w	1475,4 1260w	1613,3 1400w	1746,6 1540w	1871,1 1680w	2047,8 1820w	2229,7 1960w	2426,9 2100w
GRV 68	€	1052,3 461w	1108,2 615w	1141,1 769w	1215,4 923w	1303,1 1077w	1462,5 1230w	1620,4 1384w	1772,6 1538w	1917,5 1692w	2057,1 1846w	2252,0 1999w	2455,0 2153w	2670,5 2307w
GRV 74	€	1156,6 503w	1210,1 670w	1245,5 838w	1325,5 1006w	1420,9 1173w	1593,2 1341w	1768,0 1508w	1934,7 1676w	2093,6 1844w	2245,3 2011w	2507,5 2179w	2728,3 2346w	2969,0 2514w
GRV 80	€	1252,0 545w	1309,8 726w	1352,7 908w	1435,8 1090w	1541,1 1271w	1729,5 1453w	1917,5 1634w	2099,2 1816w	2267,8 1998w	2434,4 2179w	2664,8 2361w	2902,9 2542w	3159,3 2724w
GRV 86	€	1350,5 586w	1410,5 782w	1454,7 977w	1545,7 1172w	1659,3 1368w	1865,4 1563w	2063,9 1759w	2259,9 1954w	2444,0 2149w	2618,5 2345w	2871,4 2540w	3127,3 2736w	3402,0 2931w
GRV 92	€	1451,5 628w	1493,5 837w	1556,9 1046w	1655,7 1255w	1780,0 1464w	1998,2 1674w	2212,5 1883w	2420,8 2092w	2618,5 2301w	2808,8 2510w	3073,2 2720w	3346,2 2929w	3641,3 3138w
GRV 98	€	1547,9 669w	1612,7 892w	1661,0 1115w	1765,6 1338w	1898,4 1561w	2127,1 1784w	2358,4 2007w	2576,8 2230w	2790,8 2453w	2995,3 2676w	3278,1 2899w	3568,8 3122w	3883,8 3345w
GRV 104	€	1661,0 710w	1719,6 947w	1763,6 1184w	1875,4 1421w	2015,0 1658w	2262,5 1894w	2502,5 2131w	2743,2 2368w	2966,7 2605w	3180,7 2842w	3484,0 3078w	3792,2 3315w	4124,6 3552w
GRV 110	€	1757,9 752w	1810,1 1002w	1854,1 1253w	1985,2 1504w	2136,6 1754w	2396,3 2005w	2652,3 2255w	2902,9 2506w	3141,3 2757w	3371,4 3007w	3691,6 3258w	4018,6 3508w	4371,3 3759w
GRV 116	€	1856,2 793w	1910,8 1058w	1966,1 1322w	2102,6 1586w	2252,0 1851w	2529,0 2115w	2804,1 2380w	3068,7 2644w	3318,3 2908w	3561,0 3173w	3899,5 3437w	4244,6 3702w	4616,4 3966w

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Grata collettore verticale altezza cm lunghezza cm

GRV 50 - 180

ESECUZIONI A RICHIESTA



Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 5 cm: misura superiore +15%



VERSIONE DOPPIA GDV

Si uniscono due caloriferi GRV

PREZZO GDV GRV x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative GDV: radiatore singolo x1,65

RING-H è un calorifero prodotto con tubi radianti quadrati 20 x 20 mm e collettori orizz-

zontali tondi. Le numerose misure disponibili e l'alta resa termica grazie anche alla versione

con tubi radianti doppi, lo rendono il calorifero ideale per essere installato in ogni ambiente.

DIMENSIONI mod. RGH e RGDH

Altezze: da 160 a 220 cm, ogni 20 cm

Larghezze: da 28 a 70 cm, ogni 3,5 cm


Profondità: 5 / 7 cm

Sporgenza dal muro: 8 / 8,5 cm


MODELLI RGH e RGDH con tubi radianti verticali




RGH




RGDH

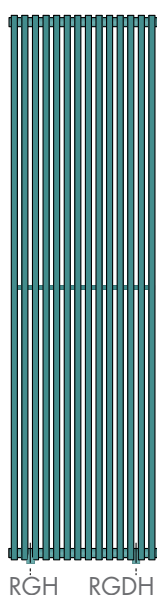


RGH

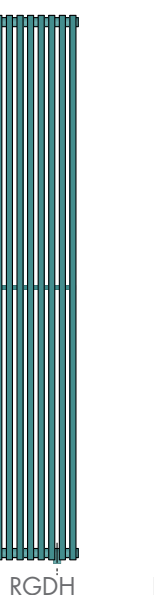


RGDH

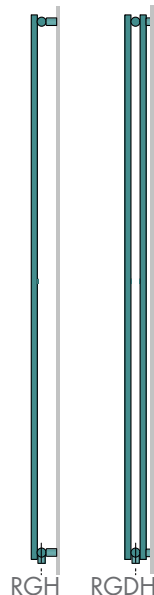

RGH

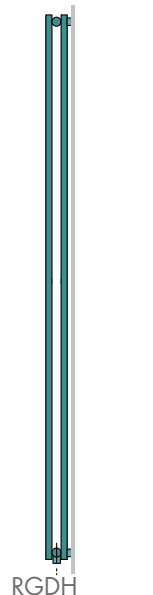

RGDH

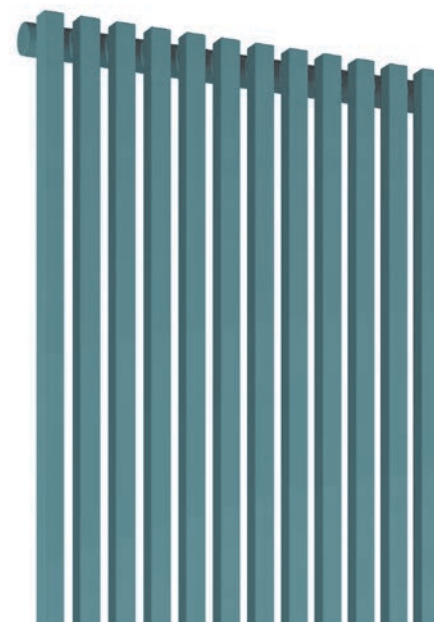

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	n. el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el	16 el	17 el	18 el	19 el	20 el
H cm	L cm	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56	59,5	63	66,5	70
	▲▼ cm	14	17,5	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	52,5	56
RGH 160	€	421,40 567w	440,70 638W	460,00 708W	479,30 779W	498,60 850W	518,00 921W	537,20 991W	556,50 1062W	575,70 1133W	595,00 1204W	614,40 1275W	633,70 1346W	653,00 1416W
RGDH 160	€	641,00 838w	668,40 943W	695,70 1047W	723,10 1152W	750,40 1257W	777,80 1362W	805,10 1466W	832,50 1571W	859,80 1676W	887,30 1781W	914,60 1885W	942,00 1990W	969,40 2095W
RGH 180	€	447,30 634w	467,60 713W	487,80 792W	508,20 872W	528,50 951W	548,70 1030W	569,00 1109W	589,40 1189W	609,60 1268W	629,90 1347W	650,20 1426W	670,40 1505W	690,70 1584W
RGDH 180	€	682,10 939w	710,70 1056W	739,40 1174W	768,10 1291w	796,70 1409w	825,40 1526w	854,10 1643w	882,70 1761w	911,40 1878w	940,10 1995w	968,70 2113w	997,50 2230W	1026,20 2348w
RGH 200	€	473,20 701w	494,60 789W	515,90 876W	537,20 964w	558,40 1051w	579,70 1139w	600,90 1227w	622,20 1315w	643,40 1402w	664,80 1490w	686,10 1577w	707,30 1665w	728,50 1752w
RGDH 200	€	723,00 1040w	753,10 1170w	783,00 1300w	813,00 1430w	843,00 1560w	873,00 1690w	902,90 1820w	932,90 1950w	962,90 2080w	992,90 2210w	1022,90 2340w	1052,90 2470w	1082,90 2600w
RGH 220	€	499,20 768w	521,40 864w	543,70 960w	566,00 1056w	588,20 1152w	610,50 1248w	632,70 1344w	655,00 1440W	677,30 1536w	699,60 1632w	721,90 1728w	744,10 1824w	766,30 1920w
RGDH 220	€	764,10 1141w	795,40 1284w	826,70 1427w	858,00 1569w	889,20 1712w	920,50 1855w	951,80 1997w	983,10 2140w	1014,40 2283w	1045,70 2425w	1077,00 2568w	1108,40 2711w	1139,70 2853w

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, non disponibile

ATTACCHI DI SERIE





EG $\varnothing 1/2"$

Altri attacchi, a richiesta



INTERASSE ATTACCHI


Mod. RGH e RGDH, tubi radianti verticali

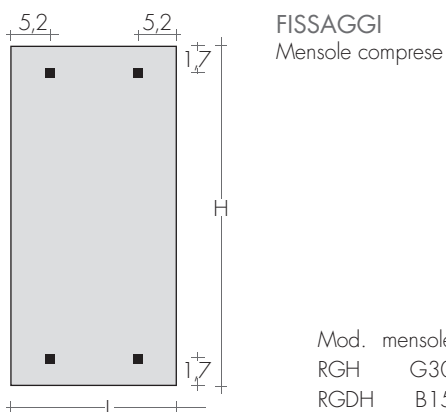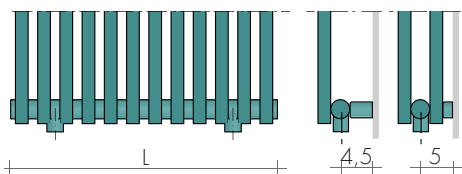FISSAGGI
Mensole compreseMod. mensole
RGH G30
RGDH B15


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG (solo Mod. RGH)
Valvole REMOTE pag. 274

1,8 ±
fino a 6 m

RING RGH 180-42

RING-V è un calorifero con tubi radianti orizzontali quadrati 20 x20 mm e collettori verticali

cali per l'utilizzo classico sotto la finestra. Le numerose misure e l'alta resa termica grazie

alla versione con tubi radianti doppi, lo rendono il calorifero ideale per ogni ambiente.

DIMENSIONI mod. RGV e RGDV

Lunghezza: da 50 a 220 cm

Altezze: 49/63/70/91 cm

Profondità: 5 /7 cm

Sporgenza dal muro: 8 /8,5 cm

MODELLI RGV e RGDV

con tubi radianti orizzontali




RGV



RGDV



RGV RGDV

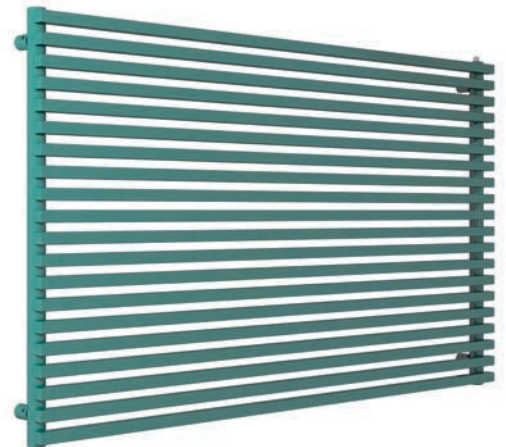

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO	H cm	n. el	Lcm	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220
			$\Delta \nabla_{cm}$	46,5	56,5	66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5	156,5	176,5	196,5	216,5
RGV	49	14	€	409,20 349w	418,40 408w	427,60 468w	436,80 528w	446,00 587w	455,30 647w	473,70 766w	492,00 885w	510,50 1004w	528,90 1123w	547,40 1242w	565,70 1361w
RGDV	49	14	€	560,30 499w	579,30 589w	598,20 678w	617,20 768w	636,20 858w	655,10 947w	693,10 1126w	731,00 1305w	768,90 1485w	806,80 1664w	844,80 1843w	882,70 2022w
RGV	63	18	€	478,00 449w	487,30 525w	496,50 602w	505,90 678w	515,20 755w	524,50 831w	543,20 984w	561,80 1138w	580,30 1291w	598,90 1444w	617,60 1597w	636,20 1750w
RGDV	63	18	€	718,90 642w	732,80 757w	746,60 872w	760,40 987w	774,20 1103w	788,00 1218w	815,60 1448w	843,30 1678w	870,90 1909w	898,60 2139w	926,20 2370w	953,80 2600w
RGV	70	20	€	511,80 499w	521,10 584w	530,60 669w	539,90 754w	549,40 839w	558,70 924w	577,50 1094w	596,30 1264w	615,10 1434w	633,80 1604w	652,60 1774w	671,40 1944w
RGDV	70	20	€	773,00 713w	786,20 841w	799,60 969w	812,80 1097w	826,00 1225w	839,40 1353w	865,80 1609w	892,40 1865w	919,00 2121w	945,50 2377w	972,00 2633w	998,60 2889w
RGV	91	26	€	531,90 648w	546,70 759w	561,50 869w	576,50 980w	591,30 1090w	606,10 1201w	635,70 1422w	665,40 1643w	695,00 1864w	724,60 2085w	754,30 2307w	783,90 2528w
RGDV	91	26	€	778,20 927w	799,50 1093w	820,80 1260w	842,20 1426w	863,50 1593w	884,20 1759w	927,60 2092w	970,20 2424w	1012,90 2757w	1055,60 3090w	1098,30 3423w	1140,90 3755w

MISURE A RICHIESTA: Lunghezze ogni 10 cm da 50 a 220 cm (valori per interpolazione) - NUMERO ELEMENTI da 8 a 30

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, non disponibile

ATTACCHI DI SERIE





EG $\varnothing 1/2"$

Altri attacchi, a richiesta



INTERASSE ATTACCHI


Mod. RGV e RGDV, tubi radianti orizzontali

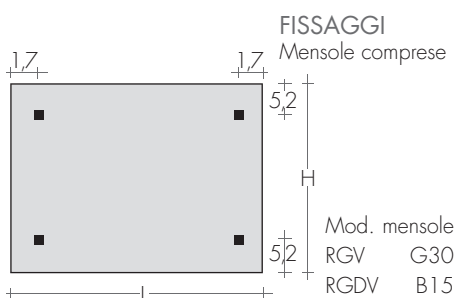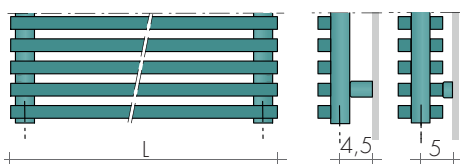


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG (solo Mod. RGV)
Valvole REMOTE pag. 274



RING RGDV 70-120

design Luigi Brembilla

WIND è costruito con elementi da tre a sei colonne, realizzati con tubi tondi a bassissimo

contenuto d'acqua uniti da testate dal design esclusivo. Le batterie sono ottenute

saldando tra di loro gli elementi secondo il numero richiesto, evitando nippoli di giunzione.


PASSO ELEMENTI: PE = 3 cm

DIAMETRO TUBI: $\varnothing = 1,5$ cm

LUNGHEZZA CALORIFERI (± 3 mm):
numero elementi x PE (3 cm)

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.
H = da 29 a 200 cm

L = da 30 a 108 cm (ogni 3 cm)




MODELLO W 3 Elemento con 3 tubi radianti

MODELLO W 4 Elemento con 4 tubi radianti

MODELLO W 5 Elemento con 5 tubi radianti


MODELLO W 6 Elemento con 6 tubi radianti

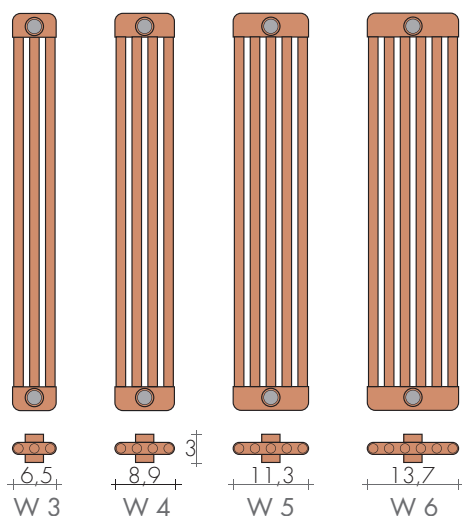

INTERASSE ATTACCHI DI SERIE


AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$

Attacchi laterali $\blacktriangle \nabla = H - 4,6$ cm

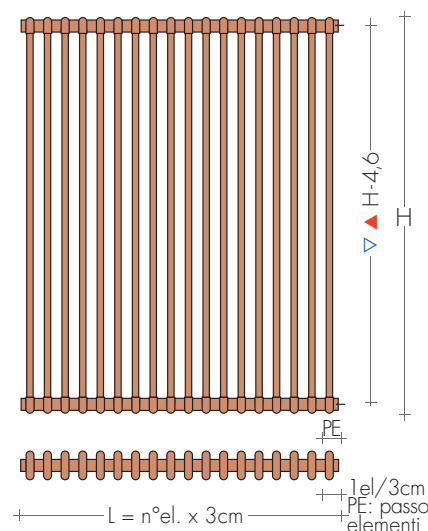

INTERASSE ATTACCHI ± 6 CM

Utilizzare eccentrici cromati per variare l'interasse degli attacchi fino a 6 cm (Art. EC.. pag.278)



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, con mensole
Valvola di sfiato $\varnothing 1/2"$ - Tolleranze ± 3 mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
nello stesso colore +15/25%
Batterie con numero elementi fuori tabelle


ATTACCHI DI SERIE

AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$
A richiesta attacchi EG o GE
Attacchi speciali, pag. 278




ATTACCHI VERTICALI A RICHIESTA

INTERASSE EG $\varnothing 1/2"$ (GE) con manicotti e separatore
Art. AS 81,40€

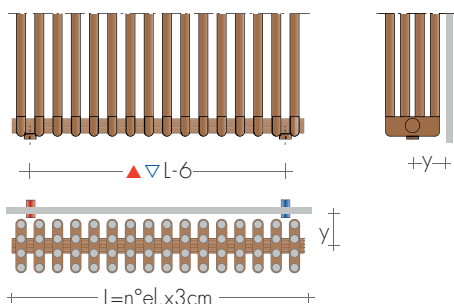

W 3	y = 5 cm	W 5	y = 7 cm
W 4	y = 5,5 cm	W 6	y = 7,5 cm

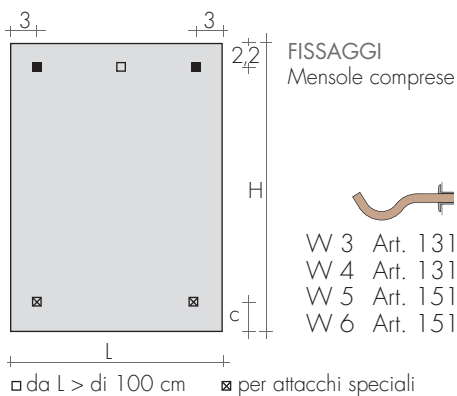

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$

FINITURE SPECIALI


pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag. 269 Art. KVS



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile A SQUADRA
pag. 273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTS 176,20€

MOD.	H cm	▲▼ cm	p n° el cm L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)
EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)															
W 3065		66,6	62 6,5	€ 27,50	273,40	300,70	328,00	355,20	382,60	410,20	437,50	464,70	492,00	519,30	546,70
				42w	417w	459w	500w	542w	584w	625w	667w	709w	750w	792w	834w
W 3075		76,6	72 6,5	€ 29,00	288,80	317,70	346,60	375,60	404,30	433,20	462,00	490,90	519,70	548,80	577,40
				48w	484w	533w	581w	630w	678w	727w	775w	824w	872w	921w	969w
W 3085		86,6	82 6,5	€ 30,40	303,90	334,50	365,00	395,60	425,80	456,30	486,80	517,20	547,50	577,80	608,50
				54w	541w	595w	649w	703w	757w	811w	865w	919w	973w	1028w	1082w
W 3180		178,3	173,7 6,5	€ 58,90	586,10	644,50	703,10	761,80	820,30	879,00	937,30	996,20	1054,7	1113,3	1171,8
				107w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1606w	1713w	1820w	1927w	2034w	2141w
W 3200		198,3	193,7 6,5	€ 65,50	654,70	720,00	785,50	850,80	916,50	981,90	1047,5	1112,6	1178,2	1243,5	1309,1
				118w	1183w	1301w	1420w	1538w	1656w	1775w	1893w	2011w	2129w	2248w	2366w
W 4065		66,6	62 8,9	€ 31,30	311,90	343,00	374,20	405,50	436,80	467,80	499,10	530,40	561,70	592,60	623,90
				52w	518w	570w	622w	674w	726w	777w	829w	881w	933w	985w	1037w
W 4075		76,6	72 8,9	€ 33,00	327,50	360,20	392,80	425,60	458,20	490,90	523,80	556,40	589,10	621,70	654,60
				60w	597w	657w	717w	776w	836w	896w	955w	1015w	1075w	1135w	1194w
W 4085		86,6	82 8,9	€ 34,20	342,60	377,00	411,20	445,60	479,90	514,20	548,30	582,20	616,60	650,90	685,30
				68w	676w	744w	811w	879w	946w	1014w	1082w	1149w	1217w	1284w	1352w
W 4180		178,3	173,7 8,9	€ 63,80	637,90	701,80	765,60	829,20	892,90	956,90	1020,6	1084,2	1148,1	1211,8	1275,6
				131w	1307w	1438w	1568w	1699w	1830w	1960w	2091w	2222w	2353w	2483w	2614w
W 4200		198,3	193,7 8,9	€ 71,00	711,70	782,70	853,90	925,10	996,20	1067,3	1138,4	1209,6	1280,8	1352,1	1423,0
				145w	1453w	1599w	1744w	1889w	2035w	2180w	2326w	2471w	2616w	2762w	2907w
W 5027		29,1	24,5 11,3	€ 30,20	302,50	332,40	362,50	393,10	423,00	453,40	483,80	513,90	544,20	574,20	604,40
				27w	270w	297w	324w	352w	379w	406w	433w	460w	487w	514w	541w
W 5053		54,6	50 11,3	€ 34,70	346,60	381,30	415,70	450,60	485,00	519,70	554,80	589,10	623,90	658,40	693,20
				53w	530w	583w	635w	688w	741w	794w	847w	900w	953w	1006w	1059w
W 5065		66,6	62 11,3	€ 35,20	352,50	387,70	422,70	458,00	493,20	528,40	563,60	599,20	634,20	669,30	704,70
				63w	631w	694w	757w	820w	883w	946w	1010w	1073w	1136w	1199w	1262w
W 5075		76,6	72 11,3	€ 37,10	371,80	408,60	446,10	483,10	520,30	557,20	594,30	631,60	669,00	706,00	743,20
				73w	732w	806w	879w	952w	1025w	1099w	1172w	1245w	1318w	1391w	1465w
W 5085		86,6	82 11,3	€ 38,30	383,20	421,50	459,70	498,00	536,20	574,50	613,10	651,00	689,70	727,80	766,20
				82w	822w	905w	987w	1069w	1151w	1234w	1316w	1398w	1480w	1563w	1645w
W 6027		29,1	24,5 13,7	€ 33,20	329,20	362,00	395,30	427,70	461,20	494,00	526,70	559,70	592,60	625,30	658,40
				34w	338w	372w	406w	439w	473w	507w	541w	575w	608w	642w	676w
W 6053		54,6	50 13,7	€ 38,80	386,90	425,70	464,50	503,00	541,70	580,40	619,00	657,90	696,40	735,20	774,10
				64w	642w	706w	771w	835w	899w	963w	1028w	1092w	1156w	1220w	1284w
W 6065		66,6	62 13,7	€ 39,90	398,60	438,20	478,10	518,40	558,10	597,90	637,80	677,70	717,40	757,30	797,10
				77w	766w	843w	919w	996w	1073w	1149w	1226w	1302w	1379w	1456w	1532w
W 6075		76,6	72 13,7	€ 41,30	413,90	455,30	496,80	538,20	579,70	620,90	662,20	703,60	745,10	786,70	827,90
				88w	879w	967w	1055w	1142w	1230w	1318w	1406w	1494w	1582w	1670w	1758w
W 6085		86,6	82 13,7	€ 43,20	429,60	472,20	515,30	558,20	600,90	644,00	686,80	730,00	772,80	815,80	858,60
				97w	969w	1066w	1163w	1260w	1357w	1453w	1550w	1647w	1744w	1841w	1938w

ORDINE

Indicare: il modello, il numero delle colonne,
l'altezza in cm e il numero degli elementi;
l'attacco ed il colore

Mod.
Wind


numero
colonne

altezza
cm

numero
elementi

W 3075 - 19 el

Esempio: W 3075 - 19, AC 1/2", BR0007



ESECUZIONI A RICHIESTA

Batterie da 3 a 9 el. supplemento 25,80€

Batterie ≥ 40 el. suppl. a radiatore 56,40€


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm
574,10 875w	601,50 917w	628,60 959w	656,10 1001w	683,40 1042w	710,80 1084w	738,10 1126w	765,30 1167w	792,70 1209w	820,10 1251w	847,40 1292w	874,60 1334w	902,10 1376w	929,30 1417w	956,90 1459w	984,40 1501w	€ W 3065
606,40 1017w	635,10 1066w	664,50 1114w	693,20 1163w	722,10 1211w	750,70 1260w	779,80 1308w	808,60 1357w	837,70 1405w	866,30 1453w	895,30 1502w	924,10 1550w	953,00 1599w	982,00 1647w	1010,9 1696w	1039,7 1744w	€ W 3075
638,60 1136w	669,20 1190w	699,70 1244w	730,10 1298w	760,40 1352w	790,60 1406w	821,20 1460w	851,80 1514w	882,10 1568w	912,60 1622w	942,90 1677w	973,50 1731w	1003,7 1785w	1034,2 1839w	1064,8 1893w	1095,0 1947w	€ W 3085
1230,5 2248w	1289,1 2355w	1347,7 2462w	1406,3 2569w	1465,0 2676w	1523,3 2783w	1581,9 2890w	1640,7 2997w	1699,2 3104w	1757,9 3211w	1816,3 3318w	1874,9 3425w	1933,8 3532w	1992,2 3639w	2050,9 3746w	2109,2 3853w	€ W 3180
1374,7 2484w	1440,0 2603w	1505,5 2721w	1570,8 2839w	1636,4 2958w	1701,9 3076w	1767,3 3194w	1832,8 3312w	1898,3 3431w	1963,6 3549w	2029,2 3667w	2094,5 3786w	2160,0 3904w	2225,5 4022w	2290,9 4141w	2356,5 4259w	€ W 3200
654,80 1088w	686,10 1140w	717,40 1192w	748,30 1244w	779,80 1296w	811,20 1348w	842,10 1399w	873,30 1451w	904,60 1503w	935,60 1555w	966,60 1607w	998,00 1659w	1029,1 1710w	1060,3 1762w	1091,7 1814w	1122,6 1866w	€ W 4065
687,50 1254w	720,00 1314w	752,90 1373w	785,10 1433w	818,50 1493w	850,90 1553w	883,90 1612w	916,60 1672w	949,10 1732w	982,00 1791w	1014,6 1851w	1047,2 1911w	1080,2 1971w	1112,6 2030w	1145,6 2090w	1178,2 2150w	€ W 4075
719,40 1420w	753,80 1487w	788,00 1555w	822,50 1622w	856,60 1690w	890,80 1758w	925,10 1825w	959,20 1893w	993,60 1960w	1028,0 2028w	1062,4 2096w	1096,8 2163w	1131,0 2231w	1165,4 2298w	1199,6 2366w	1233,8 2434w	€ W 4085
1339,5 2745w	1403,1 2875w	1466,9 3006w	1530,8 3137w	1594,6 3267w	1658,4 3398w	1722,1 3529w	1785,7 3660w	1849,7 3790w	1913,4 3921w	1977,4 4052w	2040,9 4182w	2104,8 4313w	2168,6 4444w	2232,4 4574w	2296,0 4705w	€ W 4180
1494,2 3052w	1565,2 3198w	1636,4 3343w	1707,6 3488w	1778,9 3634w	1849,9 3779w	1921,2 3924w	1992,2 4070w	2063,4 4215w	2134,5 4360w	2205,8 4506w	2276,7 4651w	2347,9 4796w	2419,2 4942w	2490,2 5087w	2561,4 5232w	€ W 4200
634,80 568w	664,90 595w	695,30 622w	725,40 649w	755,60 676w	785,70 703w	816,20 730w	846,20 757w	876,80 784w	906,90 811w	937,00 838w	967,40 865w	997,30 892w	1027,6 919w	1058,0 946w	1088,0 973w	€ W 5027
727,70 1112w	762,60 1165w	797,10 1218w	831,60 1271w	866,30 1324w	901,00 1377w	935,60 1430w	970,40 1483w	1005,0 1536w	1039,7 1589w	1074,4 1642w	1108,9 1695w	1143,7 1748w	1178,2 1800w	1212,9 1853w	1247,6 1906w	€ W 5053
739,80 1325w	775,00 1388w	810,10 1451w	845,70 1514w	880,80 1577w	916,20 1640w	951,30 1704w	986,60 1767w	1021,8 1830w	1057,0 1893w	1092,3 1956w	1127,5 2019w	1162,5 2082w	1197,8 2145w	1233,1 2208w	1268,2 2271w	€ W 5065
780,30 1538w	817,30 1611w	854,70 1684w	891,80 1758w	928,70 1831w	966,10 1904w	1003,1 1977w	1040,4 2051w	1077,4 2124w	1114,9 2197w	1151,8 2270w	1189,0 2344w	1226,2 2417w	1263,3 2490w	1300,3 2563w	1337,5 2636w	€ W 5075
804,50 1727w	843,00 1809w	881,10 1892w	919,40 1974w	958,00 2056w	996,00 2138w	1034,5 2221w	1072,7 2303w	1111,2 2385w	1149,4 2467w	1187,5 2550w	1225,7 2632w	1264,3 2714w	1302,6 2796w	1340,6 2879w	1379,2 2961w	€ W 5085
691,30 710w	724,20 744w	757,30 777w	790,20 811w	823,20 845w	855,90 879w	889,00 913w	921,70 946w	954,70 980w	987,70 1014w	1020,5 1048w	1053,4 1082w	1086,2 1115w	1119,4 1149w	1152,2 1183w	1185,1 1217w	€ W 6027
812,50 1349w	851,60 1413w	889,80 1477w	928,60 1541w	967,50 1606w	1006,3 1670w	1044,5 1734w	1083,5 1798w	1122,1 1862w	1161,0 1927w	1199,7 1991w	1238,4 2055w	1277,0 2119w	1315,6 2184w	1354,5 2248w	1393,1 2312w	€ W 6053
836,90 1609w	876,90 1686w	916,70 1762w	956,20 1839w	996,40 1915w	1036,2 1992w	1075,7 2069w	1115,7 2145w	1155,8 2222w	1195,7 2298w	1235,1 2375w	1275,1 2452w	1315,3 2528w	1354,9 2605w	1394,8 2682w	1434,6 2758w	€ W 6065
869,30 1846w	910,80 1933w	951,90 2021w	993,30 2109w	1034,9 2197w	1076,4 2285w	1117,6 2373w	1159,0 2461w	1200,4 2549w	1241,8 2636w	1283,1 2724w	1324,5 2812w	1365,7 2900w	1407,7 2988w	1448,8 3076w	1490,3 3164w	€ W 6075
901,60 2035w	944,40 2132w	987,20 2229w	1030,5 2326w	1073,2 2422w	1116,2 2519w	1159,1 2616w	1202,0 2713w	1245,1 2810w	1288,0 2907w	1330,9 3004w	1373,9 3101w	1416,8 3198w	1459,5 3294w	1502,6 3391w	1545,6 3488w	€ W 6085

 Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem


ATTACCHI Ø 1/2" A RICHIESTA

- EG - GE con manicotti e separatore
(interasse attacchi: L-6cm) Art. AS 81,40€
- CD - DC con separatore
(interasse attacchi: L+8,4cm),
Supplemento Art. AS 81,40€



Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.

ATTACCHI DI SERIE
Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC




Cannuccia è un simpatico termoarredo ispirato al famoso tubicino di plastica usato

per assaporare le bibite. Cannuccia è porta salviette o appendiabito ed è disponibile in

design Bettazzi+Percoco Architects
tre dimensioni, con diverse angolazioni a parete per comporre varie configurazioni.

DIMENSIONI

Larghezze: da 15 a 51 cm
Altezze: 160/175/190 cm
Profondità: 17/14/16 cm

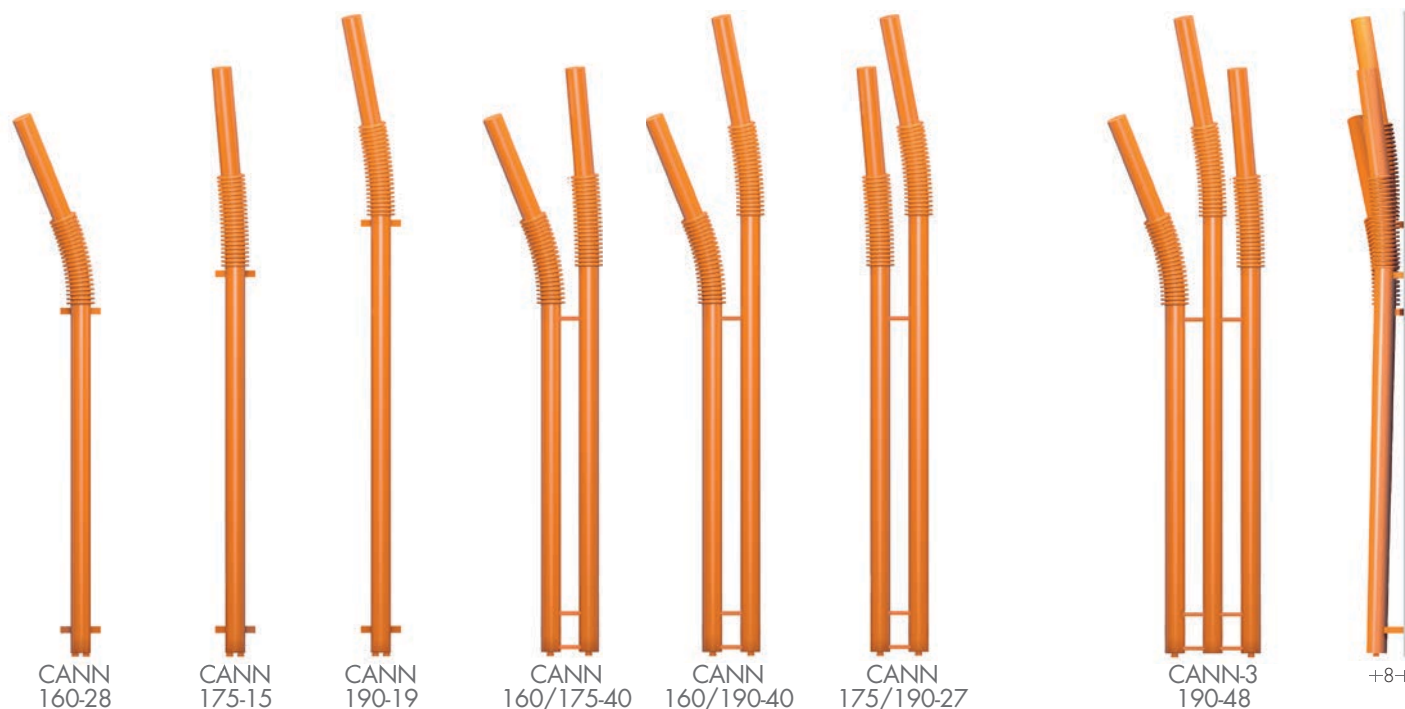

MODELLO CANNUCCIA	H-L cm	Biancodi serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt €	
CANN	160-28	538,00	141	106	74	3,6	160	27,2	4,2	4,4	-	-
CANN	175-15	557,60	155	117	82	3,6	175	14,7	4,5	4,7	-	-
CANN	190-19	577,00	167	126	88	3,6	190	19,1	4,8	5,1	-	-
CANN	160/175-40	869,30	301	227	158	12	175	35,7	8,1	9,1	300	94,60
CANN	160/190-40	888,60	313	236	165	12	190	35,7	8,4	9,5	300	94,60
CANN	175/190-27	908,00	327	247	172	12	190	23,2	8,7	9,9	400	95,70
CANN-3	190-48	1155,10	473	357	249	24	190	47,7	12,2	14,3	500	97,80
CAN-P	160/190-47	1136,10	568	429	244	19	190	42,7	16,3	11,2	650	99,80
CAN-3P	190-51	1402,60	807	609	342	27	190	50,7	22,7	16,5	800	104,20

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

PORTA-SALVIETTE MCA: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

Art. MCA 30 75,10€ 30/15 cm (L/P)
Art. MCA 36 81,50€ 36/18 cm (L/P)

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento 49,00€

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole bianche
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
colorate +15/25%
Versione elettrica e.Cannuccia, pag. 213


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"

A richiesta attacchi ø 3/8"




INTERASSE ATTACCHI MOD. CANN ...

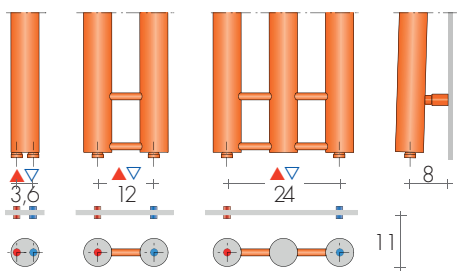

CAN-P
160/190-47


CAN-3P
190-51



VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$




KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
cromo Art. KMS

pag.270
114,80€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile A SQUADRA	
pag. 273	Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM	supplemento 49,50€

Art. KCS	138,80€
supplemento	49,50€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTS 176,20€

JADRA TESTA TERMO-
Art. KTS 176,20€



CANN 160/190-40

TubiDESIGN

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€


ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274



CHEM è un calorifero ad elementi realizzati in tubo tondo di 9 cm di diametro con la parte

terminale che curva verso la parete. È prodotto in varie altezze, completo di un maniglione

design Davide Diliberto
reversibile portasalviette sul retro e di un appendino doppio per gli accappatoi.


DIMENSIONI

Larghezze: 40 / 54 / 68 cm

Altezze: 196 / 216 / 236 cm

Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm

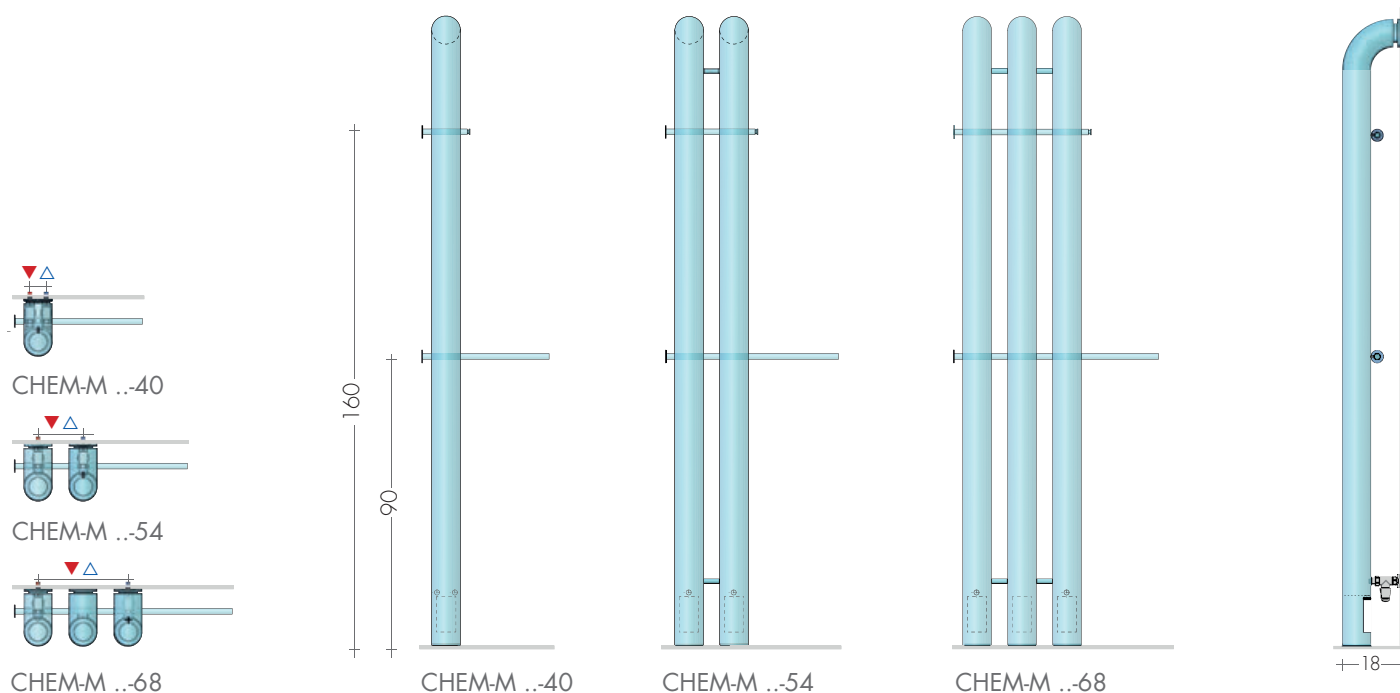

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza* e manicotto Watt €	
CHEM-M	196-40	672,00	326	250	177	5	196	40	10,6	5,1	300	116,10
CHEM-M	196-54	882,00	655	502	355	14	196	54	21,0	10,2	650	121,30
CHEM-M	196-68	1097,30	984	754	533	28	196	68	31,5	15,3	900	129,00
CHEM-M	216-40	703,50	367	281	199	5	216	40	11,7	5,7	400	117,20
CHEM-M	216-54	929,30	737	565	399	14	216	54	23,2	11,4	800	125,70
CHEM-M	216-68	1160,30	1107	848	600	28	216	68	34,8	17,1	1200	136,70
CHEM-M	236-40	735,00	408	313	221	5	236	40	12,8	6,4	400	117,20
CHEM-M	236-54	976,50	819	627	444	14	236	54	25,4	12,8	900	129,00
CHEM-M	236-68	1223,30	1230	942	667	28	236	68	38,1	19,2	1200	136,70



A richiesta elementi con altezze 206 e 226. Prezzi e rese per interpolazione.

*Solo resistenza con cavo
Termostati da parete p.208

Portasalviette ed appendino possono essere montati con sporgenza a destra o sinistra.

PORTA-SALVIETTE E APPENDINO: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento 49,00€

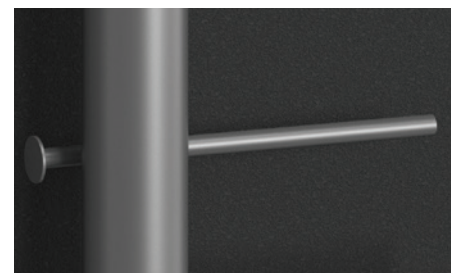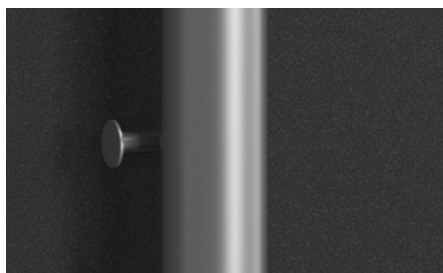

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto Ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR



ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Versione elettrica, e.Chem-M pag. 214


ATTACCHI DI SERIE EG Ø 1/2",
sul retro del tubo con valvole diritte.
A richiesta: Allacciamenti laterali
con valvole a squadra.




CHEM-M --40

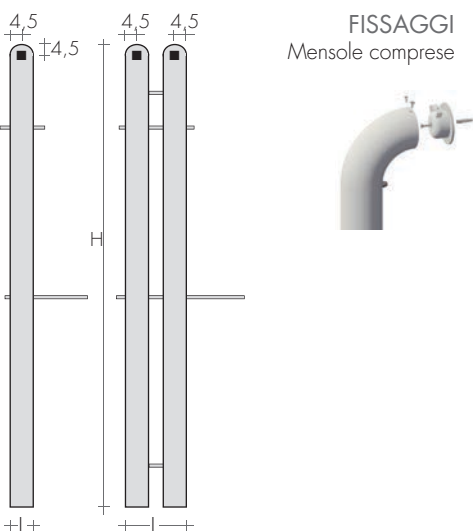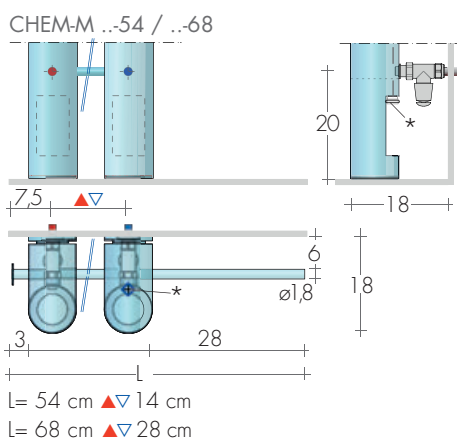


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo $\varnothing 48$, foro $\varnothing 16$



Art. KMD 126,70€



supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON DIRITTE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269 Art. KTD 187,50€



CHEM-M 196-40

CHEM, il tubo diametro 9 cm che alla sua estremità curva verso la parete, è disponibile

anche in versione scaldasalviette. È prodotto in vari modelli grazie all'aggiunta di elementi

design Davide Diliberto
tubolari quadrati, da uno a tre, applicati ad uno o due elementi verticali.





DIMENSIONI

larghezza: 50,5 cm



Altezze: 196 / 216 cm

Profondità: 18 cm

Sporgenza dal muro: 18 cm



Mod.CHEM-S ..DL..
con 1 tubo sul retro

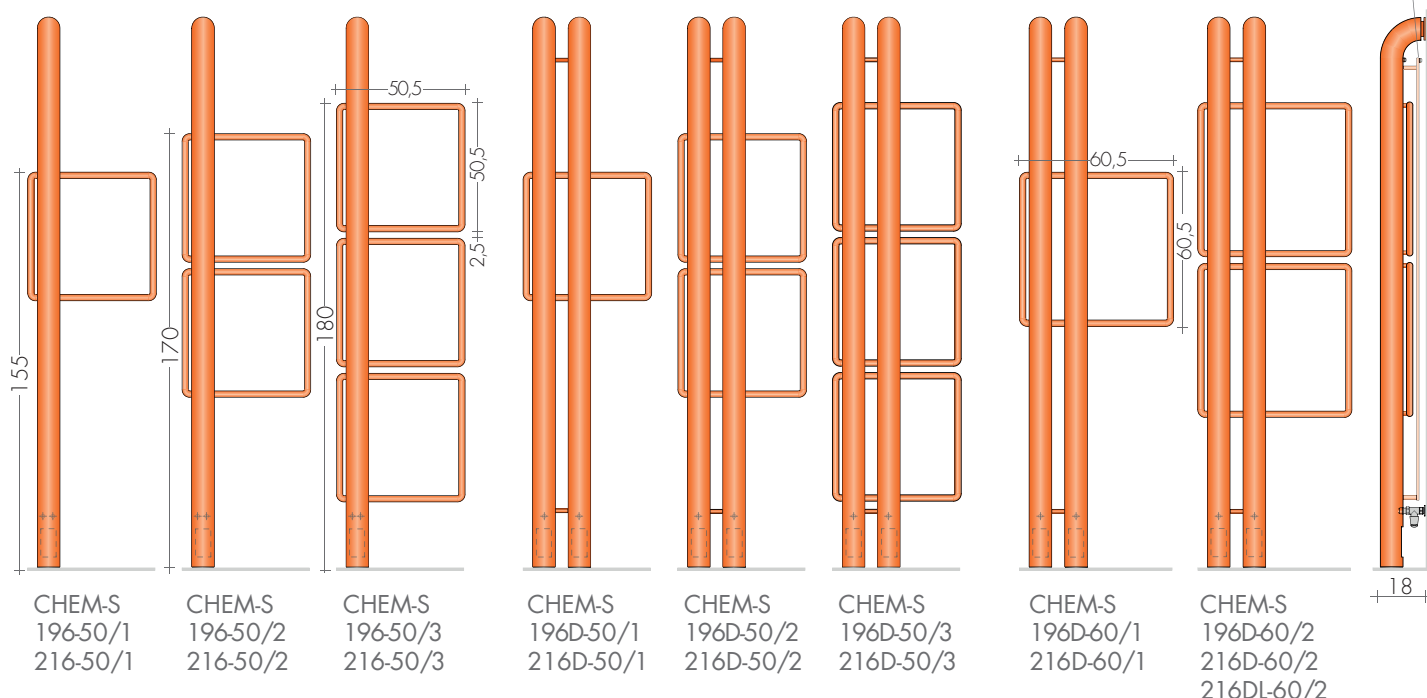

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza* e manico cotto Watt €	
CHEM-S 196-50/1	196	682,50	424	325	230	5	196	50,5	12,5	5,8	400	117,20
CHEM-S 196-50/2	196	766,50	522	400	283	5	196	50,5	14,7	6,5	500	119,30
CHEM-S 196-50/3	196	850,50	620	475	336	5	196	50,5	16,9	7,2	650	121,30
CHEM-S 196D-50/1	196	892,50	753	577	408	14	196	50,5	22,8	10,9	800	125,70
CHEM-S 196D-50/2	196	976,50	851	652	461	14	196	50,5	25,0	11,6	900	129,00
CHEM-S 196D-50/3	196	1060,50	949	727	514	14	196	50,5	27,2	12,3	900	129,00
CHEM-S 196D-60/1	196	914,60	773	592	419	14	196	60,5	23,3	11,0	800	125,70
CHEM-S 196D-60/2	196	1012,80	891	683	483	14	196	60,5	26,0	11,8	900	129,00
CHEM-S 216-50/1	216	714,00	465	356	252	5	216	50,5	13,6	6,4	500	119,30
CHEM-S 216-50/2	216	798,00	563	431	305	5	216	50,5	15,8	7,1	500	119,30
CHEM-S 216-50/3	216	882,00	661	506	358	5	216	50,5	18,0	7,8	650	121,30
CHEM-S 216D-50/1	216	924,00	835	640	453	14	216	50,5	25,0	12,1	800	125,70
CHEM-S 216D-50/2	216	1008,00	933	715	506	14	216	50,5	27,2	12,8	900	129,00
CHEM-S 216D-50/3	216	1092,00	1031	790	559	14	216	50,5	29,4	13,5	900	129,00
CHEM-S 216D-60/1	216	946,10	855	655	463	14	216	60,5	25,5	12,2	800	125,70
CHEM-S 216D-60/2	216	1044,30	973	745	527	14	216	60,5	28,2	13,0	900	129,00
CHEM-S 216DL-60/2	216	1188,80	1161	889	629	14	216	60,5	31,4	14,0	1200	136,70

Elementi quadrati sporgenti a sinistra, senza supplemento. A richiesta, altezze su misura.

* Solo resistenza con cavo
Termostati da parete p.208

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Versione elettrica e.Chem-S, pag. 215

ATTACCHI DI SERIE




EG ø 1/2", sul retro del tubo

Allacciamento solo con valvole diritte

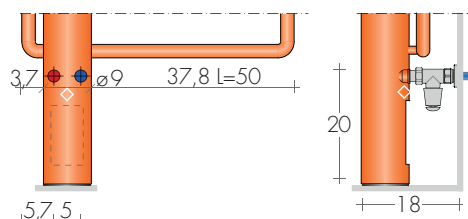

INTERASSE ATTACCHI
CHEM-S ..

CHEM-S..D

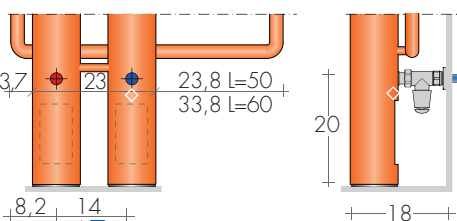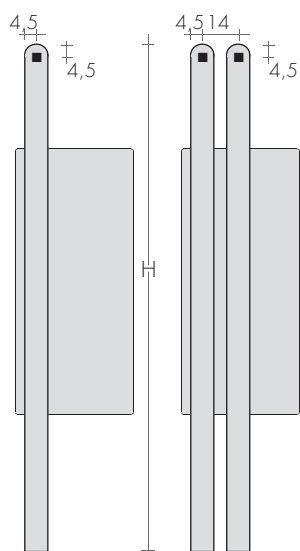
◇ R.E. Versione
mista◇ R.E. Versione
mistaFISSAGGI
Mensole
comprese

CHEM-S 216-50/1

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON DIRITTE

pag. 269

Art. KVD


138,20€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE cromo

pag.270

Art. KMD

126,70€




FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

KIT VALVOLE TON DIRITTE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTD 187,50€

design Luigi Brembilla

FRAC è lo scaldasalviette di BREM caratterizzato da un'impeccabile purezza di linee.

La leggerezza data dalle dimensioni particolarmente ridotte dei tubi radianti ed il peculiare

design del collettore che fa da cornice, assicurano un perfetto equilibrio compositivo.


DIMENSIONI

Larghezza: 124/39/49/54/59 cm


Altezze: 44/59/69/99/129/159/189 cm

Profondità: 1,8 cm


Sporgenza dal muro: 8,8 cm



FRAC 44-124



FRAC 59-124

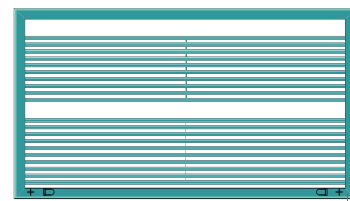

FRAC 69-124




FRAC 99-..



FRAC 129-..



FRAC 159-..



FRAC 189-..

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico Watt €	
FRAC 44-124	44	556,20	477	361	252	112	44	124	6,9	2,5	500	119,30
FRAC 59-124	59	665,20	661	500	349	112	59	124	9,2	3,2	650	121,30
FRAC 69-124	69	766,50	784	593	414	112	69	124	10,7	3,6	800	125,70
FRAC 99-39	99	551,50	387	293	204	27	99	39	5,6	2,0	400	117,20
FRAC 99-49	99	570,90	471	357	249	37	99	49	6,7	2,3	500	119,30
FRAC 129-39	129	640,90	514	389	271	27	129	39	7,3	2,6	500	119,30
FRAC 129-49	129	660,60	626	474	331	37	129	49	8,7	3	650	121,30
FRAC 129-54	129	669,80	682	516	360	42	129	54	9,4	3,2	650	121,30
FRAC 159-39	159	757,70	641	485	338	27	159	39	9,1	3,2	650	121,30
FRAC 159-49	159	777,00	781	591	412	37	159	49	10,8	3,7	800	125,70
FRAC 159-54	159	806,20	846	640	447	42	159	54	11,6	3,9	900	129,00
FRAC 189-39	189	836,60	768	36	406	27	189	39	10,8	3,8	800	125,70
FRAC 189-59	189	885,20	1104	836	583	47	189	59	14,8	5,0	1200	136,70

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensola B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfogo ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica, e.FRAC pag. 228


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
per valvole reverse
A richiesta attacchi ø 3/8"





INTERASSE ATTACCHI

Di serie attacchi sul retro per valvole reverse

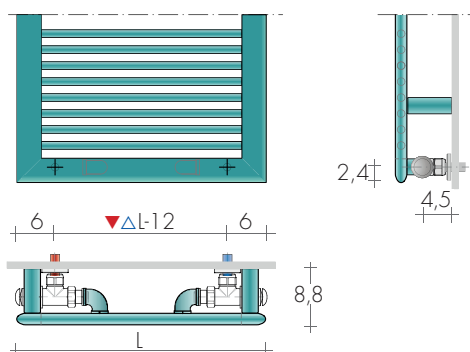

VERSIONE MISTA

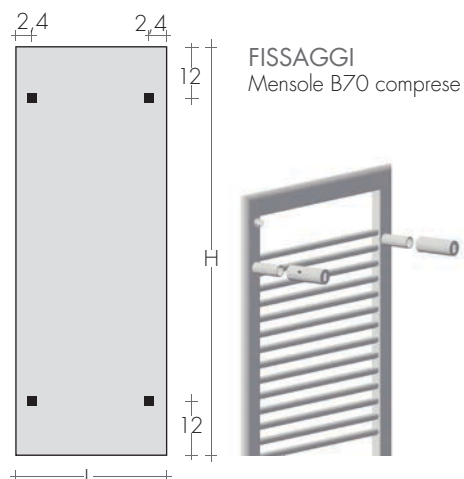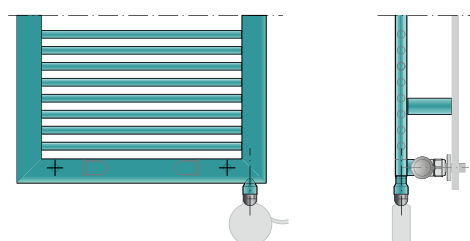

FRAC 159-39

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

pag. 267



ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲ L - 6 cm

Valvole REMOTE pag. 274


Art. REM

37,60€


KIT VALVOLE TON REVERSE
pag.269

Art. KVR

127,00€

KIT VALVOLA CYL termostattabile REVERSA
pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCR 138,80€
supplemento 49,50€

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-STATICA, pag. 269

Art. KTR 176,20€

Armonia nuova nel bagno: KUAD è lo scaldasalviette con i tubi radianti quadrati

reversibile, che può essere installato con il fronte dei collettori quadro o curvo. Con

il fronte quadro dei collettori si consiglia l'installazione con le valvole Quadra.



DIMENSIONI

larghezze: 35 / 45 / 50 / 55 / 60 cm


Altezze: 75 / 112,5 / 150 / 175 cm

Profondità: 3,8 cm


Sporgenza dal muro: 10,5 cm




KUAD 75 - ..



KUAD 112 - ..



KUAD 150 - ..



KUAD 175 - ..



MODELLO	HL cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
KUAD	75-45	368,70	371	282	197	30,5	75	45	6,9	3,0	400	117,20
KUAD	75-50	375,30	415	315	220	35,5	75	50	7,4	3,2	400	117,20
KUAD	112-45	549,30	546	414	289	30,5	112,5	45	10,3	4,5	500	119,30
KUAD	112-50	560,00	609	462	323	35,5	112,5	50	11,1	4,8	650	121,30
KUAD	112-55	570,50	673	511	357	40,5	112,5	55	11,9	5,1	650	121,30
KUAD SLIM	150-35	671,90	553	420	293	20,5	150	35	13,7	5,9	500	119,30
KUAD	150-45	687,30	713	541	378	30,5	150	45	13,7	5,9	650	121,30
KUAD	150-50	697,20	792	601	420	35,5	150	50	14,8	6,4	800	125,70
KUAD	150-55	709,00	872	662	462	40,5	150	55	15,9	6,8	900	129,00
KUAD SLIM	175-35	758,00	643	488	341	20,5	175	35	13,4	5,9	650	121,30
KUAD	175-45	776,80	821	623	435	30,5	175	45	15,9	6,9	800	125,70
KUAD	175-50	794,30	910	691	482	35,5	175	50	17,2	7,4	900	129,00
KUAD	175-60	829,30	1088	826	577	45,5	175	60	19,7	8,4	1200	136,70


A richiesta dimensioni su misura

▶ Pronta consegna solo bianco di serie


Termostati p.208-209

KUAD è reversibile e può essere installato con il fronte dei collettori quadro (Q) o curvo (C); è costruito di serie con il fronte collettore Quadro. Specificare se il fronte del collettore è curvo (C).

ESECUZIONE
STANDARD



ESECUZIONE
A RICHIESTA



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8KB
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
cromati M8KC
+15/25%
Versione elettrica e.KUAD, pag.238


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta, attacchi ø 3/8"
KUAD Divisorio, pag. 202




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie REG con valvole reverse

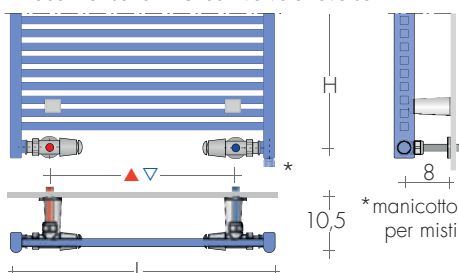

A RICHIESTA

Attacchi EG

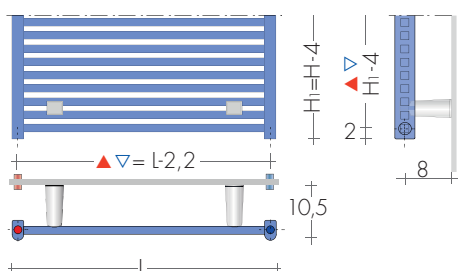

Attacchi laterali

L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:

- attacchi EG (i.e. L-2,2cm)

- attacchi laterali (H1-4cm)

Supplemento

Art. AS 81,40€


A richiesta mensole B55 verniciate nel colore dello scaldasalviette a=1cm con profondità 9,3cm

Supplemento 2 mensole

Art. MV2 30,00€

Supplemento 4 mensole

Art. MV4 50,00€

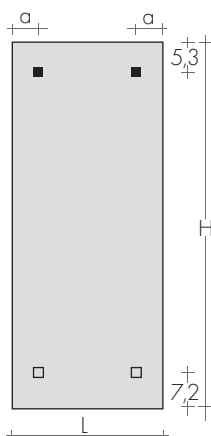

FISSAGGI

Mensole comprese

Art. M8K.. a=4cm




□ Mod. h 180cm

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

pag.271

Art. KQR 166,80€

Colore tabella BREM

supplemento 49,50€




KIT VALVOLA CYL termostattabile REVERSA

pag.273

Art. KCR 138,80€

Colore tabella BREM

supplemento 49,50€




ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▽ L-2cm

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-STATICA, pag. 269

Art. KTR 176,20€



KUAD 75-50

I tubi sottili tondi con angoli curvati, innestati su collettori verticali, formano uno scaldasal-

viette elegante, pratico e adatto a qualsiasi bagno. Non solo la sporgenza è molto con-

tenuta ma la forma particolare e la ritmatura consentono rese superiori.


DIMENSIONI

Larghezze: 28/50/60/75 cm

Altezze: 68,3/89,3/116,8/144,3/177,3 cm

Profondità: 6,5 cm

Sporgenza dal muro: 9,5 cm

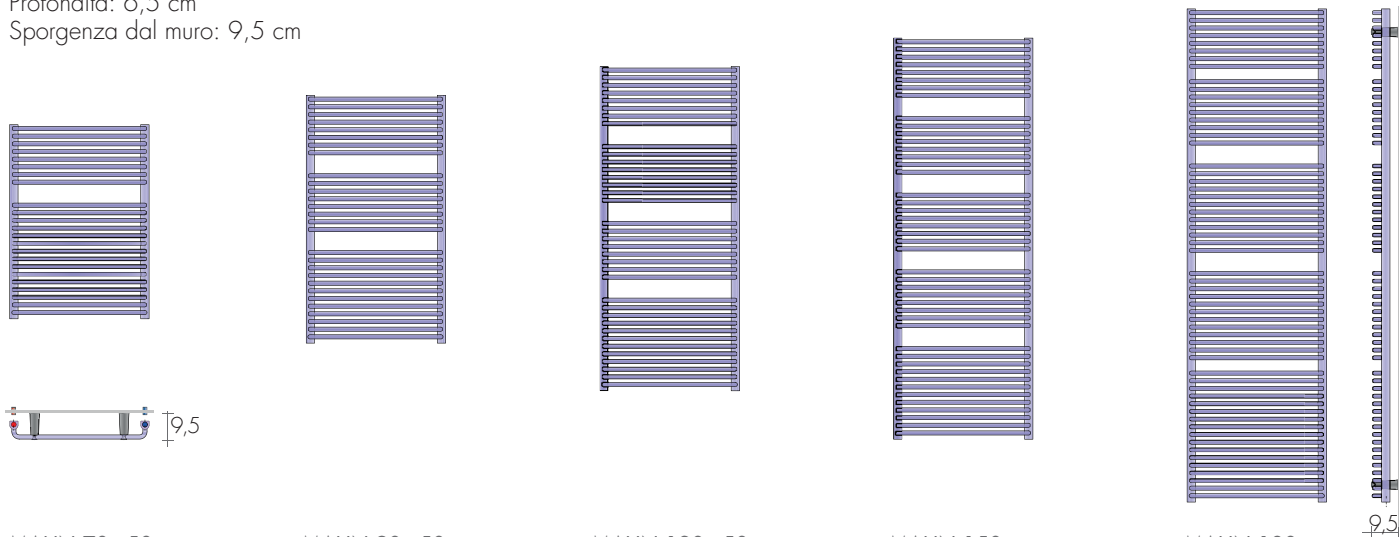

MAHN 70 - 50

MAHN 90 - 50

MAHN 120 - 50

MAHN 150 - ...

MAHN 180 - ...

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt €	
MAHN	70-50	521,40	420	317	220	47	68,3	50	5,5	3,31	400	95,70
MAHN	90-50	663,10	549	414	287	47	89,3	50	7,0	4,22	500	97,80
MAHN	120-50	788,90	684	516	358	47	116,8	50	9,0	5,47	650	99,80
Slim-MAHN	150-28	853,20	541	408	283	25	144,3	28	7,5	5,21	500	97,80
MAHN	150-50	935,10	833	629	436	47	144,3	50	11	6,73	800	104,20
MAHN	150-60	980,40	986	744	516	57	144,3	60	12,6	7,31	900	107,50
Slim-MAHN	180-28	1013,70	683	516	357	25	177,3	28	9,7	6,76	650	99,80
MAHN	180-50	1106,00	1056	797	552	47	177,3	50	13,9	8,40	1200	115,20
MAHN	180-60	1162,70	1226	926	641	57	177,3	60	15,8	9,14	1200	115,20
MAHN	180-75	1257,60	1562	1179	817	72	177,3	75	18,7	10,25	1500	125,40
MAHN-PLUS	150-50	1605,10	1604	1211	842	47	144,3	50	20,5	13,20	1500	125,40
VERSIONE CROMATA												
M-CROM	70-50	1051,90	336	254	176	47	68,3	50	5,5	3,31	300	94,60
M-CROM	90-50	1340,60	439	331	229	47	89,3	50	7,0	4,22	400	95,70
M-CROM	120-50	1593,90	547	413	286	47	116,8	50	9,0	5,47	500	97,80
M-CROM	150-50	1888,80	666	502	349	47	144,3	50	11	6,73	650	99,80
M-CROM	180-28	2043,10	546	411	285	25	177,3	28	9,7	6,76	500	97,80
M-CROM	180-50	2234,40	845	638	442	47	177,3	50	13,9	8,40	900	107,50

Finitura cromata, mensola M8C cromate

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B
Valvola di sfizio ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
Pressione massima di esercizio 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (fissaggi M8C cromati) +15/25%
Versione elettrica e.Mahn, pag. 244


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
Attacchi a richiesta pag. 279
Accessori, pag. 277



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali
A richiesta attacchi laterali

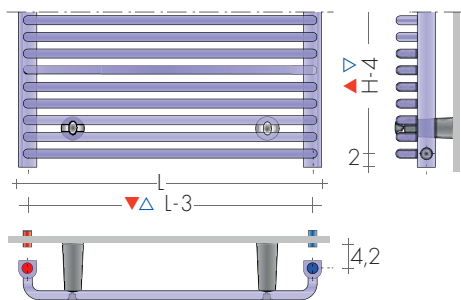


Attacchi laterali (i.a.H-4cm)

Supplemento

Art. AS 81,40€

MAHN PLUS attacchi EG ø 1/2"



Mandata anteriore sinistra - Ritorno posteriore destro


A richiesta mensole B35 verniciate nel colore dello
scaldasalviette a=1,5 cm, profondità 10cm

Supplemento 2 mensole

Art. MV2 30,00€

Supplemento 4 mensole

Art. MV4 50,00€

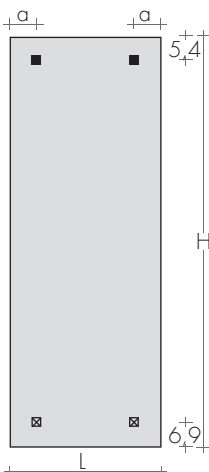

FISSAGGI

Mensole comprese
Art. M8.. a=9cm




MAHN PLUS
Art. M4..

MAHN h 180 cm

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.269

Art. KVS 127,00€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

A richiesta mensole B55 verniciate nel colore dello
scaldasalviette a=1,5cm con profondità 10cm

Supplemento 2 mensole

Art. MV2 40,00€


Supplemento 4 mensole

Art. MV4 65,00€

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274



M-CROM 90-50

L'armonia dei ritmi e delle alternanze di tubi tondi con angoli curvati e spazi, danno

forma ad una collezione di scaldasalviette molto pratici dal design semplice ed accatti-

vante adatto ad essere installato dal bagno della zona giorno a quello padronale.

DIMENSIONI

Larghezze: 51/61 cm

Altezze: 82/111/112/142/155/172/180/186 cm

Profondità: 6,5 cm Sporgenza dal muro: 10 cm




MAHN-AIR 82-51




MAHN-AIR 112-51




MAHN-AIR 142-51

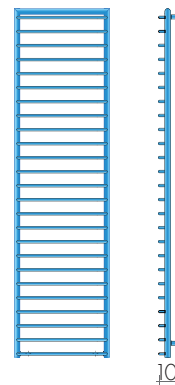


MAHN-AIR 186-51




MAHN-A2R 111-51




MAHN-A2R 142-51

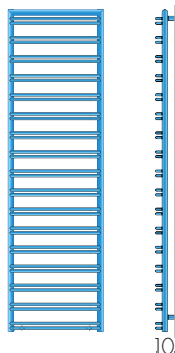


MAHN-A2R 172-51



MAHN-A3R 128-51



MAHN-A3R 155-51

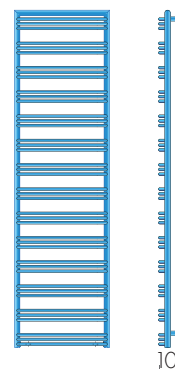

MAHN-A3R 180-51

MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm3	VERSIONI MISTE con Resistenza e manico Watt €	
MAHN-AIR	82-51	469,20	294	221	154	36	81,5	51	4,0	1,8	300	116,10
MAHN-AIR	112-51	530,50	393	296	206	36	111,5	51	5,5	2,5	400	117,20
MAHN-AIR	142-51	670,50	491	370	257	36	141,5	51	6,9	3,2	500	119,30
MAHN-AIR	186-51	774,20	638	480	334	36	186,5	51	9,1	4,2	650	121,30
MAHN-AIR	186-61	813,90	716	539	374	46	186,5	61	10,0	4,5	650	121,30
MAHN-A2R	111-51	629,90	503	379	263	36	111	51	6,7	3	500	119,30
MAHN-A2R	142-51	749,40	633	477	331	36	141,6	51	8,6	3,8	650	121,30
MAHN-A2R	172-51	829,50	764	575	400	36	172,2	51	10,4	4,7	800	125,70
MAHN-A2R	172-61	872,00	868	654	454	46	172,2	61	11,6	5,1	900	129,00
MAHN-A3R	128-51	769,50	650	489	340	36	128,5	51	8,7	3,8	650	121,30
MAHN-A3R	155-51	841,50	775	584	405	36	154,5	51	10,4	4,6	800	125,70
MAHN-A3R	180-51	904,20	900	678	471	36	180,5	51	12,1	5,4	900	129,00
MAHN-A3R	180-61	1041,70	1027	773	537	46	180,5	61	13,6	5,9	-	-

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B35
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
B35 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Mahn-AIR pag.245

ATTACCHI DI SERIE


REG ø 1/2"
A richiesta, attacchi ø 3/8"
Attacchi a richiesta pag. 279




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie REG con valvole reverse



MAHN-AIR

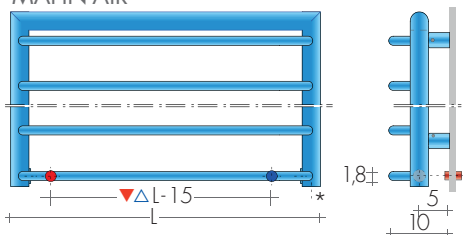

MAHN-A2R

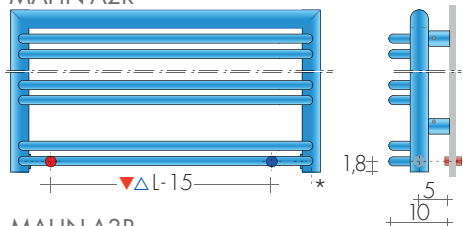


MAHN-A3R

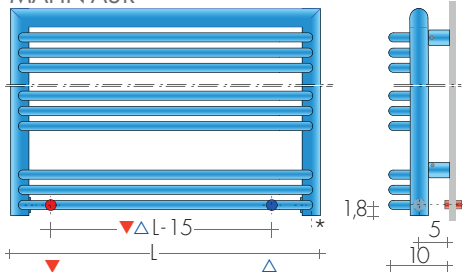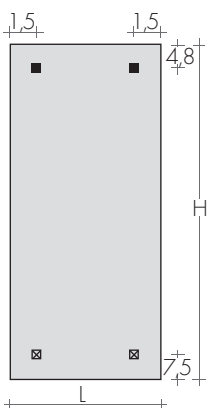*R.E.
versioni misteFISSAGGI
Mensole B35 comprese

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16


KIT VALVOLE TON REVERSE
p.269

Art. KVR

127,00€

KIT VALVOLA CYL termostattizzabile REVERSA
pag. 273Art. KCR 138,80€
supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ L -3cm
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-STATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€

FINITURE SPECIALI pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



MAHN-AIR 142-51

MAHN-A2R 142-51

MAHN-A3R 155-51

PLANK è lo scaldasalviette a tubi quadri 20 x 20 mm e collettori tondi, dal design moderno

che si adatta a tutte le ambientazioni, proposto in quattro altezze e sei larghezze,

può soddisfare ogni richiesta di calorie per riscaldare il bagno.


DIMENSIONI

Larghezze: 40/50/60/120 cm


Altezze: 44/52/88/124/172/180 cm

Profondità: 5 cm


Sporgenza dal muro: 8 cm




PLANK 45 - 120

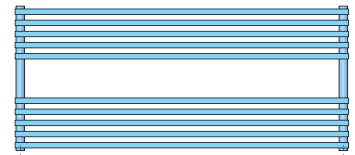


PLANK 50 - 120




PLANK 90 - ..

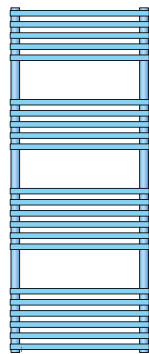


PLANK 125 - ..



PLANK 170 - ..

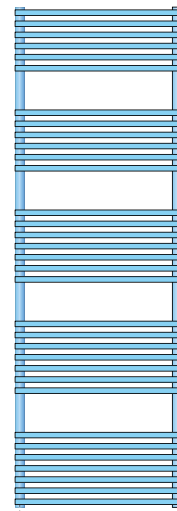

PLANK 180 - 60



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt €	
PLANK	45-120	410,80	489	369	257	117	44	120	8,4	3,5	-	-
PLANK	50-120	443,80	608	459	320	117	52	120	10,5	4,4	-	-
PLANK	90-40	326,60	390	294	205	37	88	40	7,0	3,1	400	95,70
PLANK	90-50	339,00	463	350	244	47	88	50	8,2	3,6	500	97,80
PLANK	125-40	437,00	539	407	284	37	124	40	9,6	4,3	500	97,80
PLANK	125-50	452,10	640	483	337	47	124	50	11,4	5,0	650	99,80
PLANK	125-60	467,10	741	559	390	57	124	60	13,1	5,7	800	104,20
PLANK	170-40	598,00	757	572	398	37	172	40	13,5	6,0	800	104,20
PLANK	170-50	621,60	899	679	473	47	172	50	15,9	7,0	900	107,50
PLANK	180-60	681,90	1110	838	584	57	180	60	19,4	8,4	1200	115,20

▶ Pronta consegna solo bianco di serie

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi G30;
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfriato ø 1/2"

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
G30 colorati +15/25%



Versione elettrica e.PLANK pag.249

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI

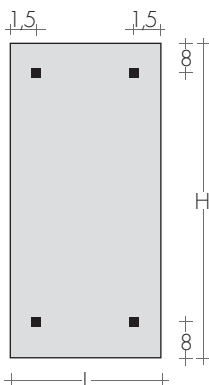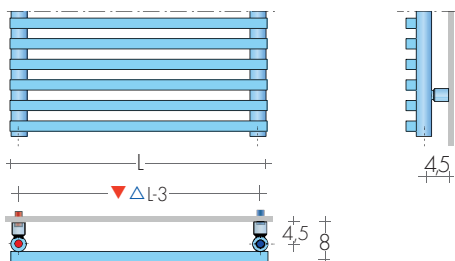


FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA

pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS 166,80€

supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostaticabile con comando
LATERALE, pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCL 150,50€

supplemento 49,50€




ATTACCHI REMOTI

Art. REM

37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274



PLANK 90-50

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

PLANK-AIR è lo scaldasalviette a tubi quadri 20 x 20 mm e collettori tondi, dal design

contemporaneo che si adatta a tutte le ambientazioni; proposto in cinque altezze

e quattro larghezze, può soddisfare ogni richiesta di calorie per riscaldare il bagno.

DIMENSIONI

Larghezze: 40/50/60/120 cm

Altezze: 44/60/92/116/156/180 cm

Profondità: 5 cm


Sporgenza dal muro: 8 cm




PLANK-AIR 44 - 120




PLANK-AIR 60 - 120




PLANK-AIR 92 - ..



PLANK-AIR 116 - ..



PLANK-AIR 156 - ..

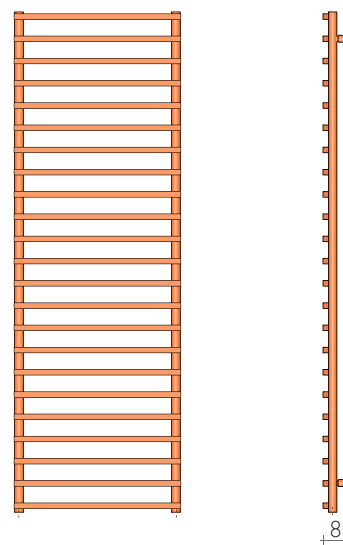

PLANK-AIR 180 - 60

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442			▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con	
			Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt						Resistenza e*	€
PLANK-AIR	44-120	371,50	379	286	199	117	44	120	6,6	2,8	-	-
PLANK-AIR	60-120	423,70	507	383	267	117	60	120	8,8	3,7	-	-
PLANK-AIR	92-40	293,90	321	242	169	37	92	40	5,8	2,7	300	94,60
PLANK-AIR	92-50	315,10	376	284	198	47	92	50	6,7	3,0	400	95,70
PLANK-AIR	116-40	358,30	402	304	211	37	116	40	7,3	3,3	400	95,70
PLANK-AIR	116-50	398,30	471	356	248	47	116	50	8,5	3,8	500	97,80
PLANK-AIR	156-40	443,30	537	405	282	37	156	40	9,8	4,5	500	97,80
PLANK-AIR	156-50	471,80	629	475	331	47	156	50	11,3	5,1	650	99,80
PLANK-AIR	156-60	499,45	721	544	379	57	156	60	12,9	5,7	800	104,20
PLANK-AIR	180-40	528,40	618	467	325	37	180	40	11,2	5,1	650	99,80
PLANK-AIR	180-50	545,40	724	547	381	47	180	50	13,0	5,9	800	104,20
PLANK-AIR	180-60	579,60	830	627	437	57	180	60	14,8	6,6	900	107,50

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi G30; valvola di sfiato ø 1/2"

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi G30 colorati +15/25%



Versione elettrica e.PLANK-AIR pag.249

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI

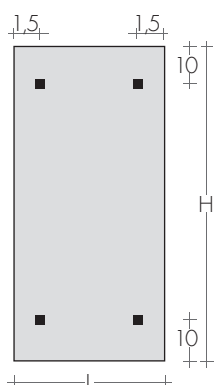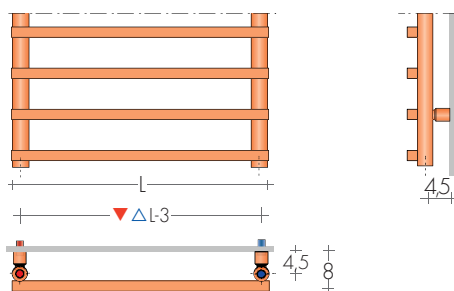


FISSAGGI
Mensole G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA A SQUADRA
pag.271

Colore tabella BREM

Art. KQS 166,80€
supplemento 49,50€




KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCL 150,50€
supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



PLANK-AIR 156-50

Lo scaldasalviette PLUS 12 è prodotto con tubi sottili $\varnothing 12$ che emettono altissime rese.

I collettori, in tubi rotondi, dalla dimensione contenuta, rendono lo scaldasalviette meno

invasivo nell'ambiente. PLUS 12, è prodotto in tutte le tinte della cartella colori Brem.


DIMENSIONI

larghezze: 40/50/60/75 cm

Altezze: 85/115/145/175 cm

Profondità: 4 cm


Sporgenza dal muro: 9 cm




PLUS12 85 - ..



PLUS12 115 - ..



PLUS12 145 - ..



PLUS12 175 - ..



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sabré SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt €	
PLUS 12	85-40	351,90	382	291	205	37	85	40	5	1,9	400	95,70
PLUS 12	85-50	358,50	455	347	244	47	85	50	5,8	2,2	500	97,80
PLUS 12	115-40	500,50	531	405	285	37	115	40	7,0	2,6	500	97,80
PLUS 12	115-50	515,10	633	482	339	47	115	50	8,1	3,0	650	99,80
PLUS 12	145-40	573,70	679	517	364	37	145	40	8,9	3,4	650	99,80
PLUS 12	145-50	591,60	812	619	435	47	145	50	10,3	3,8	800	104,20
PLUS 12	145-60	614,00	944	719	506	57	145	60	11,8	4,2	900	107,50
PLUS 12	175-40	655,70	828	631	444	37	175	40	10,8	4,1	800	104,20
PLUS 12	175-50	686,50	990	754	531	47	175	50	12,6	4,6	900	107,50
PLUS 12	175-60	704,00	1151	877	617	57	175	60	14,4	5,1	1200	115,20
PLUS 12	175-75	796,60	1394	1062	747	72	175	75	17,0	5,9	1500	125,40

► Pronta consegna solo bianco di serie

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sabré SB9016, fissaggi M8GB

Valvola di sfiato $\varnothing 1/2''$ - Tolleranze ± 3 mm

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem

con fissaggi cromati M8GC

Versione elettrica e.Plus12, pag.251

+15/25%


ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2''$


Accessori, pag.277



INTERASSE ATTACCHI

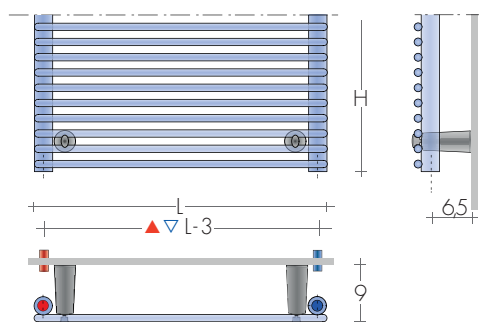


A richiesta mensole G40 verniciate nel colore dello scaldasalviette a=1,5cm con profondità 8,4cm
 Supplemento 2 mensole Art. MV2 30,00€
 Supplemento 4 mensole Art. MV4 50,00€

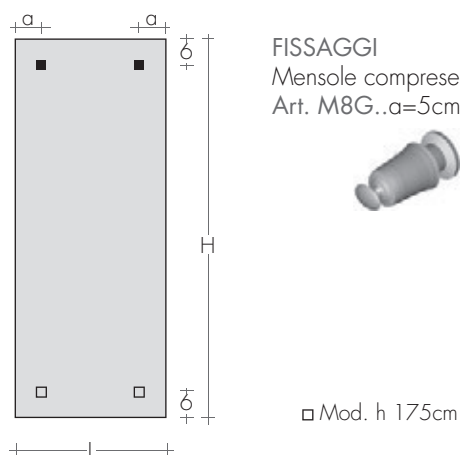

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
 pag.269 Art. KVS

127,00€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
 LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
 TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
 Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
 KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
 Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
 Valvole REMOTE pag. 274

REM

2,5+
fino a 6 m

Scaldasalviette dal disegno classico adatto per essere installato in qualsiasi sala bagno.

Realizzato con i collettori verticali ed i tubi orizzontali tondi è disponibile in sei altezze

e quattro larghezze. I tubi radianti hanno i terminali dall'esclusiva forma sferica.


DIMENSIONI

Larghezze: 42/ 52/ 62 cm

Altezze: 79,2/122,4/158,4/180 cm

Profondità: 4,7 cm

Sporgenza dal muro: 8,9 cm

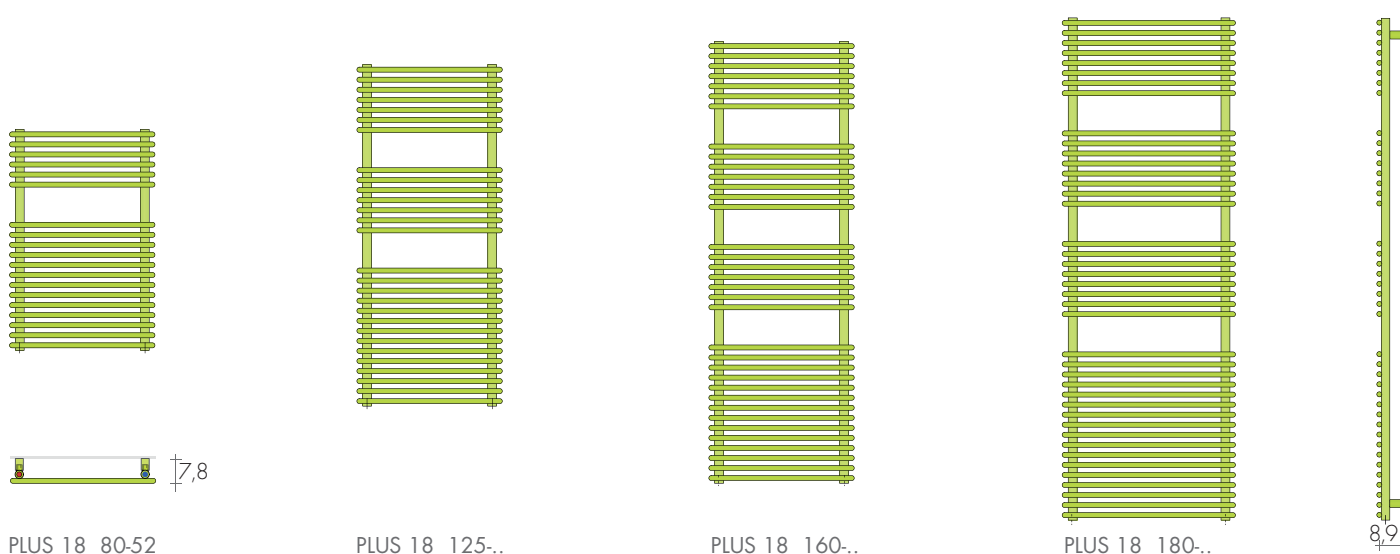

MODELLO	HL cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt	€
PLUS 18	80-52	270,00	408	310	217	45	79,2	52	7,2	2,9	400	95,70
PLUS 18	125-42	339,00	516	392	275	35	122,4	42	9,2	3,8	500	97,80
PLUS 18	125-52	351,60	607	462	324	45	122,4	52	10,7	4,3	650	99,80
PLUS 18	160-42	408,10	650	494	346	35	158,4	42	11,6	4,8	650	99,80
PLUS 18	160-52	426,90	764	581	407	45	158,4	52	13,5	5,5	800	104,20
PLUS 18	160-62	447,00	878	668	468	55	158,4	62	15,5	6,2	900	107,50
PLUS 18	180-42	480,90	756	575	403	35	180	42	13,5	5,6	800	104,20
PLUS 18	180-52	502,30	889	676	474	45	180	52	15,7	6,4	900	107,50
PLUS 18	180-62	523,70	1022	777	545	55	180	62	18,0	7,2	1200	115,20

► Pronta consegna solo bianco di serie

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, mensole G40
Tolleranze ± 3mm - valvola di sfianto ø 1/2"
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi colorati G40 +15/25%
Versione elettrica e.PLUS 18 pag.252

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI

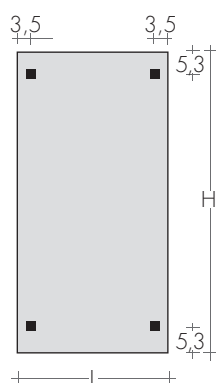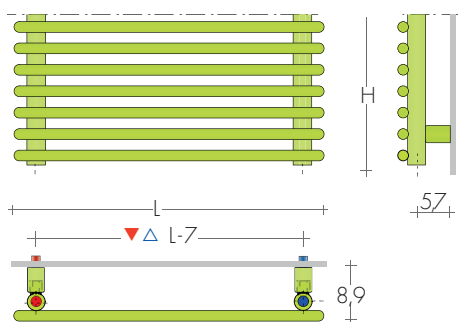

FISSAGGI
Mensole Art. G40
comprese




PLUS 18 125-52

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
pag.269


Art. KVS 127,00€

FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273

Colore tabella BREM


Art. KCL 150,50€
supplemento 49,50€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

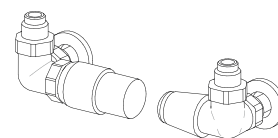

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTL 188,60€

Scaldaserviette dal disegno classico adatto per essere installato in qualsiasi sala bagno.

Realizzato con i collettori verticali ed i tubi orizzontali tondi è disponibile in sei altezze

e quattro larghezze. I tubi radianti hanno i terminali dall'esclusiva forma sferica.


DIMENSIONI

Larghezze: 42 / 52 / 62 cm

Altezze: 101/136/171/185 cm


Profondità: 4,7 cm

Sporgenza dal muro: 7,8 cm




7,8


PLUS-AIR 101-...

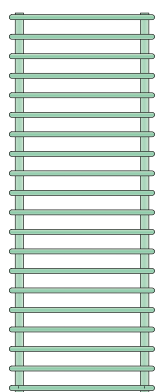


PLUS-AIR 136-...

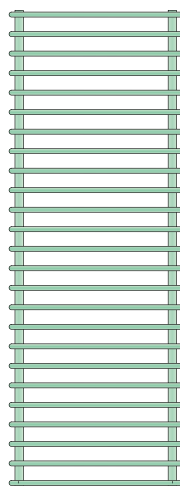

PLUS-AIR 171-...

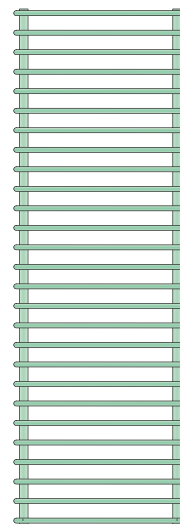

PLUS-AIR 185-...



7,8

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	EN 442			▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con	
			Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt						Resistenza e*	€
PLUS-AIR	101-42	288,20	314	239	167	35	101	42	2,5	5,7	300	94,60
PLUS-AIR	101-52	298,90	363	276	193	45	101	52	2,8	6,6	400	95,70
PLUS-AIR	136-42	328,90	420	319	224	35	136	42	3,3	7,7	400	95,70
PLUS-AIR	136-52	341,10	485	369	259	45	136	52	3,7	8,8	500	97,80
PLUS-AIR	171-42	371,40	526	400	280	35	171	42	4,2	9,6	500	97,80
PLUS-AIR	171-52	388,50	608	462	324	45	171	52	4,7	11	650	99,80
PLUS-AIR	171-62	406,80	689	524	367	55	171	62	5,1	12,4	650	99,80
PLUS-AIR	185-42	408,80	569	433	303	35	185	42	4,5	10,4	500	97,80
PLUS-AIR	185-52	426,90	657	500	350	45	185	52	5,0	11,9	650	99,80
PLUS-AIR	185-62	445,20	744	566	397	55	185	62	5,6	13,4	800	104,20

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016; mensola G30
Tolleranze ± 2mm - valvola di sfogo ø 1/2"

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi
G 30 colorati +15/25%



Versione elettrica e.PlusAIR pag.252

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



INTERASSE ATTACCHI

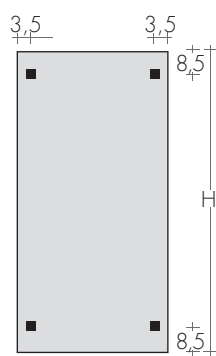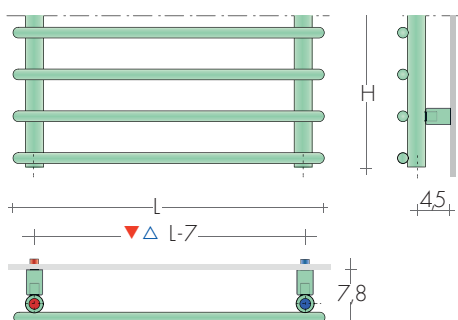


FISSAGGI
Mensole Art. G30
comprese

VALVOLE CONSIGLIATE


KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE TON A SQUADRA
Art. KVS

127,00€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI

Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274



PLUS-AIR 171-52

RAW, è un prodotto estremamente iconico, realizzato con tubi tondi $\varnothing$ 25 mm curvati,

e saldati a formare dei box caratterizzati dall'incrocio dei tubi centrali.

design Davide Diliberto
Una forma senza forma, tridimensionale, vuota, un traliccio che ricorda elementi da costruzioni.



**A'DESIGN AWARD
WINNER 2019
GOLD**

DIMENSIONI


larghezze: 50/77 cm

Altezze: 50/77/104/130/157/183/210 cm

Profondità: 10 cm

Sporgenza dal muro: 13,5 cm

RAW1



RAW1 50-50



RAW1 77-50



RAW1 104-50

RAW2



RAW2 104-50



RAW2 130-50



RAW2 157-50A



RAW2 157-50B



RAW2 183-50



RAW2 210-50

RAW3



RAW3 157-50



RAW3 157-77



RAW3 183-50



RAW3 210-50A



RAW3 210-50B


MODELLI VERTICALI

	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
RAW1	50-50	565,10	287	219	155	42	50,5	50,5	4,4	2,1	300	116,10
RAW1	77-50	653,00	356	272	192	42	77,0	50,5	5,5	2,7	400	117,20
RAW1	104-50	728,40	421	320	224	42	103,5	50,5	6,7	3,3	400	117,20
RAW2	104-50	941,90	578	440	308	42	103,5	50,5	8,8	4,3	500	119,30
RAW2	130-50	998,30	647	539	342	42	130,0	50,5	9,9	4,9	650	121,30
RAW2	157-50A	1054,80	712	539	376	42	156,5	50,5	11,1	5,5	800	125,70
RAW2	157-50B	1054,80	717	543	379	42	156,5	50,5	11,1	5,4	800	125,70
RAW2	183-50	1086,20	782	592	413	42	183,0	50,5	12,3	6,0	800	125,70
RAW2	210-50	1130,20	846	637	442	42	209,5	50,5	13,5	6,6	900	129,00
RAW3	157-50	1318,60	868	657	458	42	156,5	50,5	13,2	6,4	900	129,00
RAW3	157-77	1381,40	1077	815	569	68,5	156,5	77,0	16,6	8,2	1200	115,20
RAW3	183-50	1343,70	938	710	495	42	183,0	50,5	14,3	7,0	900	129,00
RAW3	210-50A	1356,30	1003	755	525	42	209,5	50,5	15,5	7,6	900	129,00
RAW3	210-50B	1356,30	1007	758	527	42	209,5	50,5	15,5	7,6	900	129,00

Altre misure e con elementi larghi 60 cm su richiesta

Termostati p.228-229

VERSIONI MISTE
attacco EG ▲▼ 5 cm



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 fissaggi B35
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
B35 colorate +15/25%
Versione elettrica, e.Raw pag. 254

ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing$ 1/2"


A richiesta attacchi $\varnothing$ 3/8"
Piedini e divisori a richiesta
Attacchi speciali, pag. 278



INTERASSE ATTACCHI

Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

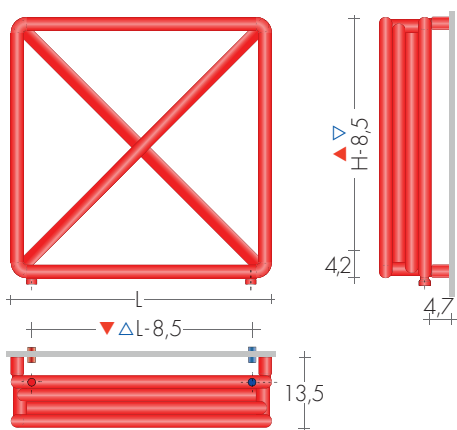PROGETTA IL TUO CALORIFERO
COMPONENDO I MODULI BASE

Richiedere fattibilità e preventivo



RAW1 50-50



RAW1 50-77



RAW1 50-104




RAW1 77-50



RAW1 104-50

FISSAGGI

Mensole comprese

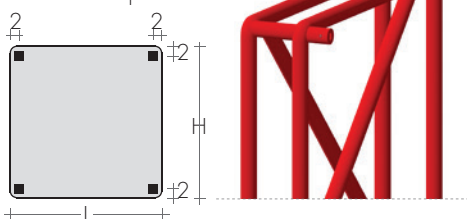

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267



ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG


Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€


KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
cromo o colore bianco

Art. KMS

pag.270
114,80€KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCL

150,50€
supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTL

188,60€

RAW con il suo design estremamente iconico con una forma senza forma, tridimensionale e vuota, è realizzato anche in versione

orizzontale. I tubi tondi $\varnothing$ 25 mm saldati a

design Davide Diliberto formare dei box ed uniti uno accanto all'altro creano forme affascinanti per l'uso in bagno.


DIMENSIONI:

larghezze da 77/104/130/157 cm

Altezze 50/77/104 cm

Profondità 10 cm

Sporgenza dal muro 13,5 cm


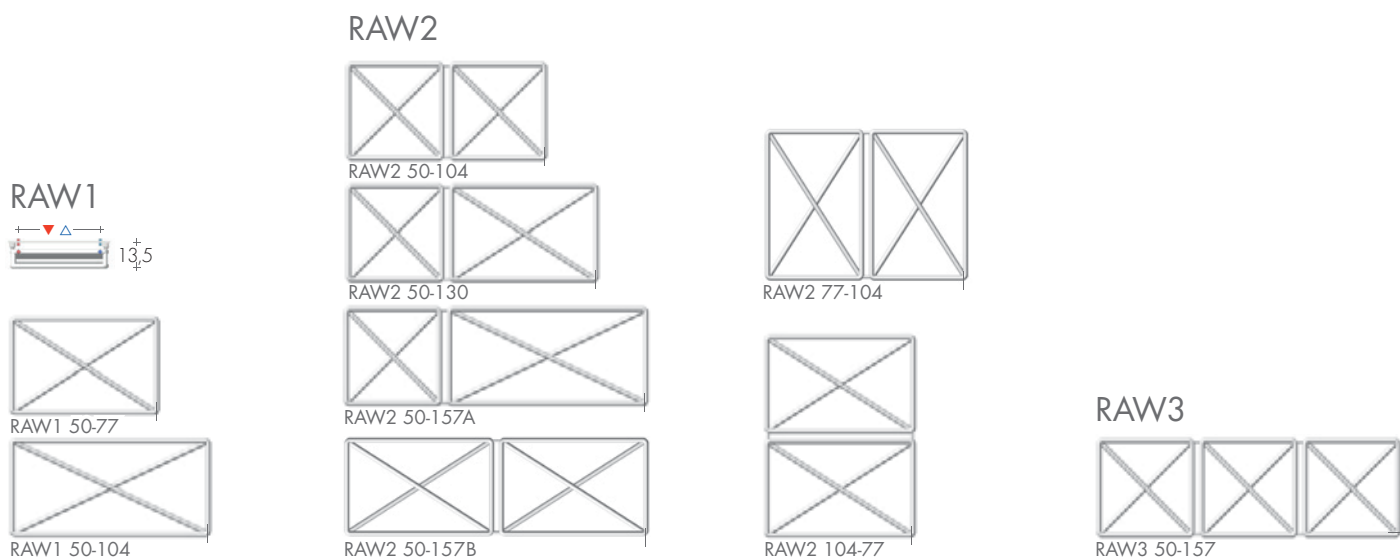


MODELLI ORIZZONTALI	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	$\blacktriangle \nabla$ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
RAW1	50-77	653,00	356	272	192	68,5	50,5	77,0	5,5	2,7	400	117,20
RAW1	50-104	728,40	421	320	224	95	50,5	103,5	6,7	3,3	400	117,20
RAW2	50-104	941,90	578	440	308	95	50,5	103,5	8,8	4,3	650	121,30
RAW2	50-130	998,30	647	492	345	121,5	50,5	130,0	9,9	4,9	650	121,30
RAW2	50-157A	1054,80	712	539	376	148	50,5	156,5	11,1	5,5	650	121,30
RAW2	50-157B	1054,80	717	543	379	148	50,5	156,5	11,1	5,4	650	121,30
RAW2	77-104	1054,80	717	543	379	95	77,0	103,5	11,1	5,4	650	121,30
RAW2	104-77	1054,80	726	548	384	68,5	103,5	77,0	11,1	5,4	800	125,70
RAW3	50-157	1318,60	868	657	458	148	50,5	156,5	13,2	6,4	900	129,00

*Resistenza orizzontale

Termostati p.228-229

VERSIONI MISTE
attacco EG $\blacktriangle \nabla$ 5 cm



ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B35
Tolleranze $\pm$ 3mm - Valvola di sfianto $\varnothing$ 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole
B35 colorate +15/25%
Versione elettrica, e.Raw pag. 254

ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing$ 1/2"


A richiesta attacchi $\varnothing$ 3/8"
Piedini e divisori a richiesta
Attacchi speciali, pag. 279



INTERASSE ATTACCHI



Attacchi serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento

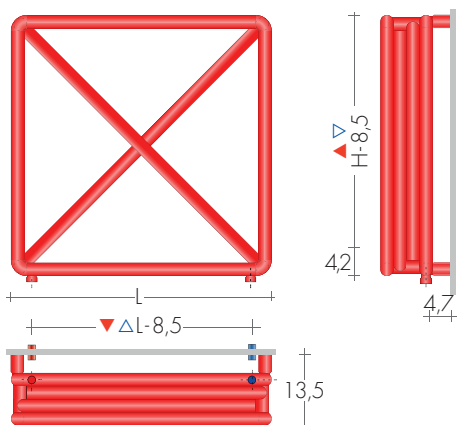

FISSAGGI

Mensole comprese



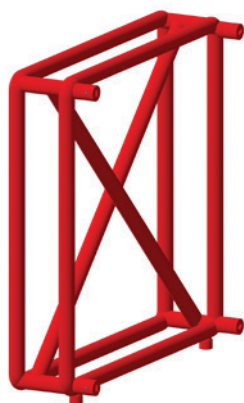



RAW2 104.77

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE MINI A SQUADRA
cromo o colore bianco Art. KMSpag.270
114,80€KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG
Valvole REMOTE pag. 274KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

Shar riassume tutte le caratteristiche dello scaldaserviette tradizionale.

I collettori di forma semiovale e i tubi radianti con diametro di 15mm, si fondono ed

esaltano l'armonia dell'assieme per un grande classico equilibrio.


DIMENSIONI

Larghezze: 33 / 45 / 50 / 60 / 75 cm


Altezze: 71,8 / 110,3 / 140,6 / 181,8 cm

Profondità: 3 cm


Sporgenza dal muro: 10,5 cm




SHAR 70-...




SHAR 110-...



SHAR 140-...



SHAR 180-...



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm3	VERSIONI MISTE con Resistenza e* Watt €	
SHAR 70-45	70-45	357,10	353	267	181	42	71,8	45	4,9	3,12	400	95,70
SHAR 70-50	70-50	366,90	389	294	200	47	71,8	50	5,3	3,27	400	95,70
SHAR 70-60	70-60	381,30	458	346	235	57	71,8	60	6,1	3,59	500	97,80
SHAR 110-45	110-45	464,00	526	397	270	42	110,3	45	7,4	4,74	500	97,80
SHAR 110-50	110-50	475,80	580	438	298	47	110,3	50	8,0	4,97	650	99,80
SHAR 110-60	110-60	496,90	684	516	352	57	110,3	60	9,2	5,45	650	99,80
Slim SHAR 140-33	140-33	546,40	468	353	241	30	140,6	33	7,3	4,51	500	97,80
SHAR 140-45	140-45	583,50	653	493	336	42	140,6	45	9,3	6,00	650	99,80
SHAR 140-50	140-50	599,40	720	544	370	47	140,6	50	10,0	6,29	800	104,20
SHAR 140-60	140-60	624,90	851	643	437	57	140,6	60	11,6	6,88	900	107,50
Slim SHAR 180-33	180-33	667,90	618	467	318	30	181,8	33	9,7	4,89	650	99,80
SHAR 180-45	180-45	713,20	870	657	447	42	181,8	45	12,2	7,85	900	107,50
SHAR 180-50	180-50	732,80	955	721	491	47	181,8	50	13,2	8,24	900	107,50
SHAR 180-60	180-60	764,80	1126	850	579	57	181,8	60	15,3	9,03	1200	115,20
SHAR 180-75	180-75	815,10	1363	1029	701	72	181,8	75	18,1	10,21	1500	125,40
VERSIONE - CROMATA												
S-CROM 70-50	70-50	840,40	311	235	160	47	71,8	50	5,3	3,27	300	94,60
S-CROM 110-50	110-50	1090,00	464	350	238	47	110,3	50	8,0	4,97	500	97,80
S-CROM 110-60	110-60	1164,20	547	413	281	57	110,3	60	9,2	5,45	500	97,80
S-CROM 140-33	140-33	1250,30	374	282	193	30	140,6	33	7,3	4,51	400	95,70
S-CROM 140-50	140-50	1373,90	576	435	296	47	140,6	50	10,0	6,29	650	99,80
S-CROM 180-33	180-33	1531,40	494	373	254	30	181,8	33	9,7	4,89	500	97,80
S-CROM 180-45	180-45	1639,60	696	526	358	42	181,8	45	12,2	7,85	650	99,80
S-CROM 180-50	180-50	1677,70	764	577	393	47	181,8	50	13,2	8,24	800	104,20

A richiesta dimensioni su misura

► Pronta consegna solo bianco di serie

*Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi M8B

Finitura cromata con fissaggi cromati M8C

Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati M8C

Versione elettrica e.Shar, pag.257

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"



Attacchi speciali pag.279

Shar DIVISORIO, pag.202




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG verticali

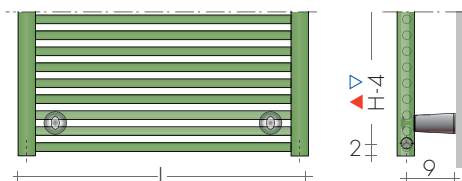

A richiesta attacchi laterali ▲▼ H-4 cm ø1/2"
 Supplemento Art. AS 81,40€

A richiesta mensole B70 verniciate nel colore dello
 scaldasalviette a=1,5cm con profondità 10cm
 Supplemento 2 mensole Art. MV2 30,00€
 Supplemento 4 mensole Art. MV4 50,00€

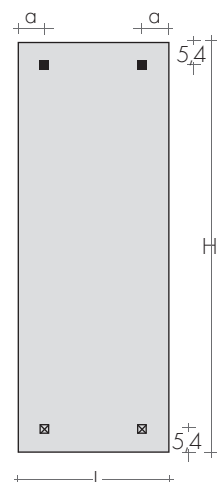

FISSAGGI
 Mensole comprese
 Art. M8.. a=6,5cm




■ SHAR h 180 cm


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON A SQUADRA
 pag.269 Art. KVS 127,00€



KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando
 LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
 Colore tabella BREM supplemento 49,50€

FINITURE SPECIALI pag. 267



Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
 TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€



S-CROM 140-50

SHAR-AIR è lo scaldasalviette tradizionale adatto per essere installato in ogni ambiente.

I collettori di forma semiovale e i tubi radianti con diametro di 15mm si ripetono con ritmi

diversi, formando un equilibrio armonioso e un'ampia gamma di rese termiche.

DIMENSIONI

Larghezze: 50 / 60 cm

Altezze: 94,5/105,5/122/124,5/144,5/162/182/183,5/184,5 cm

Profondità: 3 cm

Sporgenza dal muro: 10 cm




SHAR-AIR
95-50




SHAR-AIR
125-50



SHAR-AIR
162-50

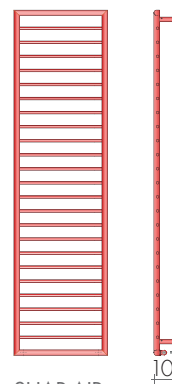


SHAR-AIR
184-50




SHAR-A2R
122-50




SHAR-A2R
162-50

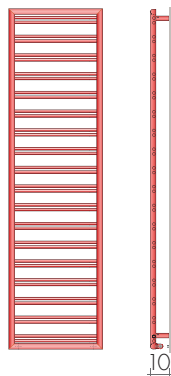


SHAR-A2R
182-50



SHAR-A3R
105-50



SHAR-A3R
145-50

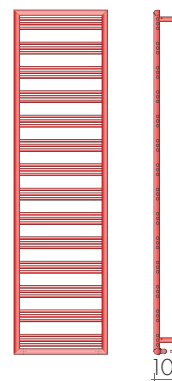

SHAR-A3R
183-50

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int. att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt €	
SHAR-AIR	95-50	479,20	301	225	155	38	94,5	50	5	2,4	300	116,10
SHAR-AIR	125-50	522,60	387	289	199	38	124,5	50	6,3	3	400	117,20
SHAR-AIR	162-50	611,50	493	369	253	38	162	50	7,9	3,8	500	119,30
SHAR-AIR	184-50	645,10	558	417	287	38	184,5	50	8,9	4,3	500	119,30
SHAR-AIR	184-60	670,10	636	476	327	48	184,5	60	9,9	4,7	650	121,30
SHAR-A2R	122-50	594,00	498	373	256	38	122	50	7,6	3,5	500	119,30
SHAR-A2R	162-50	711,30	647	484	333	38	162	50	9,7	4,5	650	121,30
SHAR-A2R	182-50	761,70	721	539	371	38	182	50	10,8	5	800	125,70
SHAR-A2R	182-60	808,70	837	626	430	48	182	60	12,3	5,6	900	129,00
SHAR-A3R	105-50	571,30	479	358	246	38	105,5	50	7,2	3,3	500	119,30
SHAR-A3R	145-50	702,50	639	478	328	38	144,5	50	9,5	4,3	650	121,30
SHAR-A3R	183-50	844,10	799	598	411	38	183,5	50	11,7	5,4	800	125,70
SHAR-A3R	183-60	900,50	932	697	479	48	183,5	60	13,4	6,1	900	129,00

Termostati p.228-229

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016, fissaggi B70
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensola
B70 colorate +15/25%
Versione elettrica e.Shar-AIR pag.258


ATTACCHI DI SERIE

REG $\varnothing 1/2"$
Piedini e divisori, pag. 202
Attacchi speciali pag.279




INTERASSE ATTACCHI



Attacchi di serie REG con valvole reverse
SHAR-AIR

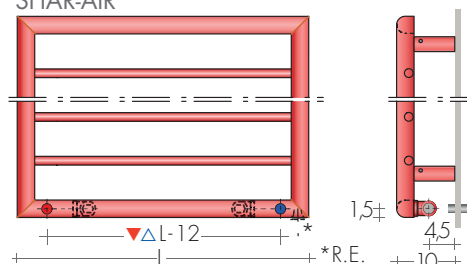

SHAR-A2R

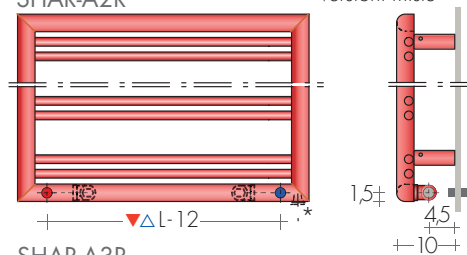

SHAR-A3R

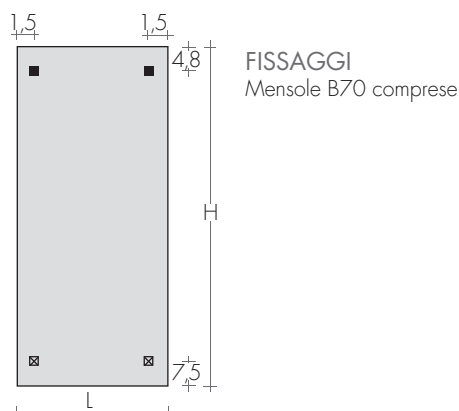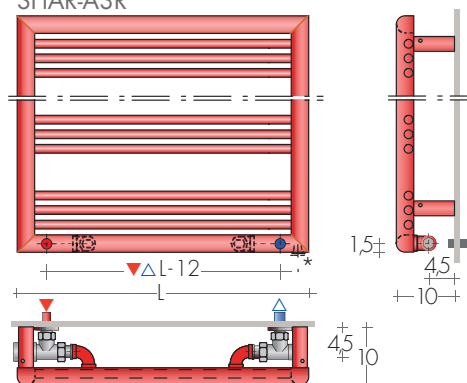

SHAR-AIR 162-50

SHAR-A2R 162-50

SHAR-A3R 183-50

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€



pag. 267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▽ L - 16 cm


Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM 37,60€



KIT VALVOLE TON REVERSE
p.269

Art. KVR 127,00€




KIT VALVOLA CYL termostattabile REVERSA

pag.273

Art. KCR 138,80€

Colore tabella BREM

supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-STATICA, pag. 269

Art. KTR 176,20€

Lo scaldasalviette START è costruito con tubi radianti sottilissimi ø12 collegati a collettori verticali dalla esclusiva forma a ovale.

La versione a tubi dritti ha la particolarità di avere sfalsati i tubi superiori dei ritmi per migliorare la distribuzione del calore.

START CURVO è stato il primo scaldasalviette prodotto con la superficie leggermente curvata per avere i collettori più aderenti alla parete.


DIMENSIONI

Larghezze: 35 / 45 / 55 / 60 cm


Altezze: 75 / 90 / 120 / 150 / 180 cm

Profondità: 4,7 cm


Sporgenza dal muro: 10 cm



START 75 - ...



START 90 - ...
ST-CURVO 90-55




START 120 - ...
ST-CURVO 120-55



START 150 - ...
ST-CURVO 150-55



START 180 - ...



MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Δt 50K Watt	EN 442 Δt 40K Watt	Δt 30K Watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt	€
START	75-45	373,70	339	256	174	31	75	45	4,4	1,46	300	116,10
START	75-55	391,30	401	303	206	41	75	55	5,0	1,65	400	117,20
START	90-45	457,00	409	309	210	31	90	45	5,4	1,79	400	117,20
START	90-55	476,40	484	365	249	41	90	55	6,2	2,03	500	119,30
START	120-45	546,40	552	417	284	31	120	45	7,4	2,46	500	119,30
START	120-55	566,10	654	494	336	41	120	55	8,6	2,79	650	121,30
Slim START	150-35	663,20	573	433	295	21	150	35	7,1	2,43	650	121,30
START	150-45	682,50	703	531	361	31	150	45	9,4	3,12	650	121,30
START	150-55	711,70	832	628	428	41	150	55	10,9	3,54	800	125,70
START	180-45	782,60	861	650	443	31	180	45	11,5	3,78	900	129,00
START	180-55	811,70	1016	767	522	41	180	55	13,3	4,30	900	129,00
START	180-60	831,50	1094	826	562	46	180	60	14,2	4,56	1200	136,70
VERSIONE - CROMO												
ST-CROM	90-45	1017,70	327	247	168	31	90	45	5,4	1,79	300	116,10
ST-CROM	90-55	1061,60	386	291	199	41	90	55	6,2	2,03	400	117,20
ST-CROM	120-45	1215,80	442	334	227	31	120	45	7,4	2,46	400	117,20
ST-CROM	120-55	1259,70	523	395	269	41	120	55	8,6	2,79	500	119,30
ST-CROM	150-45	1519,60	562	424	289	31	150	45	9,4	3,12	500	119,30
ST-CROM	150-55	1585,80	666	503	343	41	150	55	10,9	3,54	650	121,30
ST-CROM	180-35	1698,80	565	427	291	21	180	35	9,6	2,94	500	119,30
ST-CROM	180-55	1808,30	813	614	418	41	180	55	13,3	4,30	800	125,70
START CURVO												
ST-CURVO	90-55	654,30	484	365	249	39,5	90	54	6,2	2,03	500	119,30
ST-CURVO	120-55	760,10	654	494	336	39,5	120	54	8,6	2,79	650	121,30
ST-CURVO	150-55	927,40	832	628	428	39,5	150	54	10,9	3,54	900	129,00
START CURVO CROMO												
C-CROM	120-55	1588,00	523	395	269	39,5	120	54	8,6	2,79	500	119,30
C-CROM	150-55	1937,10	666	503	343	39,5	150	54	10,9	3,54	650	121,30

A richiesta dimensioni su misura

► Pronta consegna solo bianco di serie

Termostati p.228-229

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016, fissaggi bianchi
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con fissaggi cromati
+15/25%
Versione elettrica e.Start, pag.259


ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
Attacchi su richiesta EG e laterali
Start Divisorio, pag. 202




INTERASSE ATTACCHI REG

Modello START, di serie attacchi REG

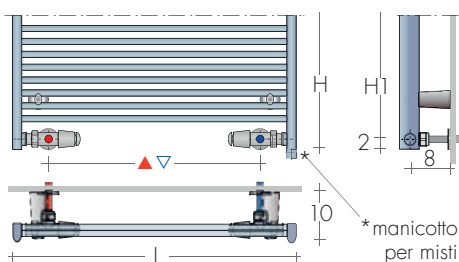

Modello START CURVO, di serie attacchi REG

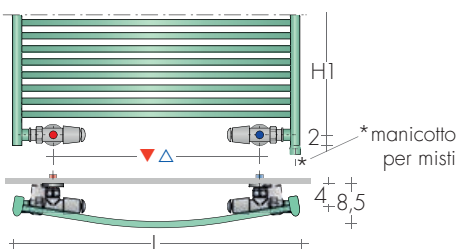

L'altezza (H1) viene ridotta di 4 cm per:


- ATTACCHI EG (i.a.l-1,8cm)
- ATTACCHI LATERALI AC/BD (H1-4cm)

A richiesta Supplemento Art. AS 81,40€

A richiesta mensole B55 verniciate nel colore dello scaldasalviette a=0,9cm con profondità 9,3cm

Supplemento 2 mensole Art. MV2 30,00€

Supplemento 4 mensole Art. MV4 50,00€

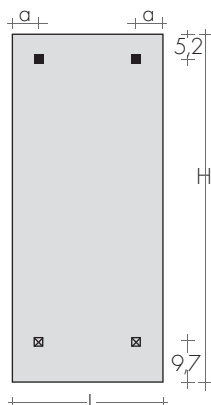FISSAGGI START
Mensole comprese
Art. M8.. a=5 cm

Start CURVO




Art. M4F.. a=5 cm

H 180 cm


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE TON REVERSE
p.269

Art. KVR 127,00€

KIT VALVOLA CYL termostattabile REVERSA
pag.273

Colore tabella BREM

Art. KCR 138,80€
supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269
Art. KTR 176,20€

FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267

ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM 37,60€



START 180-45

REM




2,5
fino a 6 m

Gli scaldasalviette SHAR, START e KUAD con l'aggiunta di piedini e fissaggi laterali o


a soffitto, possono essere inseriti come divisori nei bagni, in cucina o nei locali in

cui si vuol ricercare estetica e funzionalità.

ATTACCHI REVERSI

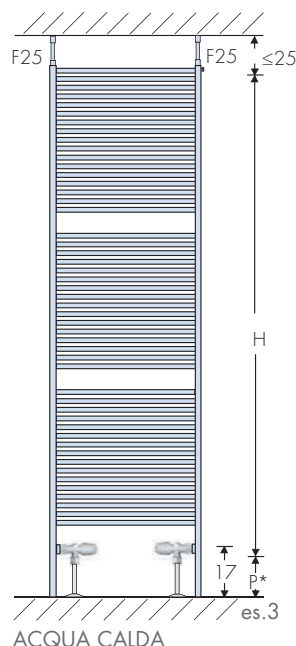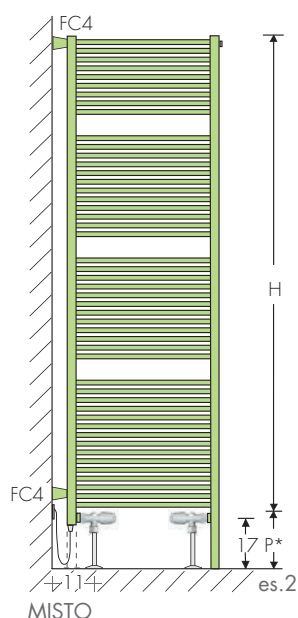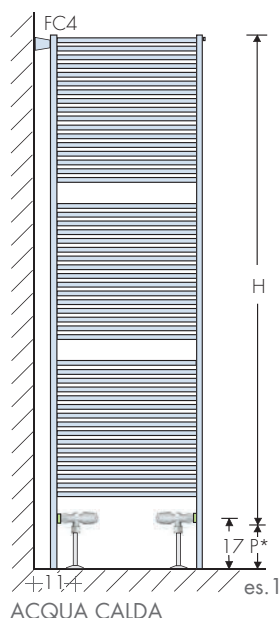

ATTACCHI VERTICALI

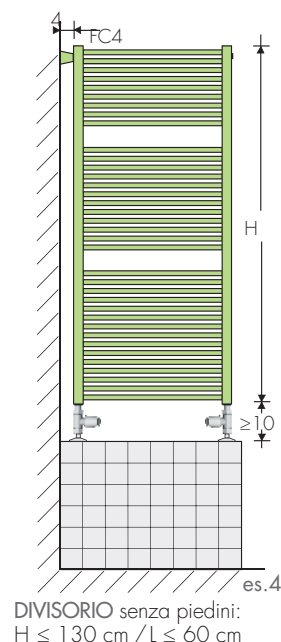

SCALDASALVIETTE DIVISORI

SHAR DIVIS H di serie +19 cm (P*)

START/KUAD DIVIS H di serie +15 cm (P*)

PIEDINO COLLETTORE (P*)

Piedino Shar (cad.) Art. PC19 89,40€

Piedino Start/Kuad (cad.) Art. PC15 89,40€

COPRIPIEDINO (cad.) Art. PT 32,70€

FISSAGGIO VERNICIATO LATERALE

riducibile da 10 a 4 cm Art. F10 74,90€

FISSAGGIO VERNICIATO A SOFFITTO

riducibile da 25 a 4 cm Art. F25 78,10€

FISSAGGIO CROMATO (con manicotto 1/8")
regolabile 4/6 cm Art. FC4 64,10€

ATTACCHI reversi o laterali ø 1/2" per
scaldasalviette divisori Art. AS 81,40€

Interasse attacchi laterali Shar: H-4 cm

Interasse attacchi laterali Start/Kuad: H-4-4 cm

Interasse attacchi reversi Shar: L-17,7 cm

Interasse attacchi reversi Start/Kuad: L-14 cm




MANICOTTO ø 1/2" o ø 3/8" per
l'applicazione della resistenza pag. 207

Art. M12 21,50€

Art. M38 21,50€

"Inoltre sempre disegno quotato"

ATTACCHI LATERALI

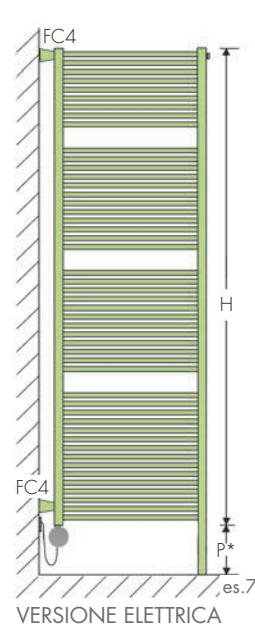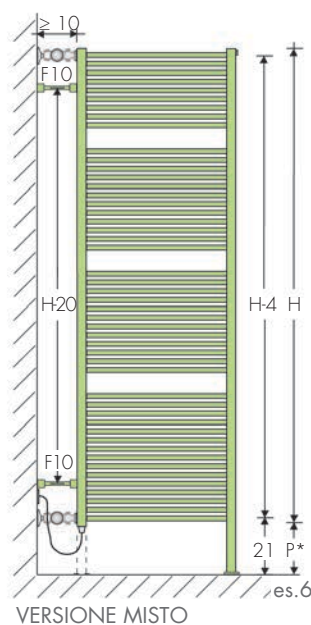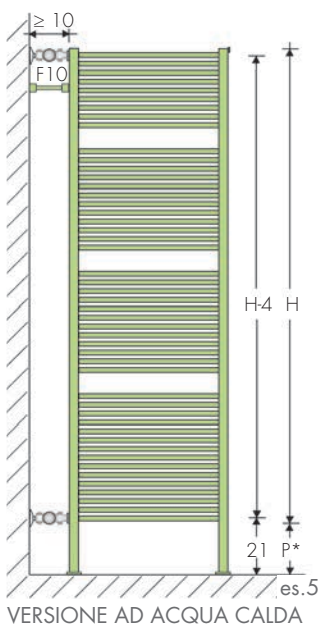

SCALDASALVIETTE DIVISORI CROMATI
Richiedere fattibilità e preventivo.

CROSS DIVISORIO pag. 58

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016,

Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 8 BAR

202

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con
i relativi fissaggi


+15/25%

ATTACCHI DI SERIE

REG (BD/AC) ø 1/2"


EG ø 1/2"

A richiesta: versioni elettriche




MODELLO SHAR

ATTACCHI LATERALI




ATTACCHI REVERSI




MODELLO START/KUAD

ATTACCHI LATERALI



ATTACCHI REVERSI



Il prezzo dello scaldasalviette divisorio si ottiene aggiungendo al modello bianco di serie:

- piedini, fissaggi e attacchi,
- accessori, valvole, copritubi e rosette.

Es.1: START DIVIS (ad acqua)	180-55 (H+15cm)
START 180-55 bianco	n°1 811,70€
Art. PC15 piedino h=15	n°2 178,80€
Art. FC4	n°1 64,10€
Supplemento attacchi Art. AS	n°1 81,40€
	Tot. 1135,50€

Es.2: SHAR DIVIS (versione mista)	180-50 (H+19cm)
SHAR 180-50 bianco	n°1 732,80€
Art. PC19 piedino h=19 cm	n°1 89,40€
Art. FC4	n°2 149,80€
Art. M38 per R.E.	n°1 21,50€
Art. R900II per R.E. 900W	n°1 107,50€
Supplemento attacchi Art. AS	n°1 81,40€
	Tot. 1182,40€

Es.3: e.KUAD DIVIS (elettrico)	175-50 (H+15cm)
e.KUAD 175-50 bianco	n°1 794,30€
Art. PC15 piedino h=15 cm	n°1 89,20€
Art. FC4	n°2 128,20€
KIT RT 900IIT	n°1 236,30€
Termostato bianco	Art. DYPB 83,00€
	Tot. 1331,00€

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

VALVOLE PER

ATTACCHI LATERALI


KIT VALVOLE TON DIRITTA
p. 269 Art. KVD 138,20€



KIT VALVOLE TON REVERSE
p.269

Art. KVR

127,00€



KIT VALVOLA CYL termostattizzabile REVERSA

pag.273


Colore tabella BREM

Art. KCR

138,80€

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR

176,20€



START DIVIS 180-55

INDEX ELETTRICI

- PER UNA SCELTA ECOSOSTENIBILE
- PER ESSERE INDIPENDENTI DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- PER INTEGRARE IL RISCALDAMENTO A BASSA TEMPERATURA
- PER DIALOGARE CON SISTEMI DOMOTICI
- CON RESISTENZE ELETTRICHE PTC PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Dotate di speciale attacco orientabile sul retro


COLLEZIONE RADIATORI

	pag.
e.CHEM	214
e.CLAK	216
e.CROSS-G	220
e.CROSS-Q	221
e.CROSS-V	220
e.LAME	241
e.LAME-UP	243
e.HERG	235
e.PHUL	247
e.REGULAR	255

BREM propone un'ampia gamma di radiatori e scaldasalviette elettrici che rappresentano la quasi totalità dei prodotti presentati da Brem

COLLEZIONE SCALDASALVIETTE

	p.
e.ALIS	210
e.ASYMM e.ASYMP	211
e.CAMEO	212
e.CANNUCCIA	213
e.CHEM-M e.CHEM-S	214
e.CLARK	217
e.CROSS	218
e.CROSS-CROM ..-FO/FA	219
e.CROSS-Q	221
e.CROSS-R	222
e.CUBICO	223
e.DUO	224
e.ESSEN	225
e.FIT	226
e.FLAG	227
e.FRAC	228
e.FREE	229
e.GEOMETRICA-T ..-O	230
e.GEOMETRICA-Q ..-R	231
e.GUEST	232
e.HAND	233
e.HERG-OT	234
e.HERG'S	235
e.HOOK	236
e.KORE PLUS	237
e.KUAD	238
e.KUO	239
e.LAMATH	240
e.LAME SLIM	242
e.MAHN	244
e.MAHN-AIR	245
e.MANT	246
e.PIT	248
e.PLANK e.PLANK-AIR	249
e.PLATT	250
e.PLUS 12	251
e.PLUS18 e.PLUS-AIR	252
e.QUAR	253
e.RAW	254
e.SBARRA e.SBARRA-UP	256
e.SHAR	257
e.SHAR-AIR	258
e.START	259
e.UNIPLATT	260
e.VELETTA	261
e.VISION	262
e.ZOOM	263

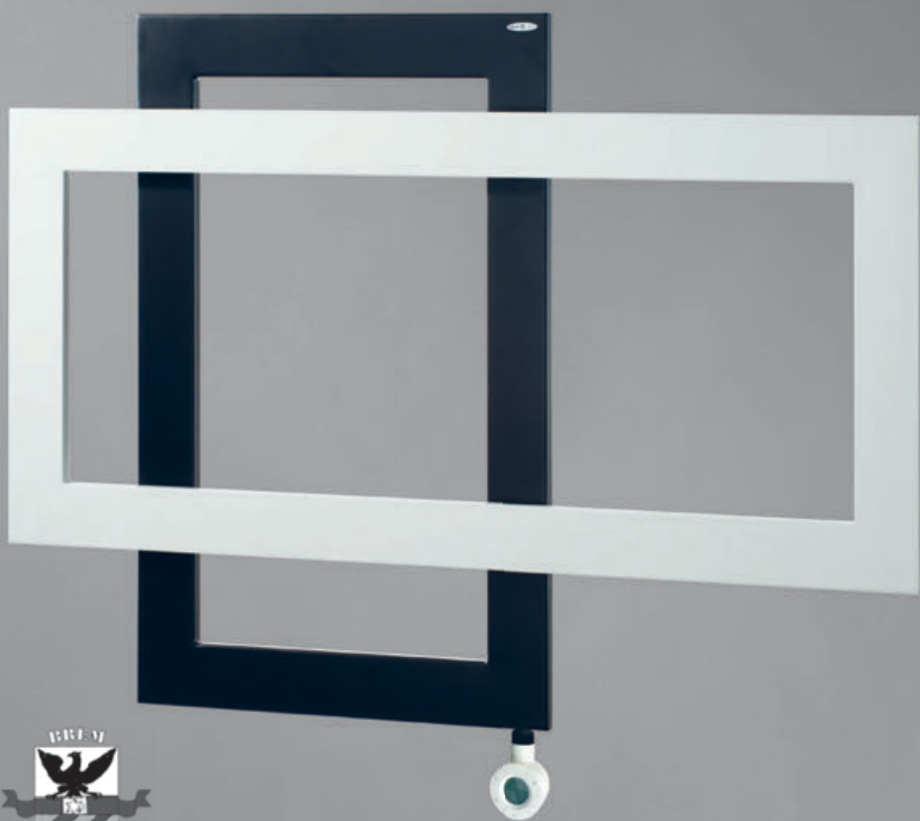

RESISTENZA ELETTRICA

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

BREM utilizza resistenze elettriche PTC "positive temperature coefficient" (coefficiente positivo di temperatura) che, durante il funzionamento, hanno la caratteristica di ridurre il consumo di energia in funzione della potenza erogata, realizzando un effetto "autoregolante".

Le resistenze elettriche di 1200W e 1500W sono a potenza costante (non PTC) e sono provviste di limitatore termico che interrompe l'emissione di calore.

L'effetto autoregolante del PTC classe II (doppio isolamento) impedisce che venga superata la temperatura limite e si sviluppa nel modo seguente:

- Avvio a freddo: nei primi 60 secondi il PTC eroga fino al 130% della potenza nominale (turbo boost power start-up) consentendo un avvio più rapido all'interno del radiatore.
- Raggiungimento della temperatura di esercizio: l'elemento PTC raggiunge un primo stato di equilibrio erogando la potenza nominale.
- Fase di risparmio energetico: all'aumento della temperatura ambiente, la potenza erogata dalla resistenza diminuirà fino a raggiungere un punto di equilibrio dove i consumi corrispondono al 70% - 80% della potenza nominale (energy saving).

Le resistenze PTC, marcate **CE**, hanno i seguenti vantaggi:

- Sicurezza intrinseca (nessun rischio di surriscaldamento, bruciature o innesco di incendi).
- Eliminazione del fusibile e quindi nessun rischio ("che salti la corrente!").
- Maggior uniformità di riscaldamento della superficie del radiatore grazie all'utilizzo di tutta la superficie riscaldante (diversamente dalle resistenze a potenza costante che prevedono parti fredde per termostato e termofusibile).
- Migliore circolazione e riduzione del tempo per raggiungere la temperatura di esercizio.
- Estrema silenziosità grazie all'eliminazione dei rumori dovuti all'effetto di cavitazione.
- Maggior durata della resistenza elettrica grazie alla riduzione dei cicli on/off (del PTC).

RESISTENZA ELETTRICA R...II CON CAVO in acciaio inox con attacco speciale 3/8" e cavo lungo 1,5 m. per essere collegata all'impianto elettrico. La parte terminale può essere ruotata di $\pm 90^\circ$ per consentire di indirizzare il cavo elettrico direttamente verso la parete o di lato, dove si allaccia meglio alla presa elettrica (adattatore da 3/8" a 1/2" compreso).

RESISTENZA ELETTRICA R...IIF CON FASTON in acciaio inox con attacco 1/2", è provvista di connettori faston per il collegamento del termostato (pertanto priva di cavo).

RESISTENZE DI CLASSE II

potenza assorbita	consumo medio	$\varnothing$ 3/8" con cavo	$\varnothing$ 1/2" con faston	€
R.E. 250W	~0,19 KWH	Art. R250II	Art. R250IIF	93,60
R.E. 300W	~0,225 KWH	Art. R300II	Art. R300IIF	94,60
R.E. 400W	~0,30 KWH	Art. R400II	Art. R400IIF	95,70
R.E. 500W	~0,375 KWH	Art. R500II	Art. R500IIF	97,80
R.E. 650W	~0,49 KWH	Art. R650II	Art. R650IIF	99,80
R.E. 800W	~0,60 KWH	Art. R800II	Art. R800IIF	104,20
R.E. 900W	~0,675 KWH	Art. R900II	Art. R900IIF	107,50
R.E. *1200W	~0,90 KWH	Art. R1200II	Art. R1200IIF	115,20
R.E. *1500W	~1,125 KWH	Art. R1500II	Art. R1500IIF	125,40

*Resistenze elettriche a potenza costante Es: Consumo medio 0,46/0,52 KWH (media di 0,49 KWH) per ogni ora di funzionamento di una resistenza di 650W x costo del KWH in bolletta



La norma UE 2015/1188 ECODESIGN prevede che gli scaldasalviette e i radiatori elettrici, al fine del risparmio energetico, funzionino sempre con dispositivi dotati di programmazione settimanale, controllo elettronico della temperatura e rilevatore di finestra aperta.



Art. R...II
con Cavo per
Termostato Radio



Art. R...IIF
 $\varnothing$ 1/2", con Faston
per Termostato Digitale

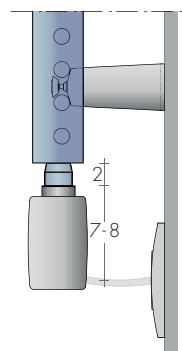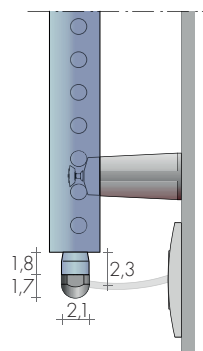


Art. CCRE38

COPRI CAVO R.E.

Manicotto 3/8" Art. CCRE38 68,00€

Manicotto 1/2" Art. CCRE12 68,00€



POSIZIONE RESISTENZA

Ⓒ - Ⓓ Resistenza orizzontale

Ⓔ - Ⓔ Resistenza verticale

Da verificare sui singoli modelli.

AVVERTENZE

GLI SCALDASALVIETTE CON RESISTENZA ELETTRICA DI CLASSE II POSSONO ESSERE INSTALLATI ALL'INTERNO DELLO SPAZIO 2 E CON LA PRESA ELETTRICA NELLO SPAZIO 3



SCALDASALVIETTE & CALORIFERI MISTI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Applicando una resistenza elettrica agli scaldasalviette Brem, essi riscaldano i locali nelle stagioni intermedie quando l'impianto centralizzato è spento (funzionamento idraulico ed elettrico).

L'applicazione della resistenza elettrica, secondo i modelli, si effettua:

- saldando un manicotto speciale $\varnothing 3/8"$ sul lato del ritorno
- o un manicotto $\varnothing 1/2"$ per il termostato digitale
- montando l'accessorio cromato TR $\varnothing 1/2"$ nell'attacco del ritorno
- utilizzando per l'allacciamento la valvola mista

Art. M38	21,50€
Art. M12	21,50€
Art. TR	21,50€


VERSIONI MISTE con Manicotto

Si applica il manicotto $\varnothing 3/8"$ o $\varnothing 1/2"$ per la resistenza sul collettore del ritorno.



VERSIONI MISTE con Accessorio TR $\varnothing 1/2"$

L'interasse attacchi si riduce di 8 cm

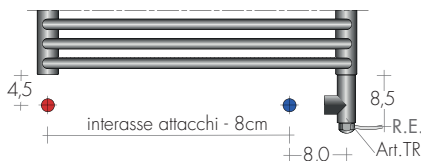

VERSIONI MISTE con VALVOLA MISTA


BREM propone una valvola a comando laterale, completa dell'attacco da $1/2"$ per la resistenza elettrica, da installare sul collettore destro del ritorno.

L'utilizzo della valvola mista comporta:

- l'interasse attacchi invariato
- l'aumento di profondità dalla parete di 2cm

VALVOLA TON CROMO MISTA

Valvola comando laterale con raccordo e rosetta	Art.	multistrato €	rame €
TON laterale (S) mand.	LS..	61,10	58,90
TON MISTA (D)	LXD..	96,00	93,80
KIT TON MISTA	KLXD	174,30	

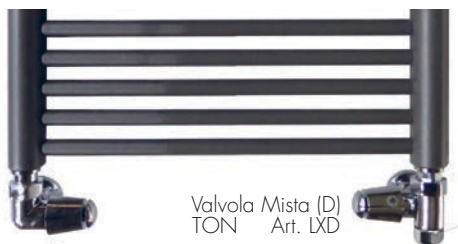

Valvola Mista (D)
TON Art. LXD

VALVOLA CYL CROMO Detentore MISTO

Valvola comando laterale con raccordo e rosetta	Art.	multistrato €	rame €
CYL laterale (S) (mandata)	CLS..	79,00	76,80
CYL Detentore MISTO (D)	CYLXD..	90,90	88,70
KIT CYL MISTA (D)	KCLXD	187,10	



Detentore Misto (D)
CYL Art. CYLXD

VALVOLA QUADRA CROMO MISTA

Valvola comando laterale con raccordo e rosetta	Art.	multistrato €	rame €
QUADRA laterale (S) mand.	QLS..	74,80	72,60
QUADRA MISTA (D)	QLXD..	112,00	109,80
KIT QUADRA MISTA	KQLXD	204,00	



Valvola QUADRA
Mista (D) Art. QLXD


LA RESISTENZA DEVE FUNZIONARE COLLEGATA AD UN TERMOSTATO conforme alle norme ECODESIGN (pag.208-209)



LAME versione Mista



UNI PLATT Valvola Quadra Mista con termostato

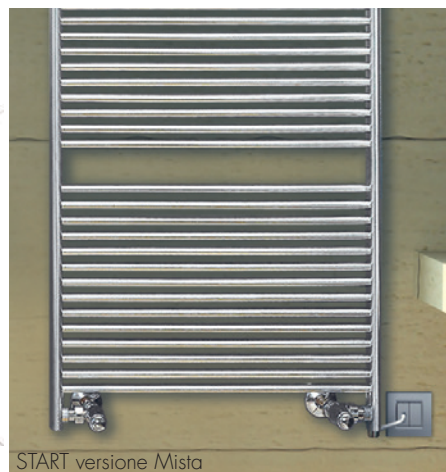

START versione Mista



UNI PLATT Valvola Quadra Mista

KIT RE e TERMOSTATI WiFi

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

KIT RE RESISTENZA ELETTRICA con CAVO

KIT RE comprende: - Resistenza elettrica di Classe II $\varnothing$ 3/8" con cavo orientabile $\pm 90^\circ$
- Riempimento con liquido diatermico e collaudo.
- Tappi cromati e mensole per il fissaggio a muro.

KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	250W	Art.	R250IIE	177,70€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	300W	Art.	R300IIE	179,40€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	400W	Art.	R400IIE	181,20€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	500W	Art.	R500IIE	193,10€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	650W	Art.	R650IIE	206,40€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	800W	Art.	R800IIE	222,60€
KIT RE	con Resistenza Elettrica cl.II	900W	Art.	R900IIE	236,30€
KIT RE*	con Resistenza Elettrica cl.II	1200W	Art.	R1200IIE	255,90€
KIT RE*	con Resistenza Elettrica cl.II	1500W	Art.	R1500IIE	276,00€

*Resistenze elettriche a potenza costante

N.B. LA RESISTENZA DEVE FUNZIONARE COLLEGATA AD UN CONTROLLO TERMOSTATICO



Art. CCRE38
COPRI CAVO R.E.
Manicotto 3/8" Art. CCRE38 68,00€
Manicotto 1/2" Art. CCRE12 68,00€

TERMOSTATI WiFi conformi alle norme ECODESIGN

KIT RT-WIFI

RT-WIFI è un sistema wifi con termostato monozona che permette di accendere, spegnere e programmare direttamente o in wifi tramite l'App gratuita dedicata fino a 6 radiatori elettrici.

Il Kit RT-WIFI comprende:

- Termostato (*funzionamento a pile*)
- Ricevitore (relé) a incasso
- Gateway

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore a incasso supplementare per radiatori elettrici e split AC: 1 per ogni radiatore elettrico (fino a 6) Art. SA868 59,40€



Ricevitore
4,5x4,5x2 cm

Gateway
9,1x3,9x2,7



APP:

SALUS RT310i



ACCESSORI OPZIONALI

Scatola a parete per ricevitore

Art. SUNI 18,40€ 8,4 x 8,4 x 2,8 cm



PROGRAMMI RT-WIFI

- Programma giornaliero per l'intera settimana
- Programma per i giorni lavorativi e per il fine settimana (5/2)
- Programma giornaliero (ogni giorno diverso)
- Programma Modalità Vacanza arresta l'impianto, per riprendere il programma impostato.

5 anni di garanzia

CARATTERISTICHE

- Commutazione senza tensione e 230V
- Controllo opzionale tramite Smartphone, Tablet o PC
- Comunicazione wireless pre-acoppiata
- Termostato da parete o da tavolo
- Protezione antigelo regolabile
- Funzione di test della comunicazione wireless
- Adatto per riscaldamento o raffreddamento
- Commutazione relé da 16A • Comandi manuali

KIT ELY TOP DESIGN WIFI

KIT ELY è un sistema wifi con termostato monozona avanzato per sistemi di riscaldamento e raffreddamento e consente di gestire il clima della propria casa con facilità e praticità; comanda fino a 16 radiatori elettrici.

Art. KITELY-wifi 388,80€

KIT ELY TOP DESIGN include:

- Termostato con base magnetica di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con ricarica wireless.
- Gateway a 230V
- Ricevitore a incasso (Relé)

Ricevitore supplementare per radiatori elettrici (e split AC): 1 per ogni apparecchio elettrico (fino a 16) Art. SA600 91,80€



Termostato
 $\varnothing$ 6,5x2 cm

Gateway
14x10x3,5

Ricevitore
4,5x4,5x2



App: Salus Premium Lite



KIT ELY WIFI offre sia il controllo locale che la connettività Wi-Fi per l'accesso remoto. Design moderno con anello metallico e display nero. Configurazione Wi-Fi tramite Bluetooth. Controlla il riscaldamento e il raffreddamento tramite app o localmente. Funzionalità di ottimizzazione energetica. Comunicazione Zigbee a 2,4 GHz.

GOOGLE
Assistance

COMPATIBILE
con: alexa



Piastra magnetica a parete



Termostato

Base di ricarica magnetica

KIT RT e TERMOSTATI MONTATI SUL RADIATORE

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**


KIT RT RESISTENZA ELETTRICA con attacchi FASTON

KIT RT comprende: - Resistenza elettrica di Classe II (doppia protezione) faston $\varnothing 1/2"$
- Riempimento con liquido diatermico e collaudo.
- Tappi cromati e mensole per il fissaggio a muro.

KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	250W	Art.	R250IIT	177,70€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	300W	Art.	R300IIT	179,40€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	400W	Art.	R400IIT	181,20€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	500W	Art.	R500IIT	193,10€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	650W	Art.	R650IIT	206,40€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	800W	Art.	R800IIT	222,60€
KIT RT	con Resistenza Elettrica cl.II	900W	Art.	R900IIT	236,30€
KIT RT*	con Resistenza Elettrica cl.II	1200W	Art.	R1200IIT	255,90€
KIT RT*	con Resistenza Elettrica cl.II	1500W	Art.	R1500IIT	276,00€

*Resistenze elettriche a potenza costante

N.B. LA RESISTENZA DEVE FUNZIONARE COLLEGATA AD UN CONTROLLO TERMOSTATICO

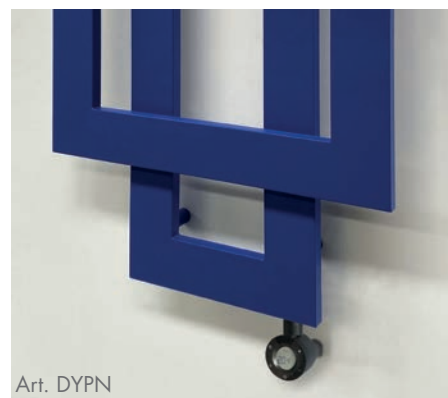

Art. DYPN

TERMOSTATI SUL RADIATORE conformi alle norme ECODESIGN

TERMOSTATO DYP

DYNAMIC PRO è un cronotermistato digitale bianco o nero può essere posizionato a destra o sinistra dello scaldasalviette; cavo da 90 cm e con copricavo regolabile per 2,5cm

*eventuale manicotto per la R. E.
(verificare i disegni di ogni modello)

- Termistato colore bianco con copricavo
bianco regolabile in profondità per 2,5 cm
Art. DYPB 83,00€



- Termistato colore nero completo di
copricavo nero Art. DYPN 95,70€



Art. DYPB



Art. DYPN

TELECOMANDO per termistato DYP

Telecomando ad infrarossi con display e supporto per fissaggio a muro o allo scaldasalviette (accoppiamento magnetico) è dotato di doppio trasmettitore e sensore presenza Art. TIR 38,00€

TERMISTATO CIRCLE WiFi (per resistenze fino a 800W)

L'innovativa interfaccia utente Wifi consente il controllo degli scaldasalviette con un'App dedicata da un dispositivo come un tablet o uno smartphone sia con sistema operativo Android che iOS.
Lunghezza cavo 80 cm.

- Finitura cromo e nero lucido Art. CIR-wifi 187,30€



Art. CIR cromo
e nero lucido

DATI TECNICI pag. 52
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209



ALIS-ONE 70-51



ALIS-ONE 56-51



ALIS-ONE 56-91 / 56-121




ALIS-ONE 98-51



ALIS-ONE 126-51



ALIS-ONE 154-51

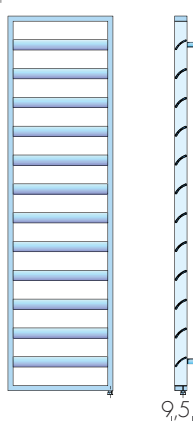

ALIS-ONE 182-51



MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
ALIS-ONE	56-51	488,00	561,20	610,00	R300IIE	R300IIT	179,40
ALIS-ONE	56-91	571,40	657,10	714,30	R500IIE	R500IIT	193,10
ALIS-ONE	56-121	634,00	729,10	792,50	R650IIE	R650IIT	206,40
ALIS-ONE	70-51	523,20	601,70	654,00	R400IIE	R400IIT	181,20
ALIS-ONE	98-51	593,60	682,60	742,00	R500IIE	R500IIT	193,10
ALIS-ONE	126-51	664,00	763,60	830,00	R650IIE	R650IIT	206,40
ALIS-ONE	154-51	734,40	844,60	918,00	R800IIE	R800IIT	222,60
ALIS-ONE	182-51	804,80	925,50	1006,00	R900IIE	R900IIT	236,30

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso



Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI pag. 54
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

design Luigi Brembilla

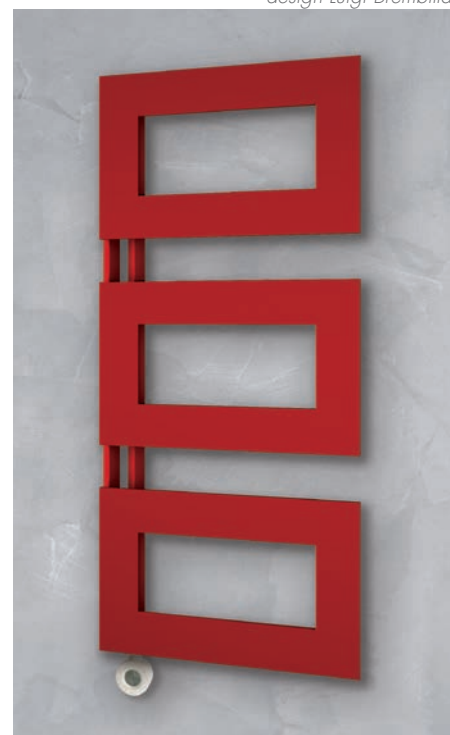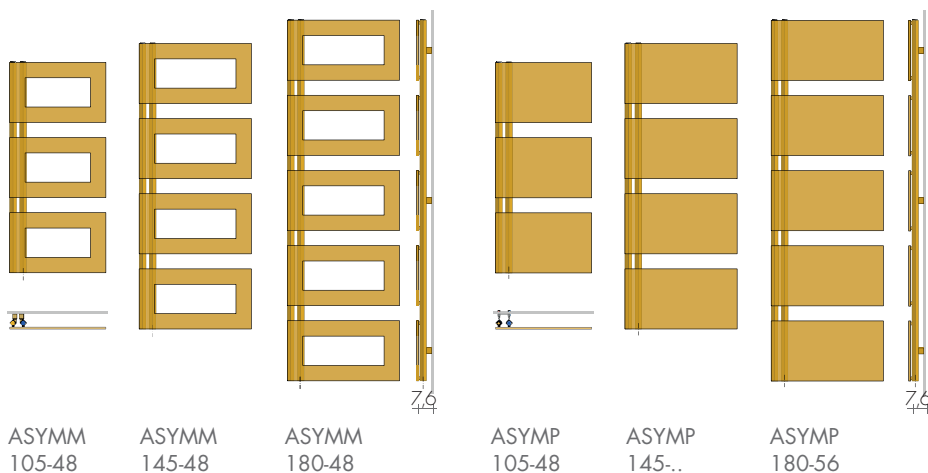

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (VV)	Faston R...T Art. (VV)	€
ASYMM	105-48	620,80	713,90	776,00	R500IIE	R500IIT	193,10
ASYMM	145-48	751,40	864,10	939,30	R650IIE	R650IIT	206,40
ASYMM	180-48	860,10	989,10	1075,10	R900IIE	R900IIT	236,30
ASYMP	105-48	742,00	853,30	927,50	R650IIE	R650IIT	206,40
ASYMP	145-48	908,90	1045,20	1136,10	R800IIE	R800IIT	222,60
ASYMP	145-56	945,50	1087,30	1181,90	R900IIE	R900IIT	236,30
ASYMP	180-56	1054,20	1212,30	1317,80	R1200IIE	R1200IIT	255,90

POSIZIONE RESISTENZA
(E) Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W

ø 6 x 8 h x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI pag. 120
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

design Davide Diliberto

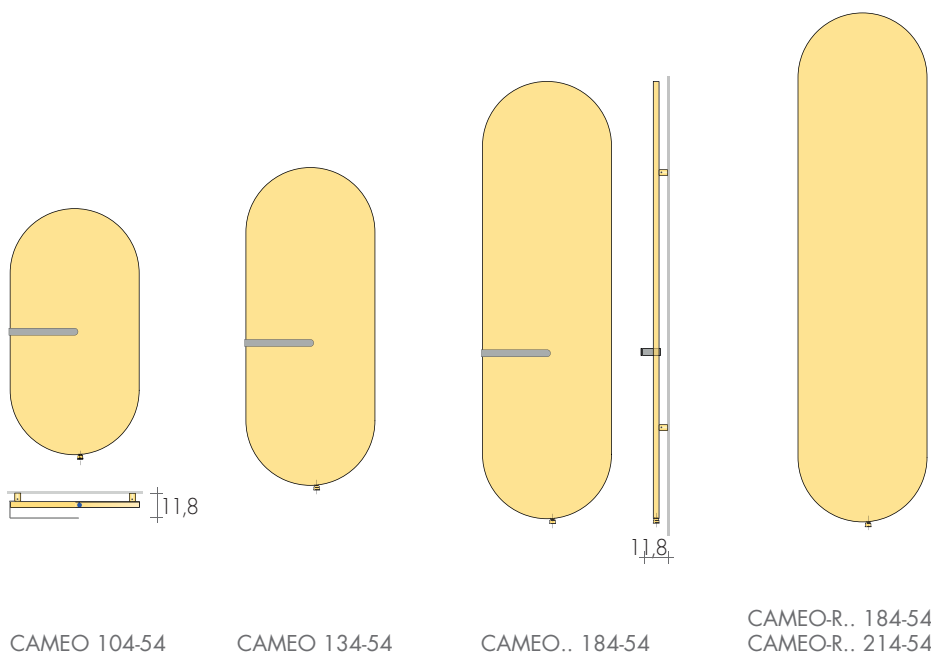

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CAMEO 104-54	104-54	936,90	1077,40	1171,10	R500IIE	R500IIT	193,10
CAMEO 134-54	134-54	1044,90	1201,60	1306,10	R650IIE	R650IIT	206,40
CAMEO 184-54	184-54	1198,60	1378,40	1498,30	R900IIE	R900IIT	236,30
CAMEO-L 184-54	184-54	1415,90	1628,30	1769,90	R1200IIE	R1200IIT	255,90
Modelli senza maniglione - CALORIFERI							
CAMEO-R 184-54	184-54	1144,20	1315,80	1430,30	R900IIE	R900IIT	236,30
CAMEO-RL 184-54	184-54	1361,50	1565,70	1701,90	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CAMEO-R 214-54	214-54	1234,10	1419,20	1542,60	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CAMEO-RL 214-54	214-54	1627,40	1871,50	2034,30	R1500IIE	R1500IIT	276,00

Su richiesta maniglione a destra senza supplemento

Maniglione CAMEO supplementare o a detrarre
Art. MCA 54,40€

MANIGLIONE CAMEO: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dalla piastra
scaldasalviette Supplemento Art. CM 49,00€

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art. CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art. CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:

- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso


Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 168
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

design Bettazzi+Percoco Architects

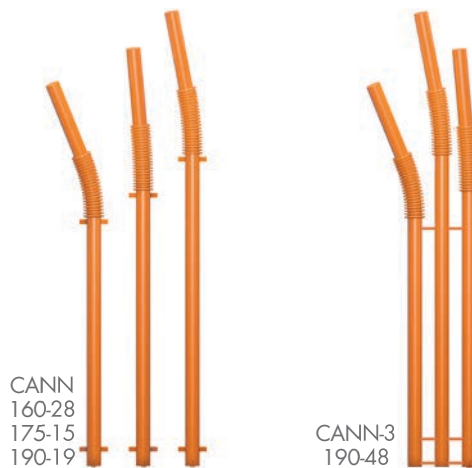


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM	Colori BREM	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
CANN	160-28	538,00	618,70	672,50	R250IIE	R250IIT	177,70
CANN	175-15	557,60	641,20	697,00	R250IIE	R250IIT	177,70
CANN	190-19	577,00	663,60	721,30	R250IIE	R250IIT	177,70
CANN 160/175-40		869,30	999,70	1086,60	R300IIE	R300IIT	179,40
CANN 160/190-40		888,60	1021,90	1110,80	R300IIE	R300IIT	179,40
CANN 175/190-27		908,00	1044,20	1135,00	R400IIE	R400IIT	181,20
CANN-3	190-48	1155,10	1328,40	1443,90	R500IIE	R500IIT	193,10
CAN-P 160/190-47		1136,10	1306,50	1420,10	R650IIE	R650IIT	206,40
CAN-3P	190-51	1402,60	1613,00	1753,30	R800IIE	R800IIT	222,60

MANIGLIONE con fissaggio a muro
(colore bianco o del radiatore)

Art. MCA 30 75,00€ 30/15 cm (L/P)
Art. MCA 36 81,50€ 36/18 cm (L/P)



POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 h x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 150,170
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

design Davide Diliberto


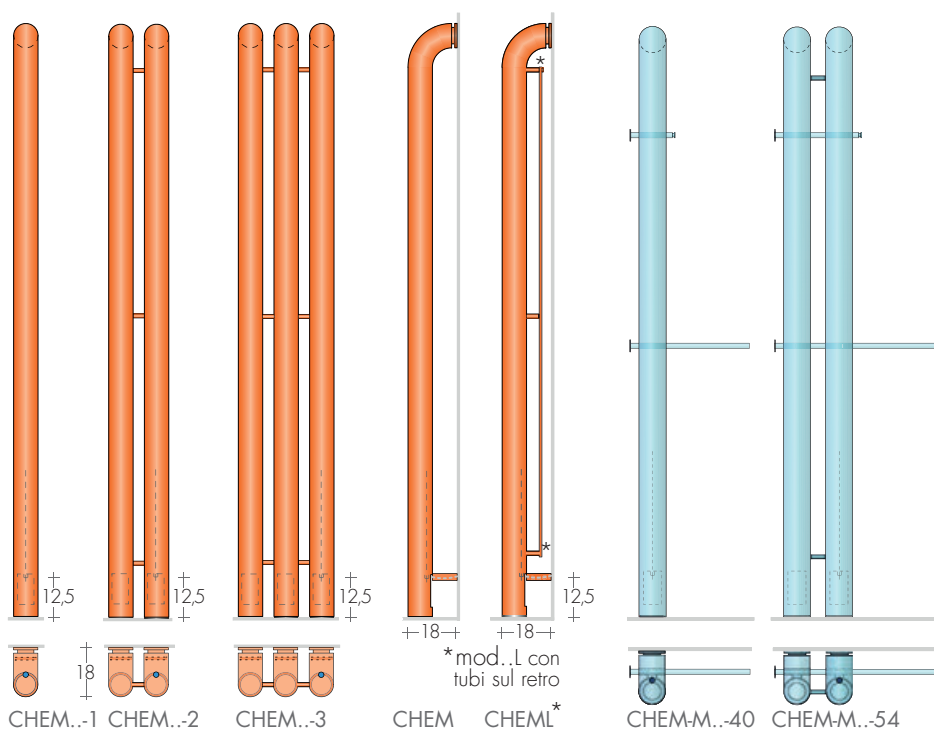


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CHEM	196-1	609,00	700,40	761,30	R300IIE	-	179,40
CHEM	196-2	819,00	941,90	1023,80	R650IIE	-	206,40
CHEM	196-3	1029,00	1183,40	1286,30	R900IIE	-	236,30
CHEML	196-1	703,50	809,00	879,40	R500IIE	-	193,10
CHEML	196-2	1008,00	1159,20	1260,00	R900IIE	-	236,30
CHEML	196-3	1312,50	1509,40	1640,60	R1500IIE	-	276,00
CHEM	216-1	640,50	736,60	800,60	R400IIE	-	181,20
CHEM	216-2	866,30	996,20	1082,90	R800IIE	-	222,60
CHEM	216-3	1092,00	1255,80	1365,00	R1200IIE	-	255,90
CHEML	216-1	739,20	850,10	924,00	R500IIE	-	193,10
CHEML	216-2	1063,70	1223,30	1329,60	R1200IIE	-	255,90
CHEML	216-3	1388,10	1596,30	1735,10	R1500IIE	-	276,00
CHEM-M	196-40	672,00	772,80	840,00	R300IIE	-	179,40
CHEM-M	196-54	882,00	1014,30	1102,50	R650IIE	-	206,40
CHEM-M	216-40	703,50	809,00	879,40	R400IIE	-	181,20
CHEM-M	216-54	929,30	1068,70	1161,60	R800IIE	-	222,60


Portasalviette e Appendino CHEM-M

Colori standard: bianco sablé SB 9016
grigio sablé SB 7039 nero sablé SB 9005
Colore tabella BREM Supplem. Art. CM 49,00€

SOLO con TERMOSTATI Wi-Fi per KIT RE

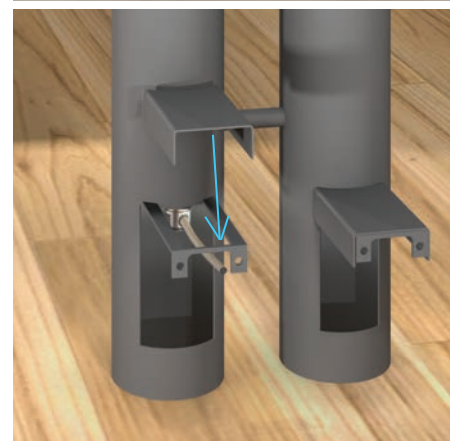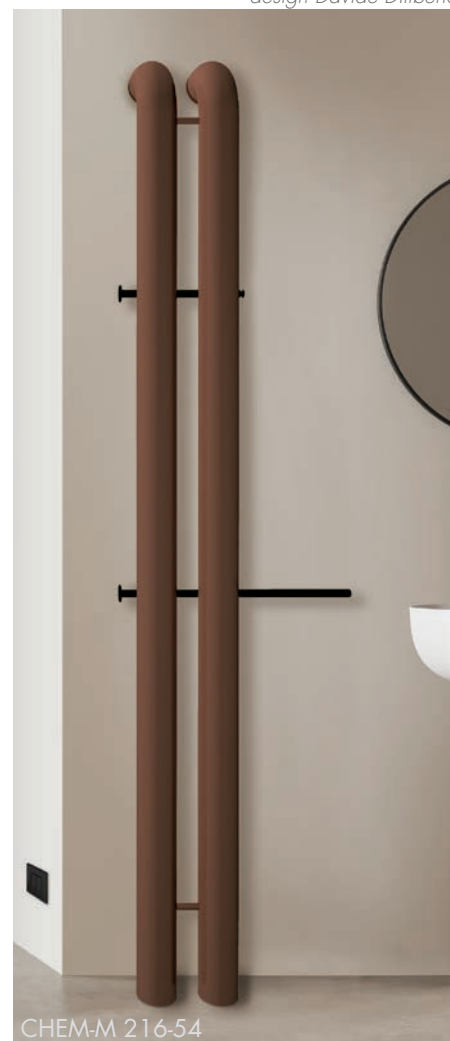

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI Wi-Fi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. integrato nella mensola
del radiatore

KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:


- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 172
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

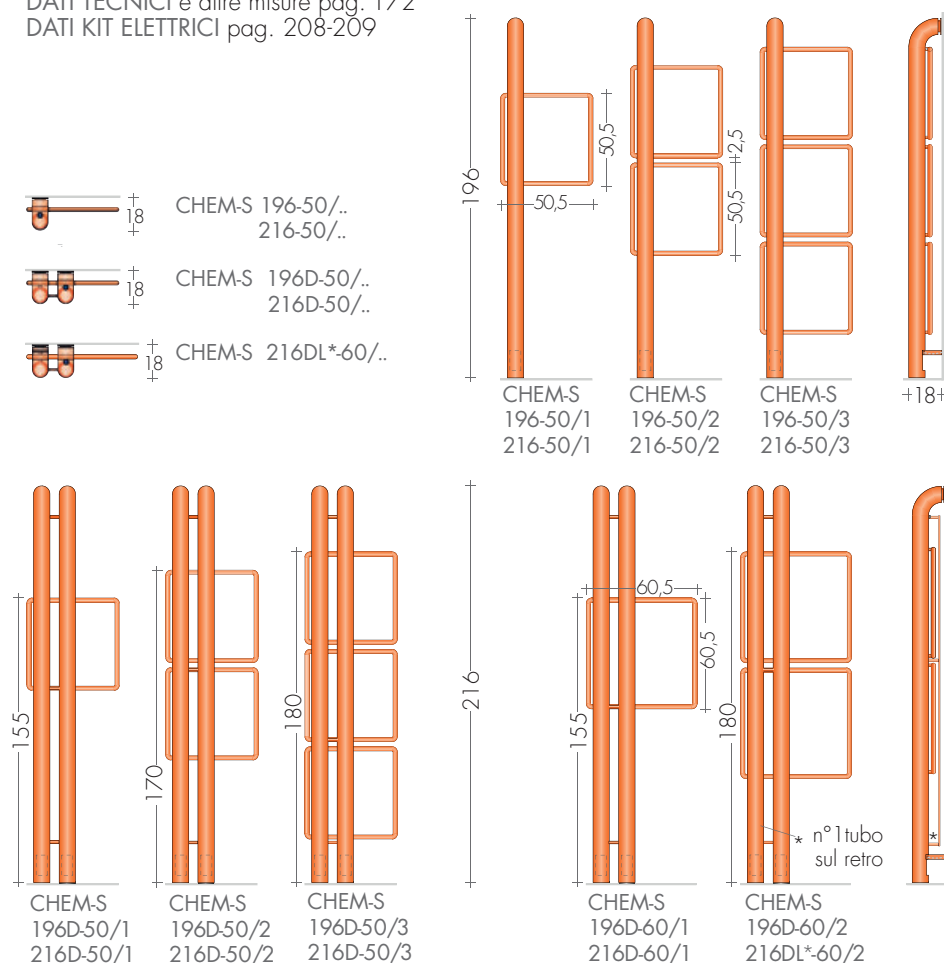

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CHEM-S 196-50/1		682,50	784,90	853,10	R400IIE	-	181,20
CHEM-S 196-50/2		766,50	881,50	958,10	R500IIE	-	193,10
CHEM-S 196-50/3		850,50	978,10	1063,10	R650IIE	-	206,40
CHEM-S 196D-50/1		892,50	1026,40	1115,60	R800IIE	-	222,60
CHEM-S 196D-50/2		976,50	1123,00	1220,60	R900IIE	-	236,30
CHEM-S 196D-50/3		1060,50	1219,60	1325,60	R900IIE	-	236,30
CHEM-S 216-50/1		714,00	821,10	892,50	R500IIE	-	193,10
CHEM-S 216-50/2		798,00	917,70	997,50	R500IIE	-	193,10
CHEM-S 216-50/3		882,00	1014,30	1102,50	R650IIE	-	206,40
CHEM-S 216D-50/1		924,00	1062,60	1155,00	R800IIE	-	222,60
CHEM-S 216D-50/2		1008,00	1159,20	1260,00	R900IIE	-	236,30
CHEM-S 216D-60/1		946,10	1088,00	1182,60	R900IIE	-	236,30
CHEM-S 216DL-60/2		1188,80	1367,10	1486,00	R1200IIE	-	255,90

SOLO con TERMOSTATI Wi-Fi per KIT RE

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



G

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI Wi-Fi PER KIT RE PAG.208

KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:

- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 86, 88
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




CKV ...110



CKH 80-..



CKH 130-..



CKH 180-45






CKLH180-54

5,8 5,8

CKH CKLH

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R...T Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CKV	45-110	929,60	1069,00	1162,00	R500IIE	R500IIT	193,10
CKV	54-110	991,20	1139,90	1239,00	R650IIE	R650IIT	206,40
CKH	80-45	703,80	809,40	879,80	R400IIE	R400IIT	181,20
CKH	80-54	773,30	889,30	966,60	R500IIE	R500IIT	193,10
CKH	130-45	849,50	976,90	1061,90	R650IIE	R650IIT	206,40
CKH	130-54	928,60	1067,90	1160,80	R800IIE	R800IIT	222,60
CKH	180-36	909,70	1046,20	1137,10	R800IIE	R800IIT	222,60
CKH	180-45	995,00	1144,30	1243,80	R900IIE	R900IIT	236,30
CKLH	180-36	1178,10	1354,80	1472,60	R900IIE	R900IIT	236,30
CKLH	180-45	1277,20	1468,80	1596,50	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CKLH	180-54	1398,80	1608,60	1748,50	R1500IIE	R1500IIT	276,00
CKH	200-54	1137,60	1308,20	1422,00	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CKLH	200-54	1512,80	1739,70	1891,00	R1500IIE	R1500IIT	276,00

CLAK-FO/FA Foglia Dorata/Argento: prezzi x 1,9

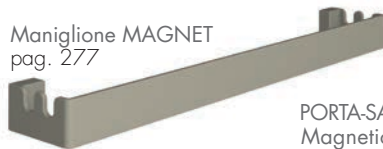APPENDINI Magnetici
pag. 277Maniglione MAGNET
pag. 277PORTA-SALVIETTE
Magnetico RAM
pag 277POSIZIONE RESISTENZA
☉ Resistenza verticale

G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€





KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€


Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI e altre misure pag. 122
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




CLARK 80-../..



CLARK 130-../..

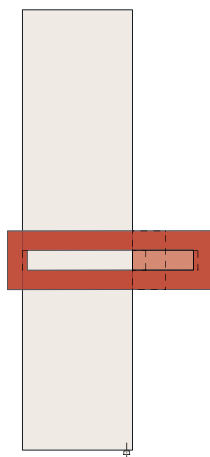

CLARK 180-../..



MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CLARK 80-36/64		984,30	1131,90	1230,40	R500IIE	R500IIT	193,10
CLARK 80-45/84		1073,00	1234,00	1341,30	R650IIE	R650IIT	206,40
CLARK 130-36/64		1100,90	1266,00	1376,10	R650IIE	R650IIT	206,40
CLARK 130-45/84		1246,50	1433,50	1558,10	R800IIE	R800IIT	222,60
CLARK 180-36/64		1278,20	1469,90	1597,80	R900IIE	R900IIT	236,30
CLARK 180-45/84		1480,90	1703,00	1851,10	R1200IIE	R1200IIT	255,90

MANIGLIONE CLARK

COLORI DI SERIE: - grigio sablé SB7039
- bianco sablé SB9016 - nero sablé SB9005
- nel colore del radiatore ordinato insieme +15/25%
Colore tabella Brem Supplem. Art. CMC 66,50€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



G

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




DATI TECNICI e altre misure pag. 56
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

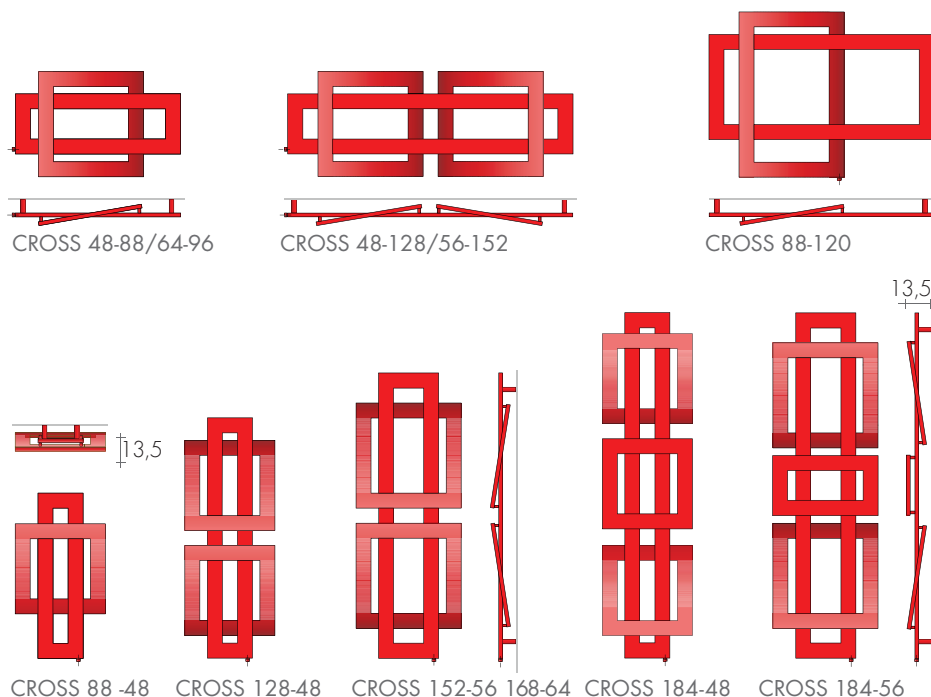

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
CROSS 48-88	48-88	685,90	788,80	857,40	R400IIE	R400IIT	181,20
CROSS 48-128	48-128	952,20	1095,00	1190,30	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS 56-152	56-152	1032,20	1187,00	1290,30	R800IIE	R800IIT	222,60
CROSS 64-96	64-96	774,60	890,80	968,30	R500IIE	R500IIT	193,10
CROSS 88-48	88-48	673,20	774,20	841,50	R400IIE	R400IIT	181,20
CROSS 88-120	88-120	838,80	964,60	1048,50	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS 128-48	128-48	944,90	1086,60	1181,10	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS 152-56	152-56	1023,30	1176,80	1279,10	R800IIE	R800IIT	222,60
CROSS 168-64	168-64	1093,70	1257,80	1367,10	R900IIE	R900IIT	236,30
CROSS 184-48	184-48	1228,30	1412,50	1535,40	R900IIE	R900IIT	236,30
CROSS 184-56	184-56	1281,00	1473,20	1601,30	R900IIE	R900IIT	236,30

POSIZIONE RESISTENZA
C Resistenza orizzontale
G Resistenza verticale



TERMOSTATI Wi-Fi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




e.CROSS-CROM A QUADRI SOVRAPPOSTI

e.CROSS-FO/FA FOGLIA DORATA/ARGENTO

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%
design Luigi Brebilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 63
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

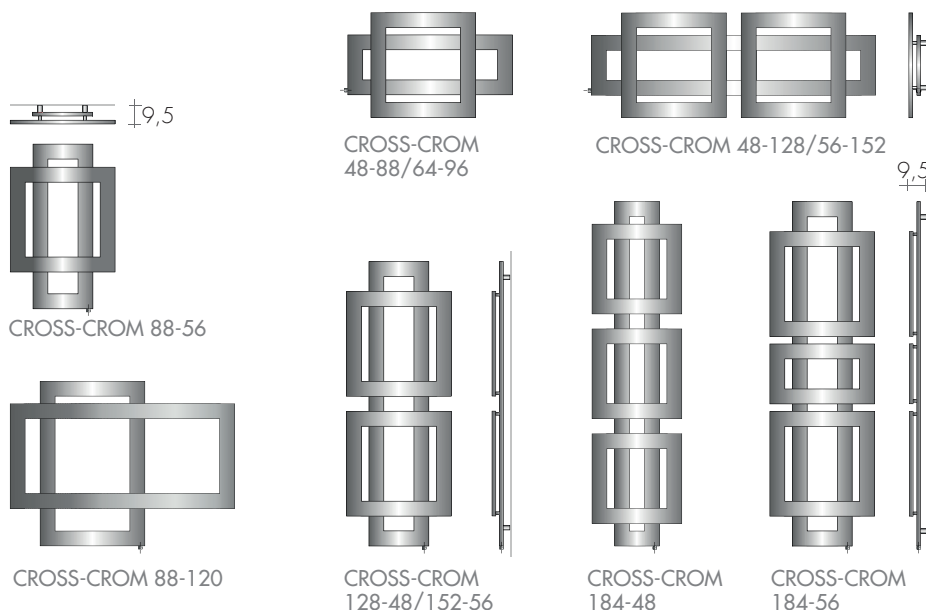


MODELLO	HL	Finitura	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
SOLO QUADRI SOVRAPPOSTI	cm	cromata	Cavo R. .E	Faston R. .T	€
Cross CROM	48-88	1598,20	Art. (VV)	Art. (VV)	
Cross CROM	48-128	2218,70	R300IIE	R300IIT	179,40
Cross CROM	56-152	2405,10	R500IIE	R500IIT	193,10
Cross CROM	64-96	1805,10	R650IIE	R650IIT	206,40
Cross CROM	88-56	1632,60	R400IIE	R400IIT	181,20
Cross CROM	88-120	1953,90	R500IIE	R500IIT	193,10
Cross CROM	128-48	2201,10	R650IIE	R650IIT	206,40
Cross CROM	152-56	2384,30	R800IIE	R800IIT	222,60
Cross CROM	184-48	3164,20	R900IIE	R900IIT	236,30
Cross CROM	184-56	3299,80			

MODELLO	HL	FOGLIA	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
SOLO QUADRI SOVRAPPOSTI	cm	Dorata/Argento	Cavo R. .E	Faston R. .T	€
Cross FO/FA	48-88	1920,70	Art. (VV)	Art. (VV)	
Cross FO/FA	48-128	2666,10	R400IIE	R400IIT	181,20
Cross FO/FA	64-96	2168,80	R650IIE	R650IIT	206,40
Cross FO/FA	88-48	1884,80	R500IIE	R500IIT	193,10
Cross FO/FA	88-120	2039,90	R400IIE	R400IIT	181,20
Cross FO/FA	128-48	2348,40	R650IIE	R650IIT	206,40
Cross FO/FA	152-56	2761,70	R800IIE	R800IIT	222,60
Cross FO/FA	168-64	2865,50	R900IIE	R900IIT	236,30
Cross FO/FA	184-48	2989,90	R650IIE	R650IIT	206,40
Cross FO/FA	184-56	3118,30	R800IIE	R800IIT	222,60
			R900IIE	R900IIT	236,30



POSIZIONE RESISTENZA
C Resistenza orizzontale
G Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




ELETTICI



e.CROSS-G - e.CROSS-V

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**


DATI TECNICI e altre misure
CROSS-G pag.46, CROSS-V pag. 50
DATI KIT ELETTRICI pag.208-209

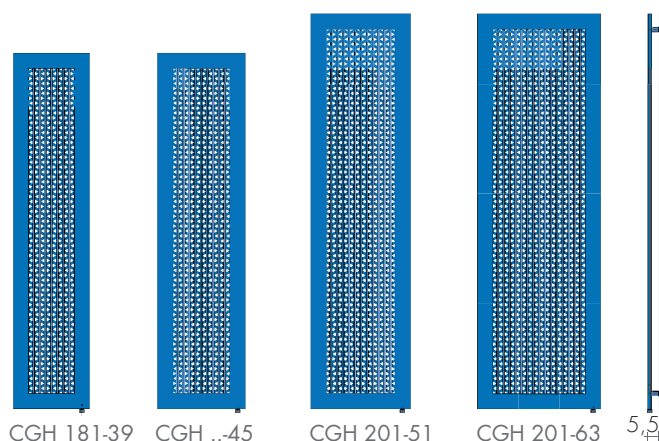


CGH 181-39 CGH 181-45 CGH 201-51 CGH 201-63 5,5




CROSS-2V 52-104




CROSS-V 52-144



CROSS-..V ..52

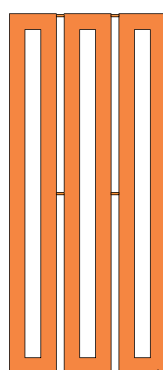

CROSS-V ..80




CROSS-V ..2V 5,5 11,5



MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R. .E Art. (W)	Faston R. .T Art. (W)	€
CGH	181-39	1035,00	1190,30	1293,80	R800IIE	R800IIT	222,60
CGH	181-45	1086,00	1248,90	1357,50	R900IIE	R900IIT	236,30
CGH	201-45	1146,60	1318,60	1433,30	R900IIE	R900IIT	236,30
CGH	201-51	1197,70	1377,40	1497,10	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CGH	201-63	1299,90	1494,90	1624,90	R1500IIE	R1500IIT	276,00
CROSS-V	52-144	689,50	792,90	861,90	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS-2V	52-104	1018,60	1171,40	1273,30	R900IIE	R900IIT	236,30
CROSS-2V	52-144	1309,80	1506,30	1637,30	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CROSS-V	184-52	945,70	1087,60	1182,10	R900IIE	R900IIT	236,30
CROSS-V	184-80	1308,30	1504,50	1635,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90
CROSS-V	208-80	1350,50	1553,10	1688,10	R1500IIE	R1500IIT	276,00
CROSS-2V	184-52	1797,10	2066,70	2246,40	R1500IIE	R1500IIT	276,00

A RICHIESTA altre dimensioni

POSIZIONE RESISTENZA
C Resistenza orizzontale
G Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




e.CROSS-Q A QUADRI SOVRAPPOSTI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%


design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 44 e 60
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

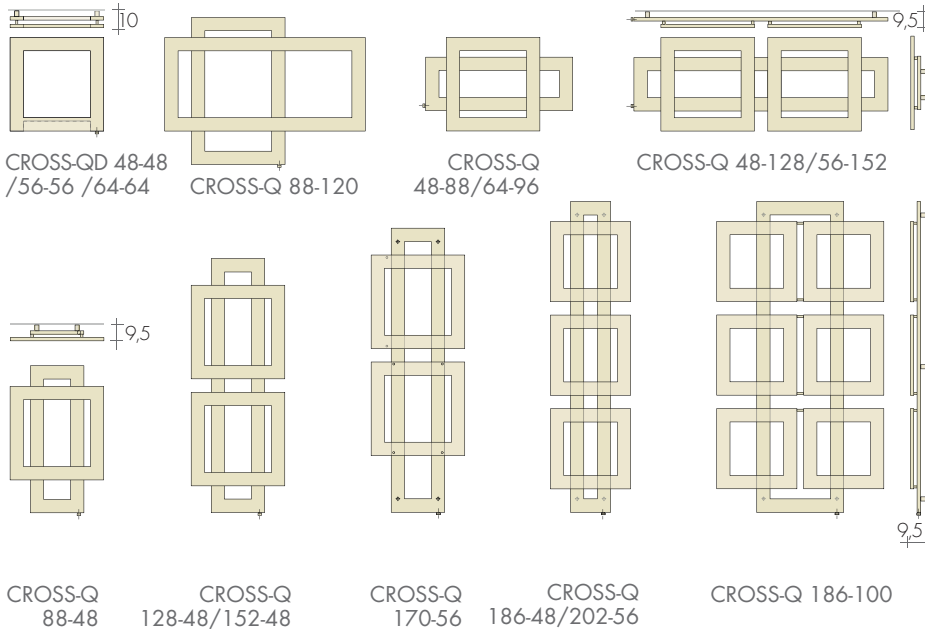

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R. .E Faston R. T Art. (W) Art. (W)	€	
CROSS-QD 48-48	48-48	415,50	477,80	519,40	R250IIE R250IIT	177,70	
CROSS-QD 56-56	56-56	452,40	520,30	565,50	R300IIE R300IIT	179,40	
CROSS-QD 64-64	64-64	474,80	546,00	593,50	R400IIE R400IIT	181,20	
CROSS-Q 48-88	48-88	653,30	751,30	816,60	R400IIE R400IIT	181,20	
CROSS-Q 48-128	48-128	906,90	1042,90	1133,60	R650IIE R650IIT	206,40	
CROSS-Q 56-152	56-152	983,00	1130,50	1228,80	R800IIE R800IIT	222,60	
CROSS-Q 64-96	64-96	737,60	848,20	922,00	R500IIE R500IIT	193,10	
CROSS-Q 88-48	88-48	641,20	737,40	801,50	R400IIE R400IIT	181,20	
CROSS-Q 88-120	88-120	798,70	918,50	998,40	R650IIE R650IIT	206,40	
CROSS-Q 128-48	128-48	900,00	1035,00	1125,00	R650IIE R650IIT	206,40	
CROSS-Q 152-48	152-48	946,20	1088,10	1182,80	R650IIE R650IIT	206,40	
CROSS-Q 170-56	170-56	1152,15	1325,00	1440,20	R800IIE R800IIT	222,60	
CROSS-Q 186-48	186-48	1169,80	1345,30	1462,30	R900IIE R900IIT	236,30	
CROSS-Q 186-100	186-100	1904,00	2189,60	2380,00	R1500IIE R1500IIT	276,00	
CROSS-Q 202-56	202-56	1227,30	1411,40	1534,10	R1200IIE R1200IIT	255,90	

POSIZIONE RESISTENZA
C Resistenza orizzontale
G Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




ELETTICI




design Luigi Brembilla


DATI TECNICI e altre misure pag. 66
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209





CROSS-R 70-104/124
R-CROM 70-124





CROSS-R 70-144




CROSS-R2 70-144/164




CROSS-R 137-56
R-CROM 137-64




CROSS-RD 137-56

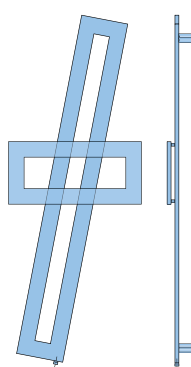

R-CROM 177-64

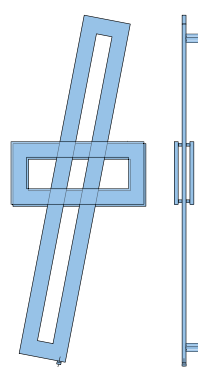

CROSS-RD 177-64

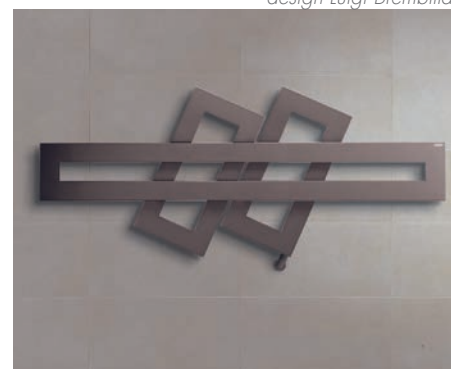

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
CROSS-R 70-104	70-104	740,90	852,00	926,10	R400IIE	R400IIT	181,20
CROSS-R 70-124	70-124	810,80	932,40	1013,50	R500IIE	R500IIT	193,10
CROSS-R 70-144	70-144	880,70	1012,80	1100,90	R500IIE	R500IIT	193,10
CROSS-R2 70-144	70-144	1124,80	1293,50	1406,00	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS-R2 70-164	70-164	1289,00	1482,40	1611,30	R800IIE	R800IIT	222,60
CROSS-R 137-56	137-56	820,80	943,90	1026,00	R500IIE	R500IIT	193,10
CROSS-RD 137-56	137-56	1110,70	1277,30	1388,40	R650IIE	R650IIT	206,40
CROSS-RD 177-64	177-64	1233,90	1419,00	1542,40	R800IIE	R800IIT	222,60
FINITURA CROMATA							
R-CROM 70-124	70-124	1921,70	-	-	R400IIE	R400IIT	181,20
R-CROM 137-56	137-56	2019,60	-	-	R500IIE	R500IIT	157,60
R-CROM 177-64	177-64	2437,60	-	-	R500IIE	R500IIT	157,60

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI pag. 124
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

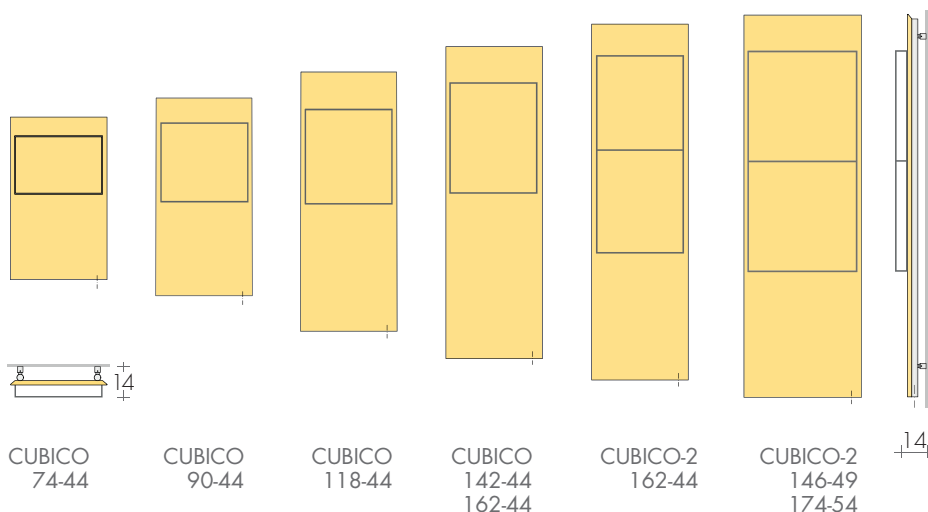

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
CUBICO	74-44	632,80	727,70	791,00	R400IIE	R400IIT	181,20
CUBICO	90-44	701,00	806,20	876,30	R500IIE	R500IIT	193,10
CUBICO	118-44	776,90	893,40	971,10	R650IIE	R650IIT	206,40
CUBICO	142-44	843,10	969,60	1053,90	R800IIE	R800IIT	222,60
CUBICO	162-44	898,60	1033,40	1123,30	R900IIE	R900IIT	236,30
CUBICO-2	162-44	928,60	1067,90	1160,80	R900IIE	R900IIT	236,30
CUBICO-2	146-49	916,30	1053,70	1145,40	R900IIE	R900IIT	236,30
CUBICO-2	174-54	992,80	1141,70	1241,00	R1200IIE	R1200IIT	255,90

MANIGLIONE CUBICO: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldaserviette Supplemento Art.CM 49,00€

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W


ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI pag. 126
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

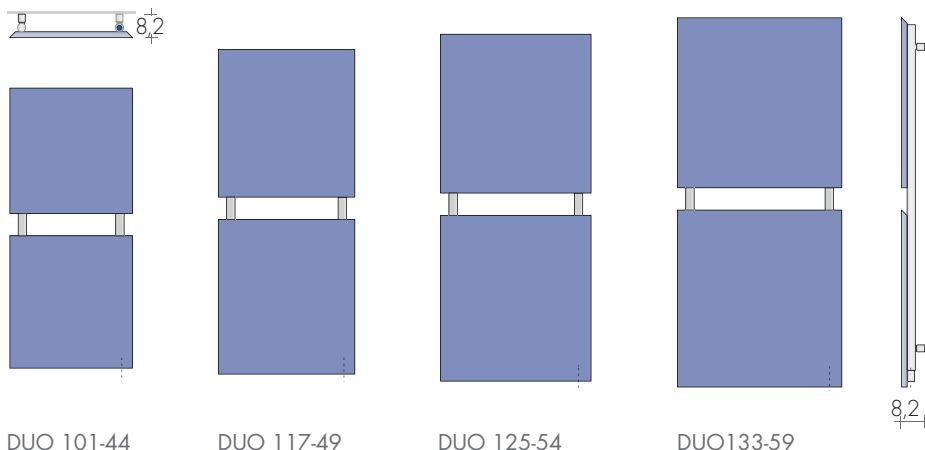

DUO 101-44

DUO 117-49

DUO 125-54

DUO 133-59

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
DUO	101-44	612,40	704,30	765,50	R500IIE	R500IIT	193,10
DUO	117-49	732,30	842,10	915,40	R650IIE	R650IIT	206,40
DUO	125-54	784,40	902,10	980,50	R800IIE	R800IIT	222,60
DUO	133-59	820,30	943,30	1025,40	R900IIE	R900IIT	236,30

COLORAZIONE BICOLOR:

- BIC10 Cover della piastra in colore Brem a scelta con collettori e retro bianco sablé SB 9016 +10%
Cover bianco di serie e retro colore RAL +10%
- BIC20 Cover in colore Brem a scelta con collettori e retro sablé nero SB9005 o grigio sablé SB7039+20%
- BIC35 N° 2 colori Brem a scelta +35%



POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:


- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI e altre misure pag. 70
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

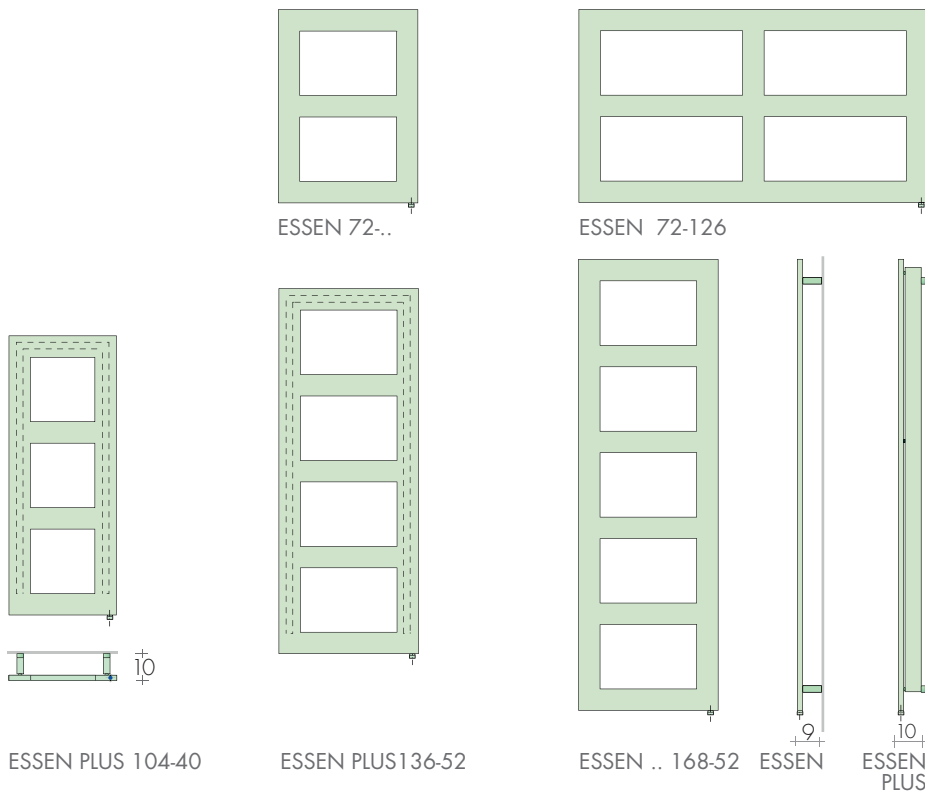

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (VV)	Faston R...T Art. (VV)	€
ESSEN	72-40	564,40	649,10	705,50	R250IIE	R250IIT	177,70
ESSEN PLUS	72-52	734,00	844,10	917,50	R400IIE	R400IIT	181,20
ESSEN	72-126	842,20	968,50	1052,80	R650IIE	R650IIT	206,40
ESSEN PLUS	104-40	739,30	850,20	924,10	R500IIE	R500IIT	193,10
ESSEN	136-52	734,40	844,60	918,00	R500IIE	R500IIT	193,10
ESSEN PLUS	136-52	1056,70	1215,20	1320,90	R800IIE	R800IIT	222,60
ESSEN	168-52	868,20	998,40	1085,30	R650IIE	R650IIT	206,40
ESSEN PLUS	168-52	1171,90	1347,70	1464,90	R900IIE	R900IIT	236,30
FINITURA CROMATA							
Essen CROM	136-52	1722,10	-	-	R400IIE	R400IIT	181,20
Essen CROM	168-52	1909,50	-	-	R500IIE	R500IIT	193,10

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI pag. 72
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

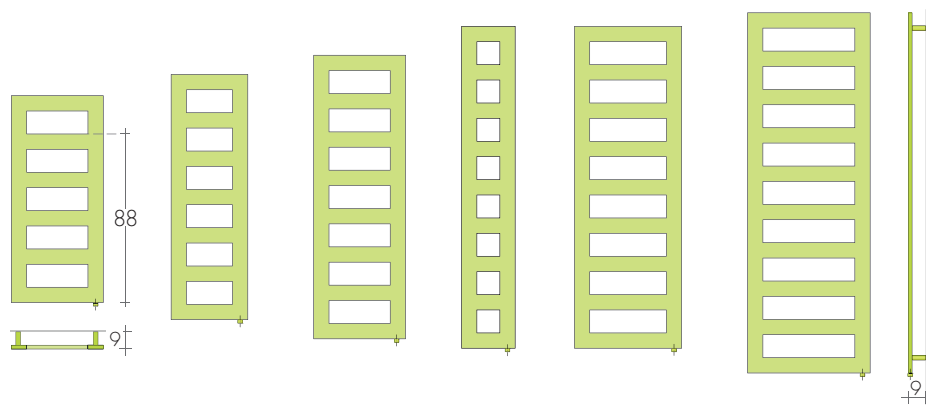

FIT 88-48
FIT 108-48
FIT 128-48
FIT 148-48
FIT 168-28
FIT 168-48
FIT 188-56

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
FIT 88-48	88-48	628,80	723,10	786,00	R400IIE	R400IIT	181,20
FIT 108-48	108-48	667,80	768,00	834,80	R500IIE	R500IIT	193,10
FIT 128-40	128-40	694,40	798,60	868,00	R500IIE	R500IIT	193,10
FIT 128-56	128-56	783,80	901,40	979,80	R650IIE	R650IIT	206,40
FIT 148-48	148-48	807,50	928,60	1009,40	R650IIE	R650IIT	206,40
FIT 168-28	168-28	812,00	933,80	1015,00	R500IIE	R500IIT	193,10
FIT 168-40	168-40	839,80	965,80	1049,80	R650IIE	R650IIT	206,40
FIT 168-56	168-56	895,40	1029,70	1119,30	R800IIE	R800IIT	222,60
FIT 168-64	168-64	908,00	1044,20	1135,00	R900IIE	R900IIT	236,30
FIT 188-56	188-56	953,40	1096,40	1191,80	R900IIE	R900IIT	236,30



POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso


Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI pag. 128
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209


design Luigi Brembilla

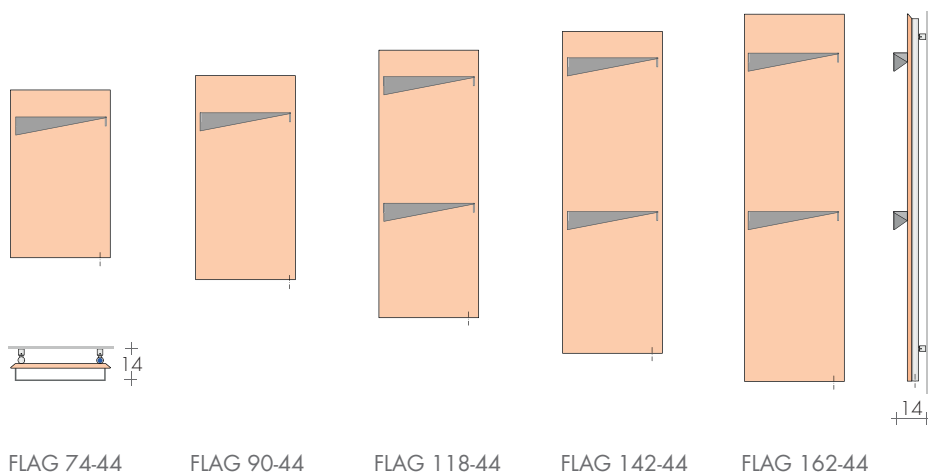

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (VV)	Faston R...T Art. (VV)	€
FLAG	74-44	596,80	686,30	746,00	R400IIE	R400IIT	181,20
FLAG	90-44	665,00	764,80	831,30	R500IIE	R500IIT	193,10
FLAG	118-44	794,90	914,10	993,60	R650IIE	R650IIT	206,40
FLAG	142-44	861,10	990,30	1076,40	R800IIE	R800IIT	222,60
FLAG	162-44	916,60	1054,10	1145,80	R900IIE	R900IIT	236,30

MANIGLIONE FLAG: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento Art.CM49,00€

POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W


ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 174
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

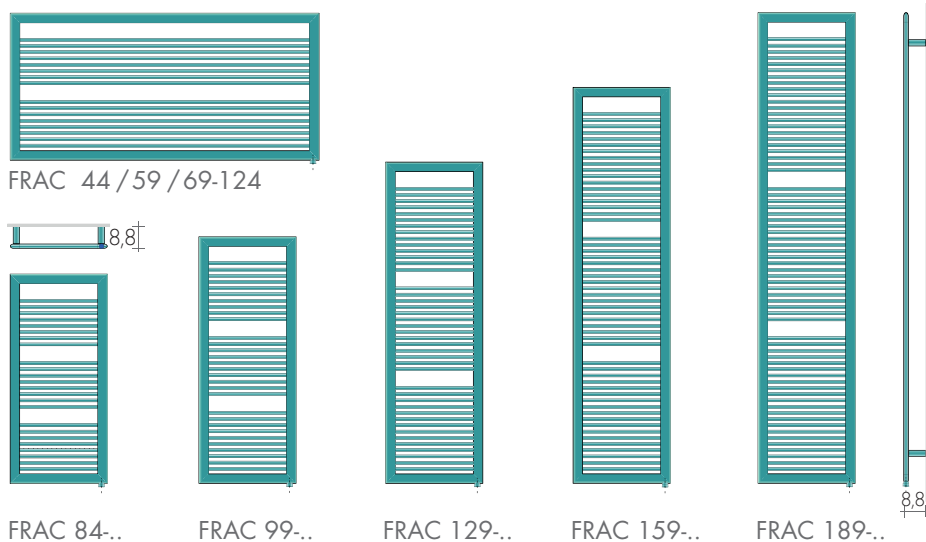


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
FRAC 44-124	44-124	556,20	639,60	695,30	R500IIE	R500IIT	193,10
FRAC 59-124	59-124	665,20	765,00	831,50	R650IIE	R650IIT	206,40
FRAC 69-124	69-124	766,50	881,50	958,10	R800IIE	R800IIT	222,60
FRAC 84-39	84-39	468,20	538,40	585,30	R300IIE	R300IIT	179,40
FRAC 84-49	84-49	485,80	558,70	607,30	R400IIE	R400IIT	181,20
FRAC 99-39	99-39	551,50	634,20	689,40	R400IIE	R400IIT	181,20
FRAC 99-49	99-49	570,90	656,50	713,60	R500IIE	R500IIT	193,10
FRAC 129-39	129-39	640,90	737,00	801,10	R500IIE	R500IIT	193,10
FRAC 129-49	129-49	660,60	759,70	825,80	R650IIE	R650IIT	206,40
FRAC 159-39	159-39	757,70	871,40	947,10	R650IIE	R650IIT	206,40
FRAC 159-49	159-49	777,00	893,60	971,30	R800IIE	R800IIT	222,60
FRAC 159-54	159-54	806,20	927,10	1007,80	R900IIE	R900IIT	236,30
FRAC 189-39	189-39	836,60	962,10	1045,80	R800IIE	R800IIT	222,60
FRAC 189-59	189-59	885,20	1018,00	1106,50	R1200IIE	R1200IIT	255,90

POMOLINI CROMO
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC (n°2) 67,20€



POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso


Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




design Luigi Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 74
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209





FREE 24-64



FREE 24-84



FREE 24-104




FREE 24-124



FREE 24-144



FREE 24-164



COPRI CAVO FREE
L = 12 cm
ART. CCREF 83,00€

MODELLO '25	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
FREE	24-64	314,00	361,10	392,50	R250IIE	R250IIT	177,70
FREE	24-84	350,20	402,70	437,80	R250IIE	R250IIT	177,70
FREE	24-104	386,40	444,40	483,00	R300IIE	R300IIT	179,40
FREE	24-124	422,60	486,00	528,30	R300IIE	R300IIT	179,40
FREE	24-144	458,90	527,70	573,60	R400IIE	R400IIT	181,20
FREE	24-164	495,20	569,50	619,00	R500IIE	R500IIT	193,10



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓐ Resistenza orizzontale
A richiesta resistenza in Ⓒ




VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 130
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

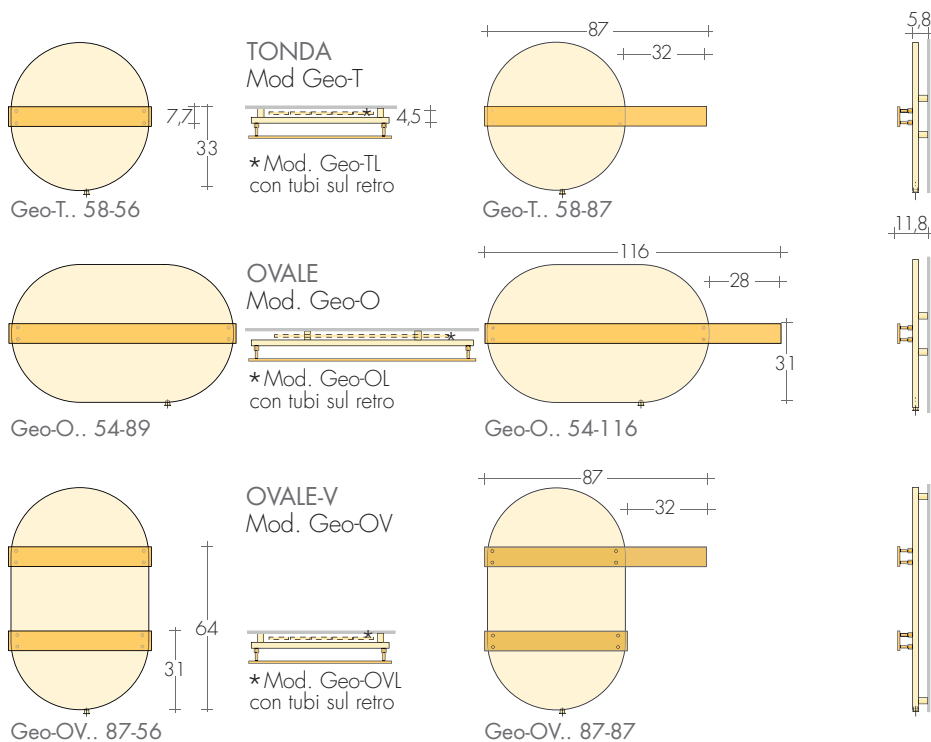

A RICHIESTA, SENZA SUPPLEMENTO, BARRA PORTASALVIETTE CON SPORGENZA A SINISTRA

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
Geo-T	58-56	798,00	917,70	997,50	R300IIE	R300IIT	179,40
Geo-TL	58-56	976,50	1123,00	1220,60	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-T	58-87	824,30	947,90	1030,40	R400IIE	R400IIT	181,20
Geo-TL	58-87	1002,80	1153,20	1253,50	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-O	54-89	850,50	978,10	1063,10	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-OL	54-89	1029,00	1183,40	1286,30	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-O	54-116	887,30	1020,40	1109,10	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-OL	54-116	1065,80	1225,70	1332,30	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-OV	87-56	955,50	1098,80	1194,40	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-OVL	87-56	1134,00	1304,10	1417,50	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-OV	87-87	981,80	1129,10	1227,30	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-OVL	87-87	1160,30	1334,30	1450,40	R800IIE	R800IIT	222,60

MANIGLIONE GEO: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento Art.CM 49,00€



POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER



CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€

KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:


- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€





DATI TECNICI e altre misure pag. 132
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

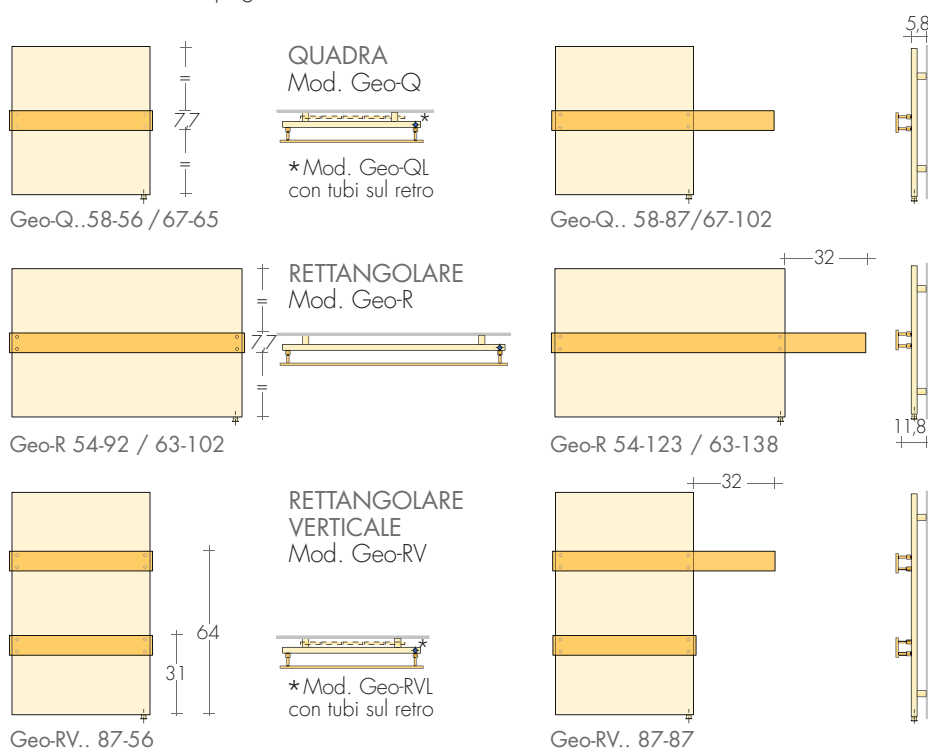


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
Geo-Q	58-56	845,30	972,10	1056,60	R400IIE	R400IIT	181,20
Geo-QL	58-56	1023,80	1177,40	1279,80	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-Q	58-87	871,50	1002,20	1089,40	R400IIE	R400IIT	181,20
Geo-QL	58-87	1039,50	1195,40	1299,40	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-Q	67-65	900,90	1036,00	1126,10	R500IIE	R500IIT	193,10
Geo-QL	67-65	1110,90	1277,50	1388,60	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-Q	67-102	932,40	1072,30	1165,50	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-QL	67-102	1137,20	1307,80	1421,50	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-R	54-92	928,20	1067,40	1160,30	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-R	54-123	965,00	1109,80	1206,30	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-R	63-102	1058,90	1217,70	1323,60	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-R	63-138	1095,70	1260,10	1369,60	R900IIE	R900IIT	236,30
Geo-RV	87-56	950,30	1092,80	1187,90	R650IIE	R650IIT	206,40
Geo-RVL	87-56	1128,80	1298,10	1411,00	R800IIE	R800IIT	222,60
Geo-RV	87-87	976,50	1123,00	1220,60	R650IIE	R650IIT	206,40

MANIGLIONE GEO: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldaservietto Supplemento Art. CM 49,00€

A RICHIESTA, BARRA con DOPPIA SPORGENZA

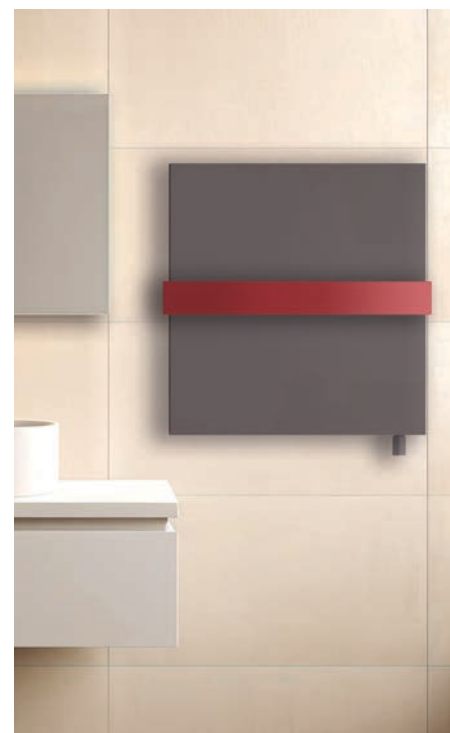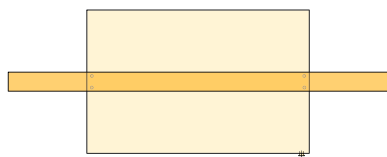

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale




VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€





ø 6 x 8 h x 5 cm



DATI TECNICI pag. 28
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

MODELLI AUTOPORTANTI

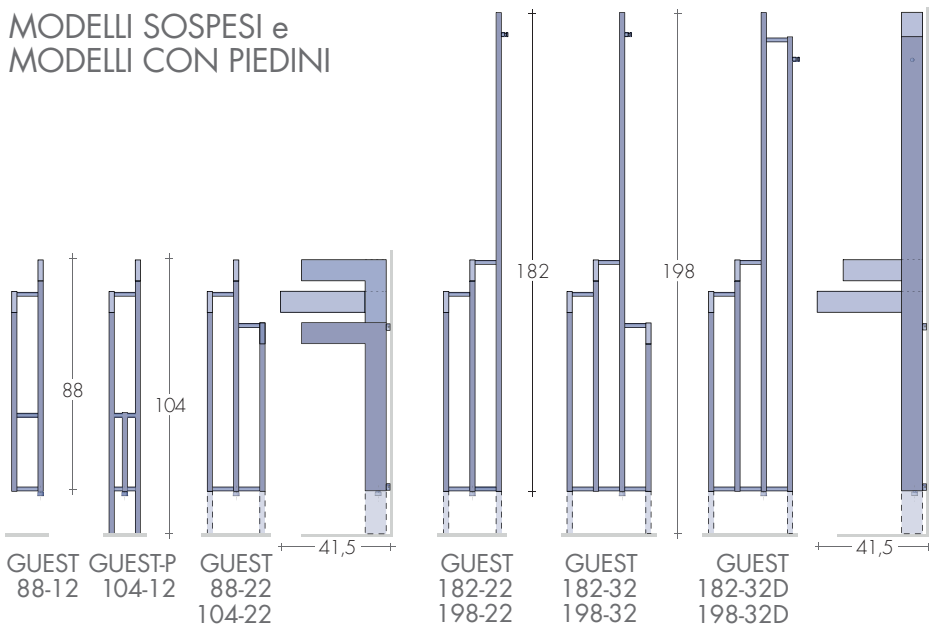GUEST-A
104-12GUEST-A
104-22GUEST-A
104-12GUEST-A
104-22MODELLI SOSPESI e
MODELLI CON PIEDINI

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
GUEST 88-12	88	349,70	402,20	437,10	R250IIE	R250IIT	177,70
GUEST 88-22	104	470,00	540,50	587,50	R400IIE	R400IIT	181,20
GUEST 182-22	182	547,80	630,00	684,80	R500IIE	R500IIT	193,10
GUEST 182-32	198	620,50	713,60	775,60	R650IIE	R650IIT	206,40
GUEST 182-32D	198	672,70	773,60	840,90	R650IIE	R650IIT	206,40
MODELLI CON PIEDINI							
GUEST-P 104-12	104	382,10	439,40	477,60	R300IIE	R300IIT	179,40
GUEST-P 104-22	104	502,40	577,80	628,00	R400IIE	R400IIT	181,20
GUEST-P 198-22	198	580,20	667,20	725,30	R500IIE	R500IIT	193,10
GUEST-P 198-32	198	652,90	750,80	816,10	R650IIE	R650IIT	206,40
GUEST-P 198-32D	198	705,10	810,90	881,40	R800IIE	R800IIT	222,60
MODELLI AUTOPORTANTI							
GUEST-A 104-12	104	445,10	511,90	556,40	R300IIE	R300IIT	179,40
GUEST-A 104-22	104	565,40	650,20	706,80	R400IIE	R400IIT	181,20

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore
(verniciati insieme)

Art.CCRE38 ø 3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø 1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:

- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



design Luigi Brembilla

Maniglione riscaldante elettrico per le salviette del bagno, è proposto in due dimensioni: 55 e 123 cm; alimentato da un punto luce a 24

VDC, può essere installato sia orizzontale che verticale, con l'attacco sinistro o destro, alto o basso, per consentire libere composizioni.

DIMENSIONI


Larghezze: 7,7 / 55 / 123 cm

Altezze: 7,7 / 55 / 123 cm


Profondità / Sporgenza: 7 cm



HAND 8-55



HAND 8-123

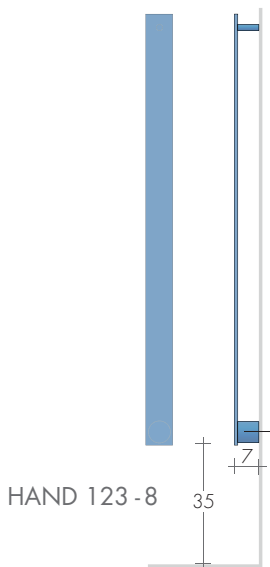

HAND 123-8



FINITURE SPECIALI
Verniciatura Galvanica
a preventivo

ORO



BRONZO

NICKEL Spazzolato
NICKEL Nero

MODELLO	PREZZI COMPENSIVI DELLA RESISTENZA ELETTRICA 24VDC			
	Bianco di serie H - L cm	Colori BREM sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €
HAND 8-55	470,00	540,50	587,50	30 W
HAND 8-123	620,00	713,00	775,00	75 W
HAND 55-8	470,00	540,50	587,50	30 W
HAND 123-8	620,00	713,00	775,00	75 W

Predisporre PUNTO LUCE COMANDATO A 24VDC con alimentatore SELV


HAND: Variante
per accappatoi
Art. HB 39,50€



FISSAGGI
compresi

4
4

ALLACCIAMENTO
alla R.E. 24VDC

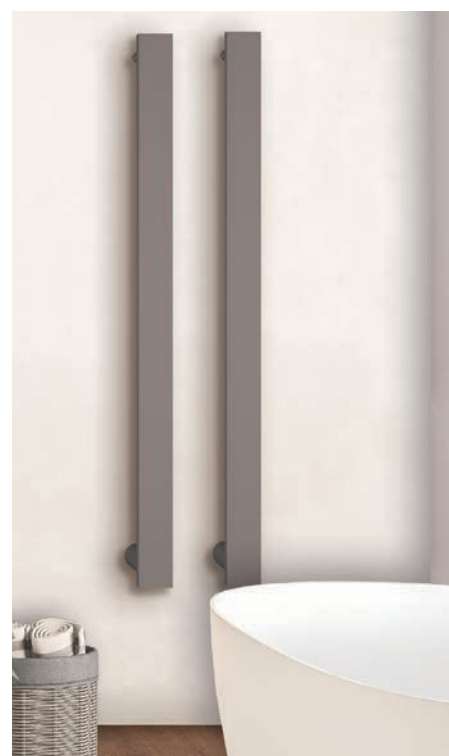


VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209 NON USARE con HAND

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8h x 5cm

Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 30
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

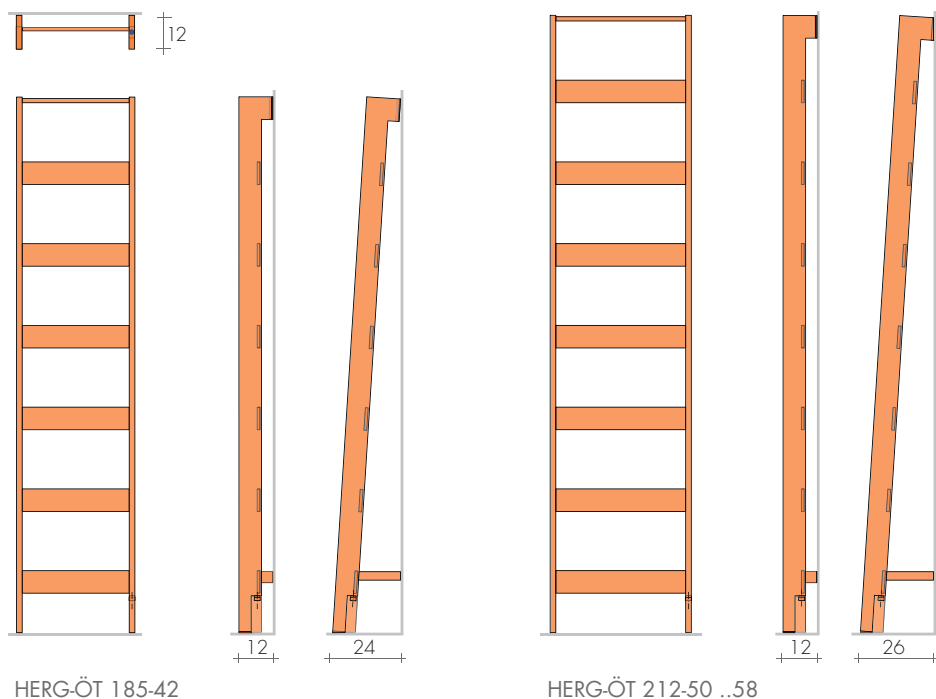

HERG-ÖT 185-42

HERG-ÖT 212-50 ..58

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabblé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
HERG-ÖT 185-42		888,60	1021,90	1110,80	R650IIE	-	206,40
HERG-ÖT 212-50		1038,60	1194,40	1298,30	R800IIE	-	222,60
HERG-ÖT 212-58		1075,20	1236,50	1344,00	R900IIE	-	236,30
HERG-ÖT inclinato, supplemento Art. HOI			97,10€	SOLO con TERMOSTATI Wi-Fi per KIT RE			



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI Wi-Fi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€





DATI TECNICI

Radiatore HERG HGS pag. 14
Scaldasalviette HERG'S pag. 32
A richiesta altre dimensioni

DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209


HERG HGS

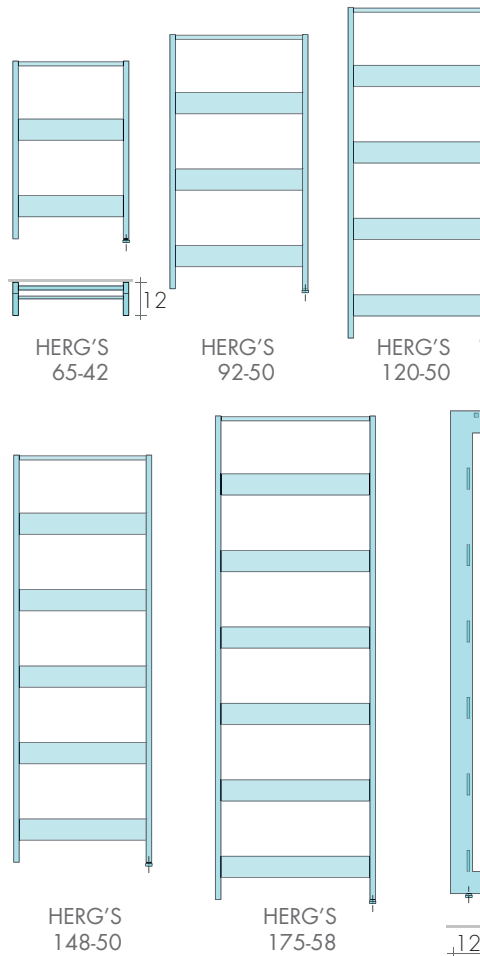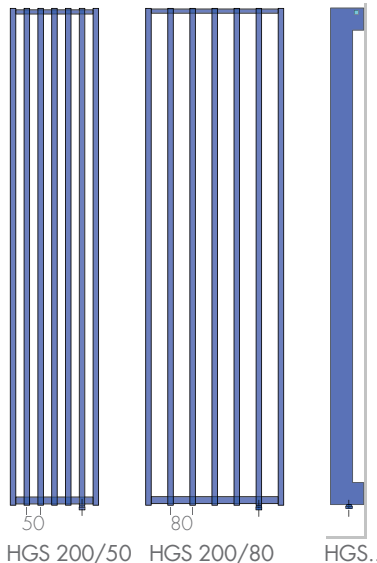

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabù SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
Scaldasalviette							
HERG'S 65-42	65-42	476,60	548,10	595,80	R250IIE	R250IIT	177,70
HERG'S 92-50	92-50	573,60	659,60	717,00	R400IIE	R400IIT	181,20
HERG'S 120-50	120-50	702,10	807,40	877,60	R500IIE	R500IIT	193,10
HERG'S 148-50	148-50	799,20	919,10	999,00	R650IIE	R650IIT	206,40
HERG'S 175-58	175-58	920,90	1059,00	1151,10	R800IIE	R800IIT	222,60
Radiatori							
Hcm/PE-n°el.	L cm						
HGS 180/80-5el	34	872,00	1002,80	1090,00	R900IIE	R900IIT	236,30
HGS 200/50-5el	22	907,10	1043,20	1133,90	R800IIE	R800IIT	222,60
HGS 200/80-5el	34	907,10	1043,20	1133,90	R900IIE	R900IIT	236,30
HGS 200/80-6el	42	1022,70	1176,10	1278,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90
HGS 200/50-7el	32	1138,50	1309,30	1423,10	R1200IIE	R1200IIT	255,90
HGS 200/80-8el	58	1254,20	1442,30	1567,80	R1500IIE	R1500IIT	276,00
HGS 200/50-9el	42	1370,00	1575,50	1712,50	R1500IIE	R1500IIT	276,00

PE passo elementi (distanza tra la mezzaria di 2 elementi)

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale




VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP




Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



ø 6 x 8 h x 5 cm



DATI TECNICI e altre misure pag. 34
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

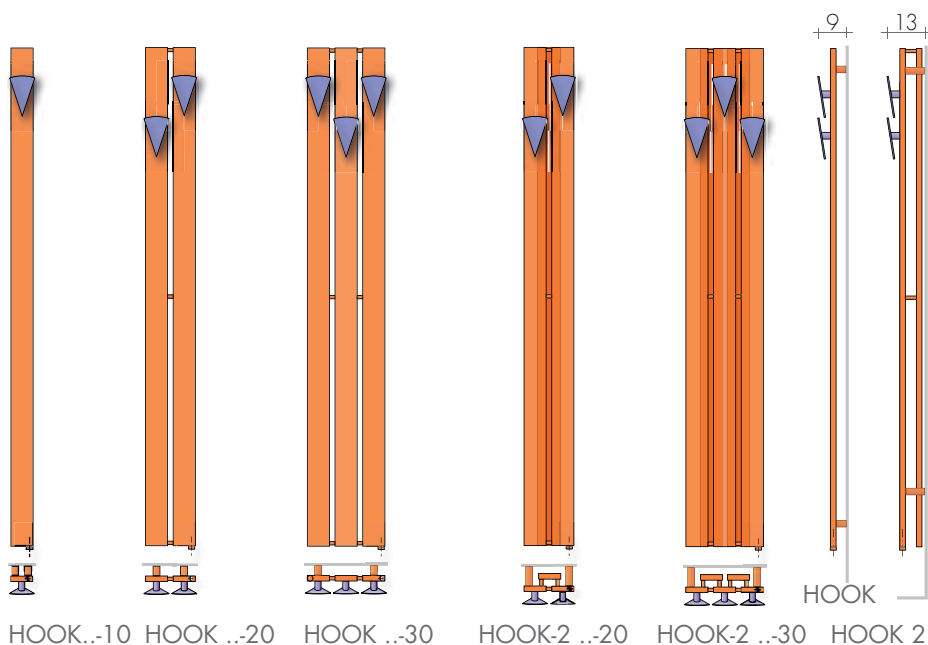

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
HOOK	180-20	689,10	792,50	861,40	R400IIE	R400IIT	181,20
HOOK	180-30	876,50	1008,00	1095,60	R500IIE	R500IIT	193,10
HOOK	210-10	518,60	596,40	648,30	R250IIE	R250IIT	177,70
HOOK	210-20	705,90	811,80	882,40	R400IIE	R400IIT	181,20
HOOK	210-30	893,00	1027,00	1116,30	R650IIE	R650IIT	206,40
HOOK-2	180-20	867,70	997,90	1084,60	R500IIE	R500IIT	193,10
HOOK-2	180-30	890,00	1023,50	1112,50	R650IIE	R650IIT	206,40
HOOK-2	210-20	1032,60	1187,50	1290,80	R650IIE	R650IIT	206,40
HOOK-2	210-30	1054,60	1212,80	1318,30	R900IIE	R900IIT	236,30

Appendini mod. HK: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dal radiatore
Supplemento Art. CM 49,00€

Appendini in alternativa senza supplemento


Mod. PO



Mod. ARO



POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:

- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso


Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI e altre misure pag. 76
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209


design Luigi Brembilla




KORE-P 55-124




KORE-P 98-54



KORE-P 140-54



KORE-P 180-54



POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



G

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
KORE-P	55-124	588,20	676,40	735,30	R500IIE	R500IIT	193,10
KORE-P	98-54	506,90	582,90	633,60	R400IIE	R400IIT	181,20
KORE-P	140-54	613,50	705,50	766,90	R500IIE	R500IIT	193,10
KORE-P	180-54	659,70	758,70	824,60	R650IIE	R650IIT	206,40

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W

ø 6 x 8 x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 176
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209


e.KUAD, di serie è costruito con il fronte collettore Quadro.
Specificare se il fronte collettore è Curvo

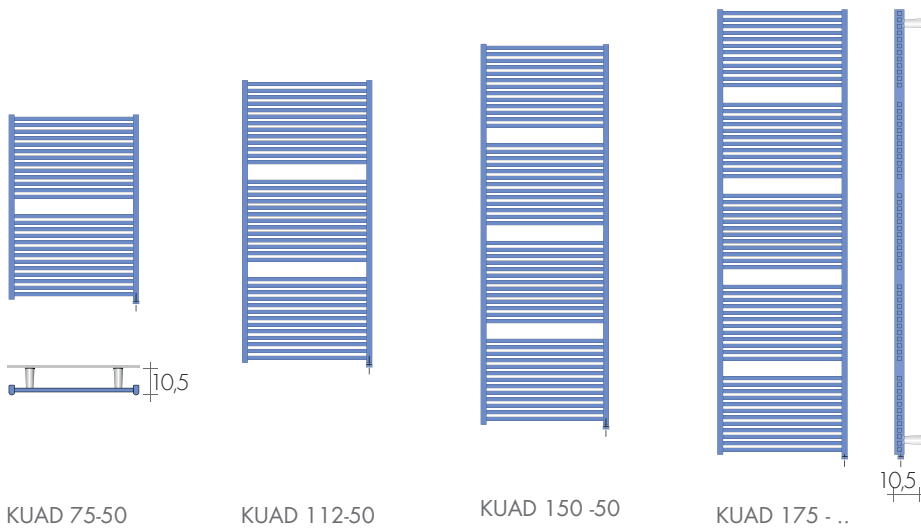

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
KUAD	75-50	375,30	560,00	469,10	R400IIE	R400IIT	181,20
KUAD	112-50	560,00	697,20	700,00	R650IIE	R650IIT	206,40
KUAD	150-50	697,20	801,80	871,50	R800IIE	R800IIT	222,60
KUAD Slim	175-35	758,00	871,70	947,50	R650IIE	R650IIT	206,40
KUAD	175-50	794,30	913,40	992,90	R900IIE	R900IIT	236,30

Altezza scaldasalviette = H - 4 cm (71-108,5-146-171 cm)

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:



- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI e altre misure pag. 36
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




KUO 110..



KUO 140..



KUO 180..



MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
KUO 110-25	110-25	527,70	593,50	659,60	R400IIE	R400IIT	181,20
KUO 110-35	110-35	593,50	603,80	741,90	R500IIE	R500IIT	193,10
KUO 140-25	140-25	603,80	694,40	754,80	R500IIE	R500IIT	193,10
KUO 140-35	140-35	692,20	819,90	865,30	R650IIE	R650IIT	206,40
KUO 140-42	140-42	819,90	755,20	1024,90	R800IIE	R800IIT	222,60
KUO 180-25	180-25	755,20	868,50	944,00	R650IIE	R650IIT	206,40
KUO 180-35	180-35	904,80	1040,50	1131,00	R900IIE	R900IIT	236,30
KUO 180-42	180-42	941,30	1082,50	1176,60	R1200IIE	R1200IIT	255,90



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W

ø 6 x 8 h x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




design Davide Brembilla

DATI TECNICI e altre misure pag. 38
 DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

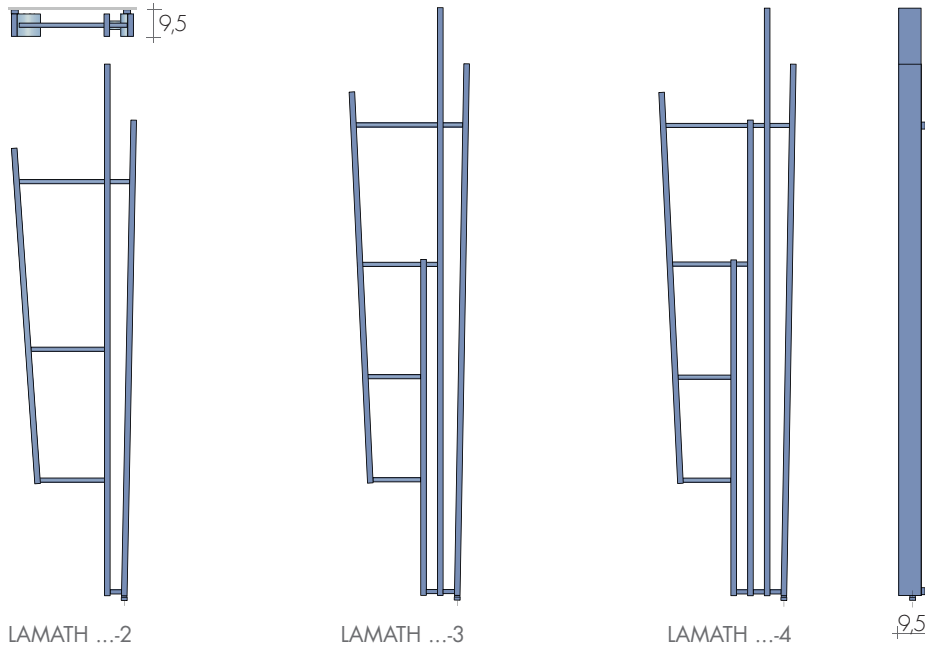

MODELLO	H - n° cm-el	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
LAMATH	190-2	645,90	765,50	807,40	R400IIE	R400IIT	181,20
LAMATH	190-3	765,50	885,60	956,90	R500IIE	R500IIT	193,10
LAMATH	190-4	885,60	1018,40	1107,00	R650IIE	R650IIT	206,40
LAMATH	210-2	691,60	795,30	864,50	R500IIE	R500IIT	193,10
LAMATH	210-3	827,80	952,00	1034,80	R650IIE	R650IIT	206,40
LAMATH	210-4	963,90	1108,50	1204,90	R800IIE	R800IIT	222,60

POSIZIONE RESISTENZA
 © Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
 o colore del radiatore (insieme)
 Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
 Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
 - Termostato RT
 - Gateway
 - Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
 (fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
 - Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
 - gateway a 230V
 - ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI TECNICI e altre misure pag. 10
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

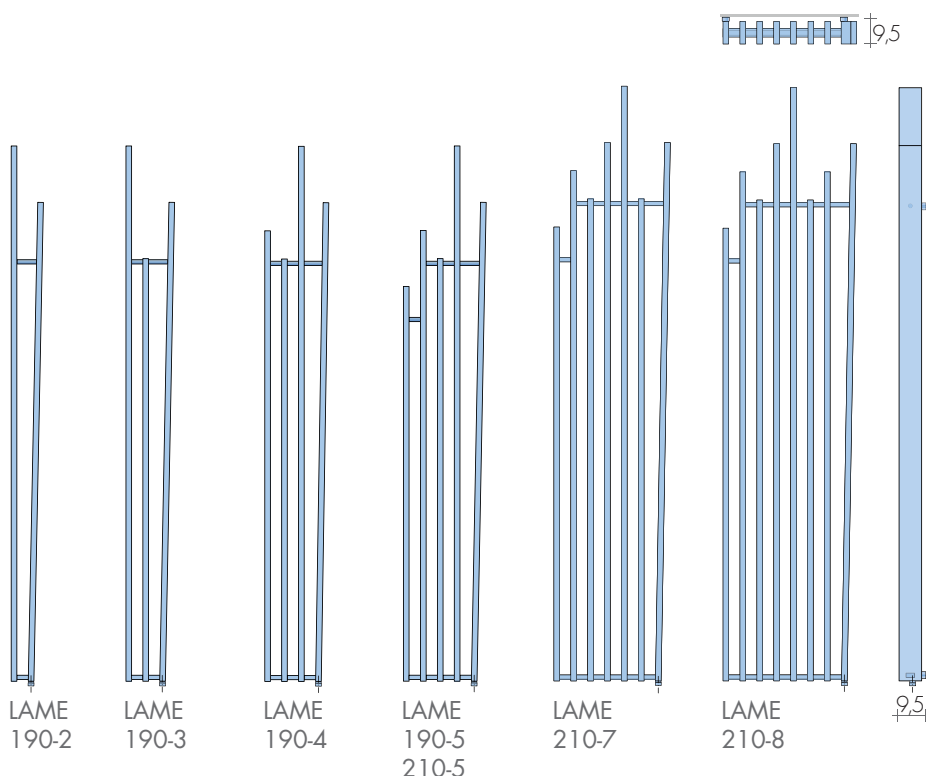

MODELLO	Bianco di serie			Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
	H-n° cm-el	L cm	sablé SB 9016 €			Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
LAME	190-2	11	558,00	641,70	697,50	R400IIE	R400IIT	181,20
LAME	190-3	17	686,10	789,00	857,60	R500IIE	R500IIT	193,10
LAME	190-4	23	814,10	936,20	1017,60	R650IIE	R650IIT	206,40
LAME	190-5	29	942,20	1083,50	1177,80	R800IIE	R800IIT	222,60
LAME	190-6	35	1070,10	1230,60	1337,60	R900IIE	R900IIT	236,30
LAME	210-5	29	1025,50	1179,30	1281,90	R900IIE	R900IIT	236,30
LAME	210-7	41	1314,80	1512,00	1643,50	R1200IIE	R1200IIT	255,90
LAME	210-8	47	1459,60	1678,50	1824,50	R1500IIE	R1500IIT	276,00

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




design Davide Brembilla


DATI TECNICI e altre misure pag. 40
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




LAME Slim 190/2



LAME Slim .../3



LAME Slim/4



LAME Slim 210/5

15,7



MODELLO	H - n° cm/el	L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
						Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
LAME SLIM 190/2	11		636,70	764,80	795,90	R400IIE	R400IIT	181,20
LAME SLIM 190/3	17		764,80	892,70	956,00	R500IIE	R500IIT	193,10
LAME SLIM 190/4	23		892,70	820,30	1115,90	R650IIE	R650IIT	206,40
LAME SLIM 210/3	17		820,30	965,80	1025,40	R500IIE	R500IIT	193,10
LAME SLIM 210/4	23		965,80	1124,40	1207,30	R800IIE	R800IIT	222,60
LAME SLIM 210/5	29		1124,40	1293,10	1405,50	R900IIE	R900IIT	236,30

Ingombro maniglione 30 cm e 36 cm per modello 210/5



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

ACCESSORI PER

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



design Davide Brembilla










DATI TECNICI e altre misure pag. 12

DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

Posizionamento di serie sul lato corto

A richiesta: posizionamento sul lato lungo

Supplemento Art. LAME-UPL 64,70€

LAME-UP
200-4LAME-UP
200-5LAME-UP
200-6LAME-UP
230-6LAME-UP
200-8
230-8

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
LAME-UP 200-4		922,00	1142,00	1152,50	R650IIE	-	206,40
LAME-UP 200-5		1142,00	1294,50	1427,50	R800IIE	-	222,60
LAME-UP 200-6		1294,50	1663,10	1618,10	R900IIE	-	236,30
LAME-UP 200-8		1663,10	1591,50	2078,90	R1200IIE	-	255,90
LAME-UP 230-6		1403,90	1614,50	1754,90	R1200IIE	-	255,90
LAME-UP 230-8		1794,60	2063,80	2243,30	R1500IIE	-	276,00
Luci a LED pag. 12		n.1 Art. F.LED1	58,00€	SOLO con TERMOSTATI Wi-Fi per KIT RE			
		n.2 Art. F.LED2	96,60€				

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI Wi-Fi PER KIT RE PAG.208

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:






- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 178
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

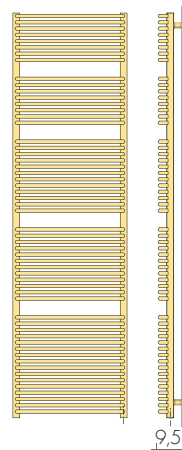

MAHN 70-50

MAHN 90-50


MAHN 120-50

MAHN 150-50

MAHN 180-...

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
MAHN	70-50	521,40	599,60	651,80	R400IIE	R400IIT	181,20
MAHN	90-50	663,10	762,60	828,90	R500IIE	R500IIT	193,10
MAHN	120-50	788,90	907,20	986,10	R650IIE	R650IIT	206,40
MAHN	150-50	935,10	1075,40	1168,90	R800IIE	R800IIT	222,60
Slim-MAHN	180-28	1013,70	1165,80	1267,10	R650IIE	R650IIT	206,40
MAHN	180-60	1162,70	1337,10	1453,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90

POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 180
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

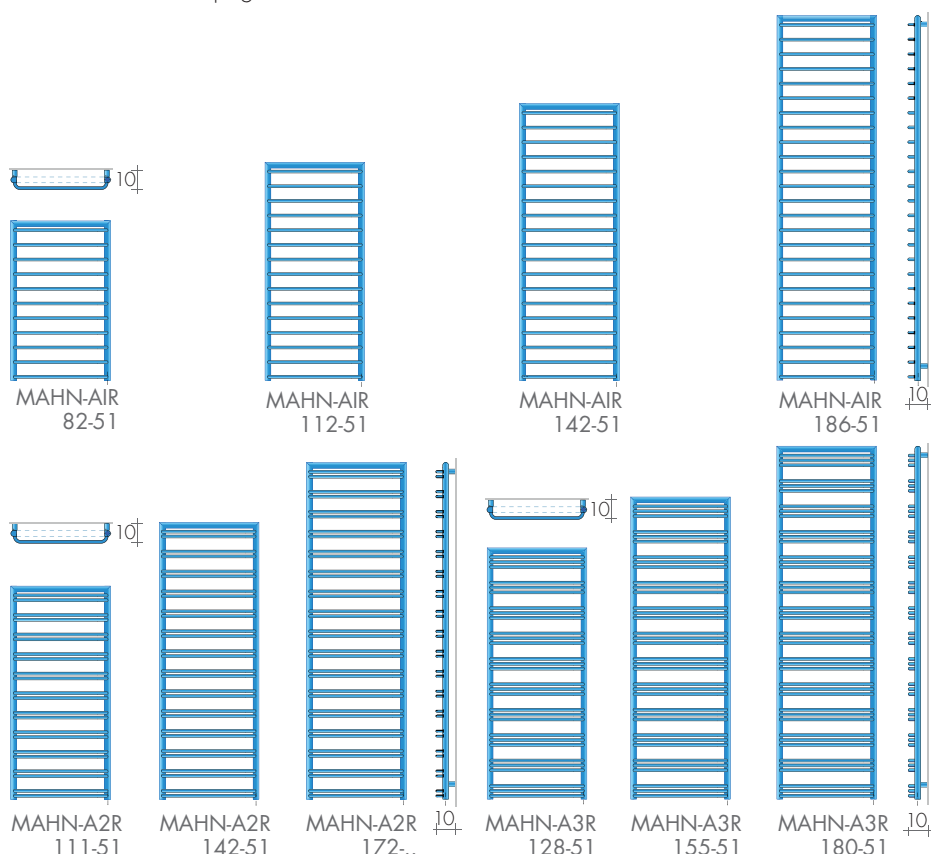


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabla SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
MAHN-AIR 82-51	82-51	469,20	539,60	586,50	R300IIE	R300IIT	179,40
MAHN-AIR 112-51	112-51	530,50	610,10	663,10	R400IIE	R400IIT	181,20
MAHN-AIR 142-51	142-51	670,50	771,10	838,10	R500IIE	R500IIT	193,10
MAHN-AIR 186-51	186-51	774,20	890,30	967,80	R650IIE	R650IIT	206,40
MAHN-A2R 111-51	111-51	629,90	724,40	787,40	R500IIE	R500IIT	193,10
MAHN-A2R 142-51	142-51	749,40	861,80	936,80	R650IIE	R650IIT	206,40
MAHN-A2R 172-51	172-51	829,50	953,90	1036,90	R800IIE	R800IIT	222,60
MAHN-A2R 172-61	172-61	872,00	1002,80	1090,00	R900IIE	R900IIT	236,30
MAHN-A3R 128-51	128-51	769,50	884,90	961,90	R650IIE	R650IIT	206,40
MAHN-A3R 155-51	155-51	841,50	967,70	1051,90	R800IIE	R800IIT	222,60
MAHN-A3R 180-51	180-51	904,20	1039,80	1130,30	R900IIE	R900IIT	236,30

POMOLINI CROMO solo Mahn-A2R e A3R
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC n°2 67,20€



POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W








ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 138
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209



MANT 80-..

MANT 130-..

MANT 180-36

MANT 180-45

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM +15%	Colori BREM +25%	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	€	€	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
MANT	80-45	770,30	885,80	962,90	R400IIE	R400IIT	181,20
MANT	80-54	839,70	965,70	1049,60	R500IIE	R500IIT	193,10
MANT	130-45	921,90	1060,20	1152,40	R650IIE	R650IIT	206,40
MANT	130-54	1001,10	1151,30	1251,40	R800IIE	R800IIT	222,60
MANT	180-36	982,20	1129,50	1227,80	R650IIE	R650IIT	206,40
MANT	180-45	1073,50	1234,50	1341,90	R900IIE	R900IIT	236,30


MANIGLIONE MANT: COLORI DI SERIE

- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento Art. CM 49,00€

A richiesta, senza supplemento, maniglione a destra

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:

- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:



- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€


Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 106
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

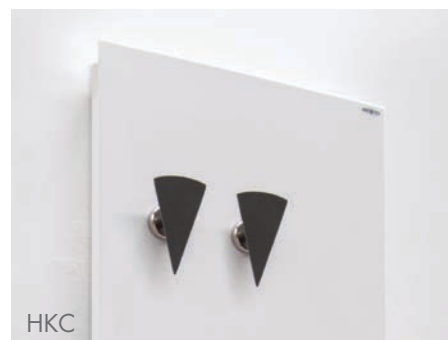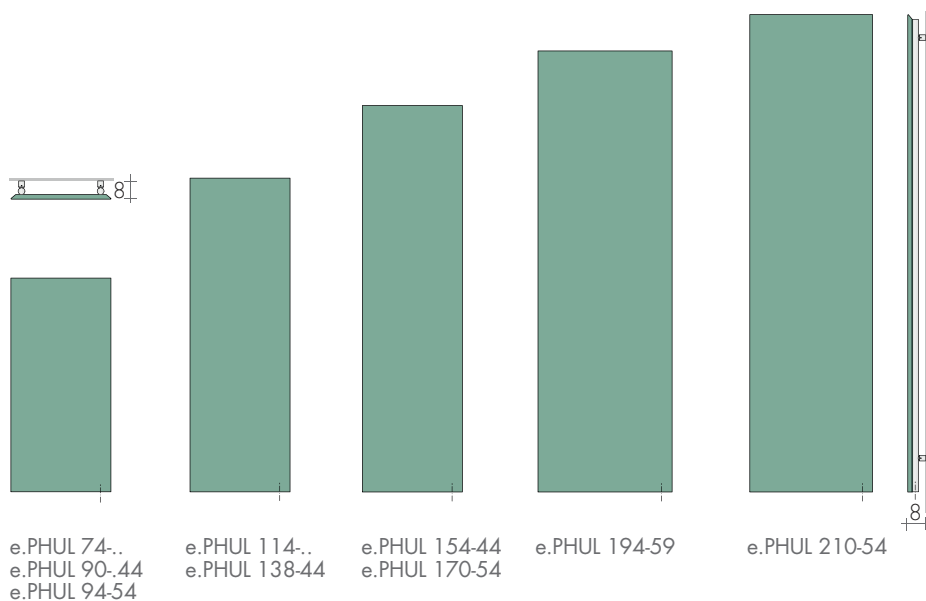


MODELLO'25	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
PHUL	74-44	542,80	624,20	678,50	R400IIE	R400IIT	181,20
PHUL	74-54	595,60	684,90	744,50	R500IIE	R500IIT	193,10
PHUL	90-44	611,00	702,70	763,80	R500IIE	R500IIT	193,10
PHUL	94-54	648,50	745,80	810,60	R650IIE	R650IIT	206,40
PHUL	114-44	666,90	766,90	833,60	R650IIE	R650IIT	206,40
PHUL	114-54	710,50	817,10	888,10	R800IIE	R800IIT	222,60
PHUL	138-44	733,10	843,10	916,40	R800IIE	R800IIT	222,60
PHUL	154-44	773,60	889,60	967,00	R900IIE	R900IIT	236,30
PHUL	170-54	961,70	1106,00	1202,10	R1200IIE	R1200IIT	255,90
PHUL	194-59	1121,70	1290,00	1402,10	R1500IIE	R1500IIT	276,00
PHUL	210-54	1144,10	1315,70	1430,10	R1500IIE	R1500IIT	276,00



APPENDINI Magnetici
pag. 277

Maniglione MAGNET
pag. 277

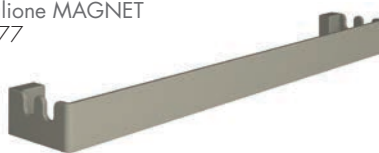

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale




VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP




Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




ø 6 x 8 h x 5 cm



DATI TECNICI e altre misure pag. 78
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209


design Pietro Facheris

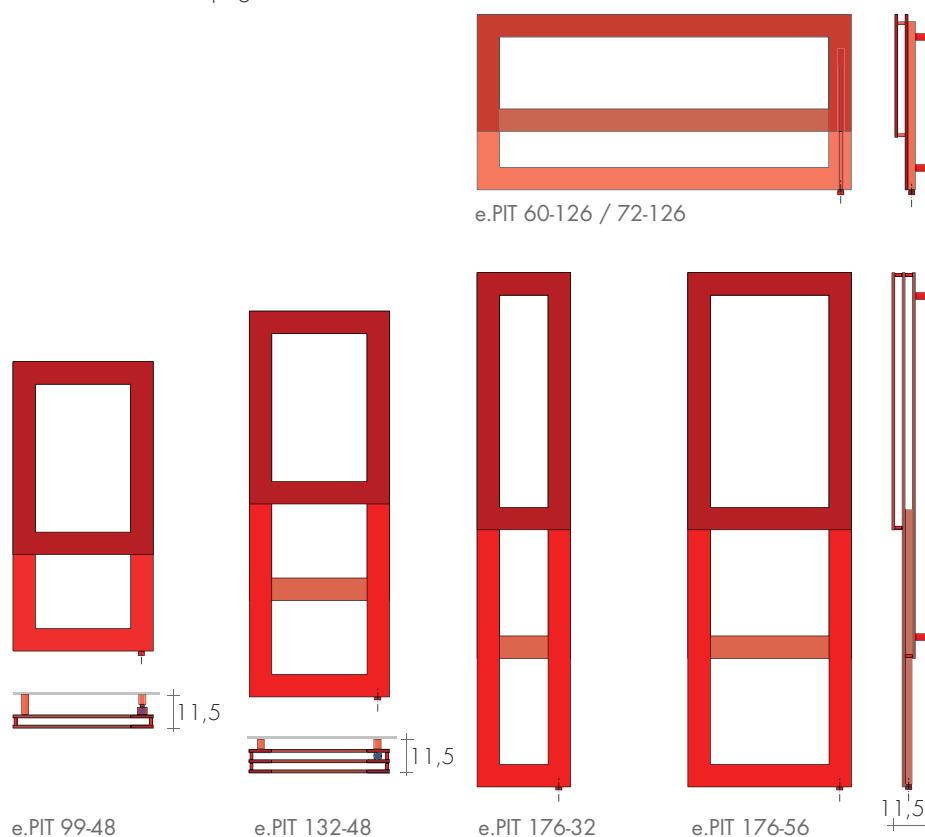

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
e.PIT 60-126	60-126	976,60	1123,10	1220,80	R650IIE	R650IIT	206,40
e.PIT 72-126	72-126	1173,50	1349,50	1466,90	R900IIE	R900IIT	236,30
e.PIT 99-48	99-48	758,80	872,60	948,50	R400IIE	R400IIT	181,20
e.PIT 132-48	132-48	1033,90	1189,00	1292,40	R650IIE	R650IIT	206,40
e.PIT 176-32	176-32	1108,80	1275,10	1386,00	R800IIE	R800IIT	222,60
e.PIT 176-56	176-56	1204,00	1384,60	1505,00	R900IIE	R900IIT	236,30

Prezzi comprensivi del collettore supplementare

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 182, 184
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

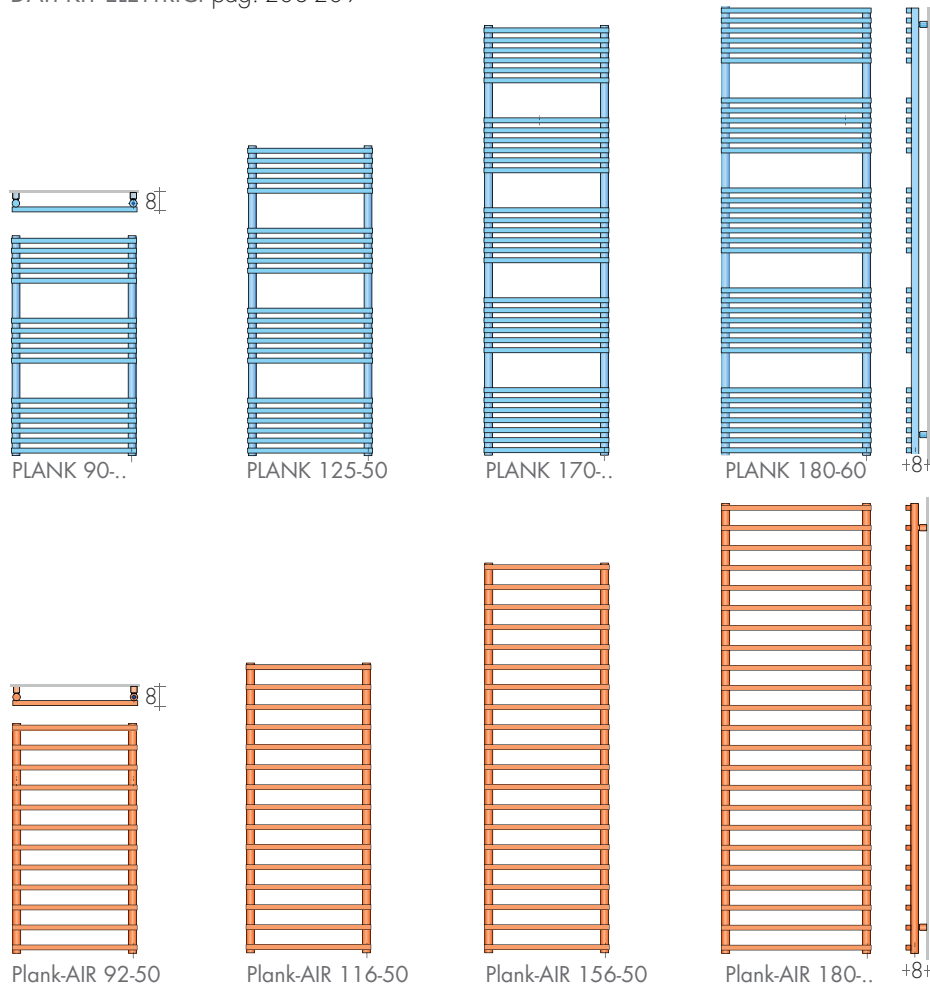

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
PLANK	90-40	326,60	375,60	408,30	R400IIE	R400IIT	181,20
PLANK	90-50	339,00	389,90	423,80	R500IIE	R500IIT	193,10
PLANK	125-50	452,10	519,90	565,10	R650IIE	R650IIT	206,40
PLANK	170-40	598,00	687,70	747,50	R800IIE	R800IIT	222,60
PLANK	170-50	621,60	714,80	777,00	R900IIE	R900IIT	236,30
PLANK	180-60	681,90	784,20	852,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90
Plank-AIR	92-50	315,10	362,40	393,90	R400IIE	R400IIT	181,20
Plank-AIR	116-50	398,30	458,00	497,90	R500IIE	R500IIT	193,10
Plank-AIR	156-50	471,80	542,60	589,80	R650IIE	R650IIT	206,40
Plank-AIR	180-50	545,40	627,20	681,80	R800IIE	R800IIT	222,60
Plank-AIR	180-60	579,60	666,50	724,50	R900IIE	R900IIT	236,30

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W

ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




e.PLATT

COLOR/INOX/FOGLIA DORATA - ARGENTO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

DATI TECNICI e altre misure pag. 140 -143
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

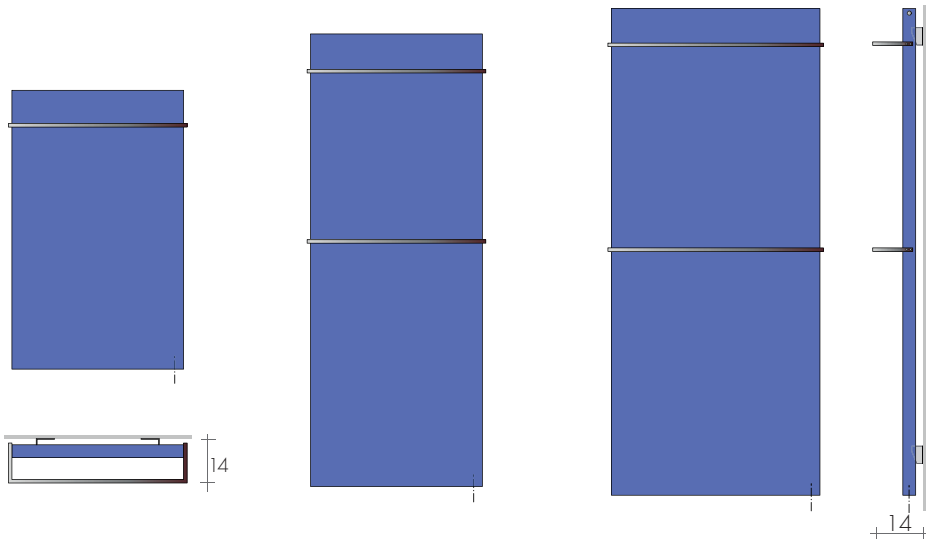

PLATT .. 84-50

PLATT .. 133-50

PLATT .. 140-60

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
Platt COLOR 84-50		762,00	876,30	952,50	R400IIE	R400IIT	181,20
Platt COLOR 133-50		1030,50	1185,10	1288,10	R650IIE	R650IIT	206,40
Platt COLOR 140-60		1166,80	1341,80	1458,50	R800IIE	R800IIT	222,60
PLATT INOX SATINATO							
Platt INOX 84-50		1113,80	-	-	R400IIE	R400IIT	181,20
Platt INOX 133-50		1460,60	-	-	R650IIE	R650IIT	206,40
Platt INOX 140-60		1548,80	-	-	R800IIE	R800IIT	222,60
FO FOGLIA DORATA /FA ARGENTO							
Platt FO/FA 84-50		1440,10	-	-	R400IIE	R400IIT	181,20
Platt FO/FA 133-50		1902,40	-	-	R650IIE	R650IIT	206,40
Platt FO/FA 140-60		2158,70	-	-	R800IIE	R800IIT	222,60


MANIGLIONE PLATT: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldaserviette Supplemento Art. CM 49,00€

Maniglione di serie verniciato BR0019 per finitura
foglia dorata e BR0002 per foglia argento.
Maniglione in foglia O/A Suppl. cad. 134,70€

Maniglione cromato di serie per PLATT COLOR



POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER



CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€

KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 186
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

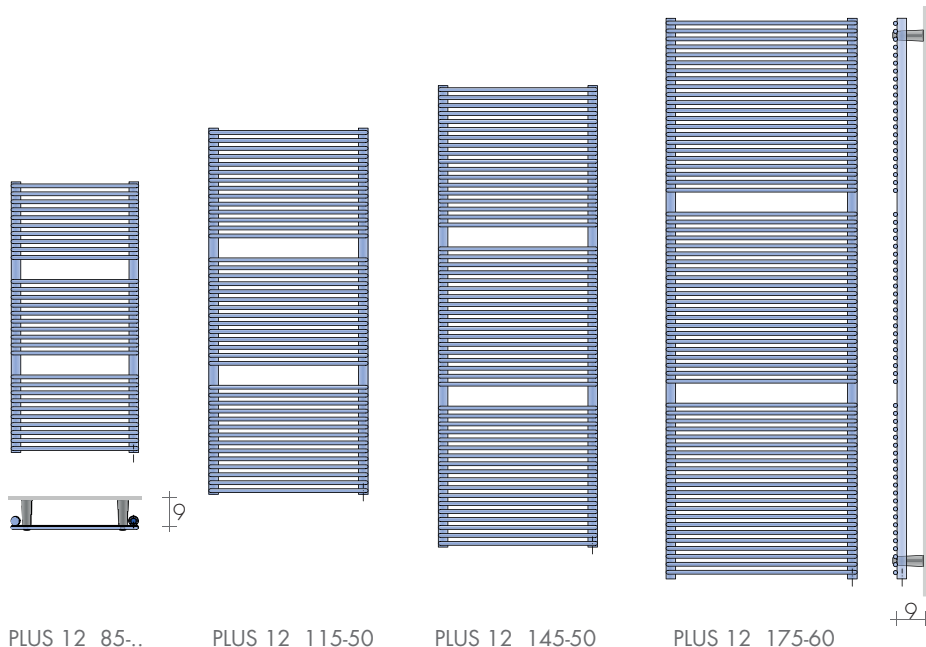

PLUS 12 85-..

PLUS 12 115-50

PLUS 12 145-50

PLUS 12 175-60

MODELLO	25 H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
PLUS 12	85-40	351,90	404,70	439,90	R400IIE	R400IIT	181,20
PLUS 12	85-50	358,50	412,30	448,10	R500IIE	R500IIT	193,10
PLUS 12	115-50	515,10	592,40	643,90	R650IIE	R650IIT	206,40
PLUS 12	145-50	591,60	680,30	739,50	R800IIE	R800IIT	222,60
PLUS 12	175-60	704,00	809,60	880,00	R1200IIE	R1200IIT	255,30

POMOLINI CROMO
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC n°2 67,20€



POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



G

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W


ø 6 x 8 h x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




DATI TECNICI e altre misure pag. 188-190
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




PLUS 18 80-52



PLUS 18 125-...




PLUS 18 160-52




PLUS 18 180-...




PLUS 18 180-62




PLUS-AIR 101..




PLUS-AIR 136..

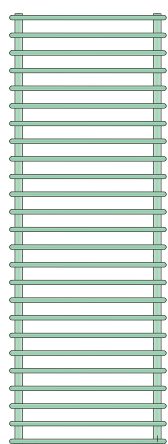

PLUS-AIR 171-52

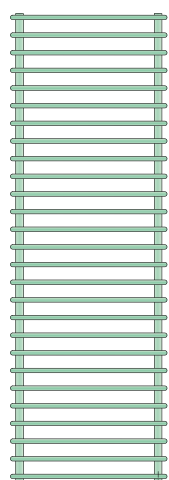

PLUS-AIR 185-62




PLUS-AIR 185-62

MODELLO	Bianco di serie sablé SB 9016		Colori BREM	Colori BREM	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
	H - L cm	€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (WV)	Faston R..T Art. (WV)	€
PLUS 18	80-52	270,00	310,50	337,50	R400IIE	R400IIT	181,20
PLUS 18	125-42	339,00	389,90	423,80	R500IIE	R500IIT	193,10
PLUS 18	125-52	351,60	404,30	439,50	R650IIE	R650IIT	206,40
PLUS 18	160-52	426,90	490,90	533,60	R800IIE	R800IIT	222,60
PLUS 18	180-52	502,30	577,60	627,90	R900IIE	R900IIT	236,30
PLUS 18	180-62	523,70	602,30	654,60	R1200IIE	R1200IIT	255,90
PLUS-AIR	101-42	288,20	331,40	360,30	R300IIE	R300IIT	179,40
PLUS-AIR	101-52	298,90	343,70	373,60	R400IIE	R400IIT	181,20
PLUS-AIR	136-42	328,90	378,20	411,10	R400IIE	R400IIT	181,20
PLUS-AIR	136-52	341,10	392,30	426,40	R500IIE	R500IIT	193,10
PLUS-AIR	171-52	388,50	446,80	485,60	R650IIE	R650IIT	206,40
PLUS-AIR	185-62	445,20	512,00	556,50	R800IIE	R800IIT	222,60



POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 80
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

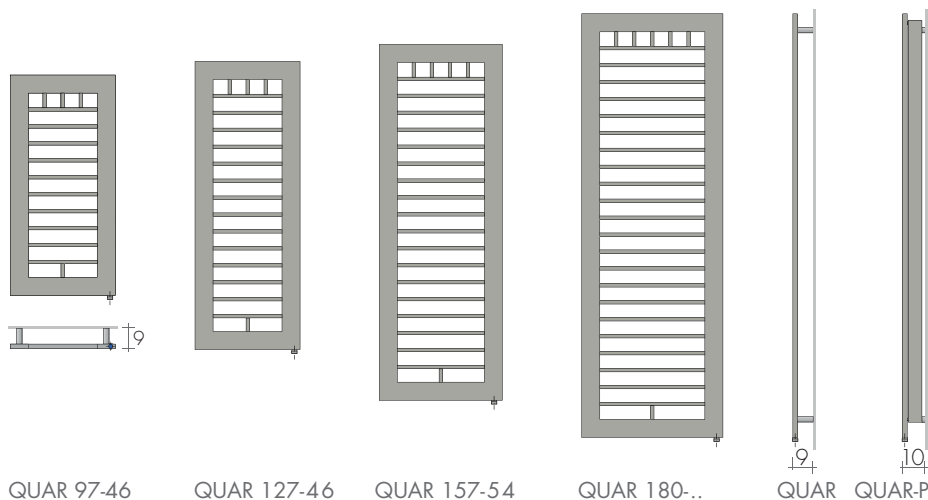

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
QUAR	97-46	775,10	891,40	968,90	R400IIE	R400IIT	181,20
QUAR	127-46	836,20	961,60	1045,30	R500IIE	R500IIT	193,10
QUAR	157-54	947,20	1089,30	1184,00	R650IIE	R650IIT	206,40
QUAR-P	157-54	1176,80	1353,30	1471,00	R900IIE	R900IIT	236,30
QUAR	180-62	1075,50	1236,80	1344,40	R800IIE	R800IIT	222,60
QUAR-P	180-38	1239,90	1425,90	1549,90	R900IIE	R900IIT	236,30
QUAR-P	180-62	1305,20	1501,00	1631,50	R1200IIE	R1200IIT	255,90



POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 h x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




DATI TECNICI e altre misure pag. 192 e 194
 DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209
 Sono riportate le misure principali per l'uso nel bagno.

MODELLI ORIZZONTALI

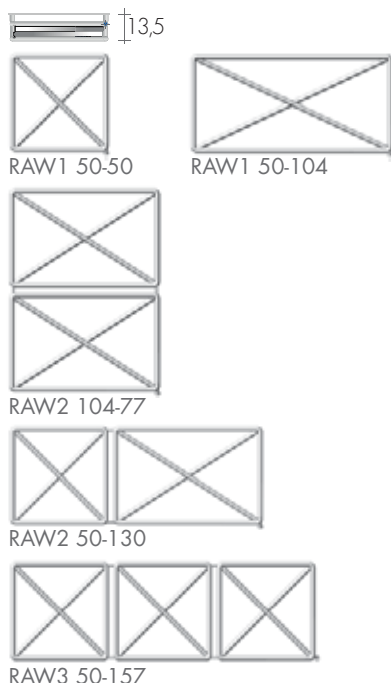

MODELLI VERTICALI

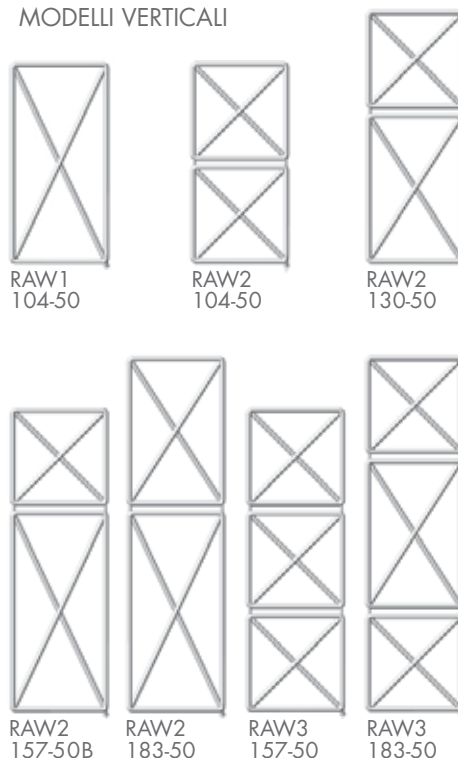


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
MODELLI ORIZZONTALI							
RAW1	50-50	565,10	649,90	706,40	R300IIE	R300IIT	179,40
RAW1	50-104	728,40	837,70	910,50	R400IIE	R400IIT	181,20
RAW2	50-130	998,30	1148,00	1247,90	R650IIE	R650IIT	206,40
RAW3*	50-157	1318,60	1516,40	1648,30	R800IIE	R800IIT	222,60
MODELLI VERTICALI							
RAW1	104-50	728,40	837,70	910,50	R400IIE	R400IIT	181,20
RAW2	104-50	941,90	1083,20	1177,40	R500IIE	R500IIT	193,10
RAW2	104-77	1054,80	1213,00	1318,50	R800IIE	R800IIT	222,60
RAW2	130-50	998,30	1148,00	1247,90	R650IIE	R650IIT	206,40
RAW2	157-50B	1054,80	1213,00	1318,50	R800IIE	R800IIT	222,60
RAW2	183-50	1086,20	1249,10	1357,80	R800IIE	R800IIT	222,60
RAW3	157-50	1318,60	1516,40	1648,30	R900IIE	R900IIT	236,30
RAW3	183-50	1343,70	1545,30	1679,60	R900IIE	R900IIT	236,30

* Resistenza orizzontale

A richiesta composizioni moduli RAW a disegno

POSIZIONE RESISTENZA
 D Resistenza orizzontale
 G Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
 o colore del radiatore (insieme)
 Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
 Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
 - Termostato RT
 - Gateway
 - Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
 (fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
 - Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
 - gateway a 230V
 - ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€


Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€





DATI TECNICI e altre misure pag. 22
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




R 75/50-..el
passo 50




R 75/80-..el
passo 80



R../50-..el
passo 50




R../80-..el
passo 50

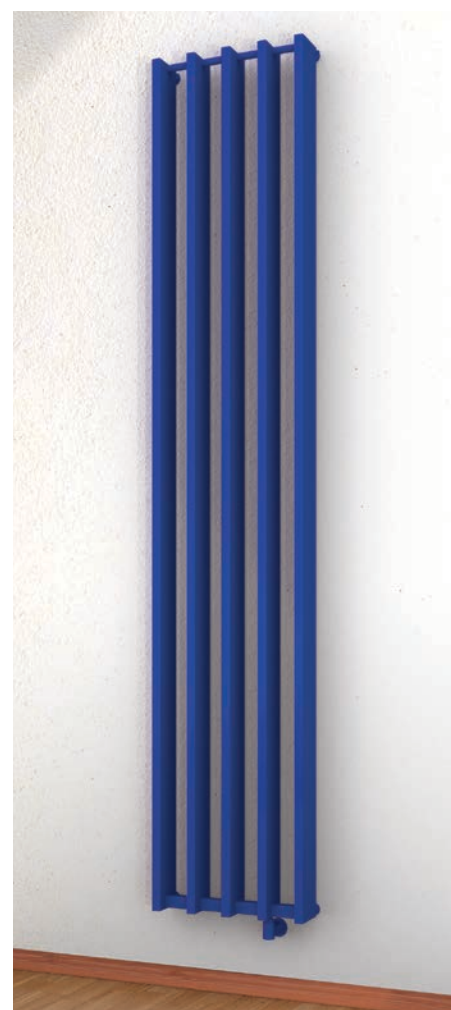

MODELLO		Bianco di serie sabré SB 9016	Colori BREM +15%	Colori BREM +25%	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
H/passo-n°el.	L cm	€	€	€	Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
R 75/80-9el	66	576,30	662,70	720,40	R650IIE	R650IIT	206,40
R 75/80-11el	82	668,10	768,30	835,10	R800IIE	R800IIT	222,60
R 75/80-13el	98	760,00	874,00	950,00	R900IIE	R900IIT	236,30
R 75/50-11el	52	668,10	768,30	835,10	R650IIE	R650IIT	206,40
R 75/50-13el	62	760,00	874,00	950,00	R800IIE	R800IIT	222,60
R 75/50-15el	72	851,80	979,60	1064,80	R900IIE	R900IIT	236,30
R180/80-5el	34	772,20	888,00	965,30	R800IIE	R800IIT	222,60
R180/80-7el	50	955,80	1099,20	1194,80	R1200IIE	R1200IIT	255,90
R200/50-6el	27	903,00	1038,50	1128,80	R900IIE	R900IIT	236,30
R200/50-8el	37	1094,50	1258,70	1368,10	R1200IIE	R1200IIT	255,90
R200/50-10el	47	1285,80	1478,70	1607,30	R1500IIE	R1500IIT	276,00
R200/80-8el	58	1094,50	1258,70	1368,10	R1500IIE	R1500IIT	276,00

PE passo elementi (distanza tra la mezzaria di 2 elementi)

POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




DATI TECNICI e altre misure pag. 24
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

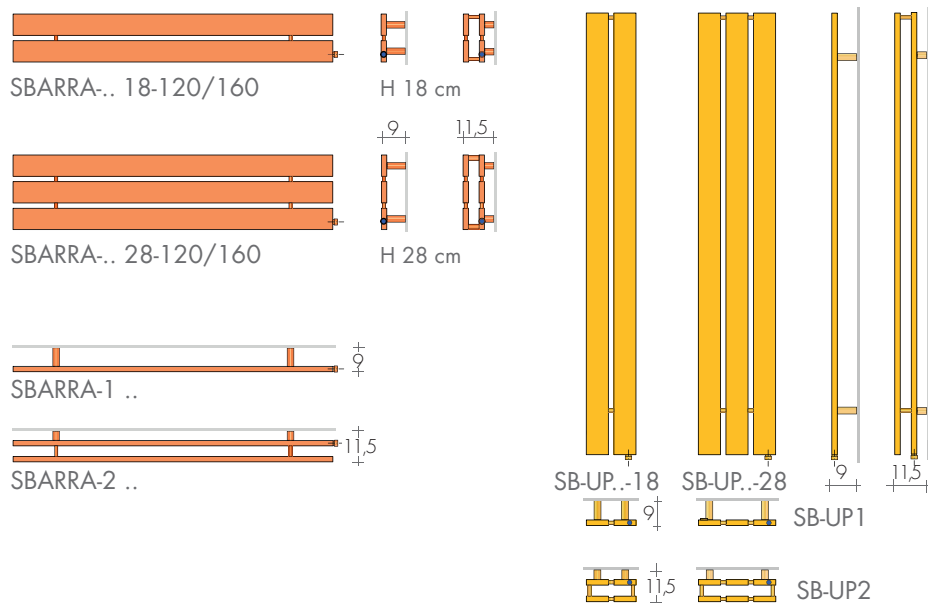


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabblé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R...E Art. (VV)	Faston R...T Art. (VV)	€
SBARRA-1	18-120	453,80	521,90	567,30	R300IIE	R300IIT	179,40
SBARRA-1	18-160	507,30	583,40	634,10	R400IIE	R400IIT	181,20
SBARRA-1	28-120	549,80	632,30	687,30	R400IIE	R400IIT	181,20
SBARRA-1	28-160	611,10	702,80	763,90	R500IIE	R500IIT	193,10
SBARRA-2	18-120	887,80	1021,00	1109,80	R500IIE	R500IIT	193,10
SBARRA-2	18-160	977,40	1124,00	1221,80	R650IIE	R650IIT	206,40
SBARRA-2	28-120	1070,10	1230,60	1337,60	R650IIE	R650IIT	206,40
SBARRA-2	28-160	1175,10	1351,40	1468,90	R800IIE	R800IIT	222,60
SB-UP1	180-18	522,50	600,90	653,10	R400IIE	R400IIT	181,20
SB-UP2	180-18	992,90	1141,80	1241,10	R650IIE	R650IIT	206,40
SB-UP2	180-28	1190,40	1369,00	1488,00	R900IIE	R900IIT	236,30
SB-UP1	220-18	555,70	639,10	694,60	R500IIE	R500IIT	193,10
SB-UP2	220-18	1026,20	1180,10	1282,80	R800IIE	R800IIT	222,60
SB-UP2	220-28	1223,50	1407,00	1529,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90



APPENDINI MAGNETICI pag.277

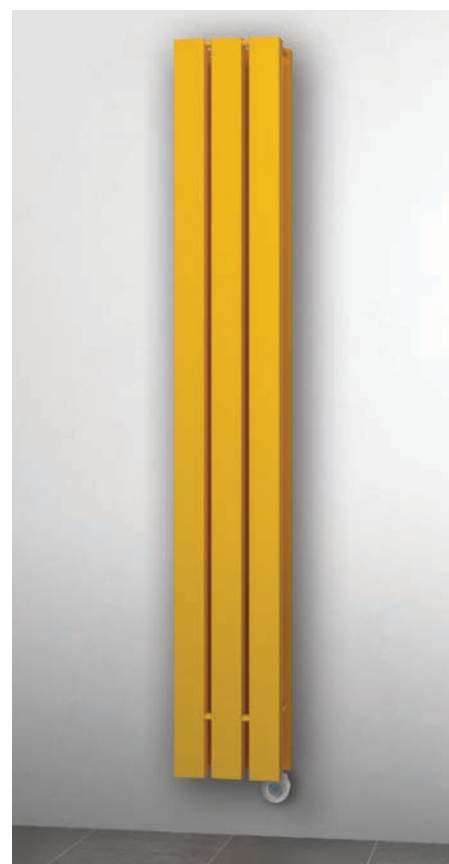

POSIZIONE RESISTENZA
Ⓓ Resistenza orizzontale
Ⓒ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 196
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

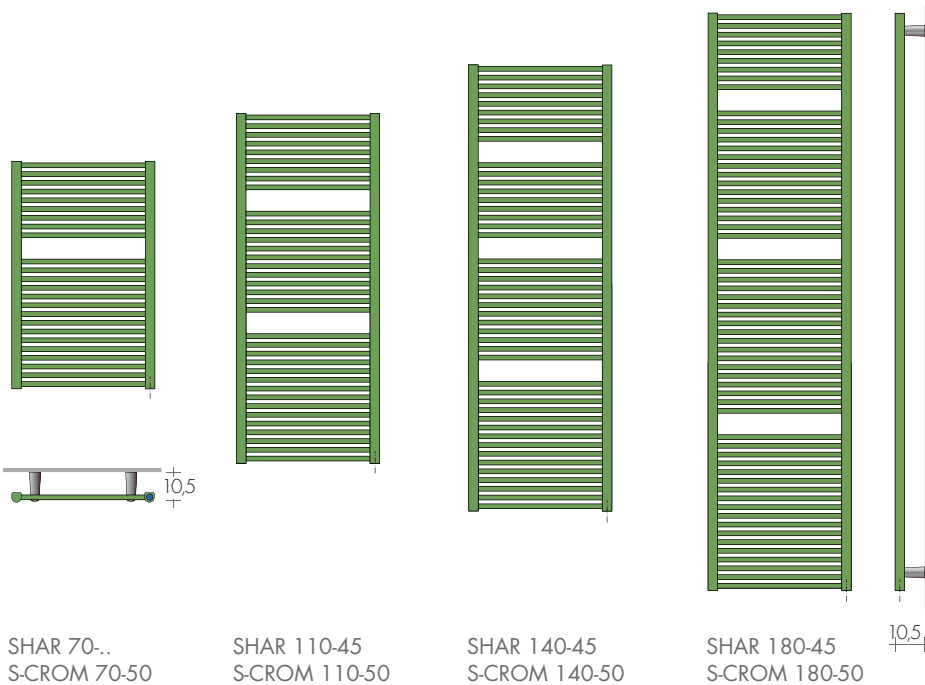

SHAR 70-..
S-CROM 70-50

SHAR 110-45
S-CROM 110-50

SHAR 140-45
S-CROM 140-50


SHAR 180-45
S-CROM 180-50

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
SHAR	70-50	366,90	421,90	458,60	R400IIE	R400IIT	181,20
SHAR	70-60	381,30	438,50	476,60	R500IIE	R500IIT	193,10
SHAR	110-45	464,00	533,60	580,00	R500IIE	R500IIT	193,10
SHAR	140-45	583,50	671,00	729,40	R650IIE	R650IIT	206,40
SHAR	180-45	713,20	820,20	891,50	R900IIE	R900IIT	236,30
VERSIONE CROMATA							
S-CROM	70-50	800,40	-	-	R300IIE	R300IIT	179,40
S-CROM	110-50	1038,10	-	-	R500IIE	R500IIT	193,10
S-CROM	140-50	1308,50	-	-	R650IIE	R650IIT	206,40
S-CROM	180-50	1597,80	-	-	R800IIE	R800IIT	222,60

POMOLINI CROMO
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC n°2 67,20€



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI e altre misure pag. 198
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

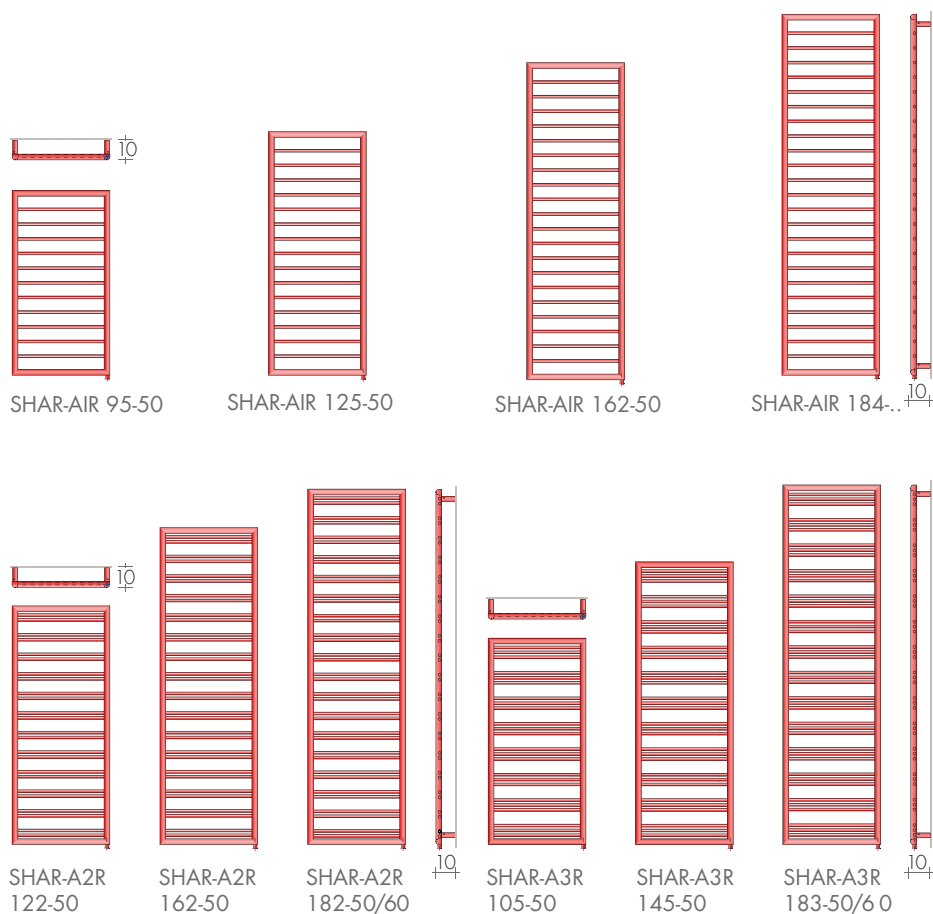


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM		KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
			+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (VV)	Faston R...T Art. (VV)	€
SHAR-AIR 95-50		479,20	551,10	599,00	R300IIE	R300IIT	179,40
SHAR-AIR 125-50		522,60	601,00	653,30	R400IIE	R400IIT	181,20
SHAR-AIR 162-50		611,50	703,20	764,40	R500IIE	R500IIT	193,10
SHAR-AIR 184-60		670,10	770,60	837,60	R650IIE	R650IIT	206,40
SHAR-A2R 122-50		594,00	683,10	742,50	R500IIE	R500IIT	193,10
SHAR-A2R 162-50		711,30	818,00	889,10	R650IIE	R650IIT	206,40
SHAR-A2R 182-50		761,70	876,00	952,10	R800IIE	R800IIT	222,60
SHAR-A2R 182-60		808,70	930,00	1010,90	R900IIE	R900IIT	236,30
SHAR-A3R 105-50		571,30	657,00	714,10	R500IIE	R500IIT	193,10
SHAR-A3R 145-50		702,50	807,90	878,10	R650IIE	R650IIT	206,40
SHAR-A3R 183-50		844,10	970,70	1055,10	R800IIE	R800IIT	222,60
SHAR-A3R 183-60		900,50	1035,60	1125,60	R900IIE	R900IIT	236,30

POMOLINI CROMO, solo Shar-A2R e A3R
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC n°2 67,20€



POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 200
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

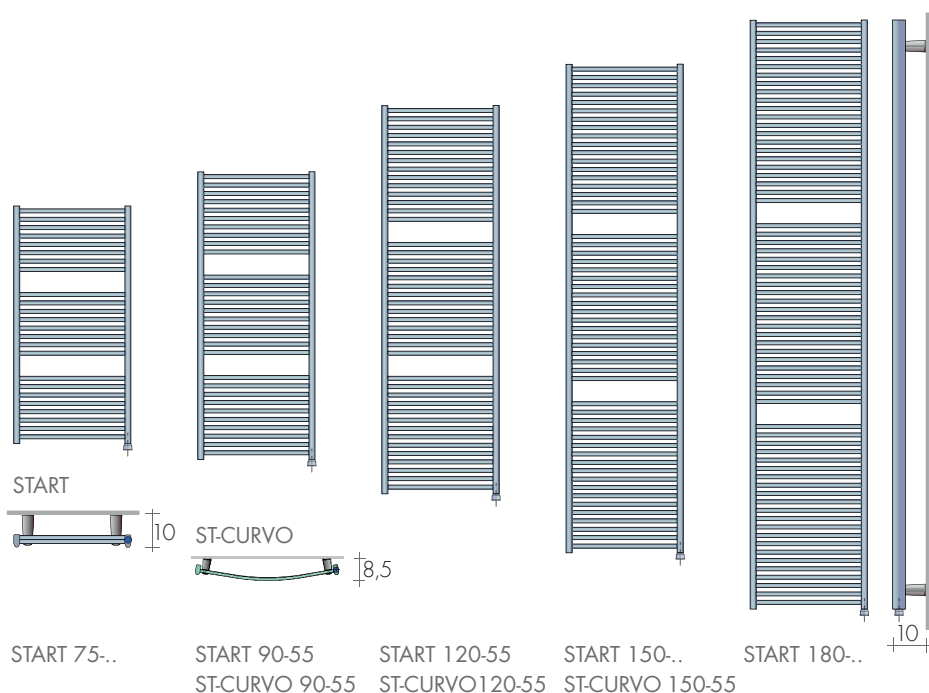

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016	Colori BREM	Colori BREM	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
		€	+15% €	+25% €	Cavo R...E Art. (W)	Faston R...T Art. (W)	€
START	75-45	373,70	429,80	467,10	R300IIE	R300IIT	179,40
START	75-55	391,30	450,00	489,10	R400IIE	R400IIT	181,20
START	90-45	457,00	525,60	571,30	R400IIE	R400IIT	181,20
START	90-55	476,40	547,90	595,50	R500IIE	R500IIT	193,10
START	120-55	566,10	651,00	707,60	R650IIE	R650IIT	206,40
START	150-55	711,70	818,50	889,60	R800IIE	R800IIT	222,60
Slim START	180-35	763,10	877,60	953,90	R650IIE	R650IIT	206,40
START	180-45	782,60	900,00	978,30	R900IIE	R900IIT	236,30
START	180-60	831,50	956,20	1039,40	R1200IIE	R1200IIT	255,90
ST-CURVO	90-55	654,30	752,40	817,90	R500IIE	R500IIT	193,10
ST-CURVO	120-55	760,10	874,10	950,10	R650IIE	R650IIT	206,40
ST-CURVO	150-55	927,40	1066,50	1159,30	R900IIE	R900IIT	236,30

POMOLINI CROMO
(ø 3 x 3,5 cm) p.277 Art. AC n°2 67,20€

A richiesta modelli cromati larghi 55 cm
Altezza scaldasalviette = H - 4 cm



POSIZIONE RESISTENZA
Ⓒ Resistenza verticale



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi
per resistenze
fino a 800W




ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



DATI TECNICI pag. 144
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

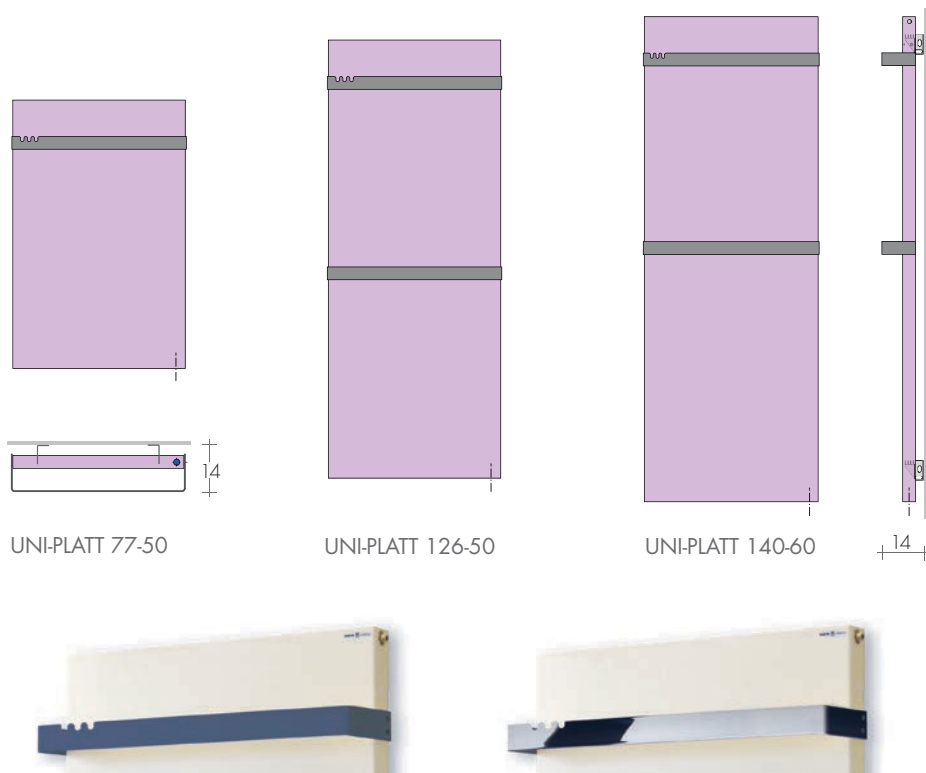


MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
UNI-PLATT	77-50	665,20	765,00	831,50	R400IIE	R400IIT	181,20
UNI-PLATT	126-50	911,90	1048,70	1139,90	R650IIE	R650IIT	206,40
UNI-PLATT	140-60	1050,60	1208,20	1313,30	R800IIE	R800IIT	222,60

MANIGLIONI UNI: COLORI DI SERIE
- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore
In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento Art.CM 49,00€

Supplemento per maniglione cromato, cad. 78,70€
Maniglione supplementare cromato cad. 139,10€

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale



TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori) Art. SA868 59,40€



KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso


Art. KITELY-wifi 388,80€

Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€



DATI TECNICI e altre misure pag. 146
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209

design Davide Diliberto

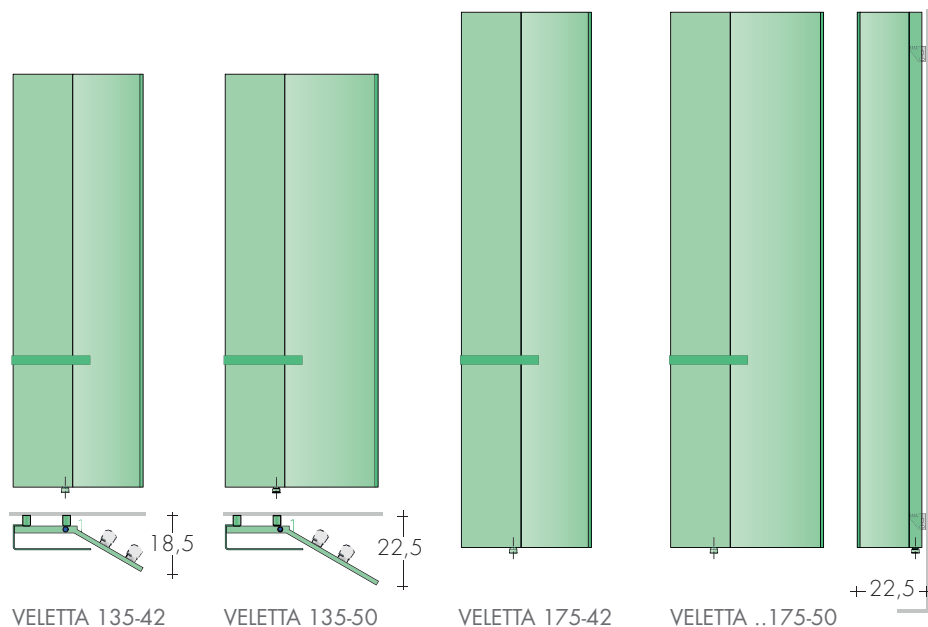


Versione SX, a richiesta senza supplemento

MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
VELETTA 135-42	135-42	1023,00	1176,50	1278,80	R650IIE	R650IIT	206,40
VELETTA 135-50	135-50	1102,20	1267,50	1377,80	R800IIE	R800IIT	222,60
VELETTA 175-42	175-42	1082,90	1245,30	1353,60	R900IIE	R900IIT	236,30
VELETTA 175-50	175-50	1167,20	1342,30	1459,00	R900IIE	R900IIT	236,30
VELETTA-L 175-50	175-50	1403,20	1613,70	1754,00	R1200IIE	R1200IIT	255,90

MANIGLIONE VEL: COLORI DI SERIE


- bianco sablé SB 9016 - grigio sablé SB 7039
- nero sablé SB 9005 - nel colore del radiatore

In un colore della tabella Brem diverso dallo
scaldasalviette Supplemento Art.CM 49,00€

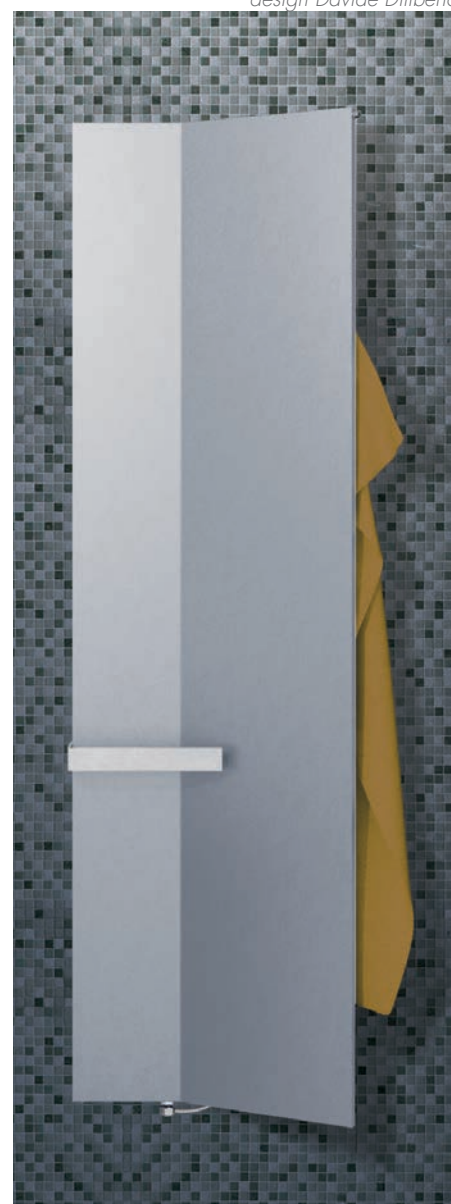

POSIZIONE RESISTENZA
⊗ Resistenza verticale

POMOLI magnetici
ESCLUSI pag.277
Art. ARC /POC /HKC
cad. 87,40€



VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W



ø 6 x 8 x 5 cm




Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€




design Luigi Brembilla


DATI TECNICI e altre misure pag. 82
DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




VISION-..48-48
VISION-..56-56
VISION-..64-64




VISION-..48-80




VISION-..64-112




VISION-2ST 80-48

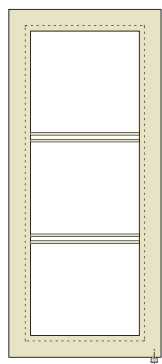

VISION-1ST 128-56



VISION-1



VISION-2



MODELLO	H - L cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	Colori BREM +15% €	Colori BREM +25% €	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
					Cavo R..E Art. (W)	Faston R..T Art. (W)	€
VISION-1	48-48	641,00	737,20	801,30	R300IIE	R300IIT	179,40
VISION-1	56-56	667,50	767,60	834,40	R400IIE	R400IIT	181,20
VISION-1	64-64	723,80	832,40	904,80	R500IIE	R500IIT	193,10
VISION-1	48-80	734,40	844,60	918,00	R500IIE	R500IIT	193,10
VISION-1	56-112	799,30	919,20	999,10	R650IIE	R650IIT	206,40
VISION-1	64-112	844,60	971,30	1055,80	R650IIE	R650IIT	206,40
VISION-2	48-80	1016,90	1169,40	1271,10	R650IIE	R650IIT	206,40
VISION-2	64-112	1169,60	1345,00	1462,00	R900IIE	R900IIT	236,30
VISION-2ST	80-48	1171,60	1347,30	1464,50	R650IIE	R650IIT	206,40
VISION-1ST	128-56	1052,00	1209,80	1315,00	R800IIE	R800IIT	222,60

POSIZIONE RESISTENZA
⊙ Resistenza verticale



G

TERMOSTATI WiFi PER KIT RE PAG.208

ACCESSORI PER

CopriCavo R.E. bianco
o colore del radiatore (insieme)
Art.CCRE38 ø3/8" 68,00€
Art.CCRE12 ø1/2" 68,00€



KIT RT Wi-Fi comprende:
- Termostato RT
- Gateway
- Ricevitore a incasso

Art. KITRT-wifi 185,00€

Ricevitore supplementare
(fino a 6 radiatori)

Art. SA868

59,40€




KIT ELY Wi-Fi TOP DESIGN include:
- Termostato con base di ricarica e piastra
magnetica per fissaggio a parete
- gateway a 230V
- ricevitore a incasso

Art. KITELY-wifi 388,80€


Ricevitore a incasso supplementare: 1 per radiatore
elettrico o split AC (fino a 16) Art. SA600 91,80€




DATI KIT ELETTRICI pag. 208-209




e.ZOOM 50-50




e.ZOOM 60-60




e.ZOOM 70-70



e.ZOOM 80-80



e.ZOOM 90-90




MODELLO'25	Bianco di serie sabré SB 9016	Colori BREM +15%	Colori BREM +25%	KIT RESISTENZA ELETTRICA con:		
H - L cm	€	€	€	Cavo R..E Art. (VV)	Faston R..T Art. (VV)	€
e.ZOOM 50-50	784,40	902,10	980,50	R400IIE	R400IIT	181,20
e.ZOOM 60-60	873,20	1004,20	1091,50	R500IIE	R500IIT	193,10
e.ZOOM 70-70	961,90	1106,20	1202,40	R650IIE	R650IIT	206,40
e.ZOOM 80-80	1084,50	1247,20	1355,60	R650IIE	R650IIT	206,40
e.ZOOM 90-90	1231,60	1416,30	1539,50	R800IIE	R800IIT	222,60

Prezzi comprensivi del collettore supplementare

A RICHIESTA VERSIONE IDRAULICA

MODELLO'25	Bianco di serie sabré SB 9016	EN 442			▲ ▼	Profondità	Peso	Volume
H-L cm	€	Δt 50 K watt	Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	int.att. cm	cm	M Kg	V dm³
ZOOM 50-50	691,10	358	270	188	19	11,5	7,4	2,2
ZOOM 60-60	779,90	463	350	244	19	11,5	9,0	2,7
ZOOM 70-70	868,60	577	436	304	19	11,5	12,1	3,6
ZOOM 80-80	991,20	681	514	358	19	11,5	14,3	4,3
ZOOM 90-90	1138,30	804	607	423	19	11,5	16,8	5,0

Versioni miste a preventivo



ATTACCHI REVERSI
REG Ø1/2" ▲ ▼ 19 cm sul retro



POSIZIONE RESISTENZA
© Resistenza verticale



ELETTRICI

VERSIONI ELETTRICHE

TERMOSTATI SUL RADIATORE PER KIT RT PAG.209

TERMOSTATO modello DYP



Colore bianco
con copricavo bianco
Art. DYPB 83,00€

ø 7 x 9 x 5 cm



Colore nero
con copricavo nero
Art. DYPN 95,70€

TELECOMANDO per termostati DYP

10,8 x 5,3 x 2,3 cm



Art. TIR 38,00€

TERMOSTATO CIRCLE Wi-Fi

per resistenze
fino a 800W

ø 6 x 8 h x 5 cm



Finitura cromo/nero
Art. CIR-wifi 187,30€



VALVOLE&ACCESSORI



VALVOLE 266

VALVOLE TON 268

KIT VALVOLE TON 269

VALVOLE MINI 270

VALVOLE QUADRA 271

VALVOLE CYL 272

KIT VALVOLE CYL 273

VALVOLE REMOTE 274

SISTEMI WiFi 275

ESECUZIONI SPECIALI 276

MENSOLE 276

ACCESSORI 277


ALLACCIAMENTI 278



VALVOLE CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

BREM propone, in sostituzione della valvola e del detentore tradizionali, un solo corpo valvola a semplice regolazione da usare anche come detentore.

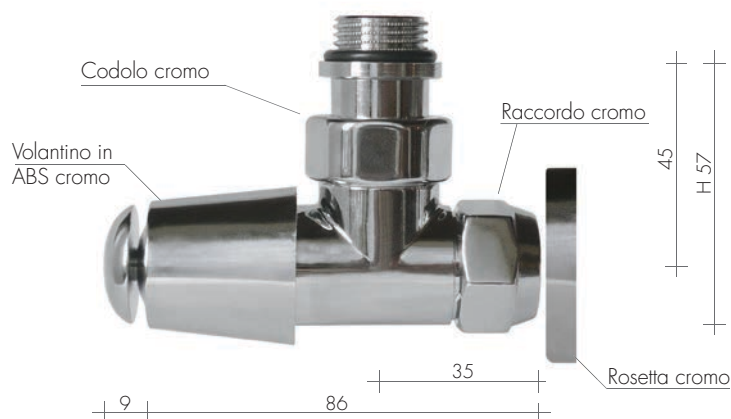

Le valvole BREM sono complete di:
 - codolo cromato o-ring $\varnothing 3/8''$ o $\varnothing 1/2''$
 - raccordo cromato con o-ring
 - rosetta copriforo cromata $\varnothing 41 \times 6,5$ mm
 - testa termostatica (per le valvole termostatiche)

A richiesta: copritubo inox da dividere

COMPONENTI VALVOLE

CODOLI CROMATI

$\varnothing 3/8''$ - $\varnothing 1/2''$

per allacciamento al calorifero

Attacco $3/8''$

Art. CVL38

9,30€

Attacco $1/2''$

Art. CVL12

9,30€



RACCORDI CROMATI (24F19)

per allacciamento all'impianto:



Raccordo per tubo multistrato $\varnothing 10-14$, $\varnothing 12-16$, $\varnothing 14-18$, $\varnothing 16-20$

Art. RM..

8,50€



Raccordo per tubo rame $\varnothing 10-12-14-15-16-18$


Art. RR.. (R10 - R12 - R14 - R15..)

6,30€

KIT RACCORDI con INSERTI

Raccordi e rosette cromo per 2 valvole (multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12$ e 14)

Art. RK 35,40



Rosetta cromata



Raccordo con inserti per multistrato $\varnothing 16$



inserti per rame $\varnothing 12$ e $\varnothing 14$

KIT RACCORDI per coppia Valvole Colorate

n.2 codoli,

n.2 raccordi

n.2 rosette



- Finitura NICKEL spazzolato

Supplemento Art. RN 28,20€

- Finitura BRONZO Supplem. Art. RB 26,40€

- Finitura ORO Supplemento Art. RO 52,80€



ACCESSORI VALVOLE



ROSETTA copriforo cromata $\varnothing 41 \times 6,5$ mm per tubi $\varnothing 10-12-14-15$ ($\varnothing 48$ per $16-1/2''$) (indicare diametro)

Art. RC.. 3,10€

COPRITUBI ATTACCHI



Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi $\varnothing \leq 16$ mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio.

$\varnothing$ interno 15 mm

Art. CA15 10,30€

$\varnothing$ interno 16 mm

Art. CA16 10,30€

per KIT Valvole

Art. CA18 11,50€

KIT COPRITUBO MONOTUBO int. att. 38mm
 Rosetta 5×10 cm, e n° 2 tubi $\varnothing 16$ o 20 mm
 L=7cm

Art. KM16 60,80€

Art. KM20 63,50€



TESTA TERMOSTATICA CROMO

Testa termostatica cromo con sensore a liquido (solo per valvole termostaticizzabili).

Art. STC 49,20€



TESTA TERMOSTATICA in finiture galvaniche
 Testa termostatica in metallo con sensore a liquido (solo per valvole termostaticizzabili).

- Colore BIANCO, NERO MATT

Art. STB/STN cad. 56,70€

- Finitura NICKEL SPAZZOLATO

Art. STK cad. 72,90€

- Finitura BRONZO Art. STR cad. 70,40€

- Finitura ORO Art. STO cad. 83,00€

FINITURE SPECIALI

VALVOLE - ACCESSORI

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

VALVOLA
TON



FINITURA FOGLIA DORATA

Valvola TON e QUADRA in foglia DORATA.
Codolo $\varnothing 1/2"$ o $3/8"$, raccordo multistrato $\varnothing 16$,
rame $\varnothing 12$ e 14 (altre misure a preventivo), rosetta
con finitura oro

Supplemento cad. Art. VFO 88,20€

VALVOLA
QUADRA



FINITURA FOGLIA D'ARGENTO

Valvola TON e QUADRA in foglia ARGENTO.
Codolo $\varnothing 1/2"$ o $3/8"$, raccordo multistrato $\varnothing 16$,
rame $\varnothing 12$ e 14 (altre misure a preventivo) e rosetta
con finitura nickel spazzolato

Supplemento cad. Art. VFA 88,20€



FINITURA ORO

Valvola TON e QUADRA, codolo $\varnothing 1/2"$ o $3/8"$,
raccordo multistrato $\varnothing 16$, rame $\varnothing 12$ e 14 (altre
misure a preventivo) e rosetta con finitura oro

Supplemento soggetto a variazione cad.

Art. VOR 70,70€



FINITURA BRONZO

Valvola TON e QUADRA, codolo $\varnothing 1/2"$ o $3/8"$,
e raccordo multistrato $\varnothing 16$, rame $\varnothing 12$ e 14 (altre
misure a preventivo) con finitura bronzo. Rosetta
color bronzo.

Supplemento cad. Art. VBZ 31,60€



FINITURA NICKEL SPAZZOLATO

Valvola TON e QUADRA, codolo $\varnothing 1/2"$ o $3/8"$,
raccordo multistrato $\varnothing 16$, rame $\varnothing 12$ e 14 (altre
misure a preventivo) e rosetta con finitura nickel
spazzolato

Supplemento cad. Art. VNS 33,40€



A richiesta:
VALVOLA CYL IN FINITURE SPECIALI

VALVOLA TON CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Valvola a semplice regolazione, utilizzabile anche come detentore, con codolo, raccordo e rosetta

VALVOLA TON a SQUADRA.

Art. VSM.. 54,90€
Art. VSR.. 52,70€
Art. VSF 50,80€



Valvola con testa termostatica cromata, codolo, raccordo e rosetta copriforo

VALVOLA TON a SQUADRA TERMOSTATICA

Art. TSM.. 104,10€
Art. TSR.. 101,90€
Art. TSF 99,00€



VALVOLA TON DIRITTA

Art. VDM.. 60,50€
Art. VDR.. 58,30€
Art. VDF 56,10€



VALVOLA TON
Volantino ø 28-34 /L 95 /H 57mm

LEGENDA VALVOLE:

VS.. TON Squadra	RACCORDI per tubi:
VD.. TON Diritta	M Multistrato
VR.. TON Reversa	R Rame
L.. TON Laterale	F Attacco Ferro ø 1/2"
T.. Termostatica	INDICARE il ø del tubo

VALVOLA TON DIRITTA TERMOSTATICA

Art. TDM.. 109,70€
Art. TDR.. 107,50€
Art. TDF 103,50€



VALVOLA TON REVERSA

Art. VRM.. 54,90€
Art. VRR.. 52,70€
Art. VRF 50,80€



Valv. TON Squadra raccordo Rame
Esempio d'ordine: ART. VSR14 tubo ø14

VALVOLA TON REVERSA TERMOSTATICA

Art. TRM.. 104,10€
Art. TRR.. 101,90€
Art. TRF 99,00€



VALVOLA TON comando LATERALE

Indicare sempre S o D.

Art. L..M.. 61,10€
Art. L..R.. 58,90€
Art. L..F 56,20€



VALVOLA TON comando LATERALE TERMOSTATICA Versione S

Art. LTSM.. 110,30€
Art. LTSR.. 108,10€
Art. LTSF 105,50€



VALVOLA TON MISTA con attacco ø1/2" per Resistenza Elettrica, utilizzabile con le valvole a squadra o con comando laterale.

Art. LXDM.. 96,00€
Art. LXDR.. 93,80€



COPRITUBI ATTACCHI

Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi ø ≤ 16mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio
ø 15 mm Art. CA15 10,30€
ø 16 mm Art. CA16 10,30€



VALVOLA TON comando LATERALE TERMOSTATICA Versione D

Art. LTDM.. 110,30€
Art. LTDR.. 108,10€
Art. LTDF 105,50€



KIT VALVOLE TON NICHELATE

KIT VALVOLE TON comando LATERALE, a semplice regolazione, corpi nichelati volantini cromo.

Art. KVLN 97,00€



Il KIT comprende 2 valvole a semplice regolazione o una valvola termostatica ed una a semplice regolazione, codoli, rosette copriforo ø 48 e raccordi per tubo multistrato ø16 e inserti tubo rame ø12 e ø14

KIT VALVOLE TON comando LATERALE testa Termostatica, corpi nichelati volantini cromo.

Art. KTLND 143,80€



KIT VALVOLE TON CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

KIT valvole TON

Il KIT comprende 2 valvole a semplice regolazione con codoli, rosette copriforo ø 48 e raccordi per tubo multistrato ø16 e 4 inserti tubo rame ø12 e 14



Raccordo con inserti per multistrato ø16



inserti per rame ø 14



inserti per rame ø 12

KIT TON con Termostatica

Il KIT comprende una valvola termostatica e una semplice, codoli, rosette ø 48, raccordi, inserti per tubo multistrato ø16 e inserti per rame ø12 e 14



KIT VALVOLE TON a SQUADRA
Art. KVS 127,00€

KIT TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA Art. KTS 176,20€



KIT VALVOLE TON DIRITTE
Art. KVD 138,20€

KIT TON DIRITTA con Testa TERMOSTATICA Art. KTD 187,50€



KIT VALVOLE TON REVERSE
Art. KVR 127,00€

KIT TON REVERSA con Testa TERMOSTATICA Art. KTR 176,20€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE
Art. KVL 139,20€

KIT TON comando LATERALE con Testa TERMOSTATICA

Versione S Art. KTL 188,60€
Versione D Art. KTLD 188,60€



Art. KTL

Art. KTLD

COPRITUBI ATTACCHI x KIT

Tubo inox lucido, lungo 10 cm, da infilare sui tubi degli attacchi ø ≤ 16mm e dividere in due parti a misura utilizzando la rosetta per coprire il taglio per KIT Valvole

Art. CA18 11,50€



KIT VALVOLE TON PER VERSIONI MISTE



Art. KLXD

KIT VALVOLE TON comando LATERALE S e MISTA D ø 1/2" per Resistenza elettrica
Art. KLXD 174,30€

KIT TON comando LATERALE con Testa Termostatica e MISTA D
Art. KTLXD 223,60€



Art. KTLXD

VALVOLA MINI CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

Modello MINI

Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore con codolo, rosetta copriforo

VALVOLA MINI A SQUADRA

Art. MSM.. 48,80€
Art. MSR.. 46,60€



VALVOLA MINI DIRITTA

Art. MDM.. 54,70€
Art. MDR.. 52,60€



VALVOLA MINI

Volantino ø 24 / 71,5 / H 57mm

Valvola MINI, dal design essenziale e con dimensioni estremamente ridotte, è dotata di regolazione semplice ed efficace.

MS.. Mini a Squadra RACCORDI per Tubo:
MD.. Mini Diritta M Multistrato
 R Rame

INDICARE il ø del tubo

Valvola Mini a Squadra raccordo Multistrato
Esempio d'ordine: Art. MS M12-16 tubo ø12-16

KIT Valvole MINI

Il KIT comprende 2 valvole con codoli, rosette ø 48 raccordi e inserti multistrato ø16 e rame ø12 e 14



KIT VALVOLE MINI a SQUADRA

Art. KMS 114,80€



KIT VALVOLE MINI DIRITTE

Art. KMD 126,70€



COPRITUBI ATTACCHI

Tubo inox lucido, lungo 10 cm da dividere a misura, infilare sui tubi degli attacchi (ø 12, 14, 16 mm) utilizzando la rosetta con adattatori per coprire il taglio

ø 15 mm Art. CA15 10,30€
ø 16 mm Art. CA16 10,30€
per KIT Valvole Art. CA18 11,50€

VALVOLA MINI BIANCA

MINI BIANCA a SQUADRA

VALVOLA MINI BIANCA A SQUADRA

Valvola verniciata bianca di serie, completa di codolo, rosetta e raccordi cromati.

Art. MSBM.. 48,80€ Ral 9016
Art. MSBR.. 46,60€ Ral 9016



VALVOLA MINI BIANCA A SQUADRA

La valvola MINI a SQUADRA è fornita nel colore bianco (codolo, raccordo e rosetta cromati)

KIT Valvole MINI BIANCA a squadra



KIT VALVOLE MINI BIANCHE A SQUADRA n°2 Valvole MINI verniciate bianche di serie con codoli, rosette tonde e raccordi cromati (con inserti multistrato ø16 e rame ø12 e ø14)

Art. KMSB 114,80€ Ral 9016

KIT Raccordi NICKEL spazzolato per n°2 valvole supplemento Art. RN 28,20€



VALVOLA QUADRA CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Valvola QUADRA

Valvola a semplice regolazione utilizzabile anche come detentore con codolo, rosetta copriforo

VALVOLA QUADRA A SQUADRA

Art. QSM.. 74,80€
Art. QSR.. 72,60€



VALVOLA QUADRA

Volantino 26x26 / 86 / H 57mm

La valvola QUADRA, dal design ricercato per l'abbinamento a forme geometriche squadrate.

QS.. QUADRA Squadra RACCORDI per Tubo:
QD.. QUADRA Diritta M Multistrato
QR.. QUADRA Reversa R Rame
QL.. QUADRA Laterale INDICARE il ø del tubo

Valv. Quadra Reversa raccordo Rame
Esempio d'ordine: Art. QR RT4 tubo rame ø 14

KIT Valvole QUADRA

Il KIT comprende 2 valvole con codoli, rosette ø 48 raccordi e inserti multistrato ø16 e rame ø12 e 14



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA

Art. KQS 166,80€



VALVOLA QUADRA DIRITTA

Art. QDM.. 79,40€
Art. QDR.. 77,20€



KIT VALVOLE QUADRA DIRITTE

Art. KQD 176,00€



VALVOLA QUADRA REVERSA

Art. QRM.. 74,80€
Art. QRR.. 72,60€



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE

Art. KQR 166,80€



VALVOLA QUADRA comando LATERALE

Indicare sempre S o D.

Art. QL..M.. 74,80€
Art. QL..R.. 72,60€



VALVOLA QUADRA MISTA ø1/2" per Resistenze

Utilizzabile in coppia con le valvole a squadra o con comando laterale. Indicare sempre S o D.

Art. QLX..M.. 112,00€
Art. QLX..R.. 109,80€



KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE

Art. KQL 177,10€



VALVOLA QUADRA COLORATA

Mod. QUADRA COLORATA

VALVOLE QUADRA COLORATA

Valvole verniciate con il radiatore in una tinta della tabella colori BREM. con raccordi cromati supplemento n°2 pz. Art. VC 49,50€



KIT QUADRA COLORATE



KIT VALVOLE QUADRA COLORATE

- n°2 Valvole verniciate con il radiatore in una tinta della tabella BREM, raccordi, codoli e rosette ø 48 cromo; inserti multistrato ø16 e rame ø12 e 14 Colore tabella BREM supplemento Art. VC 49,50€

KIT Raccordi NICKEL spazzolato per n°2 valvole supplemento Art. RN 28,20€



VALVOLA CYL CROMO TERMOSTATIZZABILE

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**

Valvola termostattizzabile con attacco per teste termostatiche manuali o elettroniche.

Valvola e detentore in finitura cromo di serie; o verniciati in una tinta della tabella colori BREM.

Codoli, raccordi e rosette cromo di serie; a richiesta in finitura nickel spazzolato.

VALVOLA CYL

Volantino ø 31 / 88 / H 57mm

DETTENTORE CYL

Volantino ø 26 / 72 / H 57mm



Valvole e detentori complete di raccordi e rosette.

LEGENDA VALVOLE:

CS.. CYL a Squadra
CD.. CYL Diritto
CR.. CYL Reversa
CL.. CYL Laterale

LEGENDA DETENTORI:

CYS.. Detentore CYL a Squadra
CYD.. Detentore CYL Diritto
CYR.. Detentore CYL Reverso
CYL.. Detentore CYL Laterale

RACCORDI per tubi:

M Multistrato

R Rame

INDICARE il ø del tubo

Valv. CYL Squadra raccordo Rame

Esempio d'ordine: ART. CSR14-tubo ø14

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CYL a SQUADRA



Art. CSM.. 73,10€
Art. CSR.. 70,90€

DETTENTORE CYL a SQUADRA.



Art. CYSM.. 48,50€
Art. CYSR.. 46,30€

VALVOLA a SQUADRA TERMOSTATICA



Art. TSM.. 104,10€
Art. TSR.. 101,90€

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CYL DIRITTA



Art. CDM.. 77,10€
Art. CDR.. 74,90€

DETTENTORE CYL DIRITTO



Art. CYDM.. 52,70€
Art. CYDR.. 50,50€

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATICA



Art. TDM.. 109,70€
Art. TDR.. 107,50€

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CYL REVERSA



Art. CRM.. 73,10€
Art. CRR.. 70,90€

DETTENTORE CYL REVERSO



Art. CYRM.. 48,50€
Art. CYRR.. 46,30€

VALVOLA REVERSA TERMOSTATICA



Art. TRM.. 104,10€
Art. TRR.. 101,90€

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CYL comando LATERALE.

Indicare sempre S o D.



Art. CL..M.. 79,00€
Art. CL..R.. 76,80€

DETTENTORE CYL comando LATERALE

Indicare sempre versione S o D.



Art. CYL..M.. 54,30€
Art. CYL..R.. 52,10€

VALVOLA comando LATERALE TERMOSTATICA

Indicare sempre versione S o D.



Art. LT..M.. 110,30€
Art. LT..R.. 108,10€

COPRITUBI ATTACCHI



Tubo inox lucido, lungo 10 cm da dividere a misura, infilare sui tubi degli attacchi (ø 12, 14, 16 mm) utilizzando la rosetta con adattatori per coprire il taglio
ø 15 mm Art. CA15 10,30€
ø 16 mm Art. CA16 10,30€
per KIT Valvole Art. CA18 11,50€

DETTENTORE CYL MISTO per Resistenza ø1/2"

Utilizzabile in coppia con le valvole a squadra o con comando laterale. Indicare sempre versione S o D.



Art. CYLX..M.. 90,90€
Art. CYLX..R.. 88,70€

KIT COPRITUBO MONOTUBO int. att. 38mm
Rosetta mm 100x50, e n° 2 tubi ø 16 o ø 20 lung. 70mm

Art. KM16 63,80€
Art. KM20 66,70€



VALVOLA CYL COLORI BREM

Le valvole ed i detentori CYL possono essere forniti in KIT verniciati in una tinta della tabella colori BREM, (codoli, raccordi e rosette cromo)
Kit Valvole o Bitubo supplemento Art. VC 49,50€



Valvola e detentore CYL comando Laterale verniciati; codoli, raccordi e rosette cromo
+supplemento colore + suppl. Nickel spazzolato



KIT Raccordi NICKEL spazzolato per n°2 valvole
supplemento Art. RN 28,20€

KIT VALVOLE CYL CROMO

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

KIT valvole CYL TERMOSTATIZZABILI

Il KIT comprende valvola termostattizzabile e detentore con codoli, rosette copriforo ø 48 e raccordi per tubo multistrato ø16 e 4 inserti tubo rame ø12 e ø14



Raccordo con inserti per multistrato ø16



inserti per rame ø 14



inserti per rame ø 12



KIT valvola CYL TERMOSTATIZZABILE a SQUADRA Art. KCS 138,80€

KIT valvola CYL TERMOSTATICA a SQUADRA Art. KCTS 166,60€



KIT valvola CYL TERMOSTATIZZABILE DIRITTA Art. KCD 147,00€

KIT valvola CYL TERMOSTATICA DIRITTA Art. KCTD 174,80€



KIT valvola CYL TERMOSTATIZZABILE REVERSA Art. KCR 138,80€

KIT valvola CYL TERMOSTATICA REVERSA Art. KCTR 166,60€



Art. KCL

KIT valvola CYL TERMOSTATIZZABILE comando LATERALE Art. KCL 150,50€
versione D Art. KCLD 150,50€

KIT valvola CYL TERMOSTATICA comando LATERALE Art. KCTL 178,30€
versione D Art. KCTLD 178,30€



Art. KCLD



KIT valvola MONOTUBO CYL Termostattizzabile ▲▽ 38mm (sonda ø10mm L 45 cm), e deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno
Art. KCM 162,90€

sonda cm 70 9,00€
sonda cm 100 12,60€

KIT valvola CYL MONOTUBO ▲▽ 38mm TERMOSTATICA Art. KTM 190,70€



KIT VALVOLA BITUBO CYL Termostattizzabile a SQUADRA ▲▽ 5 cm Art. KCB 158,80€

KIT VALVOLA BITUBO CYL TERMOSTATICA a SQUADRA ▲▽ 5 cm Art. KTB 186,60€

KIT valvole CYL TERMOSTATICHE

Il KIT comprende valvola termostatica e detentore con codoli, rosette copriforo ø 48 e raccordi per tubo multistrato ø16 e 4 inserti per rame ø12 e ø14



Art. KCTL

Art. KCTLD



KIT VALVOLE CYL PER VERSIONI MISTE



Art. KCLXD

KIT valvola CYL TERMOSTATIZZABILE LATERALE detentore Misto Art. KCLXS 187,10€
Versione D Art. KCLXD 187,10€

KIT valvola CYL TERMOSTATICA LATERALE detentore Misto Art. KCTLXS 214,90€
Versione D Art. KCTLXD 214,90€



Art. KCLXS

VALVOLE REMOTE

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

GRUPPO VALVOLE REMOTE

Il Gruppo comprende n.2 valvole a incasso in ottone grezzo da fissare sulla staffa da murare; volantini, rosette e raccordi cromo con inserti per tubi MULTISTRATO o tubi RAME (indicare ø del tubo)



GRUPPO VALVOLE REMOTE TON
comprende di valvole con rosette, codoli e raccordi (indicare ø del tubo)

MULTISTRATO Art. VGM.. 146,30€
RAME Art. VGR.. 144,10€

GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con testa TERMOSTATICA e raccordi completi (indicare ø del tubo)
MULTISTRATO Art. VGTM..195,50€
RAME Art. VGTR.. 193,30€



GRUPPO Valvole REMOTE CYL con valvola TERMOSTATIZZABILE, volantini, rosette, codoli e raccordi cromo (indicare ø del tubo)

MULTISTRATO Art. CGM.. 190,50€
RAME Art. CGR.. 186,10€

GRUPPO Valvole REMOTE CYL TERMOSTATICA con raccordi completi (indicare ø del tubo)
MULTISTRATO Art. CGTM..206,20€
RAME Art. CGTR.. 201,80€



GRUPPO VALVOLE REMOTE QUADRA a incasso con valvole rosette e 2 raccordi (indicare ø del tubo)
MULTISTRATO Art. QGM..161,30€
RAME Art. QGR.. 159,20€

Verniciatura colori Brem suppl. Art. VC 49,50€

Il Gruppo Valvole Remote viene collocato in un punto poco visibile. Con il gruppo con testa termostatica la posizione deve essere sensibile alla variazione della temperatura ambiente.



CLAK 220-45
con valvole remote

KIT GRUPPI VALVOLE REMOTE

Il Kit comprende 2 valvole in ottone grezzo da fissare sulla staffa da murare con volantini, rosette e raccordi cromo con inserti per tubi multistrato ø 16 e tubi rame ø12 e 14 mm



Valvola termostatica TON

KIT GRUPPO Valvole TON
a regolazione semplice Art. KVG 163,50€

KIT GRUPPO Valvole TON con Testa Termostatica
Art. KVGT 212,80€



Valvole Remote CYL

KIT GRUPPO Valvole CYL Termostattizzabile
Art. KCG 207,70€

KIT GRUPPO Valvole CYL con Testa Termostatica
Art. KCGT 223,40€

Verniciatura colori Brem suppl. Art. VC 49,50€




Valvole Remote QUADRA

KIT GRUPPO Valvole QUADRA
a regolazione semplice Art.KQG 178,60€

Verniciatura colori Brem suppl. Art. VC 49,50€

ATTACCHI SUL RETRO DEL RADIATORE


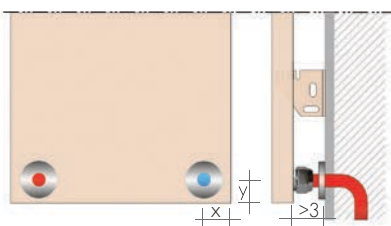


Brem propone attacchi costituiti da manicotti filettati (ø 24 F19) saldati sul retro del calorifero.

Art. REM 37,60€

Il collegamento dei tubi dal gruppo remoto (fino a 6 m.), si esegue avvitando i 2 raccordi cromati ø16 multistrato o ø12-14 rame, completi di rosette, direttamente al radiatore.

Art. RK 35,40€

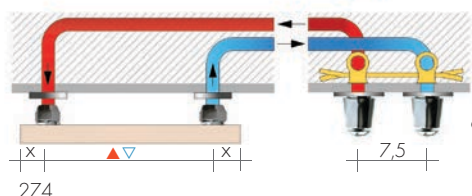

x-y: vedere misure in ogni modello



SISTEMA wifi AVANZATO

TERMOSTATI CONFORMI NORME ECODESIGN

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Non importa dove ti trovi, la tua casa può essere sempre a portata di mano. Puoi controllare i

tuoi dispositivi con la nostra applicazione gratuita. Con pochi semplici clic puoi regolare

tutti i parametri del tuo spazio abitativo per soddisfare le esigenze tue e della famiglia.

GATEWAY WiFi

Il Gateway Avanzato GTAD, consente di comandare diversi apparecchi: termostati, valvole, split A.C., elettrodomestici.

- Indicazione LED
- Collega tutti i prodotti SALUS Smart Home all'app Salus Premium Lite
- Connessione via cavo e WiFi (via cavo necessaria per impostare quella WiFi)
- Montaggio su tavolo o parete
- Comunicazione ZigBee senza fili
- 5 anni di garanzia

GATEWAY

Art. GT-AD 227,30€

Gateway

ø 9 x 5,5 cm



RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO



Art. V-SMART 98,30€

Testina termostatica per caloriferi

ø 5,3 x 9,2 cm

RISCALDAMENTO IDRAULICO AUTONOMO



Art. TWIB 191,40€

Termostato da incasso



Art. V-SMART 98,30€

Testina termostatica

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO E RADIATORI ELETTRICI



Art. V-SMART 98,30€

Testina termostatica per caloriferi

ø 5,3 x 9,2 cm

ELY ADVANCE

Art. ELY-AD 196,40€

Termostato da 1 a 16 ricevitori



Art. SA600 91,80€

Ricevitore avanzato per radiatori elettrici/split/accessori (1 pz per ogni apparecchio)

4,5 x 4,5 x 2 cm



RISCALDAMENTO IDRAULICO AUTONOMO E RADIATORI ELETTRICI



Art. TWIB 191,40€

Termostato da incasso



Art. V-SMART 98,30€

Testina termostatica

ELY ADVANCE

Art. ELY-AD 196,40€

Termostato fino 16 ricevitori



Art. SA600 91,80€

Ricevitore avanzato



ACCESSORI OPZIONALI

Ricevitore a incasso supplementare per radiatori elettrici e split AC: 1 per ogni apparecchio elettrico (fino a 16) Art. SA600 91,80€



Art. SUNI 18,40€

8,4x8,4x2,8 cm

Scatola a parete per ricevitore a incasso.

COMPATIBILE

con: alexa

GOOGLE Assistance

App:

SALUS Premium Lite



Base di ricarica magnetica



Termostato ø 6,5 x 2 cm

Piastra magnetica a parete



8,5 x 8,5

Termostato ELY DESIGN ADVANCE con base di ricarica e piastra di fissaggio: comunica solo con apparecchi elettrici fino a 16 unità

ESECUZIONI SPECIALI - MENSOLE

PREZZI DAL 01.03.2026 + **5%**


CALORIFERI AD ANGOLO

A richiesta, i caloriferi EGON, FORM e GRATA, sono costruiti su misura in forme ad angolo per risolvere in modo funzionale il riscaldamento di quegli ambienti dove la conformazione di pareti e aperture ostacola il tradizionale posizionamento del calorifero.

Le soluzioni più utilizzate sono:


- ad angolo interno
- ad angolo esterno
- con due angoli esterni

Inoltre disegno quotato per fattibilità e preventivo.

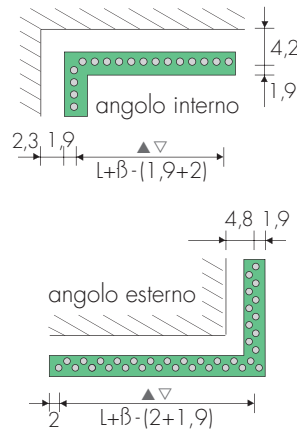

Larghezze per caloriferi d'angolo
dimensione (β) mm + calorifero standard:

	Mod.	F2H	GRH	EH
angolo interno	β	25	30	20
angolo esterno	β	20	30	25

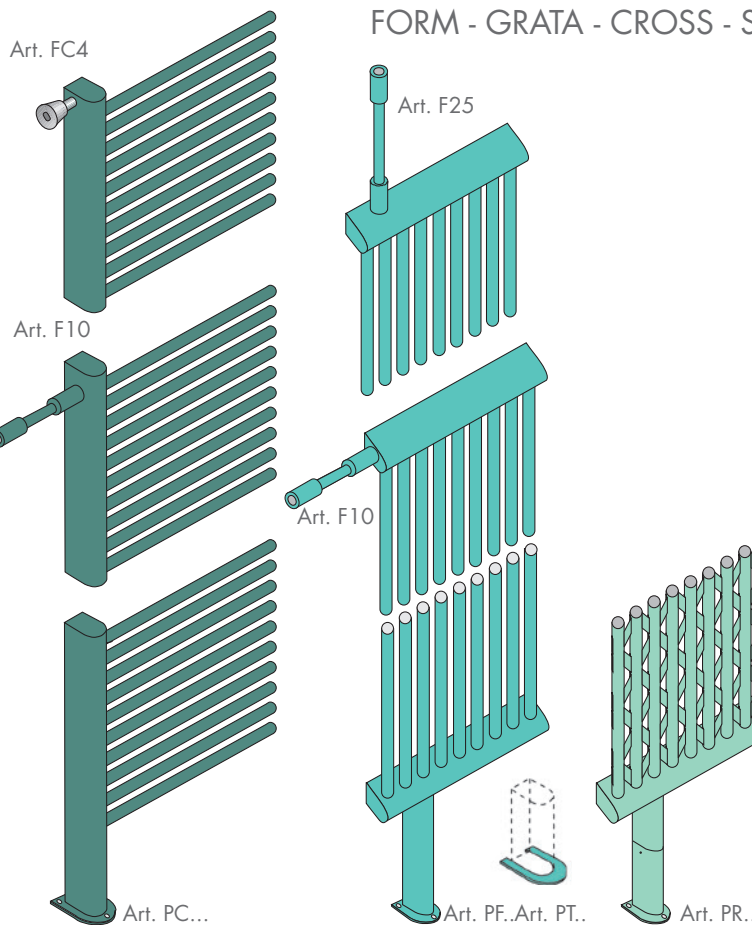

FORM - GRATA - CROSS - Scaldasalviette DIVISORI

Piedini e supporti speciali consentono di collocare alcuni caloriferi o scaldasalviette come divisorio, per ricercare negli interni piacevoli e funzionali soluzioni architettoniche.

FISSAGGI

Fissaggio verniciato laterale
cm 10 riducibile a 4 Art. F10 74,90€


Fissaggio verniciato a soffitto
cm 25 riducibile a 4 Art. F25 78,10€

Fissaggio cromato laterale con manicotto
regolazione 4/6 cm Art. FC4 64,10€

Il fissaggio FC4 si avvita nel manicotto M18
supplementare Art. M18 21,50€

A richiesta fissaggi con lunghezze su misura.

Mod. CROSS
Piedino regolabile
H 12-15 cm



Art. PCV12
111,30€

PIEDINI

Piedino collettore
h = 15 cm Art. PC15 89,40€
h = 19 cm Art. PC19 89,40€

Piedino fisso
h di serie cm 15 Art. PF15 78,50€

Piedino regolabile
h di serie cm 15/20 Art. PR15 94,30€

Copripiedino
(copre le viti di fissaggio) Art. PT... 32,70€

A richiesta piedini con lunghezze su misura.

MENSOLE

Le mensole in resina termoplastica o in metallo consentono la regolazione in profondità e sono sempre comprese nell'imballo.

Per la posa dei radiatori applicare al muro le mensole in dotazione.
Il fondello della mensola ha il foro ovale per la regolazione sul muro.

Art. B15...(mm)
Art. B27...(mm)
Art. B35...(mm)
Art. B55...(mm)
Art. B70...(mm)

Mensola:
(B) bianca 14,50€
(V) colorata 18,20€



Mensola	Bianca (B)	Colorata (V)
Mod. EOS..	9,00€	12,30€
Mod. META		
Art. 105..	14,50€	18,20€
Art. 109..	14,50€	18,20€
Art. 111..	14,50€	18,20€

Mod. WIND		
Art. 131.. (w3-w4)	8,10€	11,90€
Art. 151.. (w5-w6)	8,10€	11,90€

Art. MH4..	14,50€	18,20€
Art. MH14..	24,50€	30,60€



Mensola bianca (prof. 8 cm): Art. M8B 15,20€
Art. M8KB 15,20€

Mensola cromata (prof. 8 cm): Art. M8C 23,40€
Art. M8KC 23,40€

Mensola bianca (prof. 4 cm): Art. M4B 12,20€
Art. M4GB 12,80€

Art. M4KB 16,10€
Art. M4FB 16,10€

Mensola cromata Art. M4C 21,20€
Art. M4GC 21,20€
Art. M4KC 21,20€
Art. M4FC 25,80€



PORTA-SALVIETTE RAM

Porta-salviette in metallo verniciato applicabile con magneti su tutte le piastre in acciaio, (35X44x7 cm), portata magneti 3,5 kg
Art. RAM 155,30€

RAM colori di serie: - grigio sablé SB7039
- bianco sablé SB9016 - nero sablé SB9005

Nel colore del radiatore ordinato insieme +15/25%
In un colore della tabella Brem diverso dallo scaldasalviette Supplemento Art. CM 49,00€



POMOLO APPENDIABITI CROMO

(ø 6 x 4 cm) cad. Art. PA 69,40€
Finitura cromo per tutti gli scaldasalviette con tubi tondi escluso PLUS 18



POMOLINI CROMO

(ø 3 x 3,5 cm) Art. AC n°2 81,20€
Finitura cromo per tutti gli scaldasalviette con tubi tondi escluso PLUS 18




PORTA-SALVIETTE MAGNET

Porta-salviette magnetico in metallo verniciato applicabile su tutte le piastre in acciaio.

(40x3,3x6,2 cm) Art. MAG40 129,00€
(50x3,3x6,2 cm) Art. MAG50 133,00€

MAGNET colori di serie: - grigio sablé SB7039
- bianco sablé SB9016 - nero sablé SB9005

Nel colore del radiatore ordinato insieme +15/25%
In altri colori Brem Supplemento Art. CM 49,50€

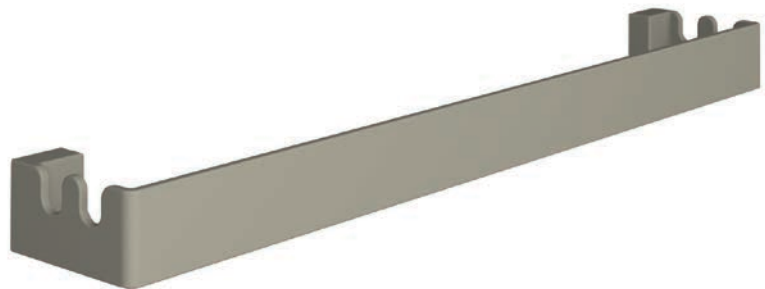

APPENDINI Magnetici

Appendini in metallo verniciati nei colori Brem e base nickel-cromo con magnete applicabile su piastre e tubi piatti in acciaio, portata 4 kg.

APPENDINI colori di serie: - grigio sablé SB7039
- bianco sablé SB9016 - nero sablé SB9005
- nello stesso colore del radiatore ordinato.

APPENDINI a parete

design Luigi Brembilla

A richiesta APPENDINI con fissaggio murale
Supplemento 5,00€



Art. ARO..
14x4,5x4

MODELLO ARO Art. ARC 87,40€
Verniciatura fino a 3 pezzi per colore della tabella Brem Supplement. 49,50€ - da 4 pz. +15/25%



Art. PO..
8,5x7x4

MODELLO PO Art. POC 87,40€
Verniciatura fino a 3 pezzi per colore della tabella Brem Supplement. 49,50€ - da 4 pz. +15/25%



Art. HK..
14x9x5

MODELLO HK Art. HKC 87,40€
Verniciatura fino a 3 pezzi per colore della tabella Brem Supplement. 49,50€ - da 4 pz. +15/25%

ATTACCHI CALORIFERI - SCALDASALVIETTE

PREZZI DAL 01.03.2026 **+5%**

Gli attacchi per collegare caloriferi e scaldasalviette all'impianto di riscaldamento sono ottenuti realizzando sui collettori due manicotti $\varnothing 1/2"$ o $\varnothing 3/8"$ secondo i modelli.

Nei disegni tecnici di ogni modello, oltre alla distanza minima dalla parete al calorifero, vi sono le indicazioni per ricavare la misura dell'interasse attacchi.


Posizione attacchi

▲ - mandata

▽ - ritorno

S - sfogo d'aria

V - scarico



ATTACCHI BITUBO


L'allacciamento è codificato con lettere che identificano le posizioni dei raccordi:

- la prima indica la mandata


- la seconda il ritorno

segue il diametro dell'attacco: es. AC $\varnothing 1/2"$

ATTACCHI BITUBO




Attacco
verticale



Attacco
laterale

ATTACCHI BITUBO REVERSI




Attacco
reverso



Attacco
verticale




Attacco
laterale

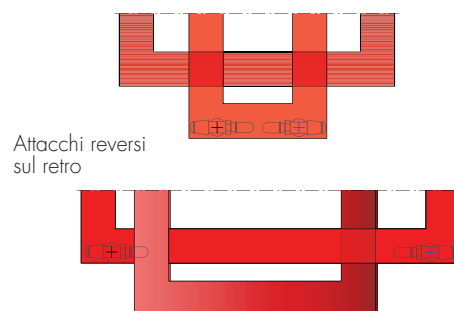


Attacchi reversi
sul retro

ATTACCO DI SERIE $\varnothing 1/2"$ - $3/8"$

Il radiatore è costruito con l'attacco di serie indicato nei dati tecnici di ogni modello.




ATTACCHI A RICHIESTA senza supplemento se non indicato diversamente nella pagina tecnica di ogni modello



ATTACCHI SPECIALI

Attacchi su misura, laterali, reversi, verticali. Richiedere fattibilità


Art. AS 81,40€

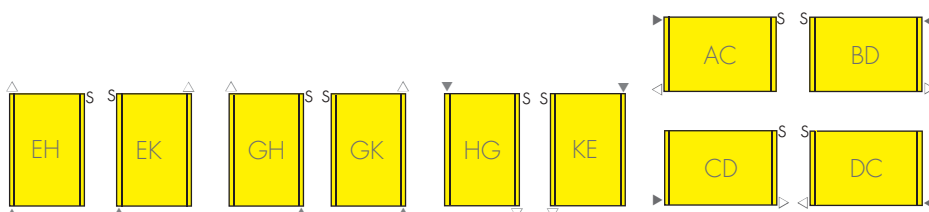

ATTACCHI per Valvole BITUBO

Attacchi con interasse 5 cm eseguiti con separatore interno nel collettore Art. AS 81,40€

Attacchi speciali particolari con interasse 5 cm o su misura con separatori o eventuali sonde interne nel collettore, (richiedere fattibilità)
Art. ASP 118,90€

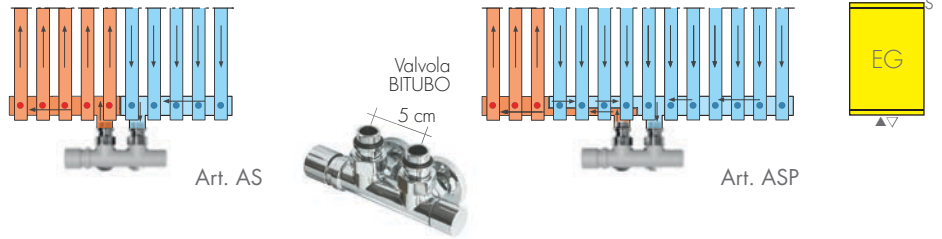


ATTACCHI MONOTUBO con SONDA

L'allacciamento monotubo, eseguito solo in asse al collettore, è costruito applicando un raccordo $\varnothing 1/2"$ da cui l'acqua entra ed esce. L'acqua calda dell'impianto entra in una sonda $\varnothing 10$ mm fino oltre un separatore forato inserito all'interno del collettore dove inizia la circolazione del radiatore.

Attacco monotubo di serie: $\varnothing 1/2"$ sonda $\varnothing 10$ mm) Art. AM10 53,40€

La valvola monotubo (pag. 273) è completa di sonda o canna lunga 45 cm; a richiesta:
sonda L= 70 cm Art. S70 12,60€
sonda L=100 cm Art. S100 16,80€
All'ordine indicare il diametro dell'attacco e della sonda se diversi da quelli di serie.

RICHIEDERE FATTIBILITÀ e POSIZIONE ATTACCHI

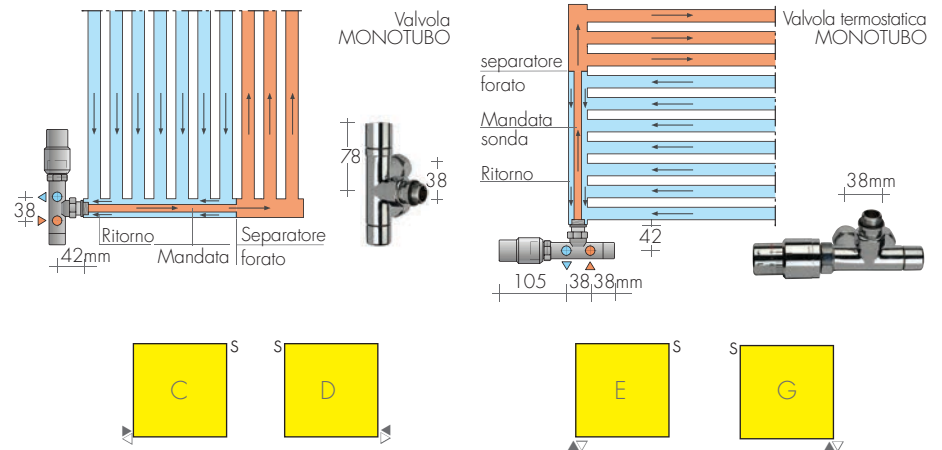

La valvola cromata monotubo Brem $\varnothing 1/2"$, con sonda $\varnothing 10$ mm, può essere usata nella versione termostatica o manuale ed è dotata di deviatore di flusso per invertire mandata e ritorno.

TAPPI E SFIATI

Art. T18	Tappo cromato $\varnothing 1/8"$	3,50€
Art. T14	Tappo cromato $\varnothing 1/4"$	3,50€
Art. T38	Tappo cromato $\varnothing 3/8"$	3,50€
Art. T12	Tappo cromato $\varnothing 1/2"$	3,50€
Art. S18	Sfiato cromato $\varnothing 1/8"$	3,50€
Art. S12	Sfiato cromato $\varnothing 1/2"$	3,50€

SCALDASALVIETTE CON CORNICE

Cornice scaldasalviette con manicotti per interasse attacchi su misura, manicotto per resistenza e tappo cromo


Art. CS 117,10€



ATTACCHI SPECIALI PARTICOLARI

Attacchi su misura realizzati con sonde all'interno dei collettori o particolari separatori per ottenere l'ottimale circolazione dell'acqua calda.
Richiedere fattibilità

Art. ASP 118,90€

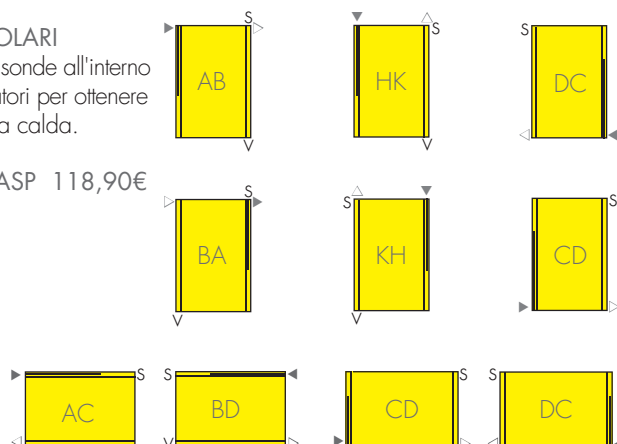

ATTACCHI per VALVOLE REMOTE

Brem propone attacchi costituiti da manicotti filettati ($\varnothing 24$ F19) saldati sul retro del calorifero (pag. 274). Art. REM 37,60€



INDEX BREM'ART

RADIATORI DI ARTISTI

L'ARTE E IL CALORIFERO

Brem, sempre alla ricerca di forme ed espressioni nuove, sorprendenti ma anche pratiche nel vestire il calore, ha chiesto all'Arte risposte sul tema, interpretazioni ed interventi, invenzioni e soluzioni.

È nata "Brem'Art" dove Brem propone una serie di caloriferi disegnati da Artisti ai quali è stata data piena libertà di esprimere la propria creatività nell'ambito di una logica legata alla funzione calore.

OGNI OPERA È FATTA
A MANO:
LE MINIME IMPERFEZIONI,
LE SFUMATURE DIVERSE,
I TONI E LE GRADAZIONI
DI COLORE, MAI UGUALI
DA PEZZO A PEZZO,
NOBILITANO IL RISULTATO
RENDENDO L'OPERA
DAVVERO UNICA.

COLORAZIONI & FINITURE SPECIALI BREM

- BR 0001, Finitura lucida trasparente su ferro naturale che lascia in evidenza le tracce di lavorazione (saldature, rigature, spazzolature, aloni, macchie ecc.); Il processo di fosfosgrassaggio esalta il colore dell'acciaio nelle tonalità di grigio, beige, blu, marrone, verdone e rende ogni pezzo diverso da un altro. Questa finitura è espressione di "Arte povera"

- BR 0001 MS, Finitura trasparente opaca, trasmette tutta la "brutalità" della materia prima; la finitura lucida, ne ingentilisce l'aspetto.

- BR 0031 Metallo spazzolato con finitura trasparente brillante per una superficie originale.
- BR 0031ST Metallo spazzolato con finitura trasparente opaca

- BR 0007 è la tinta metallizzata più vicina al colore del ferro e copre eventuali imperfezioni.

- BR 0021 finitura trasparente lucida, trasmette l'effetto dell'ottone intravedendo le saldature.
- BR 0021ST finitura trasparente opaca

- BR0022BL finitura lucida color ruggine sfumato
- SB 0022 finitura sablé color ruggine sfumato

Per ogni opera sono indicati colori e finiture.

SPAZIO CHIUSO	III
FILU&FERRU	IV
BACCU MANDARA	V
CAPITONNÉ	VI
MUN	VII
CONTINUUM SIPAR	VIII
ERUZIONE	IX
STROP'	X
CIRCO D'IDEE	XI
SCUDO DI ERACLE	XII
NOSTOS	XIII
FIRE	XIV
PINAK HOT	XV
EAGLE	XVI
GRID	XVII
SHANG	XVIII
TERRA LUNARE	XIX
GRAFFI	XX
GRAFFI DI LUNA	XXI
PIET	XXII
VIRGO	XXIII





Le piastre Brem'Art sono costruite con uno spessore di solo 2,3cm e con la cover più alta della parte riscaldante per coprire le valvole.

Gli attacchi dietro la cover consentono alla testa termostatica, parzialmente in vista, di operare rilevando la temperatura ambiente.

La versione elettrica prodotta con altezze 180 e 200 cm e sporgenza di soli 5,8cm per la presenza dei dispositivi elettrici.


DIMENSIONI VERSIONE IDRAULICA

Altezza 187-207-227 cm
Larghezza 36-45-54-63-72 cm
Profondità 4,8-5,0 cm
Sporgenza dalla parete 7,8 cm

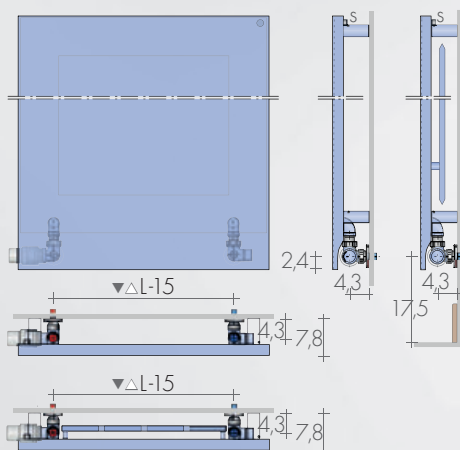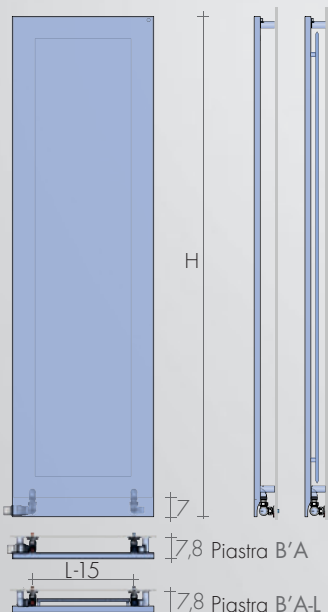

DIMENSIONI VERSIONE ELETTRICA

Altezza 180-200 cm
Larghezza 36-45-54 cm
Profondità 2,3-4,3 cm
Sporgenza dalla parete 5,8 cm

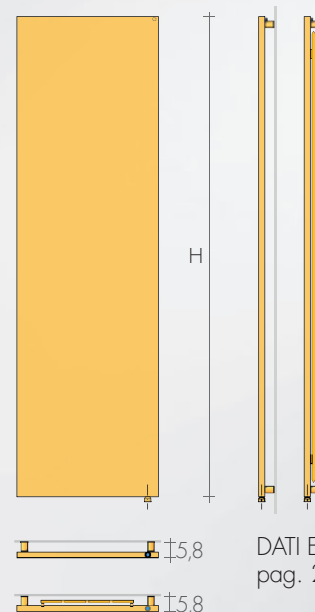

DATI ELETTRICI
pag. 208-211

ESECUZIONI DI SERIE

Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfato $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR


ATTACCHI DI SERIE EG $\varnothing 1/2"$

B'A: Piastre Brem'Art
Interasse Attacchi $\triangle \nabla L - 15$ cm



FISSAGGI

Mensole comprese
Mod. Idraulici B55 (*10)
Mod. Elettrici B35 (*3)



VALVOLE CONSIGLIATE

Valvole TON e raccordi nichelati, volantino cromo



KIT VALVOLE nichelate TON comando LATERALE a semplice regolazione volantino cromo

Art. KVLN 97,00€

KIT VALVOLE nichelate TON comando LATERALE, testa TERMOSTATICA, Art. KTLND 143,80€

KIT VALVOLE cromo TON comando LATERALE a semplice regolazione Art. KVL 139,20€

KIT VALVOLE cromo TON comando LATERALE, testa TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTLD 188,60€

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:

- n°2 Valvole con codoli, Raccordi (multistrato $\varnothing 16$ e rame $\varnothing 12, 14$) e Rosette tonde $\varnothing 48$ mm

Valvole CYL cromo con supplemento verniciatura



KIT VALVOLE cromo CYL termostattabile comando LATERALE, pag.273 Art. KCLD 150,50€

KIT VALVOLE cromo CYL testa TERMOSTATICA com. LATERALE, pag.273 Art. KCTLD 178,30€

VERNICIATURA KIT VALVOLE in una tinta della tabella colori Brem supplemento Art. VC 49,50€
COLORI TESTE TERMOSTATICHE pag.266

KIT RACCORDI in FINITURE SPECIALI pag.266

per Valvole colorate (codoli, raccordi rosette in finiture oro, bronzo,...)

KIT Raccordi Nickel spazzolato supplemento

Art. RN 28,20€



A RICHIESTA

La piastra B'A ha altezze H-7cm e profondità 5,5 cm come i modelli elettrici con i seguenti attacchi

- ATTACCHI EG $\triangle \nabla L - 4$ cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: $\triangle \nabla L - 6$ cm

Valvole REMOTE pag. 274



Rino Carrara propone un modello che esce dai rigidi schemi delle forme usuali, riprendendo e inserendo in un tratto avvolgente, i contenuti/forma che ama far vivere nelle sue opere.

ESECUZIONI BREM'ART

L'artista consiglia il colore bianco sablé
SB 9016

Colori BREM a scelta, senza supplemento


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°1 Valvola Bitubo con codoli,
- n°2 Raccordi (multistr. ø 16 e rame ø 12-14)
- n°2 Rosette cromo ø 48, foro ø 16.



ATTACCHI DI SERIE EG ø 3/8" (o 1/2") ▲▽ 5 cm



KIT valvola CYL BITUBO S TERMOSTATIZZABILE
▲▽ 5 cm, pag. 273 Art. KCB 158,80€

KIT valvola BITUBO S con testa TERMOSTATICA
▲▽ 5 cm, pag. 273 Art. KTB 186,60€

Colori KIT tabella BREM suppl. Art. VC 49,50€

KIT Raccordi Nickel spazz. suppl. Art. RN 28,20€



KIT gruppo valvole REMOTE CYL page 274
TERMOSTATIZZABILE Art. KCG 207,70€

KIT gruppo valvole REMOTE CYL con Testa
TERMOSTATICA Art. KCGT 223,40€

Colori KIT tabella BREM suppl. Art. VC 49,50€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€

Interasse attacchi sul retro: ▲▽ 5 cm



SPAZIO CHIUSO

Valvole TON REMOTE

MODELLO'25

MODELLO'25		EN 442 Watt Δt 50K $(\Delta t 40K = W \times 0,755) - (\Delta t 30K = W \times 0,526)$					
	H-L cm	€	EN 442 Δt 50 K Watt	▲▼ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm
SPAZIO CHIUSO	145-95	2181,30	1300	5	145	95	3

Tabella colori BREM pag.281

VERSIONI ELETTRICHE NON DISPONIBILI



Filu&FERRU.

Il nome proviene da un'antica tradizione sarda e riguarda un distillato di vinaccia. È una bevanda trasparente, forte e generosa che profonde calore per chi la gusta e accoglienza per chi la offre. E' il calore della famiglia e della casa nei mesi d'inverno. E' un gusto che rinfranca e rinvigorisce.

Ho pensato di dare questo nome a questo calorifero della collezione Brem per gli echi che risuonano nel nome (filo di ferro) e per i richiami al calore, all'ospitalità e alla intimità del focolare domestico.

ESECUZIONI BREM'ART

Opera in acciaio su fondo nero opaco cm 143x15x2; finitura della piastra nel colore grigio quarzo sablé SB 7039.

Colori BREM a scelta, senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



FILU&FERRU 187-45

Valvole CYL REMOTE

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO'25	L cm	36	45	54	63	72
H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
FILU 187 €		1835,70 713w	1929,50 887w	2027,10 1061w	2123,50 1233w	2216,90 1407w
FILU-L 187 €		2130,90 909w	2239,90 1181w	2373,70 1453w	2495,00 1723w	2615,70 1996w
FILU 207 €		1889,90 792w	1991,40 985w	2086,40 1178w	2186,80 1369w	2285,80 1562w
FILU-L 207 €		2228,50 1011w	2358,20 1313w	2499,10 1616w	2620,10 1916w	2750,20 2219w
FILU 227 €		1953,00 870w	2058,80 1082w	2178,10 1294w	2273,60 1504w	2379,40 1716w
FILU-L 227 €		2284,30 1112w	2419,20 1445w	2565,90 1778w	2691,90 2109w	2826,70 2441w

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE /KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E./Faston R..T Art. (W) €
FILU 180-36	1835,70	R800II.. 222,60
FILU 180-45	1929,50	R900II.. 236,30
FILU 200-54	2086,40	R1200II.. 255,90
FILU-L 180-45	2239,90	R1200II.. 255,90
FILU-L 180-54	2373,70	R1500II.. 276,00

ATTACCHI REMOTI: (H-7cm) ▲▼ L - 6 cm
pag.II. Valvole REMOTE pag. 274



Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

Interpretazione di Stefano Soddu:

BACCU MANDARA

Il mare è grigio, il cielo giallo.

Un pezzo di mare evapora in cielo
e lo oscura con proiezione triangolare.

Come un aquilone, aspettando la pioggia.

ESECUZIONI BREM'ART

L'artista consiglia i colori Sablé:

- ruggine sfumato SB 0022

- grigio quarzo SB 7039


Colori BREM a scelta, senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.11)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e
rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



BACCU MANDARA 187-54

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡ H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (WV) €
BAC 180-36	1850,70	R800II.. 222,60
BAC 180-45	1954,50	R900II.. 236,30
BAC 200-54	2121,40	R1200II.. 255,90
BACL 180-45	2264,90	R1200II.. 255,90
BACL 180-54	2408,70	R1500II.. 276,00
Es: BAC180-45 SB 7039 1954,50€ +		
Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.11

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
H cm	L cm	36	45	54	63	72	
▲▼ cm	▲▼ cm	21	30	39	48	57	
BAC 187 €	1850,70	713w	887w	1061w	1233w	1407w	
BACL 187 €	2145,90	909w	1181w	1453w	1723w	1996w	
BAC 207 €	1904,90	792w	985w	1178w	1369w	1562w	
BACL 207 €	2243,50	1011w	1313w	1616w	1916w	2219w	
BAC 227 €	1968,00	870w	1082w	1294w	1504w	1716w	
BACL 227 €	2299,30	1112w	1445w	1778w	2109w	2441w	

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.11

L'effetto della trapuntatura, disposta su rete di quadrati, viene trasferito sulla superficie metallica della piastra Brem'Art per evocare una moda rimasta nella storia dell'arredo.

ESECUZIONI BREM'ART

Colore consigliato SB 0022 Ruggine sablé sfumato, di serie

Verniciatura in un colore sablé a scelta senza supplemento.



CAPITONNÉ 187-54

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	'25	L cm	36	45	54	63	72
	H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
CAPH	187	€	1775,70 713w	1884,50 887w	1997,10 1061w	2108,50 1233w	2216,90 1407w
CAPLH	187	€	2070,90 909w	2194,90 1181w	2343,70 1453w	2480,00 1723w	2615,70 1996w
CAPH	207	€	1829,90 792w	1946,40 985w	2056,40 1178w	2171,80 1369w	2285,80 1562w
CAPLH	207	€	2168,50 1011w	2313,20 1313w	2469,10 1616w	2605,10 1916w	2750,20 2219w
CAPH	227	€	1893,00 870w	2013,80 1082w	2148,10 1294w	2258,60 1504w	2379,40 1716w
CAPLH	227	€	2224,30 1112w	2374,20 1445w	2535,90 1778w	2676,90 2109w	2826,70 2441w

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (WV) €
CAPH 180-36	1775,70	R800II.. 222,60
CAPH 180-45	1884,50	R900II.. 236,30
CAPH 200-54	2056,40	R1200II.. 255,90
CAPLH 180-45	2194,90	R1200II.. 255,90
CAPLH 180-54	2343,70	R1500II.. 276,00
Es: CAPH180-45 SB 0022	1884,50€ +	
Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

Una piastra radiante di colore bianco con la composizione artistica a tre colori che rievocano opere compositive realizzata negli anni '90.

ESECUZIONI BREM'ART

Composizione colorata 20 x 20 cm

Piastra B'A colore bianco crema satinato Ral 9001-S.


Colori BREM solo sulla piastra B'A, senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48 con foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278

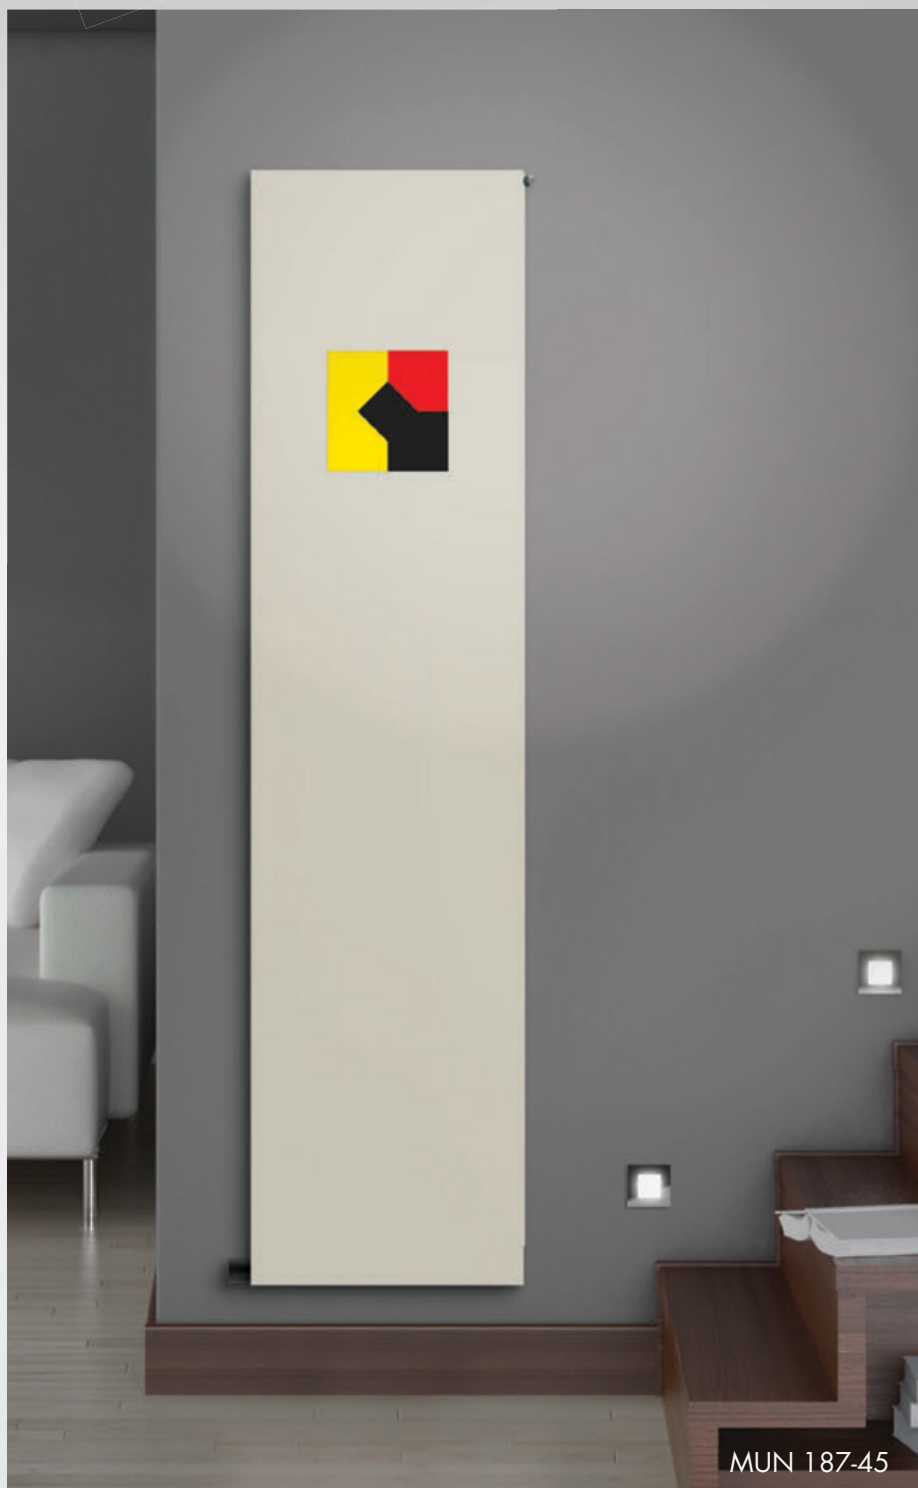

MUN 187-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡ H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
MUN 180-36	1800,70	R800II.. 222,60
MUN 180-45	1894,50	R900II.. 236,30
MUN 200-54	2051,40	R1200II.. 255,90
MUNL180-45	2204,90	R1200II.. 255,90
MUNL180-54	2338,70	R1500II.. 276,00
Es: MUN 180-45 Ral 9001ST 1894,50€ + Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
	H cm	L cm	36	45	54	63	72
		▲▼cm	21	30	39	48	57
MUN	187	€	1800,70	1894,50	1992,10	2088,50	2181,90
			713w	887w	1061w	1233w	1407w
MUNL	187	€	2095,90	2204,90	2338,70	2460,00	2580,70
			909w	1181w	1453w	1723w	1996w
MUN	207	€	1854,90	1956,40	2051,40	2151,80	2250,80
			792w	985w	1178w	1369w	1562w
MUNL	207	€	2193,50	2323,20	2464,10	2585,10	2715,20
			1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
MUN	227	€	1918,00	2023,80	2143,10	2238,60	2344,40
			870w	1082w	1294w	1504w	1716w
MUNL	227	€	2249,30	2384,20	2530,90	2656,90	2791,70
			1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II



CONTINUUM TRE 187-54

Valvola CYL TERMOSTATIZZABILE



SIPAR.W 187-54

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

Raffaele Cioffi ha interpretato il calore inserendo sul calorifero formelle dall'effetto tridimensionale.

Le opere "CONTINUUM" e "SIPAR.W", di grande intensità emotiva, costituiscono una alternanza di richiami cromatici tra zone d'ombra e zone di luce.

CONTINUUM TRE (H 45 x L 20 cm)

Stampa serigrafica.

L'artista propone la piastra nel colore BR 0007

SIPAR.W (H 100 x L 25 cm)

Stampa serigrafica.

L'artista propone la piastra nel colore SB 3061

Colori tabella Brem della piastra B'A senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO'25		L cm	36	45	54	63	72
H cm		▲▼cm	21	30	39	48	57
A*..H	187	€	1720,70 713w	1814,50 887w	1912,10 1061w	2008,50 1233w	2101,90 1407w
A*..LH	187	€	2015,90 909w	2124,90 1181w	2258,70 1453w	2380,00 1723w	2500,70 1996w
A*..H	207	€	1774,90 792w	1876,40 985w	1971,40 1178w	2071,80 1369w	2170,80 1562w
A*..LH	207	€	2113,50 1011w	2243,20 1313w	2384,10 1616w	2505,10 1916w	2635,20 2219w
A*..H	227	€	1838,00 870w	1943,80 1082w	2063,10 1294w	2158,60 1504w	2264,40 1716w
A*..LH	227	€	2169,30 1112w	2304,20 1445w	2450,90 1778w	2576,90 2109w	2711,70 2441w

*..: C continuum - S sipar.w
Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO'25	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
A*..H 180-36	1720,70	R800II.. 222,60
A*..H 180-45	1814,50	R900II.. 236,30
A*..H 200-54	1971,40	R1200II.. 255,90
A*..LH 180-45	2124,90	R1200II.. 255,90
A*..LH 180-54	2258,70	R1500II.. 276,00
Es: ACH180-45 continuum Ral9005-M 1814,50€		
Es: ASIH180-45 Sipar.w SB3061 2124,90€ +		
+ Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		
A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II		
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.		
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274		

Steven Cavagna in questa creazione ha scelto di far vivere la preziosità della foglia dorata sulla superficie ruggine dell'acciaio. Una immaginaria colata dorata che trasmette una forte emozione.

La colata dorata, realizzata a mano, è sempre diversa su ogni calorifero.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)

Finitura nel colore ruggine sfumato BR 0022BL brillante e foglia dorata.


Altri colori BREM a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



ERUZIONE 207-36

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	H - L cm	Di serie BRO022BL €	KIT RE/KIT RT p.208 Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
ERH 180-36	1830,70	1830,70	R800II.. 222,60
ERH 180-45	1954,50	1954,50	R900II.. 236,30
ERH 200-54	2131,40	2131,40	R1200II.. 255,90
ERLH 180-45	2264,90	2264,90	R1200II.. 255,90
ERLH 180-54	2418,70	2418,70	R1500II.. 276,00
Es: ERH 180-45 BRO022BL 1954,50€			
+ Kit electric R900II.. + Termostato pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO '25	H cm	L cm ▲▼cm	36 21	45 30	54 39	63 48	72 57
ERH 187	€	1830,70	713w	1954,50	2072,10	2188,50	2311,90
ERLH 187	€	2125,90	909w	2264,90	2418,70	2560,00	2710,70
ERH 207	€	1884,90	792w	2016,40	2131,40	2251,80	2380,80
ERLH 207	€	2223,50	1011w	2383,20	2544,10	2685,10	2845,20
ERH 227	€	1948,00	870w	2083,80	2223,10	2338,60	2474,40
ERLH 227	€	2279,30	1112w	2444,20	2610,90	2756,90	2921,70

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II



STROP 207-54

STROP 207-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

La luce gioca e rimbalza sulla superficie irregolare creando effetti inattesi e sempre variabili. L'idea di Steven Cavagna porta a un risultato artistico decisamente sorprendente. Il colore diventa parte integrante dell'opera.

L'esecuzione di ogni pezzo è rigorosamente manuale e mai identicamente ripetibile.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. II)

Tinte tabella colori sablé Brem senza supplemento.

Altre tinte tabella colori Brem a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE (pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO	'25	L cm	36	45	54	63	72
	H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
SRH	187	€	1850,70 713w	1954,50 887w	2062,10 1061w	2168,50 1233w	2271,90 1407w
SRLH	187	€	2145,90 909w	2264,90 1181w	2408,70 1453w	2540,00 1723w	2670,70 1996w
SRH	207	€	1904,90 792w	2016,40 985w	2121,40 1178w	2231,80 1369w	2340,80 1562w
SRLH	207	€	2243,50 1011w	2383,20 1313w	2534,10 1616w	2665,10 1916w	2805,20 2219w
SRH	227	€	1968,00 870w	2083,80 1082w	2213,10 1294w	2318,60 1504w	2434,40 1716w
SRLH	227	€	2299,30 1112w	2444,20 1445w	2600,90 1778w	2736,90 2109w	2881,70 2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
SRH 180-36	1850,70	R800II.. 222,60
SRH 180-45	1954,50	R900II.. 236,30
SRH 200-54	2121,40	R1200II.. 255,90
SRLH 180-45	2264,90	R1200II.. 255,90
SRLH 180-54	2408,70	R1500II.. 276,00
Es: SRH 180-45	Ral9005-M	1954,50€
+ Kit electric R900II.. + Thermostat pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

In questa opera Steven Cavagna ha giocato brutalmente con il materiale, forando manualmente con tecnica di taglio al Plasma una lastra di acciaio che, dopo l'intervento, risulta arricchita dagli effetti delle irregolarità dei fori e dei segni del fuoco sul metallo come elementi identitari significanti. Brem lo realizza su piastra B'A.


ESECUZIONI BREM'ART

Finitura in simil ottone sfumato e verniciato trasparente satinato BR 0021-S.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.11)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



CIRCO D'IDEE 187-45

Valvola CYL TERMOSTATIZZABILE

VERSIONI ELETTRICHE			
MODELLO '25	COLORI di serie	KIT RE /KIT RT p.208	
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W)	€
CRH 180-45	2014,50	R900II..	236,30
CRH 200-54	2191,40	R1200II..	255,90
CRLH 180-45	2324,90	R1200II..	255,90
CRLH 180-54	2478,70	R1500II..	276,00
Es:CRH 180-45 BR0021-S 2014,50€			
+ Kit electric R900II.. + Thermostat pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.11
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO '25		L cm		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)			
H cm	€	▲▼ cm		36	45	54	63
				21	30	39	48
CRH 187	€			1900,70	2014,50	2132,10	2248,50
				713w	887w	1061w	1233w
CRLH 187	€			2195,90	2324,90	2478,70	2620,00
				909w	1181w	1453w	1723w
CRH 207	€			1954,90	2076,40	2191,40	2311,80
				792w	985w	1178w	1369w
CRLH 207	€			2293,50	2443,20	2604,10	2745,10
				1011w	1313w	1616w	1916w
CRH 227	€			2018,00	2143,80	2283,10	2398,60
				870w	1082w	1294w	1504w
CRLH 227	€			2349,30	2504,20	2670,90	2816,90
				1112w	1445w	1778w	2109w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.11



Lo Scudo di Eracle, realizzato in rame dall'artista, è dedicato al più grande eroe dell'antichità greca.

Antonio Pizzolante per BREM'ART trasforma in una calda struttura in rame il manufatto di Eracle che, oltre il tempo, si propone di conciliare, ancora una volta, forma e funzione.

SCUDO DI ERACLE (H 98 x L 28cm)

ESECUZIONI BREM'ART

L'artista propone la piastra nel colore sablé "ruggine sfumato" SB 0022.

Si segnala che la sfumatura di questo colore non è ripetibile; pertanto ogni volta presenta sfumature e toni che lo rendono unico.

Altre tinte della tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE (pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



SCUDO DI ERACLE 207-54
Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO '25		L cm	36	45	54	63	72
H cm		▲▼cm	21	30	39	48	57
SEH	187 €		2045,70	2139,50	2237,10	2333,50	2426,90
			713w	887w	1061w	1233w	1407w
SELH	187 €		2340,90	2449,90	2583,70	2705,00	2825,70
			909w	1181w	1453w	1723w	1996w
SEH	207 €		2099,90	2201,40	2296,40	2396,80	2495,80
			792w	985w	1178w	1369w	1562w
SELH	207 €		2438,50	2568,20	2709,10	2830,10	2960,20
			1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
SEH	227 €		2163,00	2268,80	2388,10	2483,60	2589,40
			870w	1082w	1294w	1504w	1716w
SELH	227 €		2494,30	2629,20	2775,90	2901,90	3036,70
			1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO '25	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
SEH 180-36	2045,70	R800II.. 222,60
SEH 180-45	2139,50	R900II.. 236,30
SEH 200-54	2296,40	R1200II.. 255,90
SELH 180-45	2449,90	R1200II.. 255,90
SELH 180-54	2583,70	R1500II.. 276,00
Es: SEH180-45 SB 0022 2139,50€ +		
+ Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

Punto caldo e accogliente, Nostos è pensato come un tramite multisensoriale fra gli oggetti della quotidianità e il vissuto più intimo degli abitanti, la metafora di un percorso personale nella relazione con lo spazio e la casa.

L'artista definisce infatti Nostos l'Archetipo del "ritorno a casa" di Ulisse, come racconto di un viaggio imprevedibile, capace di cambiare gli aspetti dell'esistenza.

ESECUZIONI BREM'ART

L'opera Nostos è dipinta a mano dall'artista e con la riga colore Blu Oltremare Ral 5002 (di serie); a richiesta, la riga, nel colore Giallo Ocra Ral 1032, Rosso Pompei Ral 3011, Verde patina Ral 6000.


L'artista propone la piastra in colore grigio quarzo mica SB 7039.

Altre tinte sablé Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▽ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



NOSTOS 187-45

Valvola CYL TERMOSTATIZZABILE

VERSIONI ELETTRICHE			
MODELLO	'25	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡	H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
N..	180-45	2009,50	R900II.. 236,30
N..	200-54	2191,40	R1200II.. 255,90
N..-L	180-45	2319,90	R1200II.. 255,90
N..-L	180-54	2478,70	R1500II.. 276,00
Es: NOSTOS180-45 SB 7039 2191,40€			
+ Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▽ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▽ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO	'25	L cm	▲▽cm
	H cm		
NOSTOS	187	45	30
NOSTOS-L	187	54	39
NOSTOS	207	63	48
NOSTOS-L	207	72	57
NOSTOS	227	81	66
NOSTOS-L	227	90	75

Tabella colori BREM pag.281

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)			
MODELLO	'25	L cm	▲▽cm
	H cm		
NOSTOS	187	45	30
NOSTOS-L	187	54	39
NOSTOS	207	63	48
NOSTOS-L	207	72	57
NOSTOS	227	81	66
NOSTOS-L	227	90	75

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

Segni di luce saettanti su specchio fumè, incisi a mano dall'artista Nicola Evangelisti, riverberano di luce un frammento di vetro di Murano rosso lava (30x30cm).

Luce, calore e riflessione uniscono arte e design in modo unico e speciale.

ESECUZIONI BREM'ART

Finitura calorifero Grigio Sablé SB 7039.

Altre tinte tabella colori Brem senza supplemento.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



FIRE 187-54

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO'25			L cm	45	54	63	72
H cm			▲▼cm	30	39	48	57
FIRE	187	€		1844,50 887w	1942,10 1061w	2038,50 1233w	2131,90 1407w
FIRE-L	187	€		2154,90 1181w	2288,70 1453w	2410,00 1723w	2530,70 1996w
FIRE	207	€		1906,40 985w	2001,40 1178w	2101,80 1369w	2200,80 1562w
FIRE-L	207	€		2273,20 1313w	2414,10 1616w	2535,10 1916w	2665,20 2219w
FIRE	227	€		1973,80 1082w	2093,10 1294w	2188,60 1504w	2294,40 1716w
FIRE-L	227	€		2334,20 1445w	2480,90 1778w	2606,90 2109w	2741,70 2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
FIRE 180-45	1844,50	R900II.. 236,60
FIRE 200-54	2001,40	R1200II.. 255,90
FIRE-L 180-45	2154,90	R1200II.. 255,90
FIRE-L 180-54	2288,70	R1500II.. 276,00
Es: FIRE180-45 SB 7039 1844,50€ +		
Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		


A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

Un grande cristallo specchiante è attraversato da un lampo di luce bianca (Lightsquare 30x30cm, Pinakhot-2 150x30cm, Luxury Lux 150x7cm).

Il nero cristallo è racchiuso nel radiatore che lo completa come una cornice.



L'artista propone il calorifero nel colore nero SB 9005, altri colori Brem senza supplemento




VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende: Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16

KIT valvola CYL BITUBO TERMOSTATIZZABILE
▲▽ 5 cm, pag. 273 Art. KCB 158,80€

KIT valvola CYL BITUBO con testa TERMOSTATICA
▲▽ 5 cm, pag. 273 Art. KTB 186,60€

Colori tabella BREM suppl. Art.VC 49,50€



ATTACCHI DI SERIE
EG ø3/8" ▲▽ 5 cm
A richiesta ø1/2



KIT gruppo valvole REMOTE CYL page 274
TERMOSTATIZZABILE Art. KCG 207,70€

KIT gruppo valvole REMOTE CYL con Testa
TERMOSTATICA Art. KCGT 223,40€

KIT Raccordi Nickel spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI (▲▽ L-6 cm) pag.11
Valvole REMOTE pag. 274



Valvole TON REMOTE

MODELLO'25

LIGHTSQUARE
LIGHTSQUARE-C

PINAKHOT-2

PINAKHOT-C

LUXURY LUX

LUXURY LUX-C

Tabella colori BREM

H - L cm	Colori di serie €	EN 442 Δt 50 K watt	▲▽ int.att. cm	profondità cm	KIT RE /KIT RT con Cavo R..E/Faston R..T Art. (V) €
50-50	1202,90	289	5	9	R300II.. 179,40
58-58	1526,30	523	5	9	R500II.. 193,10
172-50	2237,80	756	5	9	R800II.. 222,60
180-58	2561,20	1245	5	9	R1200II.. 255,90
172-27	1248,30	654	5	9	R650II.. 206,40
180-35	1584,60	1095	5	9	R1200II.. 255,90

+15/+25% pag.281



EAGLE 187-54


Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

Una piastra radiante, con l'aggiunta di lamine e tubi per ottenere un effetto plastico originale e dinamico, realizzata sul modello Clak.

ESECUZIONI BREM'ART

Finitura in acciaio spazzolato BR 0031-ST verniciato trasparente opaco soft touch.

Colori sablé Brem senza supplemento.



VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO'25	H cm	L cm	45	54	63	72
		▲▼cm	30	39	48	57
EAGLEH	187	€	1819,50 887w	1942,10 1061w	2063,50 1233w	2181,90 1407w
EAGLELH	187	€	2129,90 1181w	2288,70 1453w	2435,00 1723w	2580,70 1996w
EAGLEH	207	€	1881,40 985w	2001,40 1178w	2126,80 1369w	2250,80 1562w
EAGLELH	207	€	2248,20 1313w	2414,10 1616w	2560,10 1916w	2715,20 2219w
EAGLEH	227	€	1948,80 1082w	2093,10 1294w	2213,60 1504w	2344,40 1716w
EAGLELH	227	€	2309,20 1445w	2480,90 1778w	2631,90 2109w	2791,70 2441w

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡ H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
E..H 180-45	1819,50	R900II.. 236,30
E..H 200-54	2001,40	R1200II.. 255,90
E..LH 180-45	2129,90	R1200II.. 255,90
E..LH 180-54	2288,70	R1500II.. 276,00
Es: EAGLEH 180-45 BR 0031-ST	1819,50€	
+ Kit elettrico R900IIT + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

La trama di una griglia a maglia quadra traspare sotto la superficie trattata con rasatura di impasti a base di resine.

Ogni pezzo è realizzato a mano, quindi unico.

ESECUZIONI BREM'ART

Colori sablé di serie consigliati dall'artista,


Altri colori a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.11)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



GRID 187-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	H - L cm	Colori di serie €	KIT RE/KIT RT p.208 Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
G..H 180-36	1790,70	1790,70	R800II.. 222,60
G..H 180-45	1894,50	1894,50	R900II.. 236,30
G..H 200-54	2061,40	2061,40	R1200II.. 255,90
G..LH 180-45	2204,90	2204,90	R1200II.. 255,90
G..LH 180-54	2348,70	2348,70	R1500II.. 276,00
Es: GRID 180-45 1894,50€ +			
Kit elettrico R900IIT + Termostato pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.11

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO '25	H cm	L cm ▲▼cm	36 21	45 30	54 39	63 48	72 57
GRIDH 187	€		1790,70 713w	1894,50 887w	2002,10 1061w	2108,50 1233w	2211,90 1407w
GRIDLH 187	€		2085,90 909w	2204,90 1181w	2348,70 1453w	2480,00 1723w	2610,70 1996w
GRIDH 207	€		1844,90 792w	1956,40 985w	2061,40 1178w	2171,80 1369w	2280,80 1562w
GRIDLH 207	€		2183,50 1011w	2323,20 1313w	2474,10 1616w	2605,10 1916w	2745,20 2219w
GRIDH 227	€		1908,00 870w	2023,80 1082w	2153,10 1294w	2258,60 1504w	2374,40 1716w
GRIDLH 227	€		2239,30 1112w	2384,20 1445w	2540,90 1778w	2676,90 2109w	2821,70 2441w

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.11



Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

Dalla piastra piana nasce un drappoggio che anima la superficie evocando sensazioni di vita intensa e profonda.

Il colore diventa protagonista di sfumature affascinanti nei cui solchi si adattano i ricordi.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)

Colori sablé di serie consigliati: Giallo
Ginestra SB 1032 riferimento Ral 1032.

A richiesta Rosso Pompei SB 3011, Blu oltremare SB 5002, Verde patina SB 6000.
Il numero colore corrisponde alla tabella RAL.

Altri colori sablé a preventivo.

Rosso Pompei
SB 3011Blu oltremare
SB 5002Verde patina
SB 6000

VALVOLE CONSIGLIATE (pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e
rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)					
MODELLO		L cm	36	45	54	63	72
	H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
SGH	187	€	1950,70	2054,50	2162,10	2268,50	2371,90
			713w	887w	1061w	1233w	1407w
SGLH	187	€	2245,90	2364,90	2508,70	2640,00	2770,70
			909w	1181w	1453w	1723w	1996w
SGH	207	€	2004,90	2116,40	2221,40	2331,80	2440,80
			792w	985w	1178w	1369w	1562w
SGLH	207	€	2343,50	2483,20	2634,10	2765,10	2905,20
			1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
SGH	227	€	2068,00	2183,80	2313,10	2418,60	2534,40
			870w	1082w	1294w	1504w	1716w
SGLH	227	€	2399,30	2544,20	2700,90	2836,90	2981,70
			1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡ H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
SGH 180-36	1950,70	R800II.. 222,60
SGH 180-45	2054,50	R900II.. 236,30
SGH 200-54	2221,40	R1200II.. 255,90
SGLH 180-45	2364,90	R1200II.. 255,90
SGLH 180-54	2508,70	R1500II.. 276,00
Es: SGH180-45 SB3011 2054,50€ +		
+ Kit elettrico R900IIT + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

L'immaginario di una passeggiata sulla irregolare superficie della luna, la sensazione di spazio violato per la prima volta: ecco il messaggio da una forma scaldante che Steven Cavagna sa trasmettere con morbidezza.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.I)

Colori sablé di serie consigliati dall'artista,




A richiesta: Modello Terra Art. TRH
Solo con trame orizzontali.
Rese e prezzi come il modello Terra Lunare.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



TERRA LUNARE 207-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO '25	H - L cm	Colori di serie €	KIT RE/KIT RT p.208 Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
TEH	180-36	1930,70	R800II.. 222,60
TEH	180-45	2039,50	R900II.. 236,30
TEH	200-54	2211,40	R1200II.. 255,90
TELH	180-45	2349,90	R1200II.. 255,90
TELH	180-54	2498,70	R1500II.. 276,00
Es: TEH180-45 2039,50€ + Kit elettrico R900IIT + Termostato pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO '25	H cm	L cm ▲▼cm	36 21	45 30	54 39	63 48	72 57
TEH	187	€	1930,70 713w	2039,50 887w	2152,10 1061w	2263,50 1233w	2371,90 1407w
TELH	187	€	2225,90 909w	2349,90 1181w	2498,70 1453w	2635,00 1723w	2770,70 1996w
TEH	207	€	1984,90 792w	2101,40 985w	2211,40 1178w	2326,80 1369w	2440,80 1562w
TELH	207	€	2323,50 1011w	2468,20 1313w	2624,10 1616w	2760,10 1916w	2905,20 2219w
TEH	227	€	2048,00 870w	2168,80 1082w	2303,10 1294w	2413,60 1504w	2534,40 1716w
TELH	227	€	2379,30 1112w	2529,20 1445w	2690,90 1778w	2831,90 2109w	2981,70 2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

L'effetto estetico di GRAFFI è quello di una superficie completamente trattata da solchi appena accennati. Ne scaturisce un corpo scaldante che evoca atmosfere decisamente particolari e dove la luce ed il colore giocano un ruolo importante. Ogni pezzo è realizzato a mano e quindi unico.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.II)

Colori sablé tabella Brem, consigliati dall'artista.

Altri colori Ral nella sola finitura sablé a preventivo.

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▽ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



GRAFFI 187-45

Valvole CYL REMOTE

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO'25	L cm	36	45	54	63	72
H cm	▲▽cm	21	30	39	48	57
GFH 187 €		1790,70 713w	1894,50 887w	2002,10 1061w	2108,50 1233w	2211,90 1407w
GFLH 187 €		2085,90 909w	2204,90 1181w	2348,70 1453w	2480,00 1723w	2610,70 1996w
GFH 207 €		1844,90 792w	1956,40 985w	2061,40 1178w	2171,80 1369w	2280,80 1562w
GFLH 207 €		2183,50 1011w	2323,20 1313w	2474,10 1616w	2605,10 1916w	2745,20 2219w
GFH 227 €		1908,00 870w	2023,80 1082w	2153,10 1294w	2258,60 1504w	2374,40 1716w
GFLH 227 €		2239,30 1112w	2384,20 1445w	2540,90 1778w	2676,90 2109w	2821,70 2441w

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
GFH 180-36	1790,70	R800II.. 222,60
GFH 180-45	1894,50	R900II.. 236,30
GFH 200-54	2061,40	R1200II.. 255,90
GFLH 180-45	2204,90	R1200II.. 255,90
GFLH 180-54	2348,70	R1500II.. 276,00

ATTACCHI REMOTI (▲▽ L-6 cm) pag.II
Valvole REMOTE pag. 274



Graffi accoglie la luna e diventa GRAFFI DI LUNA dove i solchi appena accennati lasciano spazio al liscio tondo crescente. Ogni pezzo è realizzato a mano, quindi unico.

ESECUZIONI BREM'ART (pag.II)

Colori sablé tabella Brem, consigliati dall'artista.


Altri colori Ral nella sola finitura sablé a preventivo.



VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



GRAFFI DI LUNA 187-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
⚡ H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (WV) €
GUH 180-36	1870,70	R800II.. 222,60
GUH 180-45	1979,50	R900II.. 236,30
GUH 200-54	2151,40	R1200II.. 255,90
GULH 180-45	2289,90	R1200II.. 255,90
GULH 180-54	2438,70	R1500II.. 276,00
Es: GUH180-45 1979,50€ + Kit elettrico R900IIT + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO'25	L cm	36	45	54	63	72
H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
GUH 187 €		1870,70	1979,50	2092,10	2203,50	2311,90
		713w	887w	1061w	1233w	1407w
GULH 187 €		2165,90	2289,90	2438,70	2575,00	2710,70
		909w	1181w	1453w	1723w	1996w
GUH 207 €		1924,90	2041,40	2151,40	2266,80	2380,80
		792w	985w	1178w	1369w	1562w
GULH 207 €		2263,50	2408,20	2564,10	2700,10	2845,20
		1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
GUH 227 €		1988,00	2108,80	2243,10	2353,60	2474,40
		870w	1082w	1294w	1504w	1716w
GULH 227 €		2319,30	2469,20	2630,90	2771,90	2921,70
		1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

Un omaggio a Piet Mondrian e alla sua lezione neoplasticista per questo termoarredo dove l'artista, intervenendo manualmente, ha dato vita su un fondo materico, linee verticali e orizzontali che si intersecano in un'opera dal rigore geometrico ed essenziale.

ESECUTIONI BREM'ART

Finitura Bianco Sablé SB 9016,
Parallelepipedo in rilievo colore grigio e rosso.

Altre tinte sablé Brem senza supplemento



PIET 187-45

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VALVOLE CONSIGLIATE

(pag. II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:
n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"
Interasse Attacchi ▲▽ L - 15 cm
Attacchi speciali pag.278



EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO '25	L cm	36	45	54	63	72
H cm	▲▽cm	21	30	39	48	57
PIET 187 €		1750,70 713w	1854,50 887w	1972,10 1061w	2078,50 1233w	2181,90 1407w
PIET-L 187 €		2045,90 909w	2164,90 1181w	2318,70 1453w	2450,00 1723w	2580,70 1996w
PIET 207 €		1804,90 792w	1916,40 985w	2031,40 1178w	2141,80 1369w	2250,80 1562w
PIET-L 207 €		2143,50 1011w	2283,20 1313w	2444,10 1616w	2575,10 1916w	2715,20 2219w
PIET 227 €		1868,00 870w	1983,80 1082w	2123,10 1294w	2228,60 1504w	2344,40 1716w
PIET-L 227 €		2199,30 1112w	2344,20 1445w	2510,90 1778w	2646,90 2109w	2791,70 2441w

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO '25	Colori di serie	KIT RE/KIT RT p.208
H - L cm	€	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) €
PIET 180-36	1750,70	R800II.. 222,60
PIET 180-45	1854,50	R900II.. 236,30
PIET 200-54	2031,40	R1200II.. 255,90
PIET-L 180-45	2164,90	R1200II.. 255,90
PIET-L 180-54	2318,70	R1500II.. 276,00
Es: PIET 187-45 SB9016 1854,50€ + Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209		

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II
- ATTACCHI EG ▲▽ L - 4 cm con valvole a vista.
- ATTACCHI REMOTI ▲▽ L - 6 cm; Valvole p.274

VIRGO, un calorifero la cui superficie è caratterizzata da solchi appena accennati che creano un decoro minimale ispirato alla natura. Delle fenditure si aprono come tagli nella superficie creando una discontinuità e rivelando l'anima interna del calorifero in acciaio.

Ogni pezzo è realizzato a mano e quindi unico con colori sablé di serie a scelta e colori satinati per i solchi.

ESECUZIONI BREM'ART

Finitura colori Sablé SB 9006,

Altre tinte sablé Brem senza supplemento




VALVOLE CONSIGLIATE

(pag.II)

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

n°2 Valvole con codoli, raccordi (multistrato ø16 e rame ø12-14) e rosette cromo ø48, foro ø16



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"

Interasse Attacchi ▲▼ L - 15 cm

Attacchi speciali pag.278



Valvola CYL TERMOSTATIZZABILE

Valvola CYL con testa TERMOSTATICA

VERSIONI ELETTRICHE

MODELLO '25	Colori di serie	KIT RE/KIT RT	p.208
H - L	di serie	Cavo R..E/Faston R..T	
cm	€	Art. (W)	€
VR..H 180-36	1879,70	R800II..	222,60
VR..H 180-45	1985,00	R900II..	236,30
VR..H 200-54	2143,00	R1200II..	255,90
VR..LH 180-45	2295,40	R1200II..	255,90
VR..LH 180-54	2430,30	R1500II..	276,00
Es: VR2H 180-45 Ral9005-M 1985,00€ +			
Kit elettrico R900II.. + Termostato pag. 208-209			

A RICHIESTA (in H-7cm - sporgenza 5,8cm) pag.II

- ATTACCHI EG ▲▼ L - 4 cm con valvole a vista.

- ATTACCHI REMOTI ▲▼ L - 6 cm; Valvole p.274

MODELLO '25	L cm	36	45	54	63	72
H cm	▲▼cm	21	30	39	48	57
VR..H 187 €		1879,70	1985,00	2083,70	2191,40	2286,30
		713w	887w	1061w	1233w	1407w
VR..LH 187 €		2174,90	2295,40	2430,30	2562,90	2685,10
		909w	1181w	1453w	1723w	1996w
VR..H 207 €		1933,90	2046,90	2143,00	2254,70	2355,20
		792w	985w	1178w	1369w	1562w
VR..LH 207 €		2272,50	2413,70	2555,70	2688,00	2819,60
		1011w	1313w	1616w	1916w	2219w
VR..H 227 €		1997,00	2114,30	2234,70	2341,50	2448,80
		870w	1082w	1294w	1504w	1716w
VR..LH 227 €		2328,30	2474,70	2622,50	2759,80	2896,10
		1112w	1445w	1778w	2109w	2441w

Tabella colori BREM pag.281

Dati tecnici Piastre B'A pag.II

TABELLA COLORI BREM

LA TONALITÀ DEI COLORI È INDICATIVA. CONSULTARE LA TABELLA SMALTI BREM PRESSO IL PUNTO VENDITA

COLORI DI SERIE

SB 9016 Bianco SABLÉ di serie, escluso mod. C-PROLUX

(vedi pagina tecnica di ogni modello)

Ral 9016 di serie solo mod. C-PROLUX, ~~altri modelli +15%~~
A richiesta altri modelli senza supplemento

COLORI SEMI-LUCIDI

COLORI SATINATI

RAL 9002 Bianco grigiastro

Satinato RAL 9002-S

RAL 7047 Grigio Chinchilla

Satinato RAL 7047-S

RAL 7044 Grigio seta

Satinato RAL 7044-S

RAL 7030 Grigio pietra

Satinato RAL 7030-S

RAL 7006 Beige grigiastro

Satinato RAL 7006-S

RAL 7036 Grigio platino

Satinato RAL 7036-S

RAL 7037 Grigio polvere

Satinato RAL 7037-S

RAL 7015 Grigio ardesia

Satinato RAL 7015-S

RAL 5013 Blu cobalto

Satinato RAL 5013-S

Selezione di colori RAL che si possono richiedere nelle varie finiture da semi-lucide a opache, misurate in gloss:
- Semi-Lucida, 70-80 GU (gloss) ± 5
- Satinata, 50-60 GU
- Opaca (Matt), 25-35 GU
- SoftTouch, 5-10 GU

COLORI SEMI-LUCIDI **+15%**
AUMENTO 70-80 GU
es. Ral 9002

COLORI SATINATI **+15%**
AUMENTO 50-60 GU
es. Ral 9002-S

COLORI SoftTOUCH **+25%**
AUMENTO 5-10 GU
es. Ral 9002-ST

Finitura dal tocco estremamente soffice e vellutato, facile da pulire, resistente alle impronte e all'abrasione (molto opaca) realizzabile su tutti i colori.

COLORI OPACHI **+15%**
AUMENTO MATT 25-35 GU
ex. Ral 9005-M

RAL 9016-M Bianco opaco (matt)

RAL 9010-M Bianco puro opaco (matt)

COLORI SEMI-LUCIDI

COLORI SATINATI

RAL 9010 Bianco puro

RAL 9001 Bianco crema

Satinato RAL 9001-S

RAL 1013 Bianco perla

Satinato RAL 1013-S

RAL 1015 Avorio chiaro

Satinato RAL 1015-S

RAL 1017 Giallo zafferano

Satinato RAL 1017-S

RAL 3000 Rosso fuoco

Satinato RAL 3000-S

RAL 3003 Rosso rubino

Satinato RAL 3003-S

RAL 3011 Rosso scuro "Pompei"

Satinato RAL 3011-S

RAL 6000 Verde Patina

Satinato RAL 6000-S

RAL 8008-M Marrone Oliva opaco (matt)

RAL 9005-M Nero matt (Semi-lucido solo su alcuni modelli)

COLORI SEMI-LUCIDI

COLORI OPACHI 10 GU

GA05 NICKEL spazzolato

opaco GA05-M

GA09 NERO canna di fucile

opaco GA09-M

COLORI A EFFETTI GALVANICI

A PREVENTIVO

Verniciatura su mod. Lame, Herg, Regular, Torri, Sbarra, Guest, Hergot, Herg's, Hook, Kuo, Cross, Alis, Asym, Fit, Essen, Kore, Quar, Vision ed i modelli "Tubi Design".
Richiedere fattibilità e preventivo.

COLORI SEMI-LUCIDI

COLORI OPACHI 10 GU

GA19 ORO

ORO opaco GA19-M

GA33 BRONZO

BRONZO opaco GA33-M

FINITURE SPECIALI +35%

- BR 0031 solo per piastre e tubi piatti finitura spazzolata per eliminare le imperfezioni e verniciata trasparente (BR 0007 è la tinta più simile al ferro).
- BR 0021 finitura trasparente gialla lucida, trasmette l'effetto dell'ottone lasciando trasparire le saldature.
- BR 0021-ST finitura trasparente soft-Touch
- BR 0022BL colore ruggine sfumato con finitura lucida (abbinato alla foglia oro nel mod. Eruzione)
- SB 0022 colore sablé ruggine sfumato.

COLORI LUCIDI 85-90 GU

BR 0031 Metallo spazzolato

Opaco BR 0031-M

BR 0021 Simil ottone

Satinato BR 0021-S


BR 0022BL Ruggine sfumato

FINITURE SPECIALI BREM (piastre escluse)

- BR 0001, finitura lucida in metallo trasparente, sul ferro naturale lascia in evidenza tracce di lavorazioni (saldature, rigature, spazzolature, aloni, macchie...); il processo di fosfosgrassaggio esalta il colore dell'acciaio nelle tonalità di grigio, beige, blu, marrone, verdone e rende ogni pezzo diverso da un altro.
- BR 0001 MS, finitura trasparente opaca, trasmette tutta la "brutalità" della materia prima; la finitura lucida, invece, ne ingentilisce l'aspetto. Queste finiture sono espressione di "Arte povera".

COLORI PER L'ARCHITETTURA: COLORI RAL NELLE VARIE FINITURE
non inclusi in tabella: +25%, + contributo spese secondo disponibilità e fattibilità


COLORI METALLIZZATI +25%



BR 0002 Alluminio semi-lucido



BR 0006 Alluminio metallizzato semi-lucido



BR 0007 Grigio metallizzato semi-lucido




BR 0008 Nero metallizzato semi-lucido




BR 1035 Beige perlato semi-lucido



BR 0004 Alluminio dorato semi-lucido




BR 0019 Oro metallizzato semi-lucido




BR 0033 Bronzo metallizzato semi-lucido


METALLIZZATI SATINATI +25%




BR 0019-MS Oro metallizzato satinato




BR 0033-MS Bronzo metallizzato satinato



BR 0002-MS Alluminio satinato




BR 0006-MS Alluminio metallizzato satinato




BR 0007-MS Grigio metallizzato satinato

COLORI SABLÉ +25%



SB 9010 Bianco puro sablé




SB 7035 Grigio chiaro sablé



SB 9006 Alluminio sablé



SB 9007 Alluminio grigiastro sablé



SB 7005 Grigio medio sablé



SB 7039 Grigio quarzo sablé



SB 7011 Grigio ferro sablé




SB 9005 Nero sablé




SB 5002 Blu oltremare sablé




SB 2639 Blu sablé



SB 1014 Avorio sablé




SB 370F Beige sablé



SB 356F Beige tortora sablé




SB 2589 Beige grigio sablé



SB 1032 Giallo ginestra sablé



SB 2008 Arancio sablé




SB 3013 Rosso pomodoro sablé




SB 3003 Rosso rubino sablé



SB 0022 Ruggine sfumato sablé



SB 3061 Rame scuro sablé



SB 3281 Grigio bruno sablé

RISCALDARE, RISPARMIARE e ARREDARE

RISCALDARE E RISPARMIARE: LA GRANDE SFIDA DELLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI - Dr. Ing. FRANCESCO PAOLETTI

RISCALDARE e RISPARMIARE

Ricerca risparmio nei costi energetici del riscaldamento è l'impegno che tutti, progettisti, impiantisti, costruttori e legislatori, ricercano per:

- abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera
- ottimizzare le prestazioni per il confort
- contenere il consumo energetico.

I due sistemi di riscaldamento più diffusi sono:

- L'IMPIANTO A CALORIFERI

È il classico impianto di riscaldamento con caldaia o pompa di calore e caloriferi che, con una veloce trasmissione del calore (**bassa inerzia termica**), possono:

- funzionare sia a bassa che alta temperatura dell'acqua nell'impianto
- avere adeguamenti quasi istantanei alla variazione della temperatura con regolazioni semplici, economiche, di zona o per ambiente
- facilitare ed economizzare l'installazione
- minimizzare i consumi elettrici delle pompe

La bassa inerzia termica dei caloriferi rende facile mantenere l'ambiente alla temperatura di comfort (20°C) solamente quando serve e consente significativi risparmi energetici.

- L'IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

solo ad alta inerzia termica, è realizzato con tubazioni in polietilene reticolato o multistrato posate su un pannello isolante, annegate nel massetto di sottofondo del pavimento ed è costituito da uno o più circuiti per ogni ambiente da riscaldare.

- La temperatura superficiale del pavimento non deve superare i 29 °C nelle zone di soggiorno e i 35 °C nelle zone servizi.
- La regolazione della temperatura ambiente può essere del tipo on/off con interruzione della circolazione dell'acqua, o modulante sulla temperatura di mandata dell'acqua.
- La regolazione per singolo ambiente è realizzata con valvole motorizzate su ogni circuito.
- Nei bagni va aggiunto uno scaldasalviette dal funzionamento elettrico o misto poichè i pannelli non assicurano il giusto confort.

Il calore viene prima trasmesso al massetto completo di pavimento e in seguito ceduto all'ambiente per riscaldare i locali, il tempo di messa a regime del pavimento radiante è di circa 6 o 4 ore a seconda della tipologia di sistema radiante (alta inerzia termica); il tempo necessario tra la richiesta/interruzione dell'emissione calore e la percezione nell'ambiente è notevole e determina un maggior consumo di energia.

FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI è regolato da numerosi fenomeni fisici legati allo scambio termico, trasmissione del calore, tipologia e caratteristiche di generatori di calore ed elementi riscaldanti.

I principali fattori che determinano la quantità di energia necessaria a riscaldare un edificio sono quindi:

- Caratteristiche termoigrometriche dei materiali costituenti l'edificio;
- Efficienza impiantistica;
- Consumi elettrici ausiliari;
- Interazione edificio impianto
- Destinazione d'uso dell'edificio

La ricerca della massima efficienza e sostenibilità è rivolta al raggiungimento del massimo di ogni parametro impiegato.

- L'INVOLUCRO EDILIZIO

È il principale responsabile del fabbisogno termico di un edificio.

La quantità di calore necessaria a riscaldare un edificio, e di conseguenza dei suoi consumi energetici, dipende unicamente dalle sue caratteristiche costruttive.

La potenza termica che deve essere fornita dal sistema di riscaldamento per mantenere un edificio alla temperatura di 20 °C è la stessa indipendentemente dal tipo di impianto.

A titolo di esempio:

Classe Energetica	Superficie riscaldata	Potenza termica richiesta
- Classe A	100 mq	4.050 W
- Classe G	100 mq	13.000 W

La potenza termica richiesta è in funzione dell'isolamento dell'edificio.

- INTERAZIONE EDIFICIO IMPIANTO

La destinazione d'uso dell'immobile influisce sulle modalità di funzionamento dell'impianto:

- Continuo
- Intermittente

L'impianto deve essere quindi in grado di ottimizzare il suo rendimento in funzione del regime di funzionamento.

Gli edifici residenziali, così come gli uffici e le scuole, non sono occupati stabilmente e possono pertanto essere riscaldati in modo intermittente, quindi è utile ai fini del risparmio energetico il funzionamento intermittente (l'attuale normativa impone il funzionamento su più livelli di temperatura giornaliera).

L'abitazione deve mantenere costante la temperatura a regime di comfort (20 °C), solo quando c'è la presenza di persone.

L'EFFICIENZA IMPIANTISTICA

È il rendimento di un impianto per:

- Produzione, dipende dalle caratteristiche del generatore di calore.
- Distribuzione, dipende dalle caratteristiche della rete idraulica.
- Emissione, dipende dalle caratteristiche dei caloriferi in ambiente.
- Regolazione, dipende dalla inerzia termica dei caloriferi.

- IL RENDIMENTO DI PRODUZIONE

È in funzione delle caratteristiche del generatore di calore e dei corpi scaldanti.

Il rendimento di combustione per le caldaie a condensazione o il COP (coefficiente di prestazione) per le pompe di calore è influenzato dalla temperatura media dell'acqua dell'impianto, più questa temperatura media è bassa maggiore è il rendimento.

- IL RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE

È in funzione della:

- lunghezza della rete di collegamento tra il generatore di calore e i corpi scaldanti (contenere il più possibile la lunghezza delle tubazioni e impiegare isolanti efficaci)

- temperatura media dell'acqua all'interno delle tubazioni e soprattutto del suo isolamento. (bassa temperatura: < 50 °C)

- dei consumi elettrici (pompe di circolazione, valvole motorizzate): più sono alti minore è il rendimento.

È inoltre opportuno impiegare elementi riscaldanti che operano a bassa temperatura:

- Fancoil
- Pannelli radianti
- Caloriferi/Radiatori

Tutti i radiatori di qualsiasi materiale sono adatti indifferentemente ad alta e bassa temperatura.

- IL RENDIMENTO DI EMISSIONE

È caratteristico degli elementi riscaldanti.

La potenza resa viene indicata nei cataloghi delle aziende produttrici.

- IL RENDIMENTO DI REGOLAZIONE

È in funzione di numerosi parametri, tra cui il principale è l'inerzia termica dell'impianto.

Un aspetto positivo dei radiatori è la possibilità di sfruttare gli innalzamenti di temperatura gratuiti (l'irraggiamento solare, la mezza stagione, il calore interno, la presenza di persone, ecc.) in quanto grazie alla bassa inerzia termica, interrompono istantaneamente l'erogazione del calore (regolazioni inefficaci per impianti a pannelli).

I sistemi a bassa inerzia termica seguono velocemente le variazioni di temperatura (interne ed esterne all'edificio) e hanno un rendimento di regolazione più elevato rispetto ai sistemi ad alta inerzia termica.

RIEPILOGANDO:

IL FABBISOGNO DI ENERGIA DIPENDE DALL'EDIFICIO.

L'EROGAZIONE DELL'ENERGIA NECESSARIA DIPENDE DALL'IMPIANTO.

FONDAMENTALE IL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA REGOLAZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ENERGIA.

PRESTAZIONI di PANNELLI RADIANTI e RADIATORI

LA RICERCA CONDOTTA DALL'ING. FRANCESCO PAOLETTI È PUBBLICATA SUL SITO: www.brem.it/riscaldare-risparmiare

CONVENZIONE DI RICERCA

tra Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco"
UNIVERSITÀ DI FIRENZE e GLOBAL Srl.

Per il confronto sono state realizzate 2 camere di prova identiche per dimensioni, tipologia costruttiva e fabbisogno energetico equivalente a un edificio di circa 50/60 mq in classe A, una con pannelli radianti e una con radiatori, entrambe con pompa di calore da 7,50 kw. Il profilo termico delle due stanze di prova può considerarsi ragionevolmente comparabile ed essere quindi assunto come rappresentativo. Il confronto tra i consumi dei due sistemi è svincolato dal tipo di sorgente termica impiegata e si basa sull'effettivo calore entrante in ogni impianto.

RISULTATI PRIMA CAMPAGNA DI PROVE

Funzionamento continuo 24 ore
Funzionamento intermittente su 2 fasce orarie
Funzionamento intermittente su 3 fasce orarie
Regolazione pannelli radianti e radiatori on/off
Temperatura mandata pannelli radianti 40°C
Temperatura set-point pompe di calore 45°C

Energia totale consumata da 10/02 a 01/05
Energia attiva Pannelli 861,898 KW
Energia attiva Radiatori 638,999 KW

CONSUMO ENERGIA PANNELLI +34,9%

Giorni	Consumo Energia Pannelli	Consumo Energia Caloriferi	Consumo Energia DIFFERENZA Pannelli-Caloriferi
da a	kWh	kWh	
16/2 20/2	87,4	79,0	+10,6%
24/2 3/03	115,9	82,9	+39,8%
19/3 8/04	221,7	178,2	+24,4%

RISULTATI SECONDA CAMPAGNA DI PROVE

Funzionamento continuo 24 ore
Funzionamento intermittente su 3 fasce orarie
Regolazione pannelli radianti on/off
Regolazione radiatori on/off
Temperatura mandata pannelli radianti 35°C
Temperatura set-point pompe di calore 40°C

Energia totale consumata da 23/11 a 15/04
Energia attiva Pannelli 1.756,700 KW
Energia attiva Radiatori 1.591,400 KW

CONSUMO ENERGIA PANNELLI +10,4%

*La seconda campagna di prove è eseguita con una impostazione volta ad ottimizzare il sistema radiante (funzionamento continuo a bassa temperatura) e contemporaneamente è stato scelto di alimentare i radiatori a temperatura più elevata (scelta penalizzante del rendimento e consumo della pompa di calore).

I CONSUMI ENERGETICI dell'impianto con PANNELLI RADIANTI superano dal 10*al 40% i consumi dell'impianto con RADIATORI

CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEI DUE IMPIANTI

I criteri di selezione dei dati, hanno identificato i cinque giorni che possono considerarsi rappresentativi dei differenti casi di conduzione dei due impianti in esame.

Si vede come i pannelli radianti abbiano consumi termici maggiori rispetto ai radiatori, con differenze comprese tra il 4 e il 44% nei giorni tipo dei periodi di test presi in considerazione. Le differenze sono minime con funzionamento continuo, mentre crescono sensibilmente nei test funzionamento a fasce orarie, confermando l'attitudine dei pannelli radianti ad operare in continuo per l'alta inerzia termica.

I consumi termici di ognuno dei due impianti sono stati ricavati dalle temperature di mandata e ritorno dell'acqua e alla temperatura ambiente previo scorporo degli assorbimenti elettrici.

I risultati hanno evidenziato un minor consumo termico dei radiatori, variabile dal 5% per conduzione continua (ottimale per i pannelli) fino al 40% per regimi fortemente discontinui.

La differenza tra i consumi elettrici e quelli termici dei due sistemi è esaltata man mano che si procede verso stagioni calde, in cui le ridotte richieste termiche incrementano l'incidenza sui consumi (elettrici) dei circolatori.

- In tutte le prove si è osservato che la temperatura media della stanza con pannelli radianti è superiore a quella della stanza con radiatori a causa dall'alta inerzia termica dei pannelli.
- Questo spiega anche perché il sistema a pannelli, nelle ore in cui il funzionamento è discontinuo, consuma generalmente più energia rispetto ai radiatori.

ANALISI RISULTATI

L'analisi dei grafici e dei consumi di energia dei due sistemi mostra che in tutte le circostanze ed in tutti i regimi di funzionamento (continuo/intermittente):

- l'impianto a pannelli radianti consuma più energia rispetto all'impianto a radiatori
- i consumi elettrici del sistema radiante sono risultati sempre maggiori rispetto al sistema con radiatori
- a parità di set point di temperatura, e nonostante una regolazione più raffinata, la temperatura della camera riscaldata con i pannelli radianti tende ad essere sempre più elevata rispetto all'altra camera in particolare, durante il funzionamento a fasce orarie, si osserva una temperatura più alta anche con l'impianto spento che nella pratica corrisponde ai momenti in cui l'edificio non è abitato e non sussiste alcuna necessità di riscaldamento.

Questo è più evidente all'aumentare della temperatura esterna e dell'escursione termica giornaliera (a mezza stagione), condizione caratteristica della maggior parte delle ore di funzionamento degli impianti di riscaldamento nella gran parte del territorio italiano.

Anche nelle prove avvenute con l'acqua dei radiatori tarata a temperatura più alta, con forte penalizzazione del consumo, sono stati rilevati risparmi significativi nell'impianto a caloriferi (a dimostrazione che l'ottimizzazione del rendimento di produzione può essere vana se il sistema di emissione non è in condizione di massimizzare il rendimento di regolazione).

La tabella rappresenta i consumi termici ed elettrici complessivi nell'arco delle 24 ore dei cinque giorni tipo

GIORNO TIPO	Consumo Termico Tot. PANNELLI kWh	Consumo Termico Tot. CALORIFERI kWh	DIFFERENZA consumo termico Pannelli-Caloriferi	Consumo Elettrico PANNELLI kWh	Consumo Elettrico CALORIFERI kWh	DIFFERENZA consumo elettrico Pannelli-Caloriferi
1	41,5	39,7	+ 4,5%	17,1	15,2	+12,5%
2	33,1	26,5	+24,9%	15,0	10,3	+45,6%
3	19,3	16,7	+15,6%	10,2	9,2	+10,9%
4	17,7	9,9	+78,8%	9,6	7,2	+33,3%
5	13,6	11,6	+17,2%	8,5	3,6	+236%

Oltre ai consumi termici sono risultati sempre maggiori anche i consumi elettrici del sistema radiante, a causa della più alta potenza di pompaggio necessaria alla circolazione di un quantitativo d'acqua maggiore rispetto al circuito radiatori.

L'UTENTE PUÒ VALUTARE QUANTO PUÒ RISPARMIARE CON L'IMPIANTO A RADIATORI A FUNZIONAMENTO INTERROTTO

SUGGERIMENTI

Negli edifici civili di nuova costruzione in classe A, caratterizzati da carichi termici ridottissimi e da bassissima inerzia termica, è evidente il maggior costo sia dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti che della sua gestione.

L'assenza di radiatori che occupano spazio sulle pareti è proposto come un vantaggio del riscaldamento a pavimento che risulta senza alcun impatto visivo: ma scegliere caloriferi belli, dalle forme originali e costruiti per lo spazio disponibile, può determinare vere architetture d'interni personalizzate dal colore o quasi invisibili se nelle finiture delle pareti.

Prendere la giusta decisione per riscaldare la propria abitazione è fondamentale: i vantaggi economici tanto millantati del sistema a pannelli radianti si è dimostrato non veritiero. La possibilità di spegnere e riaccendere il riscaldamento in maniera repentina e veloce (vero ed unico risparmio energetico), rimane ad oggi la soluzione più idonea.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LISTINO PREZZI n°25 CON DECORRENZA DAL 1 MAGGIO 2025 - IVA ESCLUSA

ORDINI

La vendita dei prodotti BREM, franco fabbrica, è regolata dalle condizioni generali qui di seguito elencate.

Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per scritto.

Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro 2 giorni di calendario non seguano altre comunicazioni saranno vincolanti per l'inizio della costruzione.

La Brem si riserva il diritto di compiere modifiche alle dimensioni e di effettuare consegne differenziate per il materiale disponibile a magazzino dal materiale in produzione.

I dati tecnici relativi ai caloriferi BREM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

MODIFICHE ORDINI

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta.

I costi già sostenuti verranno addebitati al compratore.

Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma.

Le modifiche, se possibili, da apportare ai caloriferi in fabbricazione sono soggette ad approvazione scritta BREM e comportano una maggiorazione del 40-70% del costo del calorifero; se le modifiche richieste non sono possibili, il calorifero verrà regolarmente finito e addebitato come da conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi di vendita, che si intendono franco nostra sede, sono soltanto quelli risultanti dal listino della BREM s.r.l. indicato nel listino in corso di validità alla data dell'ordine.

CONSEGNA DELLA MERCE

La consegna della merce, il cui termine riportato nella conferma d'ordine indica la data di carico, viene effettuata mediante affidamento della stessa dalla BREM s.r.l. a primaria società di trasporto per il successivo recapito al rivenditore. Le spese del trasporto sono a carico del rivenditore e la BREM declina ogni responsabilità in ordine al suddetto trasporto. In particolare, le parti dichiarano che la consegna delle merci è regolata dalla clausola EXV sede della Brem s.r.l. INCONTERMS 2000.

Nel caso in cui il rivenditore non prenda in carico la merce alla consegna, la Società si riserva il diritto di addebitare al rivenditore i costi e i rischi di magazzino e il materiale verrà regolarmente fatturato. BREM s.r.l. si riserva la scelta del tipo di imballaggio e gli imballi speciali saranno addebitati separatamente.

308

Il rivenditore, nel caso in cui la consegna dell'ordine venga ritardata dalla BREM per motivi tecnici o di qualità del prodotto, non potrà opporre alcun diniego alla consegna e al ritiro di quanto ordinato.

RECLAMI E RESI

Reclami per danni causati dal trasporto o merci mancanti devono essere evidenziati subito al ricevimento firmando con specifica riserva la bolla di consegna e informando per scritto la Brem s.r.l. entro due giorni.

Reclami per difetti di fabbricazione visibili devono essere tempestivamente segnalati al momento dell'apertura dell'imballo e prima del montaggio. Nessun reso sarà accettato senza il nostro consenso scritto.

I radiatori danneggiati o con difetti di fabbricazione, essendo costruiti su misura, devono rientrare presso la sede per gli opportuni interventi di ripristino.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro 30 giorni al netto e senza sconto.

In caso di ritardato pagamento verranno richiesti, oltre alle spese, gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231. La merce consegnata rimane di proprietà della BREM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la Brem s.r.l. si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

INADEMPIMENTO

Il mancato ritiro da parte del rivenditore della merce ordinata, così come la morosità nei pagamenti, anche relativamente ad una sola scadenza, darà alla Società il diritto di chiedere l'immediato pagamento dell'intero residuo prezzo della merce in una unica soluzione ed autorizza la BREM s.r.l. alla emissione di tratte a vista per il corrispondente importo dovuto a saldo, oltre spese e interessi moratori come prima individuati.

A sanatoria avvenuta della morosità, la BREM s.r.l., su richiesta del rivenditore, potrà riprendere le forniture eventualmente interrotte ai prezzi di listino in vigore alla data di ripresa delle stesse.

TOLLERANZE

I caloriferi Brem sono eseguiti con la massima cura; i procedimenti di lavorazione, le saldature fino a 1085° causano al prodotto dilatazioni e allungamenti con tolleranze di $\pm 3\text{mm}$

GARANZIA

I caloriferi BREM sono garantiti tre anni, con decorrenza dal giorno di spedizione, a condizione che siano stati usati in modo appropriato e il montaggio sia stato eseguito a regola d'arte.

Gli accessori sono garantiti per due anni.

I pezzi che durante il periodo di garanzia, risultano difettosi per errori di materiale o di fabbricazione, dietro vostra richiesta scritta saranno riparati gratuitamente Franco vostra destinazione senza apportare modifiche strutturali o di colorazione.

I materiali difettosi che tornano di nostra proprietà devono essere imballati con adeguate protezioni e spediti presso la nostra sede tramite il nostro spedizioniere, previa autorizzazione scritta; eventuali danni di trasporto per imballo insufficiente saranno addebitati.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti non pagati e quelli con danni causati da:

- stoccaggio dei caloriferi in luoghi non idonei (senza imballo di plastica e/o in luoghi umidi)

- montaggio e utilizzo non appropriato,

- manutenzione non corretta: la pulizia con detergenti aggressivi può rovinare la superficie che si mantiene pulita con un panno umido e lucida se trattata con cera d'auto.

- installazione effettuata da personale non qualificato,

- riparazioni o modifiche anche di colorazioni eseguite senza l'autorizzazione scritta di Brem,

- aggiunta di sostanze chimiche aggressive nell'acqua dell'impianto di riscaldamento,

- svuotamento periodico dell'impianto,

- collegamento ad impianti con vaso d'espansione aperto o ad impianti di trattamento delle acque o in sovraccarico,

- pressione d'esercizio superiore a quella riportata nei dati tecnici,

- allacciamento all'impianto idro-sanitario,

- utilizzo di canapa sui collegamenti provvisti di guarnizioni o-ring.

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto e in caso di controversia, legge applicabile a ciascuna fornitura è la legge italiana.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia è espressamente riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Bergamo (ITALY).



BREM
CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

