

# FIT

design Luigi Brembilla

FIT è uno scaldasalviette dalla geometria elementare realizzato con una sola sezione

tubolare resa più fitta per ottenere maggiore resa termica e più funzionalità.

Una maggiore distribuzione di tubi a sezione rettangolare definisce un design alternativo.






## DIMENSIONI

Larghezze: 28 / 40 / 48 / 56 / 64 cm

Altezze: 88 / 108 / 128 / 148 / 168 / 188 cm

Profondità: 2 cm

Sporgenza dal muro: 9 cm

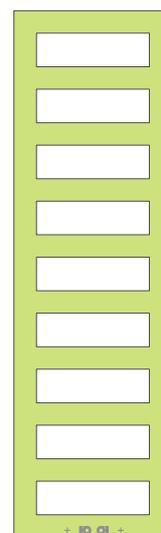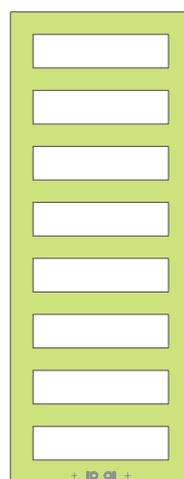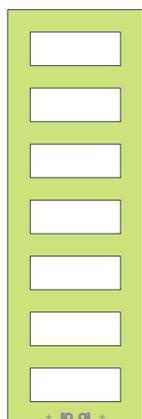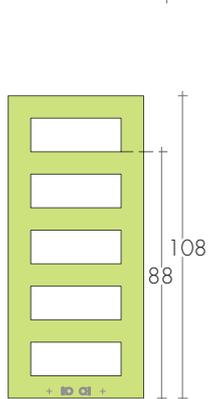

FIT 88-48  
FIT 108-48

FIT 128-..

FIT 148-48

FIT 168-28

FIT 168-..

FIT 188-56

MODELLO	HL cm	Bianco di serie sablé SB 9016 €	EN442			▲▼ int.att. cm	Altezza H cm	larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm <sup>3</sup>	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto	
			Δt 50K watt	Δt 40K watt	Δt 30K watt						Watt	€
FIT	88-48	628,80	393	296	206	19	88	48	7,3	4,4	400	117,20
FIT	108-48	667,80	477	359	249	19	108	48	8,8	5,3	500	119,30
FIT	128-40	694,40	496	373	259	19	128	40	9,2	5,6	500	119,30
FIT	128-56	783,80	627	472	328	19	128	56	11,6	7,0	650	121,30
FIT	148-48	807,50	646	486	338	19	148	48	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-28	812,00	519	391	271	19	168	28	9,6	5,8	500	119,30
FIT	168-40	839,80	646	486	338	19	168	40	11,9	7,2	650	121,30
FIT	168-56	895,40	814	613	426	19	168	56	15,0	9,1	800	125,70
FIT	168-64	908,00	899	677	470	19	168	64	16,6	10,1	900	129,00
FIT	188-56	953,40	908	684	475	19	188	56	16,8	10,2	900	129,00

FINITURA IN FOGLIA DORATA/ARGENTO  
Supplemento: il prezzo standard x 1,05

Termostati p.208-209

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole B70  
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

## ESECUZIONI A RICHIESTA



Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%  
Versione elettrica e.Fit, pag. 226

## ATTACCHI DI SERIE REG ø 1/2"

A richiesta: FIT con sporgenza  
di 5,5 cm e attacchi EG ø 3/8"  
Attacchi speciali, pag. 279



## INTERASSE ATTACCHI

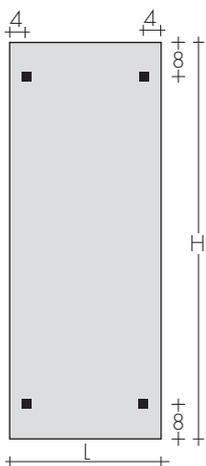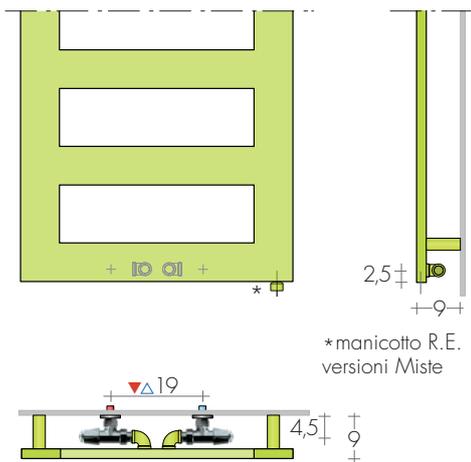

**FISSAGGI**  
Mensole B70 comprese.



FIT 128-40


## VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato  $\varnothing 16$  e rame  $\varnothing 12$  e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo  $\varnothing 48$ , foro  $\varnothing 16$



KIT VALVOLE QUADRA REVERSE  
pag. 271 Art. KQR 166,80€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile REVERSA  
pag. 273 Art. KCR 138,80€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€  
Interasse attacchi sul retro: ▲▽ L - 6 cm  
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€  
Valvole REMOTE pag. 274

KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTR 176,20€