

Le design du radiateur FORM prête une grande attention non seulement à la forme des

collecteurs et aux dimensions extrêmement réduites des tubes chauffants, mais aussi

à la haute technologie appliquée à sa construction qui offre des finitions impeccables.

MODELE F...H


à tubes chauffants verticaux

H : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)

L : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2H




1 tube tous les 2 cm

F3H



2 tubes tous les 3 cm

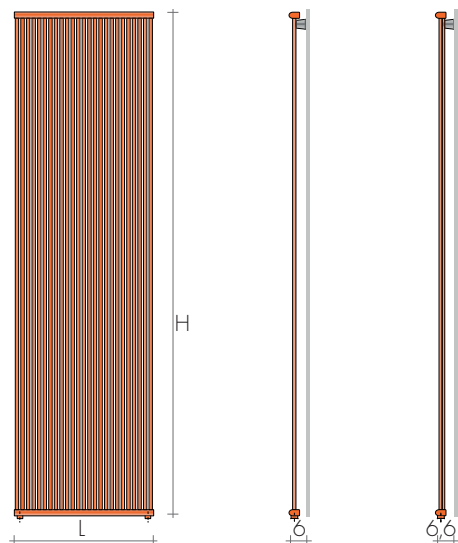

MODELE F...V


à tubes chauffants horizontaux

H : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)

L : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2V




1 tube tous les 2 cm

F3V



2 tubes tous les 3 cm

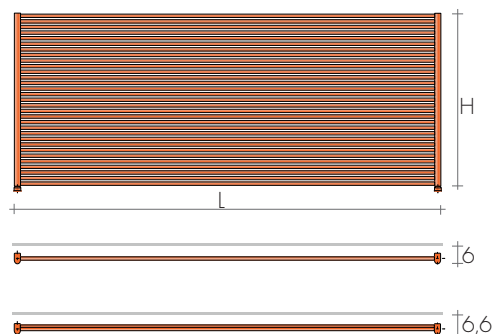

FORM F2V 62-280

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé SB9016, consoles M4

Purgeur \varnothing 1/8" - Tolérances \pm 3mm

PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem avec

consoles chrome M4

Dimensions sur mesure, sur devis


+15/25%

RACCORDEMENTS STANDARD

EG \varnothing 1/2", sur demande 3/8"

Raccords AC ou BD, sur demande


Raccords spéciaux, p. 286





ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard EG verticaux,
sur demande raccords latéraux sans suppl.

MODELE FH

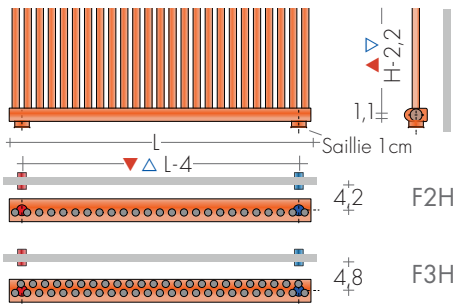

MODELE FV

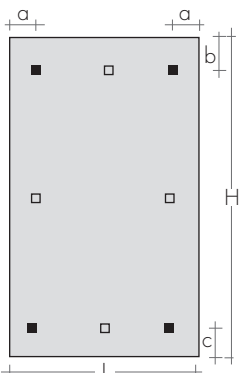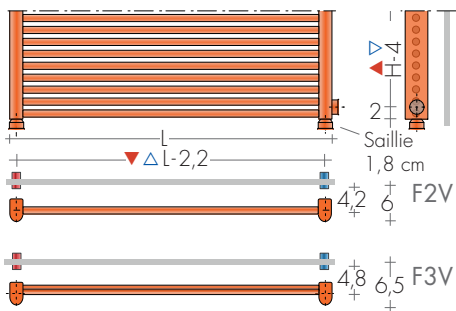


FIXATIONS
Consoles comprises



Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4

□ de H ou L 210 cm

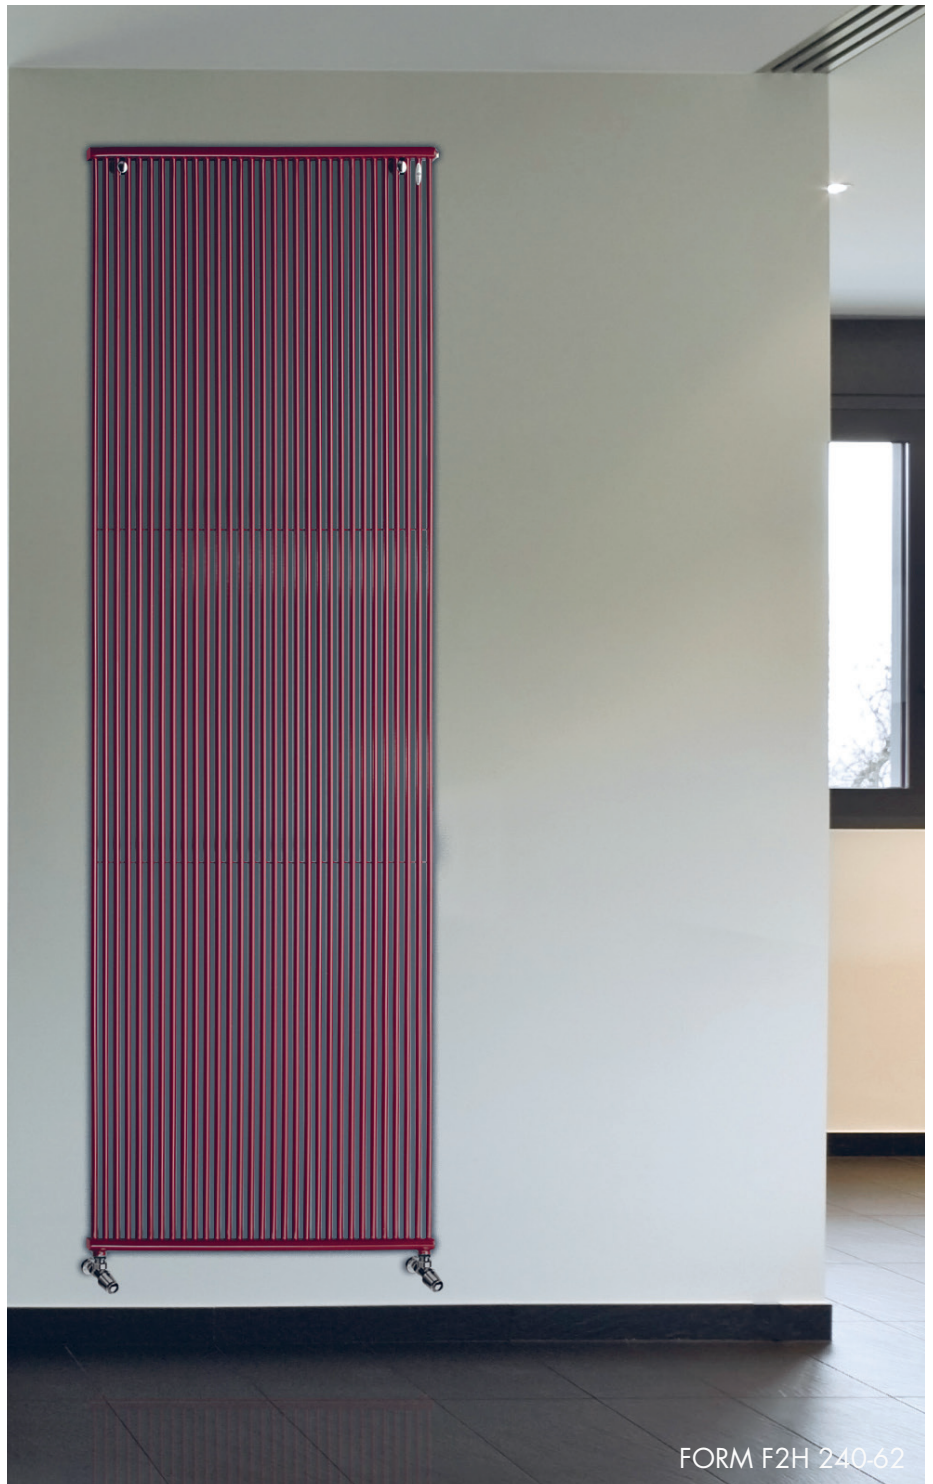


FORM F2H 240.62

ROBINETS CONSEILLES

KIT ROBINETS CHROMES AVEC:

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)
- n°2 Rondelles cache-trou


Sur demande: Cache-tube en acier inox brillant
(couper sur mesure) Art. CA18 10,80€



KIT ROBINETS TON EQUERRES
page 277

Art. KVS 119,20€

KIT ROBINETS MINI EQUERRES page 278
chrome ou couleur blanche Art. KMS107,80€

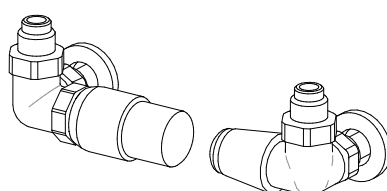

KIT ROBINETS TON commande LATERALE avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KTL 177,10€

KIT ROBINETS TON EQUERRES avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KTS 165,50€

ROBINETS DISTANTS Art. REM 36,60€
Robinets distants à l'arrière ▲▼ EG



1,1±

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS p. 281 avec:
- n°2 Raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12,14)

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON
Art. KVG 153,60€

KIT GROUPE ROBINETS DISTANTS TON avec
tête THERMOSTATIQUE Art. KVGT 199,80€

FORM F2H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

MOD.	L cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)													
		20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm	(n° t)	(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
	▲▼ cm	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F2H 60	€	237,10 158w	268,90 206w	293,80 254w	317,20 302w	341,50 349w	370,50 397w	415,50 445w	463,70 492w	488,20 540w	507,90 588w	543,20 635w	576,10 683w	615,70 730w	652,60 778w
F2H 80	€	252,60 213w	283,50 276w	310,20 340w	336,80 404w	360,20 468w	390,90 532w	435,80 595w	489,10 659w	536,90 723w	586,20 787w	624,20 850w	662,80 914w	693,50 978w	726,30 1042w
F2H 100	€	258,80 266w	293,80 345w	320,20 425w	347,00 505w	372,50 584w	404,00 664w	454,20 744w	505,50 823w	553,50 903w	604,80 983w	657,00 1062w	705,90 1142w	755,10 1222w	806,40 1301w
F2H 120	€	276,20 317w	313,20 412w	340,80 508w	369,50 603w	395,10 698w	429,30 793w	482,20 888w	534,80 983w	589,30 1078w	642,50 1174w	695,70 1269w	750,20 1364w	802,10 1459w	857,20 1554w
F2H 140	€	296,90 368w	336,80 478w	367,10 588w	395,10 698w	426,70 809w	459,40 919w	516,50 1029w	575,00 1140w	631,20 1250w	689,90 1360w	747,80 1470w	804,30 1581w	862,30 1691w	920,50 1801w
F2H 160	€	334,70 417w	377,40 542w	411,20 667w	445,30 792w	477,80 917w	516,50 1042w	581,30 1166w	645,60 1291w	709,30 1416w	772,50 1541w	838,80 1666w	904,50 1791w	967,90 1916w	1033,20 2041w
F2H 180	€	369,50 464w	416,20 603w	453,30 742w	491,20 882w	530,10 1021w	572,70 1160w	643,30 1299w	715,20 1438w	786,90 1578w	858,50 1717w	929,30 1856w	1001,60 1995w	1073,40 2134w	1143,90 2274w
F2H 190	€	387,10 486w	436,60 632w	475,70 778w	514,90 923w	553,50 1069w	600,50 1215w	673,20 1361w	750,20 1507w	823,60 1652w	898,70 1798w	975,00 1944w	1048,80 2090w	1122,20 2236w	1198,40 2381w
F2H 200	€	404,00 510w	455,20 663w	497,40 816w	538,40 969w	578,40 1122w	627,10 1275w	704,70 1427w	782,90 1580w	860,80 1733w	939,00 1886w	1018,20 2039w	1096,70 2192w	1174,70 2345w	1250,30 2498w
F2H 210	€	419,80 532w	474,80 692w	516,50 852w	561,60 1012w	602,80 1171w	652,60 1331w	733,50 1491w	816,40 1650w	896,60 1810w	978,20 1970w	1058,70 2130w	1140,80 2289w	1221,50 2449w	1302,60 2609w
F2H 220	€	435,80 554w	494,50 720w	536,90 887w	582,40 1053w	626,50 1219w	678,30 1386w	763,30 1552w	847,30 1718w	929,30 1884w	1015,80 2051w	1101,00 2217w	1184,80 2383w	1270,50 2549w	1354,60 2716w
F2H 240	€	469,60 597w	531,00 776w	577,10 955w	625,10 1134w	672,30 1313w	728,60 1493w	818,70 1672w	907,40 1851w	997,70 2030w	1088,60 2209w	1180,50 2388w	1270,50 2567w	1362,10 2746w	1453,00 2925w
F2H 260	€	513,50 638w	581,30 830w	632,50 1021w	685,30 1213w	736,60 1404w	798,10 1596w	895,00 1788w	993,40 1979w	1092,70 2171w	1216,50 2362w	1293,20 2554w	1392,30 2745w	1490,70 2937w	1590,00 3128w
F2H 280	€	558,80 678w	631,20 881w	688,50 1085w	744,80 1288w	801,10 1492w	866,80 1695w	975,90 1898w	1081,20 2102w	1189,40 2305w	1323,70 2509w	1409,10 2712w	1517,30 2915w	1623,60 3119w	1731,10 3322w
F2H 300	€	606,80 716w	687,70 931w	748,90 1146w	809,20 1361w	870,90 1576w	943,30 1791w	1060,20 2005w	1177,50 2220w	1295,30 2435w	1439,60 2650w	1531,70 2865w	1650,40 3080w	1766,70 3295w	1884,50 3509w

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.

Mod. pas collecteur hauteur longueur
Form 2 cm horizontal cm cm

F2H 200 - 50


Ex.: F2H 200-50, AC \varnothing 3/8", RAL 3003

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements calorifiques et coûts selon extension :
- longueurs collecteurs tous les 2 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (± 3 mm)

Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%

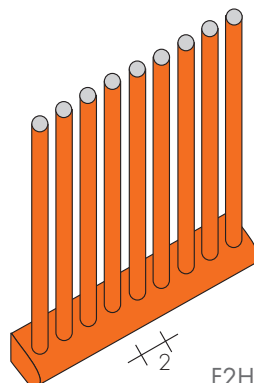


F2H

VERSION DOUBLE FDH

On unit deux radiateurs F2H
FDH: prix F2H x 2 + 111,40€
Rendements indicatifs FDH : F2Hx1,60

Raccordement standard EG:
départ sur la partie avant gauche,
retour sur la partie arrière droite.



FORM F3H

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

MOD.	L cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)													
		20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98
H cm (n°t)		(13t)	(17t)	(21t)	(25t)	(29t)	(33t)	(37t)	(41t)	(45t)	(49t)	(53t)	(57t)	(61t)	(65t)
▲▼ cm		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F3H 60	€	310,20 168w	352,00 220w	385,50 272w	393,80 324w	472,50 376w	521,90 427w	589,30 479w	652,60 531w	694,80 583w	747,80 635w	788,00 687w	832,70 738w	874,90 790w	914,60 842w
F3H 80	€	327,40 228w	372,50 298w	407,50 368w	443,10 438w	499,00 509w	553,50 579w	623,20 649w	691,70 719w	760,30 789w	830,90 859w	901,40 930w	950,20 1000w	1007,80 1070w	1061,10 1140w
F3H 100	€	338,90 286w	384,60 375w	420,40 463w	455,20 551w	527,10 639w	571,20 727w	643,30 815w	713,10 903w	785,60 991w	857,20 1079w	930,30 1168w	1002,40 1256w	1073,40 1344w	1144,90 1432w
F3H 120	€	359,30 344w	408,10 450w	447,30 555w	484,60 661w	546,60 767w	608,90 873w	682,50 979w	758,00 1084w	834,00 1190w	910,90 1296w	986,60 1402w	1062,10 1507w	1138,80 1613w	1215,30 1719w
F3H 140	€	387,10 400w	439,20 523w	479,70 645w	520,70 768w	588,80 891w	657,00 1014w	731,60 1137w	813,30 1260w	896,60 1383w	978,20 1506w	1058,70 1629w	1140,80 1752w	1224,60 1875w	1307,50 1998w
F3H 160	€	433,80 454w	493,00 593w	538,40 733w	584,00 873w	660,70 1012w	737,50 1152w	822,90 1292w	915,60 1431w	1005,90 1571w	1096,70 1710w	1189,40 1850w	1283,10 1990w	1373,90 2129w	1465,20 2269w
F3H 180	€	478,80 506w	544,30 662w	596,60 818w	646,60 974w	730,40 1130w	816,40 1285w	910,90 1441w	1012,90 1597w	1114,10 1753w	1215,30 1909w	1316,70 2065w	1420,20 2220w	1521,40 2376w	1624,40 2532w
F3H 190	€	502,50 530w	571,20 694w	625,10 857w	678,30 1020w	766,40 1183w	856,20 1346w	954,70 1510w	1060,20 1673w	1166,10 1836w	1270,50 1999w	1380,10 2162w	1487,50 2326w	1592,90 2489w	1700,30 2652w
F3H 200	€	524,70 557w	596,60 729w	652,60 900w	708,00 1072w	800,10 1243w	895,00 1415w	996,50 1586w	1108,90 1758w	1218,60 1929w	1330,10 2101w	1443,70 2272w	1553,00 2444w	1663,80 2615w	1776,10 2787w
F3H 210	€	546,60 582w	622,00 761w	680,50 940w	737,50 1120w	832,70 1299w	931,10 1478w	1038,50 1657w	1154,20 1836w	1268,80 2015w	1386,10 2194w	1500,90 2374w	1617,50 2553w	1734,20 2732w	1848,80 2911w
F3H 220	€	567,60 607w	645,60 793w	705,90 980w	766,40 1167w	865,50 1353w	967,90 1540w	1078,20 1726w	1199,20 1913w	1316,70 2100w	1438,50 2286w	1560,00 2473w	1682,20 2660w	1802,90 2846w	1923,00 3033w
F3H 240	€	608,90 654w	692,80 855w	758,00 1057w	822,90 1258w	929,30 1459w	1042,70 1661w	1156,10 1862w	1283,10 2063w	1413,00 2265w	1543,60 2466w	1674,80 2667w	1803,80 2868w	1932,60 3070w	2061,70 3271w
F3H 260	€	667,00 700w	759,40 915w	830,90 1131w	901,40 1346w	1018,20 1562w	1143,10 1777w	1264,50 1992w	1405,90 2208w	1548,30 2423w	1723,00 2638w	1834,00 2854w	1975,50 3069w	2117,00 3285w	2257,00 3500w
F3H 280	€	726,30 744w	825,70 973w	902,50 1202w	981,30 1431w	1108,10 1660w	1243,10 1889w	1378,90 2118w	1530,50 2346w	1685,30 2575w	1874,50 2804w	1997,10 3033w	2149,60 3262w	2302,00 3491w	2456,60 3720w
F3H 300	€	789,90 787w	898,70 1029w	982,20 1271w	1066,40 1513w	1203,10 1755w	1352,70 1997w	1498,90 2239w	1665,60 2481w	1834,00 2723w	2041,00 2965w	2171,90 3207w	2340,90 3449w	2507,90 3691w	2673,30 3933w

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements calorifiques et coûts selon extension :


- longueurs collecteurs tous les 3 cm
- hauteurs tubes radiants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (± 3 mm)

Dimensions supérieures à 3 m : sur devis

Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%

Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

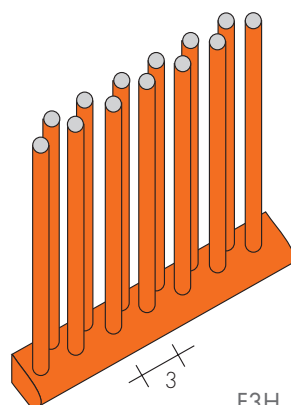

F3H

FORM FH DIVIS peut être utilisé comme :

- élément de séparation avec pieds et fixations (page 289)
- élément de séparation avec tubes manquants
- claustra avec entraxes au choix.
- pied collecteur H standard 15 cm
Art. PF15 75,70€
- fixation latérale
Art. F10 69,60€

Modèles Form FH avec hauteur 70-90 cm et longueur jusqu'à 2 m, sur demande

FORM F2V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MOD. (n° t.)	L cm	Lengths/Longueurs												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
▲▼ cm		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20 (10t)	€	237,10 156w	252,60 208w	258,80 260w	276,20 312w	296,90 364w	334,70 416w	369,50 468w	404,00 520w	435,80 572w	469,60 624w	513,50 676w	558,80 728w	606,80 780w
F2V 26 (13t)	€	268,90 203w	283,50 270w	293,80 338w	313,20 406w	336,80 473w	377,40 541w	416,20 608w	455,20 676w	494,50 744w	531,00 811w	581,30 879w	631,20 946w	687,70 1014w
F2V 32 (16t)	€	293,80 250w	310,20 334w	320,20 417w	340,80 500w	367,10 584w	411,20 667w	453,30 751w	497,40 834w	536,90 917w	577,10 1001w	632,50 1084w	688,50 1168w	748,90 1251w
F2V 38 (19t)	€	317,20 298w	336,80 397w	347,00 496w	369,50 595w	395,10 694w	445,30 794w	491,20 893w	538,40 992w	582,40 1091w	625,10 1190w	685,30 1290w	744,80 1389w	809,20 1488w
F2V 44 (22t)	€	341,50 344w	360,20 459w	372,50 574w	395,10 689w	426,70 804w	477,80 918w	530,10 1033w	578,40 1148w	626,50 1263w	672,30 1378w	736,60 1492w	801,10 1607w	870,90 1722w
F2V 50 (25t)	€	370,50 397w	390,90 529w	404,00 661w	429,30 793w	459,40 925w	516,50 1058w	572,70 1190w	627,10 1322w	678,30 1454w	728,60 1586w	798,10 1719w	866,80 1851w	943,30 1983w
F2V 56 (28t)	€	405,00 445w	414,70 593w	454,20 741w	482,20 889w	516,50 1037w	581,30 1186w	643,30 1334w	704,70 1482w	763,30 1630w	818,70 1778w	895,00 1927w	975,90 2075w	1060,20 2223w
F2V 62 (31t)	€	463,70 494w	489,10 658w	505,50 823w	534,80 988w	575,00 1152w	645,60 1317w	715,20 1481w	782,90 1646w	847,30 1811,00	907,40 1975w	993,40 2140w	1081,20 2304w	1177,50 2469w
F2V 68 (34t)	€	488,20 541w	536,90 722w	553,50 902w	589,30 1082w	631,20 1263w	709,30 1443w	786,90 1624w	860,80 1804w	929,30 1984w	997,70 2165w	1092,70 2345w	1189,40 2526w	1295,30 2706w
F2V 74 (37t)	€	507,90 590w	586,20 786w	604,80 983w	642,50 1180w	689,90 1376w	772,50 1573w	858,50 1769w	939,00 1966w	1015,80 2163w	1088,60 2359w	1216,50 2556w	1323,70 2752w	1439,60 2949w
F2V 80 (40t)	€	543,20 638w	624,20 850w	657,00 1063w	695,70 1276w	747,80 1488w	838,80 1701w	929,30 1913w	1018,20 2126w	1101,00 2339w	1180,50 2551w	1293,20 2764w	1409,10 2976w	1531,70 3189w
F2V 86 (43t)	€	576,10 686w	662,80 914w	705,90 1143w	750,20 1372w	804,30 1600w	904,50 1829w	1001,60 2057w	1096,70 2286w	1184,80 2515w	1270,50 2743w	1392,30 2972w	1517,30 3200w	1650,40 3429w
F2V 92 (46t)	€	615,70 733w	693,50 978w	755,10 1222w	802,10 1466w	862,30 1711w	967,90 1955w	1073,40 2200w	1174,70 2444w	1270,50 2688w	1362,10 2933w	1490,70 3177w	1623,60 3422w	1766,70 3666w
F2V 98 (49t)	€	652,60 781w	726,30 1042w	806,40 1302w	857,20 1562w	920,50 1823w	1033,20 2083w	1143,90 2344w	1250,30 2604w	1354,60 2864w	1453,00 3125w	1590,00 3385w	1731,10 3646w	1884,50 3906w
F2V 104 (52t)	€	682,50 829w	757,10 1105w	839,90 1381w	909,60 1657w	978,20 1933w	1098,20 2210w	1214,50 2486w	1331,10 2762w	1438,50 3038w	1543,60 3314w	1690,10 3591w	1840,80 3867w	2001,00 4143w
F2V 110 (55t)	€	713,10 877w	788,00 1169w	875,70 1461w	963,50 1753w	1036,80 2045w	1162,10 2338w	1288,00 2630w	1409,10 2922w	1524,20 3214w	1634,00 3506w	1789,80 3799w	1949,20 4091w	2120,90 4383w
F2V 116 (58t)	€	743,00 925w	820,40 1233w	922,00 1541w	1018,90 1849w	1092,70 2157w	1226,80 2466w	1359,80 2774w	1488,70 3082w	1610,60 3390w	1726,00 3698w	1891,70 4007w	2059,30 4315w	2238,70 4623w

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE

Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.


Mod. pas collecteur hauteur longueur
Form 2cm vertical cm cm
F2V 50 - 200

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements calorifiques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 2 cm
- longueurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (± 3 mm)

Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%



VERSION DOUBLE FDV

On unit deux radiateurs F2V
FDV prix F2V x 2 + 111,40€

Raccordement standard EG (départ sur la partie avant gauche, retour sur la partie arrière droite).
Rendements indicatifs FDV : un radiateur x 1,65

FORM F3V

TARIF AU 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD. (n° t)	L cm	Lengths/Longueurs												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
F3V 20 (13t)	€	310,20 175w	327,40 233w	338,90 291w	359,30 349w	387,10 407w	433,80 466w	478,80 524w	524,70 582w	567,60 640w	608,90 698w	667,00 757w	726,30 815w	789,90 873w
F3V 26 (17t)	€	352,00 228w	372,50 304w	384,60 380w	408,10 456w	439,20 532w	493,00 608w	544,30 684w	596,60 760w	645,60 836w	692,80 912w	759,40 988w	825,70 1064w	898,70 1140w
F3V 32 (21t)	€	385,50 283w	407,50 377w	420,40 471w	447,30 565w	479,70 659w	538,40 754w	596,60 848w	652,60 942w	705,90 1036w	758,00 1130w	830,90 1225w	902,50 1319w	982,20 1413w
F3V 38 (25t)	€	417,30 337w	443,10 450w	455,20 562w	484,60 674w	520,70 787w	584,00 899w	646,60 1012w	708,00 1124w	766,40 1236w	822,90 1349w	901,40 1461w	981,30 1574w	1066,40 1686w
F3V 44 (29t)	€	472,50 388w	499,00 518w	514,90 647w	546,60 776w	588,80 906w	660,70 1035w	730,40 1165w	800,10 1294w	865,50 1423w	929,30 1553w	1018,20 1682w	1108,10 1812w	1203,10 1941w
F3V 50 (33t)	€	521,90 444w	553,50 592w	572,70 740w	608,90 888w	657,00 1036w	737,50 1184w	816,40 1332w	895,00 1480w	967,90 1628w	1042,70 1776w	1143,10 1924w	1243,10 2072w	1352,70 2220w
F3V 56 (37t)	€	589,30 500w	623,20 667w	643,30 834w	682,50 1001w	731,60 1168w	822,90 1334w	910,90 1501w	1018,20 1668w	1078,20 1835w	1156,10 2002w	1264,50 2168w	1378,90 2335w	1498,90 2502w
F3V 62 (41t)	€	652,60 555w	691,70 740w	713,10 925w	758,00 1110w	813,30 1295w	915,60 1480w	1012,90 1665w	1108,90 1850w	1199,20 2035w	1283,10 2220w	1405,90 2405w	1530,50 2590w	1665,60 2775w
F3V 68 (45t)	€	694,80 610w	760,30 814w	785,60 1017w	834,00 1220w	896,60 1424w	1005,90 1627w	1114,10 1831w	1218,60 2034w	1316,70 2237w	1413,00 2441w	1548,30 2644w	1685,30 2848w	1834,00 3051w
F3V 74 (49t)	€	747,80 665w	830,90 887w	857,20 1109w	910,90 1331w	978,20 1553w	1096,70 1774w	1215,30 1996w	1330,10 2218w	1438,50 2440w	1543,60 2662w	1723,00 2883w	1874,50 3105w	2041,00 3327w
F3V 80 (53t)	€	788,00 721w	901,40 961w	930,30 1201w	986,60 1441w	1058,70 1681w	1189,40 1922w	1316,70 2162w	1443,70 2402w	1560,00 2642w	1674,80 2882w	1871,30 3123w	1997,10 3363w	2162,00 3603w
F3V 86 (57t)	€	832,70 775w	950,20 1034w	1002,40 1292w	1062,10 1550w	1140,80 1809w	1283,10 2067w	1420,20 2326w	1553,00 2584w	1682,20 2842w	1803,80 3101w	1975,50 3359w	2149,60 3618w	2340,90 3876w
F3V 92 (61t)	€	874,90 830w	1007,80 1107w	1073,40 1384w	1138,80 1661w	1224,60 1938w	1373,90 2214w	1521,40 2491w	1663,80 2768w	1802,90 3045w	1932,60 3322w	2117,00 3598w	2302,00 3875w	2507,90 4152w
F3V 98 (65t)	€	914,60 885w	1061,10 1180w	1144,90 1475w	1215,30 1770w	1307,50 2065w	1465,20 2360w	1624,40 2655w	1776,10 2950w	1923,00 3245w	2061,70 3540w	2257,00 3835w	2456,60 4130w	2673,30 4425w
F3V 104 (69t)	€	964,80 940w	1094,80 1254w	1215,30 1567w	1292,00 1880w	1388,40 2194w	1556,10 2507w	1723,80 2821w	1888,90 3134w	2042,10 3447w	2189,80 3761w	2398,10 4074w	2611,80 4388w	2841,20 4701w
F3V 110 (73t)	€	1002,40 995w	1134,40 1327w	1275,90 1659w	1370,00 1991w	1470,20 2323w	1651,60 2654w	1829,30 2986w	2000,20 3318w	2164,60 3650w	2321,50 3982w	2542,40 4313w	2768,50 4645w	3011,00 4977w
F3V 116 (77t)	€	1048,80 1046w	1169,40 1395w	1340,30 1744w	1447,60 2093w	1552,20 2442w	1744,40 2790w	1930,50 3139w	2114,80 3488w	2286,60 3837w	2452,40 4186w	2686,70 4534w	2924,10 4883w	3182,30 5232w


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS SUR DEMANDE

Rendements calorifiques et coûts selon extension :
- hauteurs collecteurs tous les 3 cm
- longueurs tubes radiants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (± 3 mm)

Dimensions supérieures à 3 m : sur devis
Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%

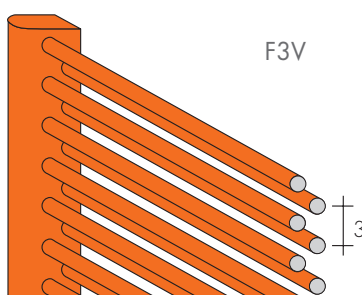

Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.