

design Luigi Brembilla

GRATA è un calorifero dalle alte rese caloriche e dalla forte caratterizzazione

estetica grazie al design che ha voluto incrociare tubi radianti di minime dimensioni


con lamelle d'acciaio. Da questo assieme scaturisce una forma con grande effetto.

**MODELLO GRH**


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)  
Altezze a richiesta ogni 5 cm

L = da 20 a 110 cm (ogni 6 cm)  
larghezze a richiesta ogni 3 cm




GRH

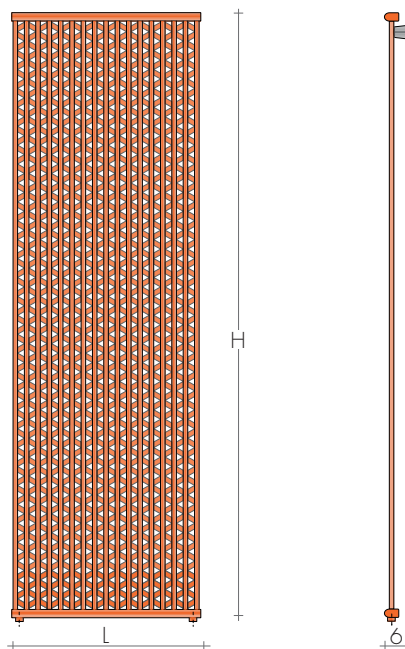**MODELLO GRV**


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)  
Altezze a richiesta ogni 3 cm

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)  
Lunghezze a richiesta ogni 5 cm



GRV

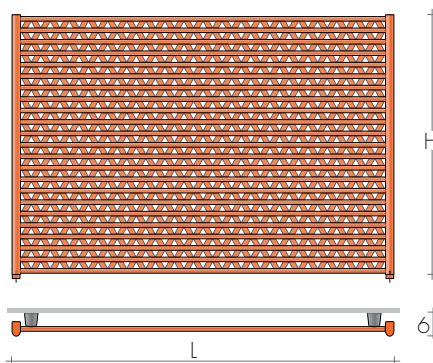**ESECUZIONI DI SERIE**


Colore bianco sablé SB9016, mensole M4GB  
Valvola di sfiato  $\varnothing 1/8''$  - Tolleranze  $\pm 3$  mm  
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

**ESECUZIONI A RICHIESTA**

Verniciatura tabella colori Brem  
(con mensole cromate M4GC) +15/25%  
Dimensioni su misura, a preventivo

**ATTACCHI DI SERIE**

EG  $\varnothing 1/2''$ . A richiesta  $3/8''$   
A richiesta attacchi AC o BD  
Attacchi speciali, pag. 278




## INTERASSE ATTACCHI


Attacchi di serie EG verticali

A richiesta attacchi laterali senza supplemento


## MODELLO GRH

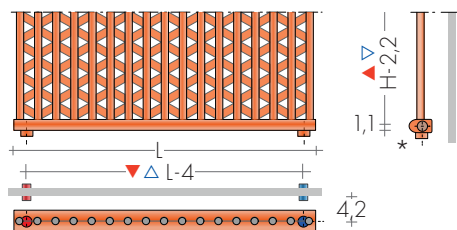

## MODELLO GRV

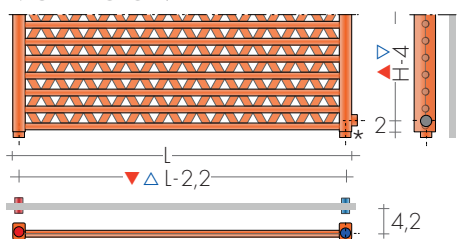


\* Sporgenza manicotti 1 cm

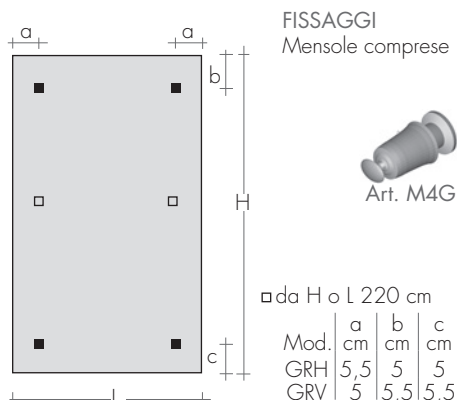



## VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16

KIT VALVOLE MINI DIRITTE  
cromo pag.270

Art. KMD 126,70€

KIT VALVOLE CYL termostattabile con comando  
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€  
Colore tabella BREM supplemento 49,50€KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa  
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€

## FINITURE SPECIALI

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

pag. 267

## ATTACCHI REMOTI

Interasse attacchi sul retro: ▲▼ EG

Valvole REMOTE pag. 274

Art. REM

37,60€

EN 442 Watt  $\Delta t$  50K ( $\Delta t$  40K =  $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$  30K =  $W \times 0,526$ )

| MOD.    | H cm | L cm | 20             | 26             | 32             | 38              | 44              | 50              | 56              | 62              | 68              | 74              | 80              | 86              | 92              | 98              | 104             |
|---------|------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ▲▼      | cm   | cm   | 16             | 22             | 28             | 34              | 40              | 46              | 52              | 58              | 64              | 70              | 76              | 82              | 88              | 94              | 100             |
| GRH 60  | €    |      | 491,90<br>146w | 553,00<br>190w | 604,60<br>234w | 653,40<br>278w  | 703,70<br>322w  | 763,20<br>366w  | 833,70<br>410w  | 952,60<br>454w  | 1052,3<br>498w  | 1156,6<br>542w  | 1252,0<br>586w  | 1350,5<br>630w  | 1451,5<br>673w  | 1547,9<br>717w  | 1661,0<br>761w  |
| GRH 80  | €    |      | 521,00<br>187w | 586,30<br>243w | 638,40<br>299w | 693,00<br>355w  | 742,7<br>411w   | 807,5<br>468w   | 854,9<br>524w   | 1008,3<br>580w  | 1108,2<br>636w  | 1210,1<br>692w  | 1309,8<br>748w  | 1410,5<br>804w  | 1493,5<br>860w  | 1612,7<br>916w  | 1719,6<br>972w  |
| GRH 100 | €    |      | 534,30<br>229w | 604,60<br>297w | 661,20<br>366w | 714,60<br>435w  | 767,8<br>503w   | 831,1<br>572w   | 938,0<br>641w   | 1040,9<br>709w  | 1141,1<br>778w  | 1245,5<br>847w  | 1352,7<br>915w  | 1454,7<br>984w  | 1556,9<br>1052w | 1661,0<br>1121w | 1763,6<br>1190w |
| GRH 120 | €    |      | 567,80<br>268w | 644,10<br>348w | 703,10<br>429w | 760,50<br>509w  | 816,4<br>590w   | 884,4<br>670w   | 994,5<br>750w   | 1102,2<br>831w  | 1215,4<br>911w  | 1325,5<br>992w  | 1435,8<br>1072w | 1545,7<br>1152w | 1655,7<br>1233w | 1765,6<br>1313w | 1875,4<br>1394w |
| GRH 140 | €    |      | 612,30<br>308w | 693,00<br>400w | 755,30<br>492w | 816,40<br>585w  | 878,5<br>677w   | 950,1<br>770w   | 1067,3<br>862w  | 1186,1<br>954w  | 1303,1<br>1047w | 1420,9<br>1139w | 1541,1<br>1231w | 1659,3<br>1324w | 1780,0<br>1416w | 1898,4<br>1508w | 2015,0<br>1601w |
| GRH 160 | €    |      | 688,60<br>346w | 777,80<br>449w | 848,20<br>553w | 914,80<br>657w  | 985,4<br>760w   | 1067,3<br>864w  | 1197,6<br>968w  | 1331,3<br>1071w | 1462,5<br>1175w | 1593,2<br>1279w | 1729,5<br>1382w | 1865,4<br>1486w | 1998,2<br>1590w | 2127,1<br>1693w | 2262,5<br>1797w |
| GRH 180 | €    |      | 760,50<br>383w | 858,30<br>497w | 935,30<br>612w | 1014,6<br>727w  | 1090,7<br>842w  | 1181,8<br>957w  | 1328,0<br>1071w | 1475,4<br>1186w | 1620,4<br>1301w | 1768,0<br>1416w | 1917,5<br>1530w | 2063,9<br>1645w | 2212,5<br>1760w | 2358,4<br>1875w | 2502,5<br>1990w |
| GRH 190 | €    |      | 794,90<br>404w | 900,70<br>525w | 979,70<br>647w | 1062,4<br>758w  | 1141,8<br>889w  | 1237,4<br>1011w | 1388,7<br>1132w | 1544,6<br>1253w | 1696,3<br>1374w | 1852,0<br>1496w | 2008,4<br>1617w | 2161,4<br>1738w | 2316,7<br>1859w | 2468,4<br>1981w | 2622,7<br>2102w |
| GRH 200 | €    |      | 831,10<br>419w | 941,20<br>545w | 1024,9<br>671w | 1111,2<br>796w  | 1194,1<br>922w  | 1292,7<br>1048w | 1452,8<br>1174w | 1613,3<br>1300w | 1772,6<br>1425w | 1934,7<br>1551w | 2099,2<br>1677w | 2259,9<br>1803w | 2420,8<br>1928w | 2576,8<br>2054w | 2743,2<br>2180w |
| GRH 210 | €    |      | 863,8<br>429w  | 978,4<br>557w  | 1067,3<br>686w | 1155,8<br>815w  | 1241,8<br>943w  | 1346,1<br>1072w | 1513,1<br>1201w | 1680,8<br>1329w | 1846,0<br>1458w | 2015,0<br>1587w | 2183,8<br>1715w | 2351,6<br>1844w | 2521,1<br>1972w | 2684,3<br>2101w | 2855,3<br>2230w |
| GRH 220 | €    |      | 899,7<br>453w  | 1018,2<br>589w | 1108,2<br>724w | 1199,4<br>860w  | 1290,3<br>996w  | 1398,2<br>1132w | 1571,4<br>1268w | 1746,6<br>1404w | 1917,5<br>1540w | 2093,6<br>1675w | 2267,8<br>1811w | 2444,0<br>1947w | 2618,5<br>2083w | 2790,8<br>2219w | 2966,7<br>2355w |
| GRH 240 | €    |      | 966,5<br>486w  | 1093,5<br>632w | 1190,6<br>777w | 1288,1<br>923w  | 1387,1<br>1069w | 1501,2<br>1215w | 1686,4<br>1360w | 1871,1<br>1506w | 2057,1<br>1652w | 2245,3<br>1797w | 2434,4<br>1943w | 2618,5<br>2089w | 2808,8<br>2235w | 2995,3<br>2380w | 3180,7<br>2526w |
| GRH 260 | €    |      | 1060,2<br>517w | 1197,6<br>672w | 1305,0<br>827w | 1412,1<br>982w  | 1519,4<br>1137w | 1645,7<br>1293w | 1844,0<br>1448w | 2047,8<br>1603w | 2252,0<br>1758w | 2507,5<br>1913w | 2664,8<br>2068w | 2871,4<br>2223w | 3073,2<br>2378w | 3278,1<br>2533w | 3484,0<br>2688w |
| GRH 280 | €    |      | 1152,0<br>548w | 1303,1<br>712w | 1418,6<br>877w | 1537,6<br>1041w | 1652,0<br>1206w | 1788,2<br>1370w | 2010,5<br>1534w | 2229,7<br>1699w | 2455,0<br>1863w | 2728,3<br>2028w | 2902,9<br>2192w | 3127,3<br>2356w | 3346,2<br>2521w | 3568,8<br>2685w | 3792,2<br>2850w |
| GRH 300 | €    |      | 1252,0<br>577w | 1415,3<br>750w | 1543,2<br>923w | 1669,3<br>1096w | 1796,6<br>1269w | 1943,9<br>1443w | 2186,1<br>1616w | 2426,9<br>1789w | 2670,5<br>1962w | 2969,0<br>2135w | 3159,3<br>2308w | 3402,0<br>2481w | 3641,3<br>2654w | 3883,8<br>2827w | 4124,6<br>3000w |

 $\Delta t$  diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

## ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'attacco e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

es.: GRH 180 - 38, AC  $\varnothing$  3/8", SB 2008

Mod. Grata      collettore orizzontale      altezza cm      lunghezza cm

GRH 200 - 50


## ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura ( $\pm 3$  mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo  
Altezze ogni 5 cm: misura superiore +15%

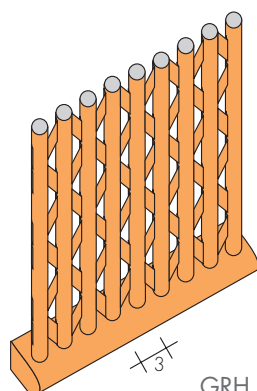


GRH

## VERSIONE DOPPIA GDH

Si uniscono due grate GRH

PREZZO GDH GRH x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).  
Rese indicative GDH: radiatore singolo x1,60



EN 442 Watt  $\Delta t$  50K ( $\Delta t$  40K =  $W \times 0,755$ ) - ( $\Delta t$  30K =  $W \times 0,526$ )

| MOD.    | L cm<br>▲▼ cm | Lunghezze      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |               | 60<br>57,8     | 80<br>77,8      | 100<br>97,8     | 120<br>117,8    | 140<br>137,8    | 160<br>157,8    | 180<br>177,8    | 200<br>197,8    | 220<br>217,8    | 240<br>237,8    | 260<br>257,8    | 280<br>277,8    | 300<br>297,8    |
| GRV 20  | €             | 491,90<br>131w | 521,00<br>174 w | 534,30<br>218w  | 567,80<br>262w  | 612,30<br>305w  | 688,60<br>349w  | 760,50<br>392w  | 831,10<br>436w  | 899,70<br>480w  | 966,50<br>523w  | 1060,2<br>567w  | 1152,0<br>610w  | 1252,0<br>654w  |
| GRV 26  | €             | 553,00<br>172w | 586,30<br>229w  | 604,60<br>286w  | 644,10<br>343w  | 693,00<br>400w  | 777,80<br>458w  | 858,30<br>515w  | 941,20<br>572w  | 1018,2<br>629w  | 1093,5<br>686w  | 1197,6<br>744w  | 1303,1<br>801w  | 1415,3<br>858w  |
| GRV 32  | €             | 604,60<br>212w | 638,40<br>283w  | 661,20<br>354w  | 703,10<br>425w  | 755,30<br>496w  | 848,20<br>566w  | 935,30<br>637w  | 1024,9<br>708w  | 1108,2<br>779w  | 1190,6<br>850w  | 1305,0<br>920w  | 1418,6<br>991w  | 1543,2<br>1062w |
| GRV 38  | €             | 653,40<br>254w | 693,00<br>338w  | 714,60<br>423w  | 760,50<br>508w  | 816,40<br>592w  | 914,80<br>677w  | 1014,6<br>761w  | 1111,2<br>846w  | 1199,4<br>931w  | 1288,1<br>1015w | 1412,1<br>1100w | 1537,6<br>1184w | 1669,3<br>1269w |
| GRV 44  | €             | 703,70<br>295w | 742,70<br>393w  | 767,80<br>491w  | 816,40<br>589w  | 878,50<br>687w  | 985,40<br>786w  | 1090,7<br>884w  | 1194,1<br>982w  | 1290,3<br>1080w | 1387,1<br>1178w | 1519,4<br>1277w | 1652,0<br>1375w | 1796,6<br>1473w |
| GRV 50  | €             | 763,20<br>336w | 807,50<br>448w  | 831,10<br>560w  | 884,40<br>672w  | 950,10<br>784w  | 1067,3<br>896w  | 1181,8<br>1008w | 1292,7<br>1120w | 1398,2<br>1232w | 1501,2<br>1344w | 1645,7<br>1456w | 1788,2<br>1568w | 1943,9<br>1680w |
| GRV 56  | €             | 833,70<br>377w | 854,90<br>503w  | 938,00<br>629w  | 994,50<br>755w  | 1067,3<br>881w  | 1197,6<br>1006w | 1328,0<br>1132w | 1452,8<br>1258w | 1571,4<br>1384w | 1686,4<br>1510w | 1844,0<br>1635w | 2010,5<br>1761w | 2186,1<br>1887w |
| GRV 62  | €             | 952,60<br>420w | 1008,30<br>560w | 1040,9<br>700w  | 1102,2<br>840w  | 1186,1<br>980w  | 1331,3<br>1120w | 1475,4<br>1260w | 1613,3<br>1400w | 1746,6<br>1540w | 1871,1<br>1680w | 2047,8<br>1820w | 2229,7<br>1960w | 2426,9<br>2100w |
| GRV 68  | €             | 1052,3<br>461w | 1108,2<br>615w  | 1141,1<br>769w  | 1215,4<br>923w  | 1303,1<br>1077w | 1462,5<br>1230w | 1620,4<br>1384w | 1772,6<br>1538w | 1917,5<br>1692w | 2057,1<br>1846w | 2252,0<br>1999w | 2455,0<br>2153w | 2670,5<br>2307w |
| GRV 74  | €             | 1156,6<br>503w | 1210,1<br>670w  | 1245,5<br>838w  | 1325,5<br>1006w | 1420,9<br>1173w | 1593,2<br>1341w | 1768,0<br>1508w | 1934,7<br>1676w | 2093,6<br>1844w | 2245,3<br>2011w | 2507,5<br>2179w | 2728,3<br>2346w | 2969,0<br>2514w |
| GRV 80  | €             | 1252,0<br>545w | 1309,8<br>726w  | 1352,7<br>908w  | 1435,8<br>1090w | 1541,1<br>1271w | 1729,5<br>1453w | 1917,5<br>1634w | 2099,2<br>1816w | 2267,8<br>1998w | 2434,4<br>2179w | 2664,8<br>2361w | 2902,9<br>2542w | 3159,3<br>2724w |
| GRV 86  | €             | 1350,5<br>586w | 1410,5<br>782w  | 1454,7<br>977w  | 1545,7<br>1172w | 1659,3<br>1368w | 1865,4<br>1563w | 2063,9<br>1759w | 2259,9<br>1954w | 2444,0<br>2149w | 2618,5<br>2345w | 2871,4<br>2540w | 3127,3<br>2736w | 3402,0<br>2931w |
| GRV 92  | €             | 1451,5<br>628w | 1493,5<br>837w  | 1556,9<br>1046w | 1655,7<br>1255w | 1780,0<br>1464w | 1998,2<br>1674w | 2212,5<br>1883w | 2420,8<br>2092w | 2618,5<br>2301w | 2808,8<br>2510w | 3073,2<br>2720w | 3346,2<br>2929w | 3641,3<br>3138w |
| GRV 98  | €             | 1547,9<br>669w | 1612,7<br>892w  | 1661,0<br>1115w | 1765,6<br>1338w | 1898,4<br>1561w | 2127,1<br>1784w | 2358,4<br>2007w | 2576,8<br>2230w | 2790,8<br>2453w | 2995,3<br>2676w | 3278,1<br>2899w | 3568,8<br>3122w | 3883,8<br>3345w |
| GRV 104 | €             | 1661,0<br>710w | 1719,6<br>947w  | 1763,6<br>1184w | 1875,4<br>1421w | 2015,0<br>1658w | 2262,5<br>1894w | 2502,5<br>2131w | 2743,2<br>2368w | 2966,7<br>2605w | 3180,7<br>2842w | 3484,0<br>3078w | 3792,2<br>3315w | 4124,6<br>3552w |
| GRV 110 | €             | 1757,9<br>752w | 1810,1<br>1002w | 1854,1<br>1253w | 1985,2<br>1504w | 2136,6<br>1754w | 2396,3<br>2005w | 2652,3<br>2255w | 2902,9<br>2506w | 3141,3<br>2757w | 3371,4<br>3007w | 3691,6<br>3258w | 4018,6<br>3508w | 4371,3<br>3759w |
| GRV 116 | €             | 1856,2<br>793w | 1910,8<br>1058w | 1966,1<br>1322w | 2102,6<br>1586w | 2252,0<br>1851w | 2529,0<br>2115w | 2804,1<br>2380w | 3068,7<br>2644w | 3318,3<br>2908w | 3561,0<br>3173w | 3899,5<br>3437w | 4244,6<br>3702w | 4616,4<br>3966w |

 $\Delta t$  diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Grata      collettore verticale      altezza cm      lunghezza cm

GRV 50 - 180

## ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura ( $\pm 3$  mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 5 cm: misura superiore +15%



## VERSIONE DOPPIA GDV

Si uniscono due caloriferi GRV

PREZZO GDV GRV x 2 + 120,20€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).

Rese indicative GDV: radiatore singolo x1,65