

META é costruito con le colonne saldate al collettore ad un passo PE (passo elementi)

variabile ogni 5 mm, da 30 a 70 mm.
Il corpo scaldante può essere composto con

colonne di profondità 50 o 70 mm ed in versione con colonne semplici o doppie.

DIMENSIONI

Larghezze: da 10,5 cm a 6m

Altezze: da 21 a 220 cm


Profondità: M1000: 8,2/10,2 cm
M2000: 12,9/16,9 cm
Sporgenza dal muro: M1000: 11,5/13,5 cm
M2000: 15,5/19,5 cm



MODELLO M..1000
con una colonna

M5
1000




M7
1000

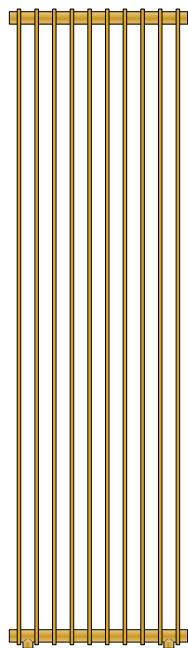

MODELLO M..2000
con doppia colonna

M5
2000

M7
2000

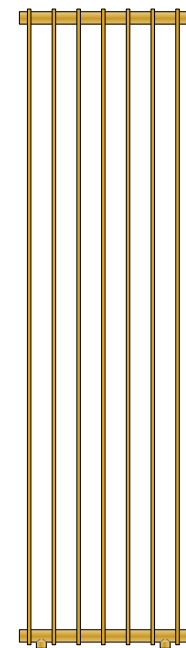


Larghezze: da 3 elementi a 6 m

$L = (n^{\circ} \text{ elementi} - 1) \times PE (\text{passo}) + 45 \text{ mm}$


PE: passo tra gli elementi:

30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 mm



M5 1000

M7 1000



M5 2000

M7 2000

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche

Tolleranze $\pm 3 \text{ mm}$ - Valvola di sfiato $\varnothing 1/8''$

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori

Brem con fissaggi colorati +15/25%

Esecuzioni speciali a richiesta, H max 220 cm

ALLACCIAMENTO DI SERIE


EG $\varnothing 1/2''$

Attacchi speciali pag.278





INTERASSE ATTACCHI

MODELLO M..1000 con una colonna
Attacchi di serie EG ø1/2"

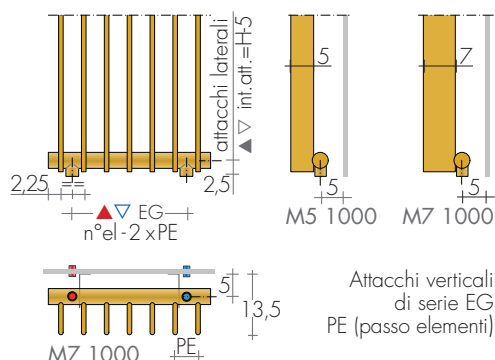


MODELLO M..2000 con doppia colonna
Attacchi di serie EG ø1/2"

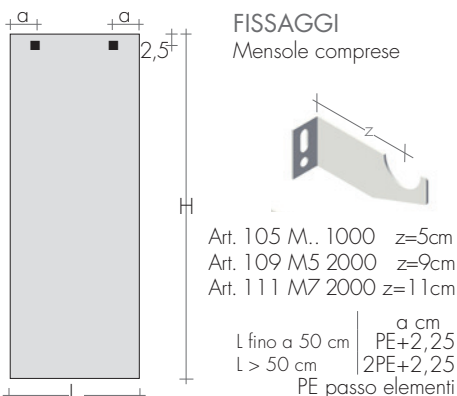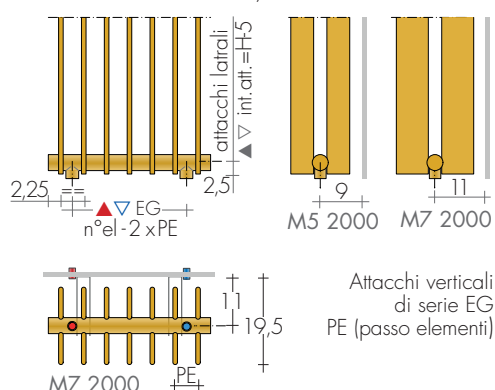


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE QUADRA a SQUADRA
pag.271 Art. KQS 166,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattabile a SQUADRA
pag.273 Art. KCS 138,80€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE TON a SQUADRA con Testa TERMOSTATICA, pag.269 Art. KTS 176,20€

FINITURE SPECIALI

pag. 267
Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole
KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

PIEDINO FISSO

I piedini META sono costruiti con il tubo dell'elemento e saldati allo stesso (H=15 cm)

M 1000	Art. P1N	124,90€
M 2000 (centrale)	Art. P1N	124,90€




META M7 PASSO 50 COLONNA SEMPLICE

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

LAME


		EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)										
MOD. M7	(n° el.)	10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
BASSO	L cm	49,5	59,5	69,5	79,5	89,5	99,5	109,5	119,5	129,5	139,5	149,5
H cm	▲▼	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
M7 1050/50	€	263,40	297,90	332,10	366,60	401,00	435,40	469,80	504,30	538,50	573,20	607,40
H 50	w	372w	446w	521w	595w	670w	744w	818w	893w	967w	1042w	1116w
M7 1060/50	€	279,70	315,90	352,10	388,40	424,50	460,70	496,90	533,10	569,40	605,60	641,80
H 60	w	438w	526w	613w	701w	788w	876w	964w	1051w	1139w	1226w	1314w
M7 1075/50	€	309,40	351,70	393,80	436,00	478,10	520,30	562,40	604,60	646,80	688,90	731,20
H 75	w	530w	636w	742w	848w	954w	1060w	1166w	1272w	1378w	1484w	1590w
M7 1090/50	€	331,40	377,90	424,50	471,20	517,60	564,20	610,80	657,30	703,80	750,50	797,10
H 90	w	636w	763w	890w	1018w	1145w	1272w	1399w	1526w	1654w	1781w	1908w

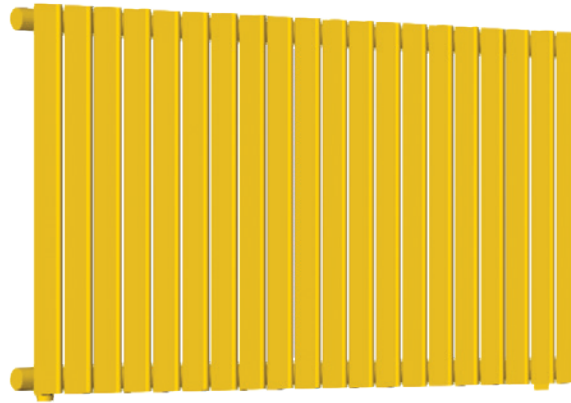

META 1000

MODELLO M7	(n° el.)	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
ALTO	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5
H cm	▲▼	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
M7 1160/50	€	286,20	323,60	361,20	398,60	436,20	473,60	511,30	548,80	586,30	623,80	661,30
H 160	w	535w	642w	749w	856w	964w	1070w	1177w	1284w	1391w	1499w	1605w
M7 1180/50	€	306,10	347,60	389,20	430,80	472,30	513,80	555,30	596,90	638,30	679,90	721,40
H 180	w	602w	722w	843w	963w	1084w	1204w	1324w	1445w	1565w	1686w	1806w
M7 1200/50	€	325,60	370,90	416,30	461,70	507,30	552,70	598,00	643,40	688,70	734,30	779,60
H 200	w	652w	782w	912w	1042w	1173w	1303w	1433w	1564w	1694w	1824w	1955w
M7 1220/50	€	357,20	409,10	460,70	512,40	564,20	615,90	667,70	719,40	771,20	822,80	874,70
H 220	w	715w	857w	1000w	1143w	1286w	1429w	1572w	1715w	1858w	2001w	2144w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

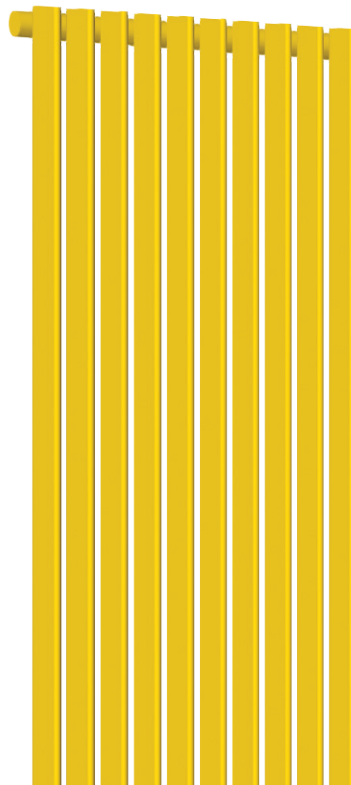

META 1000

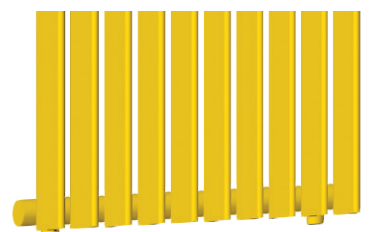



Tabelle complete pag. 20-21

Modello META prof. colonna colonna semplice altezza passo n° el
M 7 1 200/50- 8 el

META M7 PASSO 50 COLONNA DOPPIA

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. M7 BASSO	(n° el) L cm H cm	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) (Δt 30K = Wx0,526)										
		10 el.	12 el.	14 el.	16 el.	18 el.	20 el.	22 el.	24 el.	26 el.	28 el.	30 el.
		49,5 40	59,5 50	69,5 60	79,5 70	89,5 80	99,5 90	109,5 100	119,5 110	129,5 120	139,5 130	149,5 140
M7 2050/50 H 50	€ w	462,20 627w	530,00 752w	598,10 878w	666,20 1003w	734,30 1129w	802,10 1254w	870,20 1379w	938,40 1505w	1006,40 1630w	1074,30 1756w	1142,40 1881w
M7 2060/50 H 60	€ w	503,50 741w	579,70 889w	656,10 1037w	732,30 1186w	808,70 1334w	885,00 1482w	961,40 1630w	1037,60 1778w	1114,00 1927w	1190,30 2075w	1266,60 2223w
M7 2075/50 H 75	€ w	562,90 911w	651,20 1093w	739,30 1275w	827,70 1458w	915,70 1640w	1004,10 1822w	1092,20 2004w	1180,40 2186w	1268,60 2369w	1356,90 2551w	1445,10 2733w
M7 2090/50 H 90	€ w	625,00 1091w	725,80 1309w	826,20 1527w	926,90 1746w	1027,50 1964w	1128,20 2182w	1228,80 2400w	1329,50 2618w	1430,00 2837w	1530,80 3055w	1631,40 3273w

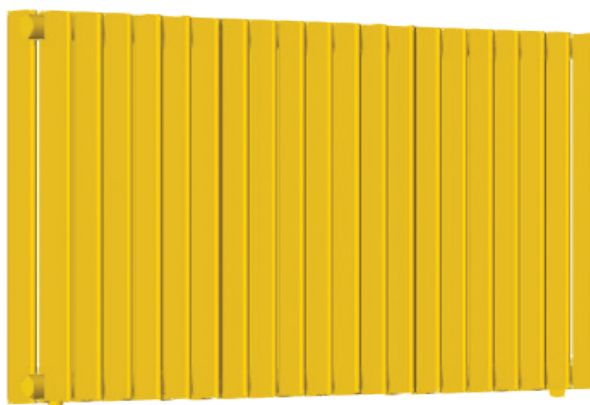

META 2000

MODELLO M7 ALTO	(n° el) L cm H cm	5 el.	6 el.	7 el.	8 el.	9 el.	10 el.	11 el.	12 el.	13 el.	14 el.	15 el.
		24,5 15	29,5 20	34,5 25	39,5 30	44,5 35	49,5 40	54,5 45	59,5 50	64,5 55	69,5 60	74,5 65
M7 2160/50 H 160	€ w	515,70 927w	594,60 1112w	673,20 1298w	752,10 1483w	830,80 1668w	909,70 1853w	988,40 2039w	1067,20 2224w	1145,90 2410w	1224,60 2595w	1303,40 2780w
M7 2180/50 H 180	€ w	556,50 1043w	643,40 1251w	730,30 1460w	817,20 1668w	904,10 1877w	991,00 2085w	1078,10 2294w	1165,00 2502w	1251,90 2711w	1338,80 2919w	1425,70 3128w
M7 2200/50 H 200	€ w	597,20 1157w	692,40 1388w	787,30 1620w	882,40 1851w	977,50 2083w	1072,60 2314w	1167,50 2545w	1262,70 2777w	1357,80 3008w	1452,90 3240w	1547,90 3471w
M7 2220/50 H 220	€ w	637,20 1272w	740,40 1526w	843,40 1780w	946,70 2034w	1049,70 2289w	1152,90 2543w	1255,80 2797w	1358,80 3052w	1462,00 3306w	1565,00 3560w	1668,20 3815w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Tabelle complete pag. 20-21

ORDINE

Indicare: modello, colonna se semplice o doppia, altezza in cm, passo in mm, numero elementi; l'allacciamento e il colore
Es.: M7 2 200-70 6 el, AC $\varnothing$ 1/2" BR0033

Modello
META

prof.
colonna

colonna
doppia


altezza
cm

passo
mm

n°
el

M 7 2 180/50- 14 el

META 2000

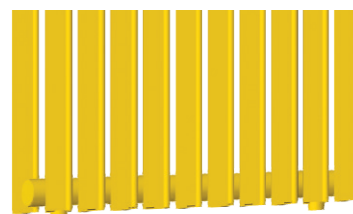

META 1000

TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. passo PE colonna H	..30		..35		..40		..45		..50		..55		..60		..65		..70		PREZZO	
	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	M5	M7	elemento	fisso
	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	w/el.	€ x n°el.	+ €
M..1030..	18,6	21,6	19,3	22,4	20,0	23,2	20,9	24,0	21,7	24,8	22,5	25,7	23,3	26,6	24,1	27,4	24,9	28,1	14,9	91,2
M..1035..	20,9	25,1	21,7	25,9	22,5	26,8	23,4	27,7	24,2	28,5	25,0	29,4	25,8	30,3	26,6	31,1	27,4	31,9	15,3	91,3
M..1040..	23,0	27,1	23,8	28,1	24,7	29,0	25,6	29,8	26,5	30,5	27,3	31,7	28,2	32,9	29,0	33,9	29,9	34,9	15,8	91,3
M..1045..	25,7	30,1	26,6	31,0	27,4	32,0	28,2	33,1	29,1	34,2	29,8	35,0	30,6	35,8	31,4	37,2	32,2	38,6	16,4	91,2
M..1050..	28,0	32,3	28,9	33,6	29,8	34,9	30,7	36,0	31,6	37,2	32,5	38,4	33,3	39,5	34,1	40,6	35,0	41,6	17,2	91,4
M..1055..	30,9	35,3	31,8	36,6	32,8	37,9	33,7	39,4	34,6	40,8	35,4	41,7	36,2	42,5	37,1	43,9	38,0	45,3	17,5	91,4
M..1060..	33,0	38,2	34,0	39,5	35,0	40,8	35,9	42,3	36,9	43,8	37,8	45,0	38,6	46,2	39,5	47,2	40,5	48,3	18,1	98,7
M..1065..	35,3	41,0	36,4	42,4	37,4	43,8	38,5	45,6	39,6	47,5	40,6	48,3	41,6	49,2	42,6	50,6	43,6	52,0	19,1	98,6
M..1070..	37,3	43,2	38,5	45,0	39,8	46,7	41,0	48,6	42,2	50,4	43,4	51,7	44,5	52,9	45,7	54,3	46,9	55,7	20,0	98,7
M..1075..	39,6	46,1	40,8	47,9	42,1	49,7	43,4	51,5	44,7	53,3	45,9	54,6	47,0	55,9	48,3	57,3	49,5	58,6	21,1	98,5
M..1080..	42,3	49,0	43,5	50,8	44,8	52,6	46,0	54,8	47,2	57,0	48,2	58,3	49,3	59,6	50,5	61,0	51,7	62,3	22,1	98,6
M..1090..	46,8	55,7	48,3	57,4	49,7	59,2	51,2	61,4	52,7	63,6	54,0	64,9	55,3	66,2	56,7	67,6	58,2	69,0	23,3	98,6
M..1100..	52,6	61,3	54,0	63,2	55,4	65,1	56,7	67,2	58,1	69,4	59,3	71,1	60,4	72,8	61,8	74,3	63,1	75,7	25,1	98,6
M..1110..	57,6	67,1	59,0	69,0	60,5	70,9	62,0	73,4	63,5	75,9	64,8	77,7	66,0	79,5	67,5	81,3	69,0	83,1	27,4	98,6
M..1120..	61,9	72,2	63,5	74,5	65,1	76,7	66,7	79,6	68,3	82,4	69,6	84,3	71,0	86,1	72,6	87,9	74,2	89,7	29,2	98,6
M..1150..	77,7	88,7	79,5	91,4	81,3	94,2	83,1	97,7	84,9	101,1	86,3	103,5	87,8	105,9	89,6	107,8	91,5	109,6	34,3	98,6
M..1160..	81,2	93,7	83,3	96,8	85,4	99,9	87,6	103,8	89,7	107,6	91,5	110,0	93,2	112,5	95,4	114,7	97,6	117,0	37,5	98,5
M..1175..	89,2	103,0	91,3	106,2	93,5	109,3	95,6	113,1	97,8	116,9	99,5	119,4	101,2	122,0	103,5	124,3	105,8	126,6	39,5	98,6
M..1180..	92,1	106,0	94,2	109,1	96,4	112,2	98,6	116,3	100,8	120,4	102,6	123,0	104,3	125,6	106,6	127,9	108,9	130,3	41,5	98,6
M..1190..	97,1	111,8	99,4	114,8	101,7	117,9	104,1	120,9	106,4	124,0	108,2	128,1	110,0	132,3	112,5	135,8	114,9	139,3	43,6	98,7
M..1200..	102,2	117,6	104,6	120,8	107,0	124,0	109,5	127,1	111,9	130,3	113,8	134,7	115,7	139,1	118,4	142,9	121,0	146,6	45,4	98,7
M..1210..	107,2	123,4	109,8	126,7	112,3	130,1	114,9	133,4	117,5	136,6	119,5	141,3	121,5	146,0	124,2	149,9	127,0	153,9	47,6	98,5
M..1220..	112,2	129,2	114,9	132,7	117,6	136,1	120,3	139,5	123,1	142,9	125,1	147,9	127,2	152,8	130,1	157,0	133,1	161,2	51,7	98,5


La resa del calorifero si calcola moltiplicando le rese della colonna per il numero degli elementi.

Il costo della colonna è determinato solo dall'altezza, indipendentemente dalla profondità e dal passo.

Il costo del calorifero si calcola moltiplicando il prezzo della colonna per il numero degli elementi e sommando il prezzo fisso.

Modello META
prof. colonna
colonna semplice
altezza cm
passo mm
n° el

M 7 1200/70-8 el



Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1175 W) con altezza calorifero 200 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el.	L(cm)	W	€
M7 1200/70	8	53,5	1173	461,90
M7 1200/50	9	44,5	1173	507,30
M7 1200/30	10	31,5	1176	552,70

LARGHEZZE DEI CALORIFERI

		numero elementi																
passo	elementi	5 el	6 el	7 el	8 el	9 el	10 el	11 el	12 el	13 el	14 el	15 el	16 el	17 el	18 el	19 el		
M.../30	L cm	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5		
M.../35	L cm	18,5	22,0	25,5	29,0	32,5	36,0	39,5	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,5	64,0	67,5		
M.../40	L cm	20,5	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5		
M.../45	L cm	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0	58,5	63,0	67,5	72,0	76,5	81,0	85,5		
M.../50	L cm	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5	84,5	89,5	94,5		
M.../55	L cm	26,5	32,0	37,5	43,0	48,5	54,0	59,5	65,0	70,5	76,0	81,5	87,0	92,5	98,0	103,5		
M.../60	L cm	28,5	34,5	40,5	46,5	52,5	58,5	64,5	70,5	76,5	82,5	88,5	94,5	101,0	107,0	113,0		
M.../65	L cm	30,5	37,0	43,5	50,0	56,5	63,0	69,5	76,0	82,5	89,0	95,5	102,0	108,5	115,0	121,5		
M.../70	L cm	32,5	39,5	46,5	53,5	60,5	67,5	74,5	81,5	88,5	95,5	102,5	109,5	116,5	123,5	130,5		

META 2000


TABELLA COMPLETA DI RESE E PREZZI

PREZZI DAL 01.03.2026 +5%

MOD. passo PE colonna H	...30		...35		...40		...45		...50		...55		...60		...65		...70		PREZZO	
	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	M5 w/el.	M7 w/el.	elemento € x n°el.	fisso + €
M..2030..	31,0	36,2	32,1	37,3	33,3	38,5	34,5	39,7	35,7	40,9	36,9	42,1	38,0	43,3	39,1	44,3	40,2	45,3	27,2	127,7
M..2035..	35,6	42,8	36,8	44,0	38,0	45,2	39,1	46,4	40,3	47,5	41,3	48,7	42,3	49,8	43,3	50,8	44,3	51,7	29,5	127,5
M..2040..	39,4	46,5	40,7	47,9	41,9	49,2	43,2	50,5	44,4	51,8	45,5	53,1	46,5	54,4	47,6	55,5	48,7	56,6	30,0	127,6
M..2045..	44,4	51,9	45,6	53,3	46,7	54,7	47,8	56,1	49,0	57,5	49,9	58,9	50,9	60,4	51,9	61,5	52,9	62,7	32,2	121,8
M..2050..	48,4	55,9	49,7	57,6	51,0	59,4	52,3	61,1	53,5	62,7	54,6	64,5	55,7	66,3	56,8	67,8	58,0	69,2	34,0	122,1
M..2055..	53,7	61,2	55,0	63,0	56,3	64,9	57,5	66,7	58,8	68,4	59,9	70,4	61,0	72,3	62,2	73,9	63,3	75,4	36,1	122,0
M..2060..	57,5	66,4	58,9	68,3	60,3	70,3	61,7	72,2	63,0	74,1	64,2	76,2	65,4	78,2	66,7	79,9	67,9	81,6	38,2	122,0
M..2065..	61,6	71,6	63,2	73,8	64,8	75,8	66,4	78,0	68,0	80,1	69,4	82,4	70,7	84,6	72,2	86,5	73,7	88,3	40,0	121,8
M..2070..	65,3	75,6	67,2	78,1	69,1	80,6	71,0	83,1	72,9	85,5	74,5	88,2	76,1	90,9	77,9	93,1	79,6	95,3	42,3	122,0
M..2075..	69,4	80,9	71,5	83,5	73,5	86,0	75,5	88,6	77,5	91,1	79,2	93,9	80,9	96,7	82,8	99,1	84,7	101,4	44,1	121,8
M..2080..	74,6	86,3	76,5	89,1	78,4	91,8	80,2	94,5	82,1	97,2	83,7	100,2	85,3	103,2	87,1	105,8	88,9	108,3	46,3	121,9
M..2090..	82,7	98,3	85,1	101,0	87,4	103,7	89,8	106,5	92,1	109,1	94,2	112,2	96,2	115,3	98,5	117,9	100,7	120,5	50,3	121,8
M..2100..	93,2	108,7	95,5	111,6	97,7	114,5	99,9	117,4	102,1	120,3	103,9	123,7	105,8	127,2	107,9	130,0	110,0	132,7	54,3	121,7
M..2110..	102,3	119,1	104,7	122,4	107,2	125,5	109,7	128,8	112,1	132,0	114,2	135,8	116,2	139,6	118,6	142,9	121,0	146,1	58,5	121,7
M..2120..	110,6	129,0	113,1	132,5	115,6	135,9	118,1	139,4	120,6	142,7	122,6	146,8	124,5	150,9	126,9	154,3	129,3	157,6	62,5	122,0
M..2150..	140,7	160,6	143,1	164,3	145,5	168,0	147,8	171,6	150,2	175,2	151,8	179,9	153,4	184,6	155,7	188,3	157,9	192,1	74,6	121,7
M..2160..	147,9	170,6	150,7	174,6	153,4	178,5	156,1	182,3	158,8	186,0	160,7	191,0	162,6	196,0	165,2	200,0	167,8	203,9	78,8	122,1
M..2175..	163,4	188,8	166,0	192,4	168,5	195,9	170,9	199,2	173,3	202,5	174,8	207,2	176,3	212,0	178,6	215,6	180,9	219,2	82,9	122,1
M..2180..	169,8	195,4	172,1	198,9	174,4	202,3	176,6	205,4	178,8	208,5	180,0	213,3	181,2	217,9	183,3	221,4	185,4	224,7	86,9	121,8
M..2190..	180,2	207,4	182,4	210,8	184,6	214,0	186,8	217,0	188,8	220,0	189,8	224,7	190,8	229,4	192,8	232,8	194,7	236,0	91,1	121,8
M..2200..	190,7	219,5	192,8	222,7	194,9	225,8	196,9	228,7	198,8	231,4	199,6	236,2	200,3	240,9	202,2	244,1	203,9	247,1	95,1	121,9
M..2210..	201,3	231,7	203,3	234,8	205,3	237,7	207,1	240,3	208,9	242,8	209,4	247,6	209,8	252,2	211,5	255,3	213,1	258,2	99,1	121,8
M..2220..	212,0	244,1	213,9	247,0	215,7	249,6	217,4	252,0	218,9	254,3	219,1	258,9	219,3	263,5	220,7	266,4	222,1	269,1	103,1	122,1

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Modello prof. colonna altezza passo n°
META colonna doppia cm cm el
M 7 2 180/70- 20 el



META 2000

Come scegliere il calorifero META

Dati i watt necessari per scaldare un locale (es. 1620 W) con altezza calorifero 75 cm, ricercare il numero di elementi variando il passo secondo lo spazio disponibile:

MODELLO	el	l(cm)	W	€
M7 2075/70	16	109,5	1622	827,40
M7 2075/50	18	89,5	1640	915,60
M7 2075/30	20	61,5	1618	1003,80

numero elementi												Larghezze con 3 elementi solo con attacchi laterali	
20 el	21 el	22 el	23 el	24 el	25 el	26 el	27 el	28 el	29 el	30 el	31 el	32 el	MOD. da 33 elementi a 6 m
61,5	64,5	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5	85,5	88,5	91,5	94,5	97,5	M../30 (n°el -1) x 30 + 45
71,0	74,5	78,0	81,5	85,0	88,5	92,0	95,5	99,0	102,5	106,0	109,5	113,0	M../35 (n°el -1) x 35 + 45
80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	100,5	104,5	108,5	112,5	116,5	120,5	124,5	128,5	M../40 (n°el -1) x 40 + 45
90,0	94,5	99,0	103,5	108,0	112,5	117,0	121,5	126,0	130,5	135,0	139,5	144,0	M../45 (n°el -1) x 45 + 45
99,5	104,5	109,5	114,5	119,5	124,5	129,5	134,5	139,5	144,5	149,5	154,5	159,5	M../50 (n°el -1) x 50 + 45
109,0	114,5	120,0	125,5	131,0	136,5	142,0	147,5	153,0	158,5	164,0	169,5	175,0	M../55 (n°el -1) x 55 + 45
118,5	124,5	130,5	136,5	142,5	148,5	154,5	160,5	166,5	172,5	178,5	184,5	190,5	M../60 (n°el -1) x 60 + 45
128,0	134,5	141,0	147,5	154,0	160,5	167,0	173,5	180,0	186,5	193,0	199,5	206,0	M../65 (n°el -1) x 65 + 45
137,5	144,5	151,5	158,5	165,5	172,5	179,5	186,5	193,5	200,5	207,5	214,5	221,5	M../70 (n°el -1) x 70 + 45