

CROSS-R

A RETTANGOLI SOVRAPPOSTI

design Luigi Brembilla

Un gioco di soli rettangoli che si sovrappongono a formare un corpo scaldante

decisamente molto particolare.
Può essere uno scaldasalviette ma può

essere anche un calorifero dalla pura forma decorativa per qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI


Larghezze 56/64/104/124/144/164 cm

Altezze 70/137/177 cm


Profondità 6/10 cm

Sporgenza dal muro 9/13 cm



DATI TECNICI pag.65




CROSS-R 70-104/124/144

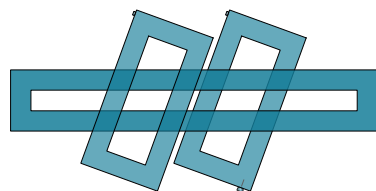


CROSS-R 70-124/144 /164

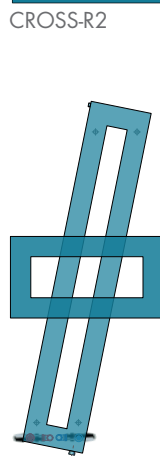

CROSS-R 137-56
CROSS-R 177-64

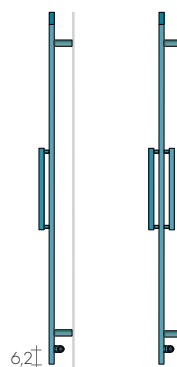

CROSS-RD
137-56

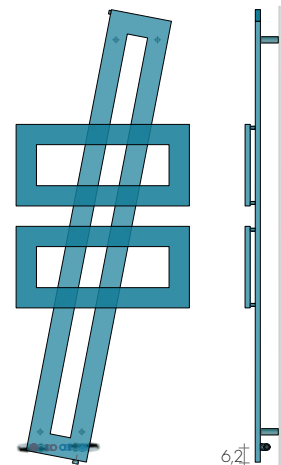

CROSS-R 177-64

MODELLO	H/L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	EN 442	Δt 50K watt	Δt 40K watt	Δt 30K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e manicotto Watt	€
CROSS-R	70-104	740,90	▶	433	327	229	90	71	104	8,3	5	400	117,20
CROSS-R	70-124	810,80		478	361	253	110	71	124	9,2	5,6	500	119,30
CROSS-R	70-144	880,70	▶	523	395	275	130	71	144	10	6,1	500	119,30
CROSS-R2	70-124	1047,52		655	494	346	110	71	124	12,6	7,6	650	121,30
CROSS-R2	70-144	1124,80		703	531	370	130	71	144	13,5	8,2	650	121,30
CROSS-R2	70-164	1289,00		758	572	400	150	71	164	14,5	8,8	800	125,70
CROSS-R	137-56	820,80	▶	479	365	256	19	137,4	56	9,5	5,8	500	119,30
CROSS-RD	137-56	1110,70		625	479	335	19	137,4	56	12,8	7,7	650	121,30
CROSS-R	177-64	1060,00		585	445	312	19	177,4	64	11,6	7,0	650	121,30
CROSS-R2	177-64	1241,90		750	574	401	19	177,4	64	15,2	9,2	800	125,70
VERSIONE CROMATA													
R-CROM	70-124	1921,70		402	303	212	110	71	124	12,6	7,6	400	117,20
R-CROM	137-56	2019,60		383	293	205	19	137,4	56	9,5	5,8	400	117,20

▶ "PRO" Pronta consegna

Termostati p.208-209

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sabré SB9016 mensole B70
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi B70 colorati +15/25%
Versione elettrica e.Cross-R, pag.222



ATTACCHI DI SERIE

REG ø 1/2"
A richiesta attacchi ø 3/8"
Attacchi speciali, pag.279





INTERASSE ATTACCHI

Modelli Orizzontali

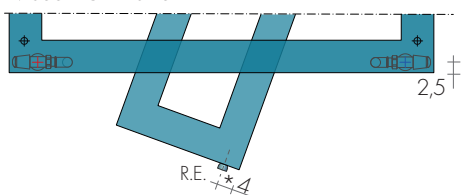

*manicotto R.E.
versioni Miste

Modelli Verticali



FISSAGGI
Mensole comprese,
posizione pag. 65




R-CROM 137-56

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA REVERSE
pag. 271

Art. KQR
supplemento

166,80€

Colore tabella BREM

49,50€




KIT VALVOLE CYL termostattizzabile REVERSA
pag. 273

Art. KCR
supplemento

138,80€

Colore tabella BREM

49,50€




KIT VALVOLE TON REVERSE con TESTA TERMO-
STATICA, pag. 269

Art. KTR
176,20€

FINITURE SPECIALI: Oro, Bronzo, Nickel spazzo-
lato, Foglia O/A per 2 valvole pag. 267


KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl. Art. RN 28,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
modelli verticali, interasse ▲▼ L¹ - 6 cm
modelli orizzontali, interasse ▲▼ L - 6 cm
Valvole REMOTE pag. 274




DISEGNI TECNICI CROSS-R/RV


INTERASSE ATTACCHI E FISSAGGI

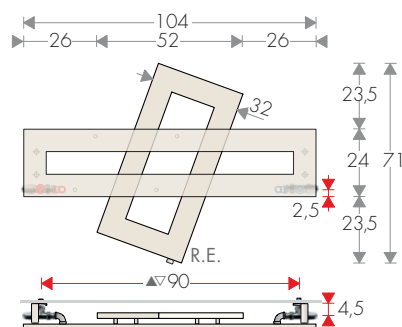


CROSS-R 70-104

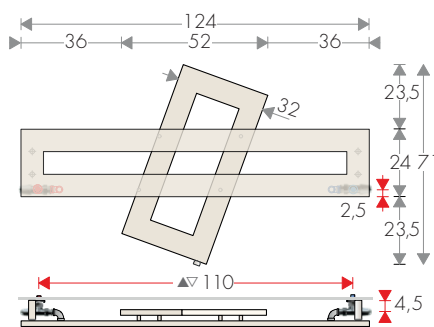


CROSS-R 70-124

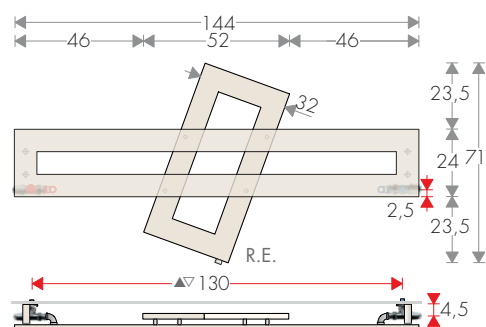


CROSS-R 70-144

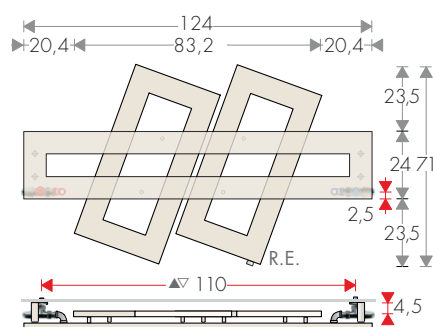


CROSS-R2 70-124

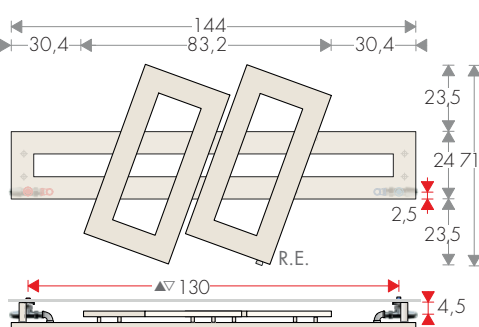

CROSS-R2 70-144

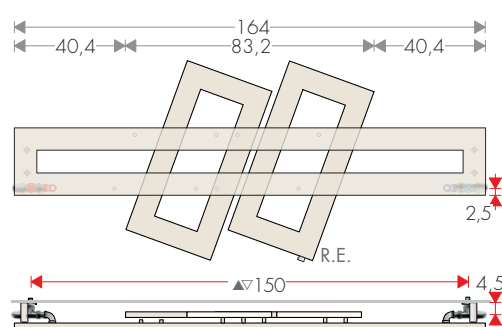


CROSS-R2 70-164

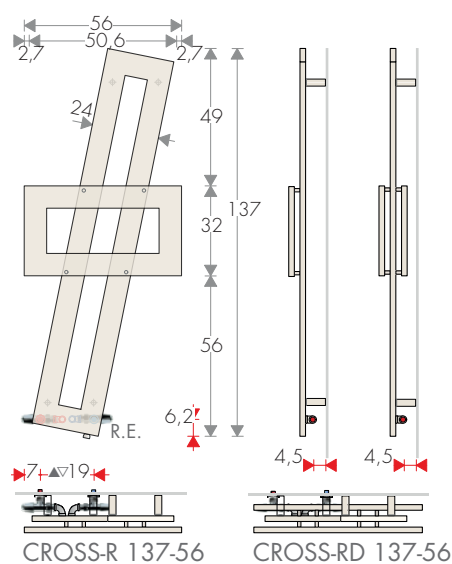


CROSS-R 137-56

CROSS-RD 137-56

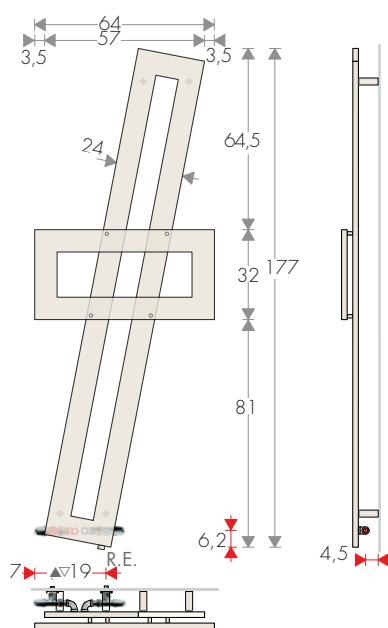

CROSS-R 177-64


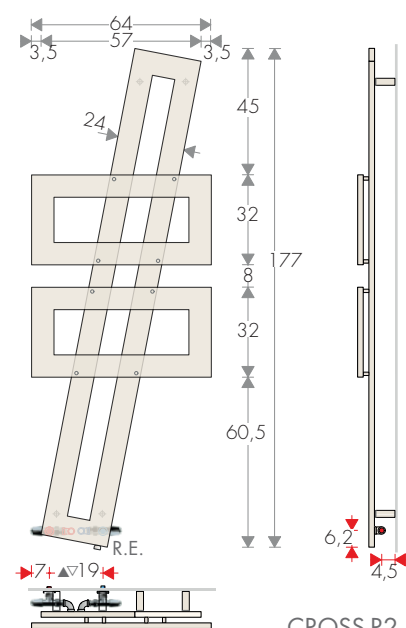


CROSS-R2 177-64


CROSS-R2 177-64

RE: Manicotto per Resistenza Elettrica (a richiesta)


POSIZIONE MENSOLE

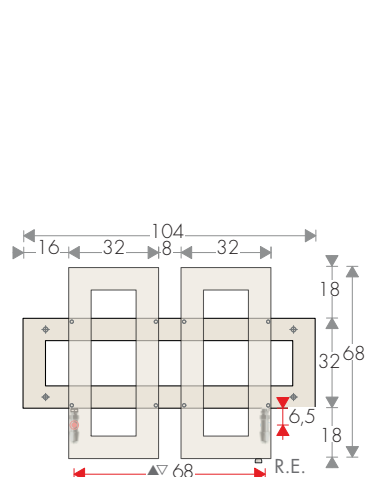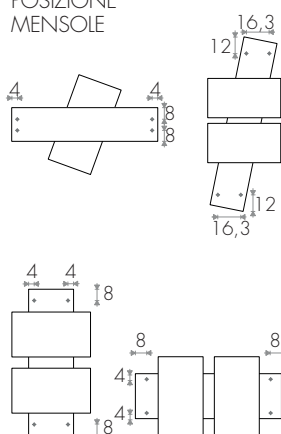


CROSS-RV 68-104

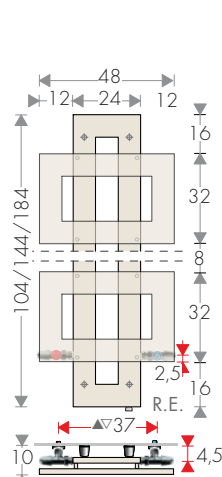

CROSS-RV ...-48

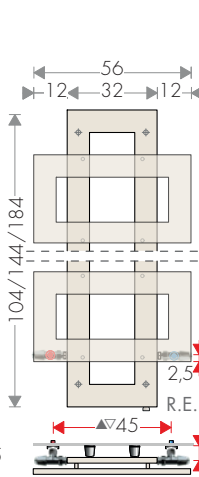

CROSS-RV ...-56

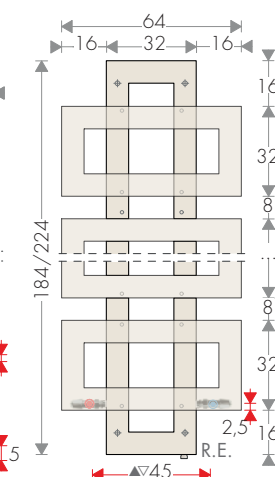

CROSS-RV ...-64