

FORM

design Luigi Brembilla

Le design du radiateur FORM prête une grande attention non seulement à la forme des

collecteurs et aux dimensions extrêmement réduites des tubes chauffants, mais aussi

à la haute technologie appliquée à sa construction qui offre des finitions impeccables.

MODELE F...H


à tubes chauffants verticaux

H : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)

L : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2H




1 tube tous les 2 cm

F3H



2 tubes tous les 3 cm

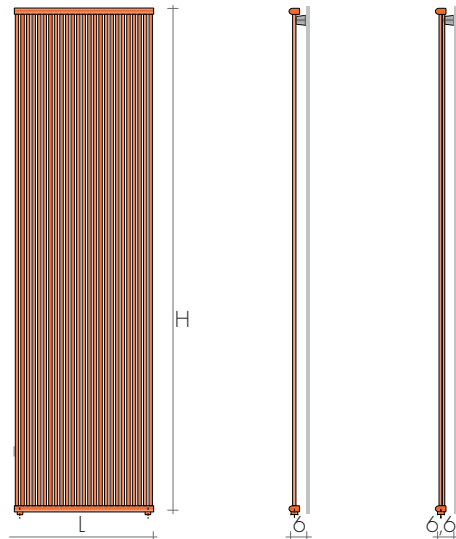

MODELE F...V


à tubes chauffants horizontaux

H : de 20 à 116 cm (tous les 6 cm)

L : de 60 à 300 cm (tous les 20 cm)


Renforts métalliques à l'arrière pour des hauteurs de plus de 80 cm.

F2V




1 tube tous les 2 cm

F3V



2 tubes tous les 3 cm

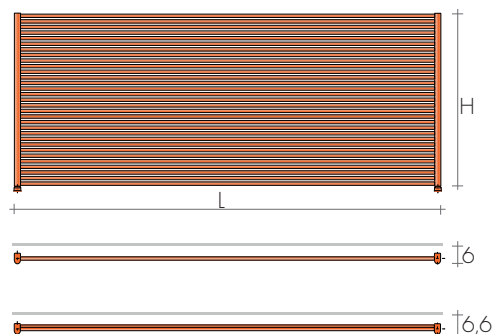

FORM F2V 62-280

REALISATIONS STANDARD

Peinture blanc sablé SB9016, consoles M4

Purgeur $\varnothing$ 1/8" - Tolérances $\pm$ 3mm

PRESSION DE SERVICE MAXIMALE, 8 BARS

REALISATIONS SUR DEMANDE

Peinture d'après nuancier Brem avec consoles chrome M4

Dimensions sur mesure, sur devis +15/25%

RACCORDEMENTS STANDARD

EG $\varnothing$ 1/2", sur demande 3/8"

Raccords AC ou BD, sur demande


Raccords spéciaux, p. 278





ENTRAXE RACCORDEMENTS

Raccords standard EG verticaux,
sur demande raccords latéraux sans suppl.

MODELE FH

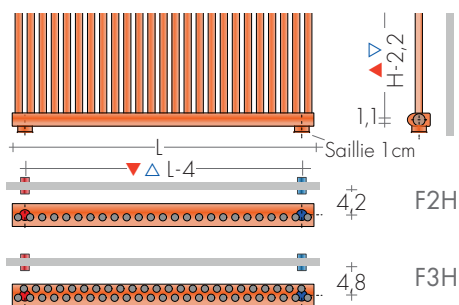

MODELE FV

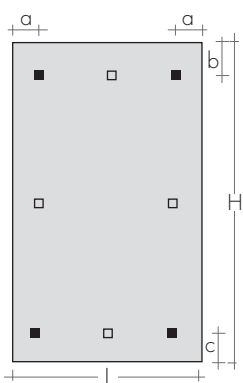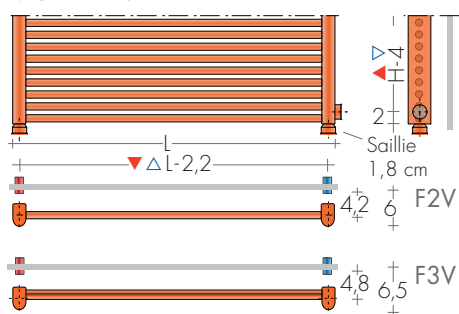

□ de H ou L 210 cm

FIXATIONS

Consoles comprises



Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4




FORM F2H 240-62

ROBINETS CONSEILLES


KIT ROBINETS CHROMÉE avec :

- n°2 Robinets avec cônes
- n°2 Raccords (multicouche ø 16 et cuivre ø 12, 14)
- n°2 Rondelles cache-trou chromées ø 48, trou ø 16




KIT ROBINETS EQUERRES TON
page 269

Art. KVS 137,10€



KIT ROBINETS commande LATÉRALE CYL THER-
MOSTATISABLE, p.273 Art.KCL 162,50€
Couleur nuancier BREM supplément 53,40€



KIT ROBINETS TON commande LATÉRALE, avec
tête thermostatique, p. 269 Art. KTL 203,70€

FINITIONS SPECIALES

Finitions Or, Bronze, Nickel brossé, pour 2 robinettes
KIT Raccords NICKEL brossé suppl. Art.RN 30,50€

page 267

RACCORDS DISTANTS Art. REM 42,10€

Entraxe raccord à l'arrière du radiateur: ▲▼ EG
Robinets DISTANTS page 274

REM

1,1m
jusqu'à 6 m.

FORM F2H

MOD.	L cm	20	26	32	38	44	50	56	EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)						
H cm (n° t)		(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	62	68	74	80	86	92	98
▲ ▽ cm		16	22	28	34	40	46	52	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
		58	64	70	76	82	88	94							
F2H 60 €	286,40	324,70	354,70	383,00	412,30	447,30	501,80	559,90	589,60	613,30	656,00	695,70	743,50	788,00	
	158w	206w	254w	302w	349w	397w	445w	492w	540w	588w	635w	683w	730w	778w	
F2H 80 €	305,00	342,40	374,60	406,70	434,90	472,10	526,30	590,60	648,40	707,80	753,60	800,40	837,40	877,10	
	213w	276w	340w	404w	468w	532w	595w	659w	723w	787w	850w	914w	978w	1042w	
F2H 100 €	312,60	354,70	386,60	419,00	449,80	487,80	548,40	610,40	668,30	730,40	793,30	852,30	911,80	973,70	
	266w	345w	425w	505w	584w	664w	744w	823w	903w	983w	1062w	1142w	1222w	1301w	
F2H 120 €	333,50	378,10	411,50	446,20	477,10	518,30	582,30	645,80	711,60	775,90	840,10	905,90	968,60	1035,10	
	317w	412w	508w	603w	698w	793w	888w	983w	1078w	1174w	1269w	1364w	1459w	1554w	
F2H 140 €	358,50	406,70	443,40	477,10	515,30	554,70	623,70	694,30	762,20	833,10	903,10	971,20	1041,30	1111,60	
	368w	478w	588w	698w	809w	919w	1029w	1140w	1250w	1360w	1470w	1581w	1691w	1801w	
F2H 160 €	404,10	455,80	496,50	537,70	576,90	623,70	701,90	779,50	856,50	932,80	1012,80	1092,10	1168,70	1247,60	
	417w	542w	667w	792w	917w	1042w	1166w	1291w	1416w	1541w	1666w	1791w	1916w	2041w	
F2H 180 €	446,20	502,50	547,30	593,20	640,10	691,50	776,80	863,60	950,20	1036,70	1122,10	1209,40	1296,20	1381,20	
	464w	603w	742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w	1995w	2134w	2274w	
F2H 190 €	467,40	527,20	574,30	621,70	668,30	725,10	813,00	905,90	994,60	1085,20	1177,30	1266,40	1355,10	1447,00	
	486w	632w	778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w	2090w	2236w	2381w	
F2H 200 €	487,80	549,70	600,50	650,00	698,40	757,20	851,00	945,40	1039,50	1133,90	1229,50	1324,30	1418,40	1509,60	
	510w	663w	816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w	2192w	2345w	2498w	
F2H 210 €	506,90	573,30	623,70	678,00	727,80	788,00	885,70	985,70	1082,60	1181,20	1278,50	1377,60	1474,90	1572,90	
	532w	692w	852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w	2289w	2449w	2609w	
F2H 220 €	526,30	597,10	648,40	703,20	756,60	818,90	921,60	1023,10	1122,10	1226,70	1329,40	1430,70	1534,20	1635,60	
	554w	720w	887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w	2383w	2549w	2716w	
F2H 240 €	567,10	641,20	696,90	754,80	811,80	879,80	988,60	1095,70	1204,70	1314,50	1425,40	1534,20	1644,70	1754,50	
	597w	776w	955w	1134w	1313w	1493w	1672w	1851w	2030w	2209w	2388w	2567w	2746w	2925w	
F2H 260 €	620,10	701,90	763,70	827,60	889,50	963,80	1080,80	1199,60	1319,40	1469,00	1561,50	1681,20	1800,10	1919,80	
	638w	830w	1021w	1213w	1404w	1596w	1788w	1979w	2171w	2362w	2554w	2745w	2937w	3128w	
F2H 280 €	674,70	762,20	831,30	899,40	967,30	1046,60	1178,40	1305,60	1436,30	1598,50	1701,40	1832,10	1960,40	2090,30	
	678w	881w	1085w	1288w	1492w	1695w	1898w	2102w	2305w	2509w	2712w	2915w	3119w	3322w	
F2H 300 €	732,80	830,40	904,40	977,10	1051,6	1138,90	1280,20	1421,80	1564,10	1738,40	1849,50	1992,80	2133,30	2275,60	
	716w	931w	1146w	1361w	1576w	1791w	2005w	2220w	2435w	2650w	2865w	3080w	3295w	3509w	


Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

COMMANDE Indiquer : le modèle, la hauteur et la largeur en cm ; le raccordement et la couleur, s'ils sont différents de la réalisation standard.

Mod. pas collecteur hauteur longueur
Form 2 cm horizontal cm cm

F2H 200 - 50

Ex.: F2H 200-50, AC ϕ 3/8", RAL 3003



FORM ONDULATO

MOD.	L cm	32	38	44	50	56	62	68	74	80
H cm (n° pipes)		(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)
▲ ▽ cm		28	34	40	46	52	58	64	70	76
FO 180 €	864,80	909,20	966,20	1016,70	1113,30	1195,60	1291,40	1375,80	1472,10	
	742w	882w	1021w	1160w	1299w	1438w	1578w	1717w	1856w	
FO 190 €	904,50	950,10	994,40	1062,30	1147,20	1249,00	1336,20	1435,10	1525,10	
	778w	923w	1069w	1215w	1361w	1507w	1652w	1798w	1944w	
FO 200 €	941,40	977,10	1036,60	1093,00	1196,60	1288,20	1391,90	1481,90	1575,40	
	816w	969w	1122w	1275w	1427w	1580w	1733w	1886w	2039w	
FO 210 €	964,80	1016,70	1064,60	1136,20	1231,30	1339,90	1432,50	1527,50	1623,80	
	852w	1012w	1171w	1331w	1491w	1650w	1810w	1970w	2130w	
FO 220 €	988,40	1041,20	1105,60	1165,90	1276,90	1375,80	1472,10	1573,40	1671,80	
	887w	1053w	1219w	1386w	1552w	1718w	1884w	2051w	2217w	

FORM ONDULATO

sur mesure est construit :
joindre dessin avec
dimensionnements pour devis

Consoles
M4F..

9/12 cm

FORM F2V

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MOD. (n° t.)	L cm ▲ ▼	Lengths/Longueurs												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20 (10t)	€	286,40 156w	305,00 208w	312,60 260w	333,50 312w	358,50 364w	404,10 416w	446,20 468w	487,80 520w	526,30 572w	567,10 624w	620,10 676w	674,70 728w	732,80 780w
F2V 26 (13t)	€	324,70 203w	342,40 270w	354,70 338w	378,10 406w	406,70 473w	455,80 541w	502,50 608w	549,70 676w	597,10 744w	641,20 811w	701,90 879w	762,20 946w	830,40 1014w
F2V 32 (16t)	€	354,70 250w	374,60 334w	386,60 417w	411,50 500w	443,40 584w	496,50 667w	547,30 751w	600,50 834w	648,40 917w	696,90 1001w	763,70 1084w	831,30 1168w	904,40 1251w
F2V 38 (19t)	€	383,00 298w	406,70 397w	419,00 496w	446,20 595w	477,10 694w	537,70 794w	593,20 893w	650,00 992w	703,20 1091w	754,80 1190w	827,60 1290w	899,40 1389w	977,10 1488w
F2V 44 (22t)	€	412,30 344w	434,90 459w	449,80 574w	477,10 689w	515,30 804w	576,90 918w	640,10 1033w	698,40 1148w	756,60 1263w	811,80 1378w	889,50 1492w	967,30 1607w	1051,60 1722w
F2V 50 (25t)	€	447,30 397w	472,10 529w	487,80 661w	518,30 793w	554,70 925w	623,70 1058w	691,50 1190w	757,20 1322w	818,90 1454w	879,80 1586w	963,80 1719w	1046,60 1851w	1138,90 1983w
F2V 56 (28t)	€	489,00 445w	500,80 593w	548,40 741w	582,30 889w	623,70 1037w	701,90 1186w	776,80 1334w	851,00 1482w	921,60 1630w	988,60 1778w	1080,80 1927w	1178,40 2075w	1280,20 2223w
F2V 62 (31t)	€	559,90 494w	590,60 658w	610,40 823w	645,80 988w	694,30 1152w	779,50 1317w	863,60 1481w	945,40 1646w	1023,10 1811,00	1095,70 1975w	1199,60 2140w	1305,60 2304w	1421,80 2469w
F2V 68 (34t)	€	589,60 541w	648,40 722w	668,30 902w	711,60 1082w	762,20 1263w	856,50 1443w	950,20 1624w	1039,50 1804w	1122,10 1984w	1204,70 2165w	1319,40 2345w	1436,30 2526w	1564,10 2706w
F2V 74 (37t)	€	613,30 590w	707,80 786w	730,40 983w	775,90 1180w	833,10 1376w	932,80 1573w	1036,70 1769w	1133,90 1966w	1226,70 2163w	1314,50 2359w	1469,00 2556w	1598,50 2752w	1738,40 2949w
F2V 80 (40t)	€	656,00 638w	753,60 850w	793,30 1063w	840,10 1276w	903,10 1488w	1012,80 1701w	1122,10 1913w	1229,50 2126w	1329,40 2339w	1425,40 2551w	1561,50 2764w	1701,40 2976w	1849,50 3189w
F2V 86 (43t)	€	695,70 686w	800,40 914w	852,30 1143w	905,90 1372w	971,20 1600w	1092,10 1829w	1209,40 2057w	1324,30 2286w	1430,70 2515w	1534,20 2743w	1681,20 2972w	1832,10 3200w	1992,80 3429w
F2V 92 (46t)	€	743,50 733w	837,40 978w	911,80 1222w	968,60 1466w	1041,30 1711w	1168,70 1955w	1296,20 2200w	1418,40 2444w	1534,20 2688w	1644,70 2933w	1800,10 3177w	1960,40 3422w	2133,30 3666w
F2V 98 (49t)	€	788,00 781w	877,10 1042w	973,70 1302w	1035,10 1562w	1111,60 1823w	1247,60 2083w	1381,20 2344w	1509,60 2604w	1635,60 2864w	1754,50 3125w	1919,80 3385w	2090,30 3646w	2275,60 3906w
F2V 104 (52t)	€	824,10 829w	914,30 1105w	1014,20 1381w	1098,30 1657w	1181,20 1933w	1326,10 2210w	1466,60 2486w	1607,30 2762w	1737,10 3038w	1863,80 3314w	2040,90 3591w	2222,80 3867w	2416,20 4143w
F2V 110 (55t)	€	861,10 877w	951,60 1169w	1057,50 1461w	1163,50 1753w	1251,90 2045w	1403,20 2338w	1555,20 2630w	1701,40 2922w	1840,50 3214w	1973,00 3506w	2161,20 3799w	2353,80 4091w	2561,10 4383w
F2V 116 (58t)	€	897,10 925w	990,60 1233w	1113,30 1541w	1230,30 1849w	1319,40 2157w	1481,40 2466w	1641,90 2774w	1797,60 3082w	1944,80 3390w	2084,20 3698w	2284,20 4007w	2486,60 4315w	2703,10 4623w

Δt autres que 50 K : consulter les Données techniques de Brem

REALISATIONS SUR DEMANDE


Rendements calorifiques et coûts selon extension :

- longueurs collecteurs tous les 2 cm
- hauteurs tubes chauffants tous les 10 cm

Réalisations sur mesure (± 3 mm)

Dimensions supérieures à 3 m : sur devis

Mesures pour 1 cm : mesure supérieure +20%



F2V



VERSION DOUBLE FDH et FDV

On unit deux radiateurs F2H ou F2V

PRIX F2H ou F2Vx 2 + 134,50€

RENDEMENTS F2H ou F2Vx1,60

Raccordement standard EG:

départ sur la partie avant gauche,

retour sur la partie arrière droite.

FORM FH DIVIS peut être utilisé comme :

- élément de séparation avec pieds et fixations (page 276)
- pied collecteur H standard 15 cm


Art. PF15 87,90€

- fixation latérale Art. F10 83,90€

FORM F3H et F3V sont réalisés au pas de 3 cm avec un tube alterné à l'arrière:

- dimensions comme F2 tous les 6 cm

- RENDEMENT w : F2x1,16 - PRIX € F2x 1,40



F3V