

SO-FLEX

CALORIFERI & SCALDASALVIETTE

Al di là del solito concetto di scaldasalviette, che chiama ordine e piegatura, SO-FLEX

afferma un concetto nuovo: il disordine pratico, la disinvoltura nei gesti, l'allegria di non

design Gabriella Almagioni
piegare tutto ma di buttare un asciugamano usato in un accogliente guscio caldo.


DIMENSIONI

Larghezze 45/54/63/72/120 cm

Altezze 63/130/180/200 cm

Profondità 11 cm

Sporgenza dal muro 14 cm

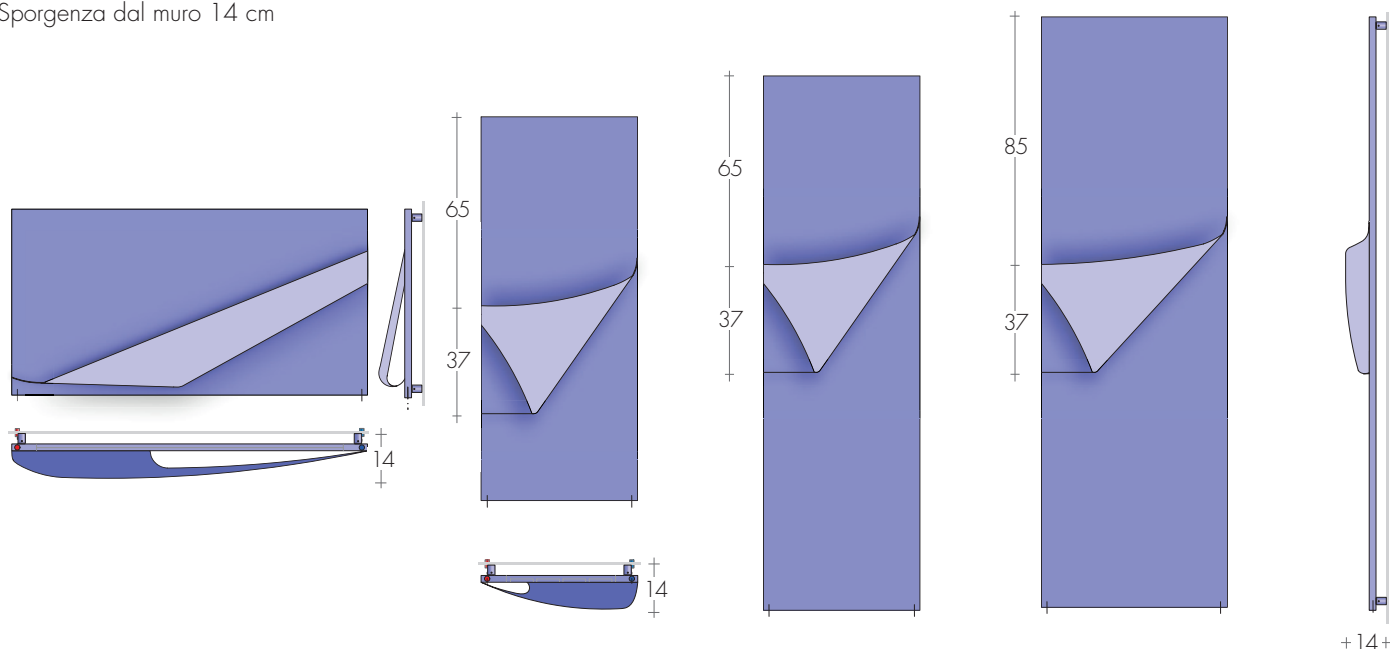

FXV 63-120

FXH 130-..

FXH/FXLH 180-..

FXH/FXLH 200-..

MODELLO	H-L cm	Bianco di serie sablé SB9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza e * Watt €	
FXV	63-120	1312,00	827	626	435	117	63	120	23,5	7,1	900	107,50
FXH	130-45	1030,50	643	487	338	41	130	45	18,2	6,0	650	99,80
FXH	130-54	1096,60	770	583	405	50	130	54	21,8	6,8	800	104,20
FXH	180-45	1137,30	887	671	466	41	180	45	25,1	8,1	900	107,50
FXH	180-54	1239,00	1061	803	558	50	180	54	30,0	9,2	-	-
FXLH	180-54	1487,50	1453	1100	767	50	180	54	43,8	13,4	1500	125,40
FXH	180-63	1339,60	1233	933	648	59	180	63	34,9	10,3	1200	115,20
FXLH	180-63	1605,30	1723	1304	910	59	180	63	51,2	15,6	1500	125,40
FXH	180-72	1437,50	1407	1065	743	68	180	72	41,4	12,7	1500	125,40
FXLH	180-72	1722,80	1996	1511	1054	68	180	72	58,5	17,9	-	-
FXH	200-54	1292,20	1178	892	622	50	200	54	34,4	10,6	1200	115,20
FXH	200-63	1397,10	1369	1036	723	59	200	63	40,1	12,3	1500	125,40
FXLH	200-63	1713,70	1916	1450	1042	59	200	63	56,8	17,3	-	-
FXH	200-72	1500,00	1562	1182	825	68	200	72	45,9	14,1	1500	125,40
FXLH	200-72	1839,30	2219	1680	1172	68	200	72	64,9	19,8	-	-

* Aggiungere: Valvola mista o TR p.207
Termostati p.208-209

SI CONSIGLIANO I COLORI SABLÉ
(poichè rendono la piega più morbida al tatto)

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfianto ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 4 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA


Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con fissaggi colorati +15/25%
Versione elettrica, a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 3/8"
A richiesta ø 1/2"
Attacchi remoti e speciali, p.279




INTERASSE ATTACCHI EG 3/8" DI SERIE
A richiesta EG ø 1/2" senza supplemento.

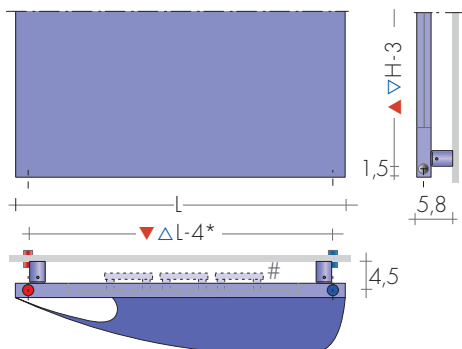


*Mod. FXV ▲▼ L-3 # Mod. FXLH con
*Mod. FXH ▲▼ L-4 tubi radianti sul retro

A richiesta ATTACCHI LATERALI AC/BD 3/8"
Attacchi ø 1/2" con manicotti
Supplemento per AC/BD Art. AS 81,40€


Mod. FXV 63-120 ▲▼ AC/BD H - 4 cm
Mod. FXH /FXLH ... ▲▼ AC/BD H - 3 cm



Attacchi ø 3/8"
DI SERIE
(a filo piastra)



Attacchi ø 1/2"
A RICHIESTA
(con manicotti)



FISSAGGI B35
Mensole comprese



FXV 63-120



FXH 130-45




FXH 180-54


VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16




KIT VALVOLE QUADRA comando LATERALE
pag. 271 Art. KQL 177,10€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



KIT VALVOLE CYL termostattizzabile con comando
LATERALE, pag.273 Art. KCL 150,50€
Colore tabella BREM supplemento 49,50€



ATTACCHI REMOTI Art. REM 37,60€
Interasse attacchi sul retro: ▲▼ L - 5 cm
Valvole REMOTE pag. 274

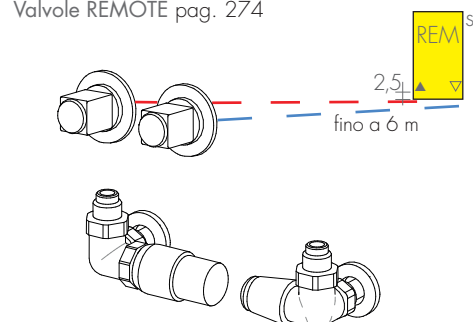

KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa
TERMOSTATICA, pag. 269 Art. KTL 188,60€